

Sustav zvučnika

SS-MB350H/MB250H/MB150H

© 2003 Sony Corporation

Priključivanje

- Prije povezivanja, isključite pojačalo kako bi spriječili oštećenje sustava.
- Sustav je najbolje koristiti s pojačalom ili prijemnikom s potrošnjom u vatima označenom u tehničkim podacima. Nisko napajanje pojačala može uzrokovati pojavu kidanja signala koja može uzrokovati pregorijevanje visokotonaca. Iz tog razloga savjetujemo korištenje pojačala ili prijemnika dovoljne snage.

Napomena

Izbjegavajte neprekidno korištenje sustava zvučnika s većom potrošnjom u vatima od najveće ulazne snage svakog pojedinog zvučnika.


Mjere opreza

- Ne otvarajte sami kućište zvučnika. Zvučnik se ne sastoji od dijelova koje možete popraviti sami.
- Snimljene vrpce, satove i kreditne kartice s magnetskom vrpcom čuvajte dalje od sustava.
- Povremeno obrišite kućište mekom krpom. Ne koristite sredstva za čišćenje, abrazivne krpe ili otapala.
- Pravilno pričvrstite mrežicu.

Postavljanje zvučnika

Imajte na umu da malim pomacima u smještaju zvučnika možete uzrokovati veliku promjenu u akustici u prostoriji.

- Zvučnike postavite na čvrstu, stabilnu površinu.
- Zvučnike postavite uz čvrst zid udaljen otprilike 10 cm. Proporcije basova rastu s pomicanjem zvučnika prema sredini površina prostorije (između dva zida, itd.).
- Postavite lijeve i desne zvučnike u slično akustičko okruženje.
- Savjetujemo da odnos zvučnika i položaja slušanja bude u jednakostraničnom trokutu.

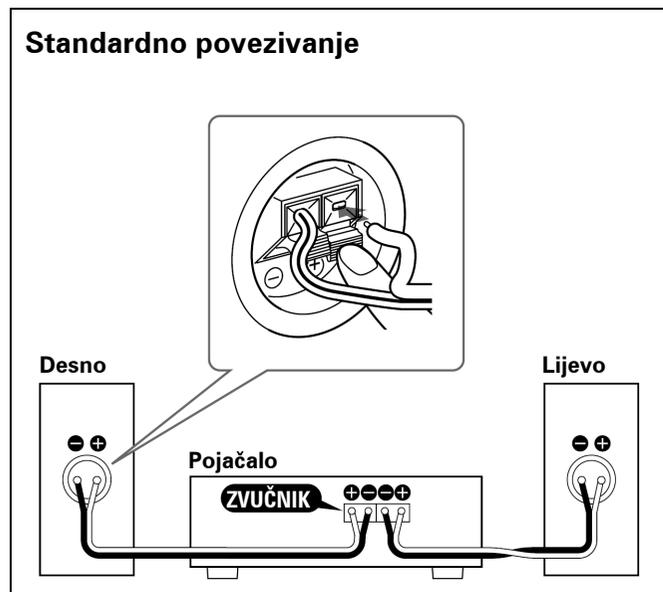

Tehnički podaci

SS-MB350H

Sustav zvučnika	Trosistemski, magnetski oklopljen
Zvučnici	Niskotonac: 20 cm, konusni Srednjetonac: 8 cm, konusni Visokotonac: 2,5 cm, balansirani, kupolasti
Vrsta kućišta	Akustička suspenzija
Impedancija	8 ohma
Maksimalna ulazna snaga	120 W
Osjetljivost	88 dB (1 W, 1 m)
Frekvencijski raspon	50 Hz – 50000 Hz
Dimenzije (š/v/d)	Približno 240 × 530 × 255 mm s prednjom mrežicom
Masa	Približno 6,5 kg
Isporučeni pribor	Kabel zvučnika 2,5 m (2)

SS-MB250H

Sustav zvučnika	Dvosistemski, magnetski oklopljen
Zvučnici	Niskotonac: 16 cm, konusni Visokotonac: 2,5 cm, balansirani, kupolasti
Vrsta kućišta	Akustična suspenzija
Impedancija	8 ohma
Maksimalna ulazna snaga	120 W
Osjetljivost	87 dB (1 W, 1 m)
Frekvencijski raspon	60 Hz – 50000 Hz
Dimenzije (š/v/d)	Približno 220 × 370 × 215 mm s prednjom mrežicom
Masa	Približno 4,8 kg
Isporučeni pribor	Kabel zvučnika 2,5 m (2)

SS-MB150H

Sustav zvučnika	Dvosistemski, magnetski oklopljen
Zvučnici	Niskotonac: 13 cm, konusni Visokotonac: 2,5 cm, balansirani, kupolasti
Vrsta kućišta	Bas refleks
Impedancija	8 ohma
Maksimalna ulazna snaga	120 W
Osjetljivost	87 dB (1 W, 1 m)
Frekvencijski raspon	80 Hz – 50000 Hz
Dimenzije (š/v/d)	Približno 170 × 250 × 185 mm s prednjom mrežicom
Masa	Približno 2,9 kg
Isporučeni pribor	Kabel zvučnika 2,5 m (2)

Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.