




A

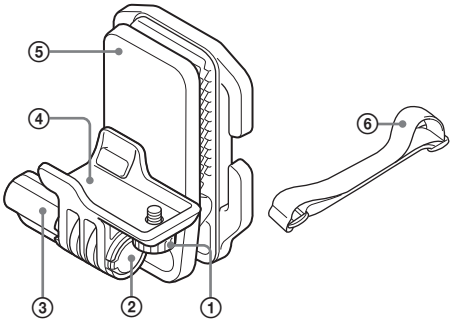


B - 1




2

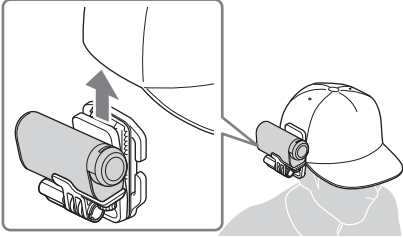


3

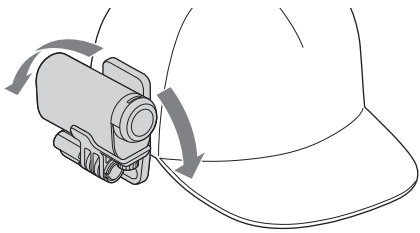


4

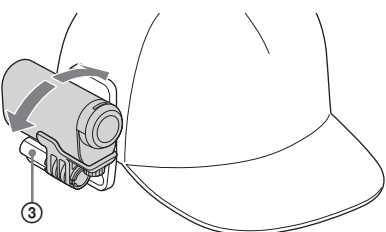


C - 1

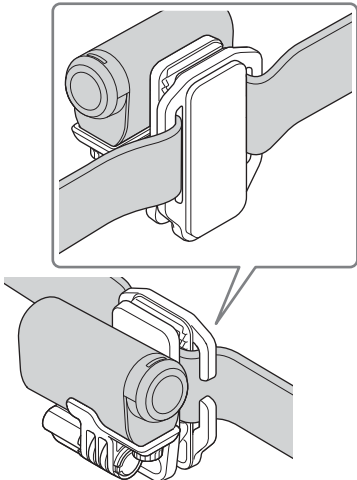


2

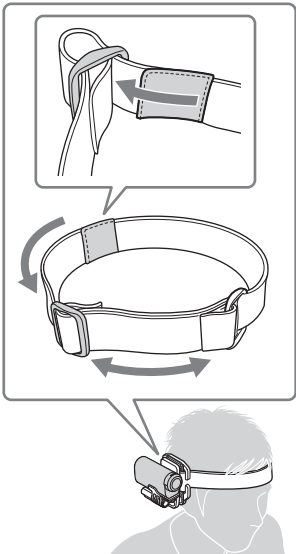


3

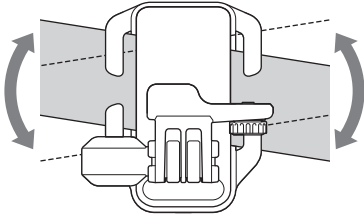


4

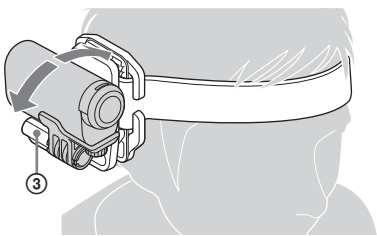


D - 1

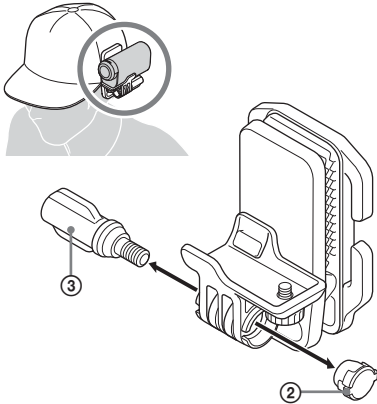


2



3



4

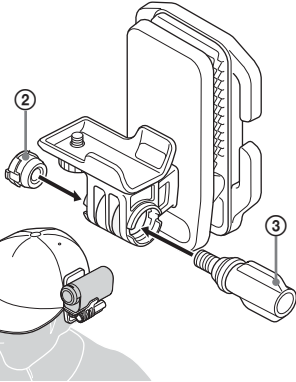

Hrvatski

(nastavak s naslovne stranice)

Specifikacije

- Kopča
Dimenzije (pribl.): 67 mm × 79,7 mm × 54,8 mm (š/v/d)
Masa: Pribl. 65 g
Naglavna traka
Dimenzije (pribl.): 38 mm × 260 mm (širina/duljina)
Masa: Pribl. 40 g
Duljina naglavne trake (pribl.): 50 cm – 100 cm
Širina kopčanja: maksimalno 8 mm
Priložene stvari: Kopča (1), naglavna traka (1), komplet tiskane dokumentacije

Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez prethodne najave.

Srpski

Napomena za korisnike u zemljama u kojima se primenjuju direktive Evropske unije

Proizvođač: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Za usaglašenost proizvoda sa propisima EU: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemačka

Identifikacija delova (vidi sliku A)

- ① Šraf za montiranje ② Poklopac za šraf
③ Šraf za podešavanje A ④ Postolje za montažu
⑤ Spojnica ⑥ Traka za glavu

Postavljanje spojnice na poklopac (vidi sliku B)

- 1 Postavite kameru na postolje za montažu tako da se poklopi rupa i šraf za montažu i pritegnite šraf da biste pričvrstili kameru. (B-1)

- 2 Otvorite spojnicu i montirajte umetanjem ivice kape u nju. (B-2)

Napomena
Pažljivo rukujte kako zubi spojnice ne bi posekli kapu.

- 3 Poravnajte uzdužni ugao nagiba kamere sa uglom umetanja. (B-3)

Napomena
Spojnica može da otpadne ako ste kapu nedovoljno umetnuli u nju. Prilagodite ugao kada svi zubi spojnice obuhvate kapu.

- 4 Otpustite šraf za podešavanje A, prilagodite poprečni ugao nagiba kamere i nakon što završite prilagodavanje, pritegnite šraf za podešavanje A za biste pričvrstili kameru. (B-4)

Napomena
Spojnica može da otpadne usled naglog pokreta glavom ili jakog udara po spojnici, što može da dovede do oštećenja. Tokom intenzivne upotrebe, koristite isporučenu traku za glavu na kuki da biste sprečili da spojnica otpadne.

Korišćenje isporučene trake za glavu ili kaiša za naočare za postavljanje na glavu (vidi sliku C)

- 1 Provucite traku za glavu kroz spojnicu. Provucite je kroz uzdužnu kuku koja sprečava pad. (C-1)
Uverite se da traka za glavu nije upletena.

- 2 Postavite traku na glavu i podesite dužinu pomoću regulatora. (C-2)
Prikladno zategnite traku za glavu i proverite da li je previše zategnuta ili opuštena.

- 3 Poravnajte uzdužni ugao nagiba kamere sa uglom umetanja. (C-3)

- 4 Otpustite šraf za podešavanje A, prilagodite poprečni ugao nagiba kamere i nakon što završite prilagodavanje, pritegnite šraf za podešavanje A za biste pričvrstili kameru. (C-4)

Napomena
Kosa ili ivica kape mogu da bace senku na kameru (vinjetiranje). U tom slučaju, pomerite kameru u položaj izvan senke ili tamo gde je uticaj senke minimalan.

Postavljanje kamere na levu i desnu stranu (vidi sliku D)

Postavljanje spojnice je moguće bilo na desnu bilo na levu stranu obrnutim montiranjem postolja kamere.

- 1 Uklonite šraf za podešavanje A i uklonite poklopac za šraf. (D-1)

- 2 Skinite postolje za montažu sa spojnice. (D-2)

- 3 Obrnite postolje za montažu i postavite ga na spojnicu. (D-3)

- 4 Postavite poklopac za šraf i šraf za podešavanje A. (D-4)

Specifikacije

- Spojnica
Dimenzije (približne): 67 mm × 79,7 mm × 54,8 mm (š/v/d)
Masa: Približno 65 g
Traka za glavu
Dimenzije (približne): 38 mm × 260 mm (širina/dužina)
Masa: Približno 40 g
Dužina trake za glavu (približno): 50 cm – 100 cm
Širina isečka: maksimalno 8 mm
Sadržaj pakovanja: spojnica (1), traka za glavu (1), štampana dokumentacija

Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez najave.