

Blu-ray DiscTM / DVD Player

Manual Përdorimi

Ju faleminderit për blerjen. Para përdorimit të
aparatit, lexoni me vëmendje këto udhëzime.

Fillimi

Shikimi

Internet

Parametra dhe rregullime

Informacione plotësuese



PARALAJMËRIM

Për të ulur rrezikun nga zjarri ose shoku elektrik, mos e ekspozoni aparatin në pikë ose spërkatje, dhe mos vendosni objekte të mbushura me lëngje, si vazo mbi aparatin.


Për të shmangur shok elektrik, mos e hapeni kapakun e aparatit.

Kordoni i rrymës duhet të ndryshohet vetëm nga servisi i autorizuar.

Bateritë ose bateritë e instaluar në aparatin nuk duhet të ekspozohen në ngrohje të madhe si diell, zjarr ose diċċa tē ngjashme.

KUJDES

Pérdorimi i instrumenteve optike me këtë produkt do tē zmazhojnë rrezikun ndaj syve. Pasi qē rreżja e laserit e pérdror nē këtë Blu Ray CD/DVD aparat ēshtë e dëmshme pér syté, mos u mundon ta cmonton i shtenizën.



Kjo shenjë gjendet në kutinë mbrojtëse të laserit brenda njësisë.



Ky aparat ēshtë klasifikuar si CLASS 1. LASER produkt. CLASS 1 LASER PRODUKT gjendet në pjesën e jashtme të njësisë.

Shënim për konsumatorët në Mbretërinë e Bashkuar dhe Republikën e Irlandës

Një kyçëse e ndryshuar me BS 1363 është dhënë me këtë pajisje pér sigurinë dhe rehatinë e juaj.

Nëse siguresa nē kyçësen e dhënë duhet tē ndryshohet, siguresë me norma tē njëjtë sikur ajo e dhënë dhe aprovar nga ASTA ose BSI nē BS 1362, (p.sh. shënuar me ose shenjë) duhet tē pérdroret.

Nëse kyçësa e dhënë me këtë pajisje ka kapak levizës tē siguresës, siguron te lidhni kapakun e siguresës kur tē ndryshomi atë. Mos pérdrorni kyçësen pa kapakun e siguresës. Nëse e keni humbur kapakun e siguresës, kontaktoni servisin më tē afér Sony.



Largimi i pajisjes së vjetër elektrike dhe elektronike (vlejnë pér Bashkimin Evropian dhe shtete tjera evropiane me sisteme të ndarë të grumbullimit)

Ky simbol nē produktin ose paketimin tregon qē produkti nuk duhet tē hidhet bashkë me mbeturinat shtëpisë. Në vend, duhet tē dërgohet nē vendin pérkatës pér grumbullim pér riciklim tē pajisjes elektrike dhe elektronike. Duke siguruar qē produkt largohet mirë, do tē ndihmoni nē parandalimin e konsekunave potenciale negative pér mjedisin jetësor, dhe shëndetin e njerëzve, e cila mund tē dëmtohet nga trajtimi i gabuar i mbeturinave tē këtij produkti. Materialet pér riciklim do tē ndihmojnë tē mbrohen resurset natyrore, Pér informata më tē hollësishme mbi e këtij produkti, ju lutemi kontaktoni zyrën lokale civile, shërbimin pér grumbullimin e mbeturinave ose dyqanin nē tē cilin keni blerë produktin.



Largimi i baterive (vlefjnë për Bashkimin Evropian dhe shtete tjera evropiane me sisteme të ndarë të grumbullimit)

Ky simbol në bateritë ose në paketimin tregon që bateritë e dhëna me këtë produkt nuk duhet të trajtohet sikur mbeturina shtëpiake.

Për disa bateri, ky simbol mund të përdoret në kombinim me një simbol kimik. Simboli kimik për zhivë (Hg) ose plumb (Pb) mund të shtohen nëse bateria përmban më tepër se 0.0005% zhivë ose 0.004% plumb. Duke siguruar që produkti largohet mirë, do të ndihmoni në parandalimin e konsekuencave potenciale negative për mjedisin jetësor dhe shëndetin e njerëzve, e cila mund të démtohet nga trajtimi i gabuar i mbeturinave të këtij produkti. Materialet për riciklim do të ndihmojnë të mbrohen resurset natyrore.

Nëse produktet për shkaqe sigurie, performancë ose integritet të dhënave kërkojnë lidhje permanente me bateri të inkorporuar, këtë bateri duhet të ndryshohet nga teknik i kualifikuar.

Për të siguruar që bateria do të trajtohet mirë, dorëzoni produktin në fund të jetës në pikë përkatëse për grumbullim për riciklim të pajisjes elektrike dhe elektronike

Për gjitha bateritë tjera, ju lutemi shikoni pjesën për largimin e baterisë nga produkti në mënyrë të sigurt. Dorëzoni baterinë në pikën përkatëse për grumbullim për riciklimin e baterive të vjetra.

Për më tepër informata mbi riciklimin e këtij produkti ose baterisë, ju lutemi kontaktoni zyrën lokale për shërbime, kompaninë për mbeturin ose shitoren në të cilën keni blerë produktin.

Prodhuesi i këtij produkti është Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japoni. Përfaqësuesi i autorizuar për EMC dhe siguri të produktit Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Gjermani. Për çështje servisimi ose garanci ju lutemi drejtobuni në adresën e dhënë në dokumentet e veçanta për servisim ose garancinë.

Masa sigurie

- Njësia punon me rrymë 220–240 V AC, 50/60 Hz. Kontrolloni rrymën operuese të njësisë a është identike me rrytin e rrymës.
- Instaloni njësinë që rryma kryesore të mund të largohet lehtë nga priza e rrymës në rast të ndonjë nevoje.

Shënim për konsumatorët në Evropë (vetëm BDP-S5500)



Me këtë, Sony Corporation deklaron që kjo pajisje përpushtet me kërkesat themelore dhe dispozitat tjera relevante të Direktivës 1999/5/EC. Për detaje, viziton URL lidhjen më poshtë:// www.compliance.sony.de/

Masa sigurie

Kjo pajisje është testuar dhe ka plotësuar kufizimet e theksuar në EMC Direktivën për përdorim të kordonit më të shkurtë se 3 metra.

Mbi vendosjen

- Vendorsni njësinë në vend me ventilim adekuat për të parandaluar ngrohjen e sistemit.
- Për të ulur rrezikun nga zjarri, mos i mbuloni hapjet për ventilim të aparatit me gazeta, mbulesa, perde etj.
- Mos e ekspozioni aparatin në burime të flakës së hapur (si qiri në ndezur).
- Mos instaloni njësinë në vend të mbyllur, si raft për libra ose ndonjë vend të ngjashëm.
- Mos vendorsni njësinë jashtë, në makina ose në anija ose ndonjë automjet tjeter.
- Nëse njësia është sjellë prej vendit të ftotë në të ngrrojtë ose është vendosur në dhomë me lagështi, ajo mund të kondensohet brenda thjerrëzës në njësinë. Nëse kjo ndodh, sistemi mund mos të operojë mirë. Në këtë rast, largoni diskun dhe lëreni sistemin të kyçur për gjysmë ore deri sa lagështia të avullojë.
- Mos instaloni njësinë në pozitë të pjerrët. Ajo është dizajnuar që të operojë vetëm në pozitë horizontale.
- Mos vendoni objekte të rënda mbi njësinë. Mund të kufizojë pranimin e njësisë.
- Mos vendorsni njësinë në vende që përdoren pajisje mjekësore. Mund të shkaktojë defekt të instrumenteve mjekësore.
- Nëse përdorni pacemaker ose aparatet tjera mjekësore, konsultohuni me mjekun ose prodhuesin e aparatit mjekësore para se të përdorni wireless LAN funksionin.
- Aparati duhet të instalohet dhe operohet në distancë minimale prej 20 cm ose më tepër mes aparati dhe trupit të personit (pa përfshirë ekstremitet: duar, kyçëse, këmbë dhe nyje).

- Mos vendoni objekte të rënda mbi njësinë.
- Mos vendosni gjëra të rënda mbi kapakun e diskut. Nëse po, mund të dëmtoni njësinë ose tjetër.
- Kur të lëvizni njësinë, largoni disqet. Nëse jo, disku mund të dëmtohet.
- Largoni kordonin e rrymës dhe gjithë kordonët tjera nga njësia kur të lëvizni aparatin.

Mbi burimet e rrymës

- Njësia nuk është fikur tërësisht nga rryma nëse nuk keni nxjerrë nga priza e rrymës, madje edhe njësia është shkyçur.
- Largoni njësinë nga priza kryesore nëse nuk planifikoni të përdorni për një periudhë të gjatë. Për të larguar, kapeni tek kyçësja dhe asnjëherë pér teli.
- Kujdes gjatë hapave në vijim pér të parandaluar që kordoni i rrymës të dëmtohet. Mos përdorni kordonin nëse është i dëmtuar. Nëse po, mund të rezultojë me shok elektrik ose zjarr.
 - Mos e kapni kordonin e rrymës mes aparati dhe murit, raftit etj.
 - Mos vendosni asgjë të rëndë mbi kordonin e rrymës ose të térhiqni kordonin e rrymës vetë.

Mbi AC karrikuesin

- Përdorni karrikuesin e dhënë pér këtë aparat sepse karrikuesit tjere mund të shkaktojnë defekt.
- Mos e çmontoni ose kopjonи.
- Mos e ngushton karrikuesin në vend të mbyllur si raft të librave ose kabinet.
- Mos e lidhni karrikuesin në transformator pér në rrugë sepse mund të shkaktojë ngrohje dhe defekt.
- Mos e lëshoni ose goditni.

Mbi rregullimin e zërit

Mos e rritni zërit duke dëgjuar pjesë me zë të ulët ose pa audio sinjal. Nëse e bëni, altoparlantët mund të dëmtohen kur lëshohet përnjëherë zë i lartë.

Mbi pastrimin

Pastroni shtëpizën, panelin dhe kontrolllet me leckë të butë pak të lagur në tretje me detergjent. Mos përdorni leckë abrazive, detergjent pluhur ose tretës siç janë alkool ose benzenë.

Mbi pastrimin e disqeve, pastruesit e disqeve/thjerrëzave

Mos përdorni pastrues të disqeve ose pastrues të thjerrëzave (përfshirë edhe spërkatës). Këto mund të shkaktojnë defekt aparativ.


Mbi ndryshimin e pjesëve

Nëse sistemi riparohet, pjesët e riparuara mund të grumbullohen për ripërdorim ose qëllime riciklimi.

Mbi lidhjen me HDMI OUT kyçesen

Kujdes gjatë kësaj sepse trajtimi i gabuar mund të dëmtojë HDMI OUT kyçesen dhe konektorin.

- Me kujdes drejtoni HDMI OUT kyçesen në pjesën e mbrapse të aparatit me HDMI konektorin me duke kontrolluar formën. Siguroni që konektori mos të jetë mbropa.

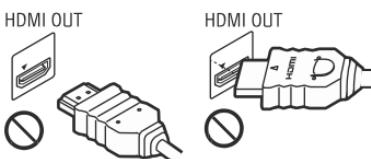

- Siguroni të largoni HDMI kordonin gjatë lëvizjes së aparativit.



- Kapeni HDMI konektorin drejtë gjatë lidhjes ose largimit të HDMI kordonit. Mos e rrrotulloni ose forconı HDMI konektorin në HDMI OUT kyçesen.

Mbi 3D vide pamjet

Disa njerëz mund të ndjehen keq (siç është lodhje e syrit, lodhje ose neveritje) gjatë shikimit të 3D pamjeve. Sony rekandomand që gjithë shikuesit të marrin pushime të rregullta gjatë shikimit në 3D. Gjatësia dhe frekuencia e pauzave do të varet prej personi në person. Duhet të vendosni se cila ju konvenon më mirë. Nëse keni ndonjë ndjenje të keqe, duhet të ndalonni me shikimin e 3D pamjeve deri sa të përfundojë; konsultoni njekun nëse është e nevojshme. duhet gjithashtu të shikoni (i) manualin për përdorim dhe/ose mesazhet e paralajmërimit për ndonjë aparat që përdoret me, ose Blu-ray disk përbajtje që lëshohen me produktin dhe (ii) ueb faqen (<http://www.sony-europe.com/myproduct/>) për informata më të hollësishtme. Shikimi i fëmijëve (posaçërisht i atyre nën gjashtë vite) është ende në zhvillim. Konsultoheni me mjekun (me pediatër ose oftamolog) para se të lejoni fëmijët të shikojnë 3D video pamje.

Të rriturit duhet të vëzhgojnë të veglit për të siguruar se respektojnë rekondimet më poshtë.

SHËNIM I RËNDËSISHËM

Kujdes: Ky sistem është i aftë të mbajë fotografi ose meny në kranin e juaj televiziv pandërprerë. Nëse lini ndonjë fotografi në TV aparatin e juaj për një kohë të gjatë, rrezikoni dëmtim permanent të ekranit të televizorit. Televizorët me projeksion janë veçanërisht të ndjeshëm ndaj kësaj dukurie

Nëse keni pyjetje ose probleme në lidhje me aparatin, ju lutemi të konsultoni distributorin më të afërt Sony.

Mbrojtje nga kopjimi

Keni parasysh mbrojtjen e avancuar të sistemit që përdoren në Blu-ray DiscTM dhe DVD media. Këto sisteme me emrin AACS (Advanced Access Content System) dhe CSS (Content Scramble System), mund të përbajnjë kufizime në shikim, analog dalje dhe veçori tjera të ngjashme. Operimi i këtij produkti dhe kufizimet mund të dallojnë prej datës së blerjes, sepse bordi qeveritar i AACS mund të miratohë ose ndryshojet kufizimet pas kohës së blerjes.

Shënim mbi Cinavia

Ky produkt përdor Cinavia teknologji për të kufizuar përdorimin e kopjeve të paautorizuara të filmave komercional dhe videoove dhe këngëve të tyre. Kur të zbulohet përdorim i ndaluar dhe pa autorizim, një mesazh do të shfaqet dhe shikimi ose kopjimi do të ndërpritet.

Më tepër informata për Cinavia teknologjinë mund të gjeni në Qendrën për Informacione Konsumatori në internet në t

<http://www.cinavia.com>. Për të kërkuar më tepër informacione mbi Cinavia me postë elektronike, dërgoni një postkartelë me e-mail adresën e juaj në: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Shenjat dalluese

- Java është shenjë dalluese e Oracle dhe/ose partnerëve.
- Prodhuar me licencë prej Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, dhe simboli me dy D janë shenja dalluese të Dolby Laboratories.

- Për DTS patentë shihni

<http://patents.dts.com>. Prodhuar me licencën e DTS Licensing Limited.

DTS, simboli, & DTS simboli janë së bashku shenja tregtare të regjistruar, kurse DTS 2.0+ Digital Out është markë tregtare e DTS, Inc. © DTS, Inc. Të gjitha të drejtat janë të ruajtura.



2.0+Digital Out

- HDMI, HDMI Logo, dhe High-Definition Multimedia Interface janë shenja dalluese ose shenja të regjistruar të HDMI Licensing LLC në Shtetet e Bashkuara dhe shtete tjera.
- Blu-ray DiscTM, Blu-rayTM, BD-LiveTM, BONUSVIEWTM, dhe logo janë shenja dalluese të Blu-ray Disc Association.
- Blu-ray 3DTM and Blu-ray 3DTM logo janë shenja të Blu-ray Disc Association.^{*1}



- “DVD+RW,” “DVD-RW,” “DVD+R,” “DVD-R,” “DVD VIDEO,” dhe “CD” logo janë shenja dalluese.
- “BRAVIA” është shenjë dalluese e Sony Corporation.
- MPEG Layer-3 audio teknologjia koduese dhe patentat e licencuar nga Fraunhofer IIS and Thomson.
- Ky produkt inkorporon teknologji pronësore nën licencë nga Verance Corporation dhe është mbrojtura me patentën e SHBA-së 7,369,677 dhe patenta tjera të SHBA-ve të lëshuara dhe në prite si dhe të drejta dhe sekret tregtar për disa aspekte të kësaj teknologjje. Cinavia është shenjë dalluese e Verance Corporation. Të drejta 2004-2010 Verance Corporation. Të gjitha të drejtat e rezervuar Verance. Inxhinieria e kthyer ose çmontimi ndalohet

- Windows Media është shenjë dalluese e regjistruar ose shenjë e Microsoft Corporation në Shtetet e Bashkuara dhe/ose shtetet tjera. Ky produkt përmban teknologji që janë lëndë e të drejtave intelektuale të Microsoft. Përdorimi ose shpërndarja e kësaj teknologje jashtë këtij produkti është i ndaluar pa licencat përkatëse nga Microsoft. Pronarët përdorin Microsoft PlayReady™ përbajtjet për të mbrojtur pronën e tyre intelektuale, përfshirë edhe atë të mbrojtur me ligj. Ky aparat përdor PlayReady teknologji për qasje PlayReady-përbajtjes së mbrojtur dhe WMDRM. Nëse aparatit nuk arrin të zbatojë kufizimet për përdorimin e përbajtjes, pronarët mund të kërkojnë nga Microsoft të kthejnë aftësinë e aparatit për PlayReady-përbajtjen e mbrojtur. Kthimi nuk duhet të ndikojë mbi përbajtjen e pambrojtur ose qasje tjetër teknologjike. Pronarët mund të kërkojnë të azhurnojnë PlayReady për qasje në përbajtjen e tyre. Nëse nuk pajtoheni për azhurnim, nuk do të mund të qasni në përbajtjen që duhet azhurnim.
- Gracenote, Gracenote logo dhe lloji i logos dhe “Powered by Gracenote” logo janë shenja dalluese ose të regjistruara të Gracenote në Shtetet e Bashkuara dhe/ose në shtetet tjera.*¹



gracenote®

- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® dhe Wi-Fi Alliance® janë shenja dalluese të Wi-Fi Alliance.
- Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ dhe Wi-Fi Protected Setup™ janë shenja dalluese të Wi-Fi Alliance

- Wi-Fi CERTIFIED Logo është shenjë certifikuese e Wi-Fi Alliance.
- Wi-Fi Protected Setup Mark është shenjë e Wi-Fi Alliance Wi-Fi Alliance.
- DLNA®, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED™ janë shenja dalluese, shenja servisimi ose certifikimi të Digital Living Network Alliance.



- Opera® Devices SDK nga Opera Software ASA. Copyright 1995-2014 Opera Software ASA. Të gjitha të drejtat e rezervuar.

**O POWERED
BY OPERA®**

- Gjitha shenjat tjera dalluese janë shenja në pronësi të pronarëve të tyre përkatës.
- Emrat tjera dhe produktet në sistemin janë shenja dalluese të prodhueseve.™ dhe ® shenjat nuk janë të vendosur në dokumentin

Gracenote® Marrëveshje licence për përdoruesin

Ky aplikacion ose aparat përmban softuer nga Gracenote, Inc, nga Emeryville, Kaliforni (“Gracenote softueri”). Softueri nga Gracenote (“Gracenote softueri”) e mundëson aparatin të bëjë identifikimin e diskut dhe dosjeve/skedarëve dhe të merr informata lidhur me muzikën, përfshirë emrin e artistit, emrin, këngën dhe titullin (“Gracenote të dhëna”) nga serverët në internet ose serverë të inkorporuar (kolektivisht “Gracenote serverë”) dhe të bëjë funksione tjera. Mund të përdorni Gracenote të dhënat vetëm për përdorim nga përdoruesi i fundit të këtij aplikacioni ose aparatit.

Juve keni rënë dakord që do të përdorni Gracenote të dhënat, Gracenote softuerin dhe Gracenote serverët vetëm për përdorim të juaj personal jokomercial. Jeni dakord që të mos të caktoni, kopjonи, transferoni ose emetonи Gracenote softuerin ose diçka nga Gracenote të dhënave ndonjë pale të tretë.
JENI DAKORD QË MOS TË PËRDORNI OSE EKSPLOATONI GRACENOT TË DHËNAT, GRACENOT SOFTUERIN DHE GRACENOTE SERVERIN PËRVEÇ NËSE NUK LEJOHET PARAPRAKISHT.

Jeni dakord që licenca e juaj jo-ekskluzive për të përdorur Gracenote të dhënat, Gracenote softuerin dhe Gracenote serverin do të ndërpritet nëse i shkelni ndalimet. Nëse licenca e juaj ndërpritet, jeni dakord që të ndalonë përdorimin e Gracenote të dhënave, Gracenote softuerit dhe Gracenote serverët. Gracenote rezervon të gjitha të drejtat për Gracenote të dhënat, Gracenote softuerin dhe Gracenote serverët, përfshirë edhe të drejtat e pronësisë. Në asnjë rast Gracenote do të bëhet përgjegjëse për ndonjë pagesë ose informatë që do të jepni. Jeni dakord që Gracenote, Inc. mund të kërkojë të drejtat e saja me këtë marrëveshje drejtpërdrejtë në emrin e saj.

Gracenote servisi përdor identifikues unik për të kërkuar pyetje për qëllime statistikore. Qëllimi i identifikuesit të caktuar është të mundësojë Gracenote servisit të numërojë pyetjet pa mos ditur se kush jeni. Për më tepër informata, shikoni ueb faqen për Politikat e Privatësisë së Gracenote për Gracenote servisin.

PLEASE NOTE that in order to use the Gracenote Data, specific technical prerequisites, such as this application or device, software programs, methods of transfer, telecommunication services and other third party services, usually need to be used, for which additional cost, in particular connection charges, can be incurred, which you will have to pay for separately. Gracenote does not provide such applications or devices, software programs, methods of transfer, telecommunication services or other services, and does not accept any liability for services of third parties. Gracenote is not responsible for the proper setup, connection or (if applicable) equipment of this application or device so that Gracenote Data may be received; this lies within your sole responsibility.

Gracenote servisi përdor identifikues unik për të gjetur kërkesa për qëllime statike. Qëllimi i identifikuesit numerik është për të lejuar servisit Gracenote për të numëruar kërkesat pa mos kuptuar se kush jeni. Për më tepër informacione, shikoni ueb faqen për Politikat e Privatësisë së Gracenote për servisin Gracenote.

→ vazhdon në faqe 10

Përbajtja

- 2 PARALAJMËRIM
4 Masa sigurie

Fillimi

- 11 Pjesët dhe kontrolllet
16 Hapi 1: Lidhja e aparatit
18 Hapi 2: Përgatitja për lidhje me rrjetin
18 Hapi 3: Rregullimi i lehtë

Shikimi

- 20 Lëshimi i diskut
22 Shikimi nga USB闪存
22 Shikimi me anë të internetit
23 Opsione të qatshme

Internet

- 26 Shfletimi i ueb faqeve

Parametra dhe rregullime

- 27 Përdorimi i Settings Displays
27 [Software Update]
27 [Screen Settings]
29 [Audio Settings]
30 [BD/DVD Viewing Settings]
31 [Parental Control Settings]
31 [Music Settings]
31 [System Settings]
33 [Network Settings]
33 [Easy Network Settings]
34 [Resetting]

Informacione plotësuese

- 35 Mënjanimi i problemeve
39 Specifikimet

Gracenote softueri dhe qđo opsjon i Gracenote të dhënave janë të licencuar për juve. "AS IS." Gracenote nuk bën përfaqësim ose garanci, ekspres ose të nënkuptuar, në lidhje me saktësinë e Gracenote të dhënave nga Gracenote serverët. Gracenote rezervon të drejtën për të fshirë të dhënat nga Gracenote serverët ose të ndryshojë kategoritë e të dhënave për ndonjë arsy që Gracenote e konsideron si të mjaftueshmë. Nuk bëhet asnjë garanci që Gracenote softueri, Gracenote të dhënat dhe Gracenote serverët janë pa gabime ose që funksionimi i tyre do të jetë i pandërprerë. Gracenote nuk është e obliguar të jep lloje të reja të përmirësuara ose plotësuese ose kategori që Gracenote mund të jep në të ardhmen dhe mund të ndërpritni kurdo që të preferoni.

GRACENOTE NUK MERR
PËRGJEGJËSI PËR GJITHA
GARANCITË EKSPRES OSE TË
NËNKUPTUARA, PËRFSHIRË POR JO
TË KUFIZUAR NË GARANCI TË
SUPOZUARA TË MALLRAVE,
QËNDRUESHMËRISË PËR NDONJË
QËLLIM TË VEÇANTË, TITULL, ETJ.
GRACENOTE NUK GARANTON QË
REZULTATET E MARRA NGA
PËRDORIMI I JUAJ NGA GRACENOTE
SOFTUERI OSE NDONJË GRACENOTE
SERVER. NË ASNIË MËNYRË
GRACENOTE NUK DO TË JETË
PËRGJEGJËSE PËR HUMBJE OSE
DËMTIM TË PROFITIT OSE TË
ARDHURAVE TË HUMBURA.

Informacione për licencën e softuerit

Për EULA (End User License Agreement), shikoni [License agreement] në menynë e opsjoneve në qđo ikonë servisi.

Për detaje mbi licencat tjera të softuerëve, zgjidhni [Setup] dhe shikoni [Software License Information] në [System Settings].

Ky produkt përban softuer që është lëndë e GNU General Public License ("GPL") ose GNU Lesser General Public License ("LGPL"). Këto licenca konfirmojnë që konsumatorët kanë të drejtë të marrin, ndryshojnë dhe shpërndajnë kodin e burimit të softuerit të dhënë në pajtim me termet e GLP ose LGPL.


Kodi i burimit që përdoret në softuerë në këtë produkt janë lëndë e GPL dhe LGPL, dhe gjenden në internet. Për të shkarkuar, viziton ueb faqen më poshtë:

<http://www.sony.net/Products/Linux>

Kini parasysh që Sony nuk mund të përgjigjet kërkeseve në lidhje me përbajtjen e kodit burimor.

Pjesët dhe kontrolllet

Paneli i përparmë

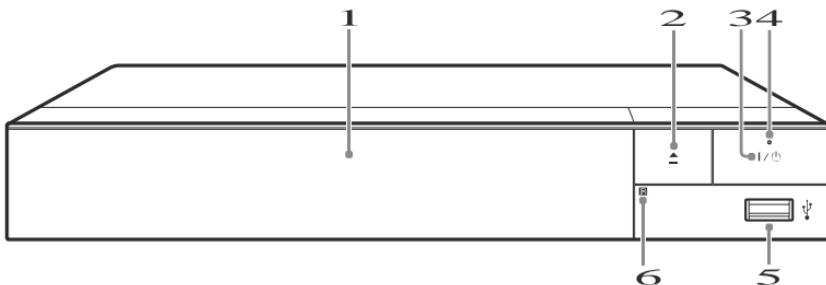

[1] Kapaku i diskut

[2] ▲ (open/close)

[3] (on/standby)

Kyç njësinë ose vendos në modin standby.

[4] Indikatori i rrymës

Ndriçon kur aparati është kyçur.

[5] ↪ (USB) kyçësja


Lidheni USB flashin me këtë.

[6] Censori për telekomandë

Për mbyllje të kapakut të diskut (Child Lock)

Mund të mbyllni kapakun e diskut për të mos hapet me gabim. Kur aparati është kyçur, mbajeni shtypur ■ (stop), HOME, dhe pastaj TOP MENU butonin në telekomandë për të mbyllur ose çelur kapakun e diskut.


Paneli i mbrapse

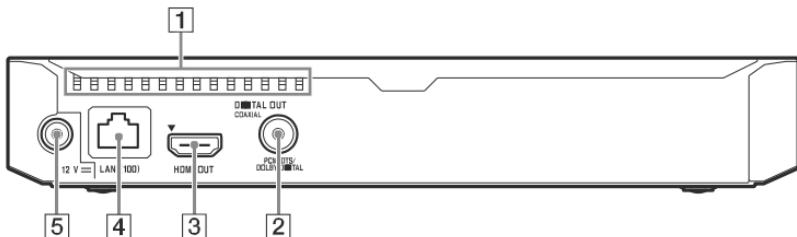

- 1** Vrimat e ventilimit
- 2** DIGITAL OUT (COAXIAL) kyçësja
- 3** HDMI OUT kyçësja
- 4** LAN (100) terminali
- 5** DC IN 12 V (kyçësja për rrymë)
kyçësja

Telekomanda

Funksionet e gatshme në telekomandë dallojnë varësisht nga disku ose situata.

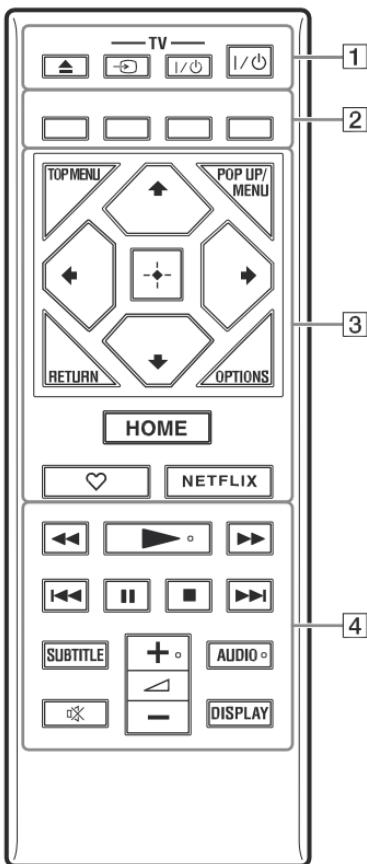

- Numri 5, AUDIO, , $\triangle +$, dhe \triangleright butonat kanë pikkë prekëse. Përdorimi pikat prekëse si referencë gjatë përdorimit të telekomandës.

1 Δ (open/close)

Hapën dhe mbyllën kapakun e diskut.

-TV- \rightarrow (TV input select)

Kalon mes TV dhe burimeve tjera hyrëse.

- TV (TV on/standby)

Kyçën TV aparatin ose e vendos në standby modin.

(on/standby)

Kyçën TV aparatin ose e vendos në standby modin.

2 Butonat me ngjyrë (kuqe/gjelbër, verdhë/blu)

Shënon titullin/kapitullin, numrat/stacionin, etj.

3 TOP MENU

Hapën dhe mbyllën BD ose DVD Top Menu.

POP UP/MENU

Hapën ose mbyllën BD-ROM Pop-up Menu, ose DVD menyënë.

OPTIONS (faqe 23)

Shfaq menyënë e opsiuneve në TV ekranin.

RETURN

Kthehet në menyënë paraprake.

$\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$

Lëviz hijesimin në opsonin e shfaqur.



\uparrow/\downarrow si shkurtesë për kërkimin e këngëve gjatë dëgjimit të CD.

Butoni në mes (ENTER)

Hynë në opsonin e zgjedhur.

HOME

Hyn në menyënë kryesore të aparatit.

(favourite) (faqe 15)

Hyrje në aplikacionet të regjistruar si të preferuara.

NETFLIX

Qasje në “NETFLIX” shërbimin në internet. Për detaje tjera të NETFLIX, viziton ueb faqen me poshtë dhe kontrolloni pyetjet me të parashtruara: www.sony.eu/support

D (fast reverse/fast forward)

- Përshpejtoni para/mbrapa diskun gjatë shikimit. Çdoherë që shtypni butonin, shpejtësia e kërkimi ndryshon.
- Aktivizon shikimin e ngadalësuar nëse keni shtypur më tepër se një sekondë në modin pauzë.
- Lëshon një kuadro pas tjetrit në modin pauzë.

(play)

Lëshon ose ri-lëshon shikimin.

(previous/next)

Kërce në kapitullin/këngën ose fishën paraprake/vijuese.

(pause)

Pauzon ose ri-fillon shikimin.

(stop)

Ndal shikimin dhe mban mend pikën e ndaljes (pikën e vazhdimit). Pika e vazhdimit është pika e fundit që keni shikuar ose dëgjuar ose fotografinë e fundit ose skedarin.

SUBTITLE (faqe 31)

Zgjedh gjuhën e titrave kur titra shumë-gjuhësh janë incizuar në BD-ROM/DVD VIDEO.

(volume) +/-

Përshtat zërin e TV aparatit.

AUDIO (faqe 31)

Zgjedh gjuhën kur janë të incizuar më tepër gjuhë në BD-ROM/DVD VIDEO.

Zgjedh këngën në CD.

(muting)


Hesht zërin përkohësisht.

DISPLAY (faqe 21)

Shfaq përbajtjen dhe shfletimin (vetëm BDP-S5500/S4500) si informacion në ekran.

Menyja kryesore

Menyja kryesore paraqitet kur të shtypni HOME. Zgjidhni kategorinë me anë të **↑/↓←/→** dhe shtypni ENTER.



Opcionet e gatshme

Rregullimet të ndryshme dhe përdorime janë të gatshme duke shtypur OPTIONS. Opcionet e mund të dallojnë varësisht nga situata.

[Move Application]: Rregullon aplikacionet në [My Apps].

[Remove Application]: Fshin aplikacionet në [My Apps].

[Register as Favourite]: Regjistron 1 aplikacion në (favourite) butonin

[My Apps]: Menaxhon aplikacionet e preferuara. Mund të shtoni shkurtesa për aplikacion nga [All Apps].

[Featured Apps]: Shfaq aplikacionet e rekonduar.

[Update Services]: Përditëson listën e aplikacioneve. Shfaqet kur ka përditësim të aplikacionit.

[All Apps]: Tregon gjitha aplikacionet e gatshme. Mund të shtoni aplikacione në [My Apps] me shtypjen e OPTIONS, dhe zgjidh [Add to My Apps].


[Setup]: Përshtat rregullimet e aparatit.

Hapi 1: Lidhja e aparatit

Mos lidhni kordonin e rrymës (kryesorin) pa i bërë gjithë lidhjes.

Lidhja e TV aparatit

Lidheni aparatin me TV-në me HDMI kordon me shpejtësi të lartë.

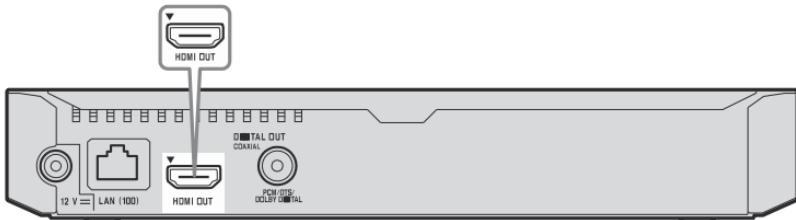

HDMI kordoni me shpejtësi
të lartë (nuk jepet)




Cilësi e lartë



Lidhja e AV përforcuesit (marrësit)


Zgjidhni një prej metodave vijuese të lidhjes sipas kyçëseve në AV përforcuesin (marrësin). Kur të zgjidhni A ose B, bëni rregullimet përkatëse në [Audio rregullime] (faqe 29).

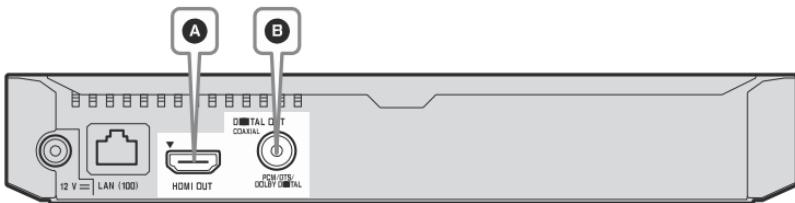

A



HDMI kordoni me shpejtësi
të lartë (nuk jepet)




HDMI kordoni me shpejtësi të
lartë (nuk jepet)

HD

Set [BD Audio MIX Setting] (page 30).

B






Hapi 2: Përgatitja për lidhje me rrjetin

Nëse nuk do të lidhni aparatin me rrjetin, vazhdoni në “Hapi 3: Rregullimi i lehtë” (faqe 18).

Rregullimi me tel


Përdorni LAN për lidhje me LAN (100) terminalin në njësinë.

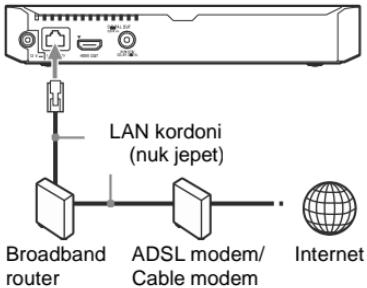

Me anë të kordonit të mbrojtur (LAN kordon), të drejtë ose kryq rekomanohet.

Rregullimi pa tel

Përdorni wireless LAN që është integruar brenda aparatit.

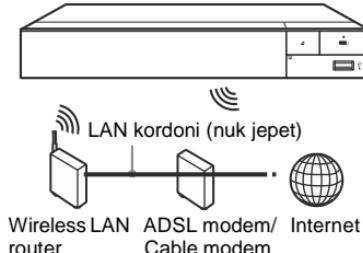


Hapi 3: Rregullimi i lehtë


Kur të kyçni për herën e parë

Pritni për një kohë të shkurtë deri sa aparatit të kyçet dhe të fillojë [Easy Initial Settings].

- Vendosni dy R03 (madhësi AA) bateri duke përputhur + dhe – shenjën e baterive me simbolet që gjenden në vendin për bateri.



2 Lidheni karrikuesin e dhënë dhe kordonin e rrymës (kryesorin) në rendin numerik të dhënë më poshtë. Kur të largoni, bëjeni në rendin anasjelltas.

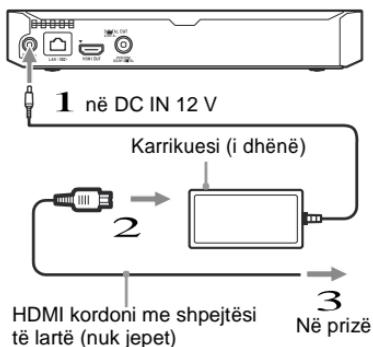

3 Shtyp për të kyçur aparatin.



4 Kyçeni TV aparatin dhe ndryshoni zgjedhësin e hyrjes në TV që sinjali prej aparati të paraqitet në TV ekranin.

5 Kryeni [Easy Initial Settings].
Ndiqni udhëzimet në ekran për të kryer rregullimet elementare me $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ dhe ENTER në telekomandën




Kur [Easy Initial Settings] të kompletohet, zgjidhni [Easy Network Settings] për të përdorur funksionet e rrjetit të aparatit.

- Për të lëshuar lidhjen pa tel, vendosni [Internet Settings] të [Network Settings] në [Wireless Setup(built-in)].
- Për të shkyçur internetin pa tel, vendosni [Internet Settings] të [Network Settings] në [Wired Setup].

Lëshimi i diskut

Për disqet që lëshohen, shikoni faqe 40.

- 1** Ndryshoni zgjedhësin e hyrjes në TV aparatin që sinjali nga sistemi të paraqitet në TV ekranin.
- 2** Shtypeni dhe vendoseni diskun në kapakun.

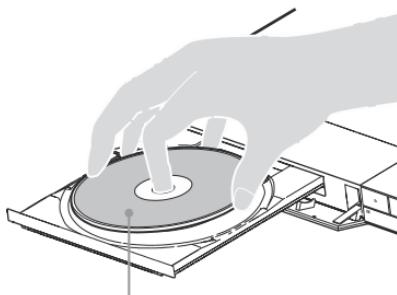

Pjesa që lexohet nga poshtë.

- 3** Shtypeni për të mbyllur kapakun.

Fillon shikimi.

Nëse shikimi nuk fillon automatisht, zgjidh [Video], [Music], or [Photo] kategorinë në [Disc], dhe shtyp ENTER.

Shikimi i BONUSVIEW/BD-LIVE

Disa BD-ROM me “BD-LIVE Logo*” kanë përbajtje shtesë dhe të dhëna tjetra të cilat mund të shkarkohen.



- 1** Lidheni USB flashin me (USB) portin në pjesën e mbapse të njësisë (faqe 11).

Për ruajtje lokale, përdorni 1 GB ose të më madhe.

- 2** Përgatituni për BD-LIVE (BD-LIVE vetëm).

- Lidheni sistemin me rrjetin (faqe 18).
- Vendosni [BD Internet Connection] në [BD/DVD Viewing Settings] në [Allow] (faqe 31).

- 3** Vendosni BD-ROM me BONUSVIEW/ BD-LIVE.

Metoda e operimit dallon varësisht nga disku. Lexoni udhëzimet për përdorim të diskut.

Për të fshirë të dhëna nga USB闪存, zgjidh [Delete BD Data] në [Video] kategorinë, dhe shtyp ENTER. Të gjitha të dhënat në dosjen do të fshihen.

Shikimi i Blu-ray 3D

Mund të shikoni Blu-ray 3D Disc me "Blu-ray 3D" logo*.



1 Përgatituni për Blu-ray shikim të diskut.

- Lidheni aparatin me 3D-aparatet kompatibile me HDMI kordonin me shpejtësi të madhe.
- Vendosni [3D Output Setting] dhe [TV Screen Size Setting for 3D] në [Screen Settings] rregullimin (faqe 28).


2 Vendosni Blu-ray 3D Disc.

Metodat e përdorimit dallojnë varësisht nga disku. Shikoni udhëzime e dhëna me diskun.

Shfaqja e informatave të shikimit

Mund të kontrolloni informatat e shikimit, etj. duke shtypur DISPLAY. Informatat e shfaqur dallojnë varësisht nga lloji i diskut dhe statusit të sistemit.

Shembull: Kur kemi BD-ROM



[1] Rezolucioni/video frekuencia

[2] Numri i titullit ose emri

[3] Këndi momental i zgjedhur

[4] Audio rregullimi momental

[5] Funksionet e bëra (këndi, audio, titrat)

[6] Informata për shikimin
Shfaq modin e shikimit, shiritin e statusit, llojin e diskut, video kodeksin, bit rate, llojin e përsëritjes, koha e kaluar, gjithsej koha.

[7] Numri i kapitullit

Shikimi nga USB闪 flashi

Për llojet e skedarëve që lëshohen shikoni, faqe 41.


1 Lidheni USB flashin me (USB) port në njësinë (faqe 11).

Shikoni udhëzimet e operimit të USB flashit para lidhjes.

2 Zaiidh [USB device] me dhe shtyp ENTER.

3 Zgjidh [Video], [Music], ose [Photo] kategorinë në , dhe shtyp ENTER.

Shikimi i skedarit nga DLNA server me njësinë (DLNA player)

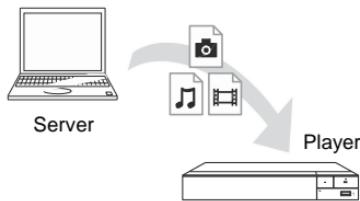

Zgjidh [Video], [Music], ose [Photo] kategorinë nga [Media Server] në [All Apps], dhe pastaj zgjidhni skedarin që dëshironi të shikoni.

Kontrollimi i aparatit me anë të produktit tjetër (Renderer)

Mund të operoni sistemin me DLNA-kontrollues të certifikuar (telefon, etj) për të kontrolluar shikimin.


Shikimi me anë të internetit

Lëshimi i skedarëve në rrjet shtëpiak (DLNA)

Aparati (DLNA Player) mund të lëshon video/muzikë/foto në DLNA komponentë tjera (DLNA Server) me rrjetin e juaj.

1 Përgatituni për DLNA funksion.

- Lidheni sistemin me rrjetin (faqe 18).
- Përgatitni DLNA komponentët tjerë. Për detaje, shikoni udhëzimet për operim të komponenteve.

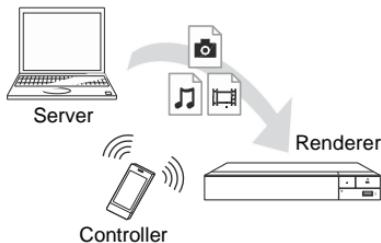

Kontrolloni këtë njësi me DLNA kontrollues. Shikoni udhëzimet që vijnë me DLNA kontrolluesin.

Përdorimi i “TV SideView”

“TV SideView” është aplikacion falas celular për aparate telekomandë (si telefonat të mençur, etj.). Duke përdorur “TV SideView” me këtë aparat, mund me lehtësi të kënaqeni me aparatin duke i përdorur aparatin e juaj telekomandë. Mund të lanson servis ose aplikacion drejtpërdrejtë nga aparati telekomandë dhe të shikoni informata mbi diskun gjatë shikimit. “TV SideView” mund të përdoret edhe si telekomandë dhe tastierë për softuerin.

Para se të përdorni “TV SideView” aparatin me këtë aparat për herën e parë, siguroni që të regjistroni “TV SideView” aparatin. Ndiqni udhëzimet në ekran për “TV SideView” aparatin për regjistrim.



Regjistrimi mund të bëhet vetëm në menyën kryesore.

Përdorimi i Screen mirroring

“Screen mirroring” është funksion për të shfaqur ekranin e pajisjet telefonike në TV ekranin nga Miracast teknologjia. Pajisja mund të lidhet drejtpërdrejt me pajisje kompatibile për Screen mirroring compatible (si p.sh. telefon, tablet). Mund të shikoni ekranin e pajisjes tjeter në ekranin e madhe të TV aparatit. Nuk duhet ruter për internet ose internet për këtë veçori.

- Kur përdorni Screen mirroring, cilësia e fotografisë ose zërit mund ndonjëherë të keqësohet për shkak të pengesave nga rjetet tjera.
- Disa funksione të rjetit mund mos të përdoren gjatë Screen mirroring.
- Siguroni që pajisja është kompatibile me Miracast. Nuk garantonohet lidhja me gjitha pajisjet Miracast.
- Mund të përmirësoni stabilitetin e shikimit me rregullimin [Screen mirroring RF Setting] (faqe 33).

1 Zgjidh [Screen mirroring] nga [Input] kategoria e menyës kryesore me $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ dhe

2 Ndiqni udhëzimet në ekran.

Opsione të gatshme

Rregullimet dhe operimet e shikimit mund të lëshoni me shtypjen e OPTIONS. Opcionet e gatshme dallojnë varësisht nga situata.

Opcionet e rëndomta

- **[Repeat Setting]:** Përsërit shikimin.
- **[3D Menu]:**
 - [Simulated 3D]: Rregullon efekte 3D të simular.
 - [3D Depth Adjustment]: Rregullon thellësinë e 3D pamjeve.
 - [2D Playback]: Vendos shikimin në 2D pamje.
- **[Play]/[Stop]:** Lëshon ose ndal shikimin.
- **[Play from start]:** Lëshon skedarët prej fillimit.

- **[Change Category]:** Ndryshon kategoritë mes [Video], [Music] dhe [Photo] category.

[Video] vetëm

- **[3D Output Setting]:** Kyç ose shkyç emetimin në 3D automatikisht.
- **[A/V SYNC]:** Rregullon vonesën mes fotografisë dhe zërit, duke vonuar zérin sipas emetimit të fotografisë (0 deri 120 milli sekonda).

■ **[Video Settings]:**

- [Picture Quality Mode]: Zgjedh rregullimin e pamjeve për lloje të ndryshme të dritës përreth.
 - z [Direct]^{*1}/[Standard]^{*2}
 - z [Brighter Room]^{*1*2}
 - z [Theater Room]^{*1*2}
 - z [Auto]^{*1}
 - z [Custom1]^{*1}/[Custom2]^{*1}
 - x [Texture Remaster]: Përshtat mprehtësinë dhe detajet në skajet.
 - z [Super Resolution]: Përmirëson rezolucionin.
 - x [Smoothing]: Zvogëlon lidhjen në ekran duke mprehur gradacionin në rajone të rrafshët.
 - x [Contrast Remaster]: Automatiqit rregullon nivelet e bardha dhe të zeza andaj që ekrani nuk është tepër i errët dhe pamja është moduluar.
 - x [Clear Black]: Përshtat ekranin me elemente të errët në pamjet. Nuk shtyphen gjitha hijet: mundëson tone të bukura të zeza.
 - x [FNR]: Zvogëlon zhurmën e rëndomtë që paraqitet në pamje.
 - x [BNR]: Zvogëlon zhurmën në formë mozaiku në fotografi.
 - x [MNR]: Zvogëlon zhurmë të vogël në skicën e pamjes (zhurmë të mushkonave).

- z [Contrast]
- z [Brightness]
- z [Color]
- z [Hue]

- *1 Funksionale kur emetohet 2K sinjal. Për të shfaqur këto opsione kur pajisja është lidhur me 4K pajisje kompatibile, vendosni 4K Output) në [Screen Settings] në [Off].
- *2 Funksionon kur emetohet 4K sinjal.

■ **[Pause]:** Pauzon shikimin.

■ **[Top Menu]:** Shfaq BD ose DVD menynë kryesore.

■ **[Menu]/[Popup Menu]:** Shfaq BD-ROM menynë ose DVD menynë.

■ **[Title Search]:** Kërkon titullin për BD-ROM/DVD VIDEO dhe fillon skedarin prej fillimin.

■ **[Chapter Search]:** Kërkon kapitullin dhe fillon skedarin prej fillimi.

■ **[Audio]:** Ndryshon gjuhën kur incizohen gjuhë të shumta në BD-ROM/DVD VIDEO. Zgjedh këngët në CD.

■ **[Subtitle]:** Ndryshon gjuhën e titrave kur janë incizuar më shumë titra në BD-ROM/DVD VIDEO.

■ **[Angle]:** Kalon në kënde tjera shikimi kur zbulohen multi-kënde në BD-ROM/DVD VIDEO

■ **[Number Entry]:** Zgjedh numrat duke përdorur butonat në telekomandë.

- **[Video Search]**: Shfaq informata për BD-ROM/DVD-ROM duke u bazuar. Kërkon informata relevante me fjalë kyçë nga Gracenote kur të zgjidhni [Cast] ose [Related].

Shfaq listë të tituve kur zgjidhni [Playback History] ose [Search History].

[Music] vetëm

- **[Track Search]**: Kërkon numrin e këngës gjatë dëgjimit të CD.
- **[Add Slideshow BGM]**: Regjistron skedarë muzikor nga USB memoria si prezantim me muzikë (BGM).
 - **[Music Search]**: Shfaq informata për audio CD (CD-DA) duke u bazuar në Gracenote teknologji. Kërkon informata relevante me fjalë kyçë nga Gracenote kur të zgjidhni [Track], [Artist] ose [Related]. Shfaq listë të tituve kur zgjidhni [Playback History] ose [Search History].

[Photo] vetëm

- **[Slideshow Speed]**: Ndryshon shpejtësinë PPT.
- **[Slideshow Effect]**: Vendos efektet gjatë prezantimit.
- **[Slideshow BGM]**:
 - [Off]: Shkyç funksionin.
 - [My Music from USB]: Vendos këngët e regjistruara në [Add Slideshow BGM].
 - [Play from Music CD]: Vendos këngët në CD-DA.
- **[Change Display]**: Ndryshon mes [Grid View] dhe [List View].
- **[View Image]**: Shfaq fotografinë e zgjedhur.
- **[Slideshow]**: Fillon prezantimin.

- **[Rotate Left]**: Rrotullon fotografinë kundër akrepave për 90 shkallë.
- **[Rotate Right]**: Rrotullon fotografinë drejt akrepave për 90 shkallë.

Shfletimi i ueb faqeve

Mund të lidheni me internet dhe të shikoni ueb faqe.

1 Përgatituni për shfletim në internet.

Lidheni sistemin me rrjetin (faqe 18).


2 Zgjidh [All Apps] në menynë kryesore me .

3 Zgjidh [Internet Browser] me dhe shtyp ENTER.

Disa ueb faqe përdorim funksione që shfletuesi nuk përbën. Disa ueb faqe mund mos të shfaqen ose nuk funksionojnë

Pamja e shfletuesit të internetit

Informatat e shfaqura dallojnë varësisht nga ueb faqja dhe statusi.

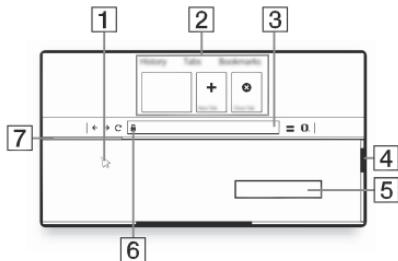

1 Kursori virtual

Shtyp për të shfaqur kurSORIN virtual.

Përbëhet nga tre forma vizual (arrow) për normal, (pointer) për lidhje si tekste dhe pamje dhe (I-beam) për fusha për plotësim me tekst në ueb faqe.

2 Shkurtesa

Lëvizni kurSORIN virtual në majë të ueb faqes për të shFAQ shkurtesat.

3 Shiriti i shfletimit

Shtyp DISPLAY ose lëvizni kurSORIN virtual në majë të ueb faqes për të shFAQ shiritin.

4 Shiriti i rrëshqitjes

Lëvizni kurSORIN virtual në skajin më të afërt duke shtyp , dhe ueb faqja do të lëviz.

5 Fusha për shënimin e tekstit

Shtyp ENTER dhe zgjidhni "Input" prej menysë së opsiioneve për të hapur tastierën.

6 Ikona për lidhje të sigurt

Shfaqet kur ueb faqja është e sigurt dhe lidhur mirë.

7 Shiriti i progresit

Paraqitet kur ueb faqja ngarkohet.

Parametra dhe rregullime

Përdorimi i Settings Displays

Zgjidh  (Setup) në menynë kryesore kur të duhet të ndryshoni rregullimet e sistemit.

Rregullimet fabrike janë theksuar.

- 1 Zgjidh  (Setup) në menynë kryesore me anë të ///.**
- 2 Zgjidhni ikonën e rregullimit me / dhe shtypni ENTER.**

[Software Update]

■ [Update via Internet]

Azhurnon softuerin e aparatit me rrjetin që ka. Siguroni që rrjeti të jetë i lidhur me internet. Për detaje, shikoni "Hapi 2: Përgatitja e rrjetit për lidhje" (faqe 18).

■ [Update via USB Memory]

Azhurnon softuerin e aparatit me USB flash. Siguroni që dosja për azhurnimin e softuerit ka ermin e duhur si "UPDATE" dhe që gjithë skedarët duhet të ruhen në këtë dosje. Aparati mund të njeh deri më 500 skedarë/dosje në një shtresë përfshirë edhe ato për azhurnimin.

- Rekomandojmë azhurnimin e rrjetit në çdo 2 muaj.

- Nëse kushtet e internetit janë të dobët, viziton www.sony.eu/support për të shkarkuar versionin më të ri të softuerit ose të përditësoni me USB. Mund të gjeni edhe informacione përditësimi nga ueb faqja.



[Screen Settings]

■ [3D Output Setting]

[Auto]: Zakonisht zgjidheni këtë.
[Off]: Zgjidhni këtë për të kthyer në 2D _____

■ [TV Screen Size Setting for 3D]

Vendos ekranin në 3D TV kompatibil.

■ [TV Type]

[16:9]: Zgjidhni kur të lidhni TV me ekran të gjërë ose TV me modin e ekranit të gjërë.
[4:3]: Zgjidhni këtë kur lidhni TV standard 4:3 pa modin e ekranit të gjërë.

■ [Screen Format]

[Full]: Zgjidhni këtë gjatë lidhjes së TV aparatit me funksion të modit të gjërë. Shfaq fotografi 4:3 në 16:9 proporcion madje edhe në TV ekran të gjërë.
[Normal]: Ndryshon madhësitë e fotografisë për të përfshirë në ekranin me proporcionin original.

■ [DVD Aspect Ratio]

[Letter Box]: Sistemi shfaq fotografi gjerë shirita në pjesën e epërme dhe poshtme të TV-së



[Pan & Scan]: Shfaq fotografi të gjerë në gjithë ekranin dhe i pret pjesët që nuk i plotëson.



■ [Cinema Conversion Mode]

[Auto]: Zakonisht zgjidhet kjo. Njësia automatisht zbulon nëse materiali është video ose film dhe ndryshon në metodën përkatëse të ndryshimit.

[Video]: Metodi i ndryshimit përmes materialeve video çdoherë do të zgjidhet pa dallim nga materiali.

■ [Output Video Resolution]

Zakonisht zgjidhet [Auto]. Zgjidhnë [Original Resolution] përmes emetit të rezolucionit të incizuar në disk. Kur rezolucioni është më dobët se SD, ajo transferohet në SD rezolucion.

■ [24p Output]

Emeton 24p video sinjale vetëm kur të lidheni me 1080/24p-TV kompatibile me HDMI lidhje dhe [Output Video Resolution] është në [Auto] ose [1080p].

■ [BD-ROM 24p Output]

[Auto]: Emeton $1920 \times 1080p/24$ Hz video sinjale nëse e lidhur me 1080/24p-TV kompatibil me anë të HDMI (OUT) kyçëses.

[On]: Kyç funksionin.

[Off]: Zgjidhni këtë kur TV aparati nuk është kompatibil me 1080/24p video sinjale.

■ [DVD-ROM 24p Output]

[Auto]: Emeton $1920 \times 1080p/24$ Hz video sinjale nëse e lidhur me 1080/24p-TV kompatibil me anë të HDMI (OUT) kyçëses.

[Off]: Zgjidhni këtë kur TV aparati nuk është kompatibil me 1080/24p video

■ [Data content 24p Output]

Ky funksion është i gatshëm për shikim të përbajtjeve të ruajtura në USB memorie ose disk.

[Auto]: Emeton $1920 \times 1080p/24$ Hz video sinjale vetëm kur të lidheni me 1080/24p TV kompatibile me HDMI OUT kyçësen.

[Off]: Zgjidh këtë kur TV nuk është kompatibile me 1080/24p video sinjale.

■ [Network content 24p Output]

Ky funksion është i gatshëm për shikim të përbajtjeve nga rrjetet tjera, si Home Network, Screen mirroring, etj. [Auto]: Emeton $1920 \times 1080p/24$ Hz video sinjale vetëm kur të lidheni me 1080/24p TV kompatibile me HDMI OUT kyçësen.

[Off]: Zgjidh këtë kur TV nuk është kompatibile me 1080/24p video sinjale.

[4K Output]

[Auto1]: Emeton 2K (1920×1080) video sinjale gjatë shikimit dhe 4K video sinjale gjatë shfaqjes së fotografive kur lidhet me pajisje kompatibile me 4K të Sony. Emeton 4K video sinjale gjatë shikimit të 24p video përbajtjeve në BD ROMs/DVD ROM/Përbajtje/Rrjeti ose shikim të fotografive kur të lidhet me pajisje 4K kompatibile që nuk është Sony. Ky opsjon nuk funksionon për 3D video pamje.

[Auto2]: Automatisht emeton 4K/24p video sinjale kur të lidhni 4K/24p – pajisje kompatibile dhe bëni rregullimet përkatëse në [BD- ROM 24p Output], [DVD-ROM 24p Output], [Data content 24p Output] ose [Network content 24p Output] dhe emeton edhe 4K/24p pamje fotografi kur të shfaqni 2D skedarë fotografie. **[Off]:** Shkyç funksionin.

Nëse Sony pajisja juaj nuk zbulohet kur [Auto1] zgjidhet, rregullimi do të ketë efektin e njëjtë si [Auto2] rregullim.

[YCbCr/RGB (HDMI)]

[Auto]: Automatisht zgjedh llojin e aparatit të jashtëm dhe ndryshohet në rregullimet përkatëse të ngjyrës.

[YCbCr (4:2:2]): Emeton YCbCr 4:2:2 video sinjale.

[YCbCr (4:4:4]): Emeton YCbCr 4:4:4 video sinjale.

[RGB]: Emeton RGB video sinjale.

[HDMI Deep Colour Output]

[Auto]: Zakonisht zgjidheni këtë. **[12bit], [10bit]:** Emeton 16bit/12bit/10bit video sinjale nëse TV aparat i lidhur është kompatibil me Deep Colour.

[Off]: Zgjidhni këtë kur fotografia është e paqetë ose ngjyra është jonatyrore.

[SBM] (Super Bit Mapping)

[On]: Rregullon gradacionin e video sinjaleve nga HDMI OUT kyçesa. **[Off]:** Zgjidhni këtë kur të emetoni video sinjale të prishura ose ngjyrë jonatyrale.

[IP Content NR Pro]

[Video3]/[Video2]/[Video1]/[Film1]/[Film2]/[Film3]: Rregullon cilësinë e pamjet për në internet. **[Off]:** Shkyç funksionin.

[Pause Mode]

[Auto]: Zakonisht zgjidheni këtë. Fotografia emetohet pa prishje. **[Frame]:** Fotografia emetohet me rezolucion të lartë.

 **[Audio Settings]****[Digital Audio Output]**

[Auto]: Zakonisht zgjidheni këtë. Emeton audio sinjale sipas statusut të HDMI aparatit të lidhur. **[PCM]:** Emeton PCM sinjale prej DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT kyçesa.

■ [DSD Output Mode]

[Auto]: Emeton DSD sinjale nga HDMI OUT kyçësja kur të lëshoni Super Audio CD. Emeton LPCM sinjale në vend të HDMI pajisjes së lidhur që nuk përmban SDS.

[Off]: Emeton PCM sinjale nga HDMI OUT kyçësja gjatë shikimit Super Audio CD.

■ [BD Audio MIX Setting]

[On]: Emeton audio të marrë nga miksimi i audio interaktive dhe audio sekondar në audio primar.

[Off]: Emeton vetëm audio primar. Zgjidheni këtë për emetim të HD audio sinjale në AV përfocues (marrës).

■ [Digital Music Enhancer]

[On]: Vendosni efektin e zërit kur përdorni përbajtje në internet ose USB.

[Off]/[Sound Bar Mode]: Shkyç funksionin.

■ [Dolby D Compatible Output]

[On]: Konverton DTS audio burim në Dolby Digital audio me EDID (Extended Display Identification Data).

[Off]: Shkyç këtë funksion.

■ [Audio DRC]

[Auto]: Lëshon në diapazon specifik të caktuar nga disku (CD-ROM vetëm). Disqet tjera lëshohen në [On] nivelin.

[On]: Bën lëshimin në nivelin standard të kompresimit.

[Off]: Nuk ka kompresim. Prodhet zë më tepër dinamik.

■ [Downmix]

[Surround]: Emeton audio sinjale me efekte surround. Kur të zgjidhnit këtë, lidhni audio aparat që përmban Dolby Surround (Pro Logic) ose DTS Neo:6.

[Stereo]: Emeton audio sinjale pame efekte surround. Kur të zgjidhnit këtë, lidhni audio aparat që nuk kanë Dolby Surround (Pro Logic) ose DTS Neo:6.



■ [BD/DVD Viewing]

[BD/DVD Menu Language] Mund të zgjidhni gjuhën kryesore të menyeve ose BD-ROM ose DVD VIDEO.

Kur të zgjidhni [Select Language Code], menjë për shënimin e kodit të gjuhës paraqitet. Shënoni kodin për gjuhën e juaja duke gjetur nga “Lista me kodet e gjuhëve” (faqe 44).

■ [Audio Language]

Mund të zgjidhni gjuhën kryesore të menyeve ose BD-ROM ose DVD VIDEO.

Kur të zgjidhni [Original], gjuha që ka prioritet në diskun do të zgjidhet.

Kur të zgjidhni [Select Language Code], menjë për shënimin e kodit të gjuhës paraqitet. Shënoni kodin për gjuhën e juaja duke gjetur nga “Lista me kodet e gjuhëve” (faqe 44).

■ [Subtitle Language]

Mund të zgjidhni gjuhën e titrave për BD-ROM ose DVD VIDEO.

Kur të zgjidhni [Select Language Code], menjë për shënimin e kodit të gjuhës paraqitet. Shënoni kodin për gjuhën e juaja duke gjetur nga “Lista me kodet e gjuhëve” (faqe 44).

[BD Hybrid Disc Playback Layer]

[BD]: Lëshon BD shtresë.

[DVD/CD]: Lëshon DVD ose CD shtresë.

[BD Internet Connection]

[Allow]: Zakonisht zgjidheni këtë.

[Do not allow]: Ndalon lidhjen me

[Delete BD Data]

Fshin të dhënat në USB flashin.

Të gjitha të dhënat e memoruar në dosjen do të fshihen.



[Parental Control Settings]

[Password]

Vendosni ose ndryshoni shifrën për funksionin e kontrollit prindëror. Shifra ju mundëson të kufizoni BD-ROM, DVD VIDEO ose internet shikimin. Nëse e nevojshme, mund të ndalni shikimin sipas niveleve për BD-ROM dhe DVD VIDEO, dhe Internet video.

[Parental Control Area Code]

Shikimi i disa BD-ROM ose DVD VIDEO mund të kufizohet sipas rajonit gjeografik. Skenat mund të blokohen ose zëvendësohen me tjera. Ndiqni udhëzimet në ekran dhe shënoni fjalëkalimin prej katër shifrave.

[BD Parental Control] / [DVD Parental Control] / [Internet Video Parental Control]

Duke vendosur Kontrollin

Prindëror, skenat mund të blokohen ose zëvendësohen me tjera. Ndiqni udhëzimet në ekran dhe shënoni fjalëkalimin prej katër shifrave.

[Internet Video Unrated]

[Allow]: Ju mundëson shikimin e internet videove pa shkallë.

[Block]: Blokon shikimin e internet videove pas shkallë.



[Music Settings]

[Super Audio CD Playback Layer]

[Super Audio CD]: Lëshon Super Audio CD shtresë.

[CD]: Lëshon CD shtresë.

[Super Audio CD Playback Channel]

[DSD 2ch]: Lëshon 2ch fushë.

[DSD Multi]: Lëshon fushë shumë kanalesh.



[System Settings]

[OSD Language]

Mund të zgjidhni gjuhën e sistemit për menyty.

■ [HDMI Settings]

Duke lidhur Sony komponentë që janë kompatibil me HDMI funksion me HDMI kordon të shpejtë, përdorimi do të lehtësohet.

[Control for HDMI]

[On]: Janë të gatshme BRAVIA Sync veçoritë në vijim:

- One-Touch Play
- System Power-Off
- Language Follow

[Off]: Shkyç funksionin.

Për detaje, shikoni manualin për udhëzime që vije me TV aparatin ose komponentët.

[Linked to TV-off]

[On]: Automatikisht shkyç aparatin dhe komponentët kompatibil me HDMI nëse i lidhur me TV aparat kalon në standby modin (BRAVIA Sync).

[Off]: Shkyç funksionin.

■ [Quick Start Mode]

[On]: Shkurton kohën e fillimit prej standby modit.

[Off]: Zvogëlon harxhimin në standby.

■ [Auto Standby]

[On]: Kur nuk përdorni sistemin për 20 minuta, sistemi kalon në standby modin automatikisht.

[Off]: Shkyç funksionin.

■ [Auto Display]

[On]: Automatikisht shfaq informata në ekran gjatë ndryshimit të tituve të shikimit, modat fotografisë, audio sinjalët, etj.

[Off]: Shfaq informata vetëm kur të shtypni DISPLAY.

■ [Screen Saver]

[On]: Kyç funksionin screen saver.

Fotografia e screen save paraqitet nëse nuk e përdorni aparatin për më tepër se 10 minuta deri sa ka meny të kyçur.

[Off]: Shkyç funksionin.

■ [Software Update Notification]

[On]: Cakton sistemin të informojë për softuerin më të ri (faqe 27).

[Off]: Shkyç funksionin.

■ [Gracenote Settings]

[Auto]: Automatikisht shkarkon informata mbi diskun kur të ndalni shikimin. Për të shkarkuar, sistem duhet të jetë i lidhur me internet.

[Manual]: Shkarkon informata të diskut kur [Video Search] ose [Music Search] zgjidhet.

■ [Device Name]

Shfaq emrin e aparatit. Emri i aparatit nuk mund të ndryshohet.

■ [System Information]

Mund të shfaqni versionin e softuerit dhe MAC adresën.

■ [Software License Information]

Shfaq informata për licencën e softuerit.



[Network Settings]

■ [Internet Settings]

Lidheni paraprakisht aparatin me rrjetin. Për detaje, shihni “Hapi 3: Përgatitja përlidhje me rrjetin” (faqe 18).

[Wired Setup]: Zgjidhni këtë kur të lidhni me router me anë të LAN kordonit. [Wireless Setup(built-in)]: Zgjidhni këtë kur përdorni wireless LAN që është integruar në aparatin përlidhje me wireless LAN që është integruar në aparatin përlidhje me rrjetin.

Për detaje tjera, vizitonit ueb faqen më poshtë dhe kontrolloni FAQ përbajtjet:
<http://support.sony-europe.com/>

■ [Network Connection Status]

Shfaq statusin e rrjetit momental.

■ [Network Connection Diagnostics]

Mund të bëni diagnozë të rrjetit, përlidhje me shiritin e kanalit automatikisht përlidhje me ekranin tjetër.

■ [Screen mirroring RF Setting]

[Auto]: Vendos RF (Radio Frequency) shiritin e kanalit automatikisht përlidhje me ekranin tjetër.

[CH 1]/[CH 6]/[CH 11]: Vendos CH 1/ CH 6/CH 11 si prioritet.

■ [Connection Server Settings]

Cakton ose jo të shfaqën DLNA serverin e lidhur.

■ [Auto Renderer Access Permission]

[On]: Lejon qasje automatisht nga DLNA produktet e kontrolluara.
[Off]: Shkyç funksionin.

■ [Renderer Access Control]

Shfaq një listë të DLNA controller-produkteve kompatibile dhe cakton nëse po ose jo produkti mund të përdoret me aparatin.

■ [Registered Remote Devices]

Shfaq listë të aparatave të regjistruara “Media Remote”.

■ [Remote Start]

[On]: Kyç dhe shkyç aparatin me anë të aparatit telekomandë që është lidhur me internet.

[Off]: Shkyç funksionin.

Vendosni [Remote Start] në [On] dhe shkyçeni aparatin përlidhje me aktivizuar Netork standby (faqe 39).

■ [Easy Network Settings]

Zgjidh [Easy Network Settings] përlidhje me shiritin e kanalit automatikisht përlidhje me ekranin tjetër.



[Resetting]

[Reset to Factory Default Settings]

Mund të riktheni sistemin në rregullime fabrike duke zgjedhur një grup të rregullimeve. Të gjitha rregullimet brenda grupit do të rikthehen.

[Initialise Personal Information]

Mund të fshini informatat personale që gjenden në sistemin.

Nëse e largoni, transferoni ose riktheni ketë njësi, fshini gjitha informacionet personale për siguri. Merrni masat përkatëse siç janë çlidhja pas përdorimit të shërbimit të rrjetit.

Mënjanimi i problemeve

Nëse hasni në ndonjë prej vështirësive më poshtë gjatë përdorimit të sistemit, përdoren udhëzuesin për mënjanimin e problemeve para se të kërkon ndihmën e mjeshtrit. Nëse problemi vazhdon, konsultohuni me distributorin më të afér Sony.

Fotografia

Nuk ka fotografi ose ajo nuk emetohet mirë.

- ➔ Kontrolloni a janë lidhur gjithë kordonët përkatës mirë (faqe 14).
- ➔ Ndrysho zgjedhësin e hyrjes në TV aparatin e juaj në sinjal prej aparatit.
- ➔ Rivendos [Output Video Resolution] në nivelin më të ulët duke shtypur ■ në aparatin për më tepër se 10 sekonda.
- ➔ Për HDMI lidhjet, provojeni këtë:
 - ① Kyçeni dhe shkyçeni aparatin sërisht. ② Kyçeni dhe shkyçeni pajisjen e lidhur sërisht. ③ Çlidheni dhe lidheni sërisht HDMI kordonin.
- ➔ HDMI OUT kyçësja është lidhur me DVI aparat që nuk përbën teknologji të mbrojtur.
- ➔ Për HDMI lidhjet, kontrolloni [Output Video Resolution] rregullimin në [Screen Settings] (faqe 28).
- ➔ Kur emetohen analog sinjale, vendosni [BD/DVD-ROM 1080/24p Output] në [Screen Settings] rregullimin (faqe 28).
- ➔ Për BD-ROM, kontrollo [DVD-ROM 24p Output] rregullimin në [Screen Settings] (faqe 28).

Gjuha e menye në ekran ndryshon automatikisht kur lidhet me HDMI OUT kyçësen.

- ➔ Kur [Control for HDMI] është në [On] (faqe 32), gjuha e menye në ekran automatikisht ndryshon sipas rregullimeve të gjuhës së TV aparatit të lidhur (nëse ndryshoni rregullimet në TV, etj.).

Zëri

Nuk ka zë ose zëri nuk emetohet mirë.

- ➔ Kontrolloni a janë lidhur gjithë kordonët përkatës mirë (faqe 14).
- ➔ Ndrysho zgjedhësin e hyrjes në AV përforcuesin (marrësin) që audio sinjalet e aparatit të emetohen prej AV përforcuesit (marrësit).
- ➔ Nëse audio sinjali nuk del prej DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL)/HDMI OUT kyçëses, kontrolloni rregullimet (faqe 28).
- ➔ Për HDMI lidhjet, provojeni këtë:
 - ① Kyçeni dhe shkyçeni aparatin sërisht. ② Kyçeni dhe shkyçeni pajisjen e lidhur sërisht. ③ Çlidheni dhe lidheni sërisht HDMI kordonin.
- ➔ Për HDMI lidhjet, nëse aparatit është lidhur me TV me anë të AV përforcuesit (marrësit) provoni të lidhni HDMI kordonin drejt me TV. Shikoni gjithashtu edhe manualin për përdorim të dhënë me AV përforcuesin (marrësin).
- ➔ HDMI OUT kyçësja është lidhur me DVI aparat (DVI kyçëset nuk pranojnë audio sinjale).

- Aparati i lidhur me HDMI OUT kyçesen nuk përban audio formatet e apparatit. Kontrolloni rregullimet e zërit (faqe 29).

HD Audio (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio, and DTS-HD Master Audio) nuk emetohet nga bitstream.

- Vendos [BD Audio MIX Setting] në [Off] në audio rregullimet (faqe 30).
 - Kontrolloni a është AV përfocuesi (marrësi) kompatibil me secilin HD Audio format.
-

Audio interaktive nuk emetohet.

- Vendos [BD Audio MIX Setting] në [Off] në audio rregullimet (faqe 30).
-

Mesazhi Kod 3 [Audio outputs temporarily muted. Do not adjust the playback volume. The content being played is protected by Cinavia and is not authorized for playback on this device. For more information, see http://www.cinavia.com. Message Code 3.] paraqitet në ekran gjatë lëshimit të diskut.

- Audio e video pamjeve që jeni duke shikuar përban Cinavia kod që tregon se ka kopjim të përbajtjes së prodhuar profesionalisht (faqe 6).

Disku

Disku nuk lëshohet.

- Disku është i përlyer ose i shtrembët.
- Disku është nga mbrapa. Vendosni diskun me anën e lëshimit nga poshtë.
- Disku ka format që nuk mund të lëshohet nga ky aparat.
- Aparati nuk mund të lëshojë disk që nuk është finalizuar mirë.
- Kodi rajonal në BD ose DVD nuk përpuset me aparatin

USB闪存

Aparati nuk njeh USB flashin e lidhur në kyçesen.

- Siguron që USB闪存 është lidhur mirë për USB kyçesen.
- Kontrolloni mos është dëmtuar USB闪存 ose kordon.
- Kontrolloni a është kyçur USB闪存.
- Nëse USB闪存 është lidhur me USB gllavinë, lidheni USB flashin drejt me aparatin.

Internet streaming

Fotografia/zëri është i dobët/disa programe nuk shfaqin detajet, posaçërisht gjatë lëvizjes së shpejtë ose skena të errëta.

- Cilësia e fotografisë/zërit mund të përmirësohet duke ndryshuar shpejtësinë e lidhjes. Ne rekomandojmë që shpejtësia e lidhjes të jetë së paku 2.5 Mbps për video standard definicion

Lidhja me rrjetin

Aparati nuk mund të lidhet me rrjetin.

- ➔ Kontrolloni lidhjen (faqe 18) dhe rregullimet e rrjetit (faqe 33).

Nuk mund të lidhni PC me internet pasi që "Wi-Fi Protected Setup (WPS)" është kryer.

- ➔ Wireless rregullimet e router mund të ndryshohen automatikisht nëse përdorni Wi-Fi Protected Setup funksionin para rregullimit të routerit. Në ketë rast, ndryshoni wireless rregullimet e PC sipas kësaj.

Nuk mund të lidhni aparatin me wireless LAN router(vetëm BDP-S5500).

- ➔ Kontrolloni a është kyçur wireless LAN router.
- ➔ Varësisht nga rrethina, si materiali i murit, radio valët ose pengesave mes aparatin dhe wireless LAN routerit, distanca komunikuese mund të shkurtohet. Lëvizni aparatin dhe LAN routerin më afér njëri-tjetrin.
- ➔ Aparatet që përdorin shirit frekuencë 2.4 GHz si mikrovalë, Bluetooth, ose aparat pa del mund të pengojnë komunikimin. Lëvizni aparatin më larg këtyre aparatave ose shkyçenit aparatet.

Wireless routeri i preferuar nuk zbulohet edhe pasi [Scan] është bërë.

- ➔ Shtyp RETURN për të kthyer në faqen paraprake dhe provoni [Scan] sërisht. Nëse routeri ende nuk zbulohet, shtypeni RETURN për të zgjedhë [Manual registration].

Mesazhi "A new software version is available. Please go to the "Setup" section of the menu and select "Network update" to perform the update." paraqitet në ekran gjatë kyçjes së aparatit.

- ➔ Shih [Network Update](faqe 27) për të azhurnuar aparatin me versionin më të ri.

Control for HDMI (BRAVIA Sync)

Control for HDMI] funksioni nuk punon.

(“BRAVIA” Sync).

- ➔ Kontrolloni [Control for HDMI] a është në[On] (faqe 32).
- ➔ Nëse ndryshoni HDMI lidhjen, kyçeni dhe shkyçeni aparatin sërisht.
- ➔ Nëse humbni rrymën, vendos [Control for HDMI] në [Off], dhe vendos [Control for HDMI]në [On] (faqe 32).
- ➔ Kontrolloni këtë më poshtë dhe shikoni manualin me udhëzime të komponentëve.
 - komponenti i lidhur është kompatibil me [Control for HDMI] funksionin.
 - rregullimet e komponentëve të lidhur për [Control for HDMI] funksionin janë të saktë.

- Kur lidhni aparatin me TV me anë të AV përforcuesit (marrësit),

- nëse AV përforcuesi (marrësi) nuk është kompatibil me [Control for HDMI] funksionin, mund mos të kontrolloni TV aparatin nga njësia.
- nëse ndryshoni HDMI lidhjen, kyçeni dhe shkyçeni aparatin sërisht ose nëse humbni rrymën, provojeni këtë më poshtë: ①ndryshoni zgjedhësin e hyrjes e AV përforcuesit (marrësit) që fotografia prej aparatit të del në TV ekrinan. ②Vendosni [Control for HDMI] në [Off], dhe vendosni “Control for HDMI” në [On] (faqe 32). Shikoni manualin e përdorimit të dhënë me AV përforcuesin (marrësin).

System Power-Off funksioni nuk punon (BRAVIA Sync).

- Kontrolloni [Control for HDMI] dhe [HDMI:Linked to TV-off] janë vendosur në [On] (faqe 32).

Tjera

Shikimi nuk fillon prej pikës së parë të përbajtjes.

- Shtyp OPTIONS dhe zgjidh [Play from start].

Shikimi nuk fillon prej pikës së nisjes ku jeni ndalur herën e fundit.

- Pika e nisjes mund të largohet nga memorie varësisht nga disku kur
 - e hapeni kapakun e diskut.
 - kur e çlidhni USB flashin.
 - kur lëshoni tjetër përbajtje.
 - shkyçni aparatin.

Mesazhi Kod 1 [Playback stopped. The content being played is protected by Cinavia and is not authorized for playback on this device. For more information, see <http://www.cinavia.com>. Message Code 1.] paraqitet në ekran gjatë lëshimit të diskut.

- Audio e video pamjeve që jeni duke shikuar përmban Cinavia kod që tregon se ka kopjim të përbajtjes së prodhuar profesionalisht (faqe 6).

Kapaku i diskut nuk hapet dhe nuk mund të largoni diskun edhe pasi të shtypni ▲.

- Kur pajisia është kyçur, shtypni ■ (stop), HOME, dhe pastaj TOP MENU butonin në telekomandë për të liruar dhe për të anuluar Child Lock (faqe 11).
- Provoheni këtë: ①Shkyçeni aparatin dhe largoni nga rryma.
②Lidheni sërisht kordonin e rrymës duke shtypur poshtë ▲ në aparatin.
③Mbajeni të shtypur poshtë ▲ në aparatin deri sa të hapet kapaku.
④Largoni diskun. ⑤Largoni dhe vendosni sërisht rrymën.

Mesazhi [[EJECT] Key is currently unavailable.] paraqitet në ekran pas ▲ (open/close) shtypet.

- Kontaktoni distributorin e Sony ose servisin e autorizuar të Sony.

Aparati nuk reagon ndaj asnje butoni.

- Lagështia është kondensuar brenda aparatit (faqe 4).

Specifikimet

Sistemi

Laser: Laser gjysmë-përçues

Hyrje dhe dalje

(Emri i kyçëses:

Lloji i kyçëses/Niveli
dalës/Impedancë)

DIGITAL OUT (COAXIAL):

Phono kyçëse /0.5 Vp-p/75 ohm

HDMI OUT:

HDMI 19- pin standard lidhëse

LAN (100):

100BASE-TX Terminal

USB:

USB kyçëse Lloji A (Për lidhjen e USB memories, lexuesin e kartelës memorie, kamera digitale dhe video kamerë digitale)

DC IN:

12 V DC, 780 mA

Wireless

Wireless LAN standard:

IEEE 802.11 b/g/n

Shtrirja e frekuencës:

2.4 GHz shirit: Kanale 1-13

Modulacion:

DSSS dhe OFDM

Në përgjithësi

Rryma:

12 V DC me karrikuesin

Matja: Hyrje 220 V - 240 V AC,
50/60 Hz

Harxhimi (kur përdoret karrikuesi):

12 W

Network standby:

5.6 W (të gjitha portet për internet me tel/pa tel të kyçura)

Dimensione (përafrr.):

255 mm × 192 mm × 39 mm

(gjerë/thellë/lartë) përf. pjesët projektuese

Pesha (përf.): 0.9 kg

Temperatura operuese:

5 °C në 35 °C

Lagështia operuese:

25 % në 80 %

Aksesorët e dhënë

AC Karrikues (AC-M1208WW) (1) AC kordoni (kryesori) (1) Telekomandë (1) R03 (madhësi AAA) baterie (2)

Dizajni dhe specifikimet janë lëndë të ndryshimeve pa paralajmërim.

Disqe që punojnë

Blu-ray Disc^{*1}	BD-ROM BD-R ^{*2} /BD-RE ^{*2}
DVD^{*3}	DVD-ROM DVD-R/DVD-RW DVD+R/DVD+RW
CD^{*3}	CD-DA (Music CD) CD-ROM CD-R/CD-RW Super Audio CD

^{*1} Meqë Blu-ray Disc specifikimet janë të reja dhe në zhvillim, disa disqe mund mos të lëshohen varësisht nga lloji dhe versioni.

Gjithashtu, audio dalja dallon nga burimit, kyçesa e lidhur dhe audio rregullimet e bëra.

^{*2} BD-RE: Ver.2.1

BD-R: Ver.1.1, 1.2, 1.3 përfshirë llojin e pigmentit organik BD-R (LTH lloji)

BD-R të incizuar në PC nuk mund të lëshohen

lëshohen nëse shkresat janë të incizuar.

^{*3} 3CD ose DVD disku nuk do të punojë nëse nuk ka qenë mirë i finalizuar. Për më tepër informata, shikoni udhëzimet për përdorim të aparatit për incizim.

Disqe që nuk punojnë

- BD me kasetë
- BDXL
- DVD-RAM
- HD DVD
- DVD Audio discs
- PHOTO CD
- Data part of CD-Extras
- Super VCD
- Audio materiale nga DualDiscs

Shënim për disqet

Ky produkt është dizajnuar për të lëshuar disqe që janë sipas Compact Disc (CD) standardit. DualDiscs dhe disa disqe muzikore me mbrojtje nuk janë në pajtim me standardin Compact Disc (CD). Andaj, këto disqe nuk mund të janë kompatibil me produktin.

Shënim për disqet BD/DVD

Disa operime të BD/DVD mund qëllimisht të caktohet nga prodhuesit e softuerit. Meqë ky aparat lëshon BD/DVD sipas përbajtjes së diskut nga softueri i dizajnuar nga prodhuesi, disa veçori shikimi mund mos të janë të gatshme.

Shënim për BD/DVD me dy shtresa


Fotografia dhe zëri mund momentalisht të ndalen kur ndryshohen shtesat.

Kodi rajonal (BD-ROM/DVD VIDEO vetëm)

Sistemi i juaj ka kodin e rajonit të shtypur në pjesën e mbapse dhe do të lëshojë BD-ROM DVD VIDEO të etiketuar me kodin e njëjtë ose



ALL .



Kodi rajonal

Skedarë që mund të shikohen

Video

Kodeksi	Lloji	Emërimi	Me audio
MPEG-1 Video ^{*1}	PS	.mpg, .mpeg	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MPEG-2 Video ^{*2}	PS ^{*3}	.mpg, .mpeg	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
	TS ^{*4}	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
	MKV ^{*1}	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
Xvid	AVI	.avi	Dolby Digital, LPCM, WMA9, MP3
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MPEG4/AVC ^{*5}	MKV ^{*1}	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
	MP4 ^{*1}	.mp4, .m4v	AAC
	TS ^{*1}	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
	Quick Time ^{*6}	.mov	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
	FLV ^{*6}	.flv, .f4v	LPCM, AAC, MP3
	3gpp/ 3gpp2 ^{*6}	.3gp, .3g2, .3gpp, .3gp2	AAC
	VC1 ^{*1}	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
WMV9 ^{*1*7}	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
	ASF	.wmv, .asf	WMA9, WMA 10 Pro
Motion JPEG ^{*6}	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
	Quick Time	.mov	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
	AVI	.avi	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3

Format

AVCHD (Ver.2.0)^{*1*8*9*10}

Muzikë

Kodeksi	Emërimi
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) ^{*11}	.mp3
AAC/HE-AAC ^{*1*11}	.m4a, .aac ^{*6}
WMA9 Standard ^{*1}	.wma
WMA 10 Pro ^{*6}	.wma
LPCM ^{*11}	.wav
FLAC ^{*1}	.flac, .fla
Dolby Digital ^{*6*11}	.ac3
Vorbis ^{*6}	.ogg
Monkey's Audio ^{*6}	.ape

Fotografia

Format	Emërimi
JPEG	.jpeg, .jpg, .jpe
PNG	.png ^{*12}
GIF	.gif ^{*12}
MPO	.mpo ^{*6*13}

^{*1} Aparati nuk lëshon skedarë me anë të DLNA server

^{*2} Aparati lëshon vetëm standard definicion video në DLNA server

^{*3} Aparati nuk lëshon DTS format skedarë në DLNA server.

^{*4} Aparati lëshon vetëm Dolby Digital format skedarë në DLNA server.

^{*5} Aparati mund të përbajë AVC deri në nivelin 4.1.

^{*6} Aparati nuk lëshon këtë format skedarë në DLNA server.

^{*7} Aparati mund të përbajë korniza deri më 60 fps.

^{*8} Aparati lëshon AVCHD format skedarë që janë incizuar në video kamerë digitale,

^{*9} etj. AVCHD format disku nuk do të lëshohet nëse nuk është finalizuar mirë..

^{*10} Aparati mund të lëshojë AVCHD 3D format

^{*11} Aparati lëshon „.mka” skedarë.

(Aparati nuk lëshon këtë format skedarë në

^{*12} Aparati nuk lëshon PNG të animuar ose FIG skedarë.

^{*13} Për MPO skedarë përvëç 3D, pamja kryesore ose pamja e parë shfaqet.

❷

- Disa skedarë nuk mund të lëshohen nga sistemi varësisht nga formati i skedarë, ose DLNA kushtet e serverit.

- Skedarët e edituar me PC mund mos të lëshohen.

- Për disa skedarë nuk do të mund të bëhet përspejtëm para ose mbropa.

- Aparati nuk lëshon skedarë të koduar si DRM dhe Lossless.

- Aparati mund të njeh dosjet dhe skedarët në vijim ose dosjet në BD, DVD, CD dhe USB flashe:

 - deri në dosjet në drurin e 9-të

 - deri 500 skedarë në drurin e njëjtë

- Aparati mund të njeh dosjet dhe skedarët në vijim në DLNA server.

 - deri në dosjet në drurin e 19-të

 - deri 999 skedarë/dosje në një shtresë

- Aparati përmban kornizë deri më:
 - vetëm 60 fps për AVCHD (MPEG4/AVC).

– 30 fps për video kodekse tjera

- Aparati përmban video bit rate deri më 40 Mbps.

- Aparati përmban video rezolucion deri më 1920 × 1080p.

- Disa USB flashe mund mos të punojnë me aparatin.

- Sistemi mund të njeh Mass Storage Class (MSC) flashe (si memorie ose HDD), aparat për fotografim (SICDs), dhe 101-tastierë..

- Për të shmangur prishjen e të dhënave ose USB flashit ose aparatave tjera, shkyçeni sistemin para lidhjes ose largimit të USB flashit ose aparatave tjera.

- Sistemi mund mos të lëshojë bit rate video cilësore prej DATA CD mirë.

Rekomandohet të lëshoni me anë të DATA DVD ose DATA BD.

Për wireless LAN sigurinë

Meqë komunikimi me wireless LAN funksionin vendoset me radio valë, wireless sinjali është i ndjeshëm ndaj ndërpritje. Për të mbrojtur wireless komunikimin, sistemi mbështet funksione të ndryshme. Siguron që të konfiguroni mirë rregullimet e sigurisë në përputhje me rrëthimin e juaj të rrjetit.

◆ Pa siguri

Ndonëse mund lehtë të bëni rregullimet, gjithkush mund të kapën wireless lidhje dhe të hyjë në rrjetin e juaj, madje edhe pa vegla të sofistikuara. Mbani mend që ekziston rreziku i qasjes së paautorizuar ose kapjen e të dhënave.

◆ WEP

WEP jep siguri komunikimeve për të ndaluar tjerët të mos kapin komunikimin ose të hyjnë në wireless rrjetin e juaj. WEP është teknologji sigurimi e cila mundëson që edhe aparate më të vjetra që nuk përmblajnë TKIP/AES të mund të lidhen.

◆ WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)

TKIP është teknologji sigurie e zhvilluar si përgjigje e mungesave të WEP. TKIP siguron nivel më të lartë të sigurisë nga WEP.

◆ WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)

WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)

AES është teknologji sigurie që përdor metoda të avancuara sigurie të ndryshme nga WEP dhe TKIP.

AES siguron nivel më të lartë të

Shënimë për disqet

- Për të ruajtur diskun të pastër, kapeni për skajet. Mos e prekni sipërfaqen.
Pluhur, gishta ose gjërvishje në disku mund të shkaktojnë defekt.
- Mos ekspozoni diskun në dritë direkte ose burime të ngrohtësisë siç janë ajër i ngrohtë ose të e lini në makinë të parkuar në diell sepse temperatURA mund të rritet shumë brenda makinës.
- Pas shikimit, vendosni diskun në kuti.
- Para lëshimit, pastrojeni diskun me leckë për pastrim. Pastrojeni diskun nga qendra drejt jashtë.
- Mos përdorni tretësi si benzenë, hollues, pastrues komercial të synuar për vinil LP.
- Nëse keni shtypur etiketën e diskut, thajeni mirë para lëshimit.
- Mos përdorni disqet në vijim.
 - Disk për pastrimin e thjerrëzës.
 - Disk që nuk ka formë standarde (p.sh. kartelë, zemër).
 - Disk me etiketë ose ngjitése.
 - disk që ka celofan ose ngjitése ose ngjitése mbi atë.
- Mos e fërkoni pjesën lëshuese të diskut për të larguar gjërvishjet mbi atë.



Kodet e TV aparatave të kontrollueshme

Duke mbajtur -TV-, shënoni kodin e prodhuesit me anë të butonave numerike për më tepër se 2 sekonda. Nëse është dhënë më tepër se një kod, provoni të shënoni një nga një deri sa të gjeni kodin që funksionon me TV aparatin e juaj.

Prodhuesi	Butoni në
Sony (Default)	Butoni me ngjyrë (kuqe)
Philips	Butoni me ngjyrë (gjelbër) / Butoni me ngjyrë (verdhë) / RETURN
Panasonic	Butoni me ngjyrë (blu) / Butoni në mes (ENTER)
Hitachi	TOP MENU
Sharp	▲
Toshiba	POP UP/MENU
Loewe	►
Samsung	◀
LG/Goldstar	▼

Lista e kodeve të gjuhës

Për detaje, shikoni [BD/DVD Viewing Settings] (faqe 30).

Shënim i emrave të gjuhëve përpunohen me ISO 639: 1988 (E/F) standard.

Kodi Gjuha

1027	Afar	1028	Abkhazian
1032	Afrikaans	1039	Amharic
1044	Arabic	1045	Assamese
1051	Aymara	1052	Azerbaijani
1053	Bashkir	1057	Byelorussian
1059	Bulgarian	1060	Bihari
1061	Bislama	1066	Bengali
1067	Tibetan	1070	Breton
1079	Catalan	1093	Corsican
1097	Czech	1103	Welsh
1105	Danish	1109	German
1130	Bhutani; Dzongkha	1142	Greek
1144	English	1145	Esperanto
1149	Spanish	1150	Estonian
1151	Basque	1157	Persian
1165	Finnish	1166	Fiji French
1171	Faroese	1174	Irish
1181	Frisian	1183	Galician
1186	Scots Gaelic	1194	Gujarati
1196	Guarani	1203	Hindi
1209	Hausa	1217	Hungarian
1226	Croatian	1229	Interlingua
1233	Armenian	1235	Inupiak
1239	Interlingue	1245	Icelandic
1248	Indonesian	1253	Hebrew
1254	Italian	1257	Yiddish
1261	Japanese	1269	Georgian
1283	Javanese	1287	Greenlandic;
1297	Kazakh	1298	Kalaallisut Kannada
1299	Cambodian; Khmer	1300	
1301	Korean	1305	Kashmiri
1307	Kurdish	1311	Kirghiz
1313	Latin	1326	Lingala
1327	Laothian; Lao	1332	Lithuanian
1334	Latvian	1345	Malagasy
1347	Maori	1349	Macedonian
1350	Malayalam	1352	Mongolian
1353	Moldavian	1356	Marathi

Kodi Gjuha

1357	Malay	1358	Malese; Maltese
1363	Burmese	1365	Nauru
1369	Nepali	1376	Dutch
1379	Norwegian	1393	Occitan
1403	Oromo	1408	Oriya
1417	Punjabi; Panjabi	1428	Polish
1435	Pashto; Pushko	1436	Portuguese
1463	Quechua	1481	Rhaeto- Romance
1482	Kirundi; Rundi	1483	Romanian
1489	Russian	1491	Kinyarwanda
1495	Sanskrit	1498	Sindhi
1501	Sangho; Sango	1502	Serbo- Croatian
1503	Singhalese; Sinhalese	1505	Slovak
1506	Slovenian	1507	Samoan
1508	Shona	1509	Somali
1511	Albanian	1512	Serbian
1513	Siswati; Swati	1514	Sesotho; Sotho southern
1515	Sundanese	1516	Swedish
1517	Swahili	1521	Tamil
1525	Telugu	1527	Tajik
1528	Thai	1529	Tigrinya
1531	Turkmen	1532	Tagalog
1534	Setswana; Tswana	1535	Tonga; Tonga islands
1538	Turkish	1539	Tsonga
1540	Tatar	1543	Twi
1557	Ukrainian	1564	Urdu
1572	Uzbek	1581	Vietnamese
1587	Volapük	1613	Wolof
1632	Xhosa	1665	Yoruba
1684	Chinese	1697	Zulu
1703	Not specified		

Kontrolli prindërор/Kodi rajonal

Për detaje, shikoni [Parental Control Area Code] (faqe 31).

Kodi Gjuha

2044	Argentina	2047	Australia
2046	Austria	2057	Belgium
2070	Brazil	2090	Chile
2092	China	2093	Colombia
2115	Denmark	2165	Finland
2174	France	2109	Germany
2200	Greece	2219	Hong Kong
2248	India	2238	Indonesia
2239	Ireland	2254	Italy
2276	Japan	2304	Korea
2333	Luxembourg	2363	Malaysia
2362	Mexico	2376	Netherlands
2390	New Zealand	2379	Norway
2427	Pakistan	2424	Philippines
2428	Poland	2436	Portugal
2489	Russia	2501	Singapore
2149	Spain	2499	Sweden
2086	Switzerland	2543	Taiwan
2528	Thailand	2184	United Kingdom
2586	Vietnam		

Softueri i këtij sistemi mund të azhurnohet. Për informata për azhurnime dhe informata më të reja për udhëzimet e përdorimit, vizitoni ueb faqen më poshtë:

www.sony.eu/support

Për të gjetur këshilla, ndihmë dhe informata për Sony produktet dhe shërbimet, ju lutemi vizitoni : www.sony.eu/myproducts/



HDMI



<http://www.sony.net/>

4-571-033-11(1)



© 2015 Sony Corporation