

SONY

„Live-View“ nuotolinio valdymo pultas RM-LVR3

Pirmiausia perskaitykite šį skyrių

Dalys [1]

Ekranas vaizdas vieno ryšio režimu [2]

Ekranas vaizdas kelių ryšių režimu [3]

Darbo pradžia

Nuotolinio valdymo pulto įkrovimas [4]

Nuotolinio valdymo pulto pritvirtinimas prie dirželio [5]

Nuotolinio valdymo pulto pritvirtinimas prie tvirtinimo adapterio [6]

Nuotolinio valdymo pulto maitinimo įjungimas / išjungimas [7]

Datos ir laiko nustatymas [8]

Nuotolinio valdymo pulto prijungimas prie kameros naudojant „Wi-Fi“ ryšį (vienas ryšys)

- Ryšio režimo tikrinimas [9]
- Nuotolinio valdymo pulto prijungimas prie vienos kameros naudojant „Wi-Fi“ ryšį [10]

Nuotolinio valdymo pulto prijungimas prie kelių kamerų naudojant „Wi-Fi“ ryšį (keli ryšiai)

- Nuotolinio valdymo pulto prijungimas prie kelių kamerų naudojant „Wi-Fi“ ryšį [11]
- Užregistruotos kameros ryšio informacijos atkūrimas [12]

Fotografavimas

Filmavimas ir fotografavimas

- [Filmavimo režimų perjungimas \[13\]](#)
- [Filmavimas \[14\]](#)
- [Priartinimo funkcijos naudojimas \[15\]](#)
- [Kelių kamerų valdymas \[16\]](#)
- [Mygtuko laikymo nuspaudus funkcija \[17\]](#)

Nustatymų keitimas

Nustatomų elementų sąrašas

- [Nustatomų elementų sąrašas \[18\]](#)
- [Nustatomų elementų nustatymas \[19\]](#)

Fotografavimo / filmavimo nustatymai

- [Vaizdo kokybės nustatymas \[20\]](#)
- [Filmo formatas \[21\]](#)
- [Laiko intervalu fiksuojamų vaizdų dydis \[22\]](#)
- [Nepertraukiamo įrašymo laikas \[23\]](#)
- [Fotografavimo režimo perjungimas \[24\]](#)
- [Fotografavimo intervalas \[25\]](#)
- [Laikmatis \[26\]](#)
- [Fotografavimo intervalas naudojant laiko intervalą \[27\]](#)
- [Kadrų skaičius per laiko intervalą \[28\]](#)
- [Funkcija „SteadyShot“ \(filmas\) \[29\]](#)
- [Funkcija „SteadyShot“ \(nuotrauka\) \(FDR-X3000 / HDR-AS300\) \[30\]](#)
- [Kampo nustatymas \[31\]](#)
- [Priartinimo nustatymas \[32\]](#)
- [Apvertimas \[33\]](#)
- [AE keitimas \[34\]](#)
- [Laiko intervalas naudojant AE režimą \[35\]](#)
- [Scena \[36\]](#)
- [Baltos spalvos balansas \[37\]](#)

- [Spalvų režimas \[38\]](#)
- [Garso įrašymo nustatymas \[39\]](#)
- [Vėjo triukšmo mažinimas \[40\]](#)

Kameros nustatymai

- [„Bluetooth“ nuotolinio valdymo pulto maitinimo nustatymas \[41\]](#)
- [Formatas \[42\]](#)
- [Laiko kodas / naudotojo duomenys \[43\]](#)
- [IR nuotolinio valdymo pultas \[44\]](#)
- [Pypsėjimas \[45\]](#)
- [Pypsėjimo garsumas \[46\]](#)
- [Lempos nustatymas \[47\]](#)
- [Įrašymas vienu palietimu \[48\]](#)
- [Automatinis išjungimas \[49\]](#)
- [NTSC / PAL perjungimas \[50\]](#)
- [Versija \(kamerose\) \[51\]](#)

Nuotolinio valdymo pulto nustatymai

- [Lėktuvo režimas \[52\]](#)
- [Prisijungimo režimas \[53\]](#)
- [„Bluetooth“ nustatymas \[54\]](#)
- [Tinklo nustatymų atkūrimas \[55\]](#)
- [Automatinis monitoriaus išjungimas filmuojant \[56\]](#)
- [Veidrodinis režimas \[57\]](#)
- [Ekrano pasukimas \[58\]](#)
- [Monitoriaus šviesumas \[59\]](#)
- [Datos ir laiko nustatymas \[60\]](#)
- [Vietos nustatymas \[61\]](#)
- [Vasaros laiko nustatymas \[62\]](#)
- [Datos formatas \[63\]](#)
- [Versija \[64\]](#)

- [Nustatymų atkūrimas \[65\]](#)

„“ peržiūra

[Vaizdų atkūrimas \[66\]](#)

[Vaizdų naikinimas \[67\]](#)

Information

Atsargumo priemonės

- [Naudojimas \[68\]](#)
- [Drėgmės kondensacija \[69\]](#)
- [Nešimas \[70\]](#)
- [Darbinė temperatūra \[71\]](#)
- [LCD ekrano naudojimas \[72\]](#)
- [Atsparumas vandeniui \[73\]](#)

[Laiko skirtumų pasaulio sostinėse sąrašas \[74\]](#)

[Specifikacijos \[75\]](#)

[Prekių ženklai \[76\]](#)

[Apie licenciją \[77\]](#)

Priežiūra ir laikymas

- [Priežiūra ir laikymas \[78\]](#)
- [LCD ekrano priežiūra \[79\]](#)
- [Nuotolinio valdymo pulto priežiūra vandenyje arba prie vandens \[80\]](#)

Maitinimo elementų pakuotė

- [Maitinimo elementų pakuotė \[81\]](#)
- [Nuotolinio valdymo pulto maitinimo elementų sąnaudų sumažinimas \[82\]](#)

[Nuotolinio valdymo pulto išmetimas \[83\]](#)

Trikčių šalinimas

„Wi-Fi“ ryšiu nepavyksta prijungti nuotolinio valdymo pulto prie kameros. [84]

Nepavyksta įjungti nuotolinio valdymo pulto. [85]

Staiga išsijungia nuotolinio valdymo pulto maitinimas. [86]

Nepavyksta įkrauti nuotolinio valdymo pulto. [87]


Neteisingi likusios įkrovos indikatoriaus duomenys. [88]


Įspėjimų indikatoriai ir klaidų pranešimai

Tiesioginio vaizdo nuotolinio valdymo įrenginio klaidų ekranas [89]

[1] Pirmiausia perskaitykite šį dokumentą

Dalys

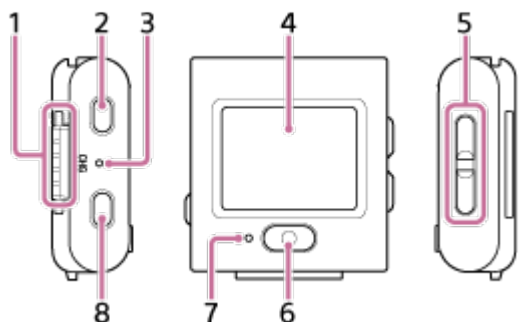


1. Jungtis
2.  (įjungimo / budėjimo režimo) mygtukas
3. CHG (įkrovimas) lemputė
4. LCD ekranas
5. AUKŠTYN / ŽEMYN mygtukas
6. REC/ENTER mygtukas
7. Lemputė REC/„Wi-Fi“
8. Mygtukas MENU

[2] Pirmiausia perskaitykite šį dokumentą

Ekranas naudojant vieno ryšio režimą

Kai užmegztas vienas ryšys, LCD ekrane rodomi toliau aprašyti indikatoriai.

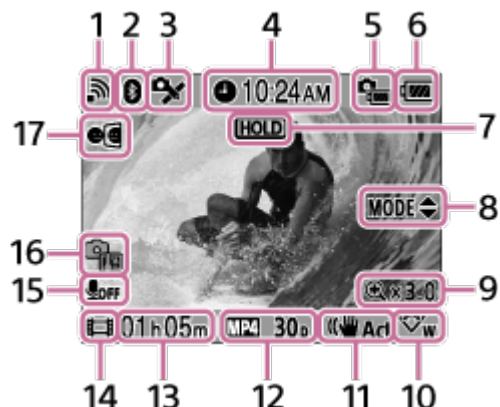


- Kokie indikatoriai rodomi, priklauso nuo prijungtos kameros.
- Ši iliustracija yra pavyzdys, rodomas naudojant filmo režimą.







- Skliaustuose pateikti indikatoriai rodomi fotografuojant.
- Piktogramos skiriasi atsižvelgiant į nustatymus.

1. „Wi-Fi“ ryšio nustatymas
2. „Bluetooth“ ryšio būseną
3. Kameros GPS priėmimo būseną
4. Laikrodis
5. Likusios kameros maitinimo elemento įkrovos indikatorių
6. Nuotolinio valdymo pulto maitinimo elemento lygio indikatorių




- Sumažėjus likusiai maitinimo elemento įkrovai, maitinimo elemento lygio indikatorių kinta rodyklės rodoma kryptimi.
7. Mygtuko laikymo nuspaudus piktograma
 8. Mygtukų AUKŠTYN / ŽEMYN naudojimo vadovas
 9. Priartinimo koeficientas
 10. Kampo nustatymas
 11. „SteadyShot“ nustatymas
 12. Fotografavimo / filmavimo nustatymai
 filmo formatas **MP4**, kadru sparta **30p**, fotografavimo režimas , laikmatis **10s**,
 fotografavimo intervalas naudojant laiko intervalą  **1s**, kadru skaičius per laiko intervalą
 **300**
 13. Įrašymo laikas / įrašo laikas / atminties kortelės įspėjimo piktograma (įrašymų skaičius)
 14. Filmavimo režimo indikatorių

- Kai filmuojama, rodoma . Kai fotografuojama, rodoma . Kai fiksuojama per laiko intervalą, rodoma . Kai nepertraukiamai įrašoma, rodoma .
- Įrašant viršutiniame dešiniajame kampe prie piktogramos rodomas „●“.

15. Garso įrašymo nustatymas

16. Temperatūros didėjimo indikatorius


-  rodoma pakilus prijungtos kameros temperatūrai.
- Išjunkite maitinimą, kad nukristų kameros arba maitinimo elemento temperatūra.

17. Veidrodinio režimo nustatymas

[3] Pirmiausia perskaitykite šį dokumentą

Ekranas naudojant kelių ryšių režimą

Kai užmegzti keli ryšiai, LCD ekrane rodomi toliau aprašyti indikatoriai.

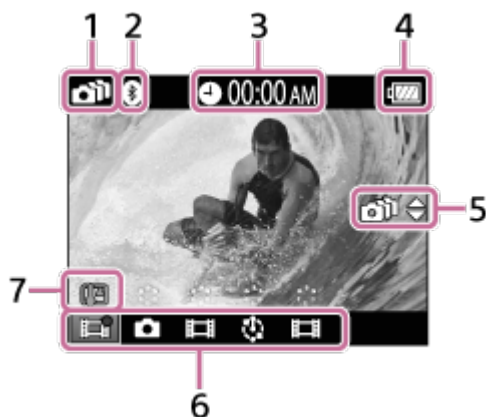

1. „Wi-Fi“ ryšio nustatymas
2. „Bluetooth“ ryšio būseną
3. Laikrodis
4. Nuotolinio valdymo pulto maitinimo elemento lygio indikatorius



- Sumažėjus likusiai maitinimo elemento įkrovai, maitinimo elemento lygio indikatorius kinta rodyklės rodoma kryptimi.


5. Mygtukų AUKŠTYN / ŽEMYN naudojimo vadovas

- Perjungia prijungtą kamerą.

6. Filmavimo režimo indikatorius / piktograma REC

- Rodomas prijungtos kameros filmavimo režimas ir įrašymo būseną. Oranžinis žymeklis nurodo kamerą, per kurią šiuo metu perduodamas tiesioginis vaizdas.
- Įrašant viršutiniame dešiniajame kampe prie piktogramos rodomas „●“.

7. Temperatūros didėjimo indikatorius

-  rodoma pakilus prijungtos kameros temperatūrai.
- Išjunkite maitinimą, kad nukristų kameros arba maitinimo elemento temperatūra.

[4] Darbo pradžia


Nuotolinio valdymo pulto įkrovimas

Įkraukite nuotolinio valdymo pultą kompiuterio teikiama energija.

1 Įsitikinkite, kad nuotolinio valdymo pulto maitinimo jungiklis yra išjungtas.


2 Įstatykite nuotolinio valdymo pultą į laikiklį (pridedamas).

Jei nuotolinio valdymo pulto jungtis yra drėgna arba nešvari, prieš įdėdami nušluostykite vandenį arba dulkes.

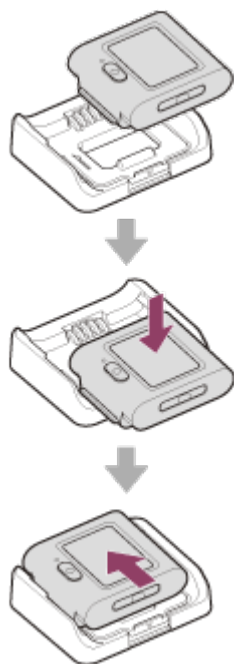

3 Prie įjungto kompiuterio prijunkite nuotolinio valdymo pultą pridedamu USB mikrojungties kabeliu.

- Užsidegus geltonai lemputei CHG (įkrovimas), bus pradėta įkrauti. Baigus krauti, lemputė CHG (įkrovimas) užgęsta.

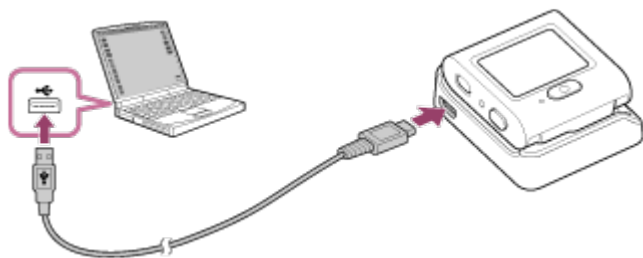

Maitinimo elementų įkrovimo trukmė*¹.

Naudojant kompiuterį: maždaug 2 val. 25 min.*²

*¹ Visiškai išsikrovusios maitinimo elementų pakuotės įkrovimo trukmė esant 25 °C (77 °F) temperatūrai. Tam tikromis sąlygomis ir aplinkybėmis, krovimas gali trukti ilgiau.

*² Greitai įkrauti galima naudojant kintamosios srovės adapterį (įsigyjamas atskirai). Prie kintamosios srovės adapterio prijunkite naudodami USB mikrojungties laidą (pridedamas).

Patarimas

- Likusios įkrovos indikatorius rodomas LCD ekrano viršuje dešinėje.
 - Tam tikrais atvejais gali būti rodomas netikslus likusios energijos lygis.
 - Maždaug po 30 sek. pateikiamas teisingas likusios energijos lygio indikatorius.
 - Jei maitinimo elementų pakuotė išsenka greitai, nors likusios įkrovos indikatorius yra aukštas, vėl visiškai įkraukite nuotolinio valdymo pultą. Tada bus rodomas teisingas likusios įkrovos indikatorius. Atminkite, kad toliau išvardytais atvejais gali būti rodomas neteisingas indikatorius:
 - Nuotolinio valdymo pultas ilgai naudojamas esant aukštai aplinkos temperatūrai.
 - Nuotolinio valdymo pultas paliekamas visiškai įkrautas.
 - Nuotolinio valdymo pultas naudojamas labai intensyviai.
- Jei neturite kompiuterio, įkraukite naudodami kintamosios srovės adapterį (įsigyjamas atskirai).
- Nuotolinio valdymo pultą galite krauti net jei jis nėra visiškai išsikrovęs. Be to, net jei nuotolinio valdymo pultas nėra visiškai įkrautas, galite naudoti iš dalies įkrautą jo maitinimo elementų pakuotę.
- Kai nuotolinio valdymo pultas visiškai įkrautas, lemputė CHG (įkrovimas) iš karto išsijungia.

Pastaba


- Kai nuotolinio valdymo pulto maitinimas yra įjungtas, pultui maitinimas tiekiamas, bet krovimas nevyksta.
- Būkite atsargūs, kad naudojant tokias medžiagas, kaip metalas, laikiklyje neįvyktų trumpasis jungimas.
- Jei nuotolinio valdymo pulto nenaudojate, kad nesutrikėtų jo veikimas, bent kartą per šešis mėnesius vienerius metus jį visiškai įkraukite. Be to, laikyti reikia vėsioje ir sausoje vietoje.

[5] Darbo pradžia

Nuotolinio valdymo pulto pritvirtinimas prie dirželio

Pritvirtinkite nuotolinio valdymo pultą prie dirželio.

- 1 Išlygiuokite išsikišusią nuotolinio valdymo pulto dalį su įduba dirže, ir pirštu patraukite diržo galinėje dalyje esančią atlaisvinimo svirtelę į priešingą pusę.

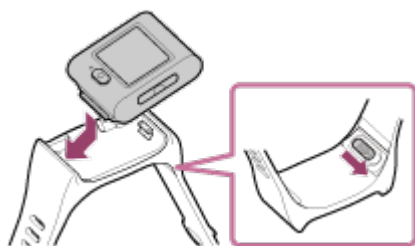

- 2 Įsitinkinkite, kad nuotolinio valdymo pultas įstatytas į diržą, tada patraukite pirštą nuo atlaisvinimo svirtelės.



- 3 Norėdami užsidėti nuotolinio valdymo pultą ant rankos, įkiškite vieną dirželio galą į kilpą kitame dirželio gale, ir užsekite dirželį naudodami (A). Pastumkite (B), kad dirželis tvirtai laikytųsi.



Pastaba

- Netinkamai segint dirželį, galima susižeisti.


- Atsegdami dirželį būkite atsargūs, kad nuotolinio valdymo pultas neiškristų jums iš rankų.

[6] Darbo pradžia

Nuotolinio valdymo pulto pritvirtinimas prie tvirtinimo adapterio

Į pridedamą tvirtinimo adapterį įdėtas nuotolinio valdymo pultas gali būti naudojamas su trikoju.

- 1 Išlygiuokite išsikišusią nuotolinio valdymo pulto dalį su įduba tvirtinimo adapteryje, ir pirštu patraukite tvirtinimo adapterio atlaisvinimo svirtelę į priešingą pusę.



- 2 Įsitikinkite, kad nuotolinio valdymo pultas įstatytas į tvirtinimo adapterį, tada patraukite pirštą nuo atlaisvinimo svirtelės.

- Atlaisvinimo svirtelė sugrįš į pradinę padėtį ir nuotolinio valdymo pultas bus įdėtas į tvirtinimo adapterį.



[7] Darbo pradžia

Nuotolinio valdymo pulto maitinimo įjungimas / išjungimas


Įjunkite arba išjunkite nuotolinio valdymo pulto maitinimą.

1 Paspauskite mygtuką (įjungimas / budėjimo režimas).





- Pirmą kartą įjungus nuotolinio valdymo pultą rodomas vietos / vasaros laiko / datos ir laiko nustatymo ekranas.

Maitinimo išjungimas

Norėdami išjungti nuotolinio valdymo pultą, dar kartą paspauskite mygtuką  (įjungimas / budėjimo režimas).

Patarimas


- Kai nuotolinis valdymo pultas yra įjungtas / išjungtas, suderinama kamera (suderinama su „Bluetooth“ nuotolinio valdymo pulto maitinimu) taip pat gali būti įjungta / išjungta (tik kai nuotolinio valdymo pulto ir kameros „Bluetooth“ nustatymas yra ON (įjungtas), o kameros „Bluetooth“ nuotolinio valdymo pulto maitinimo nustatymas yra  ... ).


[8] Darbo pradžia

Datos ir laiko nustatymas

Jei nuotolinio valdymo pultą naudojate pirmą kartą, bus parodyti datos ir laiko, datos formato nustatymų ekranai. Prieš pradėdami naudotis nustatykite nuotolinio valdymo pulto datą ir laiką.

1 Paspausdami mygtuką UP ar DOWN pasirinkite norimą elementą, ir paspauskite mygtuką REC/ENTER.

- LCD ekrane užsidegs toliau nurodyti elementai.
 - **GMT** „“: vietos nustatymas
 -  **OFF** „“: Vasaros laiko nustatymas
 - **Y-M-D / D-M-Y / M-D-Y / M(Eng)-D-Y** : Datos formatas
 - Metų, mėnesio, dienos nustatymas
 - Laikrodžio nustatymai



- 2 Patikrinkite nustatymus rodomame ekrane, tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.

Patarimas




- Regionai nustatomi atsižvelgiant į laiko skirtumą tarp Grinvičo laiko juostos (GMT) ir jūsų gyvenamosios vietos laiko. Išsamios informacijos apie laiko skirtumus rasite skyriuje „Laiko skirtumų pasaulio sostinėse sąrašas“.
- Šiuos nustatymus galite nustatyti iš nuotolinio valdymo pulto nustatymų. Žr. skyrius „Datos ir laiko nustatymas“, „Vietos nustatymas“, „Vasaros laiko nustatymas“ ir „Datos formatas“.

[9] Darbo pradžia | Nuotolinio valdymo pulto prijungimas prie kameros naudojant „Wi-Fi“ ryšį (vienas ryšys)


Ryšio režimo tikrinimas

Prieš sujungdami nuotolinio valdymo pultą su kamera „Wi-Fi“ ryšiu patikrinkite, ar nuotolinio valdymo pultas veikia naudodamas vieno ryšio režimą.

- Kaip patvirtinti kameros ryšio režimą, žr. svetainėje siūlomame kamerai skirtame pagalbos žinyne.

- 1 Įjunkite maitinimą.
- 2 Paspauskite mygtuką MENU.
- 3 Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite  (Nuotolinio valdymo pulto nustatymai) –   (Ryšio režimas), tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.

4 Patikrinkite, ar pasirinkta (vienas ryšys), ir paspauskite mygtuką REC/ENTER.

- Jei nustatytas ryšio režimas yra   (keli ryšiai), perjunkite jį į   (vienas ryšys).

[10] Darbo pradžia | Nuotolinio valdymo pulto prijungimas prie kameros naudojant „Wi-Fi“ ryšį (vienas ryšys)


Nuotolinio valdymo pulto prijungimas prie vienos kameros naudojant „Wi-Fi“ ryšį

Prie nuotolinio valdymo pulto „Wi-Fi“ ryšiu prijungtą vieną kamerą galima valdyti per atstumą. Išsamios informacijos apie kameros naudojimą rasite kameros naudojimo instrukcijose.


1 Įjunkite nuotolinio valdymo pultą.




- Suaktyvinus nuotolinio valdymo pultą yra rodomas „Wi-Fi“ budėjimo režimo ekranas.



2 Įjunkite fotoaparata.

- **FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50**
Paspauskite mygtuką  (įjungimas / budėjimo režimas).



- **Kamera, išskyrus FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50/HDR-AZ1**
Paspauskite mygtuką NEXT (toliau) arba PREV (peržiūra).




- **HDR-AZ1 / objektyvo tipo kamera (QX serijos)**
Paspauskite mygtuką ON/OFF (maitinimas).




3 Patikrinkite kameros nustatymus.

- **Kamera, išskyrus HDR-AZ1**

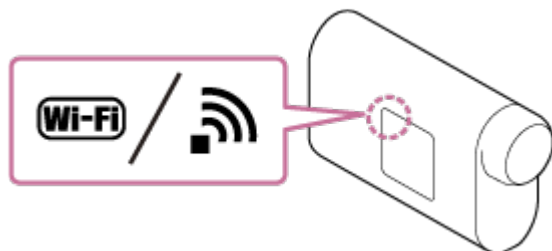

- **HDR-AZ1 / objektyvo tipo kamera (QX serijos)**

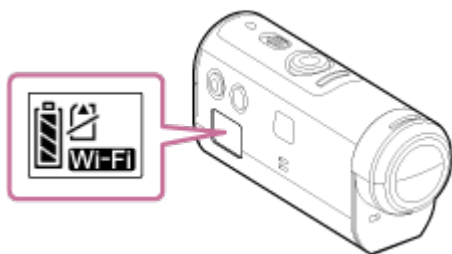


- Patikrinkite, ar kameros ekrano skydelyje yra „Wi-Fi“ ženklas.
- Naudojant DSC-QX100 / QX10 „Wi-Fi“ indikatorius kameros ekrane nerodomas.
- Jei nustatytas kelių ryšių kameros ryšio režimas, įjunkite vieno ryšio režimą.
- Jei naudojate HDR-AS15 / HDR-AS30V, įdėkite į kamerą atminties kortelę.

4 Pasirinkite kamerą, kurią norite prijungti prie nuotolinio valdymo pulto.


1. Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite kameros, kurią norite prijungti prie nuotolinio valdymo pulto, modelio pavadinimą.



2. Paspauskite mygtuką REC/ENTER.



3. Šiam nuotolinio valdymo pultui veikiant budėjimo režimu, pereikite prie **5** veiksmo.






- Jei įrenginiui veikiant budėjimo režimu paspausite mygtuką REC/ENTER, nuotolinio valdymo įrenginio budėjimo režimas bus perjungtas. Tokiu atveju, dar kartą pasirinkite kameros modelio pavadinimą.
- Jei modelio pavadinimas nerodomas, patikrinkite, ar kamera veikia naudodama vieno ryšio režimą. Kaip išsiaiškinti kameros ryšio režimą, žr. svetainėje siūlomame kamerali skirtame pagalbos žinyne..

5 Kameroje užregistruokite nuotolinio valdymo pultą.

- **FDR-X3000 / HDR-AS300 / HDR-AS50**

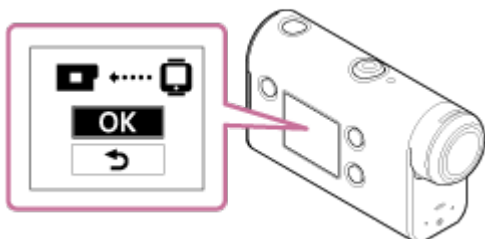Kai kameros ekrano skydelyje rodoma  +....., kameroje pasirinkite **OK** (vykdyti), tada paspauskite **kameros mygtuką REC/ENTER**.




- Jei kameros ekrano skydelyje neužsidega  +....., iš naujo paleiskite kamerą ir vėl bandykite nuo **3** veiksmo.

- **Kamera, išskyrus FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50/HDR-AZ1**

Kai kameros ekrano skydelyje rodoma [ACPT?], paspauskite **kameros mygtuką REC/ENTER**.


- Jei kameros ekrano skydelyje [ACPT?] neužsidega, iš naujo paleiskite kamerą ir vėl bandykite nuo **3** veiksmo.

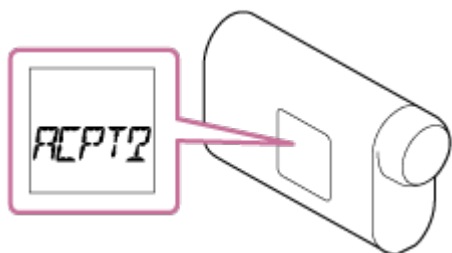

- **HDR-AZ1 / objektyvo tipo kamera (QX serijos)**

Išgirdę prisijungimo patvirtinimo pytelėjimą, paspauskite **kameros „Wi-Fi“ mygtuką** (DSC-QX100 / QX10 užrakto mygtuką) ir tol jo neatleiskite, kol išgirsite prisijungimo pytelėjimą.

- Jei prisijungimo patvirtinimo pytelėjimas nenuskamba, iš naujo paleiskite kamerą ir vėl bandykite nuo **3** veiksmo.
- Jei pytelėjimo nustatymas – OFF, prisijungimo patvirtinimo pytelėjimas neįjungiamas.

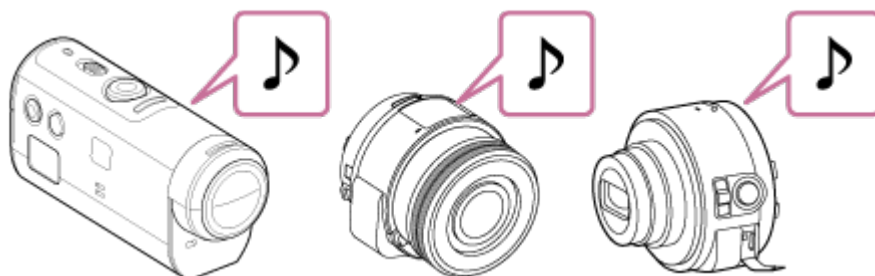

- Kai ryšys užmezgamas, nuotolinio valdymo įrenginio LCD ekrane įjungiamas tiesioginis vaizdas ir pradeda mėlynai degti lemputė REC/Wi-Fi.



Pastaba

- Atlikus visus veiksmus iki **5**, nuotolinio valdymo pultas ir kamera bus automatiškai susieti, kai tik įjungsite maitinimą.
- Nuotolinio valdymo pulte rodomas sutrumpintas kameros pavadinimas ir SSID be „DIRECT-“.
- Į nuotolinio valdymo pultą kamera įrašytų vaizdų nukopijuoti negalima.


Jeigu nuotolinio valdymo pulto nepavyksta prijungti prie kameros naudojant „Wi-Fi“ ryšį / jei ryšys neužmezgamas

- Jei naudojant „Wi-Fi“ ryšį nepavyksta prijungti nuotolinio valdymo pulto prie kameros, patikrinkite, ar nuotolinio valdymo pultas veikia naudojant vieno ryšio režimą. Jei nuotolinio valdymo pultas veikia ne naudojant vieno ryšio režimą, pakeiskite ryšio režimą ir bandykite dar kartą.
- Jei ryšio su kamera užmegzti nepavyksta, galbūt per didelis perduodamų signalų srautas. Tokiu atveju pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.

[11] Darbo pradžia | Nuotolinio valdymo pulto prijungimas prie kelių kamerų naudojant „Wi-Fi“ ryšį (keli ryšiai)



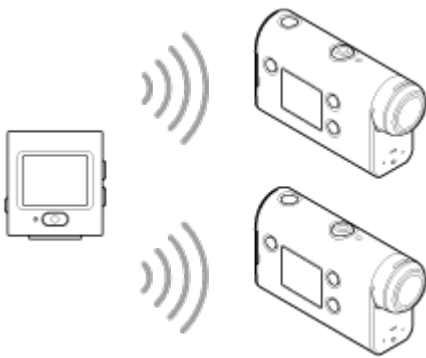


Nuotolinio valdymo pulto prijungimas prie kelių kamerų naudojant „Wi-Fi“ ryšį

Nuotolinio valdymo pultas gali būti prijungtas daugiausia prie penkių kamerų ir gali jas visas valdyti vienu metu.



1 Įjunkite nuotolinio valdymo pultą.

2 Paspauskite mygtuką MENU.

3 Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite  (Nuotolinio valdymo pulto nustatymai) –   (ryšio režimas) –   (keli ryšiai), tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.





4 Paspausite mygtuką MENU.

5 Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite   (įrenginio registravimas), tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.

6 Įjunkite fotoaparata.

7 Kameroje užregistruokite nuotolinio valdymo pultą.

- **FDR-X3000 / HDR-AS300 / HDR-AS50**

Paspauskite kameros mygtuką MENU (menu), tada paspauskite kameros mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN ir pasirinkite  (Kameros nustatymai) –  ON „Wi-Fi“ ryšio nustatymas) –  :  (keli ryšiai) – **NEW**, tada paspauskite kameros mygtuką REC/ENTER.

- **Kamera, išskyrus FDR-X3000 / HDR-AS300 / HDR-AS50 / HDR-AZ1**

„Wi-Fi“ nustatymuose pasirinkite [MULTI] (keli) – [NEW] (naujas).

- **HDR-AZ1 / objektyvo tipo kamera (QX serijos)**

Paspauskite kameros „Wi-Fi“ mygtuką, įjunkite kameros kelių ryšių režimą, tada paspauskite ir palaikykite nuspaudę kameros „Wi-Fi“ mygtuką.



Kaip perjungti kameros ryšio režimą, žr. svetainėje siūlomame kamerai skirtame pagalbos žinyne.

8 Nuotolinio valdymo pulte pasirinkite **OK** (vykdyti), tada paspauskite mygtuką **REC/ENTER**.

- Norimas ryšys patvirtinamas ir nuotolinio valdymo pulto LCD ekrane įjungiamas tiesioginis vaizdas.

9 Jei norite prijungti daugiau kamerų, atlikite veiksmus pradėdami nuo 4 veiksmo.

Pastaba

- Prieš atšaukdami nuotolinio valdymo pulto ryšio budėjimo režimą, užregistruokite kameras.
- Kelių kamerų valdymo funkcija veikia tik naudojant suderinamas kameras.
- Jei naudojate kamerą, kuri nepalaiko kelių kamerų valdymo funkcijos, nustatykite ryšio režimą  ...  (vienas ryšys).
- Į nuotolinio valdymo pultą kamera įrašytų vaizdų nukopijuoti negalima.
- Prijungiant nuotolinio valdymo pultą prie kelių kamerų, taikomas WPS metodas. Jei netoli kamerų yra kitas įrenginys, naudojantis WPS metodą, registracija gali nepavykti. Jei registracija nepavyksta, prijunkite iš naujo dar kartą atlikdami kiekvieną veiksmą.

[12] Darbo pradžia | Nuotolinio valdymo pulto prijungimas prie kelių kamerų naudojant „Wi-Fi“ ryšį (keli ryšiai)

Užregistruotos kameros ryšio informacijos atkūrimas

Ši funkcija veikia tik kamerai veikiant kelių ryšių režimu.

1 Paspauskite mygtuką **MENU**.

2 Paspausdami mygtuką **AUKŠTYN** arba **ŽEMYN** pasirinkite (Nuotolinio valdymo pulto nustatymai) – **RESET** (atkurti tinklo nustatymus), tada paspauskite mygtuką

REC/ENTER.

- 3 Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite **OK** (vykdyti) arba ↶ (atšaukti), tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.

[13] Filmavimas | Filmavimas ir fotografavimas

Filmavimo režimų perjungimas

Filmavimo režimas perjungiamas paspaudžiant mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN tiesioginio vaizdo ekrane, nuotolinio valdymo įrenginiui naudojant vieno ryšio režimą.

- Atsižvelgiant į prijungtą kamerą, kai kurių filmavimo režimų nustatyti nepavyks. Žr. prijungtos kameros naudojimo instrukcijas.
- Ekranu apatiniame kairiajame kampe rodoma filmavimo režimo piktograma.



Galimi toliau nurodyti filmavimo režimai.

- 🎬 – filmo režimas: Filmuoja filmus.
- 📷 nuotraukų režimas: Fotografuoja nuotraukas.
- ⌚ laiko intervalo fiksavimo režimas: Fotografuoja nuotraukas reguliariais intervalais.
- ↶ – nepertraukiamo įrašymo režimas: Įrašo filmus nustatytu laiku.

Patarimas

- Filmavimo režimą galima perjungti ir keičiant nuotolinio valdymo įrenginio MENU elementus. Kaip perjungti MENU (menu) elementus, nurodyta toliau.
 - Pereikite prie nustatomų elementų ir paspausdami mygtuką MENU pasirinkite **MODE** (filmavimo režimas). Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite filmavimo režimą, tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.
- Jei prie priartinimo funkciją palaikančios kameros jungiatės, kai kameros priartinimo nustatymas yra ON (įjungtas), paspauskite mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN, kad kameros priartinimo funkciją

galėtumėte valdyti tiesioginio vaizdo ekrane.

- Jei prijungta objektyvo tipo kamera (QX serijos), paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN valdykite kameros priartinimo funkciją tiesioginio vaizdo ekrane.

[14] Filmavimas | Filmavimas ir fotografavimas

Filmavimas

Filmuokite arba fotografuokite ir įrašykite garsą.

- Prieš filmuodami išsiaiškinkite filmavimo režimą.
- Atsižvelgiant į prijungtas kameras, kai kurių nustatymų elementų nustatyti nepavyks. Žr. kameros naudojimo instrukcijas.

1 Norėdami pradėti filmuoti, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką REC/ENTER.

- Lemputė REC/Wi-Fi nustos degti mėlynai ir pradės degti raudonai.

2 Norėdami nustoti filmuoti, vėl paspauskite mygtuką REC/ENTER.

- Lemputė REC/Wi-Fi nustos degti raudonai ir pradės degti mėlynai.

Pastaba

- Kai nustatytas nuotraukos režimas, paspausdami mygtuką REC/ENTER galite nufotografuoti nuotrauką.
Lemputė REC/„Wi-Fi“ raudonai šviesti nepradės.

[15] Filmavimas | Filmavimas ir fotografavimas

Priartinimo funkcijos naudojimas

Kai naudojant vieno ryšio režimą kameros priartinimo nustatymas yra ON (įjungtas), kameros priartinimo didinimą galite pakeisti nuotolinio valdymo pulte.

1 Įsitikinkite, kad LCD ekrane rodoma ZOOM  , o priartinimo nustatymas yra ON (įjungtas).

Jei ZOOM  nerodoma, eikite į „Priartinimo nustatymas“.

2 Paspauskite mygtukus AUKŠTYN arba ŽEMYN ir pakeiskite priartinimo didinimą.

- UP mygtukas. Teleobjektyvai
- DOWN mygtukas. Platus kampas

Pastaba

- Kai nuotolinio valdymo pultas yra prijungtas prie kelių kamerų, paspauskite mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN ir nuotolinio valdymo pulte perjunkite prijungtų kamerų tiesioginio vaizdo ekraną.
- Kai kurios kameros nesuderinamos su šia funkcija.

[16] Filmavimas | Filmavimas ir fotografavimas

Kelių kamerų valdymas

Naudodami kelis ryšius nuotoliniu valdymo pultu valdykite kelias kameras.

- Nustatę kelių ryšių režimą galite vienu metu prijungti net iki penkių kamerų.
- Atsižvelgiant į prijungtas kameras, kai kurių nustatymų elementų nustatyti nepavyks. Žr. kameros naudojimo instrukcijas.
- Paspausdami nuotolinio valdymo pulto mygtukus AUKŠTYN arba ŽEMYN ir perkeldami žymeklį galite perjungti nuotolinio valdymo pulto LCD ekrane rodomą tiesioginį vaizdą, įjungdami bet kuria prijungta kamera perduodamą vaizdą.

Norėdami pradėti įrašyti visomis prijungtomis kameromis, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką REC/ENTER.

- Nuotolinio valdymo pulto veikimą lemia prijungtos kameros filmavimo režimas. Norėdami nutraukti įrašymą naudojant filmavimo režimą, laiko intervalo fiksavimo režimą arba nepertraukiamo įrašymo režimą, dar kartą paspauskite nuotolinio valdymo pulto

mygtuką REC/ENTER.

Pastaba


- Nuotolinio pulto veikimo komanda naudojant kelių kamerų valdymą siunčiama į visas prijungtas kameras.
Nuotolinio valdymo pulte galimos šios kamerų valdymo operacijos. Kitus kameros nustatymus, pvz., vaizdo kokybės, reikia atlikti naudojant kamerą.
 - Filmavimo režimo pakeitimas
 - Įrašymo pradėjimas / sustabdymas naudojant filmavimo režimą, laiko intervalo fiksavimo režimą arba nepertraukiamo įrašymo režimą
 - Užrakto veikimas fotografuojant
- Atsižvelgiant į prijungtų kamerų naudojimo sąlygas, jų reakcijos laikas gali keistis. Paleidus įrašymą, tarp prijungtų kamerų gali įvykti delsa.
- Įrašant viena arba keliomis kameromis, lemputė REC/Wi-Fi pradeda šviesti raudonai. Jei tuo metu paspaudžiamas nuotolinio valdymo pulto mygtukas REC/ENTER, į visas prijungtas kameras bus nusiųsta įrašymo sustabdymo komanda.


[17] Filmavimas | Filmavimas ir fotografavimas

Mygtuko laikymo nuspaudus funkcija

Ši funkcija apsaugo, kad nešiodamiesi nuotolinio valdymo pultą atsitiktinai nepaspaustumėte jo mygtukų.

Norėdami nustatyti mygtuko laikymo nuspaudus funkciją, bent 2 sek. palaikykite nuspaudę mygtuką MENU.



- Naudojant mygtuko laikymo nuspaudus režimą, nuotolinio valdymo pulto LCD ekrane rodoma **HOLD**. Nuotolinio valdymo pulto mygtukai REC/ENTER, MENU, UP ir DOWN yra išjungti.
- Norėdami atšaukti mygtuko laikymo nuspaudus režimą, bent 2 sek. palaikykite nuspaudę nuotolinio valdymo pulto mygtuką MENU arba paspauskite mygtuką  (įjungimas / budėjimo režimas), kad išjungtumėte nuotolinio valdymo pulto maitinimą.

Pastaba

- Mygtuko laikymo nuspaudus funkcija veikia tik kai nuotolinio valdymo pultas prie kameros prijungtas naudojant „Wi-Fi“ ryšį. Jei jis neprijungtas, mygtuko laikymo nuspaudus funkcijos naudoti negalėsite.
- Mygtuko laikymo nuspaudus funkcija neveikia, jei rodomas MENU elementas.
- Nutrūkus „Wi-Fi“ ryšiui tarp nuotolinio valdymo pulto ir kameros, mygtuko laikymo nuspaudus funkcija atšaukiama.





[18] Nustatymų keitimas | Nustatomų elementų sąrašas

Nustatomų elementų sąrašas



Kai kamera prie nuotolinio valdymo įrenginio prijungta per „Wi-Fi“, paspausdami mygtuką MENU galite peržiūrėti ir keisti nustatymus.

- Atsižvelgiant į prijungtas kameras arba pasirinktą filmavimo režimą, kai kurių nustatymų elementų nustatyti nepavyks. Žr. kameros naudojimo instrukcijas.



Filmavimo / fotografavimo režimai

-  „:“: filmo režimas
-  „:“: Nuotraukos režimas
-  „:“: Laiko intervalo fiksavimo režimas
-  „:“: Tiesioginio transliavimo režimas


/ / / Filmavimo / fotografavimo nustatymai*¹

Elementų nustatymas				
1080 30p HQ	✓	–	–	✓
Vaizdo kokybės nustatymas	✓	–	–	✓
MP4	✓	–	–	✓
Filmo formatas	✓	–	–	✓
 LHD	–	–	✓	–
Laiko intervalu fiksuojamų vaizdų dydis	–	–	✓	–











 5 min	-	-	-	✓
Nepertraukiamo įrašymo laikas	-	-	-	✓
	-	✓	-	-
Fotografavimo režimo perjungimas	-	✓	-	-
 10f 1s /  8f 1s *2	-	✓	-	-
Fotografavimo intervalas	-	✓	-	-
 OFF	-	✓	-	-
„Self-timer“ (laikmatis)	-	✓	-	-
 1 s	-	-	✓	-
Fotografavimo intervalas naudojant laiko intervalą	-	-	✓	-
 300	-	-	✓	-
Kadrų skaičius per laiko intervalą	-	-	✓	-
 Act /  ON *2	✓	-	-	✓
„SteadyShot“ (filmas)	✓	-	-	✓
 ON (FDR-X3000 / HDR-AS300)	-	✓	-	-
„SteadyShot“ (nuotrauka)	-	✓	-	-
 W	✓	✓	✓	✓
Kampo nustatymas	✓	✓	✓	✓
 OFF	✓	✓	✓	✓
Priartinimo nustatymas	✓	✓	✓	✓
 f, OFF	✓	✓	✓	✓
Apvertimas	✓	✓	✓	✓
 ± 0.0	✓	✓	✓	✓
AE keitimas	✓	✓	✓	✓
 AE-T	-	-	✓	-
Laiko intervalas naudojant AE režimą	-	-	✓	-

SCN 	✓	✓	✓	✓
scena				
AWB	✓	✓	✓	✓
„White balance“ (baltos spalvos balansas)				
Vivid 	✓	–	–	✓
Spalvų režimas				
 ON	✓	–	–	✓
Garso įrašymo nustatymas				
 OFF	✓	–	–	✓
vėjo triukšmo mažinimas				








Leidimo režimas*¹

➔  Naudojantis nuotolinio valdymo pultu leidžiami ir naikinami filmai / vaizdai.

Kameros nustatymai*¹

-  „Bluetooth“ nuotolinio valdymo pulto maitinimo nustatymas
-  **FORMAT** „: Formatas*³
-  **TC / UB** „: Laiko kodas / naudotojo duomenys*⁴
-  **OFF** „: IR nuotolinio valdymo pultelis
-  **ON** „: Pypsėjimas
-  „: Pypsėjimo garsumas
-  **3** „: Lempos nustatymas
-  **OFF** „: Įrašymas vienu palietimu
-  **AUTO OFF 60s** „: Automatinis maitinimo išjungimas
-  **NTSC → PAL** „: NTSC / PAL perjungimas

Nuotolinio valdymo pulto nustatymai

-  **OFF** „: Lėktuvo režimas*⁵
-  „: Ryšio režimas*^{5, *6}
-  **ON** „: „Bluetooth“ nustatymas*^{5, *6}
-  **RESET** „: Tinklo nustatymų atkūrimas*^{6, *7}
-  **AUTO DISP OFF ON** „: Automatinis monitoriaus išjungimas filmuojant
-  **OFF** : Veidrodinis režimas
-  **ON** „: Ekranas pasukimas
- „: Monitoriaus šviesumas



- „“: Datos ir laiko nustatymas
- **GMT** „“: vietos nustatymas
- **OFF** :vasaros laiko nustatymas
- **D-M-Y / M-D-Y / M(Eng)-D-Y / Y-M-D** : Datos formatas*⁸
- **Ver.** „“: Versija
- **RESET** „“: Nustatymų atkūrimas

Disconnect

: nutraukiamas „Wi-Fi“ ryšys ir grąžinamas „Wi-Fi“ įrenginio pasirinkimo ekranas.

Įrenginio registracija*⁷

užregistruojama kamera, kurią reikia prijungti prie nuotolinio valdymo pulto naudojant kelių ryšių režimą.

- *1 Rodoma tik naudojant vieno ryšio režimą.
- *2 Piktograma skiriasi atsižvelgiant į prijungtą kamerą.
- *3 Rodoma tik įdėjus atminties kortelę į kamerą.
- *4 Rodomas tik nustačius filmo / nepertraukiamo įrašymo režimą.
- *5 Nerodoma, jei kamera ir nuotolinio valdymo pultas sujungti naudojant „Wi-Fi“ ryšį.
- *6 Nerodoma, jei lėktuvo režimo nustatymas yra ON (įjungtas).
- *7 Rodoma tik naudojant kelių ryšių režimą.
- *8 Ekranas skiriasi atsižvelgiant į šalį arba regioną, kuriame buvo įsigytas nuotolinio valdymo pultas.


Pastaba

- Kameros nustatomi elementai rodomi tik tada, jei kamera ir nuotolinio valdymo pultas sujungti naudojant „Wi-Fi“ ryšį (išskyrus nuotolinio valdymo pulto nustatymus).

[19] Nustatymų keitimas | Nustatomų elementų sąrašas

Nustatomų elementų nustatymas

Galite nustatyti elementus naudodami toliau nurodytus 4 nuotolinio valdymo pulto mygtukus.

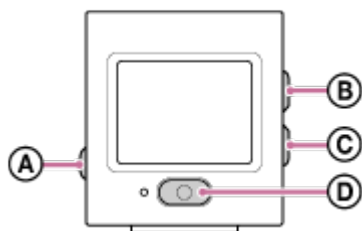


- **A** „“: MENU mygtukas rodomas meniu

- **B** „“: UP mygtukas
grįžtama į ankstesnį meniu.
- **C** „“: DOWN mygtukas
pereinama prie kito meniu.
- **D** „“: REC/ENTER mygtukas
vykdomas meniu veiksmas.

1 Paspauskite mygtuką  (įjungimas / budėjimo režimas), kad įjungtumėte maitinimą.

2 Paspauskite MENU mygtuką.

3 Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite norimo elemento piktogramą, tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.



Norėdami bandyti dar kartą, pasirinkite  (atšaukti), tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.

[20] Nustatymų keitimas | Filmavimo / fotografavimo nustatymai

Vaizdo kokybės nustatymas

Galite nustatyti vaizdo raišką ir kadru spartą, kai filmuojate arba įrašote nepertraukiamai.

1 Paspauskite MENU mygtuką.

2 Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite  /  (Filmavimo / fotografavimo nustatymai) – ¹⁰⁸⁰_{HQ} 30p (Vaizdo kokybės nustatymas) – reikšmės nustatymas, tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.

4K (jei nustatytas filmo įrašymo formatas XAVC S 4K)^{*1}

2160 30p 100M / 2160 25p 100M XAVC S 4K 100 MB/s

2160 30p 60M / 2160 25p 60M XAVC S 4K 60 MB/s

2160 24p 100M XAVC S 4K 100 MB/s^{*2}

^{*2}

2160 24p 60M XAVC S 4K 60 MB/s

HD (jei nustatytas filmo įrašymo formatas XAVC S HD)*¹

1080 60p 50M / 1080 50p 50M XAVC S HD 50 MB/s

1080 30p 50M / 1080 25p 50M XAVC S HD 50 MB/s

1080 24p 50M XAVC S HD 50 MB/s*²

720 240p 100M / 720 200p 100M XAVC S HD 100 MB/s

720 240p 60M / 720 200p 60M XAVC S HD 60 MB/s

1080 120p 100M / 1080 100p 100M XAVC S HD 100 MB/s

1080 120p 60M / 1080 100p 60M XAVC S HD 60 MB/s

MP4 (jei nustatytas filmo įrašymo formatas MP4)*¹

1080 60p PS / 1080 50p PS didžiausia raiška (tolygus vaizdas, įrašytas 2 k. didesne kadru sparta)

1080 30p HQ / 1080 25p HQ didžiausia raiška

720 30p STD / 720 25p STD didelė raiška

720 120p HS / 720 100p HS didelė įrašymo sparta (tolygus vaizdas, įrašytas 4 k. didesne kadru sparta)

480 240p HS / 480 200p HS didelė įrašymo sparta (tolygus vaizdas, įrašytas 8 k. didesne kadru sparta)

720 SLOW – lėtas įrašymas (sulėtintas vaizdas, įrašytas 2 k. spartesne kadru sparta)

720 SSLOW – ypač lėtas įrašymas (sulėtintas vaizdas, įrašytas 4 k. spartesne kadru sparta)

480 VGA – standartinė raiška

*¹ Kadru sparta priklauso nuo NTSC/PAL nustatymo.

*² Nustatymas galimas tik jei NTSC/PAL nustatymas yra NTSC.

Pastaba




- LCD ekrane rodomą atkuriamo vaizdo kadru spartą lemia „Wi-Fi“ ryšio tarp kameros ir nuotolinio valdymo pulto būseną (ji skiriasi atsižvelgiant į filmuojant naudojamą kamerą).




[21] Nustatymų keitimas | Filmavimo / fotografavimo nustatymai

Filmo formatas

Jei ketinate filmuoti arba įrašyti nepertraukiamai, galite pasirinkti filmo formatą.

1 Paspauskite MENU mygtuką.

2 Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite  /  (Filmavimo / fotografavimo nustatymai) –  (Filmo formatas) – reikšmės nustatymas, tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.

-  „“: įrašo 4K (XAVC S) filmą.
Pasirinkite norimą vaizdo kokybę.
-  „“: įrašo HD (XAVC S) filmą.
Pasirinkite norimą vaizdo kokybę.
-  „“: įrašo MP4 filmą
Pasirinkite šį formatą, jei norite įkelti į išmanųjį telefoną arba svetainę.

Pastaba



- Pasirinkę formatą nustatykite „Vaizdo kokybės nustatymą“.



[22] Nustatymų keitimas | Filmavimo / fotografavimo nustatymai

Laiko intervalu fiksuojamų vaizdų dydis

Galite nustatyti laiko intervalu fiksuojamų nuotraukų vaizdo dydį.

1 Paspauskite MENU mygtuką.

2 Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite  (Laiko intervalo fiksavimo režimo nustatymas) –  (Laiko intervalu fiksuojamų vaizdų dydis) – reikšmės nustatymas, tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.

-  (Fiksuoja 4K nuotrauką (3840 x 2160) (vaizdo dydis 8,3 M)
-  (Fiksuoja HD nuotrauką (1920 x 1080) (vaizdo dydis 2,1 M)






[23] Nustatymų keitimas | Filmavimo / fotografavimo nustatymai

Nepertraukiamo įrašymo laikas

Nepertraukiamo fotografavimo laiko intervalo (laikmenos vietos) nustatymas.

1 Paspauskite MENU mygtuką.

2 Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite  (Nepertraukiamo įrašymo režimo nustatymas) –  5 min (Nepertraukiamo įrašymo laikas) – reikšmės nustatymas, tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.

-  :5 min (Nustatomas 5 min. nepertraukiamo įrašymo laikas. Sukurto filmo dydis – vienas failas trunka 1 min.).
-  :20 min (Nustatomas 20 min. nepertraukiamo įrašymo laikas. Sukurto filmo dydis – vienas failas trunka 5 min.).
-  :60 min (Nustatomas 60 min. nepertraukiamo įrašymo laikas. Sukurto filmo dydis – vienas failas trunka 15 min.).
-  :120 min (Nustatomas 120 min. nepertraukiamo įrašymo laikas. Sukurto filmo dydis – vienas failas trunka 15 min.).
-  :∞ min (Nepertraukiamai įrašoma tol, kol užtenka laisvos atminties vietos. Sukurto filmo dydis – vienas failas trunka 15 min.).

[24] Nustatymų keitimas | Filmavimo / fotografavimo nustatymai








Fotografavimo režimo perjungimas

Jei fotografuojate nuotraukas, galite rinktis pavienių nuotraukų arba nepertraukiamą fotografavimą.

- Pavienių nuotraukų arba nepertraukiamą fotografavimą galima nustatyti tik fotografuojant.

1 Paspauskite MENU mygtuką.

2 Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite  (Fotografavimo režimo nustatymas) –  (Fotografavimo režimo perjungimas) – reikšmės nustatymas, tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.

-  „“: Vieno kadro fotografavimas nufotografuojama viena nuotrauka.
-  „“: Fotografavimas serijomis
Fotografuojama intervalu, nustatytu  **10f 1s** /  **8f 1s** * (Fotografavimo intervalas)
-  „“: Motion Shot LE
Sugeneruojama nuotrauka iš nepertraukiamu režimu nufotografuotų nuotraukų, kurių fotografavimo intervalas nustatytas  **10f 1s** /  **8f 1s** * (Fotografavimo intervalas).

* Piktograma skiriasi pagal prijungtą kamerą.

Pastaba




- Baigus fotografuoti fotografavimo serijomis arba judančio kadro LE režimu, tam tikrą laiką vykdomas apdorojimas, kurio metu negalima atlikti kitų veiksmų.

[25] Nustatymų keitimas | Filmapavimo / fotografavimo nustatymai




Fotografavimo intervalas

Galite nustatyti nepertraukiamo fotografavimo nustatymą, kuris bus taikomas pasirinkus fotografavimo serijomis ir judančio kadro LE režimus.


1 Paspauskite **MENU** mygtuką.

2 Paspausdami mygtuką **AUKŠTYN** arba **ŽEMYN** pasirinkite  (Fotografavimo režimo nustatymas) –  **10f 1s** /  **8f 1s** * (Fotografavimo intervalas) – reikšmės nustatymas, tada paspauskite mygtuką **REC/ENTER**.

* Piktograma skiriasi pagal prijungtą kamerą.

-  **10f 1s** (per 1 sek. įrašoma iš viso 10 nuotraukų 10 nuotraukų per sekundę greičiu)
Tinkama fotografuojant greitai judančius objektus.
-  **8f 1s** (per 1,25 sek. įrašoma iš viso 10 nuotraukų 8 nuotraukų per sekundę greičiu)
Tinkama fotografuojant greitai judančius objektus.
-  **5f 2s** (per 2 sek. įrašoma iš viso 10 nuotraukų 5 nuotraukų per sekundę greičiu)

Tinkama kuriant judančius objektų kadrus.

-  : **2f 5s** (per 5 sek. įrašoma iš viso 10 nuotraukų 2 nuotraukų per sekundę greičiu)
Tinkama fotografuojant lėtai judančius objektus.

Pastaba

- „10f1s“, „8f1s“, „5f2s“ ir „2f5s“ yra apskaičiuotas maksimalus greitis. Atsižvelgiant į fotografavimo sąlygas, pasiekti maksimalaus greičio gali būti neįmanoma.




[26] Nustatymų keitimas | Filmo / fotografavimo nustatymai

Laikmatis


Norėdami fotografuoti nuotraukas galite nustatyti automatinį laikmatį.

1 Paspauskite MENU mygtuką.

2 Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite (Fotografavimo režimo nustatymas) – OFF (Laikmatis) – reikšmės nustatymas, tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.

-  :OFF (laikmatis nenaudojamas)
-  :2s (nustatomas 2 sekundžių delsos laikmatis)
-  :10s (nustatomas 10 sekundžių delsos laikmatis)

Pastaba

- Filmuojant automatinio laikmačio naudoti negalima.
- Automatinio laikmačio funkcija veiks, kol bus atšaukta. Jei laikmačio naudoti nebereikia, nustatykite  :OFF .







[27] Nustatymų keitimas | Filmavimo / fotografavimo nustatymai

Fotografavimo intervalas naudojant laiko intervalą

Galite nustatyti fotografavimo intervalais laiko intervalą.

1 Paspauskite MENU mygtuką.

2 Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite  (Laiko intervalo fiksavimo režimo nustatymas) –  1s (Fotografavimo intervalas naudojant laiko intervalą) – reikšmės nustatymas, tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.

-  :1s (nepertraukiamai įrašomos nuotraukos maždaug 1 sek. intervalais)
-  :2s (nepertraukiamai įrašomos nuotraukos maždaug 2 sek. intervalais)
-  :5s (nepertraukiamai įrašomos nuotraukos maždaug 5 sek. intervalais)
-  :10s (nepertraukiamai įrašomos nuotraukos maždaug 10 sek. intervalais)
-  :30s (nepertraukiamai įrašomos nuotraukos maždaug 30 sek. intervalais)
-  :60s (nepertraukiamai įrašomos nuotraukos maždaug 60 sek. intervalais)

Pastaba

- Pirmoji nuotrauka įrašoma iš karto paleidus įrašymą: nelaukiama, kol praeis nustatytas intervalas. Paskesnė iš eilės einanti nuotrauka įrašoma praėjus nustatytam intervalui.
- Atsižvelgiant į fotografavimo sąlygas, nustatytas greitis gali būti nepasiekiamas.





[28] Nustatymų keitimas | Filmavimo / fotografavimo nustatymai

Kadrų skaičius per laiko intervalą

Galite nustatyti laiko intervalu fiksuojamų nuotraukų skaičių.

1 Paspauskite MENU mygtuką.

2 Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite  (Laiko intervalo fiksavimo režimo nustatymas) –  300 (Kadrų skaičius per laiko intervalą) – reikšmės nustatymas, tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.





-  : **300** (nufotografuojama 300 nuotraukų)
-  : **600** (nufotografuojama 600 nuotraukų)
-  : **900** (nufotografuojama 900 nuotraukų)
-  : **∞** (Nepertaukiamai fotografuoja, kol fotografavimas sustabdomas)

[29] Nustatymų keitimas | Filmavimo / fotografavimo nustatymai




„SteadyShot“ (filmas)

Filmuodami galite suaktyvinti kameros virpėjimo mažinimo funkciją.



1 Paspauskite **MENU** mygtuką.

2 Paspausdami mygtuką **AUKŠTYN** arba **ŽEMYN** pasirinkite  /  (Filmavimo / fotografavimo nustatymai) –  **Act** (FDR-X3000 / HDR-AS300) /  **ON** (išskyrus FDR-X3000 / HDR-AS300) („SteadyShot“ (filmas) – reikšmės nustatymas, tada paspauskite mygtuką **REC/ENTER**.

- FDR-X3000 / HDR-AS300

-  : **Act** (filmuojant naudoja visas „SteadyShot“ funkcijas)
-  : **Std** (filmuojant naudoja „SteadyShot“ funkciją)
-  : **OFF** (filmuojant nenaudoja „SteadyShot“ funkcijos)

- Išskyrus FDR-X3000 / HDR-AS300

-  : **ON** (filmuojant naudoja „SteadyShot“ funkciją)
-  : **OFF** (filmuojant nenaudoja „SteadyShot“ funkcijos)



[30] Nustatymų keitimas | Filmavimo / fotografavimo nustatymai

„SteadyShot“ (nuotrauka) (FDR-X3000 / HDR-AS300)

Fotografuodami galite suaktyvinti kameros virpėjimo mažinimo funkciją.

1 Paspauskite MENU mygtuką.

2 Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite (Fotografavimo režimo nustatymas) – ON („SteadyShot“ (nuotrauka) – reikšmės nustatymas, tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.

- :ON (fotografuojant naudoja „SteadyShot“ funkciją)
- :OFF (fotografuojant nenaudoja „SteadyShot“ funkcijos)

Pastaba

- Ši funkcija negalima naudojant laiko intervalo fiksavimo režimą.




[31] Nustatymų keitimas | Filmavimo / fotografavimo nustatymai

Kampo nustatymas

Galima konfigūruoti kameros matymo kampą.

1 Paspauskite MENU mygtuką.

2 Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite / / / (Filmavimo / fotografavimo nustatymai) – W (Kampo nustatymas) – reikšmės nustatymas, tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.


-  W „“: Platus (įrašo plačiu matymo kampu)
-  M „“: Vidutinis (įrašo standartiniu matymo kampu) (FDR-X3000 / HDR-AS300)
-  N „“: Siauras (įrašo siauru matymo kampu)



[32] Nustatymų keitimas | Filmavimo / fotografavimo nustatymai

Priartinimo nustatymas

Galite nustatyti, ar bus naudojamas skaitmeninis priartinimas.

1 Paspauskite MENU mygtuką.

2 Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite  /  /  /  (Filmavimo / fotografavimo nustatymai) –  **OFF (Priartinimo nustatymas) – reikšmės nustatymas, tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.**






-  **:ON** (naudoja skaitmeninę priartinimo funkciją)
-  **:OFF** (nenaudoja skaitmeninės priartinimo funkcijos)



[33] Nustatymų keitimas | Filmavimo / fotografavimo nustatymai

Apvertimas

Galima įrašyti atvirkščią vaizdą. Ši funkcija naudinga, kai kamera pritvirtinama apversta.

1 Paspauskite MENU mygtuką.

2 Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite  /  /  /  (Filmavimo / fotografavimo nustatymai) –  **OFF (Apvertimas) – reikšmės nustatymas, tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.**






-  **:ON** (vaizdas apverčiamas vertikaliai ir sukeičiami kairysis ir dešinysis garso kanalai)
-  **:OFF** (vaizdas neapverčiamas)



[34] Nustatymų keitimas | Filmavimo / fotografavimo nustatymai

AE keitimas

Atsižvelgiant į nuostatas, galima pakoreguoti ekspoziciją.

1 Paspauskite MENU mygtuką.

2 Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite  /  /  /  (Filmavimo / fotografavimo nustatymai) –  ± 0.0 (AE keitimas) – reikšmės nustatymas, tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.



-  : ± 0.0 (AE keitimas nenaudojamas)
-  : + 0.3 (naudojamas AE keitimas (pvz., galite nustatyti +0,3 EV))



[35] Nustatymų keitimas | Filmavimo / fotografavimo nustatymai

Laiko intervalas naudojant AE režimą

Nustatykite automatinės ekspozicijos (AE) koregavimo metodą naudojant fiksavimą laiko intervalu.

1 Paspauskite MENU mygtuką.

2 Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite  (Laiko intervalo fiksavimo režimo nustatymas) –  (Laiko intervalas naudojant AE režimą) – reikšmės nustatymas, tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.






-  (koreguoja kiekvieno kadro ekspoziciją. Sklandžiai seka šviesumo pasikeitimus)
-  (pradėjus fotografuoti nustato fiksuotą ekspoziciją)



[36] Nustatymų keitimas | Filmavimo / fotografavimo nustatymai

Scena

Galima nustatyti fiksavimo sceną.

1 Paspauskite MENU mygtuką.

2 Paspausdami mygtuką **AUKŠTYN** arba **ŽEMYN** pasirinkite  /  /  /  (Filmavimo / fotografavimo nustatymai) – **SCN**  (Scena) – reikšmės nustatymas, tada paspauskite mygtuką **REC/ENTER**.


- **SCN** :  (filmuojami standartinės kokybės vaizdai)
- **SCN** :  (vaizdai fiksuojami nustačius fotografuojant po vandeniu tinkamą vaizdo kokybę)





[37] Nustatymų keitimas | Filmavimo / fotografavimo nustatymai

Baltos spalvos balansas

Galite reguliuoti spalvos balansą pagal įrašymo aplinką.

1 Paspauskite **MENU** mygtuką.

2 Paspausdami mygtuką **AUKŠTYN** arba **ŽEMYN** pasirinkite  /  /  /  (Filmavimo / fotografavimo nustatymai) – **AWB** (Baltos spalvos balansas) – reikšmės nustatymas, tada paspauskite mygtuką **REC/ENTER**.

- **AWB** (automatiškai reguliuoja baltos spalvos balansą, todėl spalvos atrodo natūralios)
 - **WB**  (pritaiko prie šviesos šaltinio spalvos temperatūros (nuo 2 500 K iki 9 900 K))
 - **WB**  (naudoja nustatymą gautą iš  **SET**)
 -  **SET** (fiksuojama bazinė balta spalva fotografuojant po šviesos šaltiniu)*
- * Padėkite baltą etaloninį objektą esant tokioms apšvietimo sąlygoms, kaip ir fotografuojant reikiamą objektą, ir paspauskite mygtuką **REC/ENTER**.




[38] Nustatymų keitimas | Filmavimo / fotografavimo nustatymai



Spalvų režimas

Filmuodami arba įrašydami laiko intervalu galite pakeisti vaizdo spalvų tonus.



1 Paspauskite MENU mygtuką.

2 Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite  /  (Filmavimo / fotografavimo nustatymai) –  (Spalvų režimas) – reikšmės nustatymas, tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.




-  (įrašoma natūraliomis spalvomis)
-  (įrašoma ryškiomis spalvomis)



[39] Nustatymų keitimas | Filmavimo / fotografavimo nustatymai

Garso įrašymo nustatymas

Nustatykite, ar filmuojant reikia įrašyti garsą.

1 Paspauskite MENU mygtuką.

2 Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite  /  (Filmavimo / fotografavimo nustatymai) –  ON (Garso įrašymo nustatymas) – reikšmės nustatymas, tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.




-  ON (filmuojama įrašant garsą)
-  OFF (filmuojant garsas neįrašomas)



[40] Nustatymų keitimas | Filmavimo / fotografavimo nustatymai

Vėjo triukšmo mažinimas

Ši funkcija automatiškai sumažina žemų dažnių vėjo triukšmą, kai garsas įrašomas naudojant integruotą kameros mikrofoną.

1 Paspauskite MENU mygtuką.

2 Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite  /  (Filmavimo / fotografavimo nustatymai) –  OFF (Vėjo triukšmo mažinimas) – reikšmės nustatymas, tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.




-  ON (nuslopunami žemų dažnių garsai, kad būtų sumažintas vėjo triukšmas)
-  OFF (vėjo triukšmas nemažinamas)





[41] Nustatymų keitimas | Kameros nustatymai



„Bluetooth“ nuotolinio valdymo pulto maitinimo nustatymas

Nuotolinio valdymo pultu galima įjungti / išjungti su nuotolinio valdymo pultu „Bluetooth“ ryšiu susietas kameras.

1 Paspauskite mygtuką MENU.

2 Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite  (Kameros nustatymai) –   („Bluetooth“ nuotolinio valdymo pulto maitinimo nustatymas) – reikšmės nustatymas, tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.

-   (galimybė nuotoliniu valdymo pultu įjungti / išjungti kamera yra įjungta.)
-   (galimybė nuotoliniu valdymo pultu įjungti / išjungti kamera yra išjungta.)

Norint įjungti šią funkciją, ankstesnis nustatymas turi būti nustatytas į   , o nuotolinio valdymo pulto ir kameros „Bluetooth“ nustatymas iš anksto turi būti nustatytas ON (įjungtas).

Patarimas

- Kai kamerą su nuotolinio valdymo pultu sieja keli ryšiai, įjungus nuotolinio valdymo pultą vienu metu galima įjungti iki penkių kamerų.

Pastaba

- Ši funkcija negalima, jei lėktuvo režimo nustatymas yra ON (įjungtas).
- Vienu metu galite valdyti nuotolinio pulto ir kameros maitinimą, jei nuotolinio valdymo pultas yra

sujungtas su kamera.

- Atsižvelgiant į supančią aplinką naudojant, vienu metu negalėsite valdyti kameros maitinimo nuotolinio valdymo pultu. Tokiu atveju, vėl valdykite nuotolinio valdymo pulto maitinimą.

[42] Nustatymų keitimas | Kameros nustatymai


Formatas

Norėdami atkurti pradinę laikmenos būseną, panaikinkite visus filmus ir nuotraukas kameros laikmenoje.

1 Paspauskite MENU mygtuką.

2 Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite  (Kameros nustatymai) –  (Formatas), tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.

Formatavimas prasideda, kai pasirenkate **OK** (vykdyti) ir paspaudžiate mygtuką REC/ENTER.

Formatavimas atšaukiamas, kai pasirenkate  (atšaukti) ir paspaudžiate mygtuką REC/ENTER.

Formatavimas baigtas, kai parodomas ekranas su žyma. Paspauskite mygtuką REC/ENTER, kad grįžtumėte į ankstesnį MENU.

Pastaba

- Svarbius vaizdus prieš formatuodami įrašykite į kokį nors įrenginį, pvz., kompiuterį.
- Neįmanoma formatuoti kameros naudojantis nuotoliniu valdymo pultu, jei nuotolinis valdymo pultas „Wi-Fi“ ryšiu neprijungtas prie kameros.

[43] Nustatymų keitimas | Kameros nustatymai

Laiko kodas / naudotojo duomenys

Jei nustatytas filmo režimas ir filmo formatas XAVC S, galima naudoti laiko kodo / informacijos bito funkciją.

1 Paspauskite MENU mygtuką.

2 Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite (Kameros nustatymai) – TC / UB (Laiko kodas / naudotojo duomenys) – nustatymo elementas, tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.

Tokie yra nustatyti elementai ir išsami informacija.

TC PRESET (nustatomas laiko kodas)

1. Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite 2-jų skaičių numerius, tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.

2. Kartokite 1 veiksmą, kol nustatysite keturis 2-jų skaičių numerius, tada grįžkite į ankstesnį MENU.

- Esant toliau nurodytam diapazonui, laiko kodo pasirinkti negalima.
 - Pasirinkus 30p arba 60p
00:00:00:00 – 23:59:59:29
 - Pasirinkus 25p arba 50p
00:00:00:00 – 23:59:59:24
 - Pasirinkus 24p, galima nustatyti 2 paskutinius kadro laiko kodo skaitmenis renkant 4 kartotinius nuo 0 iki 23.

TC RESET (iš naujo nustato laiko kodą)

- Atkūrimas atliekamas, kai pasirenkate **OK**, tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.

TC FORMAT (pasirenkamas laiko kodo įrašymo metodas)

- **DF** „“: laiko kodas įrašomas kadro kompensavimo režimu.
- **NDF** „“: laiko kodas įrašomas nekompensuojamų kadro režimu.*

* Toliau nurodytais atvejais laiko kodas nustatomas kaip **NDF**.

- Kai nustatyta vaizdo kokybė yra 24p
- Kai NTSC / PAL perjungimas nustatytas **PAL → NTSC**

TC RUN (nustatomas laiko kodo skaičiavimo formatas)

- **REC RUN** „“: Laiko kodas keičiasi tik įrašant filmus XAVC S formatu. Jis įrašomas nuosekliai pradėdant paskutiniu vaizdo laiko kodu.

- **FREE RUN** „“: laiko kodas kinta palaipsniui, neatsižvelgiant į kameros veikimą.

TC MAKE (nustatomas laiko kodas, kurį reikia įrašyti)

- **PRESET** „“: į įrašymo laikmeną įrašomas naujai nustatytas laiko kodas.
- **REGEN** „“: iš įrašomos laikmenos nuskaitomas ankstesnio įrašo laiko kodas ir naujas laiko kodas pradamas įrašyti nuo vėliausio laiko kodo.

UB PRESET (nustatoma naudotojo informacija)

1. Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite 2-jų skaičių numerius, tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.

2. Kartokite 1 veiksmą, kol nustatysite keturis 2-jų skaičių numerius, tada grįžkite į ankstesnį MENU.

- Toliau nurodytas informacijos bito pasirinkimo diapazonas.
00 00 00 00–FF FF FF FF

UB PRESET (inicijuojama naudotojo informacija)

- Atkūrimas atliekamas, kai pasirenkate **OK**, tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.

UB T.REC (nustatomas informacijos bito įrašymo laikas)

- **ON** „“: laikas kaip informacijos bitas neįrašomas.
- **OFF** „“: laikas įrašomas kaip informacijos bitas.

Pastaba

- Laiko kodą / informacijos bitą galima nustatyti tik filmo režimu.
- Jei nuotolinio valdymo pultas neprijungtas prie kameros „Wi-Fi“ ryšiu, kameros nustatymų pakeisti nepavyks.

Patarimas

• Apie laiko kodą

Laiko kodo funkcija yra naudinga išsamiai redaguojant vaizdus, nes jai veikiant su vaizdo duomenimis įrašomos valandos / minutės / sekundės / kadrai.

Kai TV sistemos nustatymas yra NTSC, o kadrų sparta – 30p arba 60p, per ilgai trunkantį įrašymą realusis laikas pradeda skirtis nuo laiko kodo. Taip nutinka todėl, kad laiko kodo kadrų skaičius per sekundę šiek tiek skiriasi nuo faktinio NTSC vaizdo signalo kadrų dažnio. Kadro kompensavimas šį skirtumą kompensuoja. Taip užtikrinamas laiko kodo sutapimas su realiuoju laiku. Pirmųjų kadrų skaičiai (pirmų 2 kadrų skaičiai, kai kadrų sparta – 30p, arba pirmų 4 kadrų skaičiai, kai kadrų sparta – 60p) kas minutę praleidžiami. Kas dešimtą minutę jie nepraleidžiami. Laiko kodas, kurį taikant šio koregavimo neatliekama, vadinamas nekompensuojamų kadrų režimu.

• Apie informacijos bitą

Veikiant informacijos bito funkcijai įrašoma tokia informacija (8 skaitmenų šešioliktiniais skaičiais)



kaip data, laikas ir scenos numeris. Ši funkcija naudinga, jei reikia redaguoti dviem arba daugiau kamerų sukurtus filmus.



[44] Nustatymų keitimas | Kameros nustatymai

IR nuotolinio valdymo pultas

Galite inicijuoti kameros laiko kodą ir pradėti / sustabdyti įrašymą naudodami infraraudonųjų spindulių nuotolinį valdymo pultą (įsigyjamas atskirai).

1 Paspauskite MENU mygtuką.

2 Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite  (Kameros nustatymai) –  OFF (IR nuotolinio valdymo pultas) – reikšmės nustatymas, tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.

-  :ON (galima valdyti kamerą infraraudonųjų spindulių nuotolinio valdymo pultu)
-  :OFF (infraraudonųjų spindulių nuotolinio valdymo pultu kameros valdyti negalima)

Pastaba

- Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, reikalingas nuotolinis valdiklis, IR imtuvo rinkinys RMT-VP1K ir infraraudonųjų spindulių nuotolinis valdymo pultas RMT-845 (įsigyjamas atskirai). RMT-845 galite įsigyti „Sony“ klientų aptarnavimo centre.
- Naudojant RMT-845 (parduodamas atskirai) galima rinktis tik toliau nurodytus nustatymus. Kitų nustatymų rinktis negalėsite.
 - Laiko kodo atkūrimas.
 - Galite pradėti arba sustabdyti įrašymą.




[45] Nustatymų keitimas | Kameros nustatymai

Pypsėjimas

Galima nustatyti garsinius kamera atliekamų veiksmų signalus.

1 Paspauskite MENU mygtuką.

2 Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite  (Kameros nustatymai) –  ON (Pypsėjimas) – reikšmės nustatymas, tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.

- :ON (visų veiksmų garsiniai signalai įjungti)
- :LIMIT (garsiniai signalai pasigirsta tik atliekant toliau nurodytus veiksmus)*
 - įjungus maitinimą;
 - pradėjus įrašymą;
 - sustabdžius įrašymą;
 - paspaudus užraktą;
 - pasirinkus neveikiančią funkciją arba įvykus klaidai;
 - prisijungimo patvirtinimo pytelėjimas;
 - išjungus maitinimą (FDR-X3000/HDR-AS300).
- :OFF (visų veiksmų garsiniai signalai išjungti)

* :SILENT bus rodoma vietoj :LIMIT ir tai priklauso nuo prijungtos kameros.

Pastaba




- Jei nuotolinio valdymo pultas neprijungtas prie kameros „Wi-Fi“ ryšiu, kameros nustatymų pakeisti nepavyks.

[46] Nustatymų keitimas | Kameros nustatymai



Pypsėjimo garsumas

Valdydami kamerą nuotolinio valdymo pultu galite nustatyti kameros pypsėjimo garsumą.

1 Paspauskite MENU mygtuką.

2 Paspauskite mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN ir nustatykite  (Kameros nustatymai) –   (Pypsėjimo garsumas) – reikšmės nustatymas, tada paspauskite

mygtuką REC/ENTER.

-  (garsus pypsėjimas)
-  (tylus pypsėjimas)

Pastaba

- Šios funkcijos negalima nustatyti, jei pypsėjimas yra OFF (išjungtas).




[47] Nustatymų keitimas | Kameros nustatymai

Lempos nustatymas

Jei nenorite, kad lempos šviesa atsispindėtų nuo objekto, galite riboti įrašant įsijungiančių REC lempų skaičių.

1 Paspauskite MENU mygtuką.

2 Paspauskite mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN ir nustatykite (Kameros nustatymai) – 3 (Lempos nustatymai) – reikšmės nustatymas, tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.

- :3 (užsidega visos kameros REC lempos)
- :1 (užsidega tik ant kameros jungties dangtelio esančios REC lempos)
- :OFF (kameros REC lempos neužsidega)

Patarimas

- Jei filmavimo kryptimi yra atsispindinčių objektų, pvz., stiklas, pakeiskite kameros lempų nustatymus.



[48] Nustatymų keitimas | Kameros nustatymai

Įrašymas vienu palietimu

Paspauskite išjungtos kameros mygtuką REC/ENTER, kad kamera įsijungtų ir pradėtų įrašymą. Ši funkcija galima, jei pasirinktas filmavimo režimas yra filmas, fiksavimas laiko intervalu, tiesioginė transliacija arba nepertraukiamas įrašymas.

1 Paspauskite mygtuką MENU.

2 Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite (Kameros nustatymai) – OFF (Įrašymas vienu palietimu) – reikšmės nustatymas, tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.

-  :ON (įrašymas vienu palietimu įjungtas)
-  :OFF (įrašymas vienu palietimu išjungtas)

Pastaba

- Naudojant įrašymą vienu palietimu, įrašoma tuo filmavimo režimu, kuris buvo nustatytas prieš pat išjungiant maitinimą.
- Jei nuotolinio valdymo pultas neprijungtas prie kameros „Wi-Fi“ ryšiu, kameros nustatymų pakeisti nepavyks.




[49] Nustatymų keitimas | Kameros nustatymai

Automatinis išjungimas

Galima nustatyti, ar, atsižvelgiant į nustatymo laiką, kamera turi būti automatiškai išjungta.

1 Paspauskite MENU mygtuką.

2 Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite (Kameros nustatymai) – 60s (Automatinis išjungimas) – reikšmės nustatymas, tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.

-  : 20s (maitinimas išjungiamas po maždaug 20 sek.)
-  : 60s (maitinimas išjungiamas po maždaug 60 sek.)
-  : OFF (maitinimas automatiškai neišjungiamas)

Pastaba

- Automatinio išjungimo funkcija yra išjungta, jei nuotolinio valdymo pultas prijungtas prie kameros naudojant „Wi-Fi“ ryšį.
- Jei nuotolinio valdymo pultas neprijungtas prie kameros „Wi-Fi“ ryšiu, kameros nustatymų pakeisti nepavyks.

[50] Nustatymų keitimas | Kameros nustatymai

NTSC / PAL perjungimas

Atsižvelgdami į šalies arba regiono, kuriame ketinate naudoti kamerą, TV sistemą, galite pasirinkti NTSC / PAL nustatymą.

1 Paspauskite **MENU** mygtuką.

2 Paspausdami mygtuką **AUKŠTYN** arba **ŽEMYN** pasirinkite  (Kameros nustatymai) – **NTSC → PAL / PAL → NTSC** (NTSC / PAL perjungimas), tada paspauskite mygtuką **REC/ENTER**.

NTSC → PAL (perjungia kameros TV sistemą iš NTSC į PAL)

PAL → NTSC (perjungia kameros TV sistemą iš PAL į NTSC)

- Bandant pakeisti esamus nustatymus parodomas patvirtinimo ekranas. Pereikite prie 3 veiksmo.

3 Paspausdami mygtuką **AUKŠTYN** arba **ŽEMYN** pasirinkite **OK** (vykdyti), tada paspauskite mygtuką **REC/ENTER**.


Pastaba

- Kai nuotolinio valdymo pulte pakeičiamas NTSC/PAL nustatymas, „Wi-Fi“ ryšys su kamera nutraukiamas ir kamera automatiškai paleidžiama iš naujo. Paskui nuotolinio valdymo pultas automatiškai vėl sujungiamas su kamera.

[51] Nustatymų keitimas | Kameros nustatymai

Versija (kamerai)

Rodoma kameros programinės įrangos versija.

- 1 **Paspauskite MENU mygtuką.**
- 2 **Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite  (Kameros nustatymai) – **Ver.** (Versija), tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.**

Pastaba


- Ši funkcija galima tik naudojant vieno ryšio režimą.

[52] Nustatymų keitimas | Nuotolinio valdymo pulto nustatymai

Lėktuvo režimas

Galite nustatyti nuotolinio valdymo pultą, kad jis išjungtų visas „Wi-Fi“ / „Bluetooth“ funkcijas.

- Lėktuve arba kitose vietose, kuriose taikomi apribojimai, nustatykite, kad nuotolinio valdymo pulto ir kameros lėktuvo režimas būtų ON (įjungtas).

- 1 **Paspauskite mygtuką MENU.**
- 2 **Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite  (Nuotolinio valdymo pulto nustatymai) – **✈ OFF (Lėktuvo režimas)** – reikšmės nustatymas, tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.**
 - **✈:ON** („Wi-Fi“ ir „Bluetooth“ funkcijos išjungtos)
 - **✈:OFF (numatytasis)** („Wi-Fi“ ir „Bluetooth“ funkcijos įjungtos)

Pastaba

- Negalima nustatyti lėktuvo režimo, jei nuotolinio valdymo pultas sujungtas su kamera naudojant vieno ryšio režimą.

[53] Nustatymų keitimas | Nuotolinio valdymo pulto nustatymai




Ryšio režimas





Nustatykite kamerų, prie kurių bus prijungtas nuotolinio valdymo pultas, skaičių („viena“ kamera arba „kelios“ kameros).

Pastaba

- Negalima nustatyti ryšio režimo, jei nuotolinio valdymo pultas sujungtas su kamera naudojant „Wi-Fi“ ryšį.

1 Paspauskite mygtuką MENU.

2 Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite  (Nuotolinio valdymo pulto nustatymai) –   (ryšio režimas) – reikšmės nustatymas, tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.

-   (numatytasis) (vienas ryšys)
-   (keli ryšiai)





[54] Nustatymų keitimas | Nuotolinio valdymo pulto nustatymai

„Bluetooth“ nustatymas



Nuotolinio valdymo pultas gali palaikyti ryšį su kamera naudojant „Bluetooth“ ryšį. Bendras registracijos procesas, kuris suteikia įrenginiams (nuotolinio valdymo pultui ir kamerai) galimybę palaikyti ryšį naudojant „Bluetooth“, vadinamas „susiejimu“. Pasibaigus susiejimui įrenginiai galės automatiškai palaikyti ryšį per „Bluetooth“, kai jie vėl bus įjungti.

1 Paspauskite MENU mygtuką.

2 Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite (Nuotolinio valdymo pulto nustatymai) – ON („Bluetooth“ nustatymas) – reikšmės nustatymas, tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.

- :ON (numatytasis) („Bluetooth“ ryšys įjungtas. „Bluetooth“ piktograma ( arba ) yra rodoma LCD ekrane.)
- :OFF („Bluetooth“ ryšio nėra. „Bluetooth“ piktograma LCD ekrane nerodoma).

Patarimas

- Numatytasis nuotolinio valdymo pulto „Bluetooth“ nustatymas yra ON (įjungtas). Kai „Bluetooth“ palaikanti kamera pirmą kartą prijungiama prie „Wi-Fi“, automatiškai baigiamas nuotolinio valdymo pulto „Bluetooth“ susiejimas su kamera ir LCD ekrane rodoma  persijungia į .

Pastaba

- Kai lėktuvo režimas yra ON (įjungtas), LCD ekrane „Bluetooth“ piktograma nerodoma ir „Bluetooth“ ryšys yra išjungiamas, net jei „Bluetooth“ nustatymas yra ON (įjungtas).
- Nuotolinio valdymo pultą galima susieti net su 15 „Bluetooth“ įrenginių. Jei su nuotolinio valdymo pultu susiejamas 16-tas įrenginys, pirmojo užregistruoto įrenginio susiejimo informacija panaikinama.
- Kai nuotolinio valdymo pultas palaiko ryšį per „Bluetooth“, susieti su kitu įrenginiu negalima.
- Pradėjus naudoti nuotolinio valdymo pultą atkuriamas ir susiejimo informacija. Atlikite susiejimą iš naujo.

[55] Nustatymų keitimas | Nuotolinio valdymo pulto nustatymai

Tinklo nustatymų atkūrimas

Galima atkurti kelių ryšių tinklo nustatymus.

1 Paspauskite mygtuką MENU.

2 Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite (Nuotolinio valdymo

pulto nustatymai) –  RESET (Tinklo nustatymų atkūrimas), tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.

Bus rodomas patvirtinimo ekranas.

- Patvirtinimo ekrane pasirinkus  (atšaukti), atkūrimas atšaukiamas.

3 Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite **OK, tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.**

Tinklo nustatymai bus atkurti.

Pastaba


- Naudojant vieno ryšio režimą tinklo nustatymų atkurti negalima.
- Jei atkūrus tinklo nustatymus nustatomi keli ryšiai, dar kartą užregistruokite įrenginius, net jei jie buvo užregistruoti anksčiau.

[56] Nustatymų keitimas | Nuotolinio valdymo pulto nustatymai

Automatinis monitoriaus išjungimas filmuojant

Jei filmuojant, fiksuojant laiko intervalu arba nepertraukiamai įrašant nuotolinio valdymo pultas nenaudojamas ilgiau nei 10 sek., siekiant sumažinti maitinimo elemento sąnaudas, nuotolinio valdymo pulto LCD ekranas automatiškai išsijungia. Pasinaudokite nuotolinio valdymo pultu, kad LCD ekranas vėl būtų įjungtas.

1 Paspauskite mygtuką MENU.

2 Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite  (Nuotolinio valdymo pulto nustatymai) – **AUTO ON (Automatinis monitoriaus išjungimas filmuojant) – reikšmės nustatymas, tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.**

- **AUTO ON** (numatyta) (LCD ekranas automatiškai išjungiamas, jei filmuojant nuotolinio valdymo pultas nenaudojamas ilgiau nei 10 sek.)
- **AUTO OFF** (Filmuojant LCD ekranas išjungiamas)

Patarimas

- Praėjus tam tikram laikui, kameros „Wi-Fi“ funkcija automatiškai persijungia į OFF (išjungta) („Bluetooth“ vis dar įjungtas), kad kameros įrašymo laikas būtų ilgesnis.
- Norėdami vėl įjungti LCD ekraną, pasinaudokite nuotolinio valdymo pultu esant išjungtam LCD ekranui, arba nustokite filmuoti kamera.

Pastaba

- Jei nuotoliniu valdymo pultu pasinaudosite praėjus 1 min. po LCD ekrano išsijungimo, prireiks 5–6 sek., kad LCD ekranas vėl įsijungtų.
- Ši funkcija veikia, jei nuotolinio valdymo pultas su kamera sujungtas naudojant vieno ryšio režimą.



[57] Nustatymų keitimas | Nuotolinio valdymo pulto nustatymai

Veidrodinis režimas

Vaizdai LCD monitoriuje rodomi kaip veidrodinis atspindys. Tai naudinga, jei save fotografuojate pritvirtinę kamerą prie priedo, pvz., fotografuojant naudojamo laikiklio. Nufotografuoti vaizdai rodomi be veidrodinio atspindžio.

1 Paspauskite mygtuką MENU.

2 Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite  (Nuotolinio valdymo pulto nustatymai) –  OFF (Veidrodinis režimas) – reikšmės nustatymas, tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.


- :ON (vaizdai rodomi kaip veidrodinis atspindys)
- :OFF (numatytasis) (vaizdai rodomi be veidrodinio atspindžio)



[58] Nustatymų keitimas | Nuotolinio valdymo pulto nustatymai

Ekranas pasukimas

Nuotolinio valdymo pultu galite pasukti LCD ekraną ir pakeisti mygtukų UP / DOWN orientaciją.

1 Paspauskite mygtuką MENU.

2 Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite  (Nuotolinio valdymo pulto nustatymai) –  ON (Ekrano pasukimas) – reikšmės nustatymas, tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.

- :ON (ekranas pasukamas)
- :OFF (numatytasis) (ekranas nepasukamas)



[59] Nustatymų keitimas | Nuotolinio valdymo pulto nustatymai

Monitoriaus šviesumas

LCD ekrano šviesumo nustatymas.

1 Paspauskite mygtuką MENU.

2 Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite  (Nuotolinio valdymo pulto nustatymai) –  HI (Monitoriaus šviesumas) – reikšmės nustatymas, tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.

- :HI (numatytasis) (šviesus)
- :LO (tamsus)

Pastaba

- Jei maitinimas tiekiamas per USB mikrojungtį, monitoriaus šviesumo nustatyti negalima. Užfiksuojamas nustatymas „Šviesus“.

Datos ir laiko nustatymas

Nustatykite datą ir laiką.

1 Paspauskite mygtuką MENU.

2 Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite (Nuotolinio valdymo pulto nustatymai) – (Datos ir laiko nustatymas), tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.

3 Metų / mėnesio / dienos nustatymas.

Paspauskite mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN ir nustatykite metus, tada paspauskite mygtuką REC/ENTER. Žymeklis perkeliamas į mėnesį ir, kartodami tuos pačius veiksmus, galėsite nustatyti mėnesį ir dieną.

(Datos rodymas skiriasi atsižvelgiant į datos formatą.)

- Parodomas laiko nustatymo ekranas.

4 Nustatykite laiką kartodami 3 veiksmo nurodymus.

5 Patikrinkite datą ir laiką ekrane, tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.

- Laikas nustatytas ir ekrane grįžtama į ankstesnį meniu.

Patarimas

- Jei iš nustatomų reikšmių pasirinkimo ekrano norite grįžti į nustatomų elementų pasirinkimo ekraną, paspauskite mygtuką MENU.
- Jei nuotolinis valdymo pultas prijungtas prie objektyvo tipo kameros (QX serijos) arba HDR-AZ1, į kamerą automatiškai perduodamas nuotolinio valdymo pulto datos ir laiko nustatymas.

[61] Nustatymų keitimas | Nuotolinio valdymo pulto nustatymai

Vietos nustatymas

Nesustabdydami laikrodžio galite nustatyti nuotolinio valdymo pulto laikrodį, kad jo rodomas laikas atitiktų jūsų buvimo vietos laiką. Vieta nustatoma atsižvelgiant į laiko skirtumą nuo Grinvičo laiko juostos (GMT). Jei reikia daugiau informacijos, žr. skyrių „Laiko skirtumų pasaulio sostinėse sąrašas“.

1 Paspauskite mygtuką MENU.

2 Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite  (Nuotolinio valdymo pulto nustatymai) –  GMT (Vietos nustatymas) – reikšmės nustatymas, tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.



3 Patvirtinkite laiką rodomame ekrane, tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.



[62] Nustatymų keitimas | Nuotolinio valdymo pulto nustatymai

Vasaros laiko nustatymas

Nustatykite, ar datos ir laiko nustatymuose bus atsižvelgiama į vasaros laiką.

1 Paspauskite mygtuką MENU.

2 Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite  (Nuotolinio valdymo pulto nustatymai) –  OFF (Vasaros laiko nustatymas) – reikšmės nustatymas, tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.


-  ON (nustatomas vasaros laikas)
-  OFF (numatytasis) (vasaros laikas nenustatomas)

[63] Nustatymų keitimas | Nuotolinio valdymo pulto nustatymai

Datos formatas

Nustatykite nuotolinio valdymo pulte rodomos datos formatą.

1 Paspauskite mygtuką MENU.

2 Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite  (Nuotolinio valdymo pulto nustatymai) – **D-M-Y / M-D-Y / M(Eng)-D-Y / Y-M-D** (Datos formatas) – reikšmės nustatymas, tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.


- **D-M-Y** (diena-mėnuo-metai)
- **M-D-Y** (mėnuo-diena-metai)
- **M(Eng)-D-Y** (mėnuo (anglų k.)-diena-metai)
- **Y-M-D** (metai-mėnuo-diena)

[64] Nustatymų keitimas | Nuotolinio valdymo pulto nustatymai

Versija

Parodoma nuotolinio valdymo pulto programinės įrangos versija.

1 Paspauskite mygtuką MENU.

2 Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite  (Nuotolinio valdymo pulto nustatymai) – **Ver.** (Versija), tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.


[65] Nustatymų keitimas | Nuotolinio valdymo pulto nustatymai

Nustatymų atkūrimas


Atkuriami visi numatytieji nuotolinio valdymo pulto nustatymai.

- Atkuriant nuotolinio valdymo pulto nustatymus kameros nustatymai neatkuriami.

1 Paspauskite mygtuką MENU.

2 Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite  (Nuotolinio valdymo pulto nustatymai) – RESET (Nustatymų atkūrimas), tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.

3 Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite nustatymą ir paspauskite mygtuką REC/ENTER.

- Pasirinkite  (atšaukti) ir grįžkite į nuotolinio valdymo pulto nustatymų meniu ekraną.
- Pasirinkite **OK** (vykdyti) ir atkurkite nuotolinio valdymo pulto nustatymus.

[66] Peržiūra

Vaizdų atkūrimas

Nuotolinio valdymo pulte galite atkurti kamera įrašytus filmus / vaizdus.
Toliau nurodyta, kaip atkurti filmus.


1 Paspauskite mygtuką MENU.

2 Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite  (atkurti nuotolinio valdymo pulte), tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.

3 Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite vaizdą ir paspauskite mygtuką REC/ENTER.

- Pradedama atkurti.

Grįžimas prie filmavimo režimo

Paspauskite mygtuką MENU, paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite →  (perjungti filmavimo režimą), tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.

Pastaba

- Garsas neatkuriamas.
- LCD ekrane rodomą atkūrimo kadro spartą lemia „Wi-Fi“ ryšio tarp kameros ir nuotolinio valdymo pulto būseną. Ji skiriasi nuo tos, kuri rodoma filmuojant.



Patarimas

- Atkuriant filmą galima atlikti toliau nurodytus veiksmus.
 - Greitai persukti atgal: paspauskite mygtuką UP.
 - Greitai persukti pirmyn: paspauskite mygtuką DOWN.
 - Pristabdyti: Paspauskite mygtuką REC/ENTER.

[67] Peržiūra

Vaizdų naikinimas

Panaikinkite kameros atminties kortelėje saugomus nereikalingus vaizdus.

- 1 Paspauskite mygtuką MENU.
- 2 Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite →  (atkurti nuotolinio valdymo pulte), tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.
- 3 Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite vaizdą ir paspauskite mygtuką MENU.
- 4 Pasirinkite  (naikinti) ir paspauskite mygtuką REC/ENTER.
- 5 Patvirtinimo ekrane pasirinkite **OK** (vykdyti) ir paspauskite mygtuką REC/ENTER.

- Pasirinktas vaizdas bus panaikintas.

Pastaba

- Vaizdus galima naikinti tik vieno ryšio režimu.
- Vaizdus galima naikinti po vieną. Kelių vaizdų tuo pačiu metu panaikinti negalima.
- Norėdami panaikinti visus vaizdus, suformatuokite atminties kortelę.

[68] Informacija | Atsargumo priemonės

Naudojimas

Nenaudokite / nelaikykite nuotolinio valdymo pulto toliau nurodytose vietose

- Labai karštoje, šaltoje arba drėgnoje vietoje
Pvz., tiesioginiuose saulės spinduliuose stovinčiame automobilyje įrenginio korpusas gali deformuotis ir dėl to sugesti.
- Tiesioginėje saulės šviesoje arba netoli šildytuvo
Gali pakisti nuotolinio valdymo pulto korpuso spalva arba jis gali deformuotis ir dėl to sugesti.
- Stiprios vibracijos veikiamose vietose.
- Šalia stiprių magnetinių laukų veikiamų vietų.
- Netoli stiprios radijo bangos arba spinduliuotę skleidžiančių vietų
- Vietose, kur daug smėlio ar dulkių
Pasirūpinkite, kad į nuotolinio valdymo pultą nepatektų smėlio ar dulkių. Priešingu atveju nuotolinio valdymo pultas gali sugesti (kai kuriais atvejais nepataisomai).

[69] Informacija | Atsargumo priemonės

Drėgmės kondensacija

Jei nuotolinio valdymo pultas tiesiai iš šaltos vietos pernešamas į šiltą, jo viduje arba išorėje gali kondensuotis drėgmė. Drėgmės kondensacija gali sutrikdyti nuotolinio valdymo pulto veikimą.

Jei kondensuojasi drėgmė

Išjunkite nuotolinio valdymo pultą ir palaukite apie 1 val., kad drėgmė išgaruotų.

Apie drėgmės kondensaciją

Drėgmė gali kondensuotis nuotolinio valdymo pultą pernešus iš šaltos vietos į šiltą (arba atvirkščiai), taip pat naudojant jį drėgnoje vietoje, kaip nurodyta toliau:

- kai parnešate nuotolinio valdymo pultą iš slidinėjimo trasos į šiltą patalpą;
- kai nuotolinio valdymo pultą išnešate iš patalpos arba automobilio, kuriame veikė oro kondicionierius, į karštį laukę;
- kai nuotolinio valdymo pultą naudojate po audros ar lietaus;
- kai nuotolinio valdymo pultą naudojate karštoje ir drėgnoje vietoje, pvz., pirtyje.

Kaip užkirsti kelią drėgmės kondensacijai

Jei reikia pernešti nuotolinio valdymo pultą iš šaltos vietos į šilumą, įdėkite nuotolinio valdymo pultą į plastikinį maišelį ir tvirtai jį užriškite arba užspauskite. Išimkite kamerą iš maišelio, kai oro temperatūra plastikiniame maišelyje susilygins su aplinkos temperatūra (maždaug po 1 valandos).

[70] Informacija | Atsargumo priemonės

Nešimas

- Nesisėskite ant kėdės ir panašiai, kai nuotolinio valdymo pultas yra užpakalinėje kelnių ar sijono kišenėje, nes taip galite sugadinti nuotolinio valdymo pultą.

[71] Informacija | Atsargumo priemonės

Darbinė temperatūra

- Nuotolinio valdymo pultą galima naudoti esant -10 – $+40$ °C (14 – 104 °F) temperatūrai. Nerekomenduojama filmuoti itin karštoje arba šaltoje vietoje, kurios temperatūra nepatenka į šį diapazoną.
- Įrenginiui veikiant LCD ekranas ir korpusas gali įkaisti. Tai normalu.

[72] Informacija | Atsargumo priemonės

LCD ekrano naudojimas

LCD ekranas

- Nepalikite LCD ekrano atsukto į saulę, nes taip galima jį sugadinti. Būkite apdairūs dėdami nuotolinio valdymo pultą prie lango.
- Naudojant nuotolinio valdymo pultą šaltoje vietoje, LCD ekrane gali atsirasti horizontalių linijų arba vaizdų atspindžių. Tai nėra gedimas. Nuotolinio valdymo įrenginiui sušilus, LCD ekranas vėl veiks įprastai.
- Jei ilgą laiką bus rodomas stabilus, nejudantis vaizdas, tas vaizdas gali likti LCD ekrane kaip persidengiantis vaizdas arba atspindys.

Šviesus arba gęstantis taškas LCD ekrane

Gaminant nuotolinio valdymo pulto LCD skydelį buvo taikomos didelio tikslumo technologijos, bet keletas pikselių gali „užstringti“, t. y. niekada neužsidegti (būti juodi), neužgesti (būti raudoni, žali arba mėlyni) arba nuolat mirksėti. Be to, dėl fizinių skystakristalio ekrano charakteristikų ilgai naudojant tokių „užstringančių“ pikselių gali atsirasti spontaniškai. Šios problemos nenurodo gedimo.

[73] Informacija | Atsargumo priemonės

Atsparumas vandeniui

Apie atsparumą vandeniui

Nuotolinio valdymo pultas yra atsparus vandeniui. Žalai, patirtai dėl naudojimo ne pagal paskirtį, piktnaudžiavimo ar netinkamos priežiūros, ribota garantija negalioja.

- Saugokite nuotolinio valdymo pultą nuo padidinto spaudimo vandens, pvz., vandens iš čiaupo, poveikio.
- Nenaudokite karštosiose versmėse.
- Nuotolinio valdymo pultą naudokite nuo 0 °C iki 40 °C (nuo 32 °F iki 104 °F) temperatūros vandenyje.
- Nuotolinio valdymo pultas yra atsparus vandeniui 3 m (10 pėdų) gylyje nepertraukiamai naudojant 30 min.

Pastabos, skirtos perskaityti prieš naudojantis nuotolinio valdymo pultu po vandeniui ir (arba) arti vandens.

- Jei į nuotolinio valdymo pulto jungtį (kuria jis jungiamas prie laikiklio) patenka nešvarumų arba smėlio, kruopščiai nuvalykite jungtį minkštu audiniu, kuris nepalieka jokių plaušelių.
-

- Jei nuotolinio valdymo pultą naudojote netoli vandens arba ėmėte drėgnomis ar smėlėtomis rankomis, prieš dėdami nuotolinio valdymo pultą į lizdą atlikite veiksmus, kurie nurodomi skyriuje „Nuotolinio valdymo pulto priežiūra vandenyje arba prie vandens“.

Pastabos apie nuotolinio valdymo pulto naudojimą po vandeniu ir (arba) arti vandens.

- Saugokite nuotolinio valdymo pultą nuo smūgio poveikio, pvz., patiriamo šokinėjant į vandenį.
- Nuotolinio valdymo pultas vandenyje skęsta. Kad nuotolinio valdymo pultas nenuskęstų, užsisekite jį pridedamu dirželiu.
- Panardinus nuotolinio valdymo pultą į vandenį, gali susidaryti burbuliukų. Tai nėra gedimas.
- Nuotolinio valdymo pulto „Wi-Fi“ / „Bluetooth“ funkcijos negalima naudoti po vandeniu.

[74] Informacija

Laiko skirtumų pasaulio sostinėse sąrašas

Laiko skirtumas pagal standartinį pasaulio miestų laiką (2016 m. duomenimis).

Miestas	Laiko skirtumas
Lisabona	GMT
Londonas	
Berlynas	+01:00
Paryžius	
Helsinkis	+02:00
Kairas	
Stambulas	
Maskva	+03:00
Nairobis	
Teheranas	+03:30
Abu Dabis	+04:00
Baku	

Kabulas	+04:30
Karačis	+05:00
Islamabadas	
Kalkuta	+05:30
Naujasis Delis	
Almata	+06:00
Daka	
Jangonas	+06:30
Bankokas	+07:00
Džakarta	
Honkongas	+08:00
Singapūras	
Pekinas	
Tokijas	+09:00
Seulas	
Adelaidė	+09:30
Darvinas	
Melburnas	+10:00
Sidnėjus	
Naujoji Kaledonija	+11:00
Fidžis	+12:00
Velingtonas	
Midvėjus	-11:00
Havajai	-10:00
Aliaska	-09:00
San Fransiskas	-08:00
Tichuana	

Denveris	-07:00
Arizona	
Čikaga	-06:00
Meksikas	
Niujorkas	-05:00
Bogota	
Santjagas	-04:00
Sent Džonsas	-03:30
Brazilija	-03:00
Montevidėjas	
Fernando de Noronja	-02:00
Azorai	-01:00
Žaliasis Kyšulys	

[75] Informacija

Specifikacijos

[Input terminal]

USB mikrojungtis: „micro-B“ / USB
(Naudojama įkraunant)

[Power]

Maitinimo reikalavimai

Įkraunamų maitinimo elementų pakuotė: 3,7 V (vidinis maitinimo elementas)

USB mikrojungtis: 5,0 V

Įkrovimo metodas:

USB krovimas: Nuolatinė srovė, 5,0 V, 500 mA

Krovimo laikas:

Per kompiuterį

Vidinis maitinimo elementas: maždaug 2 val. 25 min.

Maitinimo tiekimo metodas

Maitinimo tiekimas per USB (1,5 A arba daugiau (rekomenduojama))

Energijos sąnaudos

0,8 W (kai prijungta per „Wi-Fi“ ir kai rodomas „Live-View“ ekranas)

Nepertraukiamo veikimo laikas:

155 min. ^{*1}

Maitinimo elementas:

Įkraunamų maitinimo elementų pakuotė: vidinis maitinimo elementas

maksimali išvesties įtampa: DC 4,2 V

Išvesties įtampa: DC 3,7 V

Maksimali krovimo įtampa: DC 4,2 V

Maksimali krovimo srovė: 975 mA

talpa – 2,4 Wh (640 mAh)

Tipas: ličio jonų

[Bendra]

Atsparumo vandeniui charakteristikos:

3 m (10 pėd.) gylyje nepertraukiamai naudojant 30 min. ^{*2}

Darbinė temperatūra: nuo –10 °C iki +40 °C (nuo –14 °F iki +104 °F)

Laikymo temperatūra: nuo -20°C iki +60°C (nuo -4°F iki +140°F)

Matmenys (apytiksliai): 47,8 mm x 52,6 mm x 19,0 mm (1 15/16 col. x 2 1/8 col. x 3/4 col.) (P/A / G be išsikišimų)

Masė: apytiksl. 46 g (1,6 unc.) (tik pagrindinis korpusas)

Bendrasis svoris naudojant: apytiksl. 83 g (2.9 unc.) (su pridėdamu dirželiu)

^{*1} Nepertraukiamas veikimo laikas – tai apytikslis naudojimo laikas, kai maitinimo elementų pakuotė visiškai įkrauta ir nuolat rodomas „Live-View“ ekranas.

^{*2} Atsparumo vandeniui garantija suteikiama ne visais atvejais. Dizainas ir specifikacijos gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.

[76] Informacija

Prekių ženklai

- „Wi-Fi“, „Wi-Fi“ logotipas ir „Wi-Fi PROTECTED SET-UP“ yra „Wi-Fi Alliance“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai.
- „Adobe“, „Adobe“ logotipas ir „Adobe Acrobat“ yra „Adobe Systems Incorporated“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai Jungtinėse Amerikos Valstijose ir (arba) kitose šalyse.
- „Bluetooth®“ žodinis ženklas ir logotipai yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys

„Bluetooth SIG, Inc.“. „Sony Corporation“ tokius ženklus naudoja pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai priklauso atitinkamiems jų savininkams.

- Be to, šiame vadove naudojami sistemų ir gaminių pavadinimai paprastai yra atitinkamų jų kūrėjų arba gamintojų prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai. Tačiau ženklas ™ arba ® šiame vadove gali būti nepaaiškinti.

[77] Informacija

Apie licenciją

Programinė įranga, kuriai taikoma GPL / LGPL licencija

Nuotolinio valdymo pulte veikianti programinė įranga atitinka toliau nurodytą GNU bendrąją viešąją licenciją (toliau – GPL) arba GNU laisvąją bendrąją viešąją licenciją (toliau – LGPL). Tai reiškia, kad naudoti, modifikuoti ir platinti šios programinės įrangos programų išeitinį kodą galima tik vykdant GPL / LGPL licencijos sąlygas.

Pirminis programos tekstas pateikiamas žiniatinklyje. Norėdami jį atsisiųsti, naudokitės toliau pateiktu URL.

<http://www.sony.net/Products/Linux/>

Pageidautume nesulaukti iš jūsų klausimų dėl pirminio programos teksto turinio.

Licencijų kopijos (anglų k.) saugomos vidinėje nuotolinio valdymo pulto atmintyje. USB laidu prijunkite nuotolinio valdymo pultą prie kompiuterio ir perskaitykite PMHOME esančius aplanko LICENSE failus.

[78] Informacija | Priežiūra ir laikymas

Priežiūra ir laikymas

Paviršiaus valymas

Nuotolinio valdymo pulto paviršių nuvalykite vandeniu suvilgyta minkšta šluoste, tada paviršių nušluostykite sausa šluoste. Nenaudokite toliau nurodytų priemonių, galinčių pažeisti apdailą arba korpusą.

- Nenaudokite cheminių medžiagų, pvz., skiediklių, benzino, alkoholio, vienkartinių servetėlių, repelentų nuo vabzdžių, apsauginių priemonių nuo saulės, insekticidų ir pan.
- Nelieskite nuotolinio valdymo pulto, jei ant jūsų rankų gali būti kurios nors iš anksčiau nurodytų medžiagų.
-

Pasirūpinkite, kad nuotolinio valdymo pultas ilgai nesiliestų su guminiiais ar viniliniiais objektais.

Jeigu kurį laką naudoti neketinate, išimkite maitinimo elementų pakuotę

Jeigu kurį laką įrenginio naudoti neketinate, ištraukite USB laidą iš laikiklio ir padėkite į saugią vietą. Kitaip gali kyla užsidegimo rizika.

[79] Informacija | Priežiūra ir laikymas

LCD ekrano priežiūra

LCD ekranas yra specialiai apdorotas, kad mažiau atspindėtų šviesą.

Neteisingai jį prižiūrint gali sumažėti LCD efektyvumas, todėl atsižvelkite į toliau pateiktus nurodymus.

- LCD ekraną valykite atsargiai minkšto audeklo skiaute, pvz., paprasta arba stiklui valyti skirta šluoste.
- Pastebimas dėmes bandykite pašalinti šiek tiek vandenių sudrėkinta minkšto audeklo skiaute, pvz., paprasta arba stiklui valyti skirta šluoste.
- Jokiu būdu nenaudokite tirpiklio, pvz., alkoholio, benzolo arba skiediklio, jokių rūgštinių, šarminių arba abrazyvinių valymo priemonių, taip pat chemikalais impregnuotų šluosčių – šios medžiagos pažeis LCD ekrano paviršių.

[80] Informacija | Priežiūra ir laikymas

Nuotolinio valdymo pulto priežiūra vandenyje arba prie vandens

- Ne vėliau kaip 60 min. po naudojimo būtinai nuvalykite nuotolinio valdymo pultą vandeniu. Dirželį galima nuimti tik nuvalius. Į vidų gali patekti smėlio arba vandens, kurio galite nepastebėti, bet jų nepašalinus, gali būti pažeistas atsparumas vandeniui.
- Maždaug 5 min. panardinkite nuotolinio valdymo įrenginį į švaraus vandens pripildytą dubenį. Tada nuotolinio valdymo įrenginį atsargiai praskalaukite ir jam būnant vandenyje paspauskite kiekvieną jo mygtuką, kad pasišalintų druska, smėlis arba kiti šalia mygtukų įstrigę objektai.
- Praskalavę, minkštu audeklu nušluostykite vandens lašus. Palikite nuotolinio valdymo pultą visiškai nudžiūti neapšviestoje, gerai vėdinamoje vietoje. Nedžiovinkite plaukų džiovintuvu, nes taip kyla rizika jį deformuoti ir (arba) pažeisti atsparumą vandeniui.
- Minkštu sausu audeklu nuvalykite visus vandens lašus arba dulkes.

- Į laikiklį įstatykite tik visai sausą nuotolinio valdymo pultą.
- Jei ant nuotolinio valdymo pulto korpuso pateks priemonės arba kremo nuo saulės, gali išblukti spalva. Apsauginiu kremu arba kremu nuo saulės suteptą nuotolinio valdymo pultą tuojau pat švariai nuvalykite.
- Stenkitės nepalikti nuotolinio valdymo pulto, jei jo viduje arba ant paviršiaus yra sūraus vandens. Jis gali sukelti koroziją, išblukinti spalvą ir pažeisti atsparumą vandeniui.

[81] Informacija | Maitinimo elementų pakuotė

Maitinimo elementų pakuotė

Maitinimo elementų pakuotės įkrovimas

- Prieš pradėdami naudoti nuotolinio valdymo pultą, įkraukite jo maitinimo elementų pakuotę.
- Maitinimo elementų pakuotę rekomenduojame įkrauti esant 10 °C–30 °C (nuo 50 °F iki 86 °F) kambario temperatūrai, kol užges lemputė CHG (įkrovimas). Esant kitai temperatūrai maitinimo elementų pakuotės gali nepavykti tinkamai įkrauti.
- Įkrovimo metu lemputė CHG (įkrovimas) gali mirksėti toliau nurodytais atvejais:
 - maitinimo elementų pakuotė sugadinta.
 - žema nuotolinio valdymo pulto temperatūra. Palaikykite šiltoje vietoje.
 - aukšta nuotolinio valdymo pulto temperatūra. Palaikykite vėsioje vietoje.

Efektyvus maitinimo elementų pakuotės naudojimas

- Esant žemai aplinkos temperatūrai (mažesnei nei 10 °C (50 °F)) maitinimo elementų pakuotės energija išsenka greičiau. Todėl šaltoje vietoje maitinimo elementų pakuotės energijos užtenka trumpesniai laikui.

Likusi maitinimo elemento įkrova

- Jei maitinimo elementų pakuotė išsenka greitai, nors likusios įkrovos indikatorius yra aukštas, vėl visiškai įkraukite nuotolinio valdymo pultą. Tada bus rodomas teisingas likusios įkrovos indikatorius. Atminkite, kad toliau išvardytais atvejais gali būti rodomas neteisingas indikatorius:
 - Nuotolinio valdymo pultas ilgai naudojamas esant aukštai aplinkos temperatūrai.
 - Nuotolinio valdymo pultas paliekamas visiškai įkrautas.
 - Nuotolinio valdymo pultas naudojamas labai intensyviai.


Maitinimo elementų pakuotės veikimo trukmė

- Maitinimo elementų pakuotės veikimo trukmė yra ribota. Maitinimo elemento talpa bėgant laikui ir dažnai naudojant mažėja. Jei naudojimo laikas tarp įkrovimų labai sutrumpėjo, maitinimo elementų pakuotės veikimas suprastėjo. Tokiu atveju kreipkitės į savo „Sony“ pardavėją.
- Maitinimo elementų pakuotės veikimo trukmė kinta atsižvelgiant į tai, kaip ji naudojama.

[82] Informacija | Maitinimo elementų pakuotė



Nuotolinio valdymo pulto maitinimo elementų sąnaudų sumažinimas

Naudojant šiuos nustatymus galima sumažinti maitinimo elementų sąnaudas.

- Automatinis monitoriaus išjungimas filmuojant: **AUTO**
DISP OFF **ON**
- Monitoriaus šviesumas:  **LO**

(Pavyzdys)

Jei pritaikius anksčiau nurodytus nustatymus tiesioginės transliacijos ekranas rodomas 5 min. ir filmai įrašomi 55 min., nuotolinio valdymo pultą galėsite naudoti du kartus ilgiau, nei anksčiau.

- Naudodami FDR-X3000 / HDR-AS300 / HDR-AS50, kameros „Bluetooth“ nuotolinio valdiklio maitinimo nustatymą nustatykite   ir nuotolinio valdymo pulte dažnai išjunkite kameros maitinimą, kai filmavimo režimas perjungiamas į budėjimo režimą. Taip dar labiau sumažinsite kameros ir nuotolinio valdymo pulto maitinimo elementų sąnaudas.


[83] Informacija

Nuotolinio valdymo pulto išmetimas


Prieš išmesdami nuotolinio valdymo pultą, išimkite integruotą maitinimo elementų pakuotę.

- Varžtus išsukite tik tuo atveju, kai nuotolinio valdymo pultą ruošiatės išmesti. Mes atsisakysime jį remontuoti ar pakeisti, jei prieisime išvados, kad buvo atliktas negarantinis ardymas.

Įmontuota nuotolinio valdymo pulto maitinimo elementų pakuotė yra perdirbama. Prieš išmesdami nuotolinio valdymo pultą, išimkite įtaisytą maitinimo elementų pakuotę ir pristatykite ją pardavėjui.


- 1** Paspausdami mygtuką  (įjungimas / budėjimo režimas) išjunkite nuotolinio valdymo pulto maitinimą.

2 Kryžminiu „Phillips“ atsuktuvu atsukite varžtus (4).



3 Nuimkite dangtelį.

4 Išimkite maitinimo elementų pakuotę.



Pastaba

Išimdami iš nuotolinio valdymo pulto integruotą maitinimo elementų pakuotę, atsižvelkite į toliau nurodytus dalykus.

- Varžtus ir kt. išimkite atokiau nuo vaikų, kad jie netyčia jų neprarytų.
- Būkite atsargūs, kad nesusižeistumėte nagų ar pirštų.

[84] Trikčių šalinimas

„Wi-Fi“ ryšiu nepavyksta prijungti nuotolinio valdymo pulto prie kameros.

- Jei negalite tinkamai prijungti kameros prie nuotolinio valdymo pulto, pabandykite atlikti toliau nurodytus veiksmus.

Įsitikinkite, kad kamera ir nuotolinio valdymo pultas veikia naudodami vieno ryšio režimą. Jei taip nėra, pakeiskite ryšio režimą ir bandykite prijungti iš naujo.

[85] Trikčių šalinimas

Nepavyksta įjungti nuotolinio valdymo pulto.

- Pakankamai įkraukite maitinimo elementų pakuotę.

[86] Trikčių šalinimas

Staiga išsijungia nuotolinio valdymo pulto maitinimas.

- Pakankamai įkraukite maitinimo elementų pakuotę.
- Jei ilgą laiką nuotolinio valdymo pulto nenaudojote, maitinimo elemento veikimo trukmę gali pavykti pailginti kelis kartus jį įkraunant ir iškraunant.

[87] Trikčių šalinimas

Nepavyksta įkrauti nuotolinio valdymo pulto.

- Išjunkite nuotolinio valdymo pultą ir prijunkite per USB jungtį.
 - Atjunkite USB mikrokabelį (pridedamas), tada vėl jį prijunkite.
 - Naudokite USB mikrokabelį (pridedamas).
 - Maitinimo elementų pakuotę kraukite 10–30 °C (50–86°F) kambario temperatūroje.
 - Įjunkite kompiuterį ir prijunkite prie jo laikiklį, kuriame įstatytas nuotolinio valdymo pultas.
 - Išjunkite kompiuterio miego režimą.
 - USB mikrokabelį (pridedamas) prijunkite tiesiai prie kompiuterio USB jungties.
-

[88] Trikčių šalinimas

Neteisingi likusios įkrovos indikatoriaus duomenys.

- Taip atsitinka, jei nuotolinio valdymo pultą naudojate ypač karštoje arba šaltoje vietoje.
- Tada likusios įkrovos indikatoriaus parodymai neatitinka faktinės likusios maitinimo elementų įkrovos. Visiškai iškraukite maitinimo elementų pakuotę, tada ją įkraukite, kad parodymai būtų teisingi.
- Vėl visiškai įkraukite maitinimo elementų pakuotę. Jei problemos išspręsti nepavyksta, maitinimo elementų pakuotę susidėvėjo. Kreipkitės į artimiausią „Sony“ pardavėją.

[89] Įspėjimų indikatoriai ir klaidų pranešimai

„Live-View“ nuotolinio valdymo pulto klaidų ekranas

Jei pateikiami toliau nurodyti pranešimai, vykdykite instrukcijas.

01-01 / 02-02

Nepavyko prijungti kameros prie nuotolinio valdymo pulto.

- Galbūt per daug intensyvus signalų srautas arba nuotolinio valdymo pultas yra per toli nuo prieigos taško.

01-02

Nepavyko prijungti kameros prie nuotolinio valdymo pulto.

- Atlikite veiksmus, nurodytus skyriuje „Nuotolinio valdymo pulto prijungimas prie vienos kameros naudojant „Wi-Fi“ ryšį“ arba „Nuotolinio valdymo pulto prijungimas prie kelių kamerų naudojant „Wi-Fi“ ryšį“.

01-03 / 01-04

Nepavyko prijungti kameros prie nuotolinio valdymo pulto.

- Naudojama nesuderinama kamera.

02-01

Į kamerą neįdėta atminties kortelė.

Atminties kortelė įdėta neteisinga kryptimi.

- Tinkamai įdėkite atminties kortelę ir įjunkite kamerą.

02-03

Su kamera susijusi klaida.

- Įsitinkite, kad pavyksta prisijungti prie kameros arba atminties kortelės.

03-01

Didelis perduodamų signalų srautas.

Kameros bandymas prisijungti prie nuotolinio valdymo pulto nepavyko.

- Pakeiskite sąlygas ir pakartokite sujungimo procedūrą.
- Patikrinkite sujungimo procedūrą.

03-02

Nepavyko prijungti kameros prie nuotolinio valdymo pulto.

Neatpažįstama kamera. Atlikite veiksmus, nurodytus skyriuje „Nuotolinio valdymo pulto prijungimas prie vienos kameros naudojant „Wi-Fi“ ryšį“ arba „Nuotolinio valdymo pulto prijungimas prie kelių kamerų naudojant „Wi-Fi“ ryšį“.

- Galbūt per daug intensyvus signalų srautas arba nuotolinio valdymo pultas yra per toli nuo prieigos taško.

03-03 / 03-04

Nepavyko prijungti kameros prie nuotolinio valdymo pulto.

- Neatpažįstama kamera. Reikia atlikti keletą veiksmų naudojant kamerą, su kuria norite užmegzti ryšį.
- Galbūt per daug intensyvus signalų srautas arba nuotolinio valdymo pultas yra per toli nuo prieigos taško.

03-05

Nepavyksta prisijungti prie kameros.

- Prie nuotolinio valdymo pulto jau prijungtas maksimalus leistinas kamerų skaičius. Išsiaiškinkite, prie kelių kamerų prisijungta.

04-03

Kamera nepriėmė užklauso.

- Patikrinkite kamerą.

04-04

Iš kameros negaunama atsako.

- Patikrinkite kamerą.

- Galbūt per daug intensyvus signalų srautas arba nuotolinio valdymo pultas yra per toli nuo prieigos taško.

05-01

Nepavyko nufotografuoti.

- Patikrinkite kamerą.

05-02

Įrašoma, kai atminties kortelė yra neteisingai įdėta.

Į kamerą neįdėta atminties kortelė.

Atminties kortelėje nėra laisvos vietos.

- Patikrinkite, ar teisinga atminties kortelės kryptis.
- Patikrinkite, ar į kamerą įdėta atminties kortelė.
- Naudokite atminties kortelę, kurioje yra laisvos vietos.

05-03

Nepavyksta sustabdyti įrašymo.

- Patikrinkite kamerą.

05-04

Nepavyko pradėti nepertraukiamo įrašymo.

- Patikrinkite likusį atminties kortelės lygį.

06-01

Nepavyko suformatuoti įrašomos laikmenos.

06-02

Atminties kortelė nepalaiko XAVC S filmo įrašymo.

- Įrašydami XAVC S filmus, naudokite spartesnę nei 10 klasės SDHC arba SDXC atminties kortelę.
- Nustatykite MP4 filmo formatą.

06-03

Skiriasi laikmenos NTSC / PAL ir kameros NTSC / PAL nustatymai.

- Perjunkite kameros NTSC / PAL nustatymą arba formatuokite laikmeną.

06-04

Atminties kortelė nepalaiko XAVC S 100 MB/s filmo įrašymo.

- Filmuodami XAVC S 100 MB/s naudokite UHS-I U3 standartą palaikančią atminties kortelę.

07-01 / 07-02 / 07-03

Nepavyko paleisti.

- Netinkama įrašoma laikmena.
- Galbūt per daug intensyvus signalų srautas arba nuotolinio valdymo pultas yra per toli nuo prieigos taško.

07-04

Nepavyko panaikinti failo.

- Galbūt per daug intensyvus signalų srautas arba nuotolinio valdymo pultas yra per toli nuo prieigos taško.

10-01

Pakilo kameros temperatūra. Išjunkite kameros maitinimą ir bent 10 minučių jos nenaudokite.

Kodas, prasidedantis E arba C raide (pvz., E41:00)

Monitoriuje pateikiamas raide prasidedantis kodas nurodo, kad įvykdyta nuotolinio valdymo pulto automatinė diagnostika.

Norėdami nustatyti nuotolinio valdymo pultą iš naujo, vienu metu paspauskite nuotolinio pulto mygtukus MENU, REC/ENTER ir DOWN.

Jei problemos išspręsti nepavyksta, gali būti reikalingas remontas. Kreipkitės į artimiausią „Sony“ pardavėją ir pateikite visus E arba C raidėmis prasidedančius kodus.