

## Vodič za početak



ICD-TX650

4-564-055-11(1) (HR)



\* 4 5 6 4 0 5 5 1 1 \* (1)


### Pogledajte Vodič za pomoć

Ovo je Vodič za početak koji sadržava upute za osnovne radnje IC snimača.

Vodič za pomoć mrežni je priručnik.

Ako želite saznati više pojedinosti te upoznati više radnji i mogućih rješenja u slučaju problema, pogledajte Vodič za pomoć.

[http://rd1.sony.net/help/icd/t65/h\\_ce/](http://rd1.sony.net/help/icd/t65/h_ce/)



## Mjere opreza

### O napajanju

Proizvod smije raditi samo s litij-ionskom baterijom napona 3,7 V istosmjerne struje s mogućnošću ponovnog punjenja.

### O sigurnosti

Ne upotrebljavajte proizvod tijekom vožnje, dok vozite bicikl ili upravljate nekim motornim vozilom.

### O rukovanju

- Ne ostavljajte proizvod u blizini izvora topline ili na mjestima izloženim izravnoj sunčevoj svjetlosti, prekomernoj prašini ili mehaničkim udarima.
- Ako u kućištu proizvoda dospije neki predmet ili tekućina, isključite ga iz struje i odnesite ga na provjeru u ovlašteni servis prije nastavka korištenja.
- Pri uporabi IC snimača imajte na umu dolje navedene mjere opreza kako biste izbjegli oštećenja kućišta IC snimača ili njegov nepravilan rad.
  - Nemojte sjediti s IC snimačem u stražnjem džepu.
  - Nemojte stavljati IC snimač u torbu s omotanim kabelom za slušalice i ne izlažite torbu jakim udarcima.

Ako imate pitanja ili problema u vezi s proizvodom, обратите se najbližem dobavljaču tvrtke Sony.

### Kapacitet (korisnički kapacitet)\*<sup>1,2)</sup>

16 GB (približno 14,40 GB = 15.461.882.265 bajta)

\*<sup>1</sup> Mali dio unutarnje memorije koristi se za upravljanje datotekama i stoga nije dostupan kao korisnička memorija.

\*<sup>2</sup> Kada se ugrađena memorija formatira s IC snimačem.

### Dimenzije (Š/V/D) (bez najizboženijih dijelova i upravljačkih elemenata) (JEITA)\*<sup>3</sup>

Približno 102,0 mm × 20,0 mm × 7,4 mm

### Masa (JEITA)\*<sup>3</sup>

Pribl. 29 g

\*<sup>3</sup> Izmjerena vrijednost prema standardu JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)

## Provjerite isporučene komponente

- IC snimač (1)
- Stereo slušalice (1)
- USB kabel (1)
- Torbica za nošenje (1)
- Vodič za početak (ovaj list)
- Jamstvena kartica
- Aplikacijski softver, Sound Organizer (instalacijska datoteka spremljena je u ugrađenoj memoriji kako biste je mogli instalirati na računalo).
- Vodič za pomoć (HTML datoteka spremljena je u ugrađenoj memoriji kako biste je mogli lako kopirati na računalo).

### Dodatna oprema


- USB adapter za izmjeničnu struju AC-UD20

### Napomena

Ovisno o zemlji ili području, neki modeli ili dodatna oprema neće biti dostupni.

## Isprobajmo novi IC snimač

### Punjjenje

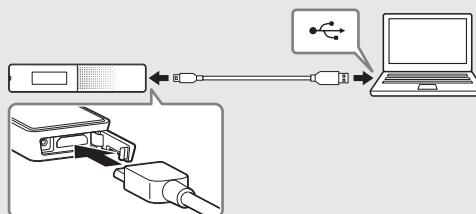

#### ① Napunite IC snimač.

Koristeći isporučeni USB kabel povežite USB konektor koji se nalazi ispod poklopca za USB konektor s USB priključkom na uključenom računalu.

Punjjenje će započeti.


Kada je baterija dokraj napunjena, indikator baterije prikazat će „FULL“.

#### ② Iskopčajte IC snimač.

Uvjerite se da se indikator rada nije uključio.

Zatim pogledajte Vodič za pomoć da biste sigurno uklonili IC snimač.

## Uključivanje napajanja

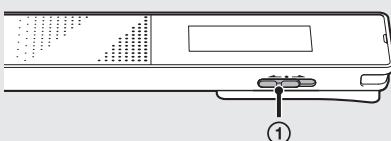

#### ① Uključite napajanje.

Pritisnite i zadržite prekidač POWER•HOLD u smjeru „POWER“ dok se ne prikaže prikaz na zaslonu.




Da biste isključili napajanje, pritisnite i zadržite prekidač POWER•HOLD u smjeru „POWER“ dok se ne prikaže „Power Off“.

#### Sprječavanje neželjenih radnji (HOLD)



Da biste prebacili IC snimač iz statusa HOLD, gurnite prekidač POWER•HOLD prema središtu.

## Postavljanje početnih postavki

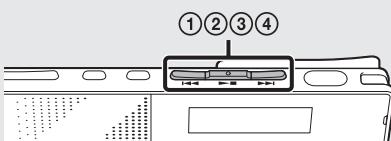

Kada prvi put uključite napajanje ili dok sat još nije podešen, na zaslonu će se prikazati „Setting Date&Time“ i tada možete podešiti sat.

- ① Pritisnite ili da biste odabrali „Next“, a zatim pritisnite .




- ② Pritisnite ili da biste promijenili broj godine, a zatim pritisnite da biste unijeli broj. Ponovite taj postupak ako želite redom postaviti mjesec, dan, sat i minute.



Indikator možete pomaknuti na prethodnu stavku pritiskom na BACK/HOME.

- ③ Pritisnite ili da biste odabrali „Next“, a zatim pritisnite .



Sat prikazuje postavku, a zatim se pojavljuje prozor za postavljanje uključivanja ili isključivanja zvučnog signala.

- ④ Pritisnite ili da biste odabrali „Yes“ ili „No“ i zatim pritisnite .



Nakon dovršetka postavljanja zvučnog signala prikazat će se prozor izbornika HOME.




### Napomene

• Ako ne pritisnete nijedan gumb tijekom 1 minute na početnim postavkama, na zaslonu će se prikazati pitanje „Quit Initial Set-up?“ ili „Quit Beep Settings?“.

• Postavku sata i zvučnog signala možete podešiti i kasnije. Pojedino potražite u Vodiču za pomoć za IC snimač.

## Odabir jezika izbornika

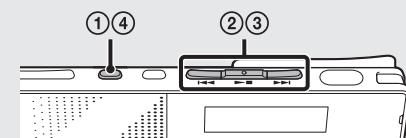

- ① Pritisnite i zadržite BACK/HOME.

- ② Pritisnite ili da biste odabrali „Settings“ – „Common Settings“ – „Language“, a zatim pritisnite .




- ③ Pritisnite ili da biste odabrali jezik koji želite upotrijebiti na zaslonu, a zatim pritisnite .

Možete odabrati sljedeće jezike:  
Deutsch (njemački), English\* (engleski), Español (španjolski), Français (francuski), Italiano (talijanski), Русский (ruski)

\* Zadana postavka

- ④ Za povratak u izbornik HOME pritisnite i zadržite BACK/HOME.

## Snimanje

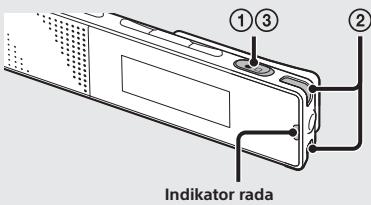

Prije nego što počnete upotrebljavati IC snimač, gurnite prekidač POWER+HOLD prema središtu da biste ga oslobođili iz statusa HOLD.

- ① Pritisnite .  
Započet će snimanje i indikator rada zasvjetlit će crvenom bojom.




- ② Postavite IC snimač tako da ugrađeni mikrofoni budu okrenuti prema izvoru zvuka koji snimate.

- ③ Ponovno pritisnite da biste prekinuli snimanje.  
Prikazat će se „Saving...“ i zaslon će se vratiti na prikaz prekinutog snimanja.

Nakon prekida snimanja možete pritiskom na reproducirati datoteku koju ste upravo snimili.

## Slušanje

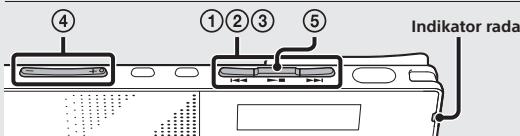


- ① Pritisnite ili da biste u izborniku HOME odabrali „ Recorded Files“, a zatim pritisnite .

- ② Pritisnite ili da biste odabrali željenu mapu, a zatim pritisnite .


- ③ Pritisnite ili da biste odabrali željenu datoteku, a zatim pritisnite .

Započet će reprodukcija i indikator rada zasvjetlit će zelenom bojom.



- ④ Prilagodite glasnoću pritiskom na VOL –/+.  
⑤ Pritisnite da biste prekinuli reprodukciju.
- Ugrađeni zvučnik služi za provjeru snimljenog zvuka pa je njegova glasnoća ograničena. Ako zvuk prilikom reprodukcije nije dovoljno jak ili ga jedva čujete, upotrijebite slušalice.

## Brisanje

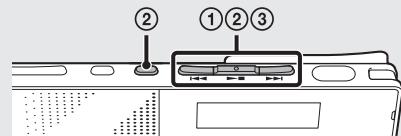

### Napomena

Datoteka se nakon brisanja ne može obnoviti.


- ① Odaberite datoteku koju želite izbrisati s popisa snimljenih datoteka ili reproducirajte datoteku koju želite izbrisati.  
② Pritisnite OPTION, pritisnite ili da biste odabrali „Delete a File“ i zatim pritisnite .

Prikazat će se „Delete?“, a navedena će se datoteka reproducirati radi potvrđivanja.



- ③ Pritisnite ili da biste odabrali „Yes“, a zatim pritisnite .

Na zaslonu će se prikazati „Please Wait“ i odabrana će se datoteka izbrisati.



## Automatsko isključenje zaslona

Pritisnite BACK/HOME za uključivanje zaslona. Mjerač vremena isključivanja zaslona podešen je na zadatu postavku „Auto Screen Off“ radi štednje baterije. Ako približno 30 sekundi ne izvršite nijednu radnju u ustažavljenom načinu rada ili 10 sekundi u načinima snimanja i reprodukcije, zaslon će se automatski isključiti. Bez obzira na to pritiskom na gumb možete izvršiti radnju čak i ako je zaslon isključen.




Da biste promijenili postavke, pritisnite i zadržite BACK/HOME i odaberite „ Settings“ – „Common Settings“ – „Screen Off Timer“ – „No Auto Screen Off“.

## Upotreba izbornika HOME

Izbornik HOME, u kojem su vam na raspolaganju sve funkcije, možete otvoriti tako što ćete pritisnuti i zadržati gumb BACK/HOME.

Izbornik HOME omogućuje vam odabir funkcije, pretraživanje snimljenih datoteka ili promjenu postavki na IC snimaču.

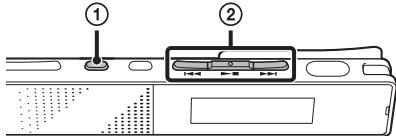

- ① Pritisnite i zadržite BACK/HOME.

Prikazat će se prozor izbornika HOME.



Stavke na izborniku HOME poredane su na sljedeći način.



\* Funkcija koju trenutačno upotrebljavate prikazana je umjesto „XX“.

- ② Pritisnite ili da biste odabrali željenu funkciju, a zatim pritisnite .


Možete odabratи dolje navedene funkcije:

Podcast	Možete odabratи i reproducirati datoteke podcasta uvezene s računalom.
Music	Možete odabratи i reproducirati glazbene datoteke uvezene s računalom.
Recorded Files	Možete odabratи i reproducirati datoteke snimljene IC snimačem. Snimljene su datoteke spremljene u mapi (FOLDER).
Record	Možete prikazati prozor za snimanje. Da biste započeli snimanje, pritisnite .
Settings	Možete prikazati izbornik Settings i promijeniti različite postavke IC snimača.
Return to XX*	Ovu stavku odaberite ako se želite vratiti na prozor koji je bio prikazan prije prelaska na izbornik HOME.

\* Funkcija koju trenutačno upotrebljavate prikazana je umjesto „XX“.

## Uporaba izbornika OPTION

Izbornik OPTION možete otvoriti pritiskom na OPTION. Stavke izbornika OPTION razlikuju se kod pojedinačnih funkcijama IC snimača i omogućuju promjenu različitih postavki itd.

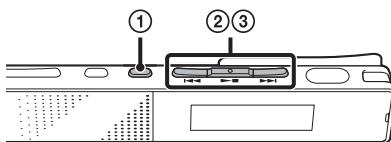

- ① U izborniku HOME odaberite funkciju koju želite upotrijebiti, pritisnite i zatim pritisnite OPTION.

Prikazat će se stavke izbornika OPTION za funkciju koju ste odabrali.



- ② Pritisnite ili da biste odabrali stavku izbornika za koju želite podešiti postavku, a zatim pritisnite .

- ③ Pritisnite ili da biste odabrali postavku koju želite podešiti, a zatim pritisnite .

Pojedinosti postavki za svaku funkciju potražite u Vodiču za pomoć.

## Postavljanje softvera Sound Organizer

Da biste instalirali softver Sound Organizer na računalo, pogledajte Vodič za pomoć za IC snimač.

### Napomene

• Sound Organizer kompatibilan je samo s računalima s operacijskim sustavom Windows. Nije kompatibilan s Mac računalima.

• Ako formatirate ugradenu memoriju, izbrisat će se pohranjene podatke. (Vodič za pomoć i softver Sound Organizer također će biti izbrisani).

Prilikom instaliranja softvera Sound Organizer prijavite se u račun s administratorskim povlasticama.

### UPOZORENJE

Nemojte dulje vrijeme izlagati baterije (komplet baterija ili ugradene baterije) prekomernoj toplini, kao što su sunčeva svjetlost, vatra ili slično.

**Obavijest za korisnike: sljedeće informacije odnose se samo na opremu prodanu u državama koje primjenjuju direktive EU**

Proizvođač: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan

Informacije o uskladenosti proizvoda sa zahtjevima EU-a: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka

Da biste sprječili oštećenje sluha, nemojte dulje vrijeme slušati glasan zvuk.

