



Mikro Hi-Fi komponentni sustav

Upute za uporabu

Kako započeti s radom

Mrežna povezivanja

Postupci

Dodatne informacije

Uporaba funkcija pregledavanja

U slučaju problema

Mjere opreza/Tehnički podaci

UPOZORENJE

Kako biste spriječili požar ili električki udar, ne izlazite uređaj kiši ili vlazi.

Kako biste umanjili rizik od požara, ne prekrivajte ventilacijske otvore ovog uređaja novinama, stolnjacima, zavjesama i sl.

Na uređaj nemojte postavljati izvore plamena, kao što su upaljene svijeće.

Kako biste smanjili opasnost od požara i električnog udara, nemojte izlagati uređaj kapanju ili prskanju te nemojte stavljati na njega predmete napunjene tekućinom, kao što su vase.

S obzirom da se mrežni utikač upotrebljava za odspajanje uređaja iz napajanja, spojite ga u lako dostupnu zidnu utičnicu. Ako se pojave nepravilnosti u radu uređaja, odmah ga odspojite iz zidne utičnice.


Nemojte postavljati uređaj u skrenut prostor, kao što je polica za knjige ili ormarići.

Baterije ili uređaji s uloženim baterijama ne smiju se izlagati visokim temperaturama, primjerice sunčevom svjetlu, vatri i sl.

Ovaj uređaj nije odspojen od napajanja sve dok je utikač spojen u utičnicu, čak i ako je uređaj isključen.

OPREZ

Uporaba optičkih instrumenata uz ovaj proizvod povećava opasnost od ozljede očiju.



Ovaj uređaj je razvrstan kao laserski proizvod KLASE 1. Ova oznaka nalazi se na stražnjoj strani izvana.

Korisniku

Broj modela i serijski broj naznačeni su na stražnjoj strani uređaja. Zabilježite te brojeve na dolje predviđeno mjesto. Ti brojevi će vam biti potrebni prilikom pozivanja Sony ovlaštenog servisa u vezi s ovim uređajem.

Broj modela _____
Serijski broj _____



Taj simbol upozorava korisnika na prisutnost neizoliranog "opasnog napona" unutar uređaja, koji može biti dovoljno snažan da predstavlja opasnost od električnog udara.



Taj simbol upozorava na prisutnost važnih uputa za uporabu i održavanje (servisiranje) u priručniku isporučenom uz uređaj.

Važne sigurnosne napomene

- 1) Pročitajte ove upute.
- 2) Sačuvajte ove upute.
- 3) Obratite pažnju na sva upozorenja.
- 4) Pridržavajte se svih uputa.
- 5) Nemojte upotrebljavati uređaj u blizini vode.
- 6) Čistite samo suhom krpom.
- 7) Nemojte blokirati ventilacijske otvore. Uredaj postavite u skladu s uputama proizvođača.
- 8) Nemojte postavljati u blizini izvora topline, poput radijatora, grijalice, peći i sl., ili uz uređaj koji stvara ju toplinu (uključujući pojačala).
- 9) Zaštitite mrežni kabel kako se po njemu ne bi hodalo i kako se ne bi ostetio u blizini utikača, utičnice i na mjestu gdje izlazi iz uređaja.
- 10) Upotrebljavajte samo dodatni pri-bor kojeg preporučuje proizvođač.

- 11) Upotrebljavajte samo kolica, stalak, tronožac, nosač ili stol kojeg preporučuje proizvođač ili koji se prodaje uz uređaj. Ako se upotrebljavaju kolica, treba pripaziti kod premeštanja uređaja da ne dođe do ozljeda u slučaju prevrtanja.



- 12) Odspojite uređaj iz zidne utičnice tijekom grmljavinskog nevremena ili ako ga nećete upotrebljavati dulje vrijeme.
- 13) Servisiranje prepustite isključivo kvalificiranom servisnom osoblju. Uredaj je potreban servisirati ako je došlo do bilo kakvih oštećenja, primjerice, mrežnog kabela ili utikača, od proljevanja tekućina, upadanja predmeta u uređaj, izlaganja kiši ili vlazi, ako uređaj ne radi ispravno ili ako je pao.

Za korisnike u Europi

Potrebno je koristiti pravilno oklopljene i uzemljene kabele i priključke za spajanje na računala i/ili periferne uređaje.

**Napomena za korisnike:
sljedeća informacija vrijedi
samo za uređaje koji se pro-
daju u državama u kojima se
primjenjuju EU smjernice.**

Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašteni predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka. Za pitanja servisa i jamstva pogledajte adresu na jamstvenom listu.

Ovime tvrtka Sony Corp. izjavljuje da je ovaj uređaj uskladen s bitnim zahtjevima i drugim primjenjivim odredbama smjernice 1999/5/EC.

Za detalje posjetite sljedeći URL:
<http://www.compliance.sony.de/>

Napomena za korisnike u Republici Hrvatskoj

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan.

Sony, odnosno njegov ovlašteni zastupnik Sony Central and Southeast Europe Kft., Predstavništvo u Republici Hrvatskoj izjavljuje da je ovaj proizvod uskladen s bitnim zahtjevima tehničkih propisa koji su za ovaj proizvod utvrđeni.

Izjave o sukladnosti dostupne su na internetskoj stranici

www.sukladnost-sony.com.hr



Odlaganje stare električne i elektroničke opreme (primjenjivo u Europskoj uniji i ostalim europskim državama s posebnim sustavima za odlaganje)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na zu tamjenu predviđenom mjestu za reciklažu električne ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem uredaja pomažete u sprečavanju mogućih negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje do kojih može doći nepravilnim zbrinjavanjem ovog proizvoda. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.



Odlaganje istrošenih baterija (primjenjivo u Europskoj uniji i ostalim europskim državama s posebnim sustavima za odlaganje)

Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži označava da se baterija priložena uz ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. Na nekim baterijama ovaj simbol može biti u kombinaciji s kemijskim simbolom. Kemijski simbol za živu (Hg) ili olovu (Pb) se dodaje na baterije koje sadrže više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.

Pravilnim zbrinjavanjem baterija pomažete u sprečavanju mogućih negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje do kojih može doći nepravilnim zbrinjavanjem baterija. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora.

U slučaju da neki proizvod iz sigurnosnih razloga ili zbog performansi ili ispravnosti zahtjeva stalnu vezu s ugradenom baterijom, njezinu zamjenu valja povjeriti isključivo ovlaštenom servisu.

Kako bi se zajamčilo pravilno rukovanje baterijom, na kraju njezina radnog vijeka je odnesite na odlagalište za recikliranje električne i elektronske opreme.

Za sve ostale baterije molimo da pogledate poglavje o tome kako sigurno izvaditi bateriju iz uređaja. Odnesite bateriju na odlagalište za recikliranje dotrajalih baterija. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda ili baterije, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.

Prije uporabe sustava

O zaštiti autorskih prava

Glasbeni podaci ne mogu se koristiti bez dozvole vlasnika autorskih prava, osim kad se koriste isključivo za osobnu uporabu.

O ilustracijama koje se koriste u ovom priručniku

Ilustracije i izbornici navedeni u ovom priručniku mogu se razlikovati od stvarnog izgleda.

Kako koristiti ove upute

U ovim uputama navedeni su postupci uporabe uređaja putem tipaka daljinskog upravljača. Za iste postupke možete upotrijebiti i tipke na glavnom uređaju, koje imaju isti ili slični naziv kao i one na daljinskom upravljaču.

O uslugama koje se mogu koristiti uz internetsku vezu

Imajte na umu da su internetske usluge podložne promjeni ili ukidanju bez najave.

Tvrtka Sony će popraviti sve kvarove do kojih dođe uslijed normalne uporabe sustava, u skladu s uvjetima koji su definirani u ograničenom jamstvu za ovaj sustav. Ipak, tvrtka Sony neće biti odgovorna za bilo koje posljedice do kojih dođe uslijed nemogućnosti reprodukcije koju je prouzročio oštećen sustav.

Sadržaj

Prije uporabe sustava.....	5
Značajke ovog sustava.....	9
Uživanje u glazbi s drugih izvora.....	9
Uporaba sustava s DLNA-kompatibilnim uređajima.....	9

Kako započeti s radom

Provjera isporučenog pribora.....	10
Opis dijelova i kontrola	11
Glavni uređaj	11
Daljinski upravljač	12
Unos znakova	14
Uporaba izbornika/popisa.....	15
Priprema uređaja, daljinskog upravljača i zvučnika.....	16
Spajanje antena, kabela zvučnika i kabela napajanja.....	16
Uporaba daljinskog upravljača.....	18
Postavljanje nožica zvučnika	18
Uporaba iPod/iPhone uređaja.....	18
Podešavanje antene za bežični LAN.....	19
Osnovna podešavanja.....	20
Uključivanje sustava.....	20
Podesavanje sata.....	20
Isključivanje demonstracijskog prikaza.....	21
Isključenje funkcije automatskog isključivanja u pripravno stanje.....	21

Mrežna povezivanja

Spajanje sustava na vašu kućnu mrežu	22
Provjera bežičnog LAN okruženja vaše kućne mreže.....	23
Traženje pristupne točke i podešavanje bežične mreže (metoda skeniranja pristupne točke)	23
Podešavanje bežičnemreže koristeći WPS-kompatibilnu pristupnu točku	25
Podešavanje žičane mreže	26

Postupci

Reprodukacija CD/MP3 diska	28
Slušanje radija	30
Ugađanje radio postaje	30
Pohranjivanje radio postaja.....	31
Ručno pokretanje značajke DAB Initial Scan	32
Slušanje iPod ili iPhone uređaja	33
Reprodukacija datoteka s USB uređaja	35
Slušanje audio sadržaja pohranjenog na poslužitelju	37
Podešavanje poslužitelja.....	37
Reproduciranje audio sadržaja pohranjenog na poslužitelju	40
Slušanje glazbenih usluga	42
Pohrana postaja	43
Uporaba raznih glazbenih usluga.....	44
Uporaba funkcije PARTY STREAMING.....	45
Kako pokrenuti PARTY	45
Pridruživanje PARTYJU.....	46
Slušanje audio materijala s vanjskih komponenti.....	47
Reprodukcia u različitim načinima rada	48
Ponavljanje reprodukcije.....	48
Reprodukcia slučajnim slijedom ili programirana reprodukcija.....	49
Izrada vlastitog programa	49
Traženje stavke pomoću ključne riječi	50

Dodatne informacije

Podešavanje funkcija vezanih za rad putem mreže	51
Provjera mrežnih postavki.....	51
Podešavanje pripravnog stanja mreže.....	51
Podešavanje dozvole za automatski pristup	52
Podešavanje funkcije PARTY STREAMING.....	53
Promjena naziva uređaja.....	53
Promjena postavki zvuka	54
Postizanje dinamičnijeg zvuka (Dynamic Sound Generator X-tra).....	54
Podešavanje niskih i visokih tonova	54
Uporaba timera	55
Uporaba sleep timera.....	55
Uporaba timera reprodukcije	56
Promjena postavki pokazivača.....	57

U slučaju problema

U slučaju problema	58
Poruke.....	64


Mjere opreza/Tehnički podaci

Mjere opreza.....	66
Tehnički podaci	68
iPod/iPhone modeli kompatibilni s ovim sustavom	71
Rječnik.....	72

Značajke ovog sustava

Uživanje u glazbi s drugih izvora

Možete uživati u glazbi s raznih drugih izvora koji sadrže veliku količinu glazbenih sadržaja. Na ovom sustavu dostupni su sljedeći izvori zvuka.

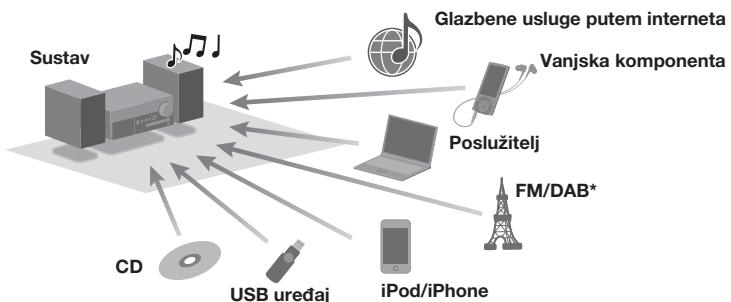


* Funkcija DAB dostupna je samo za model CMT-MX750Ni.

Uporaba sustava s DLNA-kompatibilnim uređajima

Ovaj sustav je kompatibilan s DLNA standardom. Korištenjem sustava s drugim DLNA-kompatibilnim uređajima, omogućeno je slušanje glazbe na razne načine. Kad spojite sustav na druge DLNA uređaje, možete uživati u audio sadržaju koji je pohranjen na poslužitelju, čak i ako je svaki uređaj postavljen u drugoj prostoriji. Osim toga, funkcija PARTY STREAMING omogućuje reprodukciju audio sadržaja istovremeno s drugim uređajima koji su opremljeni funkcijom PARTY STREAMING* (str. 45). Za funkciju PARTY STREAMING možete koristiti sve funkcije koje su dostupne na uređaju kao izvor zvuka.

* Dostupni PARTY STREAMING-kompatibilni uređaji mogu se razlikovati ovisno o zemlji ili regiji. Za dodatne informacije o dostupnim uređaju, obratite se vašem najbližem Sony prodavatelju.

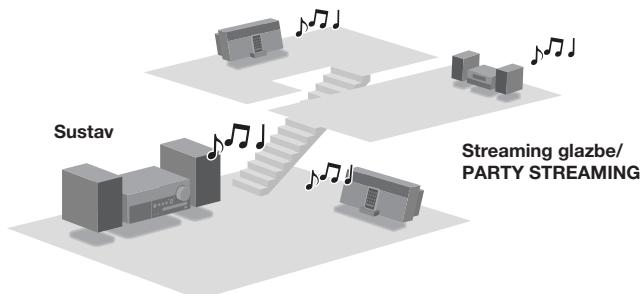

Značajka DLNA

DLNA je kratica za Digital Living Network Alliance. To je naziv organizacije koja uspostavlja smjernice (DLNA smjernice) i naziv metode koja uređajima u domaćinstvu omogućuje dijeljenje digitalnih sadržaja (primjerice, glazbenih i slikovnih podataka, itd.) preko kućne mreže.

Provjera isporučenog pribora

Daljinski upravljač (1)




(15): za iPhone 3G

Baterije R6 (veličina AA) (2)



Kabeli za zvučnike (2)



Nožice zvučnika (8)



Dock adapteri za iPhone uređaje (1 komplet)

Broj adaptera naveden je na donjoj strani Dock adaptera.

Za iPod uređaje, upotrijebite Dock adapter koji je isporučen s vašim iPod uređajem ili kupite kompatibilan Dock adapter tvrtke Apple Inc.

(12): za iPhone



FM žičana antena (1)*



DAB žičana antena (1) (samo CMT-MX750Ni)*



Upute za uporabu (ovaj priručnik) (1)

Ovaj priručnik sadrži potpuna objašnjenja različitih podešenja, postupaka i uputa za mrežno povezivanje.

Ovaj priručnik također sadrži mjere opreza za sigurnu uporabu sustava.

Quick Setup Guide (1)


U ovom priručniku opisan je način podešavanja mrežne veze i uporabe funkcije koje se mogu koristiti putem mrežne veze.

* Oblik priključka antene može se razlikovati od onog prikazanog na ilustracijama, ovisno o zemlji i regiji.

Ukoliko bilo koji dio opreme nije isporučen ili je oštećen, obratite se najbližem Sony prodavatelju.

Opis dijelova i kontrola

Glavni uređaj

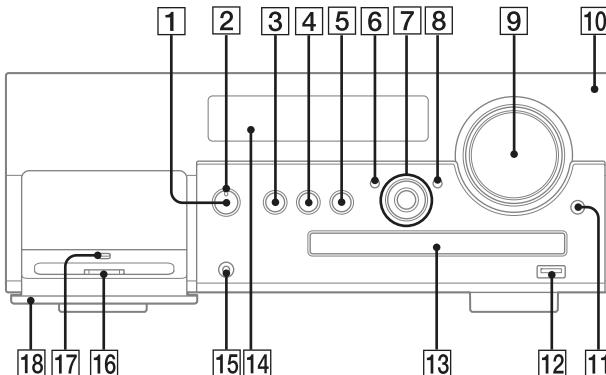

1 Tipka I/∅ (napajanje)

Pritisnite za uključivanje ili isključivanje uređaja (str. 31).

2 Indikator STANDBY

Sljedeće boje označavaju status napajanja sustava.

Boja	Status sustava	Pripravno stanje mreže
Zelena	Uključeno	Uključeno/ isključeno
Narančasta	Isključeno	Uključeno
Crvena	Isključeno	Isključeno

3 Tipka FUNCTION

Koristite je za odabir funkcije (str. 29, 31).

4 Tipka ►■ (reprodukcijska/pauza)

Koristite je za početak ili pauzu reprodukcije.

5 Tipka ■ (zaustavljanje)

Koristite je za zaustavljanje reprodukcije.

6 Tipka BACK

Pritisnite za povratak na prethodni prikaz.

7 Tipke TUNE +/-

Pritisnite za ugadjanje željene postaje.

Tipke ▲◀/▶ (prijeđi unatrag/unaprijed)

Pritisnite za odabir zapisa ili datoteke.

Tipke ▲◀/▶ (pretraživanje unatrag/ unaprijed)

Koristite za nalaženje mjesta u zapisu ili datoteci.

Tipke ↑↓

Koristite za odabir stavke koja je prikazana na zaslonu.

Tipke □ +/- (mapa)

Koristite je za odabir mape (str. 28, 35, 49).

Tipka ENTER

Koristite je za potvrdu odabrane stavke ili podešenja.

8 Tipka OPTIONS

Koristite je za prikaz izbornika s opcijama (str. 40). Opcije izbornika će se razlikovati prema odabranoj funkciji.

9 Regulator VOLUME

Koristite za podešavanje glasnoće.

10 Senzor daljinskog upravljača

11 Tipka OPEN/CLOSE

Pritisnite za otvaranje ili zatvaranje uložnice diska (str. 28).

[12] ⇲ (USB) priključnica

Koristite je za spajanje kompatibilnog USB uređaja (str. 35, 36).

[13] Uložnica diska

Koristite je za umetanje diska (str. 29, 49).

[14] Pokazivač

Za detalje o sadržaju pokazivača, pogledajte str. 57.

[15] AUDIO IN priključnica

Koristite je za spajanje izlazne audio priključnice vanjske komponente (str. 47).

[16] iPod/iPhone Dock

Postavite iPod ili iPhone na iPod/iPhone Dock za slušanje audio sadržaja pohranjenog na iPod/iPhone uređaju (str. 33, 34).


[17] Ručica za otpuštanje

Koristite je za otključavanje ploče tako da se može zatvoriti (str. 18).

[18] Otvor na ploči (PULL OPEN)

Povucite ovdje za otvaranje ploče (str. 18, 33).

Daljinski upravljač

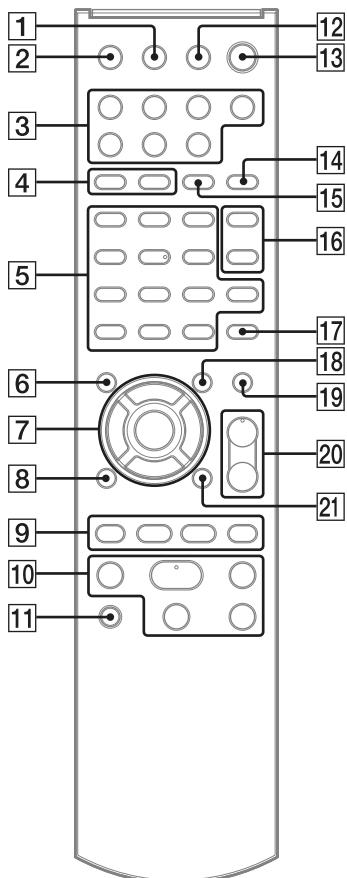**[1] Tipka DISPLAY**

Koristite za prikaz informacija, poput vremenskih informacija zapisa, sata, itd. (str. 21, 31, 41, 43, 57).

Koristite za kriptiranje i otkrivanje sigurnosnog ključa (str. 24).

[2] Tipka SLEEP

Koristite je za podešavanje ili potvrdu podešenja sleep timera (str. 55).

[3] Funkcijske tipke*

Služe za izravan odabir funkcije. Tijekom pripravnog stanja, te tipke uključuju uređaj i istovremeno započinju reprodukciju.

- Tipka HOME NETWORK (str. 23, 25, 26, 27, 40, 51, 52, 53)
- Tipka MUSIC SERVICES (str. 42, 43, 44)
- Tipka USB (str. 35, 49)
- Tipka CD (str. 28, 49)
- Tipka TUNER (str. 30, 32)
- Tipka iPod (str. 33)
- Tipka AUDIO IN (str. 47)

[4] Tipka PLAY MODE

Koristite je za odabir načina reprodukcije (str. 28, 35, 41, 49).

Tipka REPEAT

Koristite za ponavljanje reprodukcije diska, USB uređaja, jednog zapisa ili datoteke (str. 28, 35, 41, 48).

5 Brojčane/slovne tipke

Koristite za odabir zapisa ili postaje prema odgovarajućem broju (str. 31).

Koristite za odabir željenog slova (ABC, DEF, itd.) za vrijeme unosa znakova (str. 14, 15, 50).

Tipka CLEAR

Koristite je za brisanje slova (str. 14).

Koristite je za brisanje programiranog zapisa ili datoteke (str. 49).

Tipka ↵ (inverzija)

Koristite je za okretanje redoslijeda znakova dodijeljenih brojčanim/slovnim tipkama (str. 14).

Tipka CHARACTER

Koristite je za odabir vrste znakova (str. 14).

6 Tipka BACK

Koristite je za povratak na prethodan prikaz (str. 14, 15, 28, 33, 35, 40, 41, 42, 43, 44).

7 Tipke ↑/↓

Koristite ih za odabir stavke koja je prikazana na zaslonu (str. 14, 15).

Tipke ←/→

Koristite ih za pomicanje cursora prilikom unosa znakova (str. 14).

Koristite ih za odabir prethodnog ili sljedećeg rezultata tijekom traženja stavke pomoću ključne riječi (str. 50).

Tipka ENTER

Koristite je za potvrdu odabrane stavke ili podešenja (str. 14, 15).

8 Tipka iPod MENU

Koristite je za prikaz iPod/iPhone izbornika na spojenom iPod/iPhone uređaju (str. 33).

9 Tipke ↪/◀/▶/◀▶

Koristite ih za prijelaz na početak zapisa (str. 31, 33, 41, 49).

Koristite ih za odabir zapisa ili datoteke (str. 28, 35).

Tipke +/-

Koristite za odabir radio postaje (str. 30, 31).

Tipke □ +/- (mapa)

Koristite za odabir mape (str. 28, 35, 49).

10 Operacijske tipke

Služe u svim funkcijama za izvođenje osnovnih operacija.

- Tipka ■ (pauza) (str. 28, 33, 35, 41)
- Tipka □ (stop) (str. 28, 30, 35, 41)
- Tipka ▶ (reprodukcijski)* (str. 28, 33, 35, 41, 48, 49)
- Tipke ◀/▶ (pretraživanje unatrag/unaprijed) (str. 28, 33, 35)

11 Tipka PARTY

Koristite je za upravljanje funkcijom PARTY STREAMING. Pritisnite i zadržite tipku za pokretanje ili zaustavljanje funkcije PARTY (str. 45, 46).

12 Tipka OPEN/CLOSE

Pritisnite za otvaranje ili zatvaranje uložnice diska (str. 28).

13 Tipka I/□ (napajanje)

Pritisnite za uključivanje ili isključivanje uređaja (str. 20, 56).

14 Tipka FM MODE

Koristite je za odabir načina FM prijema (mono ili stereo) (str. 31).

15 Tipka TUNING MODE

Koristite za odabir načina ugadanja (str. 30, 31).

16 Tipka DSGX

Koristite za generiranje dinamičnijeg zvuka (Dynamic Sound Generator X-tra) (str. 54).

Tipka EQ

Koristite za odabir zvučnog ugođaja (str. 54).

17 Tipka ALPHABET SEARCH

Koristite za traženje stavke prema ključnoj riječi (str. 41, 43, 50).

18 Tipka OPTIONS

Koristite za prikaz izbornika s opcijama (str. 15, 23, 25, 26, 27, 32, 35, 40, 41, 43, 51, 52, 53). (Dostupno samo kad su odabrane funkcije DAB, USB, Home Network i Music Service.)

19 Tipka MEMORY

Koristite za pohranu FM postaja, DAB/DAB+ postaja (samo CMT-MX750Ni) (str. 31) ili glazbenih usluga (str. 43).

20 Tipke VOLUME +*/-

Koristite za podešavanje glasnoće (str. 33, 47, 56).


21 Tipka TIMER MENU

Koristite je za prikaz izbornika timera (str. 21, 56).


* Zvjezdica (*) označava tipke s ispuštenjem (tipka "5", VOLUME + i ► (reprodukcijski)).

Unos znakova

Prilikom nekih postupaka podešavanja, primjerice, prilikom podešavanja mrežnih postavki, možda ćete trebati unijeti znakove. Za informacije o dostupnim znakovima, pogledajte "Znakovi koji se mogu unijeti" (str. 15).

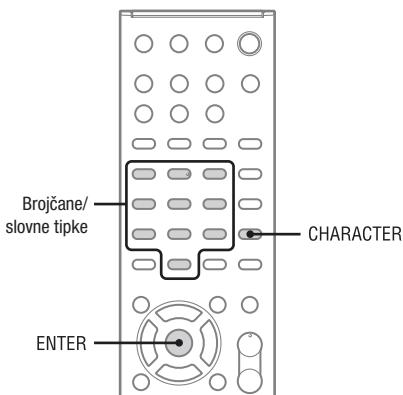

Primjer prikaza prilikom traženja stavke prema ključnoj riječi.

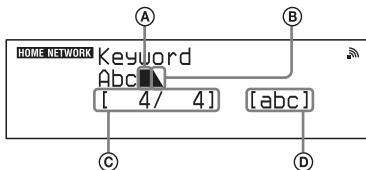

- (A) Cursor (trenutni položaj)
- (B) Simbol završetka označava kraj tekstualnog niza
- (C) Trenutni položaj cursora/broj unesenih znakova
- (D) Vrsta znakova

1 Pritisnite CHARACTER više puta za odabir željene vrste znakova.

Svakim pritiskom tipke, vrsta znakova se mijenja redoslijedom "abc" (mala slova) → "ABC" (velika slova) → "123" (brojevi). →

2 Ogovarajućim brojčanim/slovnim tipkama odaberite željene znakove.

Pritisnite tipku (ABC, DEF, itd.) više puta, sve dok se ne prikaže željeni znak.

Ako želite unijeti interpunkcijske znakove (npr. !, ?) i druge simbole (npr. #, %), odaberite vrstu znakova "abc" ili "ABC", zatim više puta pritisnite brojčanu/slovnu tipku 0 ili 1.

3 Pritisnite ENTER za spremanje tekstualnog niza.


Ostali postupci

Za	Učinite sljedeće:
Brisanje upravo unesenog znaka	Pritisnite CLEAR.
Obrtanje redoslijeda znakova dodijeljenih brojčanim/slovnim tipkama	Pritisnite ↲. Primjerice, kad više puta pritisnete brojčanu tipku 2, normalno se prikazuje "A", "B", "C" i "2". Kad pritisnete ovu tipku, redoslijed se mijenja u "2", "C", "B" i "A".
Obnavljanje prethodnog stanja	Pritisnite BACK.
Pomicanje cursora	Pritisnite ←/→ za pomicanje cursora u lijevu ili desnu stranu. Pritisnite ↑/↓ za pomicanje cursora na početak ili završetak tekstualnog niza.

Znakovi koji se mogu unijeti

Tablica ispod prikazuje znakove i brojeve koje možete unijeti za svaku vrstu znakova ("abc", "ABC" ili "123"). Možete provjeriti znakove, brojeve i simbole koji su dodijeljeni brojčanim slovnim tipkama.

Brojčana/ slovna tipka	abc	ABC	123
1	, ! @ ` : ; () [] { } < > 1	, ! @ ` : ; () [] { } < > 1	1
2	a b c 2	A B C 2	2
3	d e f 3	D E F 3	3
4	g h i 4	G H I 4	4
5	j k l 5	J K L 5	5
6	m n o 6	M N O 6	6
7	p q r s 7	P Q R S 7	7
8	t u v 8	T U V 8	8
9	w x y z 9	W X Y Z 9	9
0	/ \ - ~ = _ + # \$ % & ^ * ? „ (razmak) 0	/ \ - ~ = _ + # \$ % & ^ * ? „ (razmak) 0	0

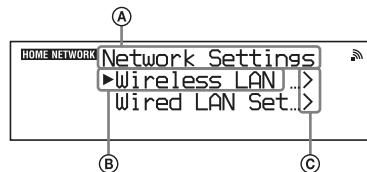

(A) Naziv postavke ili funkcije

(B) Trenutno odabрана stavka

(C) Označava da postoji još razina ispod trenutne

2 Pritisnite ENTER.

Odabrana stavke se primjenjuje ili provodi.


Ponovite korake 1 i 2 ako se na sljedećoj razini prikaže izbornik ili popis.

Ostali postupci

Za	Učinite sljedeće:
Pomicanje prikaza	Pritisnite i zadržite .
Povratak na prethodnu razinu izbornika	Pritisnite BACK.
Poništavanje postupka izbornika	Pritisnite OPTIONS.

Uporaba izbornika/popisa


Stavke izbornika ili popisa razlikuju se ovisno o podešenoj stavki i odabranom izvoru zvuka.



- 1 Kad je prikazan izbornik s opcijama ili popis, pritisnite za odabir željene stavke.

Priprema uređaja, daljinskog upravljača i zvučnika

Spajanje antena, kabela zvučnika i kabela napajanja

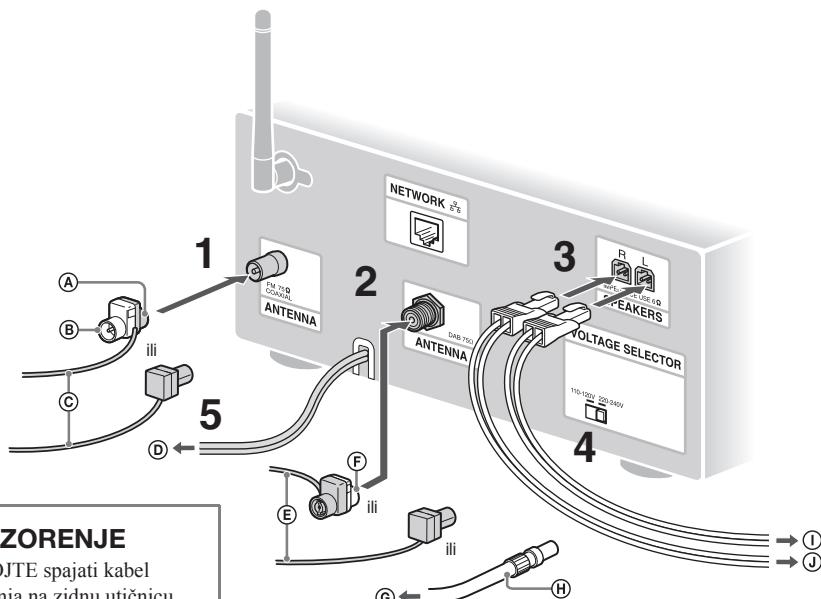

UPOZORENJE

NEMOJTE spajati kabel napajanja na zidnu utičnicu prije nego što provedete sva ostala povezivanja.


- (A) Smeda strana
- (C) FM žičana antena (razvucite je vodoravno)
- (D) Na zidnu utičnicu
- (E) DAB žičana antena (razvucite je vodoravno)*

- (F) Spojite bijelu stranu.
- (G) U vanjsku antenu za DAB (opcija)
- (H) 75-ohmski koaksijalni kabel s muškim F priključkom (opcija)
- (I) Na lijevi zvučnik
- (J) Na desni zvučnik

* DAB žičana antena i priključnica za DAB antenu dostupne su samo za model CMT-MX750Ni.

1 Spojite FM žičanu antenu.

Pronađite mjesto i položaj koji omogućuju dobar prijem te postavite antenu. Provjerite je li antena u potpunosti razvučena.




Držite antene dalje od kabela zvučnika i kabela napajanja kako biste izbjegli pojavu šumova.

Pomoću 75-ohmskog koaksijalnog kabela (opcija) spojite uređaj na vanjsku antenu kako biste poboljšali prijem.

2 Spojite DAB žičanu antenu (samo CMT-MX750Ni).


Provjerite je li antena u potpunosti razvučena.




Pomoću 75-ohmskog koaksijalnog kabela s muškim F priključkom (opcija) spojite DAB vanjsku antenu (opcija) za postizanje više kvalitete zvuka DAB/DAB+ emitiranja.

3 Spojite kabele zvučnika.

Spojite kabele zvučnika na priključnice SPEAKERS na uređaju.



Spojite drugi kraj kabela zvučnika na priključnice na zvučnicima.



Umetnite samo oguljeni dio zvučničkih kabela.

4 Podesite VOLTAGE SELECTOR na lokalni napon mreže (samo kod modela s izbornikom napona).

5 Spojite kabela napajanja na zidnu utičnicu.


Zasvjetli indikator STANDBY na uređaju.

UPozorenje

NEMOJTE spajati kabel napajanja na zidnu utičnicu prije nego što provedete sva ostala povezivanja.


Za uspostavljanje žičane LAN veze

Spojite mrežni (LAN) kabel (opcija) na priključnicu NETWORK . Za detalje, pogledajte "Podešavanje žičane mreže" (str. 26).



Uporaba daljinskog upravljača

Skinite pokrov pretinca za baterije te umetnite dvije baterije R6 (veličina AA), prvo stranom ●, pazeci na oznake polova.

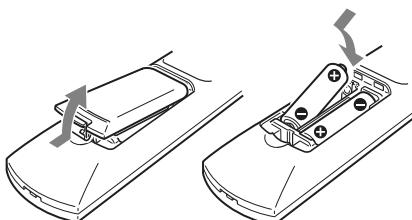


Napomene o uporabi daljinskog upravljača

- Uz normalnu uporabu, baterije će trajati približno šest mjeseci.
- Nemojte istovremeno upotrebljavati staru bateriju s novom ili različite vrste baterija.
- Ako ne namjeravate upotrebljavati daljinski upravljač dulje vrijeme, izvadite baterije kako biste sprječili njegovo oštećivanje zbog curenja elektrolita i korozije.


Postavljanje nožica zvučnika

Pričvrstite nožice zvučnika na donju stanu zvučnika kako biste sprječili njihovo pomicanje.



Uporaba iPod/iPhone uređaja

Otvorite ploču gdje piše "PULL OPEN" i umetnite dock adapter u dock prije uporabe. Pri uporabi nekog modela iPoda koristite dock adapter isporučen s njime. Pri uporabi nekog modela iPhonea koristite dock adapter isporučen sa sustavom.

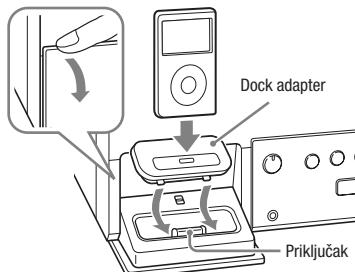

Za uklanjanje dock adaptera


Umetnute nokat ili drugi plosnatni predmet u utor na dock adapteru te povucite prema gore.

Za zatvaranje ploče

Pomaknite ručiću za otpuštanje u položaj UNLOCK, zatim zatvorite ploču.

Podešavanje antene za bežični LAN

Prilikom podešavanja bežične veze, postavite bežičnu antenu na stražnjoj strani uređaja u uspravni položaj.




Napomena o indikatoru snage signala bežične LAN veze

Indikator “” zasvijetli kad uključite sustav te se uspostavi bežična LAN veza s pristupnom točkom. Provjerite status prijema bežičnog LAN signala. Što je više prikazanih crtica, signal je jači.

Osnovna podešavanja

Kad po prvi put uključite sustav nakon kupnje, potrebno je unijeti neka osnovna podešenja.

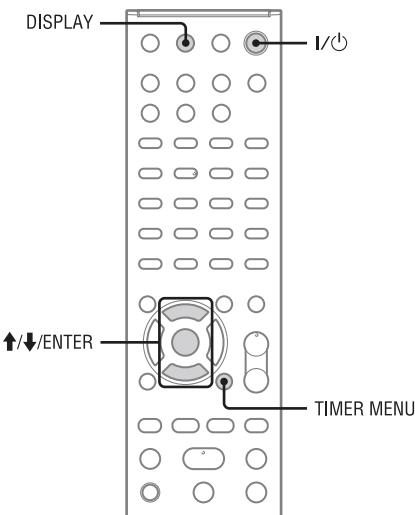

• Network Standby - "Off" (tvorničko podešenje)

U ovom modu se troši manje električne energije nego kad je pripravno stanje podešeno na "On", iako uređaju treba više vremena za nastavak rada kod ponovnog uključivanja.

• Network Standby - "On"

U ovom modu je sustav spojen na mrežu i ostaje djelomično aktivan kako bi se brzo nastavio rad za vrijeme upravljanja putem mreže ili nakon ponovnog uključenja. Za podešavanje pripravnog stanja mreže, pogledajte "Podešavanje pripravnog stanja mreže" (str. 51).

Prijem DAB/DAB+ radio postaje (samo CMT-MX750Ni)

Pri prvom uključenju sustava nakon kupnje, automatski započinje DAB Initial Scan i pohranjuje popis raspoloživih usluga.

Dok radi DAB Initial Scan, nemojte pritisnati nijednu tipku na uređaju ili daljinskom upravljaču. Ukoliko pritisnete tipku, skeniranje će se prekinuti i popis usluga možda neće biti pravilan.

Za ručno pokretanje značajke DAB Initial Scan, slijedite upute iz odjeljka "Ručno pokretanje značajke DAB Initial Scan" (str. 32).

Uključivanje sustava

Pritisnite I/Ø (uključenje).

Sustav se uključi i STANDBY indikator svijetli zeleno.

Za isključenje sustava

Pritisnite I/Ø (uključenje).

Sustav se isključi i STANDBY indikator svijetli crveno. Kad je funkcija pripravnog stanja podešena na "On" (uključeno), indikator STANDBY svijetli narančasto i na pokazivaču se prikazuje sat.

Podešavanje sata

Točno podešite vrijeme kako bi funkcije timera mogle pravilno raditi.

- 1 Pritisnite I/Ø (uključenje) za uključivanje sustava.

2 Pritisnite TIMER MENU za odabir moda za podešavanje sata.
Ako treperi “PLAY SET?”, pritisnite **↑/↓** više puta za odabir “CLOCK SET?” i zatim pritisnite ENTER.

3 Pritisnite **↑/↓** više puta za podešavanje sati i zatim pritisnite ENTER.

4 Jednakim postupkom podesite minute.

Za prikaz sata

Pritisnite DISPLAY dok je sustav isključen. Sat se prikazuje približno 8 sekundi.

Napomene

- Ako je postavka “Network Standby” podešena na “On” i sustav je isključen, prikazuje se sat.
- Postavke sata se brišu ako odspojite kabel napajanja ili dode do prekida napajanja.

Isključivanje demonstracijskog prikaza

Demonstracijski prikaz se pojavi na pokazivaču nakon što spojite kabel napajanja, čak i ako niste uključili sustav.

Pritisnite DISPLAY jedanput dok je sustav isključen.

Demonstracijski prikaz se isključi.

Za uključivanje demonstracijskog prikaza

Pritisnite DISPLAY dok je sustav isključen.

Napomene

Demonstracijski prikaz dostupan je samo kad je postavka “Network Standby” podešena na “Off” (str. 51).

Isključenje funkcije automatskog isključivanja u pripravno stanje

Ovaj sustav je opremljen s funkcijom automatskog isključenja u pripravno stanje. Sustav se automatski isključi u pripravno stanje nakon približno 30 minuta neaktivnosti ili prestanka emitiranja audio signala.

Funkcija automatskog isključenja u pripravno stanje standardno je uključena.

Funkciju automatskog isključenja u pripravno stanje isključite tipkama na uređaju.

Pritisnite i zadržite **I/** dok je sustav uključen, sve dok se ne prikaže “AUTO STANDBY OFF”.

Za uključenje funkcije


Ponovite postupak sve dok se ne prikaže “AUTO STANDBY ON”.

Napomene

- Na pokazivaču se pojavi “AUTO STANDBY” dvije minute prije ulaska sustava u pripravno stanje.
- Funkcija automatskog isključenja u pripravno stanje ne vrijedi za funkciju radioprijemnika (FM/DAB) čak ni kad ste je uključili.
- Sustav se možda neće automatski isključiti u pripravno stanje u sljedećim slučajevima:
 - kad je detektiran audio signal.
 - tijekom reprodukcije audio zapisa ili datoteka.
 - tijekom trajanje programiranog timera reprodukcije ili sleep timera.

Spajanje sustava na vašu kućnu mrežu

Ovaj dio uputa opisuje kako možete spojiti sustav na vašu kućnu mrežu. Sustav možete spojiti na mrežu putem bežične ili žičane LAN veze. Provjerite način povezivanja u tablici ispod. Prije spajanja sustava putem bežičnog LAN povezivanja, molimo, pročitajte odjeljak "Provjera bežičnog LAN okruženja vaše kućne mreže" (str. 23). Za dodatne informacije o načinu povezivanja kojeg vaš bežični LAN router/pristupna točka podržavaju, pogledajte upute za uporabu vašeg bežičnog LAN routera/pristupne točke.

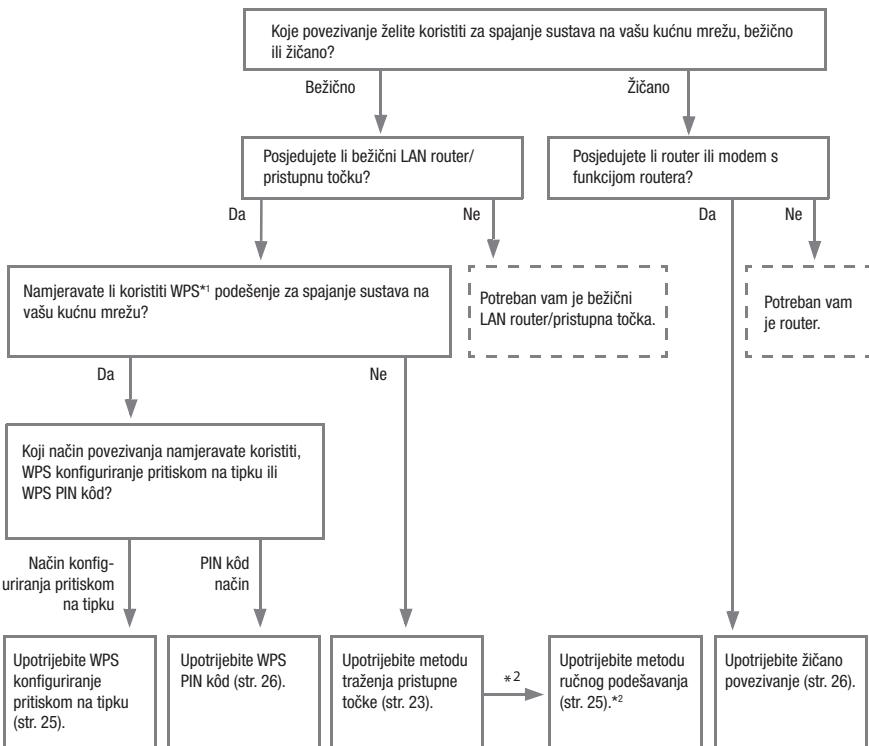


*1 WPS (Wi-Fi Protected Setup) je standard saveza Wi-Fi Alliance koji omogućuje podešavanje bežične mreže na jednostavan i siguran način.

*2 Ukoliko ne možete pronaći željenu pristupnu točku pomoću metode skeniranja pristupnih točaka, upotrijebite metodu ručnog podešavanja.

Mogućnosti sustava koji je spojen na mrežu

- Sustav može reproducirati audio sadržaj koji je pohranjen na poslužitelju (računalo, itd.) na vašoj kućnoj mreži (str. 37).
- Sustav može reproducirati glazbene usluge putem interneta (str. 42).

Provjera bežičnog LAN okruženja vaše kućne mreže

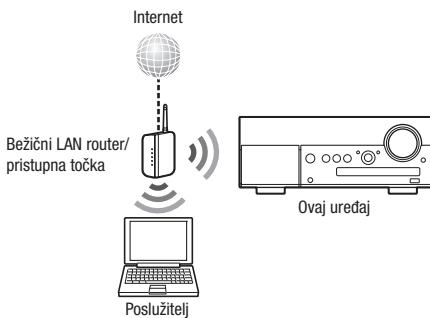

Za uporabu funkcija Home Network, Music Service i PARTY STREAMING, potrebno je sljedeće okruženje. Provjerite vaše okruženje unaprijed.

- Okruženje bežične LAN kućne mreže treba biti dostupno. (Provjerite koristite li bežični LAN router.)**
- Uredaj koji se može koristiti kao poslužitelj (računalno, itd.) treba biti spojen na vašu bežičnu LAN kućnu mrežu*.**
- Pristup internetu treba biti dostupan. (Kad želite slušati glazbene usluge.)**

* Za detalje o poslužiteljima koji su kompatibilni s ovim sustavom, pogledajte str. 37.

Bežičnu mrežu možete podesiti na nekoliko načina: traženjem pristupne točke, uporabom WPS načina spajanja (bilo metoda pritiskom na tipku ili metoda PIN koda) ili ručnim podešavanjem. Odaberite metodu povezivanja koja se može koristiti za vašu kućnu mrežu pomoću tablice na str. 22.

Napomene

- Nemojte koristiti funkciju bežičnog LAN povezivanja na mjestima na kojima se koristi medicinska oprema (kao što je srčana prenosnica) ili gdje je uporaba bežične komunikacije zabranjena.
- Prije spajanja na vašu kućnu mrežu, potrebno je pripremiti bežični LAN router/pristupnu točku. Za detalje, pogledajte upute za uporabu isporučene uz uređaj.

- Ovisno o okruženju vaše kućne mreže, bežični LAN router/pristupna točka mogu biti podešeni tako da je spajanje pomoću WPS-a onemogućeno, čak i ako je uređaj kompatibilan s WPS standardom. Za informacije o određivanju je li vaš bežični LAN router/pristupna točka kompatibilan s WPS standardom i za informacije o podešavanju WPS veze, pogledajte upute za uporabu, isporučene sa vašim bežičnim LAN routerom/pristupnom točkom.

- Možda ćete naići na probleme u podešavanju ako su sustav i bežični LAN router/pristupna točka međusobno previše udaljeni. U tom slučaju približite spomenute komponente.

Traženje pristupne točke i podešavanje bežične mreže (metoda skeniranja pristupne točke)

Bežičnu mrežu možete podesiti traženjem pristupne točke. Za podešavanje mreže pomoću ove metode, trebat ćeće odabrati ili unijeti sljedeće informacije. Provjerite sljedeće informacije unaprijed te ih zapišite ispod.

- Naziv mreže (SSID^{*1}) koji identificira vašu mrežu^{*2}. (To će biti potrebno u koraku 6.)**

-
- Ako je vaša bežična kućna mreža zaštićena enkripcijom, sigurnosni ključ (WEP ključ, WPA/WPA2 ključ) vaše mreže^{*2}. (To će biti potrebno u koraku 7.)**

^{*1} SSID (Service Set Identifier) je naziv koji identificira određenu pristupnu točku.

^{*2} Ove informacije obično su dostupne na naljepnici na vašem bežičnom LAN routeru/pristupnoj točki, u uputama za uporabu, od osobe koja je podesila vašu bežičnu mrežu ili u informacijama koje vam je ustupio vaš pružatelj internetskih usluga.

Za detalje o uporabi izbornika i unosu znakova tijekom podešavanja, pogledajte "Uporaba izbornika/popisa" (str. 15) i "Unos znakova" (str. 14).

-
- 1** Pritisnite HOME NETWORK za odabir funkcije Home Network.
Ako se prikaže izbornik za podešavanje mreže, priđite na korak 4.
Ako se izbornik za podešavanje mreže ne prikaže, pritisnite OPTIONS.
-
- 2** Pritisnite **↑/↓** za odabir "Network", zatim pritisnite ENTER.
-
- 3** Pritisnite **↑/↓** za odabir "Settings", zatim pritisnite ENTER.
-
- 4** Pritisnite **↑/↓** za odabir "Wireless LAN Settings", zatim pritisnite ENTER.
-
- 5** Ako se prikaže "Change Setting", odaberite "OK", zatim pritisnite ENTER.
Pritisnite **↑/↓** za odabir "Access Point Scan", zatim pritisnite ENTER.
Sustav započinje traženje pristupnih točaka i prikazuje popis od najviše 20 naziva dostupnih mreža (SSID).
-
- 6** Pritisnite **↑/↓** za odabir naziva željene mreže (SSID), zatim pritisnite ENTER.
Prikažu se sigurnosne postavke.
-
- 7** Unesite sigurnosni ključ (WEP ključ, WPA/WPA2 ključ), zatim pritisnite ENTER.
Sigurnosni ključ standardno se prikazuje kao "*****". Više puta pritisnite DISPLAY za kriptiranje i otkrivanje sigurnosnog ključa.
Prikažu se IP podešenja.

-
- 8** U prikazu za IP podešenje, pritisnite **↑/↓** za odabir "Auto", zatim pritisnite ENTER.
Prikažu se proxy podešenja.
- Prilikom uporabe fiksne IP adrese**
Odaberite "Manual" u koraku 8 i pritisnite ENTER. Prikaže se prozor za unos IP adrese. Unesite vrijednosti za "IP Address", "Subnet Mask", "Default Gateway", "Primary DNS" i "Secondary DNS". Kad pritisnete ENTER nakon unosa vrijednosti za "Secondary DNS", prikaže se prozor za proxy podešenje.
-
- 9** U prozoru za proxy podešenje, pritisnite **↑/↓** za odabir "Do Not Use", zatim pritisnite ENTER.
Prikaže se potvrđni izbornik.
- Kod uporabe proxy poslužitelja**
Odaberite "Use" u koraku 9 i pritisnite ENTER. Prikaže se prozor za unos proxy adrese. Podesite vrijednosti za "Proxy Address" i "Port Number". Kad pritisnete ENTER nakon podešavanja vrijednosti za "Port Number", prikaže se potvrđni izbornik.
-
- 10** Pritisnite **↑/↓** za odabir "OK", zatim pritisnite ENTER.
Nakon dovršetka podešavanja mreže prikaže se "Complete!" i na pokazivaču svijetli .
Za povratak na izbornik s opcijama, pritisnite ENTER.
(Ovisno o mrežnom okruženju, podešavanje mreže može potrajati neko vrijeme.)

-
- 11** Podesite postavke poslužitelja.
Za slušanje audio sadržaja pohranjenog na poslužitelju, trebate podesiti poslužitelja (str. 37).
- Savjet**
Prilikom provjere mrežnih postavki, pritisnite OPTIONS, zatim odaberite "Network" – "Information" – željenu postavku iz izbornika.
- Napomena**
Ako vaša mreža nije zaštićena enkripcijom (uporaba sigurnosnog ključa), sigurnosne postavke ne prikazuju se u koraku 7.

Ako ne možete pronaći naziv (SSID) željene mreže (metoda ručnog podešavanja)

Ako se naziv (SSID) željene mreže ne prikaže u popisu, možete ga unijeti ručno.

- 1** Odaberite "Manual Registration" u koraku 5 odjeljka "Traženje pristupne točke i podešavanje bežične mreže (metoda skeniranja pristupne točke)" (str. 23).
- 2** Pritisnite **↑/↓** za odabir "Direct Input", zatim pritisnite ENTER.
- 3** Unesite naziv (SSID) mreže, zatim pritisnite ENTER.
- 4** Pritisnite **↑/↓** za odabir željene sigurnosne postavke, zatim pritisnite ENTER.
- 5** Slijedite korake 7 do 11, odjeljka "Traženje pristupne točke i podešavanje bežične mreže (metoda skeniranja pristupne točke)" (str. 23).

Podešavanje bežične mreže koristeći WPS-kompatibilnu pristupnu točku

Možete podesiti bežičnu mrežu pomoću WPS-kompatibilne pristupne točke na jednostavan način. WPS podešenje može se unijeti metodom konfiguriranja pritiskom na tipku ili metodom PIN (Personal Identification Number) koda.


Što je WPS (Wi-Fi Protected Setup)?

WPS je standard saveza Wi-Fi Alliance koji omogućuje podešavanje bežične mreže na jednostavan i siguran način.

Podešavanje bežične mreže pomoću metode WPS konfiguiriranja pritiskom na tipku

Možete jednostavno podesiti WPS bežičnu vezu jednim pritiskom odgovarajuće tipke.

- 1** Pritisnite HOME NETWORK za odabir funkcije Home Network.
Ako se izbornik za podešavanje mreže ne prikaže, pritisnite OPTIONS.
- 2** Pritisnite **↑/↓** za odabir "Network", zatim pritisnite ENTER.
- 3** Pritisnite **↑/↓** za odabir "Settings", zatim pritisnite ENTER.
- 4** Pritisnite **↑/↓** za odabir "Wireless LAN Settings", zatim pritisnite ENTER.
Ako se prikaže "Change Setting", odaberite "OK", zatim pritisnite ENTER.
- 5** Pritisnite **↑/↓** za odabir "WPS Push", zatim pritisnite ENTER.
- 6** Slijedite prikazane upute i pritisnite WPS tipku na pristupnoj točki.
Poruka: Pritisnite WPS tipku na pristupnoj točki unutar 2 minute

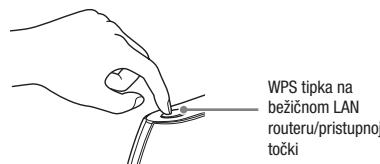

Nakon dovršetka podešavanja mreže prikaže se "Complete!" i na pokazivaču svijetli . Za povratak na izbornik s opcijama, pritisnite ENTER.
(Ovisno o mrežnom okruženju, podešavanje mreže može potrajati neko vrijeme.)

- 7** Podesite postavke poslužitelja.
Za slušanje audio sadržaja pohranjenog na poslužitelju, rebate podesiti poslužitelja (str. 37).

Savjet

Prilikom provjere mrežnih postavki, pritisnite OPTIONS, zatim odaberite "Network" – "Information" – željenu postavku iz izbornika.

Podešavanje bežične mreže po-moću metode WPS PIN koda

Ako pristupna točka podržava povezivanje putem WPS PIN (Personal Identification Number) koda, možete podešiti WPS bežičnu vezu unosom PIN koda sustava na bežični LAN router/pristupnu točku.

- 1 Pritisnite HOME NETWORK za oda-bir funkcije Home Network.


Ako se izbornik za podešavanje mreže ne prikaže, pritisnite OPTIONS.

- 2 Pritisnite **↑/↓** za odabir "Network", zatim pritisnite ENTER.
- 3 Pritisnite **↑/↓** za odabir "Settings", zatim pritisnite ENTER.
- 4 Pritisnite **↑/↓** za odabir "Wireless LAN Settings", zatim pritisnite ENTER.
- 5 Pritisnite **↑/↓** za odabir "Manual Registration", zatim pritisnite ENTER.
- 6 Pritisnite **↑/↓** za odabir "WPS PIN", zatim pritisnite ENTER.
Prikaže se popis dostupnih SSID naziva (pri-stupnih točaka).
- 7 Pritisnite **↑/↓** za odabir naziva željene mreže (SSID), zatim pritisnite ENTER.
Prikaže se PIN kôd sustava (8 znamenaka). Ostavite PIN kôd prikazanim sve do uspo-stavljanja veze. (Svaki put kad ponovite ovaj postupak prikaže se drugačiji PIN kôd.)
- 8 Unesite PIN kôd sustava na bežični LAN router/pristupnu točku.
Sustav započinje s mrežnim podešavanjima. Nakon dovršetka podešavanja mreže prikaže se "Complete!" i na pokazivaču svijetli . Za povratak na izbornik s opcijama, pritisnite ENTER.
(Ovisno o mrežnom okruženju, podešavanje mreže može potrajeti neko vrijeme.)
- 9 Podesite postavke poslužitelja.
Za slušanje audio sadržaja pohranjenog na po-sluzitelju, trebate podešiti poslužitelja (str. 37).

Savjeti

- Prilikom provjere mrežnih postavki, pritisnite OPTI-ONS, zatim odaberite "Network" – "Information" – željenu postavku iz izbornika.
- Za dodatne informacije o unosu PIN koda na bežični LAN router/pristupnu točku, pogledajte upute za upora-bu vašeg bežičnog LAN routera/pristupne točke.

Podešavanje žičane mreže

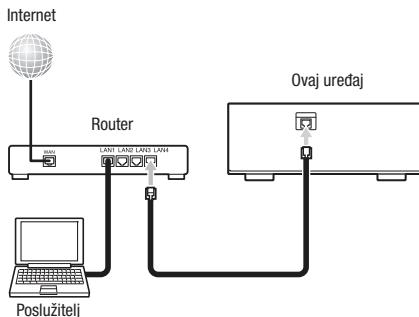

Za uporabu funkcija Home Network, Music Service i PARTY STREAMING, potrebno je sljedeće okru-ženje. Provjerite vaše okruženje unaprijed.


- Okruženje žičane LAN kućne mreže treba biti dostupno. (Provjerite koristite li router.)
- Uredaj koji se može koristiti kao poslužitelj (računalo, itd.) treba biti spojen na vašu žičanu LAN kućnu mrežu*.
- Pristup internetu treba biti dostupan. (Kod slušanja glazbenih usluga.)

* Za detalje o poslužiteljima koji su kompatibilni s ovim sustavom, pogledajte str. 37.

Za žičanu vezu koristite samo mrežni (LAN) kabel s feritnom jezgrom (opcija) ili oklopljeni mrežni kabel (opcija).

Za detalje o uporabi izbornika i unosu znakova tije-kom podešavanja, pogledajte "Uporaba izbornika/ popisa" (str. 15) i "Unos znakova" (str. 14).

1 Spojite sustav na uređaj koji je spojen na poslužitelja.

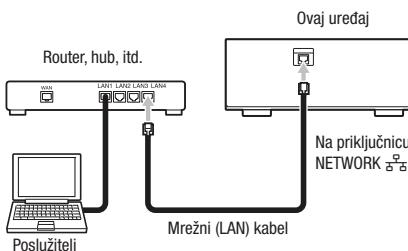

Konfiguracija povezivanja ovisi o okruženju vaše kućne mreže.

- Kad je poslužitelj (računalo, itd.) spojen na router ili hub:
 - Ako je na routeru ili hubu dostupna nekorištena priključnica, spojite sustav na tu priključnicu.
 - Ako na routeru nije dostupna nekorištena priključnica, dodajte hub i spojite poslužitelja i sustav na hub.
 - Kad se ne koristi router*:
 - Dodajte router i spojite poslužitelja i sustav na router.
- * Primjerice, kad je poslužitelj (računalo, itd.) spojen izravno na modem koji nema funkciju routera.

2 Pritisnite HOME NETWORK za odabir funkcije Home Network.

Ako se izbornik za podešavanje mreže ne prikaže, pritisnite OPTIONS.

3 Pritisnite ↑/↓ za odabir "Network", zatim pritisnite ENTER.

4 Pritisnite ↑/↓ za odabir "Settings", zatim pritisnite ENTER.

5 Pritisnite ↑/↓ za odabir "Wired LAN Settings", zatim pritisnite ENTER.

Prikažu se IP podešenja. Ako se prikaže "Change Setting", odaberite "OK", zatim pritisnite ENTER.

6 U prikazu za IP podešenje, pritisnite ↑/↓ za odabir "Auto", zatim pritisnite ENTER.

Prikažu se proxy podešenja.

Prilikom uporabe fiksne IP adrese

Odaberite "Manual" u koraku 6 i pritisnite ENTER. Prikaže se prozor za unos IP adrese. Unesite vrijednosti za "IP Address", "Subnet Mask", "Default Gateway", "Primary DNS" i "Secondary DNS". Kad pritisnete ENTER nakon unosa vrijednosti za "Secondary DNS", prikaže se prozor za proxy podešenje.

7 U prozoru za proxy podešenje, pritisnite ↑/↓ za odabir "Do Not Use", zatim pritisnite ENTER.

Prikažu se potvrđni izbornik.

Kod uporabe proxy poslužitelja

Odaberite "Use" u koraku 7 i pritisnite ENTER. Prikaže se prozor za unos proxy adrese. Unesite vrijednosti za "Proxy Address" i "Port Number". Kad pritisnete ENTER nakon unosa vrijednosti za "Port Number", prikaže se potvrđni izbornik.

8 Pritisnite ↑/↓ za odabir "OK", zatim pritisnite ENTER.

Nakon dovršetka podešavanja mreže prikaže se "Complete!" i zatim pritisnite ENTER. Ponovo se prikaže izbornik s opcijama. (Ovisno o mrežnom okruženju, podešavanje mreže može potrajati neko vrijeme.)

9 Podesite postavke poslužitelja.


Za slušanje audio sadržaja pohranjenog na poslužitelju, trebate podesiti poslužitelja (str. 37).

Savjet

Prilikom provjere mrežnih postavki, pritisnite OPTIONS, zatim odaberite "Network" – "Information" – željenu postavku iz izbornika.

Reprodukcia CD/MP3 diska

Možete reproducirati audio CD diskove i CD-R/RW diskove s MP3 audio zapisima. Za detalje, pogledajte "Diskovi koji se mogu reproducirati" (str. 67).

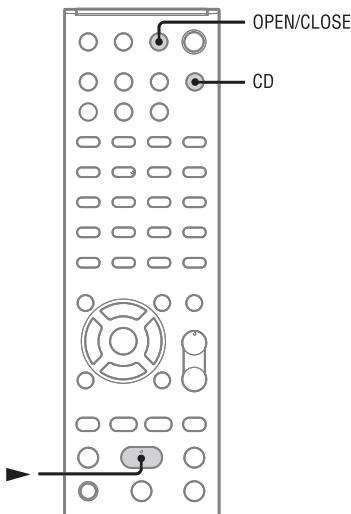

- 1** Pritisnite CD za odabir CD funkcije.

- 2** Uložite disk.
Pritisnite OPEN/CLOSE za otvaranje uložnice, postavite disk na uložnicu (okrenite stranu s naljepnicom prema gore) i pritisnite OPEN/CLOSE za zatvaranje uložnice.

- 3** Pritisnite ► za pokretanje reprodukcije.

Ostali postupci

Za	Učinite sljedeće:
Pauzu reprodukcije	Pritisnite ■ (pauza). Za nastavak reprodukcije, ponovno pritisnite ■.
Zaustavljanje reprodukcije	Pritisnite ■ (zaustavljanje).
Odabir mape na MP3 disku	Pritisnite ☐ (mapa) +/- više puta.
Odabir zapisa ili datoteke	Pritisnite ▶◀ (prijez unatrag)/▶▶ (prijez unaprijed).
Traženje mape i datoteke na MP3 disku	Pritisnите BACK tijekom reprodukcije, pritisnите ↑/↓ za odabir željene mape, zatim pritisnite ENTER. Pritisnите ↑/↓ za odabir željene datoteke i zatim pritisnite ENTER.
Nalaženje mesta u zapisu ili datoteci	Zadržite ▶◀ (pretraživanje unatrag)/▶▶ (pretraživanje unaprijed) tijekom reprodukcije i otpustite tipku na željenom mjestu.
Odabir ponavljanja reprodukcije	Pritisnite REPEAT više puta, sve dok se ne prikaže "REP" ili "REPI" (str. 48).
Odabir reprodukcije slučajnim slijedom ili programirane reprodukcije	Kad je reprodukcija zaustavljena, više puta pritisnite PLAY MODE, sve dok se ne prikaže željeni način reprodukcije ("SHUF", "PROG", itd.) (str. 48).

Napomene o reprodukciji MP3 diskova

- Nemojte snimati ostale vrste zapisa ili datoteka ili nepotrebne mape na disk koji sadrži MP3 datoteke.
- Mape koje ne sadrže MP3 datoteke se preskaču.
- MP3 datoteke se reproduciraju redoslijedom kojim su snimljene na disk.
- Sustav može reproducirati samo MP3 datoteke s ekstenzijom „.mp3”.
- Ako naziv datoteke ima ekstenziju „.mp3”, a datoteka nije u tom formatu, reprodukcija te datoteke može uzrokovati pojavu glasnog zvuka koji može oštetiti zvučnike i uzrokovati kvar sustava.
- Maksimalan broj:
 - mapa je 255 (uključujući korijensku).
 - MP3 datoteka je 511.
 - MP3 datoteka i mapa koje se mogu nalaziti na jednom disku je 512.
 - razina mapa (hijerarhija mapa) je 8.
- Ne može se jamčiti kompatibilnost sa svim softverima za MP3 kodiranje/snimanje, uredajima za snimanja i medijima za snimanje. Nekompatibilni MP3 diskovi mogu uzrokovati pojavu šumova ili isprekidanu reprodukciju ili se uopće neće reproducirati.


Za zaštitu CD mehanizma

Prilikom premeštanja ovog sustava, izvadite disk kako biste sprječili oštećenje CD mehanizma i diska. Upotrijebite tipke na uredaju.

- 1** Otvorite uložnicu diska i izvadite disk.
- 2** Pritisnite FUNCTION više puta za odabir CD funkcije.
- 3** Pritisnite i zadržite tipku OPTIONS, zatim zadržite I/ \downarrow , sve dok se ne prikaže "STANDBY".
- 4** Nakon što se prikaže "LOCK", odspojite kabel napajanja.

Slušanje radija

Možete ugoditi FM ili DAB/DAB+ postaje (samo CMT-MX750Ni). Možete pohraniti postaje te ih kasnije ugoditi pomoću njihovog dodijeljenog broja. Prijem RDS usluga moguće je samo kod modela za Europu, a DAB/DAB+ ugadanje je moguće samo za model CMT-MX750Ni.

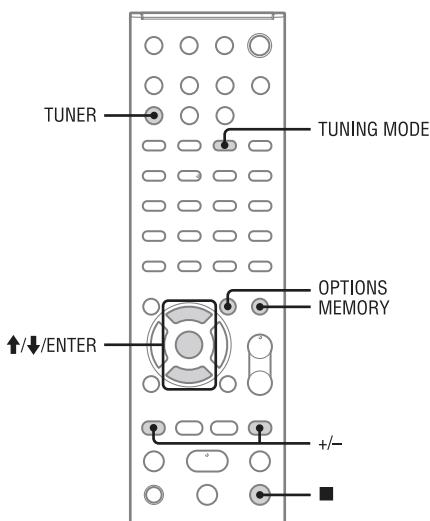

Ugadanje radio postaje

Prije ugadanja DAB/DAB+ postaja, provjerite jesete li proveli DAB Initial Scan i je li popis usluga pohranjen na sustavu.

1 Pritisnite TUNER više puta za odabir "FM" ili "DAB".

2 Ugodite postaju.

Za automatsko ugadanje:


Više puta pritisnite TUNING MODE, sve dok se ne prikaže "AUTO", zatim pritisnite +/- . Pretraživanje se automatski prekida kad se ugodit postaja i zatim se na pokazivaču prikazuje "TUNED" i "ST" (kod stereo programa). Ako se ne prikaže "TUNED" i traženje FM postaje se ne zaustavi, pritisnite ■ za zaustavljanje pretraživanja i izvršite ručno ugadanje.

Ručno ugadanje (samo za FM područje):

Pritisnite TUNING MODE više puta sve dok ne nestane "AUTO" i "PRESET" i zatim pritisnite +/- više puta za ugadanje željene postaje.

Ugadanje pohranjenih postaja:

Pritisnite TUNING MODE više puta, sve dok se ne prikaže "PRESET", zatim pritisnite +/- više puta za odabir željenog programskog broja. Za detalje o pohranjivanju radijskih postaja, pogledajte "Pohranjivanje radio postaja" (str. 31).



Kad ugodite DAB/DAB+ postaju ili FM postaju koja omogućuje RDS usluge, na pokazivaču se prikazuje naziv usluge ili naziv postaje.

Za smanjivanje šumova kod slabog FM stereo prijema

Kako biste isključili stereo prijem, više puta pritisnite FM MODE, sve dok se ne prikaže "MONO".

Savjet

Za kvalitetniji prijem, promijenite orijentaciju antene ili je premjestite. Primjerice, postavite antenu blizu prozora ili s vanjske strane prozora. Ako se prijem ne popravi, spojite vanjsku antenu (opcija). Držite antenu dalje od kabela napajanja kako biste izbjegli pojavu šumova.

Napomene

- Pri ugadanju DAB/DAB+ postaje može proći neko vrijeme do pojave zvuka.
- Pri ugadanju DAB/DAB+ postaje, nakon završetka sekundarne usluge automatski se prima primarna usluga.

Ostali postupci

Za	Učinite sljedeće:
Prikaz informacija kao što je frekvencija trenutne postaje	Pritisnite DISPLAY više puta.
Odabir drugih postaja	Pritisnite ◀◀/▶▶ više puta za odabir željene postaje. Pritisnite odgovarajuću brojčanu tipku na daljinskom upravljaču za odabir programske brojeve postaje.

Poboljšanje radijskog prijema

Isključite napajanje CD uređaja pomoću funkcije upravljanja napajanjem sustava. Napajanje CD uređaja je standardno uključeno. Napajanje CD uređaja isključite tipkama na uređaju.

- Pritisnite FUNCTION više puta za odabir CD funkcije.
- Pritisnite **I/○** za isključenje sustava.
- Pričekajte da indikator "STANDBY" prestane treperiti.
Pričekajte da indikator "STANDBY" prestane treperiti.
Pričekajte da indikator "STANDBY" prestane treperiti.
Pričekajte da indikator "STANDBY" prestane treperiti.
- Pritisnite **I/○** dok držite pritisnutu tipku **□ +**, sve dok se ne prikaže "CD POWER OFF".
Kad je napajanje CD uređaja isključeno, potrebno je više vremena za pristup disku. Za uključivanje napajanja CD uređaja, ponovite postupak tako da se prikaže "CD POWER ON".


Pohranjivanje radio postaja

Nakon pohranjivanja radio postaja, možete ih jednostavno ugoditi pomoću odgovarajućeg programskeg broja. Možete pohraniti do 20 FM postaja i 20 DAB/DAB+ postaja.

1 Ugodite željenu postaju.

2 Pritisnite MEMORY.

Treperi trenutno odabrani programski broj.



3 Pritisnite ↑/↓ za odabir željenog programskega broja.

Ako je na programski broj već zauzet postajom, ta postaja će se zamjeniti novom.

4 Pritisnite ENTER.

Na pokazivaču se prikazuje "Complete!" i postaja je pohranjena.

Odabir pohranjene radio postaje

Pritisnite TUNING MODE više puta, sve dok se ne prikaže "PRESET", zatim pritisnite +/- više puta za odabir željenog programskega broja.

Savjet

Tijekom DAB/DAB+ prijema, također možete pohraniti sekundarne usluge.

Napomena o pohranjivanju DAB/DAB+ postaja

Odredenu DAB/DAB+ uslugu možete pohraniti samo ako je moguć njezin prijem.

Ručno pokretanje značajke DAB Initial Scan

Pri prvom uključenju sustava nakon kupnje, automatski započinje DAB Initial Scan i pohranjuje informacije o dostupnim DAB/DAB+ uslugama. Ako ste se preselili na drugo područje, ručno izvedite DAB Initial Scan kako biste ažurirali informacije o DAB/DAB+ uslugama.

1 Pritisnite TUNER više puta za odabir DAB funkcije.

2 Pritisnite OPTIONS.
Prikaže se "Initial Scan? Push ENTER".


3 Pritisnite ENTER.
Pokreće se DAB Initial Scan te se pohranjuju informacije o dostupnim DAB/DAB+ uslugama.

Napomene


- Ovisno o DAB/DAB+ uslugama raspoloživima na vašem području, pretraživanje može trajati nekoliko minuta.
- Pri pokretanju značajke DAB Initial Scan ili pri postavljanju skeniranja, sve pohranjene postaje na sustavu se brišu.
- Prije odspajanja DAB žičane antene provjerite je li sustav isključen kako biste sačuvali vlastita podešenja za DAB/DAB+.

Slušanje iPod ili iPhone uređaja

Možete upravljati iPod/iPhone uređajem pomoću daljinskog upravljača i slušati glazbu i ostale audio sadržaje koji su pohranjeni na vašem iPod/iPhone uređaju. Za detalje o iPod/iPhone modelima koje možete spojiti na ovaj sustav, pogledajte "iPod/iPhone modeli kompatibilni s ovim sustavom" (str. 71).

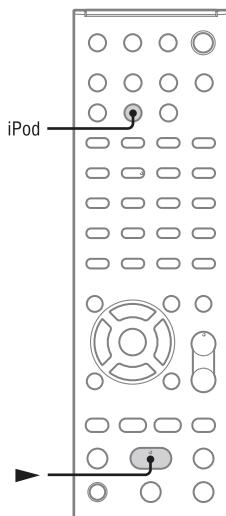

- 1** Otvorite ploču na mjestu na kojem je otisnuto "PULL OPEN", zatim postavite iPod ili iPhone na iPod/iPhone Dock.

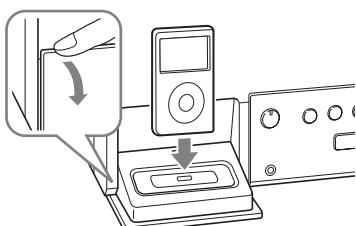

- 2** Pritisnite iPod za odabir funkcije iPod & iPhone.

- 3** Pritisnite ▶ za pokretanje reprodukcije.

Ostali postupci

Za	Učinite sljedeće:
Pauzu reprodukcije	Pritisnite II (pauza). Pritisnite II ili ▶ za nastavak reprodukcije.
Pregled iPod/iPhone izbornika gore/dolje	Pritisnite i zadržite ↑/↓. Možete pomicati iPod/iPhone izbornike prema gore ili dolje kao što to činite pomoću Click Wheel kontrole ili postupaka povlačenja prema gore ili dolje na iPod/iPhone uređaju.
Odabir označene stavke	Pritisnite ENTER. Možete odabratи stavku kao što to činite pomoću središnje tipke ili pomoću dodira na iPod/iPhone uređaju.
Prijelaz na početak prethodnog/sljedećeg zapisa	Pritisnite ▶◀/▶▶.
Nalaženje mjesta u zapisu ili poglavljju audio knjige/podcast-a	Zadržite ▶◀/▶▶ tijekom reprodukcije i otpustite na željenom mjestu.
Povratak na prethodni izbornik ili ponovni odabir izbornika tijekom reprodukcije	Pritisnite BACK ili iPod MENU. Možete se vratiti na prethodni izbornik ili ponovno odabratи izbornik kao što to činite tipkom Menu ili dodirom na iPod/iPhone uređaju.
Podešavanje glasnoće	Pritisnite VOLUME +/-.

Uporaba sustava za punjenje baterije

Sustav možete upotrijebiti za punjenje baterije iPoda/iPhonea dok je sustav uključen.

Punjjenje započinje kad se iPod/iPhone postavi na iPod/iPhone priključnicu. Status punjenja prikazuje se na zaslonu iPoda/iPhonea. Za detalje, pogledajte upute za uporabu isporučene uz iPod/iPhone.

Prekid punjenja iPoda/iPhonea

Uklonite iPod/iPhone s iPod/iPhone Dock priključnice na uređaju. Ako isključite sustav, iPod/iPhone se također prestane puniti.

Napomene

- Prilikom postavljanja ili uklanjanja iPod/iPhone uređaja, držite iPod/iPhone pod istim kutom pod kojim se nalazi i priključnica na uređaju i nemojte zakretati iPod/iPhone kako biste sprječili oštećenje priključka.
- Nemojte prenositi uređaj dok je iPod/iPhone postavljen na priključnicu. To bi moglo prouzročiti smetnje u radu.
- Prilikom postavljanja ili uklanjanja iPod/iPhone uređaja, uhvatite uređaj jednom rukom i pripazite da slučajno ne pritisnete neku od kontrola na iPod/iPhone uređaju.
- Prije odspajanja iPod/iPhone uređaja, pauzirajte reprodukciju.
- Zadržite / za pretraživanje prema naprijed ili natrag tijekom reprodukcije videozapisa ako tipke / ne rade.
- Budući da se upravljanje sustavom i iPod/ iPhone uređajem razlikuje, možda nećete moći upravljati iPod/ iPhone uređajem pomoću tipaka na daljinskom upravljaču ili sustavu. U tom slučaju, koristite kontrolne tipke na iPod/iPhone uređaju.
- Dok je iPhone spojen na sustav te primite poziv tijekom reprodukcije, reprodukcija će se pauzirati i možete primiti dolazni poziv.
- Za podešavanje glasnoće upotrijebite tipke VOLUME +/- na daljinskom upravljaču. Glasnoća se neće promjeniti ako je podešavate na iPod/iPhone uređaju.
- iPod/iPhone Dock na uređaju dizajniran je samo za iPod/iPhone. Ne možete spajati druge prijenosne audio uređaje.
- Pogledajte upute za uporabu iPod/iPhone uređaja za opis načina kako ga upotrebljavati.
- Sony ne može preuzeti odgovornost za gubitak ili oštećenje podataka na iPod/iPhone uređaju tijekom uporabe iPod/iPhone uređaja s ovim sustavom.


Reprodukcia datoteka s USB uređaja

Sustav može reproducirati MP3*/WMA*/AAC* audio format.

* Datoteke s DRM (Digital Rights Management) zaštitom od kopiranja ne mogu se reproducirati na ovom sustavu i datoteke koje su preuzete iz online glazbenih trgovina možda se neće moći reproducirati.

Za informacije o kompatibilnim USB uređajima, posjetite navedenu internetsku stranicu.

<http://support.sony-europe.com/>

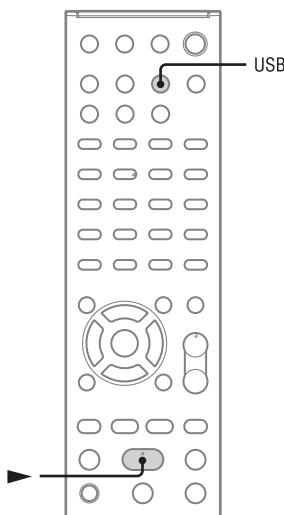

1 Pritisnite USB za odabir USB funkcije.

2 Spojite USB uređaj u priključnicu \leftarrow (USB).

3 Pritisnite \blacktriangleright (reprodukcijska) za pokretanje reprodukcije.

Ostali postupci

Za	Učinite sljedeće:
Pauzu reprodukcije	Pritisnite \blacksquare (pauza). Za nastavak reprodukcije, ponovno pritisnite \blacksquare .
Zaustavljanje reprodukcije	Pritisnite \blacksquare (zaustavljanje). Za nastavak reprodukcije, pritisnite \blacktriangleright (reprodukcijska)* ¹ . Za ponistavanje nastavka reprodukcije, ponovno pritisnite \blacksquare .
Odabir mape	Pritisnite \square (mapa) $+/-$ više puta.
Odabir datoteke	Pritisnite $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$.
Traženje mape i datoteke	Pritisnite BACK tijekom reprodukcije, pritisnite \uparrow/\downarrow za odabir željene mape, zatim pritisnite ENTER. Pritisnite \uparrow/\downarrow za odabir željene datoteke i zatim pritisnite ENTER.
Nalaženje dijela unutar datoteke	Zadržite $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ tijekom reprodukcije i otpustite na željenom mjestu.
Odabir memorije na USB uređaju* ²	Pritisnite OPTIONS, zatim pritisnite ENTER. Pritisnite \uparrow/\downarrow više puta za odabir broja željene memorije i zatim pritisnite ENTER.

Za	Učinite sljedeće:
Odabir ponavljanja reprodukcije	Pritisnite REPEAT više puta, sve dok se ne prikaže "REP" ili "REPI" (str. 48).
Odabir reprodukcije slučajnim slijedom ili programirane reprodukcije	Kad je reprodukcija zaustavljena, više puta pritisnite PLAY MODE, sve dok se ne prikaže željeni način reprodukcije ("SHUF", "PROG", itd.) (str. 48).
Uklanjanje USB uređaja	Pritisnite i zadržite ■ (zaustavljanje) na uređaju, sve dok se ne prikaže "No Device", zatim odspojite USB uređaj.

*¹ Kod reprodukcije VBR MP3/WMA datoteke, sustav može nastaviti reprodukciju od drugog mjeseta.

*² Memoriju ne možete odabratiti tijekom reprodukcije. Odaberite memoriju prije pokretanja reprodukcije.

Napomene

- Ako je za spajanje potreban USB kabel, upotrijebite USB kabel isporučen uz USB uređaj kojeg spajate. Pogledajte upute za uporabu USB uređaja kojeg spajate za detalje o načinu spajanja.
- Može potrajati oko 10 sekundi dok se ne prikaže "Reading", ovisno o vrsti spojenog USB uređaja.
- Ne spajajte sustav i USB uređaj preko USB huba.
- Kad se spoji USB uređaj, sustav očitava sve datoteke na USB uređaju. Ako na USB uređaju postoji velik broj mapa ili datoteka, trebat će puno vremena za očitavanje USB uređaja.
- Kod nekih spojenih USB uređaja, nakon izvođenja određenog postupka može doći do vremenskog kašnjenja prije nego što se postupak izvede na sustavu.
- Kompatibilnost sa svakim softverom za kodiranje/zapisivanje ne može se jamčiti. Ako su audio datoteke na USB uređaju izvorno kodirane pomoću nekompatibilnog softvera, takve datoteke mogu uzrokovati smetnje ili prekidanje zvuka, ili se možda uopće neće moći reproducirati.
- Ovaj sustav ne može reproducirati audio datoteke na USB uređaju u sljedećim slučajevima:
 - kad je broj audio datoteka u mapi veći od 999.
 - ako ukupan broj audio datoteka na USB uređaju prelazi 999.
 - ako broj mapa na USB uređaju prelazi 999 (uključujući mapu "ROOT" i prazne mape).
- Ovi brojevi mogu varirati ovisno o strukturi datoteka i mape. Nemojte snimati ostale vrste datoteka ili nepotrebne mape na USB uređaj koji sadrži audio datoteke.
- Sustav može reproducirati samo do 8 razina hijerarhije.
- Sustav neće nužno podržavati sve funkcije koje nudi spojeni USB uređaj.
- Nastavak reprodukcije se poništava kad isključite sustav.
- Mape koje ne sadrže audiodatoteke se preskaču.


- Na ovom sustavu možete slušati sljedeće audio formate:
 - MP3: ekstenzija datoteke ".mp3"
 - WMA: ekstenzija datoteke ".wma"
 - AAC: ekstenzija datoteke ".m4a"
- Imajte na umu da, čak i ako naziv datoteke sadrži ispravnu ekstenziju, ako datoteka nije snimljena u tom formatu, sustav može proizvoditi baku ili može doći do nepravilnosti u radu.

Uporaba sustava za punjenje baterije

Sustav možete koristiti kao punjač za bateriju USB uređaja koji se mogu puniti kad je sustav uključen. Punjenje započinje kad se USB uređaj spoji na ← (USB) priključnicu. Status punjenja se prikazuje na pokazivaču USB uređaja. Za detalje, pogledajte upute za uporabu isporučene uz USB uređaj.

Slušanje audio sadržaja pohranjenog na poslužitelju

Ovaj sustav može reproducirati audio sadržaj koji je pohranjen na poslužitelju (primjerice, računalu) koji podržava DLNA (Digital Living Network Alliance) standarde.

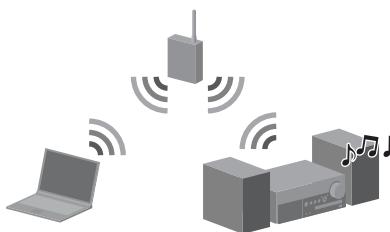

Za slušanje audio sadržaja pohranjenog na poslužitelju

- **Prvo spojite sustav na vašu kućnu mrežu.**
→ Pogledajte "Spajanje sustava na vašu kućnu mrežu" (str. 22).
- **Kad spojite sustav na mrežu, podešite poslužitelja.**
→ Pogledajte "Podešavanje poslužitelja" (str. 37).

Značajka DLNA

DLNA je kratica za Digital Living Network Alliance. To je naziv organizacije koja uspostavlja smjernice (DLNA smjernice) i naziv metode koja uredajima u domaćinstvu omogućuje dijeljenje digitalnih sadržaja (primjerice, glazbenih i slikovnih podataka, itd.) preko kućne mreže.

Podešavanje poslužitelja

Za slušanje audio sadržaja pohranjenog na poslužitelju, prethodno trebate podešiti poslužitelja.

Sljedeći poslužitelji su kompatibilni s ovim sustavom.

- Sony VAIO Media plus 1.3, 1.4, 2.0 i 2.1
- Sony HDD mrežni audio sustav NAS-S500HDE*,
NAS-S55HDE*
- Sony mrežni AV prijemnik STR-DA6400ES*,
TA-DA5600ES*
- Microsoft Windows Media Player 12 instaliran
na Windows 7 (str. 37)
- Microsoft Windows Media Player 11 instaliran
na Windows Vista/Windows XP (str. 39)

* Nije dostupno u nekim zemljama ili regijama.

Ako je poslužitelj opremljen funkcijom koja ograničava pristup s drugih uređaja, potrebno je promijeniti podešenje na poslužitelju kako bi se omogućio pristup sustava.

Ovaj odjeljak objašnjava način podešavanja Windows Media Playera kad se koristi kao poslužitelj. Za detalje o podešavanju drugih uređaja koji služe kao poslužitelji, pogledajte njihove upute za uporabu.

Napomena

Stavke prikazane na računalu mogu se razlikovati od onih prikazanih ispod, ovisno o verziji operativnog sustava ili računalnom okruženju. Za detalje, pogledajte odjeljak pomoći na vašem operativnom sustavu.

■ Kod uporabe sustava Windows 7

Ovaj odjeljak objašnjava način podešavanja tvornički instaliranog Windows Media Playera 12 za Windows 7.

Za detalje o uporabi Windows Media Playera 12, pogledajte pomoći za Windows Media Player 12.

1 Otvorite [Start] – [Control Panel].



2 Odaberite [View network status and tasks] unutar [Network and Internet]. Prikaže se prozor [Network and Sharing Center].


Savjet

Ako se željena stavka ne prikazuje na monitoru, pokušajte promjeniti način prikaza Control Panela.

3 Odaberite [Public network] unutar [View your active networks].

Ako se umjesto [Public Network] prikazuje nešto drugo, prijeđite na korak 6.

Prikaže se prozor [Set Network Location].




4 Odaberite [Home network] ili [Work network], u skladu s okruženjem u kojem se sustav koristi.


5 Slijedite upute na monitoru, u skladu s okruženjem u kojem se sustav koristi.

Kad je podešavanje dovršeno, potvrdite da je stavka unutar [View your active networks] promijenjena u [Home network] ili [Work network] u prozoru [Network and Sharing Center].

6 Odaberite [Change advanced sharing settings].




7 Odaberite [Choose media streaming options...] u izborniku [Media streaming].



8 Ako se u prozoru [Media streaming options] prikaže [Media streaming is not turned on], odaberite [Turn on media streaming].

9 Odaberite [Allow all].

Ovara se prozor [Allow All Media Devices]. Ako su svi uredaji na lokalnoj mreži podešeni na [Allowed], odaberite [OK] i zatvorite prozor.



10 Odaberite [Allow all computers and media devices].

11 Odaberite [OK] za zatvaranje prozora.

12 Ažurirajte popis poslužitelja.

Nakon što završite s podešavanjem Windows Media Playera 12, ažurirajte popis poslužitelja na sustavu i odaberite ovog poslužitelja iz popisa poslužitelja. Detalje o odabiru poslužitelja potražite u "Ažuriranje popisa poslužitelja" (str. 40).

■ Kod uporabe sustava Windows Vista/XP

Ovaj odjeljak objašnjava način podešavanja Windows Media Playera 11, instaliranog na sustav Windows Vista/XP*. Za detalje o uporabi Windows Media Playera 11, pogledajte pomoć za Windows Media Player 11.

* Windows Media Player 11 nije tvornički instaliran na Windows XP. Posjetite internetsku stranicu tvrtke Microsoft, preuzmite instalacijski program i zatim instalirajte Windows Media Player 11 na vaše računalo.

1 Otvorite [Start] – [All Programs].




2 Odaberite [Windows Media Player].

Otvara se Windows Media Player 11.

3 Odaberite [Media Sharing...] u izborniku [Library].

Ako koristite Windows XP, priđite na korak 9.

4 Kad se prikaže , odaberite [Networking...].



Prikaže se prozor [Network and Sharing Center].

5 Odaberite [Customize].



Prikaže se prozor [Set Network Location].

6 Označite [Private] i odaberite [Next].



7 Potvrdite da je [Location type] promjenjeno u [Private] i odaberite [Close].

8 Potvrdite da je u prozoru [Network and Sharing Center] prikazano [(Private network)] i zatvorite prozor.

9 Ako u prozoru [Media Sharing], koji je prikazan u koraku 3, nije označena opcija [Share my media], označite [Share my media], zatim odaberite [OK].

Prikaže se popis uređaja koji se mogu spojiti.



10 Odaberite opciju [Settings...], koja je prikazana pored [Share my media to:].

11 Označite [Allow new devices and computers automatically] i odaberite [OK].

Napomena

Uklonite označu s ove stavke nakon što potvrdite da se sustav može spojiti na poslužitelja i reproducirati audio sadržaj s poslužitelja.

12 Ažurirajte popis poslužitelja.

Nakon što završite s podešavanjem Windows Media Playera 11, ažurirajte popis poslužitelja na sustavu i odaberite ovog poslužitelja iz popisa poslužitelja. Detalje o odabiru poslužitelja potražite u “Ažuriranje popisa poslužitelja” (str. 40).

Ažuriranje popisa poslužitelja

Kad kućnoj mreži dodajete poslužitelja ili kad ne možete pronaći željenog poslužitelja u popisu, ažurirajte popis poslužitelja.

1 Kad je prikazan popis poslužitelja, pritisnite OPTIONS.

2 Pritisnite \uparrow/\downarrow za odabir “Refresh”, zatim pritisnite ENTER.

Prikaže se ažuriran popis poslužitelja.

Savjet

Sustav pohranjuje popis poslednjih pet spojenih poslužitelja i ti poslužitelji se prikazuju pri vrhu popisa poslužitelja. U popisu poslužitelja može se prikazati najviše 20 poslužitelja.

Brisanje poslužitelja iz popisa poslužitelja

1 Kad je prikazan popis poslužitelja, pritisnite \uparrow/\downarrow za odabir poslužitelja kojeg želite obrisati, zatim pritisnite OPTIONS.

Pojavlji se izbornik s opcijama.

2 Pritisnite \uparrow/\downarrow za odabir “Delete”, zatim pritisnite ENTER.

Prikaže se potvrđni izbornik.

3 Pritisnite \uparrow/\downarrow za odabir “OK”, zatim pritisnite ENTER.

Na pokazivaču se prikazuje “Complete!” i odabrani poslužitelj je obrisan.


Napomena

Čak i ako obrišete poslužitelja iz popisa, on će se ponovno prikazati u popisu ako ga sustav pronađe na mreži (primjerice, kad ažurirate popis poslužitelja).

Reproduciranje audio sadržaja pohranjenog na poslužitelju

Sustav može reproducirati audio sadržaj u MP3, Linear PCM, WMA i AAC* formatu, koji je pohranjen na poslužitelju. Sustav ne može reproducirati datoteke sa zaštitom od kopiranja (Digital Rights Management). Za provjeru zaštite WMA datoteke, pogledajte str. 63.

* Sustav može reproducirati samo AAC datoteke s ekstenzijom “.m4a”, “.mp4” ili “.3gp”.

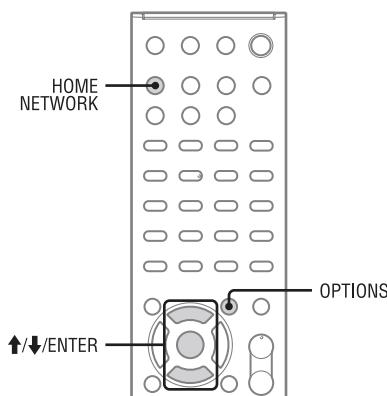

1 Pritisnite HOME NETWORK za odabir funkcije Home Network.

Ako se prikaže posljednja odabrana stavka (reprodukcijska lista, album, mapa, itd.), više puta pritisnite BACK sve dok se ne prikaže popis poslužitelja.

Ako se prikaže “No Server” ili poslužitelj iz popisa nije dostupan, pritisnite OPTIONS.

Odaberite “Refresh” i pritisnite ENTER. Prikaže se ažuriran popis poslužitelja.

2 Pritisnite \uparrow/\downarrow za odabir željenog poslužitelja i zatim pritisnite ENTER.

Napomena

Ako poslužitelj podržava Wake-on-LAN standard, sustav automatski uključuje poslužitelja. Ako poslužitelj ne podržava Wake-on-LAN standard, prethodno uključite poslužitelja. Za detalje o podešavanju ili radu znacajke Wake-on-LAN na vašem poslužitelju, pogledajte upute za uporabu vašeg poslužitelja.


3 Pritisnite **↑/↓** za odabir željene stavke (reprodukcijska lista, album, mapa, itd.) i zatim pritisnite ENTER.

Ako se prikaže neka druga stavka, ponovite korak 3 kako biste suzili izbore, sve dok se ne prikaže željena stavka. Prikazane stavke ovise o spojenom poslužitelju.

4 Pritisnite **↑/↓** za odabir željenog zapisa i zatim pritisnite ENTER.

Pokreće se reprodukcija.

Provjerite čuje li se zvuk iz zvučnika sustava.

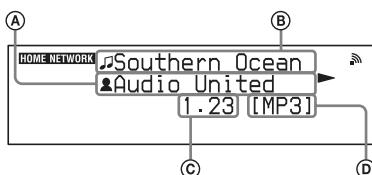

- Ⓐ Naziv izvođača
- Ⓑ Naziv zapisa
- Ⓒ Proteklo vrijeme
- Ⓓ Kodek

Savjeti

- Ako odaberete mapu (primjerice mapu izvođača, mapu žanra, itd.) i zatim pritisnete tipku **▶**, sustav reproducira sve stavke u odabranoj mapi.
- Sustav nastavlja s radom od posljednje odabране stavke kad promijenite funkciju u funkciju Home Network, sve dok se sustav ne isključi. Kad je opcija "Network Standby" podešena na "On", reprodukcija se nastavlja od posljednje odabranе stavke, čak i ako isključite sustav.

Napomene

- Na pokazivaču se prikazuju i zapisi koje sustav ne može reproducirati. Uredaj ne može razvrstavati listu zapisa koji se mogu reproducirati.
- S gornje strane naziva zapisa koji se ne može reproducirati na sustavu prikazuje se "!" i taj zapis se preskače tijekom reprodukcije.
- Reprodukcija se ne nastavlja od posljednje odabranе stavke ako odspojite kabel napajanja sa zidne utičnice.
- Možda će biti potrebno više vremena za prikaz stavki prilikom pregledavanja mape koja sadrži veliku količinu audio sadržaja. U tom slučaju, koristite pretraživanje po ključnoj riječi (str. 50).

Ostali postupci


Za	Učinite sljedeće:
Pauzu reprodukcije*	Pritisnite II (pauza) tijekom reprodukcije. Pritisnite ▶ (reprodukciјa) za nastavak reprodukcije.
Zaustavljanje reprodukcije	Pritisnite ■ (zaustavljanje).
Prijelaz na početak tekućeg, prethodnog ili sljedećeg zapisa	Pritisnite ◀◀/▶▶ više puta.
Ponovni odabir stavki za reprodukciju	Pritisnite BACK više puta, sve dok se ne prikaže željeni direktorij. Ili, pritisnite OPTIONS, odaberite "Server List", i zatim odaberite željenu stavku. Za povratak na prikaz reprodukcije, pritisnite OPTIONS i odaberite "Now Playing".
Traženje željene stavke pomoću ključne riječi	Tijekom odabira sadržaja na poslužitelju, pritisnite ALPHABET SEARCH, zatim unesite ključnu riječ (str. 50).
Promjenu poslužitelja	Kad je reprodukcija zaustavljena, pritisnite OPTIONS. Odaberite "Server List", zatim pritisnite ENTER. Odaberite željenog poslužitelja, zatim pritisnite ENTER.
Odabir ponavljanja reprodukcije	Pritisnite REPEAT više puta, sve dok se ne prikaže "REP" ili "REP1" (str. 48).
Odabir reprodukcije slučajnim slijedom	Kad je reprodukcija zaustavljena, više puta pritisnite PLAY MODE, sve dok se ne prikaže željni način reprodukcije ("SHUF", itd.) (str. 48).
Prikaz dostupnih informacija	Pritisnite DISPLAY više puta za prikaz naziva izvođača, naziva albuma, proteklog vremena, sata, itd.

* Ovisno o poslužitelju ili zapisu, pauza reprodukcije možda neće raditi kad je odabrana funkcija Home Network.

Slušanje glazbenih usluga


Na ovom sustavu možete slušati glazbene usluge koje se nude putem interneta (funkcija Music Service). Za uporabu ove funkcije, sustav treba biti spojen na mrežu i mreža treba biti spojena na internet. Za detalje o podešavanju mreže, pogledajte "Spajanje sustava na vašu kućnu mrežu" (str. 22). Za dodatne informacije o glazbenim uslugama, posjetite internetsku stranicu ispod:

<http://www.sony.net/audio/musicservices>

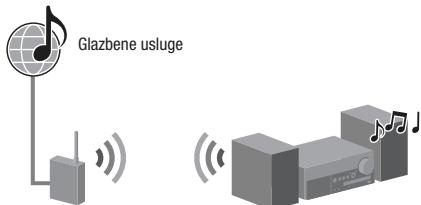

Napomena

Prije uporabe glazbenih usluga, možda ćete trebati registrirati vaš sustav, ovisno o pružatelju usluga. Za detalje o registraciji, posjetite stranicu korisničke podrške pružatelja usluga.

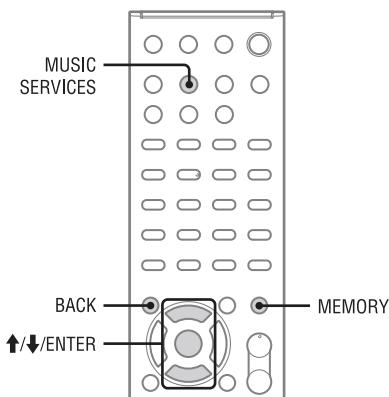

U sljedećim koracima objašnjeno je kako odabrati "vTuner" kao primjer glazbenih usluga koje se nude putem interneta.

1 Pritisnite MUSIC SERVICES za odabir funkcije Music Service.

Pojavi se popis pružatelja usluga. Ako sustav automatski prikazuje posljednju odabranu uslugu ili postaju, pritisnite BACK više puta, sve dok se ne prikaže popis pružatelja usluga.

2 Pritisnite \uparrow/\downarrow za odabir "vTuner", zatim pritisnite ENTER.

3 Pritisnite \uparrow/\downarrow za odabir željene mape ili postaje, zatim pritisnite ENTER.

- Pritisnite \uparrow/\downarrow za odabir stavke.
- Pritisnite ENTER za prijelaz na sljedeći direktorij ili za slušanje postaje.
- Pritisnite BACK za prijelaz na prethodni direktorij.

Savjet

Sustav prikazuje posljednju odabranu uslugu ili postaju kad promjenite funkciju u funkciju Music Service, sve dok se sustav ne isključi. Kad je opcija "Network Standby" podešena na "On", prikazuje se posljednja odabранa usluga ili postaja, čak i ako isključite sustav.

Napomena

Ako se prikaže "No Service" i ne možete učitati popis pružatelja usluga, pritisnite OPTIONS i odaberite "Refresh".

Za	Učinite sljedeće:
Promjenu postaje ili usluge	Pritisnite BACK za povratak na popis pružatelja usluga, zatim ponovno odaberite uslugu. Za povratak na prikaz reprodukcije, pritisnite OPTIONS i odaberite "Now Playing".
Uporabu različitih funkcija kad sustav odabire ili reproducira postaju ili uslugu	Pritisnite OPTIONS. Prikazane stavke mogu varirati, ovisno o odabranoj stavki ili direktoriju.
Odabir opcija usluga	Tijekom odabira ili reproduciranja sadržaja usluge, pritisnite OPTIONS. Odaberite "Service Options", zatim pritisnite ENTER. Sadržaj opcija usluge varira ovisno o odabranoj usluzi.
Traženje željene stavke pomoću ključne riječi	Tijekom odabira sadržaja usluge, pritisnite ALPHABET SEARCH, zatim unesite ključnu riječ (str. 50).
Prikaz dostupnih informacija	Pritisnite DISPLAY više puta za prikaz naziva izvođača, naziva albuma, sata, itd.
Prikaz izbornika mreže	Tijekom odabira ili reproduciranja sadržaja usluge, pritisnite OPTIONS. Odaberite "Network" i zatim pritisnite ENTER.

Pohranjenje postaja

Nakon pohranjivanja željenih postaja, možete ih jednostavno ugoditi pomoću odgovarajućeg programskega broja. Možete pohraniti najviše 20 postaja.

1 Odaberite željenu postaju.

2 Tijekom prijema, pritisnite MEMORY. Pojavljuje se popis programskih brojeva.

3 Pritisnite **↑/↓** za odabir programskega broja, zatim pritisnite ENTER.

4 Ponovite korake 1 do 3 za pohranjivanje ostalih postaja.

Slušanje pohranjene postaje

1 Pritisnite MUSIC SERVICES za odabir funkcije Music Service.

Pojava se popis pružatelja usluga. Ako sustav automatski prikazuje posljednju odabranu postaju, pritisnite BACK više puta, sve dok se ne prikaže popis pružatelja usluga.

2 Pritisnite **↑/↓** za odabir "Preset", zatim pritisnite ENTER.

Pri vrhu popisa pružatelja usluga prikazuje se "Preset".

3 Pritisnite **↑/↓** za odabir željene pohranjene postaje, zatim pritisnite ENTER.

Savjet

Pohranjenu postaju odaberite brojčanim tipkama. Pritisnite brojčanu tipku koja odgovara programskom broju, zatim pritisnite ENTER za izravan odabir pohranjene postaje.

Napomena

Neke postaje se možda neće moći pohraniti, ovisno o pružatelju usluga. Ako pokušate pohraniti takvu postaju, na pokazivaču će prikazati "Not Available".

Uporaba raznih glazbenih usluga

Možete uživati slušajući sadržaj niza glazbenih usluga koje se nude na internetu.

Posjetite internetsku stranicu ispod za dodatne informacije o glazbenim uslugama, opcijama glazbenih usluga i prikaz registracijskog koda ovog sustava.

<http://www.sony.net/audio/musicservices>

Prikaz registracijskog koda

Pri pokretanju nove glazbene usluge, možda ćete trebati unijeti registracijski kód ovog sustava.

- 1** Pritisnite MUSIC SERVICES za odabir funkcije Music Service.

Pojavi se popis pružatelja usluga. Ako sustav automatski prikazuje posljednju odabranu uslugu ili postaju, pritisnite BACK više puta, sve dok se ne prikaže popis pružatelja usluga.



- 2** Pritisnite **↑/↓** za odabir "Registration Code", zatim pritisnite ENTER.

Prikaže se registracijski kód sustava.

Uporaba funkcije PARTY STREAMING

Audio sadržaj koji se trenutno reproducira na ovom sustavu može se također reproducirati na svim uređajima s funkcijom PARTY STREAMING, koji su istovremeno spojeni na vašu kućnu mrežu. Tijekom PARTY reprodukcije, uređaj koji se naziva "domaćin PARTYJA" pokreće PARTY i reproducira glazbu, a uređaj koji se naziva "gost PARTYJA" pridružuje se PARTYJU i prima glazbu s "domaćinom PARTYJA".

Prije uporabe funkcije PARTY STREAMING, provjerite je li opcija "PARTY STREAMING" podešena na "On" (str. 53).

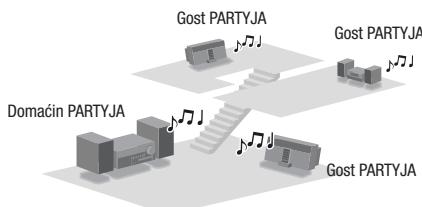

Možete uživati u funkciji PARTY STREAMING s drugim uređajima* koji posjeduju PARTY STREAMING logotip prikazan ispod.



* Dostupni PARTY STREAMING-kompatibilni uređaji mogu se razlikovati ovisno o zemlji ili regiji. Za dodatne informacije o dostupnim uređaju, обратите se vašem najbližem Sony prodavatelju.

Kako pokrenuti PARTY

Možete pokrenuti PARTY kako bi ostali uređaji koji podržavaju funkciju PARTY STREAMING mogli reproducirati istu glazbu premda se nalaze u različitim prostorijama.

1 Provjerite jesu li uređaji "gosti PARTYA" uključeni i spremni za pridruživanje PARTYJU.

2 Reproducirajte željeni izvor zvuka.
Može se reproducirati audio sadržaj bilo kojeg izvora zvuka na ovom sustavu (FM, DAB (samo CMT-MX750Ni), CD, USB, iPod/iPhone, AUDIO IN, funkcije Home Network i Music Service).

3 Zadržite tipku PARTY, sve dok se ne prikaže "START PARTY".
Sustav započinje reprodukciju PARTYJA kao "domaćin PARTYJA".

Kako zatvoriti PARTY

Zadržite tipku PARTY, sve dok se ne prikaže "CLOSE PARTY".

Pridruživanje PARTYJU

Sustav se može pridružiti PARTYJU koji je započet na drugom uređaju tako da možete uživati u istom audio sadržaju koji se reproducira u drugoj prostoriji.

Dok uređaj "domaćin PARTYJA" održava PARTY, pritisnite PARTY.

Prikaže se "JOIN PARTY" i sustav se pridružuje PARTYJU kao gost PARTYJA.

Kako napustiti PARTY

Pritisnite PARTY.

Prikaže se "LEAVE PARTY" i sustav napušta PARTY.

Savjet

Ako je opcija "Network Standby" podešena na "On", sustav se automatski uključi i pristupi PARTYJU kad uređaj koji je domaćin PARTYJA pokrene PARTY.

Napomene

- Sustav ne može pristupiti PARTYJU u sljedećim slučajevima:
 - kad se PARTY reproducira na ovom sustavu.
 - kad je sustav već pridružen drugom PARTYJU.
- Ako pritisnete PARTY kad PARTY nije pokrenut, ali je pokrenuta reproducija na uređaju opremljenom PARTY STREAMING funkcijom, uređaj će se prepoznati kao domaćin PARTYJA a sustav će se pridružiti PARTYJU kao gost PARTYJA.
- Funkcija uređaja koji je gost PARTYJA automatski se podešava na HOME NETWORK kad uređaj pristupi PARTYJU. Čak i ako uređaj koji je gost PARTYJA napusti PARTY, ostaje podešena funkcija HOME NETWORK.

PARTY STREAMING u bežičnom LAN okruženju

Kod nekih IEEE802.11n-kompatibilnih bežičnih LAN routera/pristupnih točaka, brzina prijenosa putem bežičnog LAN-a može biti sporija kad je odabran "WEP" ili "WPA/WPA2-PSK (TKIP)" način enkripcije.

Ako zvuk preskače tijekom reproducije pomoću funkcije PARTY STREAMING, pokušajte promjeniti način enkripcije u "WPA/WPA2-PSK (AES)". Time se možda poboljša brzina prijenosa i kvaliteta reprodukcije. Konfiguracije enkripcije variraju ovisno o modelu; molimo pogledajte upute za uporabu vašeg routera/pristupne točke.


Informacije o podešenjima za bežični LAN također možete pronaći na sljedećoj internetskoj stranici.

<http://www.sony.net/audio/netsettings>

Slušanje audio materijala s vanjskih komponenti

Možete slušati reprodukciju zvuka s vanjske komponente (kao što je prijenosni glazbeni uređaj, itd.) spojene na AUDIO IN priključnicu ovog uređaja. Audio kabelom (opcija) spojite AUDIO IN priključnicu uređaja i izlaznu audio priključnicu na vanjskoj komponenti. Uverjite se da je spojni audio kabel (opcija) čvrsto umetnut u obje priključnice. Ukoliko nije, mogu se čuti smetnje zvuka tijekom reprodukcije.

- 1 Pritisnite VOLUME – za stišavanje glasnoće na ovom sustavu.
- 2 Spojite vanjsku komponentu i uređaj pomoću spojnog audio kabela (opcija).



AUDIO IN priključnica

- 3 Pritisnite AUDIO IN za odabir funkcije AUDIO IN.
 - 4 Pokrenite reprodukciju na spojenoj komponenti i podesite glasnoću komponente.
- Zvuk se reproducira kroz zvučnike ovog sustava. Za detalje o uporabi spojene komponente, pogledajte upute za uporabu spojene komponente.

Napomene


- Prije odspajanja vanjske komponente, stišajte glasnoću na ovom sustavu pomoću VOLUME →.
- Sustav se može automatski isključiti u pripravno stanje ako je glasnoća spojenog uređaja previše stišana. Pravilno podesite glasnoću spojenog uređaja. Pogledajte "Isključenje funkcije automatskog isključivanja u pripravno stanje" (str. 21).

Reprodukcia u različitim načinima rada

Možete slušati zapise slučajnim redoslijedom (reprodukcia slučajnim slijedom), programiranim redoslijedom (programirana reprodukcia) ili kontinuiranim reproduciranjem jednog zapisa (ponavljanje reprodukcie).

Načini reprodukcije

Dostupni načini reprodukcije variraju ovisno o odabranom izvoru zvuka.

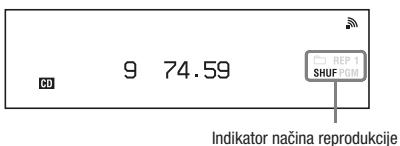

Stavka na pokazivaču	Opis
Bez (normalno)	Sustav reproducira sve zapise ili datoteke redoslijedom.
📁 (mapa)* ¹	Sustav reproducira sve zapise ili datoteke u trenutno odabranoj mapi.
SHUF (slučajni slijed)* ^{2*³}	Sustav reproducira zapise ili datoteke slučajnim slijedom.
📁 SHUF (slučajni slijed mape)* ^{1*^{3*⁴}}	Sustav reproducira slučajnim slijedom zapise ili datoteke u trenutno odabranoj mapi.
PGM (program)* ¹	Sustav reproducira zapise ili datoteke programiranim slijedom. Za detalje o izradi programa, pogledajte "Izrada vlastitog programa" (str. 49).
REP (ponavljanje)* ⁵	Sustav ponavlja reprodukciju svih zapisa ili datoteka.
REP1 (ponavljanje 1 zapisa)	Sustav ponavlja reprodukciju trenutno odabranog zapisa ili datoteke sve dok ne zaustavite reprodukciju.

*¹ Dostupno samo kad je odabrana funkcija CD ili USB.

*² Kad je odabrana funkcija Home Network, tijekom reprodukcije slučajnim slijedom mogu se reproducirati isti zapisi ili datoteke.

*³ Kad isključite sustav, odabrani način reprodukcije slučajnim redoslijedom ("SHUF" ili "📁 SHUF") se poništava i odabire se normalna reprodukcia.

*⁴ Kod reprodukcije CD-DA (audio) diska, 📁 SHUF (slučajni slijed mape) reprodukcia funkcionira jednakno kao i normalna SHUF (slučajni slijed) reprodukcia.

*⁵ Kad je odabrana CD funkcija, svi zapisi ili datoteke mogu se ponavljati do pet puta.

Ponavljanje reprodukcije

1 Više puta pritisnite REPEAT za odabir željenog načina ponavljanja reprodukcije.

Način ponavljanja reprodukcije mijenja se na sljedeći način:

Normalna reprodukcia → "REP" → "REP1" → Normalna reprodukcia

2 Pritisnite ►.

Započinje odabrani način reprodukcije.

Za isključenje ponavljanja reprodukcije

Više puta pritisnite REPEAT za odabir normalnog načina reprodukcije.

Reprodukcijski slučajni slijed ili programirana reprodukcija

- 1** Kad je reprodukcija zaustavljena, više puta pritisnite PLAY MODE za odabir željenog načina reprodukcije.

Način reprodukcije mijenja se na sljedeći način:

Normalna reprodukcija → “” → “SHUF” → “ SHUF” → “PGM” → Normalna reprodukcija

- 2** Pritisnite ►.

Započinje odabrani način reprodukcije.

Za ponишavanje reprodukcije slučajnim slijedom ili programirane reprodukcije

Kad je reprodukcija zaustavljena, više puta pritisnite PLAY MODE za odabir normalnog načina reprodukcije.

Izrada vlastitog programa

Možete programirati najviše 25 zapisa ili datoteka. Vlastiti program možete izraditi samo u funkcijama CD i USB.


- 1** Pritisnite CD ili USB za odabir CD ili USB funkcije.

- 2** Kad je reprodukcija zaustavljena, više puta pritisnite PLAY MODE, sve dok se ne prikaže “PGM”.

Prikaže se izbornik programa.

- 3** Pritisnite ▶/◀ više puta za odabir broja željenog zapisa ili datoteke.

Kod programiranja audio datoteka, pritisnite +/- više puta za odabir željene mape i zatim odaberite željenu datoteku.

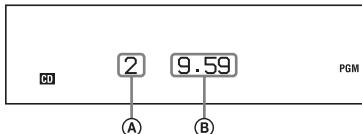

(A) Broj odabranog zapisa ili datoteke

(B) Ukupno vrijeme reprodukcije odabranog zapisa ili datoteke

- 4** Pritisnite ENTER za dodavanje zapisa ili datoteke u program.

- 5** Ponovite korake 3 i 4 za dodavanje ostalih zapisa ili datoteka.

- 6** Pritisnite ► za početak programirane reprodukcije.

Program ostaje dostupan sve dok ne otvorite uložnicu diska ili uklonite USB uređaj. Za ponovnu reprodukciju istog programa, pritisnite ►.

Za ponишavanje programirane reprodukcije

Kad je reprodukcija zaustavljena, više puta pritisnite PLAY MODE, sve dok se indikator “PGM” ne isključi.


Za brisanje zadnjeg zapisa ili datoteke u programu

Kad je reprodukcija zaustavljena, pritisnite CLEAR.

Traženje stavke pomoću ključne riječi

Kad je prikazan popis (primjerice, popis izvođača, zapisa, itd.), možete unijeti ključnu riječ za pronađenje željene stavke.

Funkcija traženja prema ključnoj riječi dostupna je samo u funkcijama Home Network ili Music Service.

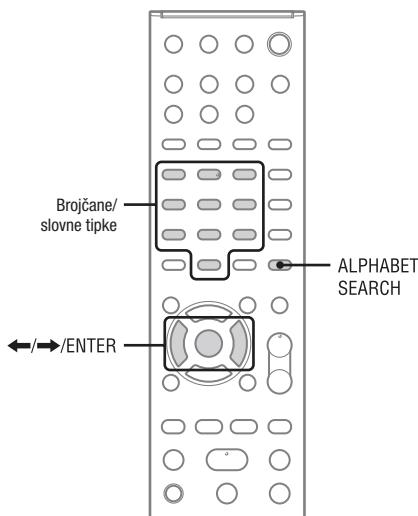


- 1** Kad je prikazan popis stavki (popis izvođača, zapisa, itd.), pritisnite ALPHABET SEARCH.
Prikazuje se prozor za unos ključne riječi.

- 2** Unesite ključnu riječ.
Unesite ključnu riječ brojčanim/slovnim tipkama. Ključna riječ može sadržavati najviše 15 znakova. Za informacije o unosu znakova, pogledajte "Unos znakova" (str. 14).

Napomena

Unesite ključnu riječ koja odgovara slovima ili riječi na početku naziva stavke koju želite pronaći. Prilikom traženja stavke, riječ "The" na početku naziva i razmak iza nje se zanemaruju.

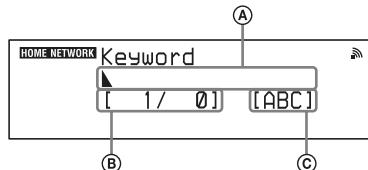

(A) Polje za unos
(B) Trenutni položaj kursora/broj unesenih znakova
(C) Vrsta znakova


- 3** Kad dovršite unos ključne riječi, pritisnite ENTER.

Prikazuje se stavka koja sadrži ključnu riječ. Ako prikazana stavka nije stavka koju ste tražili, pritisnите ↔/→ za prikaz prethodne/sljedeće stavke.
Ponovno pritisnite ALPHABET SEARCH za povratak na polje za unos ključne riječi.

- 4** Kad pronađete željenu stavku, pritisnite ENTER.
Ponovite korake 1 do 3 kako biste suzili izbor, sve dok se ne prikaže željena stavka.

- 5** Pritisnite ↑/↓ za odabir željenog zapisa i zatim pritisnite ENTER.
Pokreće se reprodukcija.

Podešavanje funkcija vezanih za rad putem mreže

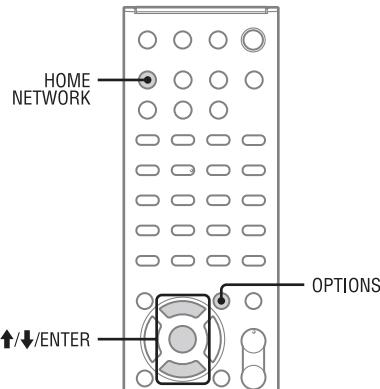

Provjera mrežnih postavki

Možete provjeriti trenutni status mrežnih postavki.

- 1** Pritisnite HOME NETWORK, zatim pritisnite OPTIONS.

- 2** Pritisnite **↑/↓** za odabir "Network", zatim pritisnite ENTER.

- 3** Pritisnite **↑/↓** za odabir "Information", zatim pritisnite ENTER.

- 4** Pritisnite **↑/↓** za odabir podešenja kojeg želite provjeriti, zatim pritisnite ENTER.

Prikazuju se trenutne postavke.

Možete provjeriti sljedeće postavke*.

Connection	DNS Settings
SSID	Primary DNS
Security Setting	Secondary DNS
IP Settings	Proxy Settings
IP Address	Proxy Address
Subnet Mask	Port Number
Default Gateway	MAC Address

* Postavke prilikom podešavanja razlikuju se ovisno o mrežnom okruženju i načinu spajanja.

Podešavanje pripravnog stanja mreže

Kad je funkcija "Network Standby" podešena na "On", sustav se u bilo kojem trenutku može spojiti na mrežu i njime se može upravljati putem mreže.

- 1** Pritisnite HOME NETWORK, zatim pritisnite OPTIONS.

- 2** Pritisnite **↑/↓** za odabir "Network Standby", zatim pritisnite ENTER.

-
- 3** Pritisnite **↑/↓** za odabir "Off" ili "On", zatim pritisnite ENTER.

Stavka na pokazivaču	Opis
Off*	Sustav troši manje električne energije nego kad je pripravno stanje podešeno na "On", iako uređaju treba više vremena za nastavak rada kod ponovnog uključivanja. Indikator STANDBY svijetli crveno.
On	Sustav je spojen na mrežu čak i kad je isključen i nastavlja s radom kad se njime upravlja putem mreže. Indikator STANDBY svijetli narančasto.

* Tvorničko podešenje

-
- 4** Pritisnite **↑/↓** za odabir "Allow" ili "Not Allow", zatim pritisnite ENTER.

Stavka na pokazivaču	Opis
Allow*	Svi uređaji na kućnoj mreži mogu pristupiti ovom sustavu. Ovaj sustav može pokrenuti PARTY kao domaćin, te se pridružiti PARTYJU kao gost ukoliko se to zatraži.
Not Allow	Sustav ograničava pristup novom uređaju koji pokušava pristupiti sustavu. Kad spajate novi uređaj na kućnu mrežu, dodajte ga u popis uređaja i podesite dozvolu za pristup (str. 52).

* Tvorničko podešenje

Podešavanje dozvole za automatski pristup

Možete podesiti zabranu ili dozvolu pristupa za uređaje koji se nalaze u popisu uređaja.

-
- 1** Pritisnite HOME NETWORK, zatim pritisnite OPTIONS.
-
- 2** Pritisnite **↑/↓** za odabir "Access Settings", zatim pritisnite ENTER.
-
- 3** Pritisnite **↑/↓** za odabir "Auto Access", zatim pritisnite ENTER.

Napomena

U popis uređaja može se dodati najviše 20 uređaja. Ako je već registrirano 20 uređaja, prikaže se "Device Full" i novi uređaj ne može se dodati u popis. U tom slučaju, obrišite nepotrebne uređaje iz popisa (str. 40).

Dodavanje uređaja u popis uređaja

- 1** Pritisnite HOME NETWORK, zatim pritisnite OPTIONS.
- 2** Pritisnite **↑/↓** za odabir "Access Settings", zatim pritisnite ENTER.
- 3** Pritisnite **↑/↓** za odabir "Control Device", zatim pritisnite ENTER. Pojaviti se popis uređaja.
- 4** Pritisnite **↓** više puta za odabir "Add Device" i zatim pritisnite ENTER.
- 5** Pritisnite **↑/↓** za odabir željenog uređaja i zatim pritisnite ENTER. Odabrani uređaj dodaje se u popis uređaja. Za detalje o podešavanju dozvole pristupa, pogledajte "Podešavanje dozvole pristupa za uređaje" (str. 53).

Podešavanje dozvole pristupa za uređaje

Možete podešiti dozvolu pristupa za svaki uređaj u popisu uređaja. Na kućnoj mreži prepoznaju se samo uređaji za koje je podešena opcija "Allow".

- 1** Pritisnite HOME NETWORK, zatim pritisnite OPTIONS.
- 2** Pritisnite **↑/↓** za odabir "Access Settings", zatim pritisnite ENTER.
- 3** Pritisnite **↑/↓** za odabir "Control Device", zatim pritisnite ENTER. Pojavi se popis registriranih uređaja.
- 4** Pritisnite **↑/↓** za odabir željenog uređaja i zatim pritisnite ENTER.
- 5** Pritisnite **↑/↓** za odabir "Access", zatim pritisnite ENTER.
- 6** Pritisnite **↑/↓** za odabir "Allow" ili "Not Allow", zatim pritisnite ENTER.

Brisanje uređaja iz popisa

Odaberite "Delete" u koraku 5 i pritisnite ENTER. Odaberite "OK" u prikazu za potvrdu i pritisnite ENTER.

Podešavanje funkcije PARTY STREAMING

Možete podešiti sustav za uporabu funkcije PARTY STREAMING.

- 1** Pritisnite HOME NETWORK, zatim pritisnite OPTIONS.
- 2** Pritisnite **↑/↓** za odabir "PARTY STREAMING", zatim pritisnite ENTER.

- 3** Pritisnite **↑/↓** za odabir "On" ili "Off", zatim pritisnite ENTER.

Stavka na pokazivaču	Opis
On*	Ostali uređaji na kućnoj mreži mogu detektirati ovaj sustav. Sustav može pokrenuti ili zatvoriti PARTY, te se pridružiti ili napustiti PARTY.
Off	Ostali uređaji na kućnoj mreži mogu detektirati ovaj sustav. Ipak, sustav ne može pokrenuti ili zatvoriti PARTY, te se pridružiti ili napustiti PARTY.


* Tvorničko podešenje

Promjena naziva uređaja

Možete promijeniti naziv uređaja tako da ga ostali uređaji na kućnoj mreži mogu lako prepoznati.

- 1** Pritisnite HOME NETWORK, zatim pritisnite OPTIONS.
- 2** Pritisnite **↑/↓** za odabir "Device Name", zatim pritisnite ENTER.
- 3** Pritisnite ENTER za odabir trenutnog naziva uređaja.
- 4** Promijenite naziv uređaja, zatim pritisnite ENTER.
Naziv uređaja može sadržavati najviše 30 znakova.
Za informacije o unosu znakova, pogledajte "Unos znakova" (str. 14).

Promjena postavki zvuka

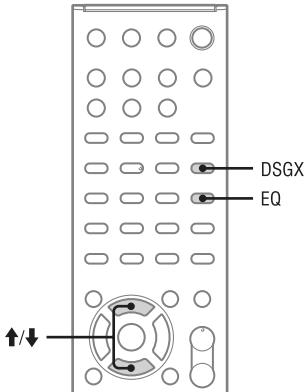

Podešavanje niskih i visokih tonova

Možete jednostavno podešiti razinu niskih i visokih tonova.

1 Pritisnite EQ više puta za odabir "BASS" ili "TREBLE".

2 Pritisnite \uparrow/\downarrow za podešavanje razine.

Prikaz za podešavanje se isključi nakon 4 sekundi neaktivnosti.

Postizanje dinamičnijeg zvuka (Dynamic Sound Generator X-tra)

Možete pojačati niske i visoke tonove radi generiranja snažnijeg zvuka. Ova funkcija je tvornički podešena na "ON".

Pritisnite DSGX za odabir "ON".


Funkcija DSGX se uključi.

Za isključenje funkcije DSGX

Pritisnite DSGX za odabir "OFF".

Uporaba timera

Sustav ima dva timera. Ako ih upotrebljavate oba, sleep timer ima prednost.

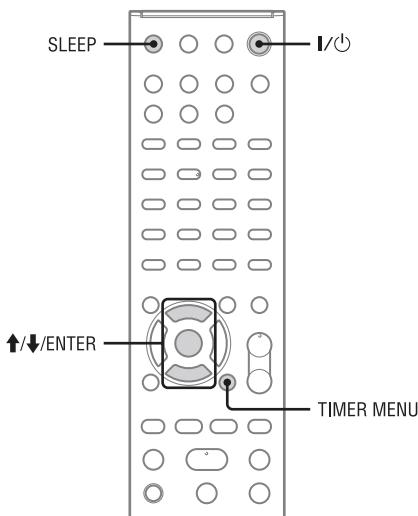

Uporaba sleep timera

Možete podešiti timer kako bi uređaj automatski prešao u pripravno stanje nakon određenog vremena (funkcija Sleep Timer). Ova funkcija radi čak i ako sat nije podešen.

1 Reproducirajte željeni izvor zvuka.

2 Pritisnite SLEEP više puta.

Nakon isteka podešenog vremena, sustav se automatski isključi. Ako odaberete "AUTO", sustav se automatski isključuje nakon zaustavljanja tekućeg diska ili USB uređaja ili nakon 100 minuta.

Napomena

Izvođenjem sljedećih postupaka prije no što se Sleep Timer isključi, njegovo podešenje se resetira.

- Ukoliko odspojite kabel napajanja.
- Ukoliko isključite sustav.
- Ukoliko resetirate postavke sustava na tvorničke vrijednosti.

Uporaba timera reprodukcije

Možete podešiti timer reprodukcije na pokretanje CD, USB, iPod/iPhone reprodukcije ili na ugadanje FM ili DAB/DAB+ postaje (samo CMT-MX750Ni) u željeno vrijeme (funkcija Play Timer). Provjerite je li sat sustava ispravno podešen.

1 Pripredite izvor zvuka.

Odaberite izvor zvuka i zatim pritisnite VOLUME +/– za podešavanje glasnoće. Ako želite pokrenuti reprodukciju od željenog CD zapisa ili audio datoteke, kreirajte vlastiti program.

2 Pritisnite TIMER MENU.

3 Pritisnite \uparrow/\downarrow više puta za odabir "PLAY SET?" i zatim pritisnite ENTER.

Prikaže se izbornik "ON TIME".

4 Podesite vrijeme početka reprodukcije.

- ① Pritisnite \uparrow/\downarrow više puta za podešavanje sati i zatim pritisnite ENTER.
Kursor se pomiče na položaj minute.
- ② Pritisnite \uparrow/\downarrow više puta za podešavanje minuta i zatim pritisnite ENTER.
Prikaže se izbornik "OFF TIME".

5 Podesite vrijeme završetka reprodukcije.

Ponovite korak 4 za podešavanje sati i minuta za završetak reprodukcije.

6 Pritisnite \uparrow/\downarrow više puta za odabir željenog izvora zvuka i zatim pritisnite ENTER.

7 Pritisnite I/O za isključenje sustava.

Savjet

Podešenje funkcije Play Timer ostaje pohranjeno sve dok ne ponisite timer ručno.

Napomene

- Podešenje funkcije Play Timer se briše ako odspojite kabel napajanja sa zadne utičnice.
- Ako je sustav već uključen u podešeno vrijeme, timer reprodukcije neće se aktivirati. Nemojte rukovati sustavom od trenutka uključivanja sustava sve dok se ne pokrene reprodukcija.
- Vrijeme završetka funkcije Play Timer ne može biti isto kao i vrijeme početka.

Napomene za korisnike iPod/iPhone uređaja

- Pobrinite se da iPod/iPhone ne reproducira glazbu kod uporabe timera reprodukcije.
- Timer za reprodukciju možda se neće aktivirati ovisno o statusu spojenog iPod/iPhone uređaja.

Za provjeru postavke

- 1 Pritisnite TIMER MENU.
- 2 Pritisnite \uparrow/\downarrow više puta za odabir "TIMER SELECT?" i zatim pritisnite ENTER.
- 3 Pritisnite \uparrow/\downarrow više puta za odabir "PLAY SELECT?" i zatim pritisnite ENTER.

Za isključivanje timera


Ponovite prethodni postupak tako da se u koraku 3 prikaže "TIMER OFF?" i zatim pritisnite ENTER.

Za promjenu postavke

Krenite ponovno od koraka 1.

Promjena postavki pokazivača

Možete promijeniti prikazane informacije i način prikaza.



Postupci podešavanja načina prikaza i prikazanih informacija razlikuju se ovisno o tome je li uredaj uključen ili isključen.

Za	Učinite sljedeće:
Promjenu prikazanih informacija* ¹	Pritisnite DISPLAY više puta dok je sustav uključen.
Promjenu načina prikaza	Pritisnite DISPLAY više puta dok je sustav isključen* ² .

Sustav omogućuje sljedeće načine prikaza. Kad je uključeno pripravno stanje mreže, ne možete mijenjati način prikaza. Podesite "Network Standby" na "Off" (str. 51).

Način prikaza	Dok je sustav isključen* ²
Demonstracija	Uključena je demonstracija.
Način štednje energije* ³	Pokazivač se isključuje radi štednje energije. Timer i sat i dalje rade.
Sat* ⁴	Prikazuje se sat.

- *¹ Primjerice, možete prikazati informacije o CD/MP3 disku ili USB uređaju, kao što su:
- broj zapisa ili datoteke tijekom normalne reprodukcije.
 - naziv zapisa ili datoteke ("■■■") tijekom normalne reprodukcije.
 - naziv izvodača ("■■■") tijekom normalne reprodukcije.
 - naziv albuma ("■■■") ili mape ("■■■") tijekom normalne reprodukcije.
 - ukupno vrijeme reprodukcije i ukupan broj zapisa na CD-DA disku (samo kad je odabran normalan način reprodukcije i reprodukcija je zaustavljena).

- ukupan broj mapa (albuma) na MP3 disku ili USB uređaju (samo kad je odabran normalan način reprodukcije i reprodukcija je zaustavljena).

- oznaka pogona, ako postoji na MP3 disku ili USB uređaju (samo kad je odabran normalan način reprodukcije i CD ili USB uređaj je zaustavljen).

Možete također vidjeti informacije o DAB/DAB+ postaji (samo CMT-MX750Ni), primjerice naziv usluge, oznaku kanala, programski broj, frekvenciju, DLS (Dynamic Label Segment) ili oznaku programskog paketa. Također možete vidjeti informacije o glazbenim uslugama, primjerice naziv usluge, naziv postaje ("■■■"), naziv izvodača ("■■■"), naziv zapisa ("■■■"), naziv albuma ("■■■"), proteklo vrijeme reprodukcije i informacije o sljedećem zapisu.

*² Kad je sustav isključen, na uređaju se uključi indikator STANDBY.

*³ Sat se ne može podešavati u načinu štednje energije.

*⁴ Prikaz sata automatski prelazi na štedni način nakon 8 sekundi.

Napomene o informacijama na pokazivaču

- Umjesto znakova koji se ne mogu prikazati prikazuje se "—".
- Ne može se prikazati:
 - ukupno vrijeme reprodukcije MP3 diska i USB uređaja.
 - preostalo vrijeme reprodukcije MP3 datoteke.
- Ne može se prikazati pravilno:
 - proteklo vrijeme reprodukcije MP3 datoteke kodirane uz VBR (varijabilna brzina prijenosa).
 - nazivi mapa i datoteka koji ne odgovaraju ISO9660 Level 1, Level 2 ili Joliet proširenom formatu.
- Može se prikazati:
 - preostalo vrijeme reprodukcije zapisa.
 - ID3 tag informacije MP3 datoteke kod ID3 tag verzije 1 i verzije 2 (ID3 tag verzija 2 ima prioritet kod prikaza pred ID3 tag verzijom 1 i tag verzija 2 se upotrebljava za pojedinačne MP3 datoteke).

Napomena o prikazu informacija za DAB/DAB+ (samo CMT-MX750Ni)

Također se prikazuju sljedeće:

- najviše 8 znakova naziva usluge, najviše 128 znakova za DSL (Dynamic Label Segment) i najviše 16 znakova za oznaku ansambla.

U slučaju problema

Ukoliko se za vrijeme uporabe sustava pojavi problem, slijedite niže opisane korake prije pozivanja Sony servisa. Ukoliko se prikaže poruka ili kôd (Cxxx) greške, zapišite informacije radi lakšeg dijagnosticiranja.

- 1** Provjerite je li problem naveden u ovom odjeljku (“U slučaju problema”).
- 2** Posjetite sljedeću internetsku stranicu za korisničku podršku.
<http://support.sony-europe.com/>

Na toj stranici pronaći ćete najnovije informacije i odgovore na najčešća pitanja (FAQ).

- 3** Ako nakon koraka 1 i 2 i dalje ne možete riješiti problem, обратите se najbližem Sony servisu.

Ako pomoću ovih provjera ne možete ustanoviti uzrok problema, обратите se najbližem Sonyjevom prodavatelju. Kad donosite sustav na popravak, donesite čitav sustav (glavni uređaj, daljinski upravljač i zvučnike).

Ovaj proizvod čini sustav i za utvrđivanje dijela koji se treba popraviti potreban je cijeli sustav.

Ako indikator STANDBY treperi crveno

Odmah odspojite kabel napajanja i provjerite sljedeće.

- Jesu li + i – kabeli zvučnika kratko spojeni?
- Blokira li nešto ventilacijske otvore na gornjoj ili stražnjoj strani glavnog uređaja?
- Je li iPod/iPhone priključak kratko spojen?

Nakon što indikator STANDBY prestane trepeti, ponovno spojite kabel napajanja i uključite sustav. Ako se problem nastavi, обратите se najbližem Sony prodavatelju.

Općenito

Demonstracijski prikaz se pojavi na pokazivaču nakon što spojite kabel napajanja iako niste uključili sustav.

- Pritisnite DISPLAY jedanput dok je sustav isključen. Demonstracijski prikaz nestaje.

Sustav se ne uključuje.

- Je li kabel napajanja spojen?

Sustav se neočekivano isključio u pripravno stanje.

- Pojava nije kvar. Sustav se automatski isključi u pripravno stanje nakon približno 30 minuta neaktivnosti ili prestanka emitiranja audio signala. Pogledajte “Isključenje funkcije automatskog isključivanja u pripravno stanje” (str. 21).

Podešenje sata ili rad timera reprodukcije neočekivano su poništeni.

- Nakon približno minute neaktivnosti, podešenje sata ili timera reprodukcije automatski se poništava. Ponovite postupak od početka.

Ne čuje se zvuk.

- Jesu li + i – kabeli zvučnika kratko spojeni?
- Koristite li isključivo isporučene zvučnike?
- Jesu li zaklonjeni ventilacijski otvor na sustavu?
- Postaja je možda privremeno prekinula emitiranje.

Zvuk se čuje iz samo jednog kanala ili je glasnoća lijevig i desnog zvučnika neuravnotežena.

- Postavite zvučnike što je simetričnije moguće.
- Spojite isključivo isporučene zvučnike.

Čuje se jako bruhanje ili šum.

- Odmaknite sustav od izvora smetnji.
- Spojite sustav u neku drugu zidnu utičnicu.
- Ugradite filter protiv smetnji (opcija) na kabel napajanja.

Daljinski upravljač ne radi.

- Uklonite prepreke između daljinskog upravljača i senzora na sustavu i odmaknite sustav od fluorescenčne rasvjete.
- Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru na uređaju.
- Približite daljinski upravljač sustavu.
- Baterije su možda prazne. Zamjenite baterije novima.

Indikator STANDBY ostaje svijetliti nakon odspajanja kabela napajanja.

- Indikator STANDBY se možda neće isključiti odmah nakon odspajanja kabela napajanja. Indikator se isključi nakon približno 40 sekundi. Pojava nije kvar.

CD/MP3 uređaj

Zvuk preskače ili se disk ne reproducira.

- Očistite disk ili ga zamjenite.
- Premjestite sustav na mjesto bez vibracija (primjerice, na stabilan stalak).
- Odmaknite zvučnike od sustava ili ih stavite na zasebne stalke. Kod veće glasnoće, vibracije zvučnika mogu uzrokovati preskakanje zvuka.

Reproducija ne započinje od prvog zapisa.

- Vratite se na normalnu reprodukciju tako da više puta pritisnete PLAY MODE dok ne nestane "PGM" i "SHUF".

Pokretanje reprodukcije traje dulje nego inače.

- Kod sljedećih diskova može se produljiti vrijeme do početka reprodukcije:
 - disk s kompliziranom strukturom mapa.
 - disk snimljen u multisession modu.
 - disk koji nije finaliziran (na kojeg se podaci još mogu snimati).
 - disk koji sadrži velik broj mapa.

Radijski prijemnik

Čuje se jako bruhanje ili šum ili se postaja ne može ugoditi (na pokazivaču treperi "TUNED" ili "ST").

- Pravilno spojite antenu.
- Pronadite mjesto i položaj antena koji omogućuju dobar prijem te postavite antenu.
- Držite antene dalje od kabela zvučnika i kabela napajanja kako biste izbjegli pojavu šumova.
- Isključite obližnji električni uređaj.

DAB/DAB+ radio postaje se ne primaju pravilno (samo CMT-MX750Ni).

- Provjerite sva antenska povezivanja, zatim primijenite postupak DAB Initial Scan (pogledajte "Ručno pokretnje značajke DAB Initial Scan" (str. 32)).
- Trenuta DAB/DAB+ usluga je možda nedostupna. Pritisnite +/- za odabir druge usluge.
- Ako ste se preselili na drugo područje, neke usluge/ frekvencije su se možda promijenile i možda nećete moći ugoditi uobičajene programe. Izvedite postupak DAB Initial Scan kako biste ponovno registrirali sadržaje emitiranja. (Tim postupkom brišu se sve prethodno pohranjene postaje.)

iPod/iPhone

Ne čuje se zvuk.

- Provjerite je li iPod/iPhone pravilno spojen.
- Provjerite reproducira li iPod/iPhone glazbu.
- Podesite glasnoću.

Zvuk je izobličen.

- Provjerite je li iPod/iPhone pravilno spojen.
- Stišajte glasnoću.
- Postavku "EQ" za iPod/iPhone podesite na "Off" ili "Flat".

iPod/iPhone ne radi.

- Provjerite je li iPod/iPhone pravilno spojen.
- Provjerite li iPod/iPhone ažuriran najnovijim softverom. Ako nije, ažurirajte iPod/iPhone prije uporabe s ovim sustavom.
- Budući da se upravljanje sustavom i iPod/ iPhone uređajem razlikuje, možda nećete moći upravljati iPod/ iPhone uređajem pomoću tipaka na daljinskom upravljaču ili sustavu. U tom slučaju, koristite kontrolne tipke na iPod/iPhone uređaju.
- Uklonite iPod/iPhone te ga ponovno spojite.

iPod/iPhone se ne može puniti.

- Provjerite je li iPod/iPhone pravilno spojen.
- Sustav možete upotrijebiti za punjenje baterije iPoda/ iPhonea samo dok je sustav uključen.

Melodija zvona za iPhone se ne mijenja.

- Podesite glasnoću zvona na iPhone uređaju.

USB uređaj

Spojeni iPod/iPhone ili USB uređaj se ne puni kad su oba uređaja spojena u isto vrijeme.

- Ne možete puniti iPod/iPhone i USB uređaj istovremeno.

Upotrebljavate li podržani USB uređaj?

- Ako spojite USB uređaj koji nije podržan, mogu se pojaviti sljedeći problemi. Informacije o kompatibilnom USB uređajima potražite na internetskim stranicama koje su navedene u odjeljku "Reprodukacija datoteka s USB uređaja" (str. 35).
 - USB uređaj se ne prepoznaže.
 - Na sustavu se ne prikazuju nazivi datoteka ili mapa.
 - Reprodukcija nije moguća.
 - Zvuk preskače.
 - Čuje se šum.
 - Čuje se izobličen zvuk.

Prikazuje se "Over Current!".

- Pojavio se problem s električnom strujom na priključnicama (USB). Isključite sustav i odspojite USB uređaj iz priključnice (USB). Provjerite postoji li problem s USB uređajem.
Ako se navedeni problem nastavi, obratite se najbližem Sony prodavatelju.

Ne čuje se zvuk.

- USB uređaj nije pravilno spojen. Isključite sustav i ponovno spojite USB uređaj.

Zvuk sadrži šumove, preskače ili je izobličen.

- Isključite sustav i ponovno spojite USB uređaj.
- Glazbeni podaci sadrže smetnje ili je zvuk izobličen. Šum je možda snimljen prilikom izrade glazbenih podataka zbog određenih uvjeta na računalu. Ponovno izradite glazbene podatke.
- Brzina (bit rate) kod kodiranja datoteka je bila mala. U USB uređaj prebacite datoteke kodirane uz veću brzinu (bit rate).

Dulje vrijeme se prikazuje "Reading" ili treba puno vremena za pokretanje reprodukcije.

- Postupak učitavanja može potrajati dulje u sljedećim slučajevima.
 - Na USB uređaju nalazi se previelik broj mapa ili datoteka.
 - Struktura datoteka je vrlo složena.
 - Nema dovoljno slobodnog memoriskog prostora.
 - Memorija uređaja je fragmentirana.

Nepravilan prikaz

- Vratite glazbene podatke natrag na USB uređaj jer su podaci na USB uređaju možda oštećeni.
- Ovaj sustav može prikazivati samo slova, brojeve i određene simbole. Ostali znakovi se možda neće prikazati pravilno.

USB uređaj se ne prepoznaje.

- Isključite sustav i ponovno spojite USB uređaj te ponovno uključite sustav.
- Informacije o kompatibilnom USB uređajima potražite na internetskim stranicama koje su navedene u odjeljku "Reprodukacija datoteka s USB uređaja" (str. 35).
- USB uređaj ne radi pravilno. Pogledajte upute za uporabu isporučene uz USB uređaj za upute o rješavanju ovog problema.

Reprodukacija ne započinje.

- Isključite sustav i ponovno spojite USB uređaj te ponovno uključite sustav.
- Informacije o kompatibilnom USB uređajima potražite na internetskim stranicama koje su navedene u odjeljku "Reprodukacija datoteka s USB uređaja" (str. 35).
- Pritisnite ► za pokretanje reprodukcije.

Reprodukacija ne započinje od prvog zapisa.

- Način reprodukcije podesite na normalnu reprodukciju.

Datoteke se ne mogu reproducirati.

- Audio datoteke nemaju ekstenziju “.mp3”, “.wma”, “.m4a”, “.mp4” ili “.3gp”.
 - Podaci nisu snimljeni u MP3/WMA/AAC formatu.
 - WMA datoteke s DRM zaštitom od kopiranja ne mogu se reproducirati. Za provjeru zaštite WMA datoteke, pogledajte str. 63.
 - USB memorijski uređaji formatirani u sustavu datoteke koji nije FAT16 ili FAT32 nisu podržani.*
 - Ako upotrebljavate USB memoriju s particijama, mogu se reproducirati datoteke samo iz prve particije.
 - Kriptirane datoteke ili datoteke zaštićene zaporkom, itd. ne mogu se reproducirati.
- * Ovaj sustav podržava FAT16 i FAT32, ali neki USB uređaji možda ne podržavaju sve FAT formate. Detalje pogledajte u uputama za uporabu USB memorijskog uređaja ili se obratite proizvođaču.

Mrežna povezivanja

Prikazuje se poruka greške.

- Provjerite značenje greške. Pogledajte “Poruke” (str. 64).

Sustav se ne može spojiti na mrežu.

- Provjerite status mreže. Pritisnite OPTIONS za otvaranje izbornika s opcijama, zatim odaberite “Information” – “Connection”. Ako se prikaže “No Connection”, ponovno podešite mrežnu vezu (str. 22).
- Ako je sustav spojen putem bežične mreže, približite uređaj i bežični LAN router/pristupnu točku te ponovite postupak podešavanja.
- Provjerite postavke bežičnog LAN routera/pristupne točke i ponovite podešavanje. Za detalje o postavkama uređaja, pogledajte upute za uporabu uređaja.
- Provjerite koristite li bežični LAN router.
- Na rad bežične mreže može negativno utjecati elektromagnetsko zračenje mikrovalnih pećница i ostalih uređaja. Odmaknite sustav od takvih uređaja.
- Uključite bežični LAN router/pristupnu točku.

Kućna mreža

Sustav se ne može spojiti na mrežu.

- Uključite bežični LAN router/pristupnu točku.
- Provjerite je li poslužitelj uključen.
- Mrežna podešenja na sustavu možda nisu točna. Provjerite status mreže. Pritisnite OPTIONS za otvaranje izbornika s opcijama, zatim odaberite “Information” – “Connection”. Ako se prikaže “No Connection”, ponovno podešite mrežnu vezu (str. 22).

- Poslužitelj možda nije stabilan. Restartajte ga.
- Uvjerite se da su sustav i poslužitelj pravilno spojeni na bežični LAN router/pristupnu točku.
- Provjerite je li poslužitelj ispravno podešen (str. 37). Provjerite je li sustav registriran na poslužitelju i je li dozvoljena reprodukcija glazbe s poslužitelja.
- Ako je sustav spojen na bežičnu mrežu, približite uređaj i bežični LAN router/pristupnu točku.
- Ako je na računalu aktivna funkcija ICF (Internet Connection Firewall), to može sprječiti spajanje sustava na računalu (samo kad se vaše računalo koristi kao poslužitelj). Možda ćete trebati promijeniti podešenja vatrozida kako bi se sustav mogao spojiti. (Za detalje o promjeni podešenja vatrozida, pogledajte upute za uporabu računala.)
- Ako ste resetirali sustav ili obnovili sustav na poslužitelju, ponovno podešite mrežne postavke (str. 22).

Poslužitelj (primjerice, računalo) se ne prikazuje u popisu poslužitelja. (Na pokazivaču se prikazuje “No Server”.)

- Možda ste uključili ovaj sustav prije no što ste uključili poslužitelja. Otvorite izbornik s opcijama i odaberite “Refresh” za ažuriranje popisa poslužitelja (str. 40).
- Uključite bežični LAN router/pristupnu točku.
- Provjerite je li poslužitelj uključen.
- Provjerite je li poslužitelj ispravno podešen (str. 37). Provjerite je li sustav registriran na poslužitelju i je li dozvoljena reprodukcija glazbe s poslužitelja.
- Uvjerite se da su sustav i poslužitelj pravilno spojeni na bežični LAN router/pristupnu točku. Otvorite izbornik s opcijama i odaberite “Information” za provjeru postavki (str. 51).

Na pokazivaču se prikazuje “No Server” ili se sustav ne može pridružiti PARTYJU.

- Pogledajte upute za uporabu bežičnog LAN routera/pristupne točke i provjerite postavku “multicast”. Ako je postavka “multicast” uključena na bežičnom LAN routera/pristupnoj točki, isključite je.

Ne možete normalno reproducirati audio podatke.

- Odabrana je reprodukcija slučajnim slijedom. Način reprodukcije podešite na normalnu reprodukciju (str. 48).

Reprodukacija se ne pokreće ili ne prelazi automatski na sljedeći zapis ili datoteku.

- ▶ Provjerite je li audio datoteka koju pokušavate reproducirati u formatu kojeg ovaj sustav podržava (str. 40).
- ▶ WMA datoteke s DRM zaštitom od kopiranja ne mogu se reproducirati. Za provjeru zaštite WMA datoteke, pogledajte str. 63.

Tijekom reprodukcije preskače zvuk.

- ▶ Propusnost bežičnog LAN-a je možda preslabu. Približite međusobno uredaj i bežični LAN router/pristupnu točku, bez prepreka među njima.
- ▶ Kad koristite računalom kao poslužitelju, na računalu mogu biti pokrenute razne aplikacije. Ako je na računalu aktivan antivirusni softver, privremeno isključite taj softver jer troši veliku količinu sistemskih resursa.
- ▶ Ovisno o mrežnom okruženju ili radio interferenciji, možda neće biti moguće reproducirati zapise s više od jednog uključenog uredaja istovremeno. Isključite drugi uredaj kako bi se omogućila reprodukcija zapisa na ovom uredaju.

Prikazuje se "Cannot Play".

- ▶ Ne možete reproducirati nikakve datoteke osim audiozapisa.
- ▶ Provjerite je li poslužitelj ispravno podešen (str. 37). Provjerite je li sustav registriran na poslužitelju i je li dozvoljena reprodukcija glazbe s poslužitelja.
- ▶ Uvjerite se da audio datoteka na poslužitelju nije oštećena ili obrisana. Pogledajte upute za uporabu isporučene uz poslužitelj.
- ▶ Ne možete reproducirati sljedeće zapise:
 - Zapis kod kojeg se krše ograničenja reprodukcije.
 - Zapis s nepravilnim informacijama o autorskim pravima.
 - Zapis kupljen u online glazbenom dućanu koji ne dopušta streaming u kućnoj mreži.
 - Zapis u formatu kojeg ovaj sustav ne podržava (str. 40).
- ▶ Provjerite da odabrani zapis nije izbrisana sa servera. Ako je zapis obrisan, odaberite drugi zapis.
- ▶ Uključite bežični LAN router/pristupnu točku.
- ▶ Provjerite je li poslužitelj uključen.
- ▶ Poslužitelj možda nije stabilan. Restartajte ga.
- ▶ Uvjerite se da su sustav i poslužitelj pravilno spojeni na bežični LAN router/pristupnu točku.

Prikazuje se "No Track".

- ▶ Ako u odabranoj mapi nema zapisa ili mapa, ne možete otvoriti tu mapu za prikaz njenog sadržaja.

Ne možete reproducirati WMA zapise sa zaštićenim autorskim pravima.

- ▶ Za provjeru zaštite WMA datoteke, pogledajte str. 63.

Ne možete odabrati prethodno odabrani zapis.

- ▶ Informacije o zapisu možda su promijenjene na poslužitelju. Ponovno odaberite poslužitelja u popisu poslužitelja (str. 40).

Uredaji na kućnoj mreži ne mogu se spojiti na sustav.

- ▶ Funkcija "Network Standby" je možda podešena na "Off". Uključite sustav ili podešite "Network Standby" na "On" (str. 51).
- ▶ Provjerite je li mreža pravilno podešena. Ako nije, veza se ne može uspostaviti (str. 51).
- ▶ Uredaj iz popisa uredaja podešen je na "Not Allow" (str. 52) ili uredaj nije dodan u popis uredaja (str. 52).
- ▶ Podešeno je maksimalnih 20 uredaja s kojima je omogućeno spajanje. Obrišite nepotrebne uredaje u popisu uredaja i zatim podešite "Auto Access" na "Allow" (str. 52).
- ▶ Poslužiteljska funkcija sustava onemogućena je ako sustav provodi neki od sljedećih postupaka.
 - Reproduciranje zapisa pohranjenog na poslužitelju (sustav radi kao uredaj za reprodukciju)
 - Ažuriranje aplikacije sustava
 - Formatiranje sustava
- ▶ Sustav ne može slati audio sadržaj na više od jednog uredaja za reprodukciju. Sustav se može istovremeno spojiti samo na jedan uredaj za reprodukciju.

Sustav se ne uključuje automatski kad mu pristupaju uredaji na mreži.

- ▶ Sâm sustav ne podržava Wake-on-LAN standard. Stoga se sustav ne može uključiti pomoću Wake-on-LAN funkcije kad je "Network Standby" podešeno na "Off". Podesite "Network Standby" na "On" kako bi sustav reagirao na postupke drugih računala na mreži (str. 51).

Uredaji na mreži ne mogu uključiti sustav.

- ▶ Uredaji na mreži ne mogu uključiti sustav pomoću funkcije Wake-on-LAN.

Sustav ne može reproducirati zapis koji se trenutno reproducira na domaćinu PARTYJA.

- ▶ Domačin PARTYJA reproducira zapis u audio formatu koji se ne može reproducirati na sustavu.
- ▶ Možete proći neko vrijeme do reprodukcije zvuka.

Sustav se pridružio neželjenom PARTYJU.

- Ako je pokrenuto više PARTYJA kad se sustav pridružuje, sustav se možda neće moći pridružiti željenom PARTYJU. Zatvorite drugi PARTY i zatim pridružite sustav željenom PARTYJU.

Glazbene usluge

Ne možete spojiti sustav na uslugu.

- Uključite bežični LAN router/pristupnu točku.
- Provjerite status mreže. Pritisnite OPTIONS za otvaranje izbornika s opcijama, zatim odaberite "Information" – "Connection". Ako se prikaže "No Connection", ponovno podesite mrežnu vezu (str. 22).
- Ako je sustav spojen putem bežične mreže, približite uređaj i bežični LAN router/pristupnu točku te ponovite postupak podešavanja.
- Ako vaš ugovor s pružateljem internetskih usluga ograničava spajanje na Internet na samo jedan uređaj odjednom, ovaj uređaj neće moći pristupiti Internetu dok je već spojen drugi uređaj. Obratite se svom pružatelju internetskih usluga.

Zvuk preskače.

- Propusnost bežičnog LAN-a je možda preslaba. Približite međusobno uređaj i bežični LAN router/pristupnu točku, bez prepreka među njima.

Ostalo

Sustav ne radi pravilno.

- Sustav je možda pod utjecajem statičkog elektriciteta ili drugih čimbenika. U tom slučaju, restartajte sustav. Ako sustav i dalje ne radi pravilno, resetirajte ga (str. 63).
- Ako se prikaže poruka upozorenja, postupite u skladu s porukom.

Sustav ne reagira ni na koji postupak. Sustav ne radi pravilno.

- Možda ne radi pravilno unutrašnji sustav uređaja ili je uređaj pod utjecajem električnih smetnji uslijed poremećaja u napajanju zbog pada, presnažnog statičkog elektriciteta ili munja. U tom slučaju, odspojite kabel napajanja, pričekajte oko 30 sekundi i zatim ga ponovno spojite.

Provjera zaštite autorskih prava

Ovaj sustav ne može reproducirati WMA datoteke s DRM zaštitom autorskih prava. Ako se WMA datoteka ne može reproducirati na ovom sustavu, provjerite svojstva datoteke na vašem računalu, kako biste vidjeli ima li datoteka DRM zaštitu. Otvorite mapu ili pogon s WMA datotekom i kliknite desnom tipkom na datoteku za prikaz prozora [Properties]. Ako postoji kartica [License], datoteka sadrži DRM zaštitu i ne može se reproducirati na ovom sustavu.

Resetiranje sustava na tvorničke postavke

Ako sustav ni dalje ne radi pravilno, resetirajte ga na tvorničke postavke.

Za resetiranje uređaja na tvorničke postavke upotrijebite tipke na uređaju.

- 1 Odspojite i ponovno spojite kabel napajanja, zatim uključite sustav.
- 2 Pritisnite i zadržite tipku ENTER, zatim zadržite I/RESET, sve dok se ne prikaže "RESET".
Obrisat će se sve postavke koje je unio korisnik, primjerice, mrežne postavke, pohranjene radijske postaje, timer i sat.

Poruke

Zapišite kôd greške (Cxxx) ukoliko se prikaže na pokazivaču.

Reprodukcijski pogreski

CD Over:

Došli ste do kraja diska pritiskom na ►► tijekom reprodukcije ili pauze.

Data Error:

Pokušali ste reproducirati nepodržanu datoteku na USB uređaju.

Error:

USB uređaj nije prepoznat ili je spojen nepoznati uređaji.

LOCKED:

Uložnica diska se ne otvara. Obratite se najbližem Sony prodavatelju.

No Device:

USB uređaj nije spojen ili je reprodukcija na spojnom USB uređaju zaustavljena.

No Disc:

Nema diska u uređaju ili je umetnut disk koji se ne može reproducirati.

No Memory:

Memorija koju ste odabrali za reprodukciju nije uložena u USB uređaj.

No Preset (samo DAB/DAB+):

Nema pohranjenih postaja.

No Service (samo DAB/DAB+):

U vašoj državi ili regiji nema DAB/DAB+ emisija.

No Step:

Obrisani su svi programirani zapisi.

No Track:

Datoteka koja se može reproducirati nije prebačena iz USB uređaja u sustav.

Not in Use:

Pokušali ste izvesti postupak u uvjetima kad taj postupak nije dozvoljen.

Not Supported:

Spojen je nepodržan USB uređaj.

OFF TIME NG!:

Početno i završno vrijeme timera reprodukcije su podešeni na isto vrijeme.

Push STOP!:

Pritisnuli ste PLAY MODE tijekom reprodukcije.

Step Full!:

Pokušali ste programirati više od 25 zapisa ili datoteka (koraka).

Mrežne postavke

Connection Error:

Sustav se ne može spojiti na mrežu.

Input Error!:

Unesene vrijednosti nisu ispravne ili važeće.

Not in Use:

Provodite postupak koji je trenutno zabranjen.

Not Supported:

Pristupna točka ne podržava WPS-PIN metodu.

Kućna mreža

Cannot Connect:

Sustav se ne može spojiti na odabranog poslužitelja.

Cannot Get Info:

Sustav ne može učitati informacije o poslužitelju ili sadržaju.

Cannot JOIN:

Sustav se ne može pridružiti PARTYJU.

Cannot Play:

Sustav ne može reproducirati audio datoteke zbog nepodržanog formata datoteka ili ograničenja reprodukcije.

Cannot START:

Sustav se ne može pokrenuti PARTY.

Data Error:

Pokušali ste reproducirati datoteku koja se ne može reproducirati.

Device Full!:

Ne možete registrirati dodatne uređaje u popis uređaja.

No Server:

Na mreži nema poslužitelja na kojeg se sustav može spojiti. Pokušajte ažurirati popis poslužitelja (str. 40).

No Track:

U odabranoj mapi na poslužitelju nema datoteka koje se mogu reproducirati.

Not Found:

Na poslužitelju nije pronađena nijedna stavka koja odgovara ključnoj riječi.

Not in Use:

Provodite postupak koji je trenutno zabranjen.

Glazbene usluge

Cannot Connect:

Sustav se ne može spojiti na poslužitelja.

Cannot Get Data:

Sustav ne može učitati sadržaj s poslužitelja.

Cannot Play:

Sustav ne može reproducirati uslugu ili postaju zbog nepodržanog formata datoteka ili ograničenja reprodukcije.

Data Error:

- Pokušali ste reproducirati datoteku koja se ne može reproducirati.
- Sustav ne prepoznae podatke na poslužitelju.

Need Software update:

Usluga nije dostupna u trenutnoj verziji softvera sustava.

Za dodatne informacije o ažuriranju softvera, posjetite internetsku stranicu ispod:

<http://www.sony.net/audio/musicservices>

No Preset:

Za odabrani programski broj nije pohranjena nijedna postaja.

No Service:

Nedostaje pružatelj usluga.

No Station:

Odabrana usluga ne sadrži postaju.

Not Available:

- Odabrana usluga nije dostupna.
- Provodite postupak koji trenutno nije dostupan.

Not in Use:

Provodite postupak koji je trenutno zabranjen.

Mjere opreza

Sigurnost

- U potpunosti odspojite kabel napajanja iz zidne utičnice ukoliko nećete koristiti sustav duži vremenski period. Prilikom odspajanja uređaja, uvijek uhvatite za utikač. Nikad ne vucite sâm kabel.
- Ako u unutrašnjosti sustava upadne strani predmet ili se prolije tekućina, izvucite mrežni utikač iz zidne utičnice i prije daljnje uporabe, odnesite ga u servis na provjeru.
- Kabel napajanja smije mijenjati samo osposobljeni serviser.

O postavljanju

- Uredaj nemojte postavljati u kosi položaj ili na mesta koja su jako topla ili hladna, prašnjava ili zaprljana, vrlo vlažna, izložena vibracijama i izravnom sunčevom svjetlu.
- Imajte na umu da kod postavljanja uređaja ili zvučnika na posebno obrađenu površinu (poliranu, nauljenu, premažanu voskom), mogu nastati mrlje ili može izbljedjeti boja.
- Unesete li sustav izravno s hladnog na toplo mjesto, ili ga stavite na vrlo vlažno mjesto, na leći CD uređaja može se kondenzirati vlaga i uzrokovati smetnje u radu. Ako se to dogodi, izvadite disk i ostavite sustav uključenim oko sat vremena dok vlaga ne ishlapi.

O zagrijavanju

- Iako se tijekom rada uređaj zagrijava, to nije kvar.
- Nemojte dodirivati kućište ako ste uređaj koristili stalno na visokoj glasnoći jer se kućište može zagrijati.
- Nemojte blokirati ventilacijske otvore na stražnjoj strani sustava.

Kod prenošenja uređaja

Nemojte premještati uređaj s umetnutim CD diskom. U suprotnom može doći do oštećenja CD-a.

O ovom uređaju

- Ako ste ovaj uređaj spojili na vanjsku mrežu, poput interneta, te ste dopustili pristup s drugih uređaja, moguće je neovlašten pristup zlonamjernih pojedinaca, ovisno o konfiguraciji vaše mreže. Mogu uzrokovati štete poput krivotvorena podataka. Kako biste sprječili ovaj problem, prije uporabe uređaja trebate učiniti sljedeće:
 - Koristite router i pravilno ga konfigurirajte.
 - Registrirajte opremu koja će moći pristupati ovom uređaju.
- Zabranjeno je slanje ili ostavljanje proizvoda sa zaštićenim autorskim pravom na vanjsku mrežu gdje im mogu pristupiti mnoge osobe koje nemaju autorovo dopuštenje prema zakonu o autorskim pravima.
- O DLNA podršci:
Ovaj proizvod je izrađen prema DLNA smjernici v1.5. Proizvod je komercijaliziran kako bi dobio formalni DLNA certifikat. Ovaj proizvod se može nadograditi kako bi se održala povezivost s drugim uređajima.

O sustavu zvučnika

Ovaj sustav zvučnika nije magnetski oklopjen pa se slika na TV prijemniku može izobličiti. U tom slučaju isključite TV prijemnik i nakon 15 do 30 minuta ga ponovno uključite. Ako nema poboljšanja, sustav zvučnika udaljite od TV prijemnika.

Pazite da uređaj ne padne

Nemojte uređaj izlagati snažnim udarcima. Time možete uzrokovati kvar uređaja.

O podešavanju glasnoće

Iznenadno reproduciranje iznimno glasnog zvuka može oštetiti zvučnike. Stišajte glasnoću prije pokretanja reprodukcije.

Briga za druge

Podesite glasnoću na umjerenu razinu iz obzira prema svojim susjedima, osobito noću.

Čišćenje kućišta

Za čišćenje sustava koristite meku krpnu, lagano navlaženu u otopini blagog sredstva za pranje. Nemojte koristiti abrazivne spužve, zrnata sredstva ili otapala kao što su razredjivač, benzin ili alkohol.

Diskovi koji se mogu reproducirati

- Diskovi koje ovaj sustav MOŽE reproducirati
 - Audio CD
 - CD-R/CD-RW (audio podaci/MP3 datoteke)
- Diskovi koje ovaj sustav NE MOŽE reproducirati
 - CD-ROM
 - CD-R/CD-RW osim onih koji su snimljeni u glazbenom CD formatu ili MP3 formatu u skladu s ISO9660 Level 1/Level 2 ili Joliet
 - CD-R/CD-RW snimljeni u multisession formatu i koji nisu zaključeni pomoću “closing the session”
 - CD-R/CD-RW loše kvalitete snimanja, CD-R/CD-RW koji su ogrebeni ili zaprljani ili CD-R/CD-RW snimljeni na nekompatibilnim uredajima za snimanje
 - CD-R/CD-RW koji nisu pravilno finalizirani
 - Diskovi koji sadrže datoteke koje nisu MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3) datoteke
 - Diskovi nestandardnog oblika (npr. sree, kvadrat, zvijezda)
 - Diskovi na kojima se nalazi samoljepiva vrpca, papir ili naljepnica
 - Posudeni ili rabljeni diskovi s naljepnicom kod koje ljepilo izvrije izvan naljepnice
 - Diskovi čije naljepnice su pisane tintom koja je ljepljiva na dodir

Napomene o CD diskovima

- Nemojte grepsti površinu diska niti lijepiti naljepnice.
- Diskovi koji nisu standardnog oblika (primjerice, zvijezda, srce ili kvadrat) ne mogu se reproducirati na ovom uredaju. Time možete uzrokovati kvar uredaja.
- Prilikom čišćenja diska, krpom za čišćenje obrinite disk od njegovog središta prema rubu. Ako je disk veoma prljav, obrinite disk lagano vlažnom krpom i zatim suhom krpom. Nemojte čistiti disk benzinom, razjedivacem, komercijalno nabavlјivim sredstvima za čišćenje ili anti-statičkim sprejevima za vinilne ploče.
- Nemojte ostavljati diskove na toplim mjestima, uključujući mesta izložena izravnom sunčevom svjetlu, blizu izvora topline kao što su grijalice ili unutar parkiranog automobila.
- Nemojte koristiti unajmljene ili rabljene diskove na kojima proviruje ljepilo ispod naljepnice. U suprotnom, postoji mogućnost da se disk zalijepi na dijelove unutar uredaja i uzrokuje kvar uredaja.
- Nemojte koristiti komercijalno dostupan disk za čišćenje jer može uzrokovati kvar uredaja.

Napomene o reprodukciji MP3 diskova

- Ovaj uredaj podržava MP3 format, stopu uzorkovanja od 32, 44,1 ili 48 kHz i brzinu bita od 32 do 320 kbps. Ako pokušate reproducirati disk snimljen s drugačjom stopom uzorkovanja ili brzinom bita na ovom uredaju, reprodukcija se može prekinuti, može doći do glasne buke ili preskakanja zvuka ili može doći do oštećenja zvučnika.
- Ako datoteka na disku sadrži MP3 ekstenziju, ali nije MP3 datoteka, uredaj može preskočiti takvu datoteku ili može doći do kvara.
- Ovaj uredaj ne podržava datoteke snimljene u MP3 Pro formatu.
- U sljedećim uvjetima, stvarno proteklo vrijeme ili preostalo vrijeme MP3 datoteke može se razlikovati od prikazanog vremena.
 - Prilikom reprodukcije VBR (varijabilna brzina bita) MP3 datoteke
 - Prilikom pretraživanja unaprijed ili unatrag

Glazbeni diskovi kodirani za zaštitu autorskih prava

Ovaj uredaj je dizajniran za reprodukciju diskova koji odgovaraju Compact Disc (CD) standardu. U posljednje vrijeme neke izdavačke kuće prodaju različite glazbene diskove s tehnologijom zaštite autorskih prava. Molimo imajte na umu da neki od tih diskova ne odgovaraju CD standardu i možda se neće reproducirati na ovom uredaju.

Napomene o DualDisc diskovima

DualDisc je dvostrani disk koji objedinjuje DVD materijal na jednoj strani i digitalni audio materijal na drugoj. Međutim, s obzirom da strana s audio materijalom ne odgovara Compact Disc (CD) standardu, ne može se jamčiti reprodukcija na ovom uredaju.

Tehnički podaci

Glavni uređaj

PODACI O AUDIO SNAZI
IZLAZNA SNAGA I UKUPNO HARMONIČKO
IZOBLIČENJE
Uz teret od 6 ohma, uključena oba kanala, od
120 Hz do 10 000 Hz; nazivnih 50 W po kanalu
minimalne RMS snage, uz ne više od 10% ukupnog
harmoničkog izobličenja od 250 mW nazivnog
izlaza.

Pojačalo

DIN izlazna snaga (nazivna):

40 W + 40 W (6 ohma pri 1 kHz, DIN)

Kontinuirana RMS izlazna snaga (referentna):

50 W + 50 W (6 ohma pri 1 kHz, 10% THD)

Glasbena izlazna snaga (referentna):

50 W + 50 W (6 ohma pri 1 kHz, 10% THD)

Bežični LAN

Kompatibilni standardi:

IEEE 802.11 b/g (WEP 64 bit, WEP 128 bita,
WPA/WPA2-PSK (AES), WPA/WPA2-PSK
(TKIP))

Radijska frekvencija:

2,4 GHz

CD uređaj

Sustav:

Kompaktan disk i digitalni audio sustav

Značajke laserske diode

Trajanje emisije: Kontinuirano

Izlazna snaga lasera*: Manje od 44,6 μW

* Ova snaga je izmjerene na udaljenosti od 200 mm od
površine leće objektiva optičkog čitača uz otvor blende
od 7 mm.

Frekvencijski odziv:

20 Hz – 20 kHz

Omjer signal-šum:

Više od 90 dB

Dinamički raspon:

Više od 90 dB

Radijski prijemnik

FM prijemnik:

FM stereo, FM superheterodini tuner

Raspon uglađanja:

87,5 MHz – 108 MHz (korak 50 kHz)

Antena:

FM žičana antena

Međufrekvencija:

10,7 MHz

DAB/DAB+ prijemnik (samo CMT-MX750Ni):

FM stereo, DAB/FM superheterodini tuner

Frekvenčijski raspon

Band-III:
174,928 (5A) MHz – 239,200 (13F) MHz

Antena:

DAB/FM žičana antena

Tablica frekvencija za DAB/DAB+ (Band-III)

Frekvencija	Oznaka
174,928 MHz	5A
176,640 MHz	5B
178,352 MHz	5C
180,064 MHz	5D
181,936 MHz	6A
183,648 MHz	6B
185,360 MHz	6C
187,072 MHz	6D
188,928 MHz	7A
190,640 MHz	7B
192,352 MHz	7C
194,064 MHz	7D
195,936 MHz	8A
197,648 MHz	8B
199,360 MHz	8C
201,072 MHz	8D
202,928 MHz	9A
204,640 MHz	9B
206,352 MHz	9C
208,064 MHz	9D
209,936 MHz	10A
211,648 MHz	10B
213,360 MHz	10C
215,072 MHz	10D
216,928 MHz	11A
218,640 MHz	11B
220,352 MHz	11C
222,064 MHz	11D
223,936 MHz	12A

Frekvencija	Oznaka
225,648 MHz	12B
227,360 MHz	12C
229,072 MHz	12D
230,784 MHz	13A
232,496 MHz	13B
234,208 MHz	13C
235,776 MHz	13D
237,488 MHz	13E
239,200 MHz	13F

iPod/iPhone

Kompatibilni iPod/iPhone modeli:

Pogledajte str. 71.

USB uređaj

Podržane brzine (bit rate):

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 kbps – 320 kbps,
VBR

WMA: 48 kbps – 192 kbps, VBR

AAC: 48 kbps – 320 kbps

Frekvencije uzorkovanja:

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz

WMA: 44,1 kHz

AAC: 44,1 kHz

Zvučnik

Sustav zvučnika:

Dvosmerni sustav zvučnika, bas refleksni

Zvučnik:

Niskotonac 120 mm, konusni

Visokotonac 25 mm, kupolasti

Nazivna impedancija:

6 ohma

Dimenzije (Š/V/D):

Približno 150 mm × 270 mm × 220 mm

Masa:

Približno 2,3 kg po zvučniku

Ulazi/izlazi

FM antenske priključnice:

75 ohma, asimetrično

DAB/DAB+ antenska priključnica:

75 ohma, ženska F

AUDIO IN (stereo mini priključak):

Osjetljivost 700 mV, impedancija 47 kilohoma

SPEAKERS:

Zvučnik impedancije 6 ohma

iPod/iPhone Dock:

Izlazni napon: DC 5 V

Maksimalna izlazna struja: 500 mA

← (USB) priključnica:

Tip A, maksimalna struja 500 mA

Priklučnica NETWORK ☰:

10BASE-T/100BASE-TX

Općenito

Napajanje:

AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz

Potrošnja energije:

43 W

Dimenziije (Š/V/D) (bez zvučnika):

Približno 309 mm × 122 mm × 247 mm

Masa (bez zvučnika):

Približno 3 kg

Isporučeni pribor:

Pogledajte str. 10.

Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama bez najave. Proizvodač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.

- Potrošnja u pripravnom stanju: 0,5 W
 - Halogenirani usporivači plamena nisu korišteni u nekim tiskanim pločicama.

iPod/iPhone modeli kompatibilni s ovim sustavom

Na ovom sustavu možete upotrebljavati sljedeće modele iPod/iPhone uređaja. Prije uporabe ažurirajte softver na iPod/iPhone uređaju najnovijom nadogradnjom.



iPhone 3GS



iPhone 3G



iPhone



iPod nano pete generacije (video kamera)



iPod touch druge generacije



iPod classic 120 GB
160 GB (2009.)



iPod nano četvrte generacije (video)



iPod classic 160 GB
(2007.)



iPod touch prve generacije



iPod nano treće generacije (video)



iPod classic 80 GB



iPod nano druge generacije
(aluminum)



iPod pete generacije
(video)



iPod nano prve generacije



iPod četvrte generacije (zaslon u boji)



iPod četvrte generacije



iPod mini

AAC

Skraćenica od Advanced Audio Coding. Standard za komprimiranje audio datoteka, kojeg je odredila MPEG (Motion Picture Experts Group), ISO (International Organization for Standardization)/IEC (International Electrotechnical Commission) radna skupina.

Bajt

Jedna od fundamentalnih jedinica za izražavanje digitaliziranih podataka na računalima. Digitalizirani podaci obično se izražavaju binarnim znamenkama (nule i jedinice). Jedna jedinica podataka iznosi jedan bit. Jedan bajt sastoji se od osam bitova.

Brzina prijenosa (bit rate)

Brzina prijenosa je mjera za količinu podataka, izražena u bitovima po sekundi (bps).

DLNA

Skraćenica od Digital Living Network Alliance. DLNA je neprofitna organizacija koja uspostavlja smjernice dizajna za digitalne sadržaje koji se dijele putem mreža. Za detalje pogledajte: <http://www.dlna.org/home/>

DNS

Skraćenica od Domain Name System. Poslužitelj koji prevodi nazive domena u IP adrese ili IP adrese u nazive domena. DNS se identificira pomoću IP adrese. Naziva se i "DNS poslužitelj".

IP adresa

IP adresa obično se sastoji od četiri grupe koje sadrže najviše tri znamenke, a razdvojene su točkom (primjerice 192.168.239.1). Svi uredaji na mreži trebaju posjedovati IP adresu.

LAN

Skraćenica od Local Area Network. LAN je općeniti naziv za mreže koje su podešene radi komunikacije uredaja, uključujući računala, pisače i faks uredaje, u relativno malim područjima, primjerice, uredima ili zgradama.

MAC adresa

Skraćenica od Media Access Control adresa. To je identifikacijski naziv dodijeljen svim mrežnim uredajima. Svaki uredaj posjeduje vlastitu adresu i ne postoje duplikirane adrese. MAC adresa može biti potrebna prilikom identificiranja određenog uredaja (primjerice, DLNA poslužitelja).

MP3

Skraćenica od MPEG 1 Audio Layer-3. Standard za komprimiranje audio datoteka, kojeg je odredila MPEG (Motion Picture Experts Group), ISO (International Organization for Standardization) radna skupina. Omogućuje komprimiranje audio datoteka na približno 1/10 veličine podataka u odnosu na standardni kompaktни disk. Pošto je algoritam za MP3 kodiranje javan, postoje razni enkoderi/dekoderi koji su kompatibilni s ovim standardom. Stoga se MP3 standard često koristi u informatici općenito.

Mrežni ključ (sigurnosni ključ)

Enkripcijski ključ koji ograničava uredaje s kojima se može uspostaviti komunikacija. Koristi se za omogućavanje veće sigurnosti uredaja koji komuniciraju putem bežičnog LAN routera/pristupne točke.

Proxy

Program ili poslužitelj koji računalima pruža pristup internetu unutar vatrogiza ili omogućava brže preuzimanje internetskih stranica.

Router

Uredaj koji povezuje mreže te konvertira protokole i adrese svake mreže. Router je potreban prilikom spajanja više od jednog mrežnog uredaja na internet. Naziv "router" može se odnositi na bilo koji od tih uredaja.

Pružatelj internetskih usluga

Tvrta koja nudi uslugu spajanja na internet.

SSID

Skraćenica Service Set Identifier. To je naziv koji identificira određenu pristupnu točku unutar IEEE 802.11 bežičnog LAN-a. Za spajanje pomoću pristupne točke, uredaj klijent treba biti podešen s istim SSID nazivom. SSID može sadržavati najviše 32 znaka. Radi bolje sigurnosti, obično se koristi i mrežni ključ. U tom slučaju, vezu se i ne može uspostaviti ako SSID ne odgovara mrežnom ključu.

WEP

Skraćenica od Wired Equivalent Privacy. Enkripcijski ključ koji se koristi u bežičnim LAN mrežama. WEP je IEEE standard baziran na kriptografiji RC4 algoritmom i koristi se za zaštitu IEEE 802.11b bežičnih mreža. Tijekom prijenosa poruka između bežične LAN pristupne točke i uredaja klijenta, uredaj pošiljalj kriptira podatke a uredaj primatelj ih dekriptira. Kako bi moglo doći do komunikacije, oba uredaja trebaju koristiti zajednički kodni ključ koji se naziva "WEP ključ". Razina enkripcije označava se brojem bitova ključa; primjerice, 64 bita ili 128 bitova. Što je broj bitova veći, razina zaštite je viša.

WMA

Skraćenica za Windows Media Audio. WMA je tehnologija komprimiranja zvuka koju je razvila tvrtka Microsoft Corporation i omogućuje komprimiranje audio datoteka na približno 1/22 veličine podataka u odnosu na standardni kompaktni disk.

WPA

Skraćenica za Wi-Fi Protected Access. Enkripcijski standard za bežične LAN mreže, kojeg je izradio savez Wi-Fi Alliance kako bi ispravio niz ozbiljnih sigurnosnih problema u WEP sustavu. Osim naziva mreže (SSID) i enkripcijskog ključa (WEP), ovaj protokol koristi okruženje za autorizaciju korisnika, koje se naziva "EAP" (Extensible Authentication Protocol) i protokol nazvan "TKIP" (Temporal Key Integrity Protocol) koji automatski ažurira enkripcijski kód u redovitim intervalima, radi poboljšanja sigurnosti.

WPA2

Skraćenica za Wi-Fi Protected Access 2. Enkripcijski standard za bežične LAN mreže. Kao nadogradena verzija WPA, saveza Wi-Fi Alliance, ovaj standard koristi AES (Advanced Encryption Standard) kriptografiju radi pružanja bolje zaštite od WPA standarda.

WPS

Skraćenica za Wi-Fi Protected Setup. Standard za bežične mreže, kojeg je izradio savez Wi-Fi Alliance, radi podešavanja bežične mreže na jednostavan način. Dostupne su metoda pritiska na tipku i metoda PIN koda.

Pojmovi vezani za DAB (Digital Audio Broadcasting) (samo CMT-MX750Ni)

Dynamic label segment

Tekstualni podaci koji se odašilju za svaki kanal ili uslugu.

Oznaka ansambla

Značajka DAB omogućava prijenos većeg broja digitalnih radio kanala pomoću jednog radijskog prijenosa ili frekvencije. Skupina kanala poslanih na ovaj način naziva se "ansambl" i "oznaka ansambla" je naziv takve skupine.

Oznaka usluge

Naziv pojedinačnog digitalnog radio kanala ili usluge.

Zaštićeni nazivi, itd.

- PARTY STREAMING i PARTY STREAMING logotip su zaštitni znakovi tvrtke Sony Corporation.
- VAIO i VAIO Media su registrirani zaštićeni nazivi tvrtke Sony Corporation.
- MPEG Layer-3 tehnologija audio kodiranja i patenti imaju licencu Fraunhofer IIS i Thomson.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7TM i Windows Media su zaštićeni nazivi ili registrirani zaštićeni nazivi tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i/ili drugim zemljama.
- iPod je zaštitni znak tvrtke Apple Inc. registriran u SAD-u i ostalim državama.
- iPhone je zaštićen naziv tvrtke Apple Inc.
- "Made for iPod" i "Works with iPhone" znači da je elektronički pribor dizajniran posebno za iPod ili iPhone i tvrtka Apple je potvrdila da odgovara njezinim standardima.
- Apple nije odgovoran za rad ovog uređaja ili njegovu usklađenost sa sigurnosnim i nadzornim standardima.
-  je oznaka Wi-Fi Alliancea.
- DLNA®, DLNA logotip i DLNA CERTIFIED™ su zaštićeni nazivi, oznake usluga ili oznake certifikata Digital Living Network Alliancea.
- Wake-on-LAN je zaštićeni naziv tvrtke International Business Machines Corporation u SAD-u.
- Ovaj proizvod je zaštićen određenim pravima intelektualnog vlasništva tvrtke Microsoft Corporation. Uporaba ili distribucija takve tehnologije izvan ovog proizvoda je zabranjena bez dopuštenja tvrtke Microsoft ili njezine ovlaštene podružnice Microsoft.
- Drugi nazivi sustava i proizvoda koji se pojavljuju u ovom dokumentu su općenito registrirani zaštićeni nazivi ili zaštićeni nazivi pripadajućih proizvoda.
- U ovim uputama, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional i Microsoft Windows XP Media Center Edition se nazivaju jednostavno Windows XP.
- U ovim uputama, Microsoft Windows Vista Home Basic, Microsoft Windows Vista Home Premium, Microsoft Windows Vista Business i Microsoft Windows Vista Ultimate se nazivaju jednostavno Windows Vista.
- U ovim uputama, Microsoft Windows 7 Starter, Microsoft Windows 7 Home Premium, Microsoft Windows 7 Professional i Microsoft Windows 7 Ultimate se nazivaju jednostavno Windows 7.
- Oznake ™ i ® su izostavljene u ovom priručniku.

<http://www.sony.net/>



S-MASTER
Digital Amplifier

MP3

