

# SONY®

4-418-507-11(2) (CR)

## Blu-ray Disc™ / DVD uređaj za reprodukciju

**Upute za korištenje**

Povezivanja i postavke

Reprodukcija

Internet

Postavke i prilagodbe

Dodatne informacije



BDP-S790

## UPOZORENJE

Da biste smanjili rizik od požara ili strujnog udara, uređaj ne izlažite kiši ni vlazi.

Da biste izbjegli strujni udar, ne otvarajte kućište. Servisiranje prepustite samo kvalificiranom osoblju.

Kabel za napajanje smije se promijeniti samo u ovlaštenom servisu.

Baterije ili uređaj s ugrađenim baterijama ne izlažite prekomjernoj toplini, npr. Sunčevoj svjetlosti, vatri ili sličnome.

### OPREZ

Upotreba optičkih instrumenata s ovim uređajem povećava rizik od oštećenja očiju. S obzirom na to da je laserska zraka u Blu-ray Disc / DVD uređaju za reprodukciju štetna za oči, ne pokušavajte rastavljati kućište.

Servisiranje prepustite samo kvalificiranom osoblju.



Ova oznaka smještena je unutar zaštitnog kućišta lasera.

### Za korisnike u europskim državama



Ovaj uređaj klasificiran je kao laserski proizvod klase 1. OZNAKA LASERSKOG PROIZVODA KLASSE 1 nalazi se na stražnjoj strani uređaja.



**Odlaganje stare električne i elektroničke opreme (primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama sa sustavima za odvojeno prikupljanje otpada)**

Ovaj simbol na proizvodu i njegovu pakiranje označava da se proizvod ne može odlagati kao kućanski otpad. Umjesto toga mora se odložiti na odgovarajuće odlagalište za recikliranje električne i elektroničke opreme. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pridonosite sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi moglo doći neispravnim odlaganjem ovog proizvoda. Recikliranjem materijala pridonosite očuvanju prirodnih resursa. Detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda zatražite od lokalne gradske uprave, komunalne službe za zbrinjavanje kućanskog otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.



**Odlaganje iskorištenih baterija (primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama sa sustavima za odvojeno prikupljanje otpada)**

Ovaj simbol na bateriji ili na pakiranju označava da se baterija priložena s proizvodom ne smije odlagati kao kućanski otpad.

Na određenim baterijama ovaj se simbol može pojaviti u kombinaciji s kemijskim simbolom. Kemijski simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodaju se ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.

Pravilnim odlaganjem baterija pridonosite sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi moglo doći neispravnim odlaganjem baterije. Recikliranjem materijala pridonosite očuvanju prirodnih resursa.

Kada zbog sigurnosti, performansi ili integriteta podataka mora biti ugrađena u proizvod, bateriju smije mijenjati samo kvalificirani servisier. Da biste omogućili pravilno postupanje s baterijom, proizvod po isteku vijeka trajanja odložite u odgovarajuće odlagalište za recikliranje električne i elektroničke opreme.

Upute za sve ostale baterije potražite u odjeljku o sigurnom vađenju baterije iz proizvoda. Bateriju odložite u odgovarajuće odlagalište za recikliranje iskorištenih baterija.

Dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda ili baterije zatražite od lokalne gradske uprave, komunalne službe za zbrinjavanje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

Ovaj je proizvod proizvela tvrtka Sony Corporation sa sjedištem na adresi 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan. Ovlašteni je predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda tvrtka Sony Deutschland GmbH sa sjedištem na adresi Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka. Eventualne informacije o servisu ili jamstvu zatražite na adresama navedenim u posebnim dokumentima o servisu i jamstvu.

## Mjere opreza

- Ovaj uređaj radi pod naponom od 220 – 240 V AC, 50/60 Hz. Provjerite odgovara li radni napon uređaja naponu lokalne električne mreže.
- Da biste spriječili rizik od požara ili strujnog udara, na uređaj ne postavljajte predmete napunjene tekućinom, kao što su vaze.
- Ovaj uređaj postavite tako da je kabel za napajanje moguće odmah izvaditi iz zidne utičnice u slučaju problema.

## Mjere opreza

Ova je oprema ispitana kabelom za povezivanje kraćim od 3 metra te je utvrđeno da je u skladu s ograničenjima navedenim u direktivi o elektromagnetskoj kompatibilnosti.

## O postavljanju

- Postavite uređaj za reprodukciju na dovoljno prozračno mjesto kako u unutrašnjosti uređaja za reprodukciju ne bi došlo do nakupljanja topline.
- Uređaj za reprodukciju ne smještajte na mekane podloge, primjerice tepih, koje bi mogle blokirati otvore za ventilaciju.
- Uređaj za reprodukciju ne postavljajte u skučen prostor, primjerice, na policu za knjige ili slično.
- Ne postavljajte uređaj za reprodukciju u blizinu izvora topline ili na mjesta izložena izravnoj Sunčevoj svjetlosti, prekomjernoj prašini ili mehaničkim udarima.
- Uređaj ne postavljajte na otvorenom, kao ni u automobile, brodove i druga vozila.
- Ako uređaj za reprodukciju unesete iz hladnog na toplo mjesto ili ga postavite u vrlo vlažan prostor, na lećama unutar uređaja može se kondenzirati vlaga. Ako se to dogodi, uređaj za reprodukciju možda neće pravilno raditi. U tom slučaju izvadite disk i ostavite uređaj za reprodukciju uključen približno pola sata dok vlaga ne ishlapi.
- Ne postavljajte uređaj za reprodukciju u nagnuti položaj. Projektiran je za rad samo u vodoravnom položaju.
- Ne stavljajte metalne predmete ispred prednje ploče. To može ograničiti prijam radiovalova.
- Ne postavljajte uređaj za reprodukciju na mjesta na kojima se upotrebljava medicinska oprema. To može prouzročiti kvar medicinskih instrumenata.
- Ako upotrebljavate srčani stimulator ili neki drugi medicinski uređaj, prije upotrebe funkcije bežične LAN mreže posavjetujte se s liječnikom ili proizvođačem medicinskog uređaja.

- Ovaj uređaj za reprodukciju valja postaviti i koristiti uz razmak od najmanje 20 cm između uređaja za reprodukciju i tijela osobe (to ne uključuje ekstremitete: ruke, zapešća, stopala i gležnjeve).
- Na uređaj za reprodukciju ne postavljajte teške ili nestabilne predmete.
- Na ladicu za disk ne postavljajte nikakve druge predmete osim diskova. U suprotnome bi moglo doći do oštećenja uređaja za reprodukciju ili predmeta.
- Prilikom premještanja uređaja za reprodukciju izvadite sve diskove. Ako to ne učinite, disk bi se mogao oštetiti.
- Prilikom premještanja uređaja za reprodukciju isključite kabel za napajanje izmjeničnom strujom i sve druge kabele.

### O izvorima napajanja

- Uređaj za reprodukciju nije isključen iz izvora napajanja ako je priključen u zidnu strujnu utičnicu, čak i ako je uređaj za reprodukciju isključen.
- Isključite uređaj za reprodukciju iz zidne utičnice ako ga ne namjeravate koristiti dulje vrijeme. Prilikom isključivanja kabela za napajanje izmjeničnom strujom držite ga za utikač, a ne povlačite sam kabel.
- Radi sprječavanja oštećenja kabela za napajanje izmjeničnom strujom pridržavajte se sljedećih uputa. Ne koristite kabel za napajanje izmjeničnom strujom (naponski vod) ako je oštećen jer bi u suprotnome moglo doći do strujnog udara ili požara.
  - Nemojte priklještiti kabel za napajanje izmjeničnom strujom između uređaja za reprodukciju i zida, police i sl.
  - Ne stavljajte teške predmete na kabel za napajanje izmjeničnom strujom niti povlačite sam kabel za napajanje izmjeničnom strujom.

### O prilagodbi glasnoće

Ne pojačavajte glasnoću dok slušate dijelove s vrlo niskom razinom ulaza zvuka ili bez zvučnih signala. U suprotnome može doći do oštećenja vašeg sluha i zvučnika tijekom reprodukcije dijela s visokom razinom zvuka.

### O čišćenju

Kučite, prednju ploču i kontrole čistite mekom krpom. Ne koristite nikakvu abrazivnu krpu, prašak za ribanje ili otapalo, primjerice alkohol ili benzin.

### O diskovima za čišćenje, sredstvima za čišćenje diskova/leća

Ne koristite diskove za čišćenje i sredstva za čišćenje diskova/leća (uključujući tekuća sredstva i raspršivače). Oni mogu prouzročiti kvar uređaja.


### O zamjeni dijelova

U slučaju popravljivanja ovog uređaja za reprodukciju popravljivi dijelovi mogu se prikupljati u svrhe ponovne upotrebe ili recikliranja.

### O povezivanju putem HDMI OUT utičnice

Budući da uslijed nepravilnog rukovanja može doći do oštećenja HDMI OUT utičnice i utikača, pridržavajte se sljedećih uputa.

- Pažljivo poravnajte HDMI OUT utičnicu na stražnjoj strani uređaja za reprodukciju i HDMI utikač tako da usporidite njihove oblike. Provjerite nije li utikač preokrenut ili nagnut.

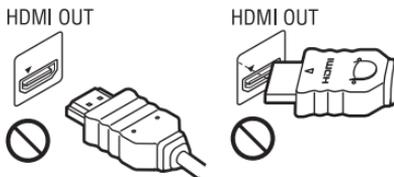

- Prilikom premještanja uređaja za reprodukciju svakako isključite HDMI kabel.



- HDMI utikač prilikom priključivanja ili isključivanja HDMI kabela držite ravno. Nemojte zakretati niti silom umetati HDMI utikač u HDMI OUT utičnicu.

## O gledanju 3D videozapisa

Neka osobe tijekom gledanja 3D videozapisa mogu osjetiti nelagodu (kao što je napor očiju, umor ili mučnina). Sony svim gledateljima preporučuje uzimanje redovitih stanki tijekom gledanja 3D videozapisa. Duljina i učestalost potrebnih stanki razlikovat će se od osobe do osobe. Sami morate odlučiti što vam najviše odgovara. Ako osjetite nelagodu, morate prestati gledati 3D videozapis dok nelagoda ne prestane i po potrebi se posavjetovati s liječnikom. Također biste trebali pregledati (i) priručnik s uputama i/ili poruku koja upućuje na oprez za svaki drugi uređaj koji upotrebljavate ili za Blu-ray Disc sadržaje koji se reproduciraju na ovom proizvodu te (ii) najnovije informacije na našem web-mjestu\*. Vid male djece (osobito one ispod šest godina starosti) još uvijek je u razvoju. Prije nego što maloj djeci dopustite gledanje 3D videozapisa, posavjetujte se s liječnikom (pedijatrom ili okulistom).

Da bi bili sigurni da djeca slijede prethodno navedene preporuke, odrasli bi ih trebali nadzirati.

\* <http://www.sony-europe.com/myproduct/>

### VAŽNA OBAVIJEST

Opres: Ovaj uređaj za reprodukciju može beskonačno prikazivati nepomičnu videosliku ili zaslonski prikaz na televizoru. Ako nepomičnu videosliku ili zaslonski prikaz prikazujete na televizoru dulje vrijeme, postoji opasnost od oštećenja zaslona. Tome su podložni televizori s plazma zaslonima i projekcijski televizori.

Ako imate pitanja ili probleme u vezi s uređajem za reprodukciju, obratite se najbližem prodavaču proizvoda tvrtke Sony.

### Zaštita autorskih prava

Napominjemo da se u Blu-ray Disc™ i DVD medijima koriste napredni sustavi zaštite sadržaja. Ti sustavi, pod nazivom AACCS (Advanced Access Content System) i CSS (Content Scramble System), mogu sadržavati neka ograničenja reprodukcije, analognog

izlaza i drugih sličnih značajki. Funkcioniranje proizvoda i postavljena ograničenja mogu se razlikovati ovisno o datumu kupnje jer upravni odbor za AACCS može usvojiti ili promijeniti pravila ograničenja nakon kupnje.

### Obavijest o tehnologiji Cinavia

Ovaj proizvod pomoću tehnologije Cinavia ograničava korištenje neovlaštenih kopija nekih komercijalnih filmova i videozapisa te njihovih zvučnih zapisa. Ako se otkrije zabranjena upotreba neovlaštene kopije, prikazat će se poruka, a reprodukcija ili kopiranje bit će prekinuti.

Dodatne informacije o tehnologiji Cinavia potražite u internetskom informativnom centru za korisnike tehnologije Cinavia na adresi <http://www.cinavia.com>. Da biste poštom zatražili dodatne informacije o tehnologiji Cinavia, pošaljite poštansku dopisnicu sa svojom adresom na sljedeću adresu: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, SAD.

### Autorska prava i zaštitni znakovi

- „AVCHD” i logotip „AVCHD 3D / Progressive” zaštitni su znakovi tvrtki Panasonic Corporation i Sony Corporation.
- Java je zaštitni znak tvrtke Oracle i/ili njezinih partnera.
- „XMB” i „xross media bar” zaštitni su znakovi tvrtki Sony Corporation i Sony Computer Entertainment Inc.
- Ovaj proizvod sadrži tehnologiju High-Definition Multimedia Interface (HDMI™). HDMI, logotip HDMI i High-Definition Multimedia Interface zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke HDMI Licensing LLC u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama.
- Logotipi „Blu-ray Disc”, „DVD+RW”, „DVD-RW”, „DVD+R”, „DVD-R”, „DVD VIDEO”, „Super Audio CD” i „CD” zaštitni su znakovi.
- „BD-LIVE”, logotip „BD-LIVE” i „BONUSVIEW” zaštitni su znakovi udruženja Blu-ray Disc Association.
- „Blu-ray 3D” i logotip „Blu-ray 3D” zaštitni su znakovi udruženja Blu-ray Disc Association.

- „x.v.Colour” i logotip „x.v.Colour” zaštitni su znakovi tvrtke Sony Corporation.
- „BRAVIA” je zaštitni znak tvrtke Sony Corporation.
- „PhotoTV HD” i logotip „PhotoTV HD” zaštitni su znakovi tvrtke Sony Corporation.
- Tehnologija kodiranja zvuka MPEG Layer-3 i patenti imaju licencu tvrtki Fraunhofer IIS i Thomson.
- U ovaj je proizvod ugrađena vlasnička tehnologija licencirana od tvrtke Verance Corporation i zaštićena patentom U.S. Patent 7,369,677 i drugim patentima Sjedinjenih Američkih Država i svih ostalih država koji su potvrđeni i u obradi, kao i autorskim pravima i zaštitom industrijskih tajni za neke dijelove te tehnologije. Cinavia je zaštitni znak tvrtke Verance Corporation. Autorska prava 2004. – 2010. Verance Corporation. Verance pridržava sva prava. Funkcionalna analiza softvera ili rastavljanje zabranjeni su.
- Windows Media registrirani je zaštitni znak ili zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama. U ovaj proizvod ugrađena je tehnologija na koju se primjenjuju određena prava intelektualnog vlasništva tvrtke Microsoft Corporation. Upotreba ili distribucija te tehnologije izvan proizvoda zabranjena je bez odgovarajuće Microsoftove licence. Vlasnici sadržaja upotrebljavaju Microsoft PlayReady™ tehnologiju pristupa sadržaju za zaštitu svojeg intelektualnog vlasništva, uključujući sadržaj zaštićen autorskim pravima. Ovaj uređaj pomoću tehnologije PlayReady pristupa sadržaju zaštićenom značajkom PlayReady i/ili sadržaju zaštićenom WMDRM pravima. Ako uređaj ne uspije valjano primijeniti ograničenja za korištenje sadržaja, vlasnici sadržaja mogu zahtijevati od Microsofta da mu uskrati mogućnost korištenja sadržaja zaštićenog značajkom PlayReady. Onemogućavanje ne bi trebalo utjecati na nezaštićeni sadržaj ili sadržaj zaštićen drugim tehnologijama ograničavanja pristupa. Radi pristupa svom sadržaju vlasnici sadržaja mogu zahtijevati nadogradnju tehnologije PlayReady. Ako odbijete nadogradnju, nećete moći pristupiti sadržaju za koji je potrebna nadogradnja.

- Tehnologiju prepoznavanja glazbe i videozapisa te povezane podatke omogućuje Gracenote®. Gracenote je industrijski standard u tehnologiji prepoznavanja glazbe i isporuci povezanog sadržaja. Dodatne informacije potražite na web-mjestu [www.gracenote.com](http://www.gracenote.com). CD, DVD, Blu-ray Disc te podaci povezani s glazbom i videozapisima tvrtke Gracenote, Inc., autorska prava © 2000. – danas Gracenote. Softver tvrtke Gracenote, autorska prava © 2000. – danas Gracenote. Na ovaj proizvod ili uslugu primjenjuje se jedan ili više patenata u vlasništvu tvrtke Gracenote. Na web-mjestu tvrtke Gracenote potražite nepotpun popis primjenjivih patenata tvrtke Gracenote. Gracenote, CDDB, MusicID, MediaVOCS, logotip Gracenote i logotip „Powered by Gracenote” registrirani su zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi tvrtke Gracenote u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim državama.



### Preglednik Opera

Preglednik Opera(r) tvrtke Opera Software ASA. Autorska prava 1995. – 2010. Opera Software ASA. Sva prava pridržana.



- Ovaj proizvod sadrži SkypeKit verzije 3 Autorska prava 2003. – 2010., Skype Limited Patenti u obradi Skype, pridruženi zaštitni znakovi i logotipi te simbol „S” zaštitni su znakovi tvrtke Skype Limited.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® i Wi-Fi Alliance® registrirani su znakovi tvrtke Wi-Fi Alliance.
- Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ i Wi-Fi Protected Setup™ znakovi su tvrtke Wi-Fi Alliance.
- Logotip Wi-Fi CERTIFIED certifikacijska je oznaka tvrtke Wi-Fi Alliance.

- Oznaka Wi-Fi Protected Setup oznaka je tvrtke Wi-Fi Alliance.
- DLNA<sup>®</sup>, logotip DLNA i DLNA CERTIFIED<sup>™</sup> zaštitni su znakovi, znakovi usluge ili certifikacijske oznake tvrtke Digital Living Network Alliance.
- Svi ostali zaštitni znakovi u vlasništvu su svojih vlasnika.
- Ostali nazivi sustava i proizvoda zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi proizvođača. U ovom se priručniku ne koriste oznake <sup>™</sup> i <sup>®</sup>.

## Informacije o licenci za krajnjeg korisnika

### Ugovor o licenci tvrtke Gracenote<sup>®</sup> s krajnjim korisnikom

Ova aplikacija ili uređaj sadrži softver tvrtke Gracenote, Inc. iz Emeryvillea, SAD („Gracenote“). Softver tvrtke Gracenote („softver tvrtke Gracenote“) omogućuje aplikaciji prepoznavanje diskova i/ili datoteka i dohvaćanje informacija o glazbi, uključujući informacije o nazivu, izvođaču, pjesmi i naslovu („podaci tvrtke Gracenote“), s mrežnih poslužitelja ili ugrađenih baza podataka (skupno „poslužitelji tvrtke Gracenote“) te druge funkcije. Podatke tvrtke Gracenote možete koristiti samo u okviru funkcija namijenjenih krajnjem korisniku ove aplikacije ili uređaja.

Pristajete koristiti podatke tvrtke Gracenote, softver tvrtke Gracenote i poslužitelje tvrtke Gracenote samo u osobne i nekomercijalne svrhe. Suglasni ste s time da nećete dodjeljivati, kopirati ili prenositi softver tvrtke Gracenote ili podatke tvrtke Gracenote ni na koju treću stranu.

**SUGLASNI STE S TIME DA NEĆETE KORISTITI NI ZLORABITI PODATKE TVRTKE GRACENOTE, SOFTVER TVRTKE GRACENOTE ILI POSLUŽITELJE TVRTKE GRACENOTE NI NA KOJI DRUGI NAČIN OSIM KAKO JE IZRIČITO NAVEDENO OVDJE.**

Pristajete na to da, ako prekršite ta ograničenja, gubite svoju neisključivu licencu na podatke, softver i poslužitelje tvrtke Gracenote samo u osobne i nekomercijalne svrhe. Ako vam istekne licenca, pristajete na prestanak djelomičnog i potpunog korištenja podataka, softvera i poslužitelja tvrtke Gracenote. Gracenote zadržava sva prava nad podacima, softverom i poslužiteljima tvrtke Gracenote, uključujući sva prava vlasništva. Gracenote ni pod kojim uvjetima ne može biti odgovoran ni za kakvo plaćanje vama za informacije koje pružite. Pristajete da Gracenote, Inc. može ostvariti svoja prava navedena u ovom Ugovoru u svoje ime izravno protiv vas.

Usluga tvrtke Gracenote u statističke svrhe koristi jedinstveni identifikator za praćenje upita. Svrha je nasumično dodijeljenog brojčanog identifikatora da usluga tvrtke Gracenote broji upite ne znajući tko ste. Dodatne informacije potražite na web-stranici s pravilima zaštite privatnosti za uslugu tvrtke Gracenote.

Softver tvrtke Gracenote i svaka stavka podataka tvrtke Gracenote licencirani su vam „KAKVI JESU“. Gracenote ne iznosi nikakve tvrdnje ni jamstva, izričita ni implicirana, u vezi s točnošću bilo kojih podataka tvrtke Gracenote s poslužitelja tvrtke Gracenote. Gracenote zadržava pravo brisanja podataka s poslužitelja tvrtke Gracenote ili mijenjanja kategorija podataka iz bilo kojeg razloga koji procijeni dovoljnim. Ne jamči se da su softver ili poslužitelji tvrtke Gracenote bez pogrešaka ni da će njihovo funkcioniranje biti neprekidno. Tvrtka Gracenote nije vam obvezna davati nove poboljšane ili dodatne vrste ili kategorije podataka koje Gracenote može davati u budućnosti i slobodno može u bilo kojem trenutku prestati pružati svoje usluge. GRACENOTE SE ODRIČE SVIH JAMSTAVA, IZRIČITIH IЛИ IMPLICIRANIH, UKLJUČUJUĆI IZMEĐU OSTALOGA IMPLICIRANA JAMSTVA PRIKLADNOSTI ZA NAVEDENU IЛИ POSEBNU NAMJENU, NASLOVA I NEKRŠENJA. GRACENOTE NE JAMČI REZULTATE DOBIVENE POMOĆU SOFTVERA IЛИ BILO KOJEG POSLUŽITELJA TVRTKE GRACENOTE. TVRTKA GRACENOTE NI U KOJEM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORNA NI ZA KAKVE POSLJEDIČNE IЛИ NEHOTIČNE ŠTETE NI ZA GUBITAK DOBITI IЛИ PRIHODA.

© Gracenote, Inc. 2009

# Sadržaj

UPOZORENJE .....	2
Mjere opreza .....	3
Vodič kroz dijelove i kontrole .....	9

---

## Povezivanja i postavke

Korak 1: povezivanje uređaja za reprodukciju .....	14
Korak 2: priprema za mrežnu vezu .....	17
Korak 3: jednostavno postavljanje .....	18

---

## Reprodukcija

Reprodukcija diska .....	19
Reprodukcija s USB uređaja .....	21
Reprodukcija putem mreže .....	21
Dostupne mogućnosti .....	24

---

## Internet

Pretraživanje web-mjesta .....	27
Korištenje funkcije Skype .....	29

---

## Postavke i prilagodbe

Korištenje zaslona s postavkama .....	31
Network Update (Ažuriranje putem mreže) .....	32
Screen Settings (Postavke zaslona) .....	32
Audio Settings (Postavke zvuka) .....	34
BD/DVD Viewing Settings (Postavke gledanja sadržaja BD/DVD diska) .....	35
Parental Control Settings (Postavke roditeljskog nadzora) .....	35
Music Settings (Postavke glazbe) .....	36
System Settings (Postavke sustava) .....	36
Network Settings (Mrežne postavke) .....	38
Easy Setup (Jednostavno postavljanje) .....	39
Resetting (Ponovno postavljanje) .....	39


---

## Dodatne informacije

Otklanjanje poteškoća .....	40
Specifikacije .....	45
Kazalo .....	51

# Vodič kroz dijelove i kontrole

## Prednja ploča

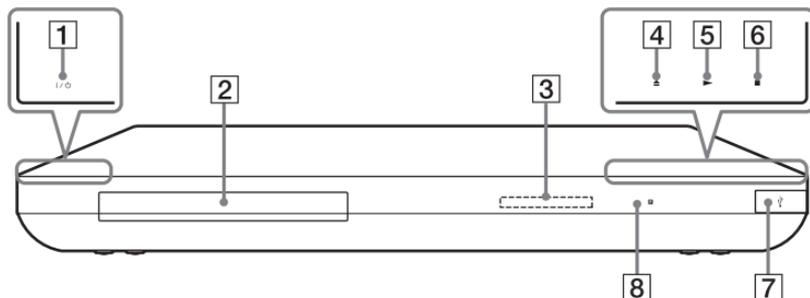

- 1 I/⏻ (uključeno / stanje pripravnosti)**  
Uključuje uređaj za reprodukciju ili ga postavlja u stanje pripravnosti.
- 2 Ladica za disk**
- 3 Zaslون na prednjoj ploči**  
▶, II: Svijetli tijekom reprodukcije ili pauziranja.  
↔: Svijetli kada je omogućena postavka ponavljanja.  
HD: Svijetli tijekom izlaza videosignala u formatu 720p/1080i/1080p.
- 4 ▲ (otvaranje/zatvaranje)**
- 5 ▶ (reprodukcija)**
- 6 ■ (zaustavljanje)**
- 7 USB (USB) priključak**  
Priključite USB uređaj na ovaj priključak.
- 8 Senzor za daljinski upravljač**

### Služi za zaključavanje ladice za disk (zaključavanje gumba)

Ladicu za disk možete zaključati da bi se spriječilo njezino nehotično otvaranje. Kada je uređaj za reprodukciju uključen, držite gumb ▶ na uređaju za reprodukciju pritisnutim dulje od 10 sekundi. Ladica za disk se otključava ili zaključava.

### 0 senzorskim gumbima / indikatorima

Gumbi [4], [5] i [6] aktivni su kada indikatori senzorskih gumba svijetle. Indikatore možete uključiti/isključiti postavljanjem značajke [Prigušivanje] u postavkama za [Postavke sustava] (stranica 36).




Ti gumbi rade (aktivni su) kada ih lagano dodirnete. Nemojte ih snažno pritisnati.



Gumbi i dalje rade, čak i ako ste isključili indikatore postavljanjem značajke [Prigušivanje] na [Isključeno].


## Stražnja ploča

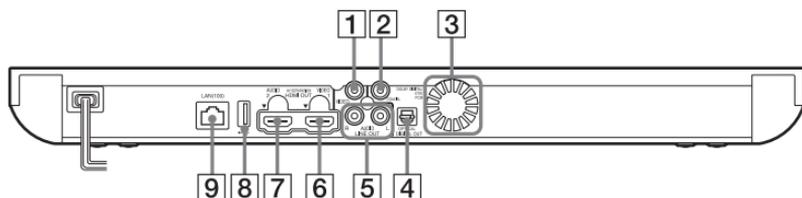

- |   |  |
|---|--|
| <b>1</b> LINE OUT (VIDEO) priključak      | <b>5</b> LINE OUT (R-AUDIO-L) priključci |
| <b>2</b> DIGITAL OUT (COAXIAL) priključak | <b>6</b> HDMI OUT 1 priključak           |
| <b>3</b> Ventilacijski otvori             | <b>7</b> HDMI OUT 2 priključak           |
| <b>4</b> DIGITAL OUT (OPTICAL) priključak | <b>8</b> (USB) priključak                |
|   | <b>9</b> LAN (100) terminal              |

## Daljinski upravljač

Dostupnost funkcija daljinskog upravljača razlikuje se ovisno o disku ili situaciji.

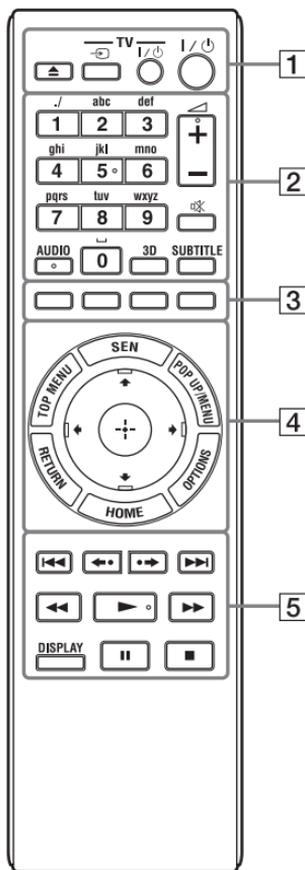

Na gumbima 5, AUDIO,  $\triangleleft$  + i  $\trianglerightarrow$  postoji ispućena točka. Ispućenu točku možete koristiti kao orijentir pri korištenju uređaja za reprodukciju.



Otvara i zatvara ladicu za disk.



Prebacuje izvor ulaznog signala između televizora i drugih izvora signala.

### **-TV- I/O (uključeno / stanje pripravnosti)**

Uključuje televizor ili ga postavlja u stanje pripravnosti.

### **I/O (uključeno / stanje pripravnosti)**

Uključuje uređaj za reprodukciju ili ga postavlja u stanje pripravnosti.

### **2 Brojčani gumbi (0 – 9)**

Služe za unos brojeva naslova/poglavlja itd.



Prilagođava glasnoću televizora.

### **MUTE (isključivanje zvuka)**

Privremeno isključuje zvuk.

### **AUDIO (stranica 35)**

Služi za odabir jezika zapisa ako su na BD-ROM / DVD VIDEO disk snimljeni zapisi na više jezika.

Služi za odabir pjesme na CD-ovima.

### **3D (stranica 24)**

Pretvara 2D sadržaj u simulirani 3D sadržaj kada se priključi na uređaj kompatibilan s 3D sadržajima.

### **SUBTITLE (stranica 35)**

Služi za odabir jezika titlova kada su na BD-ROM / DVD VIDEO disk snimljeni višejezični titlovi.

### **3 Gumbi u boji (crvena/zelena/žuta/plava)**

Tipke prečaca za interaktivne funkcije.

#### 4 TOP MENU

Otvara ili zatvara glavni izbornik BD ili DVD diska.

##### SEN

Služi za pristupanje internetskoj usluzi „Sony Entertainment Network™”.

##### POP UP/MENU

Otvara ili zatvara skočni izbornik BD-ROM diska ili izbornik DVD diska.

##### OPTIONS (stranica 24)

Na zaslonu se pojavljuje izbornik s mogućnostima koje se mogu odabrati.

##### HOME

Otvara ili zatvara početni izbornik uređaja za reprodukciju. Prikazuje pozadinu kada se pritisne na ikoni kategorije u početnom izborniku.

##### RETURN

Povratak na prethodni prikaz.



Premješta isticanje radi odabira prikazane stavke.

##### Središnji gumb (ENTER)

Služi za unos odabrane stavke.

#### 5 ◀◀/▶▶ (prethodno/ sljedeće)

Služi za prelazak na prethodno/sljedeće poglavlje, zapis ili datoteku.

#### ◀•/•▶ (ponovna reprodukcija / pomicanje prema naprijed)

Služi za kratko ponovno reproduciranje trenutačne scene na 10 sekundi / kratko premotavanje trenutne scene prema naprijed za 15 sekundi.

#### ◀◀/▶▶ (brzo / polako / zamrzni kadar)

- Služi za brzo premotavanje diska prema natrag/naprijed kada se pritisne tijekom reprodukcije. Svaki put kada pritisnete gumb tijekom reprodukcije videozapisa, mijenja se brzina pretraživanja.
- Aktivira usporenu reprodukciju kada se pritisne na dulje od jedne sekunde u pauziranom načinu rada.
- Reproducira jedan po jedan kadar kada se kratko pritisne u pauziranom načinu rada.



Usporena reprodukcija i reprodukcija jedan po jedan kadar nisu dostupne za Blu-ray 3D diskove.



Pokreće ili ponovo pokreće reprodukciju.

#### DISPLAY (stranica 20)

Prikazuje podatke o reprodukciji i pregledavanju weba na zaslonu.



Pauzira ili ponovo pokreće reprodukciju.




Zaustavlja reprodukciju i pamti mjesto zaustavljanja (mjesto nastavka).

Mjesto nastavka za naslov/zapis zadnja je točka koju ste reproducirali ili zadnja fotografija za mapu s fotografijama.

## Prikaz početnog izbornika

Početni izbornik prikazuje se pritiskanjem gumba HOME. Odaberite kategoriju pomoću gumba ←/→. Odaberite stavku pomoću gumba ↑/↓, a zatim pritisnite ENTER.



 [Setup] (Postavljanje): Služi za podešavanje postavki uređaja za reprodukciju.

 [Photo] (Fotografija): Služi za prikaz fotografija.

 [Music] (Glazba): Služi za reprodukciju glazbe.

 [Video] (Videozapis): Služi za reprodukciju videozapisa.

 [Network] (Mreža): Služi za prikaz stavki mreže.


# Korak 1: povezivanje uređaja za reprodukciju



Najprije priključite sve ostale kabele, a tek potom kabel za napajanje.  
Podatke o isporučenoj dodatnoj opremi potražite u odjeljku „Isporučena dodatna oprema” (stranica 46).

## Povezivanje s televizorom

Odaberite jedan od sljedećih načina povezivanja ovisno o ulaznim priključcima na televizoru.

Prilikom priključivanja boju utikača uskladite s bojom priključka.

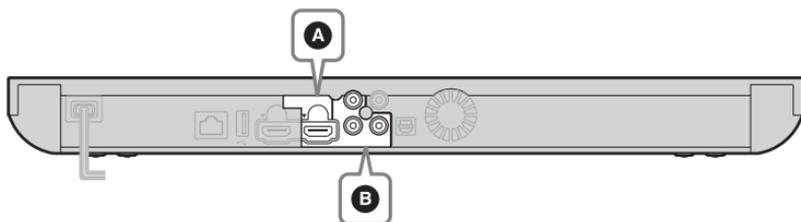

<b>A</b> 	HDMI kabel velike brzine <sup>*1</sup> (nije priložen) 	Visoka kvaliteta  HD
<b>B</b> 	Audio/video kabel <sup>*1</sup> 	Standardna kvaliteta  SD


<sup>\*1</sup> Pogledajte „Isporučena dodatna oprema” (stranica 46).



Uređaj za reprodukciju nemojte povezivati preko videorekordera. Na videosignale koji dolaze preko videorekordera mogli bi utjecati sustavi za zaštitu autorskih prava i slika na televizoru mogla bi biti izobličena.

## Povezivanje s AV pojačalom (prijemnikom)


Odaberite jedan od sljedećih načina povezivanja ovisno o ulaznim priključcima na AV pojačalu (prijemniku). Ako ste odabrali **A** ili **B**, podesite odgovarajuće postavke u mogućnosti [Audio Settings] (Postavke zvuka) (stranica 34).

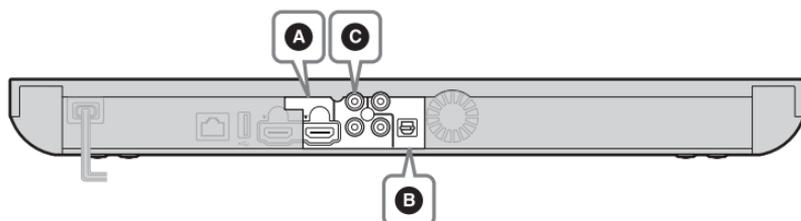

**A**




HDMI kabel velike brzine\*<sup>1</sup>  
(nije priložen)

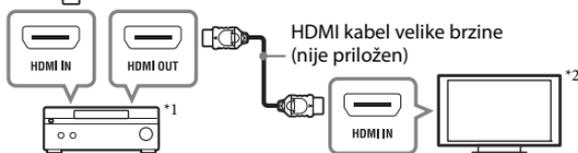


→ Postavite [BD Audio MIX Setting] (Postavka BD kombinacije zvuka) (stranica 34).

**B**





Koaksijalni digitalni kabel  
(nije priložen)



Digitalni optički kabel (nije priložen)

→ Postavite [Dolby Digital]<sup>3</sup>/[DTS]<sup>4</sup> (stranica 34).

**C**

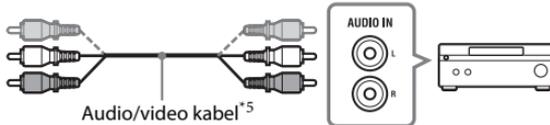


Audio/video kabel\*<sup>5</sup>

## O načinu razdvajanja signala zvuka i slike

Ovaj način rada omogućava zasebno slanje videosignala putem priključka HDMI OUT 1, a audiosignala putem priključka HDMI OUT 2 (stranica 37).

Primjer:

Na slici ispod prikazan je primjer u kojem su povezani televizor (s podrškom za 3D) i AV pojačalo (bez podrške za 3D).

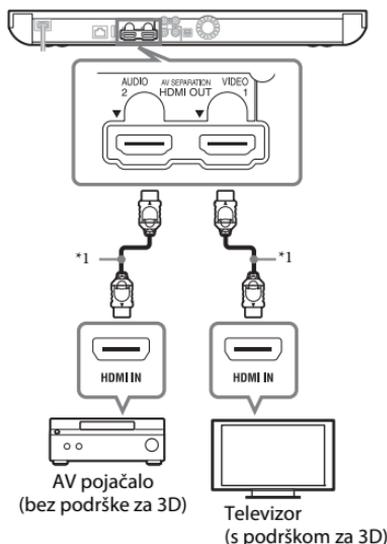

<sup>\*1</sup> Koristite HDMI kabel velike brzine. Preporučujemo korištenje HDMI kabela tvrtke Sony (možete ga nabaviti kod najbližeg trgovca proizvodima tvrtke Sony ili lokalnog ovlaštenog servisa proizvođača tvrtke Sony; kataloški broj 1-834-169-22 od veljače 2012. ili ekvivalentan artikl).

<sup>\*2</sup> Da biste mogli uživati u gledanju 3D sadržaja, povežite televizor i AV pojačalo koji podržavaju 3D.

<sup>\*3</sup> Proizvedeno pod licencom tvrtke Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic i simbol s dvostrukim D zaštitni su znakovi tvrtke Dolby Laboratories.


<sup>\*4</sup> Proizvedeno pod licencom američkog ureda za patente U.S. Patent br.: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 i drugih patenata Sjedinjenih Američkih Država i svih ostalih država koji su potvrđeni i u obradi. DTS-HD, simbol te simbol i oznaka DTS-HD zajedno registrirani su zaštitni znakovi, a DTS-HD Master Audio zaštitni je znak tvrtke DTS, Inc. Proizvod sadrži softver. © DTS, Inc. Sva prava pridržana.

<sup>\*5</sup> Pogledajte „Isporučena dodatna oprema” (stranica 46).

## Korak 2: priprema za mrežnu vezu

### Ožičeno postavljanje


LAN kabel priključite u terminal LAN (100) na uređaju za reprodukciju.

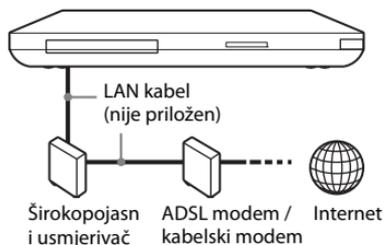

Preporučuje se korištenje oklopljenog sučelnog kabela (LAN kabel).

### Bežično postavljanje

Koristite značajku bežične LAN mreže ugrađenu u uređaj za reprodukciju.

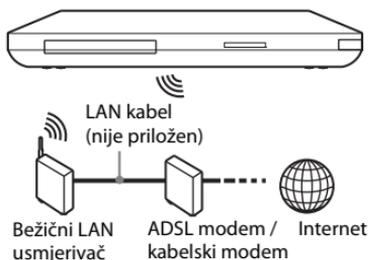

Koristite bežični LAN usmjerivač koji podržava standard 802.11b/g ili 802.11b/g/n.

### Prije postavljanja mrežnih postavki

Ako vaš bežični LAN usmjerivač (pristupna točka) podržava Wi-Fi Protected Setup (WPS), mrežne postavke možete podesiti jednostavnim pritiskanjem gumba WPS.

U suprotnom unaprijed provjerite sljedeće podatke i zabilježite ih u za to predviđen prostor u nastavku.

– Naziv mreže (SSID\*<sup>1</sup>) koji služi za identifikaciju mreže \*<sup>2</sup>.

---

SSID\*<sup>1</sup>:

---

– Ako je na vašoj bežičnoj mreži postavljena zaštita, sigurnosni ključ (WEP ključ, WPA ključ)\*<sup>2</sup>.

---

Sigurnosni ključ:

---

\*<sup>1</sup> SSID (Service Set Identifier) naziv je koji označava određenu bežičnu mrežu.

\*<sup>2</sup> U postavkama svojeg bežičnog LAN usmjerivača morate potražiti informacije o SSID nazivu i sigurnosnom ključu. Pojediniosti

– potražite na sljedećem web-mjestu: Za korisnike u europskim državama

<http://support.sony-europe.com/>

– pročitajte priručnik s uputama priložen uz bežični LAN usmjerivač


– obratite se proizvođaču bežičnog LAN usmjerivača.

## Korak 3: jednostavno postavljanje

### Prilikom prvog uključivanja

Kratko pričekajte da se uređaj za reprodukciju uključi i pokrene [Easy Setup] (Jednostavno postavljanje).


- 1 Umetnite dvije R6 baterije (veličina AA) tako da krajeve ⊕ i ⊖ na baterijama uskladite s oznakama u pretincu za baterije.



- 2 Priključite uređaj za reprodukciju u izvor napajanja.




- 3 Pritisnite I / ⏻ da biste uključili uređaj za reprodukciju.

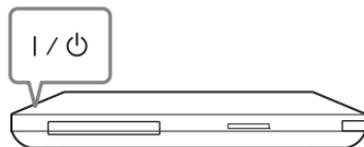

- 4 Uključite televizor, a zatim kontrolu za odabir ulaznog signala na televizoru postavite tako da se na zaslonu televizora prikazuje signal s uređaja za reprodukciju.

- 5 Provedite [Easy Setup] (Jednostavno postavljanje).


Slijedite upute na zaslonu da biste konfigurirali osnovne postavke pomoću gumba ←/↑/↓/→ i ENTER na daljinskom upravljaču.



## Reprodukcija diska

Informacije o diskovima koji se mogu reproducirati potražite u odjeljku „Diskovi koji se mogu reproducirati” (stranica 46).

- 1 Kontrolu za odabir ulaznog signala na televizoru postavite tako da se na zaslону televizora pojavi signal s uređaja za reprodukciju.**
- 2 Pritisnite  i stavite disk u ladicu za disk.**



Strana za reprodukciju okrenuta prema dolje

- 3 Pritisnite  da biste zatvorili ladicu za disk.**

Početak reprodukcija.

Ako reprodukcija ne započne automatski, odaberite  u kategoriji  [Video] (Videzapis),  [Music] (Glazba) ili  [Photo] (Fotografija), a zatim pritisnite ENTER.

## Korištenje funkcije BONUSVIEW/BD-LIVE

Neki BD-ROM diskovi s logotipom „BD-LIVE”\* uključuju dodatne sadržaje i druge podatke koji se mogu preuzeti.

\*  BD-LIVE™

- 1 Priključite USB memoriju u USB priključak na stražnjoj strani uređaja za reprodukciju (stranica 10).**  
Kao lokalni prostor za pohranu koristite USB memoriju kapaciteta 1 GB ili više.
- 2 Pripremite se za BD-LIVE (samo BD-LIVE).**

- Povežite uređaj za reprodukciju s mrežom (stranica 17).
- Mogućnost [BD Internet Connection] (BD internetska veza) postavite na [Allow] (Dopusti) (stranica 35).

- 3 Umetnite BD-ROM s funkcijom BONUSVIEW/BD-LIVE.**

Način korištenja ovisi o disku. Pročitajte priručnik za korištenje koji ste dobili s diskom.



Da biste izbrisali podatke iz USB memorije, odaberite [Erase BD Data] (Brisanje podataka o BD disku) (Izbriši BD podatke) u mogućnosti  [Video] (Videzapis) te pritisnite ENTER. Svi podaci pohranjeni u mapi buda bit će izbrisani.

## Korištenje funkcije Blu-ray 3D

Možete gledati Blu-ray 3D disk s logotipom „Blu-ray 3D“\*.



### 1 Pripremite se za reprodukciju Blu-ray 3D disk medija.

- Povežite uređaj za reprodukciju s uređajima koji podržavaju 3D pomoću HDMI kabela velike brzine.
- Postavite mogućnosti [3D Output Setting] (Postavka 3D izlaza) i [TV Screen Size Setting for 3D] (Postavka veličine zaslona televizora za 3D) u značajci [Screen Settings] (Postavke zaslona) (stranica 32).

### 2 Umetnite Blu-ray 3D disk.

Način korištenja ovisi o disku. Pročitajte priručnik za korištenje koji ste dobili s diskom.




Pogledajte i priručnike s uputama isporučene s televizorom i povezanim uređajem.

## Prikaz informacija o reprodukciji

Informacije o reprodukciji itd. možete provjeriti pritiskom na DISPLAY. Prikazane informacije ovise o vrsti diska i statusu uređaja za reprodukciju.

Primjer: kada se reproducira BD-ROM

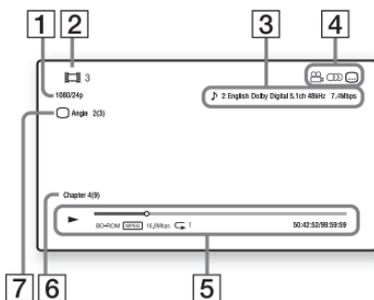

- 1 Izlazna razlučivost / videofrekvencija
- 2 Broj ili naziv naslova
- 3 Trenutno odabrana audiopostavka
- 4 Dostupne funkcije (☰ kut, ☰ zvuk, ☰ titlovi)
- 5 Informacije o reprodukciji  
Prikazuje način reprodukcije, traku stanja reprodukcije, vrstu diska, videokodek, kvalitetu slike, vrstu ponavljanja, proteklo vrijeme, ukupno vrijeme reprodukcije.
- 6 Broj poglavlja
- 7 Trenutno odabran kut

## Reprodukcija s USB uređaja

Možete reproducirati videozapise/glazbu/fotografije s priključenog USB uređaja. Informacije o USB uređajima čiji se sadržaji mogu reproducirati potražite u odjeljku „Vrste datoteka koje se mogu reproducirati” (stranica 47).

- 1 Povežite USB uređaj na USB priključak na uređaju za reprodukciju (stranica 9).** Prije povezivanja pročitajte priručnik s uputama priložen uz USB uređaj.
- 2 Na početnom izborniku odaberite**  [Video] (Videozapis),  [Music] (Glazba) ili  [Photo] (Fotografija) pomoću gumba  .
- 3 Odaberite**  [USB uređaj] (na prednjoj strani) pomoću gumba  , a zatim pritisnite ENTER.

## Reprodukcija putem mreže

### Korištenje servisa Sony Entertainment Network (SEN)

Služi kao pristupnik za isporuku odabranih internetskih sadržaja i raznih zabavnih sadržaja na zahtjev izravno na uređaj za reprodukciju.




- Da bi se mogli reproducirati neki internetski sadržaji, potrebno je registrirati se putem računala.
- Neki internetski sadržaji nisu dostupni u nekim regijama/državama.

- 1 Povežite uređaj za reprodukciju s mrežom (stranica 17).**
- 2 Pritisnite SEN.**
- 3 Pomoću gumba     odaberite internetske sadržaje i razne zabavne sadržaje na zahtjev, a zatim pritisnite ENTER.**

### Korištenje upravljačke ploče tijekom prijenosa videozapisa


Upravljačka se ploča prikazuje kada počne reprodukcija videozapisa. Prikazane se stavke mogu razlikovati ovisno o davatelju internetskih sadržaja. Za ponovni prikaz pritisnite DISPLAY.

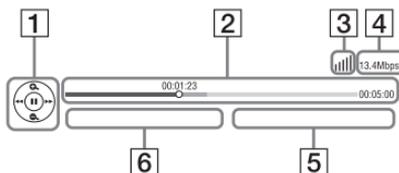

- 1** Prikaz kontrola  
Za operacije reprodukcije pritišćite gumbе     ili ENTER.
- 2** Traka stanja reprodukcije  
Traka stanja, pokazivač koji upućuje na trenutni položaj, vrijeme reprodukcije, trajanje videodatoteke
- 3** Stanje mreže  
 pokazuje jačinu signala bežične veze.  
 označava ožičenu vezu.
- 4** Brzina mrežnog prijenosa
- 5** Naziv sljedeće videodatoteke
- 6** Naziv trenutno odabrane videodatoteke

## Reprodukcija datoteka u kućnoj mreži (DLNA)

Uređaj za reprodukciju (DLNA uređaj za reprodukciju) može putem mreže reproducirati datoteke s videozapisima/ glazbom/fotografijama pohranjene na drugom uređaju koji podržava DLNA (DLNA poslužitelj).

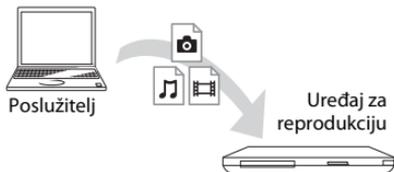

### 1 Pripremite se za korištenje značajke DLNA.


- Povežite uređaj za reprodukciju s mrežom (stranica 17).
- Pripremite druge potrebne proizvode s podrškom za DLNA. Pročitajte priručnik s uputama isporučen s proizvodom.

### 2 Odaberite ikonu DLNA poslužitelja u mogućnosti [Video] (Videozapis), [Music] (Glazba) ili [Photo] (Fotografija) na početnom izborniku.

### 3 Pomoću gumba ↑/↓ odaberite datoteku koju želite reproducirati, a zatim pritisnite ENTER.

## Upravljanje uređajem za reprodukciju pomoću drugog proizvoda (prikazivača)


Prilikom reprodukcije datoteka s DLNA poslužitelja na uređaju za reprodukciju za upravljanje reprodukcijom možete koristiti proizvod kompatibilan s DLNA kontrolerom (telefon i sl.).

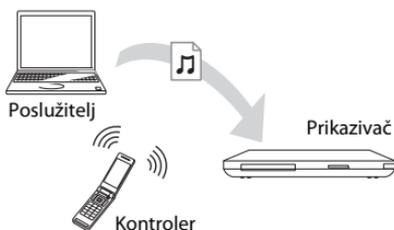

Pročitajte priručnik s uputama isporučen s DLNA kontrolerom.

## Reprodukcija iste glazbe u različitim prostorijama (PARTY STREAMING)

Glazbene datoteke s uređaja za reprodukciju (glavni uređaj za PARTY) možete istovremeno reproducirati u drugim prostorijama putem proizvoda tvrtke Sony (klijentski uređaj za PARTY) koji podržavaju DLNA i funkciju PARTY STREAMING te obrnuto.

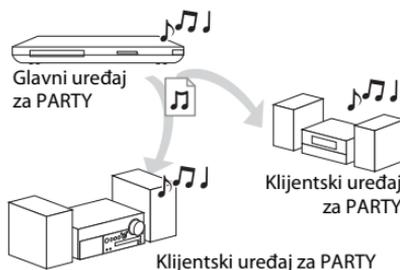

### 1 Pripremite se za PARTY STREAMING.

- Povežite uređaj za reprodukciju s mrežom (stranica 17).
- S mrežom povežite uređaje kompatibilne s funkcijom PARTY STREAMING.

- 2 Odaberite pjesmu u mogućnosti  [Music] (Glazba) na početnom zaslonu.
- 3 Na izborniku mogućnosti odaberite [Start PARTY] (Pokreni PARTY).

### Uključivanje u PARTY (samo za klijentske uređaje za PARTY)

Odaberite  [PARTY] u mogućnosti  [Music] (Glazba), a zatim odaberite ikonu uređaja koji će služiti kao glavni uređaj za PARTY.

### Zatvaranje značajke PARTY

Na izborniku mogućnosti odaberite [Close Party] (Zatvori PARTY).



Prodaja i paleta proizvoda kompatibilnih s funkcijom PARTY STREAMING razlikuju se ovisno o regiji.

## Traženje informacija o videozapisu/glazbi


Pomoću tehnologije Gracenote možete dohvaćati informacije o sadržajima i tražiti povezane informacije.

- 1 Povežite uređaj za reprodukciju s mrežom (stranica 17).
- 2 Umetnite disk koji želite pretražiti.
  - Videozapis: samo za BD-ROM ili DVD-ROM
  - Glazba: samo za CD-DA
- 3 Odaberite  [Video] (Videozapis) ili  [Music] (Glazba) pomoću gumba / .

- 4 Odaberite  [Video Search] (Pretraživanje videozapisa) ili  [Music Search] (Pretraživanje glazbe) pomoću gumba / , a zatim pritisnite ENTER.

Prikazat će se informacije o sadržaju.

Primjer: popis uloga odabranog člana glumačke ekipe

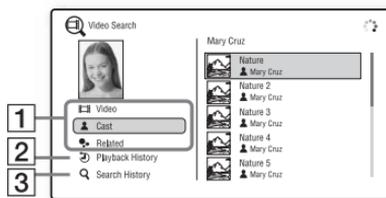

- 1 Pojediniosti o sadržaju  
Prikazuje popis povezanih informacija kao što su naslov, uloge, pjesma ili izvođač.
- 2 Playback History (Povijest reprodukcije)  
Prikazuje naslov u povijesti reprodukcije BD-ROM/DVD-ROM/CD-DA diska.
- 3 Search History (Povijest pretraživanja)  
Prikazuje povijest pretraživanja u obliku popisa.

### Traženje dodatnih povezanih informacija

Odaberite odgovarajuću stavku na popisima, a zatim odaberite servis za pretraživanje.

## Dostupne mogućnosti

Kada pritisnete **OPTIONS**, dostupne su različite postavke i radnje reprodukcije. Dostupne stavke razlikuju se ovisno o situaciji.

### Često korištene mogućnosti

Stavka	Pojedinosti
Repeat Setting (Postavka ponavljanja)	Postavlja način ponavljanja.
3D Menu (3D izbornik)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Simulated 3D (Simulirani 3D): Prilagođava efekt simuliranog 3D prikaza.</li><li>• 3D Depth Adjustment (Prilagodba dubine 3D prikaza): Prilagođava dubinu 3D slike.</li></ul>
Play (Reprodukcija)/ Stop (Zaustavljanje)	Pokreće ili zaustavlja reprodukciju.
Play from start (Reproduciraj od početka)	Reproducira stavku od početka.

### samo [Video] (Videozapis)

Stavka	Pojedinosti
3D Output Setting (Postavka 3D izlaza)	Određuje hoće li prikaz 3D videozapisa biti automatski.
A/V SYNC (Sinkronizacija zvuka i slike)	Služi za podešavanje razmaka između slike i zvuka tako da se izlaz zvuka reproducira uz kašnjenje u odnosu na izlaz slike (između 0 i 120 milisekundi).

Stavka	Pojedinosti
Video Settings (Postavke videozapisa)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Picture Quality Mode (Način kvalitete slike): odabire postavke slike.</li><li>• Texture Remaster (Ponovno oblikovanje teksture): ugađa oštrinu i detalje rubova.</li><li>• Super Resolution (Super rezolucija): poboljšava rezoluciju.</li><li>• Smoothing (Ugladivanje): smanjuje stvaranje pruga na zaslonu ugladivanjem stupnjevanja na ravnim područjima.</li><li>• Contrast Remaster (Ponovno oblikovanje kontrasta): automatski uređuje razine crne i bijele da zaslon ne bi bio pretaman te da bi slika bila modulirana.</li><li>• Clear Black (Jasna crna): prilagođava prikaz tamnih elemenata slike. Sva su sjenčanja prigušena; omogućuje prekrasnu reprodukciju crnih tonova.</li></ul>
Pause (Pauziranje)	Pauzira reprodukciju.
Top Menu (Glavni izbornik)	Prikazuje glavni izbornik BD ili DVD diska.

Stavka	Pojedinosti
Menu (Izbornik)/ Popup Menu (Skočni izbornik)	Prikazuje skočni izbornik BD-ROM diska ili izbornik DVD diska.
Title Search (Pretraživanje naslova)	Traži naslov na BD-ROM/DVD VIDEO disku i pokreće reprodukciju od početka.
Chapter Search (Pretraživanje poglavlja)	Traži poglavlje i pokreće reprodukciju od početka.
Angle (Kut)	Služi za odabir drugog kuta gledanja kada su na BD-ROM/DVD VIDEO disk snimljene scene iz različitih kutova.
IP Content NR Pro (Profesionalno smanjenje šuma IP sadržaja)	Prilagodava kvalitetu slike internetskog sadržaja.
Video Search (Pretraživanje videozapisa)	Prikazuje informacije o BD-ROM/DVD-ROM disku koje se temelje na tehnologiji Gracenote.

### samo 🎵 [Music] (Glazba)

Stavka	Pojedinosti
Add Slideshow BGM (Dodaj pozadinsku glazbu za dija projekciju)	Registrira glazbene datoteke u USB memoriji kao pozadinsku glazbu za dija projekciju.
Start PARTY (Pokreni PARTY)	Pokreće PARTY s odabranim izvorom. Ovisno o izvoru, ova se stavka možda neće pojaviti.

Stavka	Pojedinosti
Leave Party (Napusti PARTY)	Napušta PARTY u kojem sudjeluje uređaj za reprodukciju. Funkcija PARTY STREAMING nastavlja se za ostale uređaje koji sudjeluju.
Close Party (Zatvori PARTY)	Zatvara PARTY u kojem sudjeluje uređaj za reprodukciju. Funkcija PARTY STREAMING završava se i za ostale uređaje koji u njoj sudjeluju.
Music Search (Pretraživanje glazbe)	Prikazuje informacije o CD-DA disku koje se temelje na tehnologiji Gracenote.

### samo 📷 [Photo] (Fotografija)

Stavka	Pojedinosti
Slideshow Speed (Brzina dija projekcije)	Mijenja brzinu dija projekcije.
Slideshow Effect (Efekt dija projekcije)	Postavlja efekt za reprodukciju dija projekcije.
Slideshow BGM (Pozadinska glazba za dija projekciju)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Off (Isključeno): isključuje funkciju.</li> <li>• My Music from USB (Moja glazba s USB uređaja): postavlja glazbene datoteke registrirane u funkciji [Add Slideshow BGM] (Dodaj pozadinsku glazbu za dija projekciju).</li> <li>• Play from Music CD (Reprodukcija s glazbenog CD diska): postavlja pjesme na CD-DA diskovima.</li> </ul>

<b>Stavka</b>	<b>Pojedinosti</b>
Switch Display (Promjena prikaza)	Služi za kretanje između mogućnosti [Grid View] (Prikaz rešetke) i [List View] (Prikaz popisa).
Slideshow (Dijaprojeksija)	Reproducira dijaprojeksiju.
Rotate Left (Zakreni ulijevo)	Zakreće fotografiju u smjeru suprotnom kretanju kazaljke na satu za 90 stupnjeva.
Rotate Right (Zakreni udesno)	Zakreće fotografiju u smjeru kretanja kazaljke na satu za 90 stupnjeva.

## Pretraživanje web-mjesta

Možete se povezati s internetom i pregledavati web-mjesta.

- 1** Povežite uređaj za reprodukciju s mrežom (stranica 17).
- 2** Na početnom izborniku odaberite  [Network] (Mreža) pomoću gumba / .
- 3** Odaberite  [Internet Browser] (Internetski preglednik) pomoću gumba , , a zatim pritisnite ENTER.



Neka web-mjesta koriste funkcije koje ovaj preglednik ne podržava. Neka web-mjesta možda se neće ispravno prikazivati ili funkcionirati.

### Unos URL adrese

Na izborniku mogućnosti odaberite [URL entry] (Unos URL adrese). Unesite URL pomoću softverske tipkovnice, a zatim odaberite [Otvaranje].

### Postavljanje zadane početne stranice

Kada se prikazuje stranica koju želite postaviti, na izborniku mogućnosti odaberite [Set as start page] (Postavi kao početnu stranicu).

### Povratak na prethodnu stranicu


Na izborniku mogućnosti odaberite [Previous page] (Prethodna stranica). Ako se prethodna stranica ne pojavi ni kada odaberete [Previous page] (Prethodna stranica), na izborniku mogućnosti odaberite [Window List] (Popis prozora) pa na popisu odaberite stranicu na koju se želite vratiti.

### Zatvaranje internetskog preglednika

Pritisnite HOME.

## Prikaz internetskog preglednika

Pritiskom na DISPLAY možete provjeriti informacije o web-mjestu. Prikazane informacije razlikuju se ovisno o statusu web-mjesta i stranice.

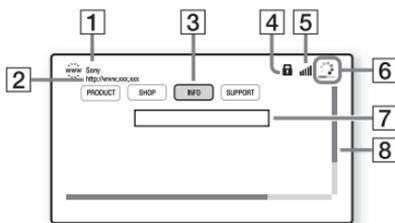

- 1** Naslov stranice
- 2** Adresa stranice
- 3** Pokazivač  
Za prikaz povezanih mjesta pritisnite / / /  da biste pomaknuli pokazivač, a zatim pritisnite ENTER.
- 4** SSL ikona  
Pojavljuje se kada je web-mjesto zaštićeno.

- 5** Indikator jačine signala  
(samo za bežičnu mrežnu vezu)
- 6** Traka napretka / ikona učitavanja  
Pojavljuje se kada se stranica učitava ili tijekom preuzimanja/prijenosa datoteke.
- 7** Polje unosa teksta  
Pritisnite ENTER pa na izborniku mogućnosti odaberite [Input] (Unos) da bi se prikazala softverska tipkovnica.
- 8** Traka za pomicanje  
Pritisnite ←/↑/↓/→ za pomicanje prikaza stranice.

## Dostupne mogućnosti

Različite postavke i radnje dostupne su pritiskom na OPTIONS.  
Dostupne stavke razlikuju se ovisno o situaciji.

Stavka	Pojedinosti
Browser Setup (Postavljanje preglednika)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zoom (Zumiranje): povećava ili smanjuje veličinu prikazanog sadržaja.</li> <li>• JavaScript Setup (Postavljanje JavaScripta): omogućava ili onemogućava JavaScript.</li> <li>• Cookie Setup (Postavljanje kolačića): određuje hoće li se prihvaćati kolačići.</li> <li>• SSL Alarm Display (Prikaz SSL alarma): omogućava ili onemogućava SSL.</li> </ul>

Stavka	Pojedinosti
Input (Unos)	Prikazuje softversku tipkovnicu za unos znakova tijekom pretraživanja web-mjesta.
Break (Novi redak)	Premješta pokazivač u novi redak u polju za unos teksta.
Delete (Izbriši)	Briše jedan znak s lijeve strane pokazivača tijekom unosa teksta.
Window List (Popis prozora)	Prikazuje popis trenutno otvorenih prozora web-mjesta. Omogućava povratak na prethodno prikazano web-mjesto odabirom prozora.
Bookmark List (Popis knjižnih oznaka)	Prikazuje popis knjižnih oznaka.
URL entry (Unos URL adrese)	Omogućava unos URL-a kada je softverska tipkovnica prikazana.
Previous page (Prethodna stranica)/Next page (Sljedeća stranica)	Služi za prelazak na prethodnu/sljedeću stranicu.
Cancel loading (Otkazi učitavanje)	Zaustavlja učitavanje stranice.
Reload (Ponovo učitaj)	Ponovno učitava istu stranicu.
Add to Bookmark (Dodaj u knjižne oznake)	Dodaje trenutno prikazano web-mjesto na popis knjižnih oznaka.
Set as start page (Postavi kao početnu stranicu)	Postavlja trenutno prikazano web-mjesto kao zadanu početnu stranicu.

Stavka	Pojedinosti
Open in new window (Otvori u novom prozoru)	Otvara vezu u novom prozoru.
Character encoding (Kodiranje znakova)	Postavlja kod znakova.
Display certificate (Prikaži potvrdu)	Služi za pregled potvrda poslužitelja poslanih sa stranica koje podržavaju SSL.

## Korištenje funkcije Skype

Skype je softver za komunikaciju putem interneta.

Pomoću uređaja za reprodukciju možete koristiti besplatne videopozive i glasovne pozive između uređaja koji koriste Skype (Skype-to-Skype).



### 1 Pripremite se za Skype.

- Povežite uređaj za reprodukciju s mrežom (stranica 17).
- Priključite web-kameru s mikrofonom na USB priključak (stranica 9).

### 2 Na početnom izborniku odaberite

 [Network] (Mreža) pomoću gumba  .


**3 Odaberite  [Skype] pomoću gumba  , a zatim pritisnite ENTER.** Prilikom prvog pokretanja servisa Skype slijedite upute na zaslonu i prijavite se za korištenje servisa Skype. Ako nemate vlastiti račun, stvorite ga.



Informacije o dostupnim web-kamerama potražite na sljedećem web-mjestu: <http://support.sony-europe.com/>

## Korištenje izbornika za Skype

Nakon prijave možete primati i upućivati pozive te podešavati postavke servisa Skype.

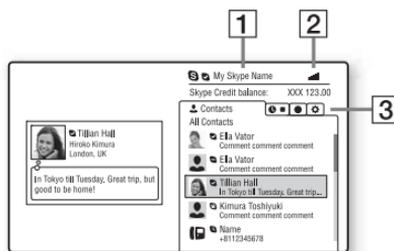

- 1** Vaše korisničko ime u servisu Skype
- 2** Indikator jačine signala (samo za bežičnu mrežnu vezu)
- 3** Područje s karticama
  - Contacts (Kontakti): prikazuje kontakte koje možete nazvati.
  - History (Povijest): prikazuje popis poziva.
  - Tools (Alati): sadrži korisne funkcije poput pretraživanja kontakata.
  - Settings (Postavke)

## Upućivanje poziva

Na izborniku Skype odaberite ikonu kontakta kojeg želite nazvati i pritisnite ENTER.

## Odgovaranje na poziv

Aktivirajte Skype i prijavite se.

## Zatvaranje servisa Skype

Pritisnite HOME.


Nakon prijave vaša će lozinka ostati spremljena u uređaju za reprodukciju i kada zatvorite Skype. Da biste izbrisali svoju lozinku, odjavite se prije nego što zatvorite Skype.

## Prijava pomoću drugog računara

Na izborniku mogućnosti odaberite [Sign Out] (Odjava).

Odaberite **S** na početnom izborniku i slijedite upute na zaslonu.

## Zaslon servisa Skype

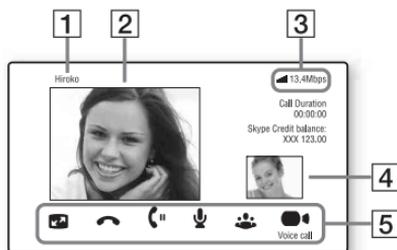

- 1 Ime kontakta
- 2 Videozapis kontakta (samo prilikom videopoziva)
- 3 Indikator jačine signala/brzina prijenosa podataka mrežom (samo za bežičnu mrežnu vezu)

4 Vaš videozapis (samo prilikom videopoziva)

5 Dostupni gumbi

Dostupni gumbi razlikuju se ovisno o situaciji.

- Full screen (Puni zaslon)/Window screen (Prikaz prozora): mijenja način prikaza.
- Hang up (Prekini)
- Hold (Stavi na čekanje)/Resume (Nastavak)
- Mute (Isključi zvuk)/Unmute (Ponovo uključi zvuk)
- Start My Video (Pokreni moj videozapis)/Stop My Video (Zaustavi moj videozapis): prikazuje/skriva vaš videozapis.
- Voice call (Glasovni poziv)/Video call (Videopoziv)

## Dostupne mogućnosti

Različite postavke i radnje dostupne su pritiskom na OPTIONS.

Dostupne stavke razlikuju se ovisno o situaciji.

Stavka	Pojedinosti
Switch Display (Promjena prikaza)	Mijenja prikaz kontakta/povijesti.
Change Status (Promjena statusa)	Mijenja status u servisu Skype.
Sign Out (Odjava)	Zatvara Skype.
About Skype (O servisu Skype)	Prikazuje zaslon s autorskim pravima.
Help (Pomoć)	Prikazuje pomoć za Skype.

## Korištenje zaslona s postavkama

Odaberite  [Setup] (Postavljanje) na početnom izborniku. Zadane su postavke podcrtane.

- 1 Na početnom izborniku odaberite  [Setup] (Postavljanje) pomoću gumba  / .
- 2 Odaberite ikonu kategorije postavki pomoću gumba  / , a zatim pritisnite ENTER.

Ikona	Objašnjenje
	<b>Network Update (Ažuriranje putem mreže) (stranica 32)</b> Ažurira softver uređaja za reprodukciju.
	<b>Screen Settings (Postavke zaslona) (stranica 32)</b> Prilagođava postavke videozapisa u skladu s vrstom priključaka za povezivanje.
	<b>Audio Settings (Postavke zvuka) (stranica 34)</b> Prilagođava postavke zvuka u skladu s vrstom priključaka za povezivanje.
	<b>BD/DVD Viewing Settings (Postavke gledanja sadržaja BD/DVD diska) (stranica 35)</b> Prilagođava detaljne postavke za reprodukciju BD/DVD diska.

Ikona	Objašnjenje
	<b>Parental Control Settings (Postavke roditeljskog nadzora) (stranica 35)</b> Prilagođava detaljne postavke za funkciju roditeljskog nadzora.
	<b>Music Settings (Postavke glazbe) (stranica 36)</b> Prilagođava detaljne postavke za reprodukciju diska Super Audio CD.
	<b>System Settings (Postavke sustava) (stranica 36)</b> Prilagođava postavke vezane uz uređaj za reprodukciju.
	<b>Network Settings (Mrežne postavke) (stranica 38)</b> Prilagođava detaljne postavke za internet i mrežu.
	<b>Easy Setup (Jednostavno postavljanje) (stranica 39)</b> Ponovno pokreće Easy Setup (Jednostavno postavljanje) radi određivanja osnovnih postavki.
	<b>Resetting (Ponovno postavljanje) (stranica 39)</b> Vraća tvorničke postavke uređaja za reprodukciju.

---

## Network Update (Ažuriranje putem mreže)

Odaberite [OK] (U redu) kako biste ažurirali softver uređaja za reprodukciju putem mreže.



- Preporučujemo pokretanje ažuriranja putem mreže otprilike svaka 2 mjeseca.
- Informacije o funkcijama ažuriranja potražite na sljedećem web-mjestu: <http://support.sony-europe.com/>

---

## Screen Settings (Postavke zaslona)

---

### 3D Output Setting (Postavka 3D izlaza)

Auto (Automatski): U normalnim okolnostima odaberite ovo.

Off (Isključeno): Odaberite ovo za prikaz svih sadržaja u 2D formatu.



Gledate li 3D sadržaje u formatu 4K/24p, odaberite [Off] (Isključeno) u [3D Output Setting] (Postavka 3D izlaza).

---

### TV Screen Size Setting for 3D (Postavka veličine zaslona televizora za 3D)

Postavlja veličinu zaslona televizora s podrškom za 3D.

---

### TV Type (Vrsta televizora)

16:9: Odaberite ovu postavku pri povezivanju s televizorom širokog zaslona ili televizorom s funkcijom širokog načina prikaza.

4:3: Odaberite ovu postavku pri povezivanju televizora sa zaslonom 4:3 bez funkcije širokog načina prikaza.

---

### Screen Format (Format zaslona)

Full (Puni): Odaberite ovu postavku pri povezivanju s televizorom s funkcijom širokog načina prikaza. Prikazuje sliku na zaslonu omjera 4:3 u omjeru 16:9, čak i na televizoru sa širokim zaslonom.

Normal (Normalno): Mijenja veličinu slike radi prilagodbe veličini zaslona s izvornim omjerom širine i visine slike.

---

### DVD Aspect Ratio (Omjer širine i visine za DVD disk)

Letter Box (Okvir 4:3): Prikazuje široku sliku s crnim crtama na vrhu i dnu.



Pan & Scan (Cijeli zaslon): Prikazuje sliku potpune visine preko cijelog zaslona s odrezanim bočnim stranama.



---

### Cinema Conversion Mode (Način pretvorbe u kinoformat)

Auto (Automatski): U normalnim okolnostima odaberite ovo. Uređaj za reprodukciju automatski otkriva temelji li se materijal na videosadržaju ili na filmskom sadržaju te odabire prikladan način pretvorbe.

Video (Videozapis): Uvijek će se odabrati način pretvorbe u skladu s materijalima koji se temelje na videosadržaju, bez obzira na materijal.

---

### **Output Video Format (Format izlaznog videozapisa)**

**HDMI:** U normalnim okolnostima odaberite [Auto] (Automatski). Odaberite [Original Resolution] (Izvorna rezolucija) da biste postigli izlaznu rezoluciju sadržaja snimljenog na disku. Ako je rezolucija niža od standardne rezolucije, povećava se na razinu standardne rezolucije.

Video (Videozapis): Automatski postavlja najnižu rezoluciju.

---

### **BD-ROM 24p Output (BD-ROM 24p izlaz)**

**Auto (Automatski):** Emitira videosignale pri 1080/24p ili 4K/24p samo ako je uređaj povezan s televizorom koji podržava format 1080/24p ili 4K/24p te ima HDMI OUT priključak.

**On (Uključeno):** Odaberite ovu postavku ako je vaš televizor kompatibilan s videosignalima rezolucije 1080/24p ili 4K/24p.

**Off (Isključeno):** Odaberite ovu postavku ako vaš televizor nije kompatibilan s videosignalima rezolucije 1080/24p ili 4K/24p.

---

### **DVD-ROM 24p Output (DVD-ROM 24p izlaz)**

**Auto (Automatski):** Emitira videosignale pri 1080/24p ili 4K/24p samo ako je uređaj povezan s televizorom koji podržava format 1080/24p ili 4K/24p te ima HDMI OUT priključak.

**Off (Isključeno):** Odaberite ovu postavku ako vaš televizor nije kompatibilan s videosignalima rezolucije 1080/24p ili 4K/24p.

---

### **4K Output (4K izlaz)**

**Auto (Automatski):** Automatski emitira izlazne videosignale formata 4K/24p ako na uređaj priključite uređaj koji podržava format 4K/24p i podesite odgovarajuće postavke u mogućnosti [BD-ROM 24p Output] (BD-ROM 24p izlaz) ili [DVD-ROM 24p Output] (DVD-ROM 24p izlaz), a emitira i izlazne fotografije formata 4K/24p u slučaju reprodukcije datoteka s 2D fotografijama.

**Off (Isključeno):** Isključuje funkciju.

---

### **YCbCr/RGB (HDMI)**

**Auto (Automatski):** Automatski prepoznaje vrstu priključenog televizora i prebacuje se na odgovarajuću postavku boje.

**YCbCr (4:2:2):** Emitira videosignale formata YCbCr 4:2:2.

**YCbCr (4:4:4):** Emitira videosignale formata YCbCr 4:4:4.

**RGB:** Emitira RGB videosignale.

---

### **HDMI Deep Colour Output (HDMI izlaz dubokih boja)**

**Auto (Automatski):** U normalnim okolnostima odaberite ovo.

16bit (16-bitno)/12bit (12-bitni)/10bit (10-bitni): Emitira 16-bitne/12-bitne/10-bitne videosignale ako je priključeni televizor kompatibilan sa značajkom Deep Colour.

**Off (Isključeno):** Odaberite ovu mogućnost ako je slika nestabilna ili su boje neprirodne.

---

### **SBM (Super Bit Mapping)**

**On (Uključeno):** Ugladuje gradaciju izlaza videosignala iz priključka HDMI OUT.

**Off (Isključeno):** Odaberite ovu mogućnost ako se pojavljuju izobličeni videosignali ili neprirodne boje.

---

### Pause Mode (Način pauze)

Auto (Automatski): U normalnim okolnostima odaberite ovo. Slike s dinamičnim kretanjem prikazuju se bez zamućenja.

Frame (Kadar): Prikazuje statične slike u visokoj rezoluciji.

---

## Audio Settings (Postavke zvuka)

---

### Audio (HDMI)

Auto (Automatski): U normalnim okolnostima odaberite ovo. Emitira audiosignale u skladu sa statusom priključenog HDMI uređaja.

PCM: Emitira PMC signale iz priključka HDMI OUT.

---

### DSD Output Mode (Način izlaza za DSD)

On (Uključeno): Emitira DSD signale iz priključka HDMI OUT kada se reproducira Super Audio CD. Ako je odabrana mogućnost [On] (Uključeno), iz drugih priključaka ne emitiraju se signali.

Off (Isključeno): Emitira PCM signale iz priključka HDMI OUT kada se reproducira Super Audio CD.

---

### BD Audio MIX Setting (Postavka BD kombinacije zvuka)

On (Uključeno): Emitira zvuk dobiven miješanjem interaktivnog zvuka i sekundarnog zvuka u primarni zvuk.

Off (Isključeno): Emitira samo primarni zvuk. Odaberite ovu mogućnost kako bi se audiosignali visoke rezolucije emitirali prema AV pojačalu (prijemniku).

---

### Dolby Digital / DTS

Downmix PCM: Pretvara sadržaj u izlazne linearne PCM signale. Odaberite ovu mogućnost ako priključujete audiouređaj bez ugrađenog Dolby Digital / DTS dekodera.

Bitstream: Odaberite ovu mogućnost ako priključujete audiouređaj s ugrađenim Dolby Digital / DTS dekoderom.

---

### DTS Neo:6

Cinema (Kinoformat): Simulira višekanalni surround zvuk iz 2-kanalnih izvora putem priključka HDMI OUT, u skladu s mogućnosti priključenog uređaja u načinu rada [DTS Neo:6 Cinema] (DTS Neo:6 Kinoformat).

Music (Glazba): Simulira višekanalni surround zvuk iz 2-kanalnih izvora putem priključka HDMI OUT, u skladu s mogućnosti priključenog uređaja u načinu rada [DTS Neo:6 Music] (DTS Neo:6 Glazba).

Off (Isključeno): Emitira zvuk uz izvorni broj kanala putem priključka HDMI OUT.

---

### Audio DRC

Auto (Automatski): Izvodi reprodukciju pri dinamičnom rasponu određenom na disku (samo BD-ROM). Ostali diskovi reproduciraju se uz razinu [On] (Uključeno).

On (Uključeno): Izvodi reprodukciju uz standardnu razinu kompresije.

Off (Isključeno): Ne dolazi do kompresije. Zvuk koji nastaje je dinamičniji.

---

## Downmix

Surround: Emitira audiosignale s efektom surround zvuka. Odaberite ovu mogućnost u slučaju priključivanja audiouređaja koji podržava Dolby Surround (Pro Logic) ili DTS Neo:6.

Stereo: Emitira audiosignale bez efekta surround zvuka. Odaberite ovu mogućnost u slučaju priključivanja audiouređaja koji ne podržava Dolby Surround (Pro Logic) ili DTS Neo:6.

---

## **BD/DVD Viewing Settings (Postavke gledanja sadržaja BD/DVD diska)**

---

### **BD/DVD Menu Language (Jezik izbornika BD/DVD diska)**

Odabire zadani jezik izbornika za BD-ROM ili DVD VIDEO diskove. Kada odaberete [Select Language Code] (Odabir šifre jezika) (Odabir koda jezika), prikazuje se zaslon za unos koda jezika. Unesite kod jezika u skladu s odjeljkom „Popis jezičnih kodova” (stranica 49).

---

### **Audio Language (Jezik zvuka)**

Odabire zadani jezik zapisa za BD-ROM ili DVD VIDEO diskove. Odaberete li [Original] (Izvorno), odabire se jezik kojem je dodijeljen prioritet na disku. Kada odaberete [Select Language Code] (Odabir šifre jezika), prikazuje se zaslon za unos koda jezika. Unesite kod jezika u skladu s odjeljkom „Popis jezičnih kodova” (stranica 49).

---

## **Subtitle Language (Jezik titlova)**

Odabire zadani jezik titlova za BD-ROM ili DVD VIDEO diskove. Kada odaberete [Select Language Code] (Odabir šifre jezika), prikazuje se zaslon za unos koda jezika. Unesite kod jezika u skladu s odjeljkom „Popis jezičnih kodova” (stranica 49).

---

## **BD Hybrid Disc Playback Layer (Sloj reprodukcije BD hibridnog diska)**

BD: Reproducira BD sloj.

DVD/CD: Reproducira DVD ili CD sloj.

---

## **BD Internet Connection (BD internetska veza)**

Allow (Dopusti): U normalnim okolnostima odaberite ovo.

Do not allow (Nemoj dopustiti):

Ne dopušta internetsku vezu.

---

## **Parental Control Settings (Postavke roditeljskog nadzora)**

---

### **Password (Lozinka)**

Postavlja ili mijenja lozinku za funkciju roditeljskog nadzora. Lozinka omogućava postavljanje ograničenja reprodukcije BD-ROM diska, DVD VIDEO diska i internetskog videozapisa. Ako je potrebno, možete postaviti različite razine ograničenja za BD-ROM i DVD VIDEO diskove te internetske videozapise.

---

### **Parental Control Area Code (Regionalni kod roditeljskog nadzora)**

Reprodukcija nekih BD-ROM i DVD VIDEO diskova te internetskih videozapisa može biti ograničena s obzirom na geografsko područje. Scene mogu biti blokirane ili zamijenjene drugim scenama. Slijedite upute na zaslonu i unesite četveroznamenkastu lozinku.

---

### **BD Parental Control (Roditeljski nadzor za BD)/DVD Parental Control (Roditeljski nadzor za DVD)/Internet Video Parental Control (Roditeljski nadzor za internetski videozapis)**

Ako postavite roditeljski nadzor, određene scene mogu biti blokirane ili zamijenjene drugim scenama. Slijedite upute na zaslonu i unesite četveroznamenkastu lozinku.

---

### **Internet Video Unrated (Internetski videozapis bez dobnog ograničenja)**

**Allow (Dopusti):** Omogućava reprodukciju internetskih videozapisa bez dobnog ograničenja.  
**Block (Blokiraj):** Blokira reprodukciju internetskih videozapisa bez dobnog ograničenja.

---

## **Music Settings (Postavke glazbe)**

---

### **Super Audio CD Playback Layer (Reprodukcija sloja Super Audio CD diska)**

**Super Audio CD:** Reproducira sloj Super Audio CD diska.  
**CD:** Reproducira CD sloj.

---

### **Super Audio CD Playback Channels (Kanali reprodukcije Super Audio CD diska)**

**DSD 2ch (DSD s 2 kanala):** Reproducira 2-kanalno područje.  
**DSD Multi (Višekanalni DSD):** Reproducira višekanalno područje.

---

## **System Settings (Postavke sustava)**

---

### **OSD Language (Jezik zaslonskog prikaza)**

Služi za odabir jezika za zaslonске prikaze na uređaju za reprodukciju.

---

### **Dimmer (Prigušivanje)**

**Bright (Svijetlo):** Snažno osvjjetljenje.  
**Dark (Tamno):** Slabo osvjjetljenje.  
**Off (Isključeno):** Isključuje osvjjetljenje tijekom reprodukcije. Niska razina osvjjetljenja uvijek, osim tijekom reprodukcije.

---

### **Control for HDMI (Kontrola za HDMI)**

**On (Uključeno):** Dostupne su sljedeće BRAVIA Sync značajke:  
– Control for HDMI (Reprodukcija jednim dodirrom)  
– System Power-Off (Isključivanje sustava)  
– Language Follow (Praćenje jezika)  
**Off (Isključeno):** Isključuje funkciju.



Pojedinosti potražite u priručniku s uputama koji ste dobili s televizorom ili komponentama. Da biste omogućili BRAVIA Sync značajke, uspostavite vezu s televizorom putem priključka HDMI OUT 1.

---

**HDMI: Linked to TV-off (HDMI: povezivanje s isključivanjem televizora)**

On (Uključeno): Automatski isključuje uređaj za reprodukciju i komponente kompatibilne s funkcijom HDMI kada priključeni televizor uđe u stanje pripravnosti (BRAVIA Sync).

Off (Isključeno): Isključuje funkciju.

---

**AV Separation Output Mode (Način razdvajanja signala zvuka i slike)**

On (Uključeno): Zasebno emitira videesignale putem priključka HDMI OUT 1, a audiosignale putem priključka HDMI OUT 2.

Off (Isključeno): Istovremeno emitira videesignale i audiosignale i putem priključka HDMI OUT 1 i putem priključka HDMI OUT 2.

---

**Quick Start Mode (Način rada za brzo pokretanje)**

On (Uključeno): Skraćuje vrijeme pokretanja prilikom uključivanja uređaja za reprodukciju.

Off (Isključeno): Smanjuje potrošnju energije u stanju pripravnosti.

---

**Auto Standby (Automatsko stanje pripravnosti)**

On (Uključeno): Automatski vraća uređaj u stanje pripravnosti ako se dulje od 30 minuta ne pritisne nijedan gumb.

Off (Isključeno): Isključuje funkciju.

---

**Auto Display (Automatski prikaz)**

On (Uključeno): Automatski prikazuje informacije na zaslonu tijekom promjene prikazivanja naslova, načina slika, zvučnih signala itd.

Off (Isključeno): Prikazuje informacije samo kada pritisnete DISPLAY.

---

---

**Screen Saver (Čuvar zaslona)**

On (Uključeno): Uključuje funkciju čuvara zaslona. Slika čuvara zaslona prikazuje se ako se uređaj za reprodukciju ne koristi dulje od 10 minuta kada se na njemu prikazuje zasloni prikaz.

Off (Isključeno): Isključuje funkciju.

---

**Software Update Notification (Obavijest o ažuriranju softvera)**

On (Uključeno): Postavlja uređaj za reprodukciju tako da prikazuje informacije o novijoj verziji softvera (stranica 32).

Off (Isključeno): Isključuje funkciju.

---

**Gracenote Settings (Postavke za Gracenote)**

Auto (Automatski): Automatski preuzima informacije o disku kada se reprodukcija diska zaustavi. Radi preuzimanja uspostavite vezu s mrežom.

Manual (Ručno): Preuzima informacije o disku kada je odabrana mogućnost [Video Search] (Pretraživanje videozapisa) ili [Music Search] (Pretraživanje glazbe).

---

**System Information (Informacije o sustavu)**

Prikazuje informacije o verziji softvera uređaja za reprodukciju i njegovu MAC adresu.

---

**Software License Information (Informacije o softverskoj licenci)**

Prikazuje informacije o softverskoj licenci.

---



## Network Settings (Mrežne postavke)

### Internet Settings (Internetske postavke)

Najprije povežite uređaj za reprodukciju s mrežom. Pojednostavi potražite u odjeljku „Korak 2: priprema za mrežnu vezu” (stranica 17).

#### Wired Setup (Ožičeno postavljanje):

Odaberite tu mogućnost kada se povezujete sa širokopojsnim usmjerivačem putem LAN kabela.

Wireless Setup(built-in) (Bežično postavljanje (ugrađeno)): Odaberite ovu mogućnost kada za uspostavu bežične mrežne veze koristite bežičnu LAN mrežu ugrađenu u uređaj za reprodukciju.

View Network Status (Prikaz statusa mreže): Prikazuje trenutno stanje mreže.



Dodatne informacije potražite na sljedećem web-mjestu te pogledajte najčešća pitanja:

Za korisnike u europskim državama  
<http://support.sony-europe.com/>

### Network Connection Diagnostics (Dijagnostika mrežne veze)

Da biste provjerili je li mrežna veza ispravno uspostavljena, možete pokrenuti dijagnostiku mreže.

### Connection Server Settings (Postavke poslužitelja za povezivanje)

Određuje hoće li se prikazivati povezani poslužitelj ili ne.

### Renderer Set-up (Postavljanje prikazivača)

Automatic Access Permission

(Dopuštenje automatskog pristupa):  
Određuje hoće li biti dopušten automatski pristup s novopronađenog proizvoda kompatibilnog s DLNA kontrolerom.

Renderer Name (Naziv prikazivača):

Prikazuje naziv uređaja za reprodukciju kako je naveden na drugim DLNA proizvodima na mreži.

### Renderer Access Control (Kontrola pristupa prikazivaču)

Prikazuje popis proizvoda kompatibilnih s DLNA kontrolerom i određuje hoće li biti omogućen pristup svakom od tih proizvoda putem ovog uređaja za reprodukciju.

### PARTY Auto Start (Automatsko pokretanje funkcije PARTY)

On (Uključeno): Pokreće PARTY ili se uključuje u postojeći PARTY na zahtjev umreženog proizvoda kompatibilnog s funkcijom PARTY STREAMING.

Off (Isključeno): Isključuje funkciju.

### Media Remote Device Registration (Registracija medijskog udaljenog uređaja)

Registrira vaš „Udaljeni multimedijски uređaj” uređaj.

### Registered Media Remote Devices (Registrirani medijski udaljeni uređaji)

Prikazuje popis registriranih „Udaljeni multimedijски uređaj” uređaja.

### Remote Start (Pokretanje na daljinu)

On (Uključeno): Omogućava uključivanje sustava putem „Media Remote” uređaja.

Off (Isključeno): Isključuje funkciju.



## Easy Setup (Jednostavno postavljanje)

### Easy Initial Settings (Jednostavne početne postavke)

Pokreće [Easy Initial Settings] (Jednostavne početne postavke) radi podešavanja osnovnih postavki. Slijedite upute na zaslonu.

### Easy Network Settings (Jednostavne mrežne postavke)

Pokreće [Easy Network Settings] (Jednostavne mrežne postavke) radi podešavanja osnovnih postavki mreže. Slijedite upute na zaslonu.



## Resetting (Ponovno postavljanje)

### Reset to Factory Default Settings (Vraćanje na tvornički zadane postavke)

Postavke uređaja za reprodukciju možete vratiti na tvornički zadane vrijednosti tako da odaberete skupinu postavki. Sve postavke unutar skupine bit će vraćene na početne vrijednosti.

### Initialize Personal Information (Pokreni osobne podatke)

Možete izbrisati osobne podatke pohranjene u uređaju za reprodukciju.

### Otklanjanje poteškoća

U slučaju bilo kakvih poteškoća tijekom korištenja uređaja za reprodukciju upotrijebite ovaj vodič za rješavanje poteškoća kao pomoć u otklanjanju problema prije nego se obratite servisu. Ako se bilo koji od problema nastavi pojavljivati, obratite se najbližem prodavaču tvrtke Sony.

#### Slika

##### Nema slike ili se slika ne prikazuje pravilno.

- ➔ Provjerite jesu li svi kabeli dobro priključeni (stranica 14).
- ➔ Kontrolu za odabir ulaznog signala na televizoru postavite tako da se na zaslonu prikazuje signal s uređaja za reprodukciju.
- ➔ Pritisnite gumb **■** na uređaju za reprodukciju i držite ga pritisnutim dulje od 10 sekundi da biste rezoluciju videoizlaza vratili na najnižu rezoluciju.
- ➔ U slučaju HDMI veza pokušajte učiniti sljedeće: ①Isključite i ponovno uključite uređaj za reprodukciju. ②Isključite i ponovno uključite priključenu opremu. ③Isključite pa ponovno priključite HDMI kabel.
- ➔ Priključak HDMI OUT povezan je s DVI uređajem koji ne podržava tehnologiju zaštite sadržaja.
- ➔ U slučaju HDMI veza provjerite postavke za [Output Video Format] (Format izlaznog videozapisa) u značajci [Screen Settings] (Postavke zaslona) (stranica 33).

- ➔ Ako se emitiraju i analogni signali, mogućnost [BD-ROM 24p Output] (BD-ROM 24p izlaz) ili [DVD-ROM 24p Output] (DVD-ROM 24p izlaz) postavite na [Off] (Isključeno) u značajci [Screen Settings] (Postavke zaslona) (stranica 33).
- ➔ U slučaju BD-ROM diskova provjerite postavku [BD-ROM 24p Output] (BD-ROM 24p izlaz) u značajci [Screen Settings] (Postavke zaslona) (stranica 33).

##### Zaslon prikaza na zaslonu automatski se mijenja u slučaju uspostave veze putem priključka HDMI OUT.

- ➔ Ako je mogućnost [Control for HDMI] (Kontrola za HDMI) postavljena na [On] (Uključeno) (stranica 36), jezik prikaza na zaslonu automatski se mijenja u skladu s postavkom jezika na priključenom televizoru (ako promijenite tu postavku na televizoru itd.).

#### Zvuk

##### Nema zvuka ili se zvuk ne emitira pravilno.

- ➔ Provjerite jesu li svi kabeli dobro priključeni (stranica 14).
- ➔ Kontrolu za odabir ulaznog signala na AV pojačalu (prijemniku) postavite tako da se audiosignali uređaja za reprodukciju emitiraju s AV pojačala (prijemnika).
- ➔ Ako se audiosignal ne emitira putem priključka DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL)/HDMI OUT, provjerite postavke zvuka (stranica 34).

- ➔ U slučaju HDMI veza pokušajte učiniti sljedeće: ①Isključite i ponovno uključite uređaj za reprodukciju. ②Isključite i ponovno uključite priključenu opremu. ③Isključite pa ponovno priključite HDMI kabel.
- ➔ Ako je u slučaju HDMI veze uređaj za reprodukciju povezan s televizorom putem AV pojačala (prijemnika), pokušajte HDMI kabel priključiti izravno u televizor. Pročitajte i priručnik s uputama isporučen uz AV prijemnik (pojačalo).
- ➔ Zvuk se ne emitira ako ste AV pojačalo priključili na priključak HDMI OUT 1, a mogućnost [AV Separation Output Mode] (Način razdvajanja signala zvuka i slike) postavili na [On] (Uključeno) (stranica 37). Postavite [AV Separation Output Mode] (Način razdvajanja signala zvuka i slike) na [Off] (Isključeno) ili AV pojačalo priključite na priključak HDMI OUT 2 (pogledajte „O načinu razdvajanja signala zvuka i slike” (stranica 16).).
- ➔ Priključak HDMI OUT povezan je s DVI uređajem (DVI priključci ne prihvaćaju audiosignale).
- ➔ Uređaj priključen putem priključka HDMI OUT ne podržava audio format uređaja za reprodukciju. Provjerite postavke zvuka (stranica 34).

---

### **HD audio (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio i DTS-HD Master Audio) ne emitira se putem bitstream prijenosa.**

- ➔ Postavite mogućnost [BD Audio MIX Setting] (Postavka BD kombinacije zvuka) na [Off] (Isključeno) u značajci [Audio Settings] (Postavke zvuka) (stranica 34).
- ➔ Provjerite je li priključeno AV pojačalo (prijemnik) kompatibilno sa svakim formatom HD audiosignala.

---

### **Ne emitira se interaktivni zvuk.**

- ➔ Postavite mogućnost [BD Audio MIX Setting] (Postavka BD kombinacije zvuka) na [On] (Uključeno) u značajci [Audio Settings] (Postavke zvuka) (stranica 34).

## **Disk**

### **Disk se ne reproducira.**

- ➔ Disk je prljav ili zakošen.
- ➔ Disk je okrenut na pogrešnu stranu. Disk umetnite tako da strana za reproduciranje bude okrenuta prema dolje.
- ➔ Sadržaj na disku je u formatu koji se ne može reproducirati na ovom uređaju za reprodukciju (stranica 46).
- ➔ Uređaj za reprodukciju ne može reproducirati snimljeni disk koji nije finaliziran na pravilan način.
- ➔ Regionalni kôd na BD ili DVD disku ne odgovara uređaju za reprodukciju.

## USB uređaj

**Uređaj za reprodukciju ne prepoznaje USB uređaj priključen na uređaj za reprodukciju.**

- ➔ Provjerite je li USB uređaj čvrsto priključen u USB priključak.
- ➔ Provjerite nisu li USB uređaj ili kabel oštećeni.
- ➔ Provjerite je li USB uređaj uključen.
- ➔ Ako je USB uređaj povezan putem USB koncentratora, USB uređaj priključite izravno u uređaj za reprodukciju.

## SEN (Sony Entertainment Network)

**Slika ili zvuk slabe su kvalitete ili je na nekim programima primjetan gubitak pojedinosti, osobito tijekom ubrzanog kretanja ili tamnih scena.**

- ➔ Kvaliteta slike/zvuka može biti slaba ovisno o davateljima internetskog sadržaja.
- ➔ Kvaliteta slike i zvuka može se povećati promjenom brzine veze. Preporučujemo brzinu veze od najmanje 2,5 Mb/s za videosadržaje standardne rezolucije (10 Mb/s za videosadržaje visoke rezolucije).
- ➔ Neki videozapisi ne sadrže zvuk.

**Slika je mala.**

- ➔ Pritisnite **↑** za povećanje prikaza.

## Skype

**Čuje se jako zujanje ili buka.**

- ➔ Smanjite jačinu zvuka na priključenom televizoru.
- ➔ Pokušajte web-kameru s mikrofonom postaviti dalje od zvučnika priključenog televizora.

## Mrežna veza

**Uređaj za reprodukciju ne može se povezati s mrežom.**

- ➔ Provjerite mrežnu vezu (stranica 17) i mrežne postavke (stranica 38).

**Ne možete povezati računalo s internetom nakon što izvršite [Wi-Fi Protected Setup (WPS)] (Zaštićeno postavljanje Wi-Fi veze (WPS)).**

- ➔ Bežične postavke usmjerivača mogu se automatski promijeniti ako prije prilagodbe postavki usmjerivača koristite funkciju zaštićenog postavljanja Wi-Fi veze. U tom slučaju promijenite bežične postavke računala u skladu s tim.

**Ne možete povezati uređaj za reprodukciju s bežičnim LAN usmjerivačem.**

- ➔ Provjerite je li bežični LAN usmjerivač uključen.
- ➔ Ovisno o okruženju upotrebe, uključujući materijal od kojeg je izrađen zid, uvjete prijema radiovalova ili prepreke između uređaja za reprodukciju i bežičnog LAN usmjerivača, udaljenost za komunikaciju možda će biti manja. Postavite uređaj za reprodukciju i bežični LAN usmjerivač bliže jedan drugom.

- ➔ Uređaji koji koriste frekvencijski pojas od 2,4 GHz, poput mikrovalne pećnice te Bluetooth ili digitalnih bežičnih uređaja, mogu prekidati komunikaciju. Uređaj za reprodukciju premjestite dalje od takvih uređaja ili isključite uređaje.

### **Željeni bežični usmjerivač ne prikazuje se na popisu bežičnih mreža.**

- ➔ Pritisnite RETURN za povratak na prethodni zaslon i pokušajte ponoviti postupak [Wireless Setup(built-in)] (Bežično postavljanje (ugrađeno)). Ako željeni bežični usmjerivač i dalje nije otkriven, odaberite [Manual registration] (Ručna registracija).

### **Prilikom uključivanja uređaja za reprodukciju na zaslonu se prikazuje poruka [A new software version is available. Please go to the „Setup” section of the menu and select „Network update” to perform the update.] (Dostupna je nova verzija softvera. Da biste izvršili ažuriranje, prijdite na odjeljak „Setup” (Postavljanje) u izborniku i odaberite „Network update” (Ažuriranje putem mreže)).**

- ➔ U odjeljku „Network Update (Ažuriranje putem mreže)” (stranica 32) potražite informacije o ažuriranju uređaja za reprodukciju na noviju verziju softvera.

### **Ne možete pokrenuti funkciju PARTY STREAMING.**

- ➔ Provjerite je li mogućnost [PARTY Auto Start] (Automatsko pokretanje funkcije PARTY) postavljena na [On] (Uključeno) u značajci [Network Settings] (Mrežne postavke) (stranica 38).

## **„Control for HDMI (Kontrola za HDMI)” (BRAVIA Sync)**

### **Funkcija [Control for HDMI] (Kontrola za HDMI) (Kontrola za HDMI) ne radi (BRAVIA Sync).**

- ➔ Provjerite je li televizor priključen putem priključka HDMI OUT 1. Ako je televizor priključen putem priključka HDMI OUT 2, funkcija BRAVIA Sync je onemogućena.
- ➔ Provjerite je li mogućnost [Control for HDMI] (Kontrola za HDMI) postavljena na [On] (Uključeno) (stranica 36).
- ➔ Ako promijenite HDMI vezu, isključite uređaj za reprodukciju i ponovo ga uključite.
- ➔ Ako je došlo do nestanka struje, mogućnost [Control for HDMI] (Kontrola za HDMI) postavite na [Off] (Isključeno), a zatim mogućnost [Control for HDMI] (Kontrola za HDMI) postavite na [On] (Uključeno) (stranica 36).
- ➔ Provjerite sljedeće i pogledajte priručnik s uputama isporučen uz komponentu.
- Povezana je komponenta kompatibilna s funkcijom [Control for HDMI] (Kontrola za HDMI).
  - Postavke povezane komponente za funkciju [Control for HDMI] (Kontrola za HDMI) ispravne su.

- ➔ Ako ste uređaj za reprodukciju povezali s televizorom putem AV pojačala (prijemnika),
  - a AV pojačalo (prijemnik) nije kompatibilno s funkcijom [Control for HDMI] (Kontrola za HDMI), možda nećete moći upravljati televizorom pomoću uređaja za reprodukciju.
  - Ako promijenite HDMI vezu, isključite i ponovo priključite kabel za napajanje, a ako je došlo do nestanka struje, pokušajte učiniti sljedeće: ① Kontrolu za odabir ulaznog signala na AV pojačalu (prijemniku) postavite tako da se na zaslonu televizora prikazuje slika s uređaja za reprodukciju. ② Postavite mogućnost [Control for HDMI] (Kontrola za HDMI) na [Off] (Isključeno), a zatim mogućnost [Control for HDMI] (Kontrola za HDMI) postavite na [On] (Uključeno) (stranica 36). Pročitajte priručnik s uputama isporučen uz AV prijemnik (pojačalo).

---

### **Funkcija System Power-Off (Isključivanje sustava) ne radi (BRAVIA Sync).**

- ➔ Provjerite jesu li mogućnosti [Control for HDMI] (Kontrola za HDMI) i [HDMI:Linked to TV-off] (HDMI: povezivanje s isključivanjem televizora) postavljene na [On] (Uključeno) (stranica 36).

## **Ostalo**

### **Reprodukcija ne započinje od početka sadržaja.**

- ➔ Pritisnite **OPTIONS** i zatim odaberite [Play from start] (Reproduciraj od početka).

---

### **Reprodukcija ne započinje od mjesta nastavka na kojem ste prekinuli reprodukciju.**

- ➔ Ovisno o disku, mjesto nastavka može se izbrisati iz memorije u sljedećim slučajevima:
  - kada otvorite ladicu diska
  - kada prekinete vezu s USB uređajem
  - kada reproducirate drugi sadržaj
  - kada isključite uređaj za reprodukciju.

---

### **Ladica za disk se ne otvara, a na zaslonu na prednjoj ploči prikazuje se „LOCK” ili „D ON”.**

- ➔ Ako se prikazuje „LOCK”, uređaj za reprodukciju je zaključan. Kako biste poništili zaključavanje gumba, držite pritisnutim gumb ► na uređaju za reprodukciju sve dok se na zaslonu na prednjoj ploči ne prikaže „UNLOCK” (stranica 9).
- ➔ Ako se prikaže „D ON”, obratite se prodavaču proizvoda tvrtke Sony ili lokalnom ovlaštenom servisu proizvoda tvrtke Sony.

**Ladica za disk ne otvara se i ne možete izvaditi disk čak ni kada pritisnete ▲.**

- ➔ Pokušajte učiniti sljedeće: ①Pritisnite gumb ▲ i ► na uređaju za reprodukciju i držite ih pritisnutima dulje od 10 sekundi, sve dok se ladica ne otvori. ②Izvadite disk. ③Ako se na zaslonu na prednjoj ploči prikazuje „OPEN”, pritisnite gumb I/⏻ na uređaju za reprodukciju i držite ga pritisnutim dulje od 10 sekundi, sve dok se uređaj za reprodukciju ne isključi.

**Na zaslonu na prednjoj ploči prikazuje se „Exxxx” ili „TEMP”.**

- ➔ Ako se prikazuje „Exxxx”, obratite se najbližem prodavaču proizvoda tvrtke Sony ili lokalnom ovlaštenom servisu proizvoda tvrtke Sony te navedite kod pogreške.
- ➔ Ako se prikazuje „TEMP”, pokušate učiniti sljedeće: ①Provjerite nisu li ventilacijski otvori na stražnjoj strani uređaja za reprodukciju blokirani. ②Postavite uređaj za reprodukciju na dovoljno prozračno mjesto kako u unutrašnjosti uređaja za reprodukciju ne bi došlo do nakupljanja topline.

**Uređaj za reprodukciju ne reagira na pritiskanje bilo kojeg gumba.**

- ➔ Unutar uređaja za reprodukciju nakupila se vlaga (stranica 3).
- ➔ Pritisnite gumb I/⏻ na uređaju za reprodukciju i držite ga pritisnutim dulje od 10 sekundi, sve dok se ne isključe indikatori na zaslonu na prednjoj ploči.
- Ako uređaj za reprodukciju i dalje ne reagira na pritiskanje bilo kojeg gumba, isključite i zatim ponovno priključite kabel za napajanje.

## Specifikacije

### Sustav

**Laser:** poluvodički laser

### Ulazi i izlazi

#### (Naziv priključka:

vrsta priključka / izlazna razina / impedancija prilikom učitavanja)

#### LINE OUT R-AUDIO-L:

cinčni priključak / 2 Vrms / 10 kilooma

#### DIGITAL OUT (OPTICAL):

optički izlazni priključak / -18 dBm (valna duljina 660 nm)

#### DIGITAL OUT (COAXIAL):

cinčni priključak / 0,5 Vp-p / 75 oma

#### HDMI OUT:

HDMI standardna 19-pinska priključnica

#### LINE OUT VIDEO:

cinčni priključak / 1,0 Vp-p / 75 oma

#### LAN (100):

100BASE-TX terminal

#### USB:

USB priključak vrste A (za priključivanje USB memorije, čitača memorijskih kartica, digitalnog fotoaparata i digitalne videokamere)

### Bežična mreža

#### Standard bežične LAN mreže:

IEEE802.11b/g/n

#### Frekvencijski pojas:

pojas od 2,4 GHz: kanali 1 – 13

#### Modulacija:

DS-SS modem i OFDM modem

### Općenito

#### Preduvjeti napajanja:

220 do 240 V izmjenične struje, 50/60 Hz

#### Potrošnja energije:

21 W

#### Dimenzije (pribl.):

430 mm × 193 mm × 42 mm (širina/dubina/visina), uključujući ispušne dijelove

#### Težina (pribl.):

1,9 kg

## Radna temperatura:

5 °C do 35 °C

## Raspon vlage:

25 % do 80 %

## Isporučena dodatna oprema

Daljinski upravljač (1)

R6 baterije (veličina AA) (2)

Dizajn i specifikacije podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.

## Diskovi koji se mogu reproducirati

<b>Blu-ray Disc</b> <sup>*1</sup>	BD-ROM BD-R <sup>*2</sup> /BD-RE <sup>*2</sup>
<b>DVD</b> <sup>*3</sup>	DVD-ROM DVD-R/DVD-RW DVD+R/DVD+RW
<b>CD</b> <sup>*3</sup>	CD-DA (glazbeni CD) CD-ROM CD-R/CD-RW Super Audio CD

<sup>\*1</sup> Budući da su specifikacije Blu-ray diskova nove i mijenjaju se, neki diskovi možda se neće moći reproducirati ovisno o vrsti diska i verziji.

Izlaz zvuka razlikuje se ovisno o izvoru, povezanom izlaznom priključku i odabranim postavkama zvuka.

<sup>\*2</sup> BD-RE: ver.2.1

BD-R: ver.1.1, 1.2, 1.3 uključujući organsku vrstu pigmenta BD-R (vrsta LTH)  
BD-R diskovi snimljeni na računalu ne mogu se reproducirati ako je postscriptove moguće snimiti.

<sup>\*3</sup> CD ili DVD disk neće se reproducirati ako nije pravilno finaliziran. Dodatne informacije potražite u priručniku s uputama priloženom uz uređaj za snimanje.

## Diskovi koji se ne mogu reproducirati

- BD-ovi sa spremnikom
- BDXL-ovi
- DVD-RAM-ovi

- HD DVD-ovi
- DVD Audio diskovi
- PHOTO CD-ovi
- Podatkovni dio CD-dodataka
- Super VCD-ovi
- Zvučni materijal na DualDisk diskovima

## Napomena o diskovima

Proizvod je dizajniran za reprodukciju diskova koji su usklađeni sa standardom Compact Disc (CD). DualDisc diskovi i neki glazbeni diskovi šifrirani tehnologijama za zaštitu autorskih prava nisu usklađeni sa standardom Compact Disc (CD), što znači da se takvi diskovi ne mogu reproducirati na ovom proizvodu.

## Napomena u vezi reprodukcije BD/DVD diskova


Proizvođači softvera možda su namjerno postavili neke operacije vezane uz reprodukciju BD/DVD diskova. Budući da ovaj uređaj za reprodukciju reproducira BD/DVD diskove u skladu sa sadržajem diska koji su oblikovali proizvođači softvera, neke značajke reprodukcije neće biti dostupne.

## Napomena vezana uz dvoslojne BD/DVD diskove

Slika i zvuk koji se reproduciraju mogu se trenutačno prekinuti pri prebacivanju slojeva.

## Regionalni kôd (samo BD-ROM/DVD VIDEO)

Uređaj za reprodukciju ima regionalni kôd otisnut na stražnjoj strani uređaja, a reproducira samo BD-ROM/DVD VIDEO diskove označene identičnim regionalnim kodovima ili simbolom .



Regionalni kôd

## Vrste datoteka koje se mogu reproducirati

### Video (Videozapis)

Format datoteke	Nastavci
MPEG-1 Video /PS <sup>1*2</sup> MPEG-2 Video /PS, TS <sup>1*3</sup>	„.mpg”, „.mpeg”, „.m2ts”, „.mts”
MPEG-4 AVC <sup>1*2</sup>	„.mkv”, „.mp4”, „.m4v”, „.m2ts”, „.mts”
WMV9 <sup>1*2</sup>	„.wmv”, „.asf”
AVCHD <sup>2*4</sup>	*5
Xvid	„.avi”

### Music (Glazba)

Format datoteke	Nastavci
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)	„.mp3”
AAC/HE-AAC <sup>1*2*6</sup>	„.m4a”
WMA9 Standard <sup>1*2*6</sup>	„.wma”
LPCM	„.wav”

### Photo (Fotografija)

Format datoteke	Nastavci
JPEG	„.jpg”, „.jpeg”
PNG	„.png” <sup>7</sup>
GIF	„.gif” <sup>7</sup>
MPO	„.mpo” <sup>8</sup>

<sup>1</sup> Uređaj za reprodukciju ne reproducira datoteke sa sustavom zaštite kao što je DRM.

<sup>2</sup> Uređaj za reprodukciju ne može reproducirati datoteke ovog formata smještene na DLNA poslužitelju.

<sup>3</sup> Uređaj za reprodukciju može reproducirati samo videosadržaje standardne rezolucije smještene na DLNA poslužitelju.

<sup>4</sup> Uređaj za reprodukciju može reproducirati datoteke u formatu AVCHD ver. 2.0 (AVCHD 3D/Progressive).

<sup>5</sup> Uređaj za reprodukciju reproducira datoteke formata AVCHD koje su snimljene pomoću digitalnog fotoaparata i sl. Disk formata AVCHD ne može se reproducirati ako nije pravilno finaliziran.

<sup>6</sup> Uređaj za reprodukciju ne reproducira kodirane datoteke, npr. u formatu Lossless.

<sup>7</sup> Uređaj za reprodukciju ne reproducira animirane PNG ni animirane GIF datoteke.

<sup>8</sup> U slučaju MPO datoteka koje nisu u 3D formatu prikazuje se ključna riječ ili prva slika.



- Neke datoteke neće se reproducirati ovisno o formatu datoteke, šifriranju datoteke, stanju snimke ili stanju DLNA DLNA poslužitelja.
- Neke datoteke snimljene ili uređene na računalo neće se reproducirati.
- Uređaj za reprodukciju može prepoznati sljedeće datoteke ili mape na BD, DVD, CD diskovima i USB uređajima:
  - do mapa u 9. sloju, uključujući korijensku mapu
  - do 500 datoteka/mapa u jednom sloju
- Uređaj za reprodukciju može prepoznati sljedeće datoteke ili mape pohranjene na DLNA poslužitelju:
  - do mapa u 19. sloju
  - do 999 datoteka/mapa u jednom sloju
- Neki USB uređaji ne funkcioniraju s ovim uređajem za reprodukciju.
- Uređaj za reprodukciju može prepoznati uređaje MSC (klasa masovne pohrane) kao što je flash memorija ili HDD, uređaje SICD (engl. Still Image Capture Devices) i tipkovnicu 101 (samo prednji USB priključak).
- Da biste izbjegli oštećenje podataka na USB memorijama ili uređajima, isključite uređaj za reprodukciju pri priključivanju ili isključivanju USB memorije ili uređaja.
- Uređaj za reprodukciju možda će videozapis velike brzine prijenosa s podatkovnog CD diska reproducirati uz poteškoće. Preporučuje se da se takve datoteke reproduciraju pomoću podatkovnog DVD ili BD diska.

## O sigurnosti bežične LAN mreže

Budući da se komunikacija putem funkcije bežične LAN mreže uspostavlja radiovalovima, bežični signal može biti podložan presretanju. Da bi se zaštitila bežična komunikacija, uređaj za reprodukciju podržava razne sigurnosne funkcije. Obavezno pravilno konfigurirajte sigurnosne postavke u skladu sa svojim mrežnim okruženjem.

### ◆ Bez zaštite

Premda se postavke mogu jednostavno postaviti, svatko može presresti bežičnu komunikaciju ili neovlašteno pristupiti vašoj bežičnoj mreži, čak i bez sofisticiranih alata. Imajte na umu da postoji rizik od neovlaštenog pristupa ili presretanja podataka.

### ◆ WEP

WEP primjenjuje zaštitu na komunikaciju da bi se spriječilo presretanje komunikacije ili upadanje u bežičnu mrežu. WEP je naslijeđena sigurnosna tehnologija koja omogućava povezivanje starijih uređaja koji ne podržavaju TKIP/AES.

### ◆ WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)

TKIP je sigurnosna tehnologija razvijena radi ispravljanja manjkavosti tehnologije WEP. TKIP jamči višu razinu sigurnosti od tehnologije WEP.

### ◆ WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)

AES je sigurnosna tehnologija koja koristi napredan način zaštite različit od tehnologija WEP i TKIP. AES jamči višu razinu sigurnosti nego tehnologija WEP i TKIP.

## Napomene o diskovima

- Da bi disk ostao čist, pridržavajte ga za rub. Ne dodirujte površinu. Prašina, otisci prstiju ili ogrebotine na disku mogu uzrokovati njegov nepravilan rad.



- Disk nemojte izlagati izravnoj Sunčevoj svjetlosti ili izvorima topline, primjerice dovodima toplog zraka, ni ostavljati u automobilu na izravnoj Sunčevoj svjetlosti jer unutra temperatura može znatno porasti.
- Nakon reprodukcije pohranite disk u kutiju.
- Disk čistite krpom za čišćenje. Disk brišite od središta prema rubu.



- Nemojte koristiti otapala kao što su benzin i razrjeđivač, sredstva za čišćenje diskova/leća dostupna na tržištu ili antistatičke raspršivače namijenjene za gramofonske ploče.
- Ako ste ispicali oznaku diska, prije reprodukcije pričekajte da se oznaka osuši.
- Nemojte koristiti sljedeće diskove.
  - Disk za čišćenje leća.
  - Disk koji nije uobičajenog oblika (na primjer, karta ili srce).
  - Disk s oznakom ili naljepnicom.
  - Disk za koji je pričvršćena celofanska traka ili naljepnica.
- Nemojte obnavljati stranu diska za reprodukciju da biste uklonili površinske ogrebotine.

## Šifre televizora kojima je moguće upravljati

Pritisnite i zadržite gumb -TV- I/⏻ te pomoću brojčanih gumba upišite šifru proizvođača televizora

Ako je navedeno više šifri, pokušajte ih unositi jednu po jednu dok ne pronađete valjanu šifru za svoj televizor.

Proizvođač	Šifra
Sony	01 (zadano)
Hitachi	24
LG/Goldstar	76
Loewe	45
Panasonic	17, 49
Philips	06, 08, 72
Samsung	71
Sharp	29
Toshiba	38

## Popis jezičnih kodova

Pojedinosti potražite u odjeljku „BD/DVD Viewing Settings (Postavke gledanja sadržaja BD/DVD diska)” (stranica 35).

Jezične kratice odgovaraju standardu ISO 639: 1988 (E/F) standard.

Kôd	Jezik	Kôd	Jezik
1027	Afar	1028	Abkhazian
1032	Afrikaans	1039	Amharic
1044	Arabic	1045	Assamese
1051	Aymara	1052	Azerbaijani
1053	Bashkir	1057	Byelorussian
1059	Bulgarian	1060	Bihari
1061	Bislama	1066	Bengali
1067	Tibetan	1070	Breton
1079	Catalan	1093	Corsican
1097	Czech	1103	Welsh
1105	Danish	1109	German

Kôd	Jezik	Kôd	Jezik
1130	Bhutani; Dzongkha	1142	Greek
1144	English	1145	Esperanto
1149	Spanish	1150	Estonian
1151	Basque	1157	Persian
1165	Finnish	1166	Fiji
1171	Faroese	1174	French
1181	Frisian	1183	Irish
1186	Scots Gaelic	1194	Galician
1196	Guarani	1203	Gujarati
1209	Hausa	1217	Hindi
1226	Croatian	1229	Hungarian
1233	Armenian	1235	Interlingua
1239	Interlingue	1245	Inupiak
1248	Indonesian	1253	Icelandic
1254	Italian	1257	Hebrew
1261	Japanese	1269	Yiddish
1283	Javanese	1287	Georgian
1297	Kazakh	1298	Greenlandic; Kalaallisut
1299	Cambodian; Khmer	1300	Kannada
1301	Korean	1305	Kashmiri
1307	Kurdish	1311	Kirghiz
1313	Latin	1326	Lingala
1327	Laothian; Lao	1332	Lithuanian
1334	Latvian	1345	Malagasy
1347	Maori	1349	Macedonian
1350	Malayalam	1352	Mongolian
1353	Moldavian	1356	Marathi
1357	Malay	1358	Malese; Maltese
1363	Burmese	1365	Nauru
1369	Nepali	1376	Dutch
1379	Norwegian	1393	Occitan
1403	Oromo	1408	Oriya
1417	Punjabi; Panjabi	1428	Polish
1435	Pashto; Pushto	1436	Portuguese
1463	Quechua	1481	Rhaeto-Romance
1482	Kirundi; Rundi	1483	Romanian
1489	Russian	1491	Kinyarwanda
1495	Sanskrit	1498	Sindhi
1501	Sangho; Sango	1502	Serbo-Croatian
1503	Singhalese; Sinhalese	1505	Slovak
1506	Slovenian	1507	Samoan
1508	Shona	1509	Somali
1511	Albanian	1512	Serbian

<b>Kôd</b>	<b>Jezik</b>		
1513	Siswati; Swati	1514	Sesotho; Sotho southern
1515	Sundanese	1516	Swedish
1517	Swahili	1521	Tamil
1525	Telugu	1527	Tajik
1528	Thai	1529	Tigrinya
1531	Turkmen	1532	Tagalog
1534	Setswana; Tswana	1535	Tonga; Tonga islands
1538	Turkish	1539	Tsonga
1540	Tatar	1543	Twí
1557	Ukrainian	1564	Urdu
1572	Uzbek	1581	Vietnamese
1587	Volapük	1613	Wolof
1632	Xhosa	1665	Yoruba
1684	Chinese	1697	Zulu
1703	not specified		

## Roditeljski nadzor / regionalni kod

Pojedinosti potražite u odjeljku „Parental Control Area Code (Regionalni kod roditeljskog nadzora)” (stranica 36).

<b>Kôd</b>	<b>Regija</b>		
2044	Argentina	2047	Australija
2046	Austrija	2057	Belgija
2070	Brazil	2090	Čile
2115	Danska	2424	Filipini
2165	Finska	2174	Francuska
2200	Grčka	2219	Hong Kong
2248	Indija	2238	Indonezija
2239	Irska	2254	Italija
2276	Japan	2092	Kina
2093	Kolumbija	2304	Koreja
2333	Luksemburg	2363	Malezija
2362	Meksiko	2376	Nizozemska
2109	Njemačka	2379	Norveška
2390	Novi Zeland	2427	Pakistan
2428	Poljska	2436	Portugal
2489	Rusija	2501	Singapur
2149	Španjolska	2499	Švedska
2086	Švicarska	2528	Tajland
2543	Tajvan	2184	Ujedinjeno Kraljevstvo

---

## Kazalo

### Brojevi

3D 11, 20  
3D Output Setting  
(Postavka 3D izlaza) 32  
4K Output  
(4K izlaz) 33

### A

AUDIO 11  
Auto Standby  
(Automatsko stanje  
pripravnosti) 37  
Ažuriranje 32  
Ažuriranje softvera 32

### B

BD-LIVE 19  
BD-R 46  
BD-RE 46  
Bitstream 41  
Blu-ray Disc 46  
BONUSVIEW 19  
BRAVIA Sync 43

### C

CD 46  
Control for HDMI  
(Kontrola za  
HDMI) 36, 43

### D

Daljinski upravljač 11  
Deep Colour  
(Duboka boja) 33  
Dimmer  
(Prigušivanje) 36  
Diskovi koji se mogu  
reproducirati 46  
DLNA 22, 38  
Dolby Digital 34  
DSD Output Mode  
(Način izlaza za  
DSD) 34  
DTS 34  
DVD 46

### G

Gracenote 23  
Gracenote Settings  
(Postavke za  
Gracenote) 37  
Gumbi u boji 11

### H

HDMI 33, 34  
HOME 12, 31

### I

Informacije  
o reprodukciji 20  
Internetski  
preglednik 27  
Internetski sadržaji 21  
IP Content NR Pro  
(Profesionalno  
smanjenje šuma IP  
sadržaja) 25

### J

Jednostavno  
postavljanje 18, 39

### M

MAC address  
(MAC adresa) 37  
Mrežne postavke 38

### N

Nastavak 12, 44  
Network Update  
(Ažuriranje putem  
mreže) 32

### O

OPTIONS 12  
OSD Language (Jezik  
zaslonskog prikaza) 36  
Otklanjanje  
poteškoća 40

### P

PARTY  
STREAMING 22  
Početni izbornik 31  
Ponovno postavlja  
uređaj za  
reprodukciju. 39  
Ponovno  
postavljanje 39  
POP UP/MENU 12  
Postavke glazbe 36  
Postavke gledanja  
sadržaja BD/DVD  
diska 35  
Postavke roditeljskog  
nadzora 35  
Postavke sustava 36  
Postavke zaslona 32  
Postavke zvuka 34  
Postavljanje 31  
Povezivanje  
AV pojačalo  
(prijemnik) 15  
Mreža 17  
Televizor 14

## **Q**

Quick Start Mode  
(Način rada za brzo  
pokretanje) 37

## **R**

Regionalni kôd 46  
Roditeljski nadzor 35

## **S**

SEN 12, 21  
Skype 29  
Software update  
(Ažuriranje  
softvera) 37  
SUBTITLE 11

## **T**

TOP MENU 12  
TV Screen Size Setting  
for 3D (Postavka  
veličine zaslona  
televizora za 3D) 32  
TV Type (Vrsta  
televizora) 32

## **U**

USB 21

## **W**

WEP 48  
WPA2-PSK (AES) 48  
WPA2-PSK (TKIP) 48  
WPA-PSK (AES) 48  
WPA-PSK (TKIP) 48

## **Z**

Zaključavanje  
gumba 9, 44  
Zaslon 12







Softver ovog uređaja za reprodukciju mogao bi se ažurirati u budućnosti. Informacije o dostupnim ažuriranjima i najnovije upute za rukovanje možete pronaći na sljedećem web-mjestu.

Za korisnike u europskim državama

<http://support.sony-europe.com/>



Da biste pronašli korisne savjete i informacije o proizvodima i uslugama tvrtke Sony, posjetite sljedeće web-mjesto: [www.sony-europe.com/myproduct/](http://www.sony-europe.com/myproduct/)



<http://www.sony.net/>

Tiskano na papiru koji sadrži najmanje 70% recikliranog papira pomoću tinte na bazi biljnog ulja koja ne sadrži hlapljive organske spojeve.

4-418-507-11(2) (CR)

