

SONY®

Cyber-shot

Digitalni fotoaparat

Upute za uporabu

DSC-H50



Podrobnosti o naprednim funkcijama potražite u
"Cyber-shot priručniku" (također sadržan na isporučenom
CD-ROM-u) i u PDF-vodiču **"Cyber-shot Step-up Guide"**.

Upute za uporabu

Prije uporabe uređaja, molimo da pažljivo pročitate ovaj priručnik i sačuvajte ga za buduću uporabu.

Bilješka za korisnika

Broj modela i serijski broj nalaze se na donjoj strani uređaja. Zabilježite serijski broj na dolje označeno mjesto. Ove brojeve upotrijebite svaki put kad kontaktirate svog Sony prodavatelja u svezi s ovim proizvodom.

Broj modela DSC-H50

Serijski broj _____

UPOZORENJE

Kako biste smanjili opasnost od požara ili električnog udara, nemojte izlagati uređaj kiši ili vlazi.

VAŽNE SIGURNO-SNE NAPOMENE

Zbog osobne sigurnosti, molimo pažljivo pročitajte ova sigurnosne napomene prije uporabe uređaja. Sačuvajte ovaj priručnik za kasniju uporabu.

Pažljivo se pridržavajte svih upozorenja, mjera opreza i uputa navedenih na uređaju i u uputama za uporabu.

Uporaba

Izvori napajanja

Uređaj se smije priključiti isključivo na izvor napajanja naveden na naljepnicu. Ako niste sigurni koliki napon je dostupan u vašem domu, obratite se svom prodavatelju ili elektrodistributeru. Kod uređaja koji rade na baterije ili neki drugi izvor napajanja, pogledajte upute za uporabu.

Preopterećenje

Nemojte preopteretiti zidne utičnice, produžne kable ili adapter iznad njihovih specifikacija jer može doći do požara ili električnog udara.

Ulaz tekućina i predmeta

Nikada nemojte gurati bilo kakve predmete kroz otvore na uređaju jer možete doći u dodir s dijelovima pod opasno visokim naponom ili uzrokovati kratki spoj i time požar ili električni udar. Nikada nemojte proljevati bilo kakve tekućine preko uređaja.

Dodaci

Nemojte upotrebljavati dodatke koje ne preporučuje proizvođač jer mogu nastati opasne situacije.

Čišćenje

Odskopite uređaj iz zidne utičnice prije čišćenja ili održavanja. Nemojte upotrebljavati tekuća sredstva za čišćenje ili raspršivače. Za čišćenje vanjskih površina uređaja, upotrijebite krpnu blago natopljenu vodom.

Instaliranje

Voda i vлага

Nemojte upotrebljavati uređaje priključne na mrežni napon u blizini vode, primjerice uz kadu za kupanje, umivaonik, sudoper, praonik, u vlažnom podrumu ili u blizini bazena.

Zaštita mrežnog kabela

Provode mrežni kabel tako da se ne gazi po njemu i da se ne priklješti predmetima na njemu ili u blizini. Posebno pripazite na utikač, adapttere i mjesto gdje kabel izlazi iz uređaja.

Dodataan pribor

Nemojte postavljati uređaj na nestabilna kolica, postolje, stativ, nosač i sl. Uredaj može pasti i uzrokovati ozbiljne ozljede djece ili odraslih te se oštetiti. Upotrebljavajte samo kolica, postolja, stative, nosače ili stolove koje preporučuje proizvođač uređaja.

Ventilacija

Prezore i otvori na uređaju namijenjeni su potrebnoj ventilaciji uređaja. Kako bi se osigurao pouzdan rad uređaja i kako bi se uređaj zaštitio od pregrijavanja, prezore i otvore nemojte nikada blokirati ili pokrивati.

- Nikada nemojte pokrivati prezore i otvore tekstilnim ili drugim materijalima.
- Nikada nemojte blokirati prezore i otvore stavljanjem uređaja na krevet, kauč, tepih ili drugu sličnu površinu.
- Nikada nemojte postavljati uređaj u skućen prostor kao što su polici za knjige ili ugradbeni ormarići, osim ako nije osigurana pravilna ventilacija.
- Nemojte postavljati uređaj u blizinu ili iznad radijatora ili grijalice te na mjestima izloženim izravnom suncu.

Grmljavinsko nevrijeme

Kako biste dodatno zaštitili uređaj tijekom grmljavinskog nevremena i dok je uređaj bez nadzora ili se ne upotrebljava dulje vrijeme, odspojite utikač iz zidne utičnice i odspojite antenski ili kabelski sustav. Na taj način će se uređaj zaštiti od eventualnog udara munje i prenapona.

Servisiranje

Kvarovi koji zahtijevaju servis

Odspojite uređaj iz zidne utičnice i obratite se stručnom servisnom osoblju u sljedećim slučajevima:

- Ako se osteti ili spali mrežni kabel ili utikač.
- Ako se preko uređaja prolije tekućina ili upadne strani predmet.
- Ako je uređaj bio izložen kišili ili vodi.
- Ako je uređaj bio izložen udarcu, primjerice od pada, ili ako je kućište oštećeno.
- Ako uređaj ne radi normalno unatoč poštivanju uputa za uporabu. Podešavajte samo one kontrole koje se navode u uputama za uporabu. Nepravilnim podešavanjem ili podešavanjem drugih kontrola može uzrokovati oštećenje te često zahtijeva opsežne zahvate od strane stručne osobe kako bi se uređaj vratio u normalno stanje.
- Ako se uređaj očito ponaša drugačije – potreban je servis.

Servisiranje

Nemojte pokušavati sami popraviti uređaj jer otvaranjem ili skidanjem pokrova možete pristupiti dijelovima pod opasnim naponom ili drugim opasnostima.

Servisiranje prepustite stručnom osoblju.

Zamjenski dijelovi

Ako je potrebno zamijeniti dijelove, pobrinite se da serviser upotrijebi isključivo dijelove koje navodi proizvođač i koji imaju jednake karakteristike kao i originalni dijelovi.

Nepravilne zamjene mogu uzrokovati požar, električni udar i ostale opasnosti.

Sigurnosna provjera

Nakon svakog servisiranja ili popravka uređaja, zamolite servisera neka izvede osnovne sigurnosne provjere (prema uputu proizvođača) kako bi se utvrdilo je li uređaj siguran za uporabu.

Prvo pročitajte

OPREZ

Zamijenite bateriju isključivo novom baterijom navedenog tipa. U suprotnom može doći do požara ili ozljeda.

Nemojte izlagati baterije prekomjernoj toplini, primjerice suncu, vatri ili slično.

Za korisnike u Evropi

Ovaj proizvod je ispitana i potvrđena je usklađenost sa smjernicom EMC za uporabu spojnih kabela kraćih od 3 m.

Pažnja

Elektromagnetsko polje na određenim frekvencijama može utjecati na sliku i zvuk ovog digitalnog fotoaparata.

Napomena

Ako statički elektricitet ili elektromagnetizam prouzroči prekid prijenosa podataka, ponovo pokrenite aplikaciju ili odspojite i ponovo spojite komunikacijski kabel (USB, i sl.).

Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)



Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.

Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.

Zbrinjavanje starih baterija (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)



Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži označava da se isporučena baterija ne smije zbrinjavati kao kućni otpad.

Pravilnim zbrinjavanjem starih baterija čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora.

U slučaju da neki proizvod iz sigurnosnih razloga ili zbog performansi ili ispravnosti zahtjeva stalnu vezu s ugrađenom baterijom, njezinu zamjenu valja povjeriti isključivo ovlaštenom servisu. Kako bi se zajamčilo pravilno rukovanje baterijom, na kraju njezina radnog vijeka je odnesite na odlagalište za recikliranje električne i elektronske opreme.

Za sve ostale baterije molimo da pogledate poglavlje o tome kako sigurno izvaditi bateriju iz uređaja. Odnesite je na odlagalište za recikliranje dotrajalih baterija.

Za detaljne informacije o reciklaži ovog uređaja ili baterije, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.

Napomena za korisnike u zemljama koje primjenjuju EU smjernice

Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašteni predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka. Za pitanja servisa i jamstva pogledajte adresu na jamstvenom listu.

Sadržaj

VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE.....	2
Prvo pročitajte.....	4
Napomene o uporabi fotoaparata.....	8
Prije početka.....	9
Provjera isporučenog pribora	9
Sjenilo objektiva/Daljinski upravljač	10
1 Priprema baterije	12
2 Umetanje baterije/"Memory Stick Duo" kartice (opcija)	13
3 Uključivanje fotoaparata/podešavanje sata.....	15
Jednostavno snimanje fotografija	16
Kontrolni kotačić/zum/bljeskalica/makro/self-timer/prikaz indikatora	17
Snimanje s funkcijom Smile Shutter.....	20
Snimanje s ručnim postavkama.....	21
Pregled/brisanje slika	23
Upoznavanje funkcija – HOME/Menu.....	26
Uporaba izbornika HOME.....	26
Opcije izbornika HOME	27
Uporaba opcija izbornika.....	28
Opcije izbornika.....	29
Uporaba računala	31
Podržani operativni sustavi za USB povezivanje i aplikacijski softver (isporučen)	31
Prikaz uputa "Cyber-shot Handbook"	32
Indikatori na zaslonu.....	33
Trajanje baterija i kapacitet memorije	36
Trajanje baterije i broj slika koje se mogu snimiti/pregledati	36
Broj fotografija i vrijeme snimanja videozapisa	37
U slučaju problema	38
Baterija i napajanje	38
Snimanje fotografija/videozapisa	39
Pregled snimaka	40
Mjere opreza	41
Tehnički podaci	42

Napomene o uporabi fotoaparata

Sigurnosne kopije unutarnje memorije i "Memory Stick Duo" kartice

Nemojte isključivati fotoaparat, vaditi bateriju ili "Memory Stick Duo" dok svijetli indikator pristupa jer možete oštetiti podatke unutarnje memorije. Obavezno napravite sigurnosne kopije podataka kako ih ne biste nepovratno izbrisali.

Napomene o snimanju/reprodukcijs

- Prije snimanja važnih događaja izvedite probno snimanje kako bi se uvjerili da fotoaparat radi dobro.
- Fotoaparat nije otporan na prašinu, vodu i prskanje. Pročitajte "Mjere opreza" (str. 41) prije uporabe fotoaparata.
- Pazite da se fotoaparat ne smoči. Ukoliko voda dospije u fotoaparat, može uzrokovati kvarove koji se u pojedinim slučajevima možda neće moći popraviti.
- Fotoaparat ne usmjeravajte prema suncu ili drugim izvorima svjetlosti. To može uzrokovati nepopravljivo oštećenje fotoaparata.
- Fotoaparat ne koristite u blizini uređaja s jakim radiovalovima ili zračenjima, jer u tom slučaju uređaj neće dobro snimati ili reproducirati.
- Uporaba fotoaparata na pješčanim i prašnjavim lokacijama može uzrokovati kvarove.
- Ukoliko dode do kondenzacije vlage, pričekajte da nestane prije uporabe fotoaparata (str. 41).
- Nemojte tresti ili udarati fotoaparat. Osim kvarova i nemogućnosti snimanja fotografija, može se dogoditi da više ne možete upotrebljavati medij za snimanje ili da se slikovni podaci oštete, izgube ili izbrišu.
- Prije uporabe očistite površinu bljeskalice. Toplina pri radu bljeskalice može uzrokovati prljanje površine bljeskalice ili ljepljenje prašine po površini što će rezultirati nedovoljnim svjetлом.

Napomene o LCD zaslonu, LCD tražilu i objektivu

- LCD zaslon i LCD tražilo su proizvedeni visoko preciznom tehnologijom tako da preko 99,99% piksela radi ispravno. Ipak, na LCD zaslonu i LCD tražilu mogu se trajno pojaviti sitne crne i/ili svijetle točkice u boji (bijele, crvene, plave ili zelene). To je normalno u procesu proizvodnje i ni na koji način ne utječe na snimljeni materijal.
- Kad baterija postane slaba, objektiv se možda neće pomicati. Umetnute napunjenu bateriju te ponovo uključite aparat.
- Nemojte držati fotoaparat držeći LCD zaslon.



O kompatibilnosti podataka

- Ovaj fotoaparat je uskladen s pravilima DCF (Design rule for Camera File system universal standard) univerzalnog standarda kojeg je ute-mjilo udruženje JEITA (Japan Electric and Information Technology Industries).
- Reprodukcijsa slika snimljenih ovim fotoaparatom na drugoj opremi i reprodukcija slika snimljenih ili editiranih na drugoj opremi na ovom fotoaparatu nije zajamčena.

Upozorenje o autorskim pravima

TV programi, filmovi, videovrpce i drugi materijali mogu biti zaštićeni autorskim pravima. Neovlašteno snimanje takvih materijala može biti u suprotnosti zakonima o autorskim pravima.


Kompenzacija za sadržaj snimanja

Sony ne preuzima odgovornost i nije dužan kompenzirati gubitak nesnimljenog materijala uslijed nepravilnosti na fotoaparatu, mediju za snimanje itd.

Prije početka

Provjera isporučenog pribora


- Punjač baterije BC-CSGB/BC-CSGC (1)




- Mrežni kabel (1)



- Punjiva baterija NP-BG1 (1)/
Kutija za bateriju (1)



- USB, A/V višenamjenski kabel (1)



- Vrppca za nošenje (1)




- Daljinski upravljač (1)



- Sjenilo objektiva (1)/Adapterski prsten (1)



- Pokrov objektiva (1)/Vrppca pokrova objektiva (1)



- CD-ROM (1)


- s aplikacijskim softverom za Cyber-shot

- "Cyber-shot Handbook"

- "Cyber-shot Step-up Guide"

- Upute za uporabu (ovaj priručnik) (1)


Pričvrstite vrppcu za nošenje na fotoaparat kako biste sprječili njegov pad, oštećenje i sl.

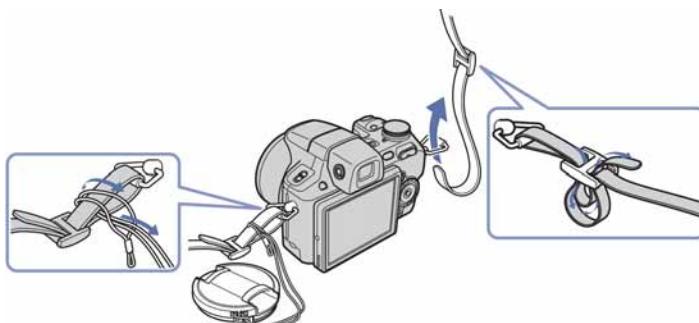


Sjenilo objektiva/Daljinski upravljač

Učvršćivanje sjenila objektiva


1




3



2



4



- 1 Učvrstite adapterski prsten **(A)** dok je fotoaparat isključen.
 - 2 Zakrenite područje **[a]** na adapterskom prstenu u smjeru strelice i namjestite indikator **[1]** na indikator **[2]**.
 - 3 Namjestite indikator **[3]** na sjenilu objektiva **(B)** na indikator **[2]** te pričvrstite sjenilo objektiva. Zakrenite sjenilo objektiva u smjeru strelice dok ne klikne.
 - 4 Provjerite da li je oznaka "TOP" namještena kao na slici.
Sjenilo objektiva je pravilno pričvršćeno kao na slici.
- Nakon pričvršćivanja sjenila objektiva **(B)**, područje **[a]** na adapterskom prstenu se neće zakretati. Ako je sjenilo objektiva namješteno nepravilno, u uglovima zaslona će se vidjeti tamne sjene. Skinite sjenilo objektiva jednom i počnite ponovno od koraka 2.


Pohranjivanje sjenila objektiva

Okrenite sjenilo objektiva kao na slici dolje i zakrenite ga u smjeru kazaljki na satu dok ne klikne.



Daljinski upravljač

Uporaba daljinskom upravljača pojednostavljuje uporabu fotoaparata.

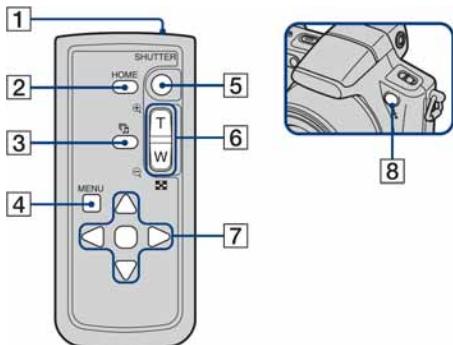

- 1 Emiter
- 2 Tipka HOME
- 3 Tipka (Slideshow)
- 4 Tipka MENU
- 5 Tipka SHUTTER
- 6 za snimanje: Tipka zuma (W/T)
za gledanje: Tipka (zum
reprodukcijski)/ (indeksni prikaz)
- 7 Kontrolne tipke
- 8 Senzor daljinskog upravljača


Napomena

Izvadite izolaciju prije uporabe daljinskog upravljača.



Zamjena baterije daljinskog upravljača

- 1 Dok držite pritisnut graničnik, gurnite nokat u prorez i izvucite držač baterije.
- 2 Umetnute novu bateriju tako da je + stana okrenuta prema gore.
- 3 Vratite držač baterije u daljinski upravljač tako da klikne.




UPOZORENJE

Baterija može eksplodirati ako se njome pogrešno rukuje. Nemojte je puniti, rastavljati niti bacati u vatru.

- Kad se litijksa baterija isprazni, domet daljinskog upravljača može se smanjiti ili on neće pravilno funkcioništati. U tom slučaju, zamijenite bateriju novom Sony CR2025 litijjskom baterijom. Uporabom druge baterije možete uzrokovati opasnost od požara ili eksplozije.

1 Priprema baterije

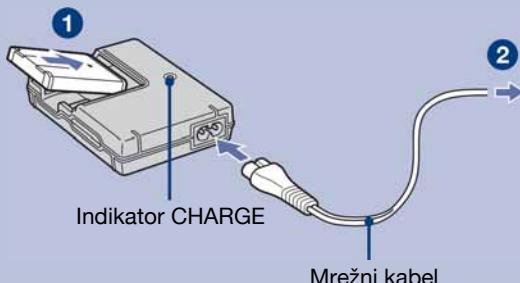

1 Umetnите bateriju u punjač.

2 Spojite punjač baterije u zidnu utičnicu.

Uključuje se indikator CHARGE i započinje punjenje.

Kad se indikator CHARGE isključi, punjenje je završeno (osnovno punjenje).


Ako nastavite puniti bateriju još sat vremena (potpuno punjenje), baterija će trajati nešto dulje.

Vrijeme punjenja

Vrijeme potpunog punjenja	Vrijeme osnovnog punjenja
Približno 330 min	Približno 270 min

- Potrebno vrijeme za potpuno punjenje sasvim prazne baterije pri temperaturi od 25°C. U nekim uvjetima punjenje može trajati dulje.
- Za detalje o trajanju baterije i memorijskom kapacitetu pogledajte str. 36.
- Spojite punjač na lako dostupnu zidnu utičnicu.
- Čak i kad indikator CHARGE ne svijetli, punjač nije odspojen iz napajanja dok je god mrežni kabel spojen na utičnicu. Pojavi li se problem tijekom uporabe punjača, odmah izvucite mrežni kabel iz utičnice.
- Po završetku punjenja izvucite mrežni kabel iz utičnice i izvadite bateriju iz punjača.
- Uredaj je namijenjen za uporabu s kompatibilnim Sony baterijama.

2 Umetanje baterije/"Memory Stick Duo" kartice (opcija)

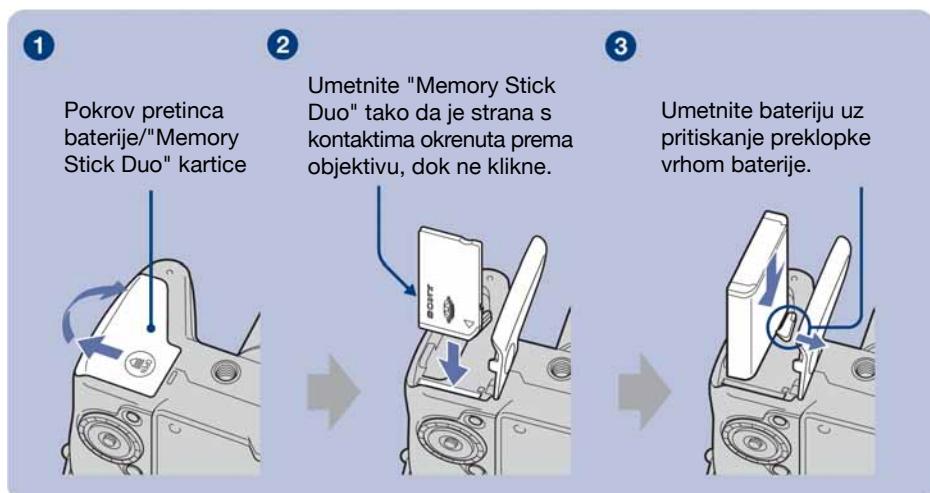

- 1 Otvorite pretinac baterije/"Memory Stick Duo" kartice.
- 2 Umetnите "Memory Stick Duo" (nije priložen).
- 3 Umetnите bateriju.
- 4 Zatvorite pokrov pretinca baterije/"Memory Stick Duo" kartice.

Ako nije umetnuta "Memory Stick Duo" kartica

Fotoaparat snima/reproducira slike pomoću unutarnje memorije (približno 15 MB).

Provjera preostalog kapaciteta baterije

Pritisnite tipku POWER za uključenje fotoaparata i provjerite kapacitet baterije na LCD zaslonu.

Indikator preostale baterije					
Opis ikona baterije	Kapacitet baterije je dostatan	Baterija je gotovo sa-svim puna	Baterija je poluprazna	Baterija je slaba. Snimanje/reprodukacija će se uskoro zaustaviti.	Zamijenite bateriju napunjenoj ili je napunite (indikator upozorenja trepće).


- Ako koristite bateriju NP-FG1 (opcija), nakon indikatora preostalog kapaciteta prikažu se također minute (60 Min).
- Potrebna je približno jedna minuta dok se prikaže točno preostalo vrijeme baterije.
- Prikazano preostalo vrijeme možda neće biti točno u određenim uvjetima.
- Kad uključite fotoaparat prvi put, prikazuje se izbornik Clock Set (str. 15).

Vađenje baterije/"Memory Stick Duo" kartice

Otvorite pokrov pretinca baterije/"Memory Stick Duo" kartice.


"Memory Stick Duo"

Indikator pristupa ne smije biti uključen. Jednom pritisnite "Memory Stick Duo".




Baterija

Pomaknите **preklopku za vađenje baterije**. Pripazite da vam baterija ne ispadne.



- Nikad nemojte otvarati pokrov baterije/"Memory Stick Duo" kartice ili isključivati fotoaparat dok je uključen indikator pristupa. U protivnom se mogu uništiti podaci na "Memory Stick Duo" kartici/unutrašnjoj memoriji.

3 Uključivanje fotoaparata/podešavanje sata

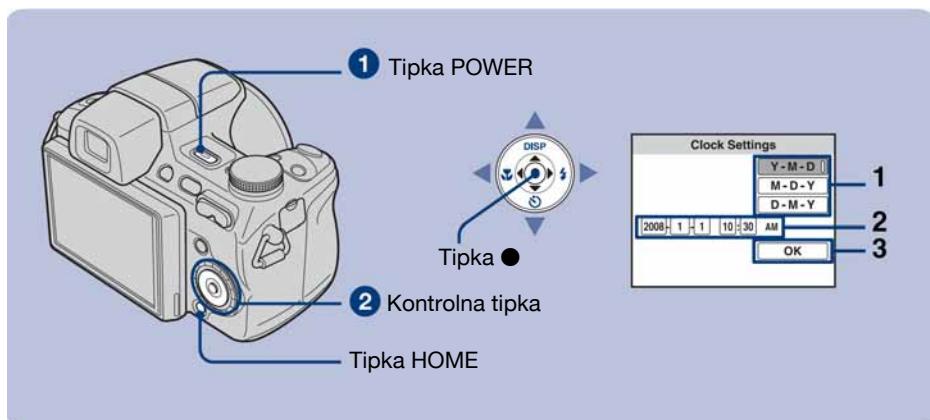

1 Pritisnite tipku POWER.

2 Podesite sat kontrolnim tipkama.

1 Odaberite format datuma tipkama $\blacktriangle/\blacktriangledown$, zatim pritisnite \bullet .

2 Odaberite pojedinačne parametre tipkama $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$, brojčanu vrijednost podešite tipkama $\blacktriangle/\blacktriangledown$, zatim pritisnite \bullet .

3 Odaberite [OK] i pritisnite \bullet .

- Ovaj fotoaparat nema funkciju za unošenje datuma na sliku. Uporabom softvera "Picture Motion Browser" s CD-ROM-a (isporučen) možete otisnuti ili spremiti slike s datumom.
- Ponoć je prikazana kao 12:00 AM, a podne kao 12:00 PM.


Za promjenu datuma i vremena

Pritisnite tipku HOME i odaberite [④ Clock Settings] u izborniku (Settings) (str. 26, 27).

Kad se fotoaparat uključi

- Nakon umetanja baterije u aparat bit će potrebno neko vrijeme prije no što on bude spreman.
- Ukoliko se fotoaparat napaja baterijom, automatski se isključi nakon 3 minute mirovanja kako bi se spriječilo pražnjenje baterije (funkcija automatskog isključenja).

Jednostavno snimanje fotografija

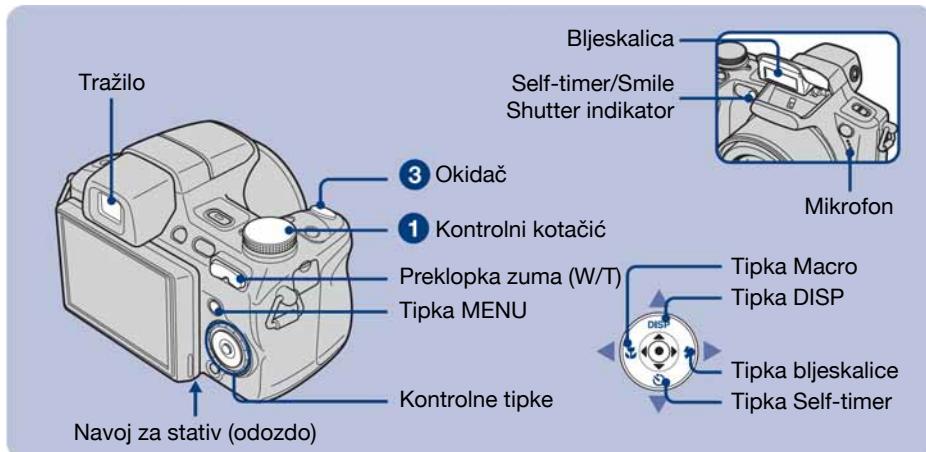


1 Kontrolnim kotačićem odaberite način snimanja.

Fotografija (automatsko podešavanje): Odaberite .

Videozapis: Odaberite .

2 Držite fotoaparat mirno, oslanjajući ruke na bokove.

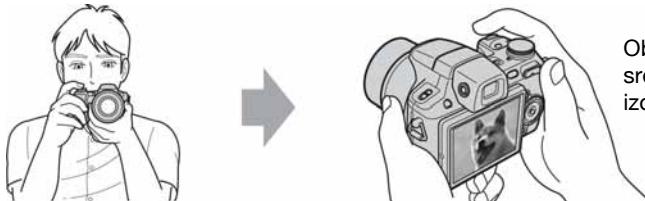

Objekt smjestite u sredinu okvira za izoštrevanje.

3 Snimajte pritiskom na okidač.

Fotografija:

1 Pritisnite i zadržite okidač dopola za izoštrevanje.

Indikator  (AE/AF lock) trepće (zeleno), oglašava se zvuk, indikator prestaje treptati i stalno svijetli.

2 Pritisnite okidač dokraja.

Videozapis:

Dokraja pritisnite okidač.

Za zaustavljanje snimanja, ponovno dokraja pritisnite okidač.



Indikator AE/AF lock

- Najkrća udaljenost za snimanje iznosi otprilike 1 cm (W)/120 cm (T) (od objektiva).

Uporaba kontrolnog kotačića

Kontrolnim kotačićem odaberite željenu funkciju.

Automatsko podešavanje

Omogućuje jednostavno snimanje uz automatsko podešavanje.

EASY Jednostavno snimanje

Omogućuje jednostavno snimanje uz uporabu lako vidljivih indikatora.

- Baterija se brže troši jer se svjetlina LCD zaslona automatski povećava.
- Ne možete snimati koristeći tražilo.

P Programirano snimanje

Omogućuje snimanje uz automatsko podešavanje ekspozicije (brzine zatvarača i otvora blende). Također možete odabrati različite postavke iz izbornika.

S Snimanje s prioritetom brzine zatvarača

Omogućuje snimanje nakon ručnog podešavanja brzine zatvarača.

A Snimanje s prioritetom otvora blende

Omogućuje snimanje nakon ručnog podešavanja otvora blende.

M Ručno podešavanje ekspozicije

Omogućuje snimanje uz ručno podešavanje ekspozicije (brzine zatvarača i otvora blende).

Videozapis

Omogućuje snimanje videozapisa

High Sensitivity

Snimanje fotografija bez bljeskalice čak i uz slabije osvjetljenje.

Smile Shutter

Fotoaparat automatski snima kad prepozna smiješak osobe u kadru (str. 20).

Portrait

Snimanje uz izoštravanje objekta i zamagljivanje pozadine.

Advanced Sports Shooting

Snimanje uz predviđanje kretanja objekta i izoštravanje.

SCN* Scene Selection

Odabir načina snimanja u izborniku.

* Scene Selection u SCN modu

Pritisnite MENU i odaberite postavku.

Landscape

Snimanje uz izoštravanje udaljenih objekata.

Twilight Portrait

Snimanje oštih slika osoba na tamnim mjestima bez gubitka noćnog ugoda.

Twilight

Snimanje noćnih prizora bez gubitka noćnog ugoda.

Beach

Snimanje na obali mora ili jezera uz vjerniji prikaz plavetnila vode.

Snow

Jasnije snimanje bijelih prizora na snijegu.

Fireworks

Snimanje vatrometa u punom sjaju.

W/T Uporaba zuma

Pritisnite T za zumiranje ili W za poništenje zuma.
Lagano pritisnite za sporije zumiranje ili jače za brže zumiranje.

Flash (Odabir načina rada bljeskalice za snimanje fotografija)

Više puta pritisnite kontrolnu tipku ► (Flash) dok ne odaberete željeni način rada bljeskalice.

FLASH : Flash Auto

Aktivira se ako nema dovoljno svjetla ili je objekt osvijetljen straga (standardno podešenje)

UV : Uvijek se aktivira

SL : Slow synchro (u skladu s uvjetima)

Brzina zatvarača je manja na tamnim mjestima kako bi se jasno snimila neosvijetljena pozadina.

BL : Bljeskalica je isključena.

- Bljeskalica se automatski otvara i aktivira. Zatvorite je ručno nakon uporabe.

Macro (Snimanje izbliza)

Više puta pritisnite kontrolnu tipku ▲ (Macro) dok ne odaberete željeni način snimanja.

MAUTO : Automatsko

Fotoaparat automatski izoštrava od udaljenih objekata na krupni kadar.

Obično možete koristiti ovo podešenje fotoaparata.

MACRO : Macro

Fotoaparat izoštrava prvenstveno objekte u prvom planu. Koristite ovo podešenje za snimanje bliskih objekata.

Uporaba self-timera

Pritisnite više puta kontrolnu tipku ▼ (Self-timer) za odabir željenog načina.

OFF : Bez uporabe self-timera

S₁₀ : Vrijeme odgode self-timera 10 sekundi

S₂ : Vrijeme odgode self-timera 2 sekunde

Kad pritisnete okidač, trepće indikator self-timera i oglašava se zvučni signal do otvaranja zatvarača.

DISP Promjena prikaza na zaslonu

Pritisnite kontrolnu tipku ▲ (DISP).

Svaki put kad pritisnete ▲ (DISP), prikaz se mijenja na sljedeći način:

→ Indikatori uključeni

↓ Indikatori uključeni*


↓ Histogram uključen*

↓ Indikatori isključeni*

* Osvjetljenje LCD zaslona se vraća na normalnu vrijednost.

Snimanje u mraku


Funkcija Night Shot omogućuje snimanje u mraku bez uporabe bljeskalice. Podesite preklopku NIGHTSHOT na ON.

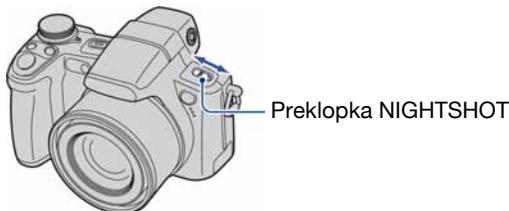

Snimanje pomoću tražila


Pomoću tipke FINDER/LCD, možete odabratiti snimanje pomoću tražila ili LCD zaslona. Dok upotrebljavate tražilo, slika se ne prikazuje na LCD zaslonu. Prije snimanja podesite oštrinu slike u tražilu prema svojoj dioptriji pomoću regulatora tako da slika bude oštra.

Tipka FINDER/LCD

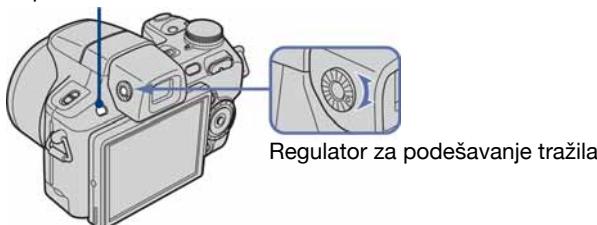

Podešavanje kuta LCD zaslona

Možete podesiti kut LCD zaslona u skladu s uvjetima snimanja.

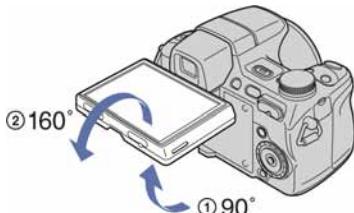


- Nasilno pomicanje LCD zaslona ili pomicanje preko navedenih mjer, može uzrokovati kvar.

Snimanje s funkcijom Smile Shutter

Kad fotoaparat detektira osmijeh, automatski snima.

- 1 Odaberite ☺ (Smile Shutter) mod kontrolnim kotačićem.**
- 2 Usmjerite fotoaparat prema objektu i pritisnite okidač dopola za izoštravanje objekta.**
- 3 Pritisnite okidač dokraja za podešavanje Smile Detection moda.**

Aktivira se pripravno stanje funkcije Smile Shutter.

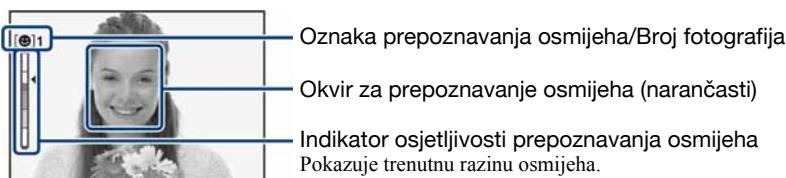

Kad razina osmijeha dosegne podešenu osjetljivost prepoznavanja osmijeha (koju pokazuje ◀), fotoaparat automatski okida i snima do šest slika. Nakon snimanja slike, svijetli Smile Shutter indikator.

- 4 Pritisnite okidač dokraja ponovno za izlazak iz Smile Shutter moda.**


- Kad je Smile Shutter u pripravnom stanju, indikator snimanja (narančasti) trepće.
- Snimanje pomoću funkcije Smile Shutter završi automatski kad se "Memory Stick Duo" ili unutrašnja memorija napuni ili kad se snimi šest slika.
- Možete odabratи objekt koji ima prioritet kod prepoznavanja osmijeha funkcijom [Smile Detection] (str. 29).
- Ako fotoaparat ne prepoznae osmijeh, podesite [Smile Detection Sensitivity] (str. 29).
- Fotoaparat možete podesiti da automatski snimi sliku kad se bilo koja osoba prikazana u okviru za prepoznavanje osmijeha (narančasti) nasmiješi nakon pritiska okidača dokraja.
- Slika možda neće biti izoštrena ako se udaljenost između fotoaparata i objekta promijeni nakon pritiska okidača dokraja. Možda se neće postići odgovarajuća eksponirajuća vrijednost ako se promijene svjetlosni uvjeti okoline.
- Prepoznavanje lica možda neće raditi pravilno u sljedećim uvjetima:
 - Kad je pretamno ili presvijetlo.
 - Kad su lica djelomično prekrivena naočalama, maskama, šeširima, itd.
 - Kad osobe koje snimate nisu okrenute prema fotoaparatu.
- Ovisno o uvjetima, fotoaparat možda neće pravilno prepoznati osmijeh.
- Ne možete koristiti funkciju digitalnog zuma.
- Ne možete mijenjati razinu zuma kad je Smile Shutter u pripravnom stanju.

Snimanje s ručnim postavkama

Uporaba regulatora


Sljedeće postavke možete podešiti pomoću regulatora:

- ISO vrijednost
- Brzina zatvarača
- Otvor blende
- Ekspozicija (EV)
- Okvir automatskog izoštravanja
 - Ako je odabранo automatsko izoštravanje, podešava se daljenost izoštravanja.

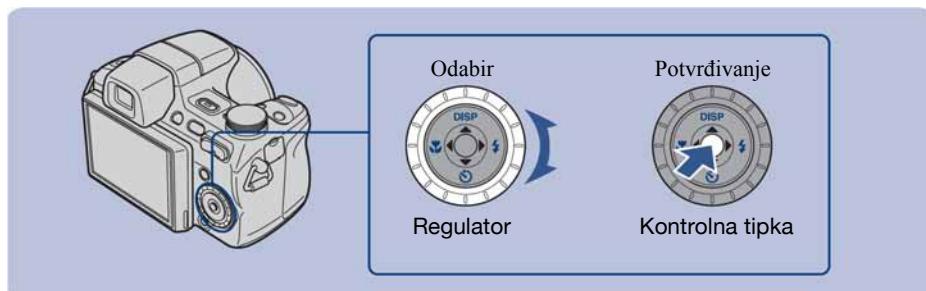

Za odabir opcije


- 1 Okrenite regulator za odabir opcije koju želite podešiti.
Pomaknite žuti indikator ▼ za odabir opcije.



- 2 Pritisnite ● kontrolnu tipku.
Vrijednost se prikazuje žuto.
Zakrenite regulator za podešavanje vrijednosti dok je vrijednost prikazana žuto.
Prikazana vrijednost je podešena.
- 3 Za podešavanje drugih opcija, pritisnite ● i zatim postupite na sljedeći način.
Opcije koje se ne mogu odabrati, prikazane su sivo.

Snimanje u Burst/Bracket modu

Odabire hoće li ili ne fotoaparat izvoditi Burst/Bracket snimanje kod pritiska okidača. Pritisnite tipku /BRK (REC Mode) više puta za odabir željenog moda.




Tipka /BRK (REC Mode)



: Normal

Isključeno kontinuirano snimanje.



Za snimanje do 100 slika zaredom kod pritiska i držanja okidača.


BRK : Bracket

Za snimanje niza od 3 slike s automatski promijenjenim vrijednostima ekspozicije, ravnoteže bjeline ili efekta boje (Color Mode).


- Odaberite vrstu bracket moda podešavanjem opcije [Bracket Set] u izborniku (str. 29).
- Bljeskalica je podešena na  (isključeno).

Odabir načina mjerjenja svjetla

Odabir načina mjerjenja svjetla kojim se bira koji dio objekta služi za podešavanje ekspozicije. Pritisnite tipku  (Metering Mode) više puta za odabir željenog moda.



Tipka  (Metering Mode)




: Multi

Određuje eksponiciju na temelju svjetline cijele slike.



: Center

Odredjuje eksponiciju na temelju svjetline središta slike.




: Spot (samo za fotografiju)

Mjeri samo dio objekta (mjerjenje u točci).

Podesite položaj + (končanice mjerjenja u točci) na dio slike u kojem želite izmjeriti svjetlinu.

- Način mjerjenja svjetla možete odabrati samo kad je opcija [Face Detection] podešena na [Off] (str. 29).

Pregled/brisanje slika

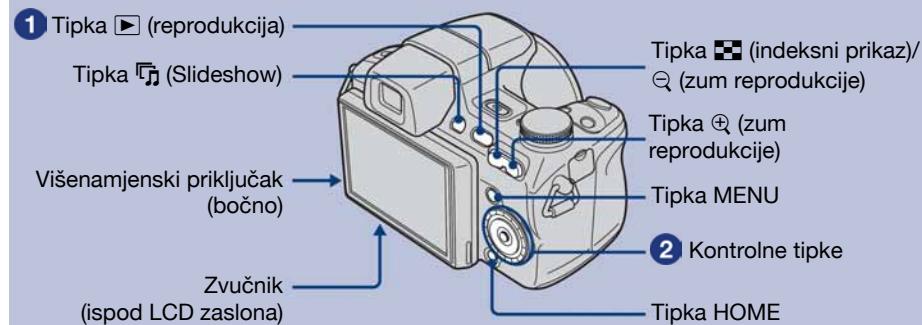

1 Pritisnite tipku ▶ (reprodukacija).

Pritisnute li tipku ▶ dok je fotoaparat isključen, uključit ćete ga u reproduksijski mod. Ponovnim pritiskom aktivira se mod snimanja.

2 Odaberite sliku kontrolnim tipkama ◀/▶.

Videozapis:

Pritisnute ● za reprodukciju videozapisa. (Pritisnute ● ponovo za zaustavljanje.)

Pritisnute ▶ za prijelaz naprijed ili ◀ za prijelaz unatrag. (Pritisnute ● za normalnu reprodukciju.)

Pritisnute ▼ za prikaz izbornika za podešavanje glasnoće, zatim podesite razinu glasnoće tipkama ◀/▶.

- Ponekad nije moguće reproducirati slike snimljene ranijim Sony modelima.

Pritisnute tipku HOME, odaberite [Folder View] iz [View Images] i reproducirajte slike.

- Zakretanjem regulatora možete takođe jednostavno prijeći na sljedeću/prethodnu sliku.

▀ └ Brisanje slika

- 1 Prikažite sliku koju želite izbrisati i zatim pritisnite MENU.

- 2 Odaberite └ [Delete] tipkama ▲/▼ i odaberite [This Image] tipkama ◀/▶, zatim pritisnite ●.

- 3 Odaberite [OK] tipkom ▲, zatim pritisnite ●.

└ ⊕ └ Prikaz povećane slike (zum reprodukcije)

Dok je prikazana fotografija, pritisnute ⊕. Za smanjenje pritisnute └.

Za pomicanje povećanog dijela, pritisnute ▲/▼/◀/▶.

Za povratak na normalnu veličinu slike, pritisnute ●.

Indeksni prikaz slike

Pritisnite  (indeksni prikaz) za prikaz indeksnog izbornika dok je prikazana fotografija.

Zatim tipkama /// odaberite sliku.

Za povratak na prikaz jedne slike, pritisnite .

- Standardna postavka je prikaz slika u Date View modu (kod uporabe "Memory Stick Duo") ili Folder View (kod uporabe ugrađene memorije).

Mod reprodukcije možete promijeniti odabirom  (View Images) izbornika HOME kod uporabe "Memory Stick Duo" (str. 27).

- Svakim pritiskom tipke  (indeksni prikaz), broj slika u indeksnom prikazu se mijenja.

Brisanje slika u indeksnom prikazu

1 Pritisnite MENU dok je prikazan indeksni izbornik.

2 Odaberite [Delete] tipkama / i odaberite [Multiple Images] tipkama /, zatim pritisnite .

3 Tipkama /// odaberite sliku koju želite obrisati i pritisnite .

Uz sliku je prikazana oznaka .

Za poništenje odabira, odaberite sliku određenu za brisanje, zatim ponovno pritisnite .

4 Pritisnite MENU i tipkom  odaberite [OK], zatim pritisnite .

- Za brisanje svih slika u mapi, odaberite [All Images in Date Range]/[All In This Folder], zatim pritisnite  u koraku 2.

Reprodukcija slika u nizu s efektima i glazbom (Slideshow)

1 Pritisnite tipku  (Slideshow).

Prikaže se izbornik.

2 Pritisnite tipku  (Slideshow) ponovno.

- To je jednako kao kod pritiska tipke  (Slideshow) na daljinskom upravljaču.

Glazba će se mijenjati zajedno s opcijom [Effects]. Možete također prenositi i mijenjati glazbu po želji.

Za prijenos i mijenjanje glazbe, postupite na sljedeći način.

① Pritisnite tipku HOME. Zatim odaberite [ Music Tool] → [Download Music] u  (Slideshow) (str. 26, 27).

② Instalirajte softver s CD-ROM-a (isporučen) na računalo.


③ Spojite fotoaparat i računalo USB kabelom.

④ Pokrenite "Music Transfer" instaliran na računalo i promijenite glazbu.

Za detalje o mijenjanju glazbe, pogledajte Help softvera "Music Transfer".

Gledanje slika na zaslonu TV prijemnika

Spojite fotoaparat na TV prijemnik pomoću višenamjenskog kabela (isporučen).

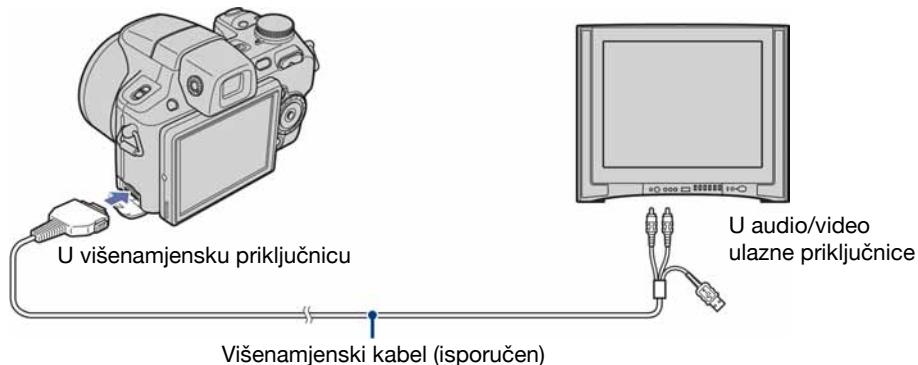


Za gledanje na HD (High Definition) TV-u potreban je HD Output adapterski kabel (opcija).

- Podesite li veličinu slike na [16:9], možete snimati fotografije u veličini koja će ispuniti zaslon HD TV prijemnika.
- Nije moguće gledati videozapise u [HD (1080i)] formatu. Pri snimanju videozapisa, podesite [COMPONENT] na [SD].


Upoznavanje funkcija – HOME/Menu

Uporaba izbornika HOME

Izbornik HOME je izbornik za pristup svim funkcijama fotoaparata i može se pozvati bez obzira na trenutni način rada (snimanje/reprodukcijs).

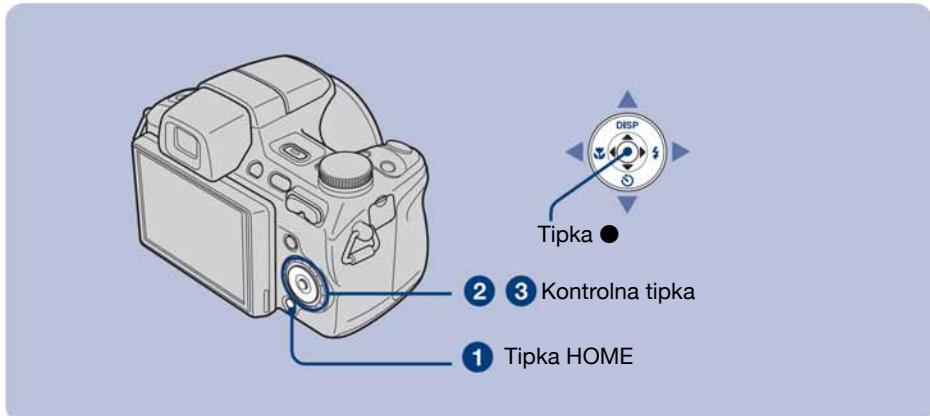


- 1 Pritisnite HOME za prikaz izbornika HOME.

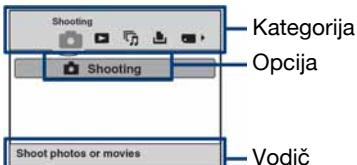

- 2 Odaberite željenu kategoriju kontrolnim tipkama ▲/▼.
- 3 Odaberite željenu opciju tipkama ▲/▼, zatim pritisnite ●.

Kad odaberete kategoriju (Manage Memory) ili (Settings)

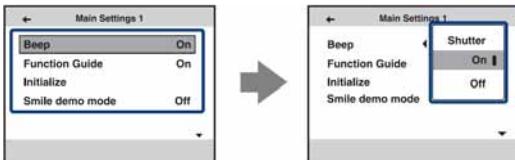


- 1 Odaberite željeno podešenje tipkama ▲/▼, zatim pritisnite ●.
 - Izbornik HOME se prikaze kad pritisnete ▲.
- 2 Odaberite podešenje tipkama ▲/▼, zatim pritisnite ●.
 - Aparat se podesi u mod snimanja ili reprodukcije ponovnim pritiskom tipke HOME.

Opcije izbornika HOME


Pritisnite tipku HOME za prikaz sljedećih opcija. Prikazuju se samo trenutno dostupne opcije. Detalji o opcijama prikazuju se na zaslonu pomoću vodiča.

Kategorija	Opcije
 Shooting	Shooting
 View Images	Date View Folder View Favorites
 Slideshow	Slideshow Music Tool Download Music Format Music
 Print	Print
 Manage Memory	Memory Tool Memory Stick Tool Format Create REC. Folder Change REC. Folder Copy Internal Memory Tool Format
 Settings	Main Settings Main Settings 1 Beep Function Guide Initialize Smile demo mode Main Settings 2 USB Connect COMPONENT Video Out Wide Zoom Display Shooting Settings Shooting Settings 1 AF Illuminator Grid Line AF Mode Digital Zoom Conversion Lens Shooting Settings 2 Flash Sync. Auto Orientation Auto Review Expanded Focus Clock Settings Language Setting

Uporaba opcija izbornika

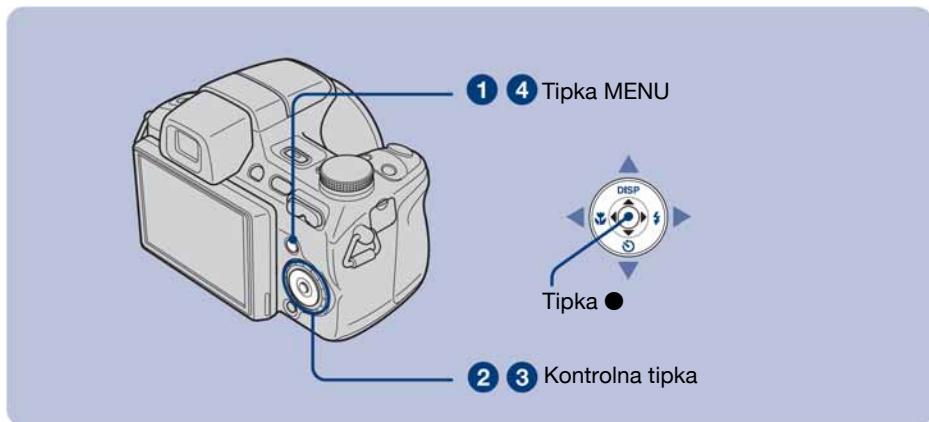

1 Pritisnite MENU za prikaz izbornika.




Funkcijski vodič

- Izbornik će se prikazati samo u funkciji snimanja i reprodukcije.
- Ovisno o odabranom načinu rada, bit će prikazane različite opcije.

2 Odaberite željenu opciju kontrolnim tipkama ▲/▼.

- Ako se željena opcija ne vidi, nastavite pritiskati ▲/▼ dok se opcija ne pojavi na zaslonu.

3 Odaberite željeno podešenje kontrolnim tipkama ◀/▶.



- Ako se željena opcija ne vidi, nastavite pritiskati ◀/▶ dok se opcija ne pojavi na zaslonu.
- Pritisnite ● nakon odabira opcije u reprodukcijском modu.

4 Pritisnite MENU za isključenje izbornika.

Opcije izbornika

Raspoložive opcije izbornika razlikuju se ovisno o funkcijском моду фотоапарата (снимање/репродукција) те о положају контролног котаčића. На заслону се приказују само доступне опције.

Izbornik snimanja

Scene Selection	Odabir već podešenih postavki za određene uvjete snimanja.
Image Size	Odabir veličine fotografije.
Flash	Odabir podešenja bljeskalice u modu jednostavnog snimanja.
Face Detection	Odabir prioritetnog objekta za izoštravanje pri uporabi funkcije detekcije lica.
Smile Detection	Odabir prioritetnog objekta za Smile Shutter funkciju.
Smile Detection Sensitivity	Podešavanje razine osjetljivosti za prepoznavanje osmijeha.
Bracket Set	Odabir načina bracket snimanja.
Scene Recognition	Automatsko prepoznavanje uvjeta snimanje i snimanje nakon toga.
White Balance	Podešavanje tonova boje.
Flash Level	Podešavanje intenziteta bljeskalice.
Red Eye Reduction	Smanjenje efekta crvenih očiju.
DRO	Optimizacija svjetline i kontrasta.
Noise Reduction	Podešavanje ravnoteže jasnoće/šum na snimljenoj slici.
Color Mode	Promjena živosti slike ili dodavanje posebnih efekata.
Color Filter	Omogućuje dodavanje boje slici kao kod uporabe filtera.
Color Saturation	Podešavanje svjetline (zasićenja boje) na slici.
Contrast	Podešavanje kontrasta slike.
Sharpness	Podešavanje oštrine slike.
SteadyShot	Sprečavanje zamrućenja.
 (Shooting Settings)	Odabir podešenja za snimanje.

Izbornik za reprodukciju

 (Delete)	Brisanje snimaka.
 (View Mode)	Precavljivanje u View Mode (reprodukacija).
 (Date List)	Odabir datuma reprodukcije.
 (Filter by Faces)	Reprodukacija snimaka filtriranih prema određenom kriteriju.
 (Add/Remove Favorites)	Registriranje ili brisanje snimaka iz Favorites.
 (Slideshow)	Reprodukacija niza fotografija.
 (Retouch)	Retuširanje snimaka.
 (Multi-Purpose Resize)	Mijenjanje veličine slike prema primjeni.
 (Protect)	Sprečavanje slučajnog brisanja.
DPOF	Dodavanje oznake za ispis na fotografiju koju želite otisnuti.
 (Print)	Ispis fotografija pomoću PictBridge-kompatibilnog pisača.
 (Rotate)	Zakretanje fotografije.
 (Select Folder)	Odabir mape za pregled slika.

Uporaba računala

Slike snimljene fotoaparatom mogu se gledati na računalu. Također možete bolje nego ikad iskoristiti svoje slike i videozapise pomoću isporučenog softvera. Podrobnosti potražite u "Cyber-shot priručniku" na isporučenom CD-ROM-u.

Podržani operativni sustavi za USB povezivanje i aplikacijski softver (isporučen)

	Windows korisnici	Macintosh korisnici
USB povezivanje	Windows 2000 Professional SP4, Windows XP* SP2, Windows Vista*	Mac OS 9.1/9.2/Mac OS X (v10.1 do v10.5)
Aplikacijski softver "Picture Motion Browser"	Windows 2000 Professional SP4, Windows XP* SP2, Windows Vista*	nije kompatibilan

* 64-bitne verzije i Starter (Edition) nisu podržane.

- Mora biti instaliran navedeni operativni sustav (OS) pri isporuci. Nadograđeni sustavi nisu podržani.
- Ako vaš OS ne podržava USB povezivanje, kopirajte snimke ulaganjem "Memory Stick Duo" kartice u Memory Stick utor na vašem računalu, ili koristite komercijalno nabavljeni Memory Stick čitač/pisač.
- Za dodatne podrobnosti o preporučenoj konfiguraciji za "Picture Motion Browser" pogledajte "Cyber-shot priručnik".



Prikaz uputa "Cyber-shot Handbook"

"Cyber-shot Handbook" na isporučenom CD-ROM-u detaljno objašnjava uporabu fotoaparata. Za čitanje ovog priručnika potreban vam je Adobe Reader.

Korisnici Windows sustava

- 1 Uključite računalo i umetnite isporučeni CD-ROM disk u CD-ROM pogon. Pojavljuje se sljedeći izbornik.



Kad kliknete [Cyber-shot Handbook] tipku, prikazuje se zaslon za kopiranje "Cyber-shot Handbook" priručnika.

- 2 Slijedite upute na zaslonu za kopiranje.
 - Kad kliknete na tipku "Cyber-shot Handbook", automatski će se instalirati i "Cyber-shot Step-up Guide".
- 3 Nakon završetka instalacije, dvaput kliknite ikonu na radnoj površini.


Korisnici Macintosh računala

- 1 Uključite računalo i umetnite isporučeni CD-ROM disk u CD-ROM pogon.
- 2 Odaberite mapu [Handbook] i na svoje računalo kopirajte "Handbook.pdf" pohranjen u mapi [GB].
- 3 Nakon završetka kopiranja, dvaput kliknite "Handbook.pdf"

Indikatori na zaslonu


Svakim pritiskom na tipku ▲ (DISP), prikaz na zaslonu se mijenja (str. 18).

Kod snimanja fotografija

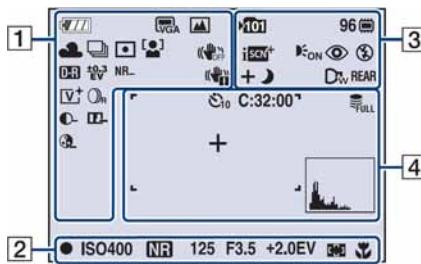


- Prikaz indikatora je ograničen u modu jednostavnog snimanja.

Kod snimanja videozapisa

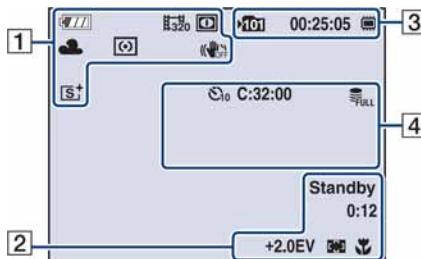

Kod reprodukcije

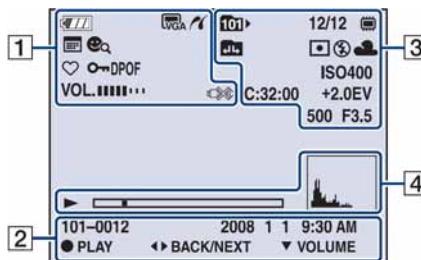

1	
	Preostalo trajanje baterije
	Indikator slabe baterije
	Veličina slike
	Kontrolni kotačić/Izbornik (Scene Selection)
P S A M	Kontrolni kotačić
	Noćno snimanje
	Ravnoteža bjeline
	Burst mod/Bracket mod
	Način mjerena svjetla
	Detekcija lica/Detekcija osmijeha
	SteadyShot
	DRO
	Bracket Set
NR_NR+	Smanjenje šuma
	Upozorenje na vibracije
	Indikator osjetljivosti detekcije osmijeha/Broj slika
	Uvećanje zuma
	Efekt boje
	Filter u boji

	Kontrast
	Oštrina
	Zasićenje boje
	PictBridge veza
	Mod reprodukcije
	Filtriranje prema licima
	Favoriti
	Zaštita snimke
	Oznaka za ispis (DPOF)
	Uvećanje zuma
	Indikator glasnoće
	PictBridge veza

2

	AE/AF lock
	ISO broj
	NR slow shutter
	Brzina zatvarača
	Otvor blende
	Ekspozicija
	Indikator okvira AF tražila
	Poluručno izoštravanje
	Ručno izoštravanje
	Makro snimanje
	Funkcijski vodič za ručnu ekspoziciju
	Skala ručnog izoštravanja
	Pripravno stanje/snimanje videozapisa
	Vrijeme snimanja (min:s)
	Broj mape-datoteke

	Datum snimanja/vrijeme reprodukcije slike
	Vodič za reprodukciju
	Odabir slika
	Podešavanje glasnoće

3

	Mapa za snimanje
	Mapa za reprodukciju
	Preostali broj mogućih snimaka
	Broj slike/broj snimljenih slika u odabranoj mapi
	Preostalo vrijeme snimanja (sati : minute : sekunde)
	Medij za snimanje/reprodukciјu ("Memory Stick Duo", unutarnja memorija)
	Promjena mape
	Prepoznavanje scene
	AF osvjetljenje
	Funkcija smanjenja efekta crvenih očiju
	Način mjerenja svjetla
	Način rada bljeskalice
	Punjeno bljeskalice
	Ravnoteža bjeline
	Dijagnostički pokazivač
	ISO broj
	Ekspozicija
	Brzina zatvarača
	Otvor blende
	Konverzija leća
	Sinkronizacija bljeskalice

4

	Self-timer
C:32:00	Dijagnostički pokazivač
	Popunjena baza podataka
	Okvir AF tražila
	Končanica za mjerjenje ekspozicije u točci
	Indikator reprodukcije
	Skala reprodukcije
	Histogram <ul style="list-style-type: none">• se pojavljuje kad nije moguć prikaz histograma.

Trajanje baterija i kapacitet memorije

Trajanje baterije i broj slika koje se mogu snimiti/pregledati

Podaci u sljedećim tablicama se odnose na rad s punim kapacitetom isporučene baterije i temperaturom od 25°C. Broj slika koji možete snimiti ili pregledati je približan i podrazumijeva promjenu "Memory Stick Duo" kartice ukoliko je potrebno.

Stvarne vrijednosti mogu biti manje od navedenih, ovisno o uvjetima uporabe.

Pri snimanju fotografija

LCD zaslon/Tražilo	Trajanje baterije (min)	Broj slika
LCD zaslon	Oko 150	Oko 300
Tražilo	Oko 165	Oko 330

- Snimanje u sljedećim uvjetima:
 - Opcija [REC Mode] podešena na [Normal].
 - Opcija [AF Mode] podešena na [Single].
 - Opcija [SteadyShot] je podešena na [Shooting].
 - Jedno snimanje svakih 30 sekundi.
 - Zum se prebacuje između W i T.
 - Jedno aktiviranje bljeskalice svaka dva snimanja.
 - Jedno uključenje/isključenje svakih deset puta.
- Postupak mjerjenja se temelji na standardu CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
- Broj slika za snimanje/trajanje baterije se ne mijenja ovisno o veličini slike.

Kod pregleda fotografija

Trajanje baterije (min)	Broj slika
Oko 360	Oko 7 200

- Pregled fotografija redom u intervalima od oko tri sekunde.

Napomene o bateriji

- Kapacitet baterije se vremenom smanjuje.
- Broj slika koji možete snimiti/pregledati i vijek trajanja baterije se smanjuju u sljedećim uvjetima:
 - Niska temperatura okoliša.
 - Učestala uporaba bljeskalice.
 - Učestalo uključivanje/isključivanje fotoaparata.
 - Česta uporaba zuma.
 - Uključeno jače osvjetljenje LCD zaslona.
 - Opcija [AF Mode] je podešena na [Monitor].
 - Opcija [SteadyShot] je podešena na [Continuous].
 - Kapacitet baterije je slab.
 - Funkcija Face Detection je uključena.

Broj fotografija i vrijeme snimanja videozapisa

Broj fotografija i vrijeme snimanja videozapisa mogu se razlikovati ovisno o uvjetima snimanja.

- Čak i ako je kapacitet medija za snimanje jednak navedenom u donjoj tablici, broj fotografija koje se mogu snimiti i duljina videozapisa se mogu razlikovati.
- Možete odabrati veličinu slike koja će se koristiti kod snimanja iz izbornika (str. 28, 29).

Približan broj fotografija koje je moguće snimiti

(Jedinice: Slike)

Kapacitet Veličina	Unutarnja memorija Oko 15 MB	"Memory Stick Duo" kartica formatirana na fotoaparatu						
		256 MB	512 MB	1 GB	2 GB	4 GB	8 GB	16 GB
9M	4	64	133	273	550	1 089	2 188	4 437
5M	6	92	190	390	786	1 556	3 127	6 339
3M	10	148	305	625	1 261	2 497	5 016	10 169
VGA	96	1 420	2 932	6 000	12 102	23 956	48 138	97 618
3:2 (8M)	4	65	135	278	560	1 110	2 229	4 520
16:9 (6M)	4	69	142	291	588	1 163	2 337	4 739
16:9 (2M)	16	236	489	1 001	2 018	3 995	8 025	16 270

- Broj slika se odnosi na situaciju u kojoj je [REC Mode] podešen na [Normal].
- Ako je broj preostalih slika veći od 9 999, na LCD zaslonu se prikazuje ">9999".
- Ako je slika snimljena starijim Sonyjevim modelom i reproducira se na ovom fotoaparatu, možda neće biti prikazana u stvarnoj veličini.

Približno vrijeme snimanja videozapisa

Vrijednosti u donjoj tablici odnose se na približno maksimalno vrijeme snimanja svih videodatoteka. Maksimalno kontinuirano vrijeme snimanja videozapisa iznosi oko 10 minuta.

(Jedinice: sati: minute: sekunde)

Kapacitet Veličina	Unutarnja memorija Oko 15 MB	"Memory Stick Duo" kartica formatirana na fotoaparatu						
		256 MB	512 MB	1 GB	2 GB	4 GB	8 GB	16 GB
640(Fine)	–	0:02:50	0:06:00	0:12:30	0:25:10	0:49:50	1:40:10	3:23:20
640(Standard)	0:00:40	0:10:30	0:22:00	0:45:00	1:30:50	2:59:40	6:01:00	12:12:10
320	0:02:50	0:42:30	1:28:00	3:00:00	6:03:10	11:59:00	24:04:10	48:48:30

- Videozapise veličine [640(Fine)] možete snimiti samo na "Memory Stick PRO Duo".
- Ovaj fotoaparat ne podržava HD snimke ili reprodukciju za videozapise.

U slučaju problema

U slučaju problema s fotoaparatom, pokušajte sa sljedećim rješenjima.

➊ Provjerite dolje navedene opcije i pogledajte "Cyber-shot priručnik" (PDF).

Ako se na zaslonu pojavi oznaka "C/E:□□:□□", pogledajte "Cyber-shot priručnik".

➋ Izvadite bateriju i ponovno je uložite nakon otprilike jedne minute te uključite fotoaparat.

➌ Resetirajte postavke (str. 27).

➍ Obratite se Sony prodavatelju ili najbližem Sony servisu.

Molimo da obratite pažnju na činjenicu da odnošenjem fotoaparata na servis ovlašćujete osoblje da po potrebi provjeri sadržaj unutarnje memorije.

Baterija i napajanje

Nije moguće uložiti bateriju u fotoaparat.

- Bateriju uložite tako da njenim vrhom potisnete ručiću za izbacivanje baterije (str. 13).

Fotoaparat se ne može uključiti.

- Nakon stavljanja baterije, fotoaparatu će možda trebati neko vrijeme da počne raditi.
- Pravilno stavite bateriju (str. 13).
- Baterija je prazna. Stavite napunjenu bateriju (str. 12).
- Baterija je istrošena. Zamijenite je novom.
- Upotrijebite preporučenu vrstu baterije.

Fotoaparat se odjednom isključuje.

- Ako ne koristite fotoaparat približno tri minute dok je uključen, on se automatski isključuje kako bi se spriječilo trošenje baterije. Ponovno uključite fotoaparat (str. 15).
- Baterija je istrošena. Zamijenite je novom.

Prikaz preostalog trajanja baterija nije ispravan.

- Dugo vremena ste koristili fotoaparat na iznimno visokoj ili niskoj temperaturi.
- Došlo je do odstupanja u prikazu preostalog trajanja baterije. Potpuno ispraznite, a zatim napunite bateriju.
- Baterija je prazna. Stavite napunjenu bateriju (str. 12).
- Baterija je istrošena. Zamijenite je novom.

Baterija se ne može puniti.

- Bateriju ne možete puniti pomoću AC adaptera (opcija). Punite je punjačem.

Snimanje fotografija/videozapisa

Fotoaparat ne snima.

- Provjerite kapacitet unutarnje memorije ili "Memory Stick Duo" kartice (str. 37). Ako je pun, postupite na jedan od sljedećih načina:
 - Izbrišite nepotrebne slike (str. 23).
 - Zamijenite "Memory Stick Duo".
- Ne možete snimati slike dok punite bljeskalicu.
- Kad snimate fotografije, podesite kontrolni kotačić na neki drugi položaj osim .
- Kad snimate videozapise, podesite kontrolni kotačić na .
- Kod snimanja videozapisa veličina slike je podešena na [640(Fine)]. Postupite na jedan od sljedećih načina:
 - Veličinu slike podesite na neku drugu vrijednost osim [640(Fine)].
 - Uložite "Memory Stick PRO Duo".

Prilikom snimanja vrlo svijetlog objekta pojavljuju se vertikalne pruge.

- To je pojava poznata kao razmazivanje uslijed koje se na slici pojavljuju bijele, crvene, ljubičaste ili druge pruge i ne predstavlja kvar.

Pregled snimaka

Fotoaparat ne može reproducirati snimke.

- Pritisnite tipku  (reproduciranje) (str. 23).
- Promijenili ste naziv mape/datoteke na računalu.
- Reprodukcija snimaka na fotoaparatu nije zajamčena ako je snimka obrađena na računalu ili snimljena drugim fotoaparatom.
- Fotoaparat je u USB načinu rada. Obrišite USB vezu.
- Reprodukcija nije moguća dok je Smile Shutter u pripravnom stanju. Izađite iz pripravnog stanja pritiskom okidača dokraj.
- Možda nećete moći reproducirati neke slike pohranjene na "Memory Stick Duo" snimljene ranijim Sony modelima. Reproducirajte ih u Folder View (str. 27).
- Uzrok je kopiranje slika s računala na "Memory Stick Duo" bez uporabe "Picture Motion Browser". Reproducirajte takve slike u Folder View (str. 27).

Mjere opreza

Nemojte fotoaparat ostavljati na sljedećim mjestima

- Na jako vrućim mjestima, primjerice u automobilu parkiranom na izravnom suncu. Moglo bi se deformirati kućište fotoaparata ili može doći do kvara.
- Pod izravnim sunčevim svjetлом ili pored radijatora. Moglo bi doći do gubitka boje ili deformiranja kućišta, što može prouzročiti kvar.
- Na mjestima izloženim jakim vibracijama.
- Pored jakih magneta.
- Na pješčanim ili prašnim mjestima.
Pazite da u fotoaparat ne uđe pjesak ili prašina, što može uzrokovati kvar, u nekim slučajevima nepopravljiv.

O nošenju

Ne sjedajte na stolac i sl. s fotoaparatom u stražnjem džepu hlača ili suknje, jer se tako fotoaparat može oštetiti.

O čišćenju

Čišćenje LCD zaslona

Čistite površinu zaslona priborom za čišćenje LCD zaslona (opcija) za uklanjanje otiska prstiju, prašine itd.

Čišćenje leće objektiva

Otiske prstiju, prašinu itd. brišite mekom krpom.

Čišćenje vanjskih dijelova fotoaparata

Očistite površinu fotoaparata mekom krpom lagano navlaženom u vodi, zatim je obrnište suhom krpom. Nemojte koristiti sljedeća sredstva jer mogu oštetiti kućište.

- Kemijski proizvodi: razrjeđivač, benzin, alkohol, jednokratne krpe, repelenti, kreme za sunčanje ili insekticidi.
- Fotoaparat ne dodirujte rukama na kojima imate gore navedena sredstva.
- Fotoaparat ne smije biti u dugotrajnom kontaktu s gumom ili vinilom.

O radnoj temperaturi

Fotoaparat se može koristiti na temperaturi od 0°C do 40°C. Snimanje na izuzetno niskim ili visokim temperaturama izvan spomenutog opsega se ne preporučuje.

O kondenzaciji vlage

Ako fotoaparat unesete izravno iz hladnog u topli prostor ili ga ostavite u jako vlažnoj prostoriji, unutar njega ili na vanjskim dijelovima može se kondenzirati vlaga. Dode li do toga, fotoaparat neće ispravno raditi.

Ako se u fotoaparatu kondenzira vlaga

Isključite fotoaparat i pričekajte približno jedan sat da vlaga ishlapi. Obratite pozornost da snimanje jasnih slika nije moguće ako pokušate snimati dok je u unutrašnjosti objektiva ostala vlaga.

O ugrađenoj punjivoj bateriji

Ovaj fotoaparat ima ugrađenu punjivu bateriju kako bi se sačuvao podatak o datumu i vremenu bez obzira na to je li fotoaparat uključen ili isključen.

Ta se baterija uvijek puni sve dok koristite fotoaparat. Međutim, ako koristite fotoaparat samo nakratko, ona se postupno prazni, a isprazni se potpuno nakon približno mjesec dana nekorištenja fotoaparata. U tom slučaju prije uporabe fotoaparata svakako napunite bateriju.

Ipak, ako ova baterija nije napunjena, još uvijek možete koristiti fotoaparat, ali se datum i vrijeme neće prikazati.

Punjjenje ugrađene baterije za čuvanje podataka

Uložite napunjenu bateriju u fotoaparat i ostavite fotoaparat isključenim 24 sata ili dulje.

Tehnički podaci

Fotoaparat

[Sustav]

Osjetilo slike: 7,70 mm (tip 1/2,3) CCD u boji, filter s primarnim bojama

- U fotoaparatu se koristi samo područje od 7,30 mm (ekvivalent tipa 1/2,5)

Ukupan broj piksela:
Oko 10,3 megapiksela

Efektivni broj piksela:
Oko 9,1 megapiksela

Objektiv:
Carl Zeiss Vario-Tessar 15× zum objektiv
 $f = 5,2 - 78 \text{ mm}$ (31 – 465 mm (ekvivalentno
filmu od 35 mm)) F2,7 (W) – 4,5 (T)

Kontrola ekspozicije: Automatska ekspozicija,
prioritet brzine zatvarača, prioritete blonde,
ručna ekspozicija, Scene Selection (10
modova)

Ravnoteža bjeline: Automatski, Daylight, Cloudy,
Fluorescent 1,2,3, Incandescent, Flash, One
Push

Format datoteka (DCF):

Fotografije: Exif Ver. 2.21 JPEG kompatibilan,
DPOF kompatibilan

Videozapis: MPEG1 kompatibilan (Monaural)

Medij za snimanje: Unutarnja memorija (oko
15 MB), "Memory Stick Duo"

Bljeskalica: Domet bljeskalice (ISO osjetljivost
(Preporučeni indeks ekspozicije) podešena na
Auto): Oko 0,2 – 9,1 m (W)/oko 1,2 – 5,5 m (T)

Tražilo: Elektronsko tražilo u boji

[Uzadne i izlazne priključnice]

Višenamjenska priključnica: Video izlaz
Audio izlaz (mono)
USB veza

USB komunikacija: Hi-Speed USB (USB 2.0
kompatibilan)

[LCD zaslon]

LCD zaslon: 7,5 cm (tip 3,0) TFT drive
Ukupan broj točaka: 230 400 (960 × 240)

[Tražilo]

Zaslon: 0,5 cm (tip 0,2) u boji

Ukupan broj točaka:
Približno 200 000 (ekvivalentno)

[Napajanje, općenito]

Napajanje: Punjiva baterija
NP-BG1; 3,6 V
NP-FG1 (opcija), 3,6 V
AC-LS5K mrežni adapter (opcija), 4,2 V

Potrošnja (tijekom snimanja, s uključenim LCD
zaslonom): 1,1 W

Radna temperatura: od 0°C do +40°C

Temperatura čuvanja: od –20°C do +60°C

Dimenzije: 116,1 × 81,4 × 86 mm (Š/V/D, bez
dijelova koji strše)

Masa: Oko 547 g (uključujući NP-BG1 bateriju,
vrpcu za nošenje, itd.)

Mikrofon: Mono

Zvučnik: Mono

Exif Print: Kompatibilan

PRINT Image Matching III: Kompatibilan

PictBridge: Kompatibilan

Punjač BC-CSGB/BC-CSGC

Napajanje: AC 100 do 240 V, 50/60 Hz, 2,6 W
(BC-CSGB)/2 W (BC-CSGC)

Izlazni napon: DC 4,2 V; 0,25 A

Radna temperatura: od 0° do +40°C

Temperatura pohranjivanja: od –20°C do +60°C

Dimenzije: Približno 62 × 24 × 91 mm (Š/V/D)

Masa: Približno 75 g

Punjiva baterija NP-BG1

Baterija: Litij-ionska baterija

Najveći napon: DC 4,2 V

Nazivni napon: DC 3,6 V

Kapacitet: 3,4 Wh (960 mAh)

Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez
prethodnog upozorenja.

Proizvođač ne preuzima odgovornost za
eventualne tiskarske pogreške.

Zaštićeni znakovi

- Cyber-shot i "Cyber-shot" su zaštitni znaci tvrtke Sony Corporation.
- "Memory Stick", , "Memory Stick PRO", **MEMORY STICK PRO**, "Memory Stick Duo", **MEMORY STICK DUO**, "Memory Stick PRO Duo", **MEMORY STICK PRO DUO**, "Memory Stick PRO-HG Duo", **MEMORY STICK PRO-HG DUO**, "Memory Stick Micro", "MagicGate" i **MAGIC GATE** su zaštićeni znakovi tvrtke Sony Corporation.
- PhotoTV HD" je zaštitni znak tvrtke Sony Corporation.
- "Info LITHIUM" je zaštitni znak tvrtke Sony Corporation.
- Microsoft, Windows, DirectX i Windows Vista su registrirani zaštićeni znakovi ili zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i/ili drugim zemljama.
- Macintosh, Mac OS, iMac, iBook, PowerBook, Power Mac i eMac su zaštićeni znakovi tvrtke Apple Inc.
- Intel, MMX i Pentium su zaštićeni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Intel Corporation.
- Adobe i Reader su zaštićeni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Adobe Systems Incorporated u SAD-u i/ili drugim zemljama.
- Osim toga, nazivi sustava i proizvoda u ovom priručniku su zaštićeni ili registrirani znakovi odgovarajućih proizvođača. Ipak, oznake ™ ili ® nisu navedene u svakom slučaju u ovom priručniku.



Cyber-shot

Digitalni fotoaparat

Cyber-shot priručnik

DSC-H50

Prije uporabe uređaja, molimo da pažljivo pročitate ovaj priručnik, "**Upute za uporabu**" i "**Cyber-shot Step-up Guide**" i sačuvate ih za buduću uporabu.

-  **Sadržaj**
-  **Osnovne funkcije**
-  **Uporaba funkcija za snimanje**
-  **Uporaba funkcija za reprodukciju**
-  **Prilagođavanje podešenja**
-  **Gledanje slika na zaslonu TV prijemnika**
-  **Uporaba računala**
-  **Ispis fotografija**
-  **U slučaju problema**
-  **Ostale informacije**

Napomene o uporabi fotoaparata

Vrste "Memory Stick" kartica koje možete koristiti uz fotoaparat (opcija)



"Memory Stick Duo"

Uz ovaj fotoaparat možete koristiti "Memory Stick Duo".



"Memory Stick"

Uz ovaj fotoaparat ne možete koristiti "Memory Stick".

Uz ovaj fotoaparat nije moguće koristiti ostale kartice.

- Za detalje o "Memory Stick Duo" kartici pogledajte str. 146.

Prilikom korištenja "Memory Stick Duo" s "Memory Stick" kompatibilnom opremom

"Memory Stick Duo" karticu možete koristiti uz Memory Stick Duo adapter (opcija).



Memory Stick Duo Adapter

Napomene o bateriji

- Prije prve uporabe napunite bateriju (isporučena).
- Bateriju možete puniti čak i ako nije potpuno prazna. Također je možete koristiti kad je polupuna.
- Ukoliko bateriju ne namjeravate koristiti dulje vrijeme, iskoristite preostali kapacitet i izvadite je iz fotoaparata te je pohranite na hladno, suho mjesto. Na taj će način osigurati njezinu funkciju.
- Za detaljnije informacije o baterijama koje smijete koristiti pogledajte str. 148.


O Carl Zeiss objektivu

Vaš fotoaparat ima objektiv Carl Zeiss koji kvalitetno reproducira sliku uz odličan kontrast.

Objektiv ovoga fotoaparata uz strogu kontrolu kvalitete proizvela je tvrtka Carl Zeiss prema standardu kvalitete tvrtke Carl Zeiss iz Njemačke.

Napomene o LCD zaslonu i objektivu

- LCD zaslon i LCD tražilo su proizvedeni visoko preciznom tehnologijom tako da preko 99,99% piksela radi ispravno. Ipak, na LCD zaslonu i LCD tražilu mogu se trajno pojaviti sitne crne i/ili svijetle točkice u boji (bijele, crvene, plave ili zelene). To je normalno u procesu proizvodnje i ni na koji način ne utječe na snimljeni materijal.



Crne, bijele, crvene, plave ili zelene točkice

- Nemojte držati fotoaparat za LCD zaslon.



- Ako LCD zaslon, LCD tražilo ili objektiv dulje vrijeme izlažete izravnoj sunčevoj svjetlosti, možete uzrokovati kvar. Budite pažljivi kod ostavljanja fotoaparata u blizini prozora ili na otvorenom.

- Nemojte tako pritisnati LCD zaslon jer to može prouzročiti neravnine na njegovoj površini i kvarove.

- Pri niskim temperaturama na LCD zaslonu se mogu pojaviti zaostale slike, no to je uobičajeno u takvim uvjetima.

Napomene o uporabi fotoaparata

- Pazite da ne udarite pomični objektiv i da ga ne pritišćete.

Fotografije iz priručnika

Slike prikazane u ovim uputama su navedene kao primjeri, a ne stvarne fotografije snimljene ovim fotoaparatom.

Sadržaj

Napomene o uporabi fotoaparata	2
Osnovne tehnike za postizanje kvalitetnijih slika.....	8
Izoštravanje – Uspješno izoštravanje objekta	8
Ekspozicija – Podešavanje intenziteta svjetla	10
Boja – O efektima svjetla.....	12
Kvaliteta – O kvaliteti i veličini slike.....	12
Bljeskalica – O uporabi bljeskalice	14
Dijelovi fotoaparata.....	15
Uporaba pribora	18
Sjenilo objektiva/adapterski prsten	
Učvršćivanje sjenila objektiva	
Pohranjivanje sjenila objektiva	
Učvršćivanje konverzijске leće (opcija)	
Daljinski upravljač	
Indikatori na zaslonu.....	21
Promjena prikaza na zaslonu.....	26
Snimanje pomoću ugrađene memorije.....	27

Osnovne funkcije

Uporaba kontrolnog kotačića	28
Jednostavno snimanje (automatsko podešavanje)	29
Snimanje fotografija (Scene Selection)	33
Snimanje u mraku (Night Shot).....	38
Uporaba regulatora	39
Snimanje s ručnim postavkama	40
Program Shift snimanje	
Snimanje uz prioritet brzine zatvarača	
Snimanje uz prioritet otvora blende	
Snimanje uz ručno podešavanje ekspozicije	
ISO: Odabir svjetlosne osjetljivosti	
EV: Podešavanje svjetline	
Izoštravanje: Promjena načina izoštravanja	
REC Mode: Odabir načina kontinuiranog snimanja	
Metering Mode: Odabir načina mjerjenja svjetla	
Pregled slika	50
Prezentacijski prikaz fotografija (slideshow)	52
Brisanje slika.....	56
Upoznavanje funkcija – HOME/Menu.....	58
Opcije izbornika	61

Uporaba funkcija za snimanje

Izbornik snimanja	63
Scene Selection: Snimanje u skladu s uvjetima	
Image Size: Odabir veličine slike	
Flash: Podešavanje bljeskalice	
Face Detection: Detekcija lica objekta	
Smile Detection: Podešavanje funkcije detekcije osmijeha	
Smile Detection Sensitivity: Podešavanje osjetljivosti detekcije osmijeha	
Bracket Set: Odabir načina bracket snimanja	
Scene Recognition: Fotoaparat prepoznaje i snima scenu	
White Balance: Podešavanje tona boje	
Flash Level: Podešavanje razine bljeskalice	
Red Eye Reduction: Smanjenje efekta crvenih očiju	
DRO: Optimizacija svjetline i kontrasta	
Noise Reduction: Podešavanje smanjivanja šuma	
Color Mode: Promjena svjetline slike ili dodavanje posebnih efekata	
Color Filter: Podešavanje funkcije filtera boja	
Color Saturation: Podešavanje zasićenosti boje	
Contrast: Podešavanje kontrasta	
Sharpness: Podešavanje oštine	
SteadyShot: Odabir načina sprečavanja zamućenja	
(Shooting Settings): Odabir podešenja snimanja	

Uporaba funkcija za gledanje

Odabir načina reprodukcije.....	77
(Date View): Prikaz po datumu	
(Folder View): Prikaz po mapama	
(Favorites): Prikaz slika registriranih u Favorites	
Izbornik reprodukcije.....	78
(Delete): Brisanje snimaka	
(View Mode): Promjena načina View Mode	
(Date List): Odabir datuma reprodukcije kod Date View	
(Filter by Faces): Reprodukcija slika filtriranih prema određenim kriterijima	
(Add / Remove Favorites): Dodavanje/brisanje omiljenih slika	
(Slideshow): Reprodukcija niza snimaka	
(Retouch): Obrada fotografija nakon snimanja	
(Multi-Purpose Resize): Promjena veličine slike prema uporabi	
(Protect): Sprečavanje slučajnog brisanja	
(DPOF): Dodavanje oznake za ispis	
(Print): Ispis fotografija pomoću pisača	
(Rotate): Zakretanje fotografije	
(Select Folder): Odabir mape za pregled slika	

Prilagođavanje podešenja

Podešavanje opcija izbornika Manage Memory i Settings.....	89
■ Manage Memory	91
■ Memory Tool — Memory Stick Tool.....	91
Format	Create REC. Folder
Change REC. Folder	Copy
■ Memory Tool — Internal Memory Tool.....	93
Format	
■ Settings	94
■ Main settings — Main Settings 1.....	94
Beep	Function Guide
Initialize	Smile demo mode
■ Main settings — Main Settings 2.....	96
USB Connect	COMPONENT
Video Out	Wide Zoom Display
■ Shooting Settings — Shooting Settings 1.....	98
AF Illuminator	Grid Line
AF Mode	Digital Zoom
Conversion Lens	
■ Shooting Settings — Shooting Settings 2.....	101
Flash Sync.	Auto Orientation
Auto Review	Expanded Focus
○ Clock Settings	103
■ Language Setting.....	104

Gledanje slika na zaslonu TV prijemnika

Gledanje slika na zaslonu TV prijemnika	105
---	-----

Uporaba računala

Mogućnosti sustava Windows	108
Instalacija isporučenog softvera.....	110
Uporaba "Picture Motion Browser" softvera (isporučen)	112

Sadržaj

Kopiranje slika na računalo pomoću "Picture Motion Browser" softvera	113
Kopiranje slika na računalo bez "Picture Motion Browser" softvera	117
Pregled slikovnih datoteka pohranjenih na računalo u fotoaparatu (pomoću "Memory Stick Duo" kartice).....	119
Uporaba "Music Transfer" softvera (isporučen).....	120
Za korisnike Macintosh računala	121
Prikaz uputa "Cyber-shot Step-up Guide"	123

Ispis fotografija

Kako otisnuti fotografije	124
Izravan ispis pomoću PictBridge kompatibilnog pisača	125
Ispis slika u fotolaboratoriju	128

U slučaju problema

U slučaju problema	130
Poruke upozorenja	141

Ostale informacije

Uporaba fotoaparata u drugim državama — Napajanje	145
O "Memory Stick" kartici.....	146
O akumulatorskoj bateriji	148
O punjaču baterije	149

Osnovne tehnike za postizanje kvalitetnijih slika

Izoštravanje

Ekspozicija

Boja

Kvaliteta

Bljeskalica



U ovom poglavlju su opisane osnove uporabe fotoaparata kako biste u potpunosti mogli uživati u njegovim značajkama. Objasnit ćemo vam kako koristiti razne funkcije poput kontrolnog kotačića (str. 28), regulatora (str. 39), izbornika HOME (str. 58) i ostalih izbornika (str. 60).

Izoštravanje Uspješno izoštravanje objekta

Kad pritisnete okidač dopola, fotoaparat automatski izoštrava objekt (Auto Focus). Nemojte zaboraviti da tipku treba pritisnuti samo dopola.

Nemojte odmah
pritisnuti okidač dokraj.




Pritisnite
okidač dopola.



Indikator AE/AF blokade
trepće → svijetli/
oglašava se zvukom



Zatim pritisnite
okidač dokraj.



Ako je izoštravanje otežano → [Focus] (str. 45)

Ako je slika nejasna čak i nakon izoštravanja, možda je u pitanju pomicanje fotoaparata.
→ Pogledajte "Savjeti za sprečavanje nejasnih slika" (u nastavku).

Savjeti za sprečavanje nejasnih slika

Fotoaparat se u trenutku snimanja slučajno pomaknuo. To se naziva "podrhtavanjem fotoaparata". S druge strane, ako se pomaknuo objekt, to se naziva "pomicanjem objekta".

Podrhtavanje fotoaparata



Uzrok

Ruke ili tijelo se pomaknu u trenutku pritiska na okidač i čitava slika je nejasna.

Kako to sprječiti

- Koristite stativ ili postavite aparat na stabilnu površinu kako bi ostao nepomičan.
- Možete upotrijebiti self-timer s vremenom od 2 s ili učvrstite ruke tijekom snimanja.

Pomicanje objekta



Uzrok

Iako je aparat stabilan, objekt se pomaknuo tijekom eksponiranja tako da izgleda nejasno kad pritisnete okidač.

Kako to sprječiti


- Odaberite ISO (High Sensitivity) u Scene Selection.
- Odaberite višu ISO osjetljivost za veću brzinu zatvarača i pritisnite okidač prije no što se objekt pomakne.

Napomene

- Funkcija sprečavanja zamućenja je tvornički aktivirana kako bi se automatski smanjio utjecaj pomicanja fotoaparata. Ipak, funkcija ne utječe na zamućenje objekta.
- Osim zbog navedenih uzroka, fotografija može ispasti nejasna pri slabom svjetlu ili niskoj brzini zatvarača, npr. u (Twilight) ili (Twilight Portrait) načinima. U tim slučajevima snimajte imajući na umu gore navedene savjete.

Ekspozicija Podešavanje intenziteta svjetla

Možete snimiti razne slike podešavanjem ekspozicije i ISO osjetljivosti. Ekspozicija je količina svjetlosti koja prodire u fotoaparat kad otpustite okidač.

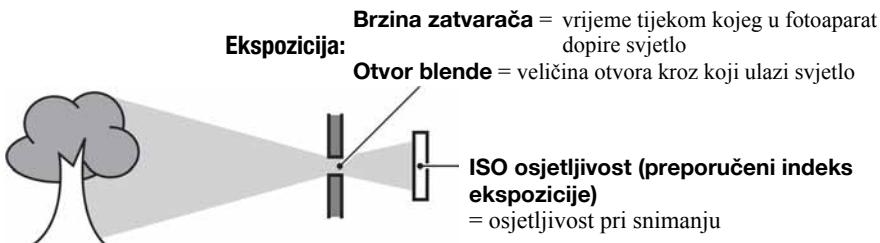

Preeksponiranost
= previše svjetla
bijela slika

Ekspozicija se automatski podešava na odgovarajuću vrijednost u funkciji automatskog podešavanja. No, možete je podesiti i ručno pomoću niže navedenih funkcija.



Ispравna vrijednost ekspozicije

Ručno podešavanje ekspozicije:
Omogućuje ručno podešavanje brzine zatvarača i otvora blende (str. 43).



Podeksponiranost
= premalo svjetla
tamna slika

Podešavanje EV:
Omogućuje podešavanje ekspozicije koju je procijenio fotoaparat (str. 44).

Mjerenje svjetla:
Omogućuje promjenu dijela objekta koji će vam poslužiti za mjerenje svjetla pri određivanju ekspozicije (str. 49).

Savjeti za podešavanje ekspozicije (EV)

Kod snimanja općenito bijelih prizora, kao što su objekti osvijetljeni straga ili snježni prizori, fotoaparat procjenjuje da je objekt presvijetlao i može podesiti tamniju ekspoziciju slike. U tom slučaju, bit će učinkovito podešavanje ekspozicije u smjeru + (plus).

Podešavanje u + smjeru



Kod snimanja općenito tamnih prizora, fotoaparat procjenjuje da je objekt pretaman i može podesiti svjetliju ekspoziciju slike. U tom slučaju, bit će učinkovito podešavanje ekspozicije u smjeru - (minus).

Podešavanje u - smjeru



Možete provjeriti ekspoziciju pomoću histograma. Pripazite da ne preeksponirate ili podekspónirate objekt (uz dobivanje previše bijele ili previše tamne slike).

Podešavanje ISO osjetljivosti (preporučenog indeksa ekspozicije)

ISO je mjerna jedinica (osjetljivost) u kojoj je izražena procjena svjetlosti kojoj će biti izložen senzor slike (ekvivalentan fotografskom filmu). Slike se mogu razlikovati, ovisno o ISO osjetljivosti, čak i kod iste ekspozicije.

Za podešavanje ISO osjetljivosti, pogledajte str. 43.



Velika ISO osjetljivost

Slika će biti svijetla čak i ako je snimite u uvjetima slabe svjetlosti, no vjerojatno će biti neujeđnačena.



Mala ISO osjetljivost

Slika će biti ujednačena.

Međutim, kad je ekspozicija nedovoljna, slika može ispasti tamnija.

Boja

O efektima svjetla

Uvjeti svjetla utječu na boju objekta.

Primjer: Boja slike ovisno o izvorima svjetlosti

Vrijeme/svjetlost	Danje svjetlo	Oblačno	Fluorescentno svjetlo	Električna žarulja
Karakteristike svjetla	Bijelo (standardno) 	Plavkasto 	S primjesama plave 	Crvenkasto 

Tonovi boja se automatski podešavaju u načinu automatskog podešavanja. No, tonove boje možete podesiti i ručno pomoću [White Balance] (str. 69).


Kvaliteta

O kvaliteti i veličini slike

Digitalna slika je sastavljena od malih točaka koje se nazivaju pikseli.

Što je više piksela u slici, to je ona veća, zauzima više memorije, a slika je detaljno prikazana. Veličina slike se prikazuje brojem piksela. Iako razlike nisu uočljive na zaslonu fotoaparata, detalji i vrijeme obrade podataka se razlikuju na otisnutoj slici i slici prikazanoj na zaslonu računala.

Opis piksela i veličine slike




① Veličina slike: 9M

$$3\ 456 \text{ piksela} \times 2\ 592 \text{ piksela} = 8\ 957\ 952 \text{ piksela}$$

② Veličina slike: VGA

$$640 \text{ piksela} \times 480 \text{ piksela} = 307\ 200 \text{ piksela}$$

Odabir veličine slike (str. 13)



Veliki broj (kvalitetna slika i veća datoteka)

Primjer: Ispis do veličine A3+

Mali broj (slabija kvaliteta i manja datoteka)

Primjer: za slanje slike u privitku e-maila.

Osnovne tehnike za postizanje kvalitetnijih slika

Tvornička podešenja označena su oznakom .

	Veličina slike	Smjernice	Broj slika	Ispis
	9M (3 456x2 592)	Ispis do formata A3+ (13x19")	Manje	Viša kvaliteta
	3:2 (8M) ^{*1} (3 456x2 304)	Odgovara formatu 3:2		
	5M (2 592x1 944)	Ispis do formata A4 (8x10")		
	3M (2 048x1 536)	Ispis do formata 10x15 cm (4x6") ili 13x18 cm (5x7")		
	VGA (640x480)	Snimanje u manjoj razlučivosti za slanje e-mailom	Više	Niža kvaliteta
	16:9 (6M) ^{*2} (3 456x1 944)	Snimanje u HDTV formatu i ispis do A4 (8x10")	Manje	Viša kvaliteta
	16:9 (2M) ^{*2} (1 920x1 080)	Snimanje u HDTV formatu	Više	Niža kvaliteta

^{*1)} Slike su snimljene u istom formatu fotografskog papira za ispis tj. 3:2 ili razglednica itd.

^{*2)} Oba ruba slike se mogu odrezati tijekom ispisa (str. 138).

	Veličina videozapisa	Slika/sekunda	Smjernice
	640(Fine) (640x480)	Približno 30	Prikaz na TV zaslonu (visoka kvaliteta)
	640(Standard) (640x480)	Približno 17	Prikaz na TV zaslonu (standardna kvaliteta)
	320 (320x240)	Približno 8	Snimanje u manjoj razlučivosti za slanje e-mailom


- Što je veći videozapis, veća je kvaliteta slike.
- Što je veći broj slika u sekundi, reprodukcija je ravnomjernija.

Bljeskalica O uporabi bljeskalice

Kod uporabe bljeskalice, oči snimljenih osoba mogu ispasti crvene ili se mogu pojaviti mutne bijele mrlje na slici. Ove pojave se mogu smanjiti uz pridržavanje sljedećih savjeta.

Efekt crvenih očiju

Pojavu uzrokuje refleksija svjetla bljeskalice od krvnih žila u mrežnici očiju osobe koju snimate zato jer su zjenice očiju proširene u tamnim uvjetima.




Kako smanjiti efekt crvenih očiju?

- Podesite [Red Eye Reduction] na [On] (str. 71).
- Odaberite **iSō** (High Sensitivity) mod* u Scene Selection (str. 34). (Bljeskalica se automatski isključuje.)
- Ako oči ispadnu crvene, popratite sliku pomoću funkcije [Retouch] u izborniku za reprodukciju (str. 81) ili pomoću isporučenog softvera "Picture Motion Browser".

Okrugle bijele mrlje

Pojavu uzrokuju čestice (prašina, pelud i sl.) koje lebde u zraku i, ako se nađu u blizini objektiva, bljeskalica ih može naglasiti.

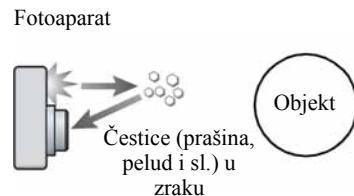


Kako smanjiti efekt bijelih okruglih mrlja

- Osvijetlite prostoriju i snimajte bez uporabe bljeskalice.
- Odaberite **iSō** (High Sensitivity) mod* u Scene Selection. (Bljeskalica se automatski isključuje.)

* Čak i ako odaberete **iSō** (High Sensitivity) mod u Scene Selection, brzina zatvarača može biti manja u uvjetima slabijeg osvjetljenja ili na tamnim mjestima. U tom slučaju upotrijebite stativ ili držite ruke mirno oslonjene na bokove nakon pritiska na okidač.


Dijelovi fotoaparata

Za detalje o rukovanju pogledajte stranice navedene u zagradama.

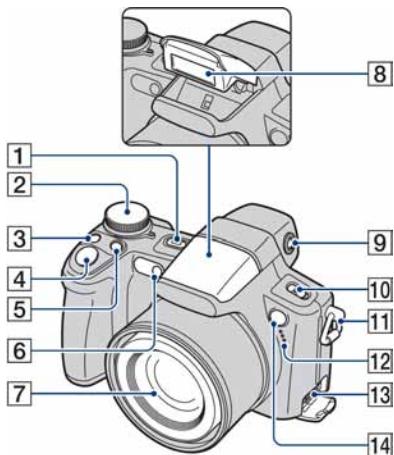


- [1] Tipka/indikator POWER
- [2] Kontrolni kotačić (28)
- [3] Tipka \blacksquare /BRK (48)
- [4] Okidač (29)
- [5] Tipka \blacksquare (Metering Mode) (49)
- [6] Self-timer indikator (31)/
Smile Shutter indikator (36)/
AF svjetlo (98)
- [7] Objektiv
- [8] Bljeskalica (31)
- [9] Regulator tražila
 - Kod odaberete snimanje pomoću tražila tipkom FINDER/LCD, podesite dioptriju tražila pomoću regulatora tako da dobijete oštru sliku u tražilu.
- [10] Preklopka NIGHTSHOT
- [11] Otvor za vrpcu za nošenje
- [12] Mikrofon
- [13] Višenamjenska priključnica
Upotrebljava se za:
 - USB povezivanje fotoaparata s računalom.
 - Povezivanje s audio/video ulazom TV prijemnika.
 - PictBridge povezivanje s pisačem.
- [14] Senzor daljinskog upravljača

Dijelovi fotoaparata

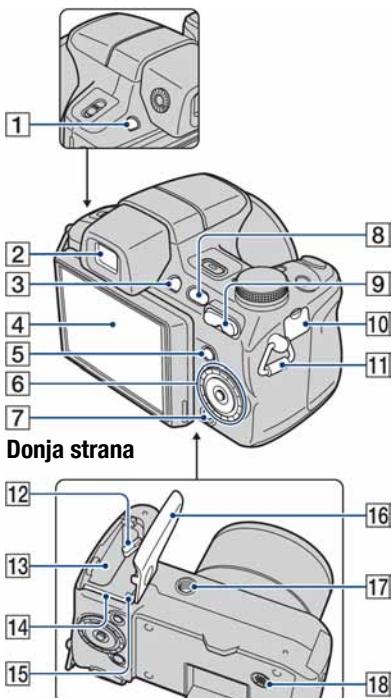

- [1] Tipka FINDER/LCD
- [2] Tražilo
- [3] Tipka Slideshow (52)
- [4] LCD zaslon (26)

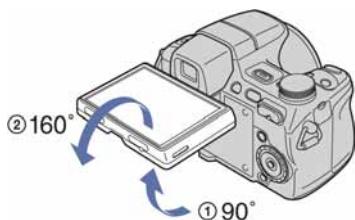


- Možete podesiti kut LCD zaslona kako bi odgovarao uvjetima snimanja. Pokušajem pomicanja zaslona preko pripadajućeg raspona možete uzrokovati kvar.

- [5] Tipka MENU (60)

[6] Kontrolna tipka (unutra)/Regulator (izvana) (39)
Izbornik uključen: $\blacktriangle/\blacktriangledown/\blackleftarrow/\blackrightarrow/\bullet$ (60)
Izbornik isključen: DISP/ $\text{DISP}/\text{S}\text{et}/\text{F}$ (26, 31)

- [7] Tipka HOME (58)
- [8] Tipka \blackrightarrow (reprodukcijska) (50)
- [9] Za snimanje: Tipka zuma (W/T) (30)
Za gledanje: Tipka $\text{Q}/\text{+}$ (pri zum reprodukciji) (50)/ INDEX (indeks) (51)
- [10] Priklučnica DC IN/Pokrov DC IN priključnice
Kod uporabe AC-LS5K AC adaptera (nije isporučen)

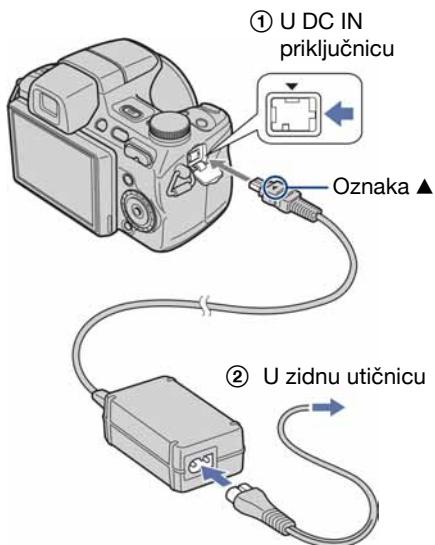

- Nije moguće puniti bateriju spajanjem fotoaparata na AC-LS5K AC adapter. Za punjenje baterije upotrijebite punjač.

- [11] Otvor za vrpcu za nošenje
- [12] Preklopka za vađenje baterije
- [13] Utor za umetanje baterije
- [14] Utor za "Memory Stick Duo"
- [15] Indikator pristupa
- [16] Pokrov baterijskog/"Memory Stick Duo" pretinca

Dijelovi fotoaparata

[17] Navoj za stativ (odozdo)


- Vijak stativa mora biti kraći od 5,5 mm.
Urstiti stativ, a vijak može oštetiti fotoaparat
suprotnom ne možete sigurno pričv.

[18] Zvučnik

Uporaba pribora

Sjenilo objektiva/adapterski prsten

Sjenilo objektiva se prodaje spojeno na adapterski prsten. Skinite adapterski prsten sa sjenila prije njihova priključenja na fotoaparat.

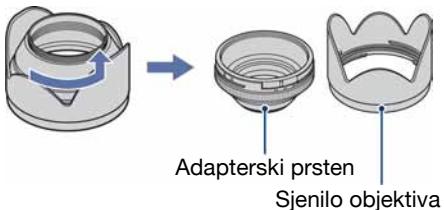


Adapterski prsten
Sjenilo objektiva


Učvršćivanje sjenila objektiva

Kod snimanja u svijetlim uvjetima, kao što je na otvorenom, preporučuje se uporaba sjenila objektiva kako bi se spriječilo smanjivanje kvalitete slike utjecajem prekomjernog svjetla.


- ① Učvrstite adapterski prsten **(A)** dok je fotoaparat isključen.




- ② Zakrenite područje **[a]** na adapterskom prstenu u smjeru strelice i namjestite indikator **1** na indikator **2**.



- ③ Namjestite indikator **3** na sjenilu objektiva **(B)** na indikator **2** te pričvrstite sjenilo objektiva. Zakrenite sjenilo objektiva u smjeru strelice dok ne klikne.



- ④ Provjerite da li je oznaka "TOP" namještena kao na slici.
Sjenilo objektiva je pravilno pričvršćeno kao na slici.

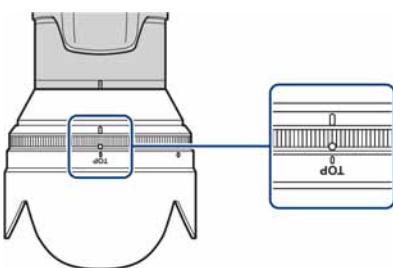


- Nakon pričvršćivanja sjenila objektiva **(B)**, područje **[a]** na adapterskom prstenu se neće zakretati. Ako je sjenilo objektiva namješteno nepravilno, u uglovima zaslona će se vidjeti tamne sjene. Skinite sjenilo objektiva jednom i počnite ponovno od koraka ②.
- Pokrov objektiva može se učvrstiti čak i dok je učvršćeno sjenilo objektiva.
- Kod uporabe sjenila objektiva, pripazite na sljedeće:
 - Može doći do blokiranja AF svjetla.
 - Može doći do blokiranja infracrvenog svjetla funkcije Night Shot.
 - Može doći do blokiranja bljeskalice. Mogu se pojaviti sjene na slici kod uporabe ugradene bljeskalice.
 - Može doći do blokiranja senzora daljinskog upravljača pa daljinski upravljač neće raditi pravilno.

Pohranjivanje sjenila objektiva

Sjenilo objektiva može se učvrstiti u suprotnom smjeru dok se fotoaparat ne koristi.

Postavite sjenilo objektiva kao na slici dolje i zakrenite sjenilo u smjeru kazaljki na satu dok ne klikne.




Učvršćivanje konverzijske leće (opcija)

Ako želite povećati kut snimanja ili zumirati udaljene objekte, učvrstite konverzijsku leću.

- ① Učvrstite adapterski prsten.
- ② Učvrstite konverzijsku leću.
 - Kod snimanja pomoći konverzijske leće, izvršite podešavanje [Conversion Lens] (str. 100).
 - Detalje potražite u uputama za uporabu konverzijske leće.

Daljinski upravljač

Uporaba daljinskom upravljaču pojednostavljuje uporabu fotoaparata.

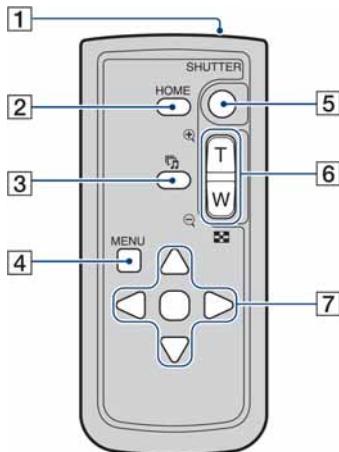

- Ne može se pritisnuti samo dopola.
- 6**: Za snimanje: Tipka zuma (W/T) (30)
Za gledanje: Tipka (pri zoom reprodukciji) (50)/ (indeks) (51)
• Zumiranje se ne može ubrzati čak i ako do kraja pritisnete tipke za zumiranje na daljinskom upravljaču.
- 7**: Kontrolna tipka
Izbornik uključen: (60)
Izbornik isključen: DISP/// (26, 31)

Napomene

- Izvadite izolaciju prije uporabe daljinskog upravljača.



- Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru na fotoaparatu (str. 15).

Zamjena baterije daljinskog upravljača

- Dok držite pritisnut graničnik, gurnite nokat u prorez i izvucite držač baterije.
- Umetnute novu bateriju tako da je + stana okrenuta prema gore.
- Vratite držač baterije u daljinski upravljač tako da klikne.




- U daljinski upravljač je ugradena litijска baterija (CR2025). Nemojte upotrebljavati bateriju koja nije tipa CR2025.

Indikatori na zaslonu

Svakim pritiskom na tipku ▲ (DISP), prikaz na zaslonu se mijenja (str. 26).


Za detalje o svakom postupku pogledajte stranice navedene u zagradama.

Kod snimanja fotografija

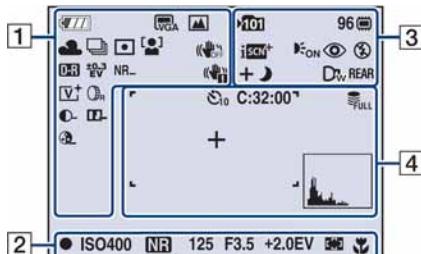

- Prikaz indikatora u modu jednostavnog snimanja je ograničen.

Kod snimanja videozapisa

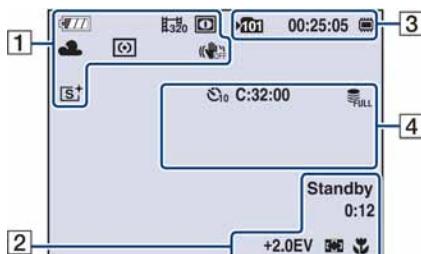

1

Indikator	Značenje
	Preostalo trajanje baterije
	Indikator slabe baterije (141)
	Veličina slike (63)
	Kontrolni kotačić/Izbornik (Scene Selection) (33)
	Kontrolni kotačić (28)

Indikator	Značenje
	Noćno snimanje (38)
	Ravnoteža bjeline (69)
	Burst mod/Bracket mod (48)
	Način mjerenja svjetla (49)
	Prepoznavanje lica(65)/Prepoznavanje osmijeha (66)
	SteadyShot (76) <ul style="list-style-type: none"> Tvornička je postavka da kad se okida pritisne dopola, pojavi se jedan od ovih indikatora, ovisno o SteadyShot podešenju.
	DRO (72)
	Bracket Set (67)
	Smanjenje šuma
	Upozorenje na vibracije <ul style="list-style-type: none"> Upozorava da zbog vibracija nećete snimiti jasniju sliku. Čak i kad se ovaj indikator pojavi, možete nastaviti sa snimanjem. No, preporučujemo uporabu funkcije sprečavanja zamujućenja, bljeskalice radi bolje osvjetljenosti ili uporabu stativa ili drugih načina stabiliziranja fotoaparata (str. 9).
	Indikator osjetljivosti prepoznavanja osmijeha/Broj slika (36)

Indikatori na zaslonu

Indikator	Značenje
	Uvećanje zuma (30, 99)
x1.4 sQ pQ	
	Mod boje (73)
	Filtar boje (74)
	Kontrast (75)
	Oština (75)
	Zasićenje boje (75)

2

Indikator	Značenje
	AE/AF lock (29)
REC Standby	Pripravno stanje/snimanje videozapisu
ISO400	ISO broj (43)
NR	NR slow shutter <ul style="list-style-type: none"> Pri uporabi nekih brzina zatvarača, automatski se aktivira funkcija NR (Noise Reduction) slow shutter kako bi se smanjile smetnje slike.
125	Brzina zatvarača
F3.5	Otvor blende
+2.0EV	Ekspozicija (44)
0:12	Vrijeme snimanja (minute : sekunde)
	Indikator okvira AF tražila (45)
	Poluručno izoštravanje (46)
	Ručno izoštravanje (46)
	Makro snimanje (31)
● SET ● OK ↔ MOVE ↔ MOVE	Funkcijski vodič za ručnu ekspoziciju

Indikator	Značenje
	Skala ručnog izoštravanja (47)

3

Indikator	Značenje
101	Mapa za snimanje (91) <ul style="list-style-type: none"> Ne pojavljuje se kad koristite unutarnju memoriju.
96	Preostali broj slika za snimanje
	Medij za snimanje ("Memory Stick Duo", unutarnja memorija)
00:25:05	Preostalo vrijeme snimanja (sati : minute : sekunde)
	Prepoznavanje scene (68)
	AF osvjetljjenje (98)
	Funkcija smanjenja efekta crvenih očiju (71)
	Način rada bljeskalice (31)
	Punjjenje bljeskalice
	Konverzijska leća (100)
REAR	Sinkronizacija bljeskalice (101)


4

Indikator	Značenje
	Self-timer (31)
C:32:00	Dijagnostički pokazivač (141)
	Popunjena baza podataka (144)
+	Končanica za mjerjenje ekspozicije u točci (49)
	Okvir AF tražila (45)


Indikatori na zaslonu

Indikator	Značenje
	Histogram (26)

Kod reprodukcije fotografija

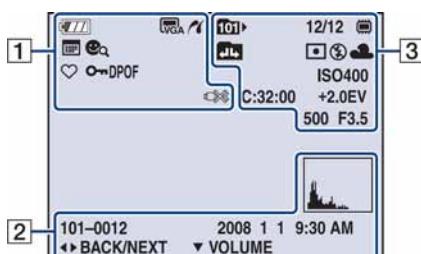

Kod reprodukcije videozapisa

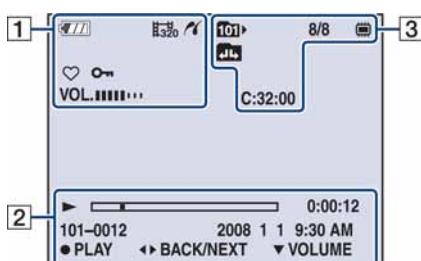

1

Indikator	Značenje
	Preostalo trajanje baterije
	Indikator slabe baterije (141)
	Veličina slike (63)
	PictBridge veza (126)
	Mod reprodukcije (77)
	Filtriranje prema licima (79)
	Favoriti (77)
	Zaštita snimke (86)
	Oznaka za ispis (DPOF) (128)
	Uvećanje zuma (50)
	Indikator glasnoće (50)
	PictBridge veza (127)
	• Ne odspajajte višenamjenski kabel dok je prikazana ova ikona.

2

Indikator	Značenje
	Indikator reprodukcije (50)
	Skala reprodukcije
	Brojač
	Broj mape-datoteke (88)
	Datum snimanja/vrijeme reprodukcije slike
	Funkcijski vodič za reprodukciju snimke
	Funkcijski vodič za reprodukciju snimke
	Odabir slika
	Podešavanje glasnoće


Indikatori na zaslonu

Indikator	Značenje
	Histogram (26) <ul style="list-style-type: none"> • <input checked="" type="checkbox"/> se pojavljuje kad nije moguć prikaz histograma.

3


Indikator	Značenje
	Mapa za reprodukciju (88) <ul style="list-style-type: none"> • Ne pojavljuje se kod uporabe unutarnje memorije.
8/8 12/12	Broj slike/broj snimljenih slika u odabranoj mapi
	Medij za reprodukciju ("Memory Stick Duo", unutarnja memorija)
	Promjena mape (88) <ul style="list-style-type: none"> • Ne pojavljuje se kod uporabe unutarnje memorije.
	Način mjerjenja svjetla (49)
	Bljeskalica
	Ravnoteža bjeline (69)
	ISO broj (43)
	Dijagnostički pokazivač (141)
	Ekspozicija (44)
	Brzina zatvarača
	Otvor blende

Promjena prikaza na zaslonu



Tipka ▲ DISP (za uključenje/isključenje prikaza)


Svaki put kad pritisnete ▲ (DISP), prikaz se mijenja na sljedeći način:

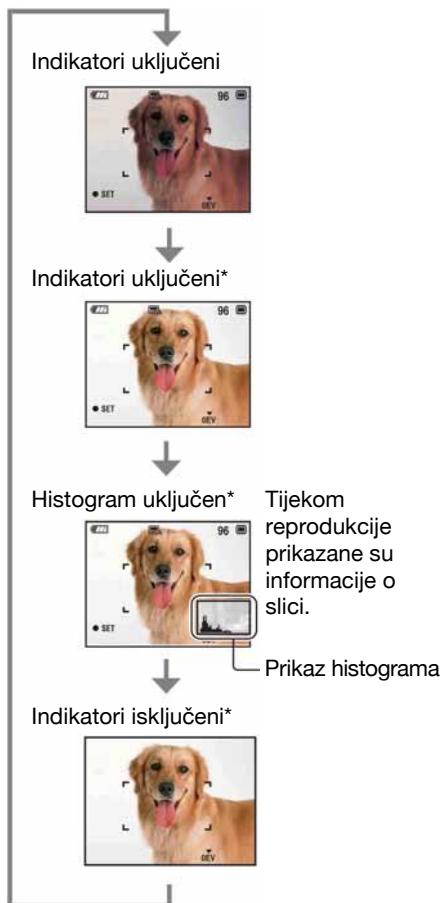

* Pojača se svjetlina LCD zaslona.

- Kod gledanja snimaka pri snažnoj vanjskoj rasvjeti, uključite osvjetljenje LCD zaslona. Međutim, tada će se brže trošiti baterija.
- Histogram se ne pojavljuje kod snimanja u sljedećim situacijama:
 - Pri snimanju
 - Dok je prikazan izbornik.
 - Pri snimanju videozapisa.
- Pri reprodukciji
 - Dok je prikazan izbornik.
 - U indeksnom prikazu.
 - Pri uporabi zuma kod reprodukcije.
 - Kod rotiranja fotografija.
 - Tijekom reprodukcije videozapisa.
 - Tijekom prikaza Favorites List.
 - Tijekom prikaza Date List.
- Može doći do velike razlike u histogramu prikazanom tijekom snimanja ili reprodukcije kod:
 - Aktiviranja bljeskalice.
 - Male ili velike brzine zatvarača.
- Histogram se možda neće prikazati kod slika snimljenih drugim fotoaparatima.

💡 Podešavanje EV (eksponicije) prikazom histograma

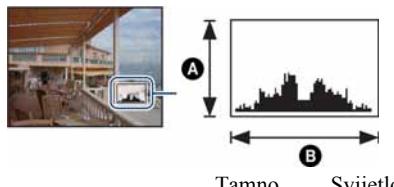

Histogram je grafički prikaz svjetline slike. Pritisnite ▲ (DISP) više puta za prikaz histograma na zaslonu. Krivulja grafa pada prema desno kad je slika svjetla, ili prema lijevo kad je slika tamna.

- Ⓐ Broj piksela
Ⓑ Svjetlina

- Histogram se također pojavljuje kod reprodukcije jedne fotografije, no tada ne možete podešiti eksponiciju.

Snimanje pomoću ugrađene memorije

Fotoaparat ima oko 15 MB unutarnje memorije koju ne možete izvaditi. Čak i ako u fotoaparat ne uložite "Memory Stick Duo", možete snimati slike u memoriju.


- Videozapise veličine [640(Fine)] ne možete snimati u unutarnju memoriju.

Kad uložite "Memory Stick Duo"

[Recording]: Slike se snimaju na "Memory Stick Duo".

[Playback]: Reproduciraju se slike s "Memory Stick Duo" kartice.

[Menu, Setup, itd.]: Na slikama pohranjenima na "Memory Stick Duo" možete primjenjivati različite funkcije.

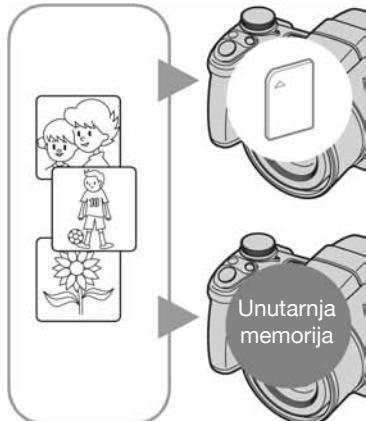

Ukoliko nije uložen "Memory Stick Duo"

[Recording]: Slike se snimaju u ugrađenu memoriju.

[Playback]: Reproduciraju se slike iz ugrađene memorije.

[Menu, Setup, itd.]: Na slikama pohranjenim u unutarnju memoriju možete primjenjivati različite funkcije.

O podacima pohranjenim u unutarnju memoriju

Preporučujemo da napravite sigurnosnu kopiju podataka koristeći se jednim od sljedećih postupaka.

Kopiranje podataka na "Memory Stick Duo"

Pripremite "Memory Stick Duo" dostađnog slobodnog kapaciteta i izvedite postupak iz poglavlja Kopiranje [Copy] (str. 92).

Kopiranje podataka na tvrdi disk računala


Izvedite postupak na stranicama 113, 114 ili 117, 118 bez umetanja "Memory Stick Duo" kartice u fotoaparat.

- Ne možete premjestiti podatke s "Memory Stick Duo" kartice u unutarnju memoriju.
- Spajanjem fotoaparata i računala pomoću višenamjenskog kabela možete kopirati podatke pohranjene u unutarnju memoriju računala, no ne možete kopirati podatke s računala u unutarnju memoriju.



Uporaba kontrolnog kotačića

Podesite kontrolni kotačić na željenu funkciju.

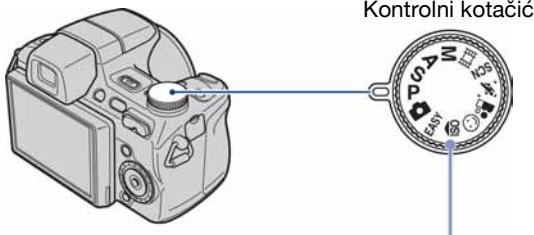

Kontrolni kotačić

**Automatsko podešavanje**

Omogućuje jednostavno snimanje uz automatsko podešavanje. → str. 29

**Jednostavno snimanje**

Omogućuje snimanje uz uporabu minimuma potrebnih funkcija s lako vidljivim indikatorima. → str. 30

**Programirana podešenja***

Omogućuje snimanje uz automatsko podešavanje ekspozicije (brzine zatvarača i otvora blende).

**Snimanje s prioritetom brzine zatvarača***

Omogućuje snimanje nakon ručnog podešavanja brzine zatvarača. → str. 41

**Programirana podešenja***

Omogućuje snimanje nakon ručnog podešavanja otvora blende. → str. 42

**Ručno podešavanje ekspozicije***

Omogućuje snimanje nakon ručnog podešavanja ekspozicije (brzina zatvarača i otvor blende). → str. 43

**Snimanje videozapisa**

Omogućuje snimanje videozapisa sa zvukom. → str. 29


**ISO/(smiley face)/(person icon)/[]/SCN: Snimanje u skladu s uvjetima (Scene Selection)**

Omogućuje snimanje s podešenim postavkama, ovisno o kadru.

Možete odabrati , , , , , u izborniku kad je kontrolni kotačić podešen na SCN. → str. 33

* Možete odabrati odgovarajuće postavke preko izbornika. (Podrobnosti o dostupnim funkcijama → str. 61)

Jednostavno snimanje (automatsko podešavanje)

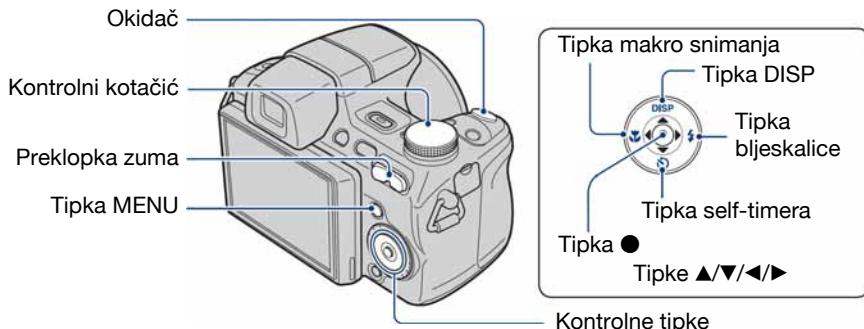


1 Odaberite način snimanja pomoću kontrolnog kotačića.

Fotografije (automatsko podešavanje): Odaberite .

Videozapis: Odaberite .

2 Držite fotoaparat mirno, oslanjajući ruke na bokove.

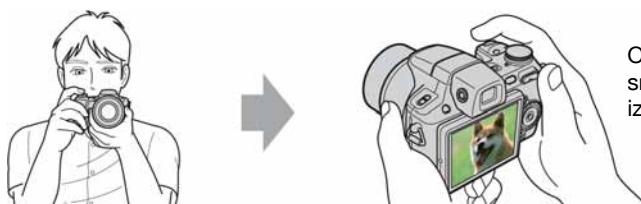

Objekt smjestite u sredinu okvira za izoštravanje.

3 Snimajte pomoću okidača.

Fotografija:

- ① Pritisnite i zadržite okidač dopola za izoštravanje.

Indikator ● (AE/AF lock) trepće (zeleno), oglašava se zvuk, indikator prestaje treptati i stalno svijetli.



Indikator AE/AF lock

- ② Pritisnite okidač dokraj.

Jednostavno snimanje (automatsko podešavanje)

Videozapis:

Dokraja pritisnite okidač.

Za zaustavljanje snimanja, ponovno dokraja pritisnite okidač.

Snimanje fotografije objekta kojeg je teško izoštiti

- Najmanja udaljenost za snimanje iznosi oko 1 cm (W)/120 cm (T). (od površine objektiva).
- Ako fotoaparat ne može automatski izoštiti objekt, AE/AF lock indikator polagano trepće i zvučni signal se ne čuje. Osim toga, nestane okvir AF tražila. Ponovo kadrirajte sliku i izoštrite.

Slučajevi u kojima je izoštivanje otežano:

- Objekt je taman i udaljen od fotoaparata.
- Loš kontrast između objekta i pozadine.
- Objekt se nalazi iza stakla.
- Objekt se brzo kreće.
- Objekti sa sjajnom površinom ili od kojih se odbija svjetlo.
- Svjetleći objekt ili objekt osvijetljen straga.

EASY Uporaba moda jednostavnog snimanja

Podesite kontrolni kotačić na EASY.

Tekst se poveća te se lakše mogu vidjeti indikatori.

Fotoaparat snima s optimalnim podešenjima, stoga možete promijeniti samo postavke Image Size (Large/Small) (str. 64), Flash (Auto/Off) (str. 64) i Self-Timer (10 sec/Off) (str. 31).

- Pozadinsko osvjetljenje se automatski pojačava i time brže troši bateriju.
- Nije moguće snimanje uporabom tražila.

W/T Uporaba zuma

Pritisnite T za zumiranje ili W za poništenje zuma.

Laganim pritiskom sumira se polako, a jačim pritiskom, brže.

- Ako je faktor zuma veći od 15x, fotoaparat prelazi na digitalni zumb.
- Podrobnosti o postavci [Digital Zoom] i podešavanju kvalitete slike pogledajte na str. 99.
- Zumiranje nije moguće tijekom snimanja videozapisu.

Jednostavno snimanje (automatsko podešavanje)

⚡ Flash (Odabir načina rada bljeskalice za snimanje fotografija)

Više puta pritisnite kontrolnu tipku ► (⚡) dok ne odaberete željeni način rada bljeskalice.



(Bez indikatora): Flash Auto

Aktivira se ako nema dovoljno svjetla ili je objekt osvijetljen straga (standardno podešenje)

⚡ : Uvijek se aktivira

⚡SL : Slow synchro (u skladu s uvjetima)

Brzina zatvarača je manja na tamnim mjestima kako bi se jasno snimila neosvijetljena pozadina.

⌚ : Bljeskalica je isključena.

- Bljeskalica se automatski otvara i aktivira. Ručno zatvorite bljeskalicu nakon uporabe.

- Bljeskalica se aktivira dvaput. Prvo uključivanje služi za podešavanje količine svjetla.

- Dok se bljeskalica puni, prikazuje se ⚡.

✿ Macro (Snimanje izbliza)

Više puta pritisnite kontrolnu tipku ◀ (✿) dok ne odaberete željeni način.



(Bez indikatora): Automatsko

Fotoaparat automatski izoštvara od udaljenih objekata na krupni kadar.

Obično možete koristiti ovo podešenje fotoaparata.

✿ : Macro

Fotoaparat izoštvara prvenstveno objekte u prvom planu.

Koristite ovo podešenje za snimanje bliskih objekata.

- Kod makrosnimanja, brzina automatskog izoštrevanja (Auto Focus) se smanjuje.

- Preporučuje se podešavanje zuma dokraja na W stranu.

⌚ Uporaba self-timera

Pritisnite više puta kontrolnu tipku ▼ (⌚) za odabir željenog načina.




(Bez indikatora): Bez uporabe self-timera

⌚₁₀ : Vrijeme odgode self-timera 10 sekundi

⌚₂ : Vrijeme odgode self-timera 2 sekunde

Pritisnite okidač. Trepće indikator self-timera i oglasa se zvučni signal do otvaranja zatvarača.


Jednostavno snimanje (automatsko podešavanje)

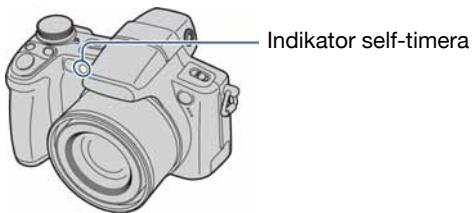

Za isključivanje funkcije, ponovno pritisnite ▼ (⌚).

- Uz uporabu vremena odgode od 2 sekunde, možete spriječiti zamućivanje slike kod pritiska na okidač. Fotoaparat okida 2 sekunde nakon pritiska okidača, čime se smanjuje potresanje fotoaparata kod pritiska.
- U modu jednostavnog snimanja, možete odabrati samo ⌚_{ON} (10 sec) ili ⌚_{OFF} (Off).

Snimanje fotografija (Scene Selection)

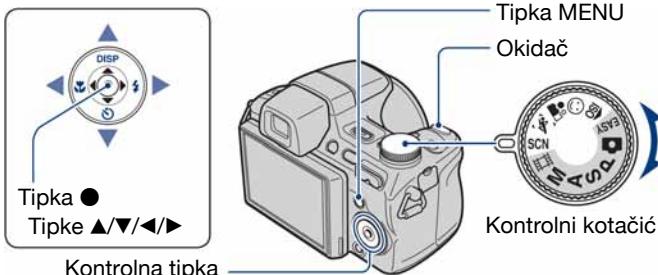

Kontrolnim kotačićem odaberite mod (ISO/😊/👤/📸)

1 Odaberite željeno Scene Selection podešenje (ISO/😊/👤/📸) pomoću kontrolnog kotačića.

2 Snimajte pritiskom na okidač.

Odaberite mod (▲/👤/🌙/📸/⌚/⌚️) u SCN

1 Odaberite SCN pomoću kontrolnog kotačića.

2 Pritisnite tipku MENU i odaberite između ▲/👤/🌙/📸/⌚/⌚️ kontrolnim tipkama ▲/▼/◀/▶ (str. 63).

3 Pritisnite okidač i snimajte.

- Podrobnosti pogledajte na sljedećoj stranici.

Za isključivanje funkcije Scene Selection

Podesite kontrolni kotačić na mod koji nije Scene Selection.

Scene Selection načini snimanja

Odaberite jedan od sljedećih načina snimanja u skladu s uvjetima.

Načini odabrani pomoću kontrolnog kotačića



ISO High Sensitivity

Omogućuje snimanje bez uporabe bljeskalice u uvjetima smanjenog osvjetljenja uz smanjenje zamućenja slike.



Smile Shutter

Kad fotoaparat detektira osmjeh, automatski snima. Za detalje pogledajte str. 36.



Portrait

Snimanje uz izoštravanje objekta i zamagljivanje pozadine.



Advanced Sports Shooting

Shooting

Prikladno za snimanje scena s brzim pokretima, kao kod sportova.



- Kad se okidač pritisne dopola, procjenjuje se kretanje objekta i podešava izoštravanje.

Načini snimanja odabrani preko izbornika



Landscape

Izoštrava samo udaljene objekte pri snimanju krajolika i sl.



Twilight Portrait*

Omogućuje snimanje oštih slika osoba na tamnim mjestima bez gubitka tamne atmosfere okoline.



Twilight*

Omogućuje snimanje noćnih prizora u daljini bez gubitka tamne atmosfere okoline.



Beach

Prilikom snimanja na morskoj plaži ili pokraj jezera, plavetnilo vode jasno se snima.



Snow

Pri snimanju na snijegu ili sličnim mjestima, koristite ovo podešenje kako bi se snimila jasna i oštra slika.



Fireworks*

Snimanje vatrometa u punom sjaju.

* Prilikom snimanja u načinima (Twilight Portrait), (Twilight) ili (Fireworks), brzina zatvarača je manja, stoga preporučujemo uporabu stativa.

Snimanje fotografija (Scene selection)

Funkcije koje se ne mogu kombinirati sa Scene Selection

Za snimanje slike u skladu s uvjetima, fotoaparat bira određenu kombinaciju postavki. Neke postavke nije moguće odabrati, ovisno o odabranom Scene Selection načinu.

(✓: možete odabrati željenu postavku)

	ISO	Smile	Portrait	Night	Image	Group	Moon	Beach	Food	Star
Macro	✓	✓	✓	—	—	✓	—	✓	✓	—
Flash	⌚	✓	✓	⌚	⌚/⌚	⌚SL	⌚	⌚/⌚	⌚/⌚	⌚
Face Detection	✓	—	✓*2	—	—	✓	—	✓	✓	—
Smile Detection	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—
Smile Detection Sensitivity	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—
Burst/Bracket	—	—	✓*3	✓*3	✓*3	—	—	✓*3	✓*3	—
ISO	—	—	—	✓*4	—	—	—	—	—	—
EV	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
White Balance	✓*1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Red Eye Reduction	—	—	✓	—	✓	✓	—	✓	✓	—
Self-timer	✓	—	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*1) Nije moguće odabrati [Flash] ili [White Balance].

*2) Nije moguće odabrati [Off] za [Face Detection].

*3) Nije moguće odabrati [White Balance] i [Color Mode] za [Bracket Set].


*4) Možete podesiti [ISO400] kao maksimum.

Snimanje s funkcijom Smile Shutter

Kad fotoaparat prepozna osmijeh, okidač se aktivira automatski.

- ① Odaberite ☺ (Smile Shutter) mod kontrolnim kotačićem.
- ② Pritisnite okidač dopola za izoštravanje dok usmjeravate fotoaparat prema osobi koju snimate.
- ③ Dokraj pritisnite okidač.

Aktivira se pripravno stanje funkcije Smile Shutter.

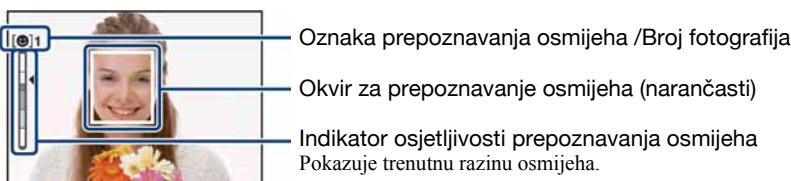


Kad razina osmijeha dosegne podešenu osjetljivost prepoznavanja osmijeha (koju pokazuje ◀), fotoaparat automatski okida i snima do šest slika. Nakon snimanja slike, svijetli Smile Shutter indikator (str. 15).

- ④ Ponovno pritisnite okidač dokraj za isključivanje Smile Shutter moda.

- Za vrijeme pripravnog stanja Smile Shutter funkcije, indikator snimanja (narančasti) trepće.
- Snimanje uz Smile Shutter završava automatski kad se napuni "Memory Stick Duo"/ugrađena memorija ili se dosegne 6 snimaka.
- Možete odabrati objekt koji ima prioritet kod prepoznavanja osmijeha funkcijom [Smile Detection] (str. 66).
- Ako fotoaparat ne prepozna osmijeh, podesite [Smile Detection Sensitivity] (str. 66).
- Fotoaparat možete podesiti da automatski snimi sliku kad se bilo koja osoba prikazana u okviru za prepoznavanje osmijeha (narančasti) nasmiješi nakon pritiska okidača dokraj.
- Slika možda neće biti izoštrena ako se udaljenost između fotoaparata i objekta promijeni nakon pritiska okidača dokraj. Možda se neće postići odgovarajuća eksponirajuća vrijednost ako se promijene svjetlosni uvjeti okoline.
- Prepoznavanje osmijeha će raditi otežano u sljedećim uvjetima:
 - Kad je pretamno ili presvijetlo.
 - Kad su lica djelomično prekrivena naočalama, maskama, šeširima, itd.
 - Kad osobe nisu okrenute prema fotoaparatu.
- Ovisno o uvjetima, fotoaparat možda neće pravilno prepoznati osmijeh.
- Nije moguće upotrebljavati digitalni zoom.
- Nije moguće mijenjati položaj zuma tijekom pripravnog stanja Smile Shutter.

Snimanje fotografija koristeći Scene Selection


💡 Savjeti za bolje prepoznavanje osmijeha



- ① Nemojte pokrивati oči pramenovima kose.
- ② Pokušajte okrenuti lice što ravnije prema fotoaparatu. Razina prepoznavanja je veća ako su oči blago stisnute.
- ③ Nasmiješite se jasno otvorenih usta. Smiješak se lakše prepoznaće ako se vide zubi.

Snimanje u mraku (Night Shot)

Funkcija Night Shot omogućuje snimanje objekta u mraku bez uporabe bljeskalice, primjerice na kampiraju ili kod snimanja noćnih biljaka i životinja. Imajte na umu da će slike snimljene pomoću funkcije Night Shot djetovati zelenkasto.

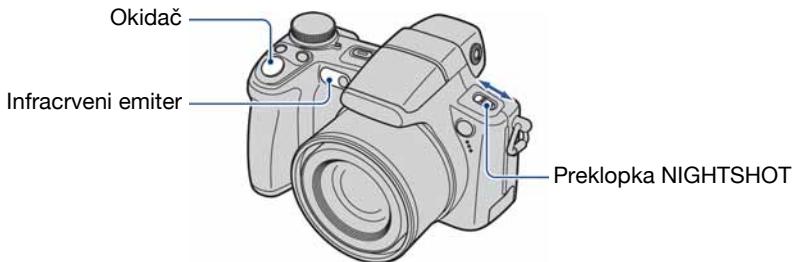

1 Podesite preklopku NIGHTSHOT na ON.

Prikazano je (Night Shot).



2 Snimajte pritiskom okidača.

Isključivanje funkcije Night Shot



Podesite preklopku NIGHTSHOT na OFF.

- Dok se upotrebljava funkcija Night Shot, fotoaparat prelazi u Auto Adjustment mod bez obzira na položaj kontrolnog kotačića i neke postavke su ograničene.
- Bljeskalica je podešena na (isključena).
- Ako učvrstite priloženo sjenilo objektiva, može se blokirati infracrvena zraka.
- Nemojte upotrebljavati Night Shot funkciju na svijetlim mjestima (primjerice, danju na otvorenom) jer bi se fotoaparat mogao pokvariti.
- Ako se snima iz male udaljenosti, na slici se može vidjeti sjena objektiva. Ako se to dogodi, odmaknite se od objekta i ponovno snimite.

Uporaba regulatora

Regulator služi za promjenu vrijednosti pri podešavanju kod ručnih načina snimanja (prioritet brzine zatvarača, prioritet otvora blende, ručno podešavanje ekspozicije), ISO osjetljivosti, načina izoštravanja ili za EV podešavanje.


Zakretanjem regulatora također možete jednostavno pogledati sljedeću/prethodnu sliku.

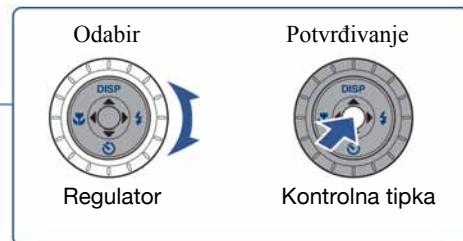

Za odabir opcije

1 Okrenite regulator za odabir opcije koju želite podešiti.

Pomaknite žuti indikator ▼ za odabir opcije.



2 Pritisnite ● na kontrolnoj tipki.

Vrijednost je označena žuto.

Zakrenite regulator za podešavanje vrijednosti dok je prikazana žuto.


Prikazana vrijednost je podešena.

3 Za podešavanje ostalih opcija, pritisnite ● i zatim izvedite sljedeće postupke.

Opcije koje se ne mogu odabrati, označene su sivo.

Snimanje s ručnim postavkama

Fotoaparat automatski izoštrava sliku i određuje ekspoziciju, ali je također moguće ručno podešiti ove vrijednosti.

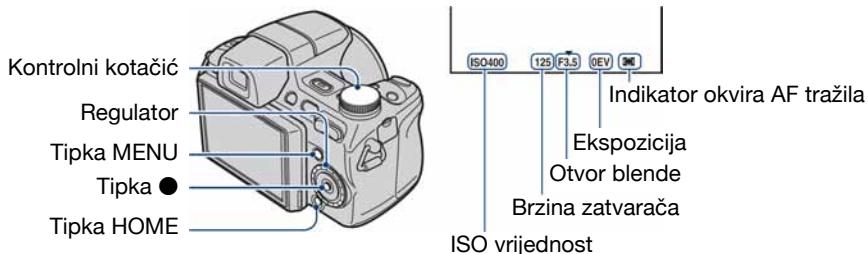

Karakteristike "brzine zatvarača"



Brži

Pokretni objekti djeluju statično.



Sporiji

Pokretni objekti djeluju dinamično.

Karakteristike "otvora blende" (F vrijednost)



Otvorena

Domet fokusa se sužava, sprjeda i straga.



Zatvorena

Domet fokusa se širi, sprjeda i straga.

Načini rada u modu snimanja opisane su u nastavku.

Nije moguće odabratи modove označene sivo.



Tvornička postavka je označena sa .


Snimanje s ručnim postavkama

Program Shift snimanje



Možete promijeniti kombinaciju otvora blende i brzine zatvarača uz očuvanje postavke svjetline.

- ① Odaberite P pomoću kontrolnog kotačića.
- ② Odaberite kombinaciju otvora blende i brzine zatvarača regulatorom (str. 39).
Kad se promijeni kombinacija vrijednosti otvora blende i brzine zatvarača, vidljiv je indikator P*.




- ③ Snimite sliku.

Za isključivanje funkcije Program Shift, zakrenite regulator tako da se indikator P* promijeni u P.

- Nije moguće promijeniti vrijednost kombinacije otvora blende i brzine zatvarača dok je okidač pritisnut dopola.
- Kad se promijeni svjetlina, također se mijenja otvor blende i brzina zatvarača uz očuvanje ravnomjernog pomaka.
- Ovisno o uvjetima snimanja, možda neće biti moguće promijeniti vrijednost kombinacije otvora blende i brzine zatvarača.
- Kad se promijeni način rada bljeskalice, isključuje se funkcija Program Shift.
- Program Shift se također isključuje ako funkcijски kotačić pomaknete u neki drugi položaj osim P ili ako se isključi fotoaparat.

Snimanje uz prioritet brzine zatvarača




Možete ručno podesiti brzinu zatvarača.

- ① Odaberite S pomoću kontrolnog kotačića.
- ② Odaberite brzinu zatvarača pomoću regulatora (str. 39)
Možete odabratibrzinu zatvarača između 1/4 000 do 30 sekundi.

- ③ Snimite sliku.

Raspon podešavanja brzine zatvarača

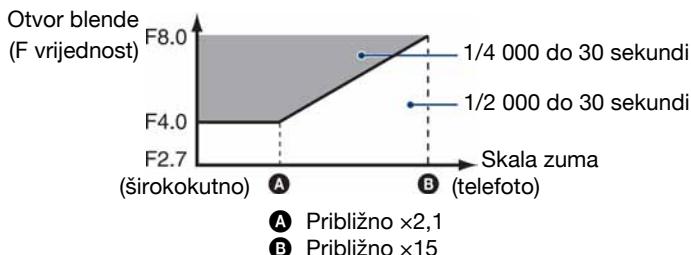

- Brzina zatvarača veća od jedne sekunde označava se oznakom ["], primjerice 1".
- Kod odabira manje brzine zatvarača, preporučuje se uporaba stativa kako bi se izbjegao utjecaj vibracija.
- Ako odaberete manju brzinu zatvarača, potrebno je više vremena za obradu podataka.
- Ako je odabrana brzina zatvarača od 1/3 sekunde ili sporija, automatski se uključuje funkcija NR slow shutter kako bi se smanjile smetnje na slici. Prikazuje se indikator **NR**.
- Ako nakon podešavanja nije postignuta ispravna ekspozicija, indikator podešavanja trepće na zaslonu trepće dok je okidač pritisnut do polovice. Možete snimati i u ovakvim uvjetima, ali preporučujemo da ponovno podešite vrijednosti koje trepču.
- Bljeskalica je podešena na **¶** (stalno uključena) ili **¶** (isključena).
- Ako je brzina zatvarača velika, količina svjetlosti koju emitira bljeskalica možda neće biti dosta, čak i ako se bljeskalica uključila.


Snimanje uz prioritet otvora blende



Možete ručno podešiti otvor blende.

- Odaberite A pomoću regulatora.
- Podesite otvor blende pomoću regulatora (str. 39)
 - Kad je zoom u krajnjem W položaju, može se odabratи otvor blende od F2.7 do F8.0.
 - Kad je zoom u krajnjem T položaju, može se odabratи otvor blende od F4.5 do F8.0.
- Snimite sliku.
 - Brzina zatvarača se automatski podešava između 1/2 000 i 8 sekundi.
 - Ako nakon podešavanja nije postignuta ispravna ekspozicija, indikator podešavanja trepće na zaslonu trepće dok je okidač pritisnut dopola. Možete snimati i u ovakvim uvjetima, ali preporučujemo da ponovno podešite vrijednosti koje trepču.
 - Bljeskalica je podešena na **¶** (stalno uključena), **¶SL** (Slow synchro) ili **¶** (isključena).

Snimanje uz ručno podešavanje ekspozicije




Možete ručno podesiti brzinu zatvarača i otvor blende.

- ① Odaberite M pomoću kontrolnog kotačića.
- ② Podesite brzinu zatvarača pomoću regulatora (str. 39).
- ③ Podesite otvor blende pomoću regulatora (str. 39).

Razlika između postavki i ispravne ekspozicije koju je procijenio fotoaparat prikazuje se kao EV vrijednost (str. 40) na zaslonu. 0EV označava vrijednosti koje je fotoaparat procijenio kao najprikladnije.

- ④ Snimite sliku.
- Fotoaparat zadržava postavke čak i nakon isključivanja. Nakon podešavanja željenih vrijednosti, istu ekspoziciju možete aktivirati tako da jednostavno okrenete kontrolni kotačić u položaj M.
 - Ako nakon podešavanja nije postignuta ispravna ekspozicija, indikator podešavanja trepće na zaslonu trepće dok je okidač pritisnut dopola. Možete snimati i u ovakvim uvjetima, ali preporučujemo da ponovno podesite vrijednosti koje trepču.
 - Bljeskalica je podešena na (stalno uključena) ili (isključena).

ISO: Odabir svjetlosne osjetljivosti



Niska ISO osjetljivost



Visoka ISO osjetljivost

Moguće je odabrati svjetlosnu osjetljivost u ISO jedinicama. Što je veći broj, veća je osjetljivost.

- ① Odaberite opciju ISO pomoću regulatora (str. 39).
- ② Pritisnite na kontrolnoj tipki. ISO vrijednost je označena žuto.

ISO100

ISO vrijednost (žuto)

- ③ Odaberite ISO vrijednost pomoću regulatora.
- ④ Pritisnite .

Snimanje s ručnim postavkama

<input checked="" type="checkbox"/>	ISOAUTO (Auto)	Odaberite veću vrijednost kod snimanja u tamnijim uvjetima ili kod snimanja objekata koji se gibaju većom brzinom, ili odaberite nižu vrijednost za postizanje veće kvalitete slike.
	ISO80	
	ISO100	
	ISO200	
	ISO400	
	ISO800	
	ISO1600	
	ISO3200	

- Podrobnosti o ISO osjetljivosti potražite na str. 11.
- Imajte na umu da se može povećati količina smetnji na slici kod uporabe veće ISO vrijednosti.
- Ako ste odabrali bilo koji osim [AS] (Advanced Sports Shooting) načina u Scene Selection modu.
- Ako je podešeno kontinuirano snimanje, bracket snimanje ili [AS] (Advanced Sports Shooting) mod, ISO vrijednost se može odabrati od [ISO 80] do [ISO 400] ili [ISO AUTO].
- Kod snimanja uz jače osvjetljenje, fotoaparat automatski povećava reprodukciju tonova i sprječava pojavu bijele slike (osim ako je ISO podešen na [ISO80]).

EV: Podešavanje svjetline



- ① Odaberite opciju EV pomoću regulatora (str. 39).
- ② Pritisnite ● na kontrolnoj tipki.
Vrijednost ekspozicije označena je žuto.



- ③ Odaberite vrijednost ekspozicije pomoću regulatora.
Prema +: Povećava se svjetlina slike.
0EV: Ekspoziciju automatski određuje fotoaparat.
Prema -: Smanjivanje svjetline slike.
- ④ Pritisnite ●.

Snimanje s ručnim postavkama


- Podrobnosti o ekspoziciji → str. 10
- Vrijednost kompenzacije može se podešiti u koracima po 1/3EV (od +2.0EV do -2.0EV).
- Ako se snima objekt u vrlo svijetlim ili tamnim uvjetima ili se upotrebljava bljeskalica, podešavanje ekspozicije možda neće imati utjecaja.

Izoštravanje: Promjena načina izoštravanja



Možete promjeniti način izoštravanja pomoću regulatora. Postupak upotrijebite ako je otežano izoštravanje objekta.

- ① Odaberite okvir AF tražila, ili pomoću regulatora (str. 39).
- ② Pritisnite ● na kontrolnoj tipki.
Indikator okvira AF tražila se prikazuje žuto.



Indikator okvira AF tražila (žuto)

- ③ Odaberite željeni način izoštravanja pomoću regulatora.
- ④ Pritisnite ●.

<input checked="" type="checkbox"/>	(Multi AF)	<p>Automatsko izoštravanje svih dijelova slike unutar okvira AF tražila.</p> <ul style="list-style-type: none">• Ovaj način je koristan kad objekt nije u središtu okvira. <p>Okvir AF tražila</p> <p>Indikator okvira AF tražila</p>
	(Center AF)	<p>Automatsko izoštravanje objekta blizu središta okvira.</p> <ul style="list-style-type: none">• Uporaba ove funkcije s funkcijom AF lock omogućuje snimanje željene kompozicije na slici. <p>Okvir AF tražila</p> <p>Indikator okvira AF tražila</p>

Snimanje s ručnim postavkama

	 (Flexible Spot AF)	Izoštravanje vrlo malih objekata ili uskih područja. Flexible Spot AF omogućava snimanje uz slobodno komponiranje slike. <ul style="list-style-type: none">Za podešavanje Flexible Spot AF, postupite na dolje opisan način.Funkcija je korisna kad se snima pomoću stativa i kada je objekt izvan središta kadra.Pri snimanju pokretnih objekata, pripazite da fotoaparat bude miran tako da objekt ne izade iz okvira.
	 (Semi Manual)	Automatski i brzo izoštrava područje oko podešene udaljenosti. <ul style="list-style-type: none">Izoštrava objekt u svim rasponima okvira tražila u poluručnom modu.Ovaj način je koristan kod ponavljanog snimanja objekta na jednakoj udaljenosti.Koristite "Semi Manual" kad će kod snimanja kroz mrežu ili staklo automatsko izoštravanje teško postići dobar rezultat.
	 (Manual Focus)	Izoštravanje objekata prema prethodno podešenoj udaljenosti do objekta. <ul style="list-style-type: none">Za podešavanje udaljenosti pogledajte str. 47.Ako snimate kroz mrežu ili staklo, automatsko izoštravanje će teško postići dobar rezultat. Tada je korisna funkcija ručnog izoštravanja.

- AF je skraćenica od Auto Focus (automatsko izoštravanje).
- Kod uporabe funkcije Digital Zoom ili AF Illuminator, normalan okvir AF tražila je isključen i prikazuje se crtkani okvir AF tražila. U tom slučaju, fotoaparat izoštrava objekte u središtu kadra.
- Način izoštravanja možete promijeniti samo kad je funkcija [Face Detection] podešen na [Off].
- Za snimanje videozapisa možete odabirati samo [Multi AF] ili [Manual Focus].

Podešavanje Flexible Spot AF

- ① Odaberite indikator okvira AF tražila i zatim odaberite  (Flexible Spot AF). Boja okvira AF tražila mijenja se iz bijele u žutu.



- ② Pomaknite okvir AF tražila na mjesto koje želite izoštiti pomoću kontrolne tipke ▲/▼/◀/▶ i zatim pritisnite ●. Boja AF okvira mijenja se iz žute u bijelu. Za ponovno pomicanje AF okvira tražila, ponovno pritisnite ●.


Snimanje s ručnim postavkama

- Kad se pomakne AF okvir tražila, AF način izoštravanja se prebacuje na [Monitor], a pritiskom na ● mijenja se način podešen u Setup izborniku.
- Kad promjenite način izoštravanja, područje podešenog AF okvira se izbriše.

Poluručno/ručno izoštravanje

- ① Odaberite indikator okvira AF tražila i zatim odaberite ili .

Prikazuje se skala za ručno izoštravanje

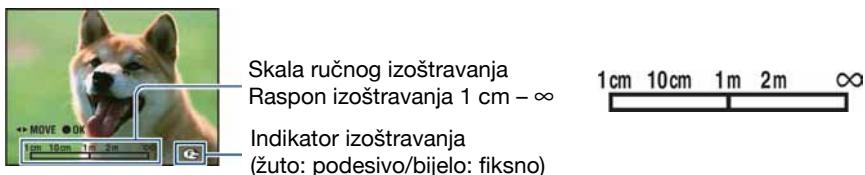

- ② Skalu podesite na željenu udaljenost kontrolnom tipkom /.

• Ako koristite funkciju Expanded Focus (str. 102), slika na zaslonu je dvostruko povećana kako bi se olakšalo izoštravanje (tvorničko podešenje).


- ③ Pritisnite ●. Indikator ili mijenja boju iz žute u bijelu. Za ponavljanje podešavanja, ponovno pritisnite ●.

- Kad pritisnete okidač dopola u poluručnom modu, fotoaparat automatski i brzo izoštrava područje oko podešene udaljenosti.
- Ako je udaljenost do objekta koji se izoštrava mala, prašina ili otisci prstiju mogu pojavit na snimljenoj slici. Obrišite leću objektiva pomoću meke krpe i sl.
- Vrijednost udaljenosti prikazana kod ručnog izoštravanja je samo približna. Ako je objektiv usmjeren prema gore ili dolje, pogreška je veća.
- Podesiva udaljenost je ograničena u skladu s položajem zuma ili postavkama opcije [Conversion Lens]. Ako indikator ili trepće, znači da ste došli do granice izoštravanja.
- Kad promjenite način izoštravanja, podešena udaljenost ručnog izoštravanja se izbriše.

REC Mode: Odabir načina kontinuiranog snimanja



Odabir između kontinuiranog i običnog snimanja kod pritiska na okidač.



Tipka /BRK (REC Mode)

Svakim pritiskom na tipku /BRK (REC Mode), način snimanja se mijenja sljedećim redoslijedom: (Normal) → (Burst) → BRK (Bracket).

<input checked="" type="checkbox"/>	(Normal)	Isključeno kontinuirano snimanje.
	(Burst)	Snimanje do 100 slika zaredom kod pritiska i držanja okidača.  <ul style="list-style-type: none">• Bljeskalica je podešena na (isključeno).
	BRK (Bracket)	Snimanje niza od 3 slike s automatski promijenjenim vrijednostima ekspozicije, ravnoteže bjeline i efekta boje. <ul style="list-style-type: none">• Podesite vrstu bracketa u izborniku. Za detalje pogledajte str. 67.


O funkciji Burst

- Kad koristite self-timer, svakim pritiskom na okidač snima se maksimalno pet slika zaredom.
- Interval snimanja iznosi otprilike 0,6 sekunde. Interval snimanja se produži, ovisno o podešenju veličine slike.
- Kad je kapacitet baterije slab ili kad na "Memory Stick Duo" kartici ili u unutarnjoj memoriji nema dovoljno mesta, kontinuirano snimanje nije moguće.
- Izostroženje, ravnoteža bjeline te ekspozicija zadrže se na vrijednostima podešenim za prvu snimku.


O funkciji Bracket

- Izostrožavanje i ravnoteža bjeline su podešeni po prvoj slici, a te postavke se ujedno koriste i za ostale.
- Interval snimanja je isti kao kod Burst moda. Interval snimanja može biti duži, ovisno o uvjetima snimanja.

Metering Mode: Odabir načina mjerena svjetla




Odabir načina mjerena svjetla kojim se bira dio objekta koji služi za podešavanje ekspozicije.




Tipka (Metering Mode)

Svakim pritiskom na tipku (Metering Mode), način mjerena svjetla se mijenja sljedećim redoslijedom: (Multi) → (Center) → (Spot).

<input checked="" type="checkbox"/>	(Multi)	Dijeli kadar u više zona i mjeri u svakoj zoni. Dobiva se ravnomjerna ekspozicija (mjerjenje u više uzoraka).
	(Center)	Mjeri središte kadra i određuje ekspoziciju na temelju svjetline objekta u tom dijelu (mjerjenje u središtu).
	(Spot) (Samo za fotografiju)	<p>Mjeri samo dio objekta (mjerjenje u točki).</p> <ul style="list-style-type: none">Ova funkcija je korisna kad je objekt osvijetljen straga ili u slučaju snažnog kontrasta između objekta i pozadine.  <p>Končanica za mjerjenje ekspozicije u točki Usmjerite na objekt</p>

- Detalje o ekspoziciji potražite na str. 10.
- Kad koristite mjerjenje u točci ili u središtu, savjetujemo da postavite [Focus] na [Center AF] za fokusiranje na mjesto mjerena (str. 45).
- Način mjerena svjetla možete odabrati samo kad je funkcija [Face Detection] podešena na [Off].

Pregled slika

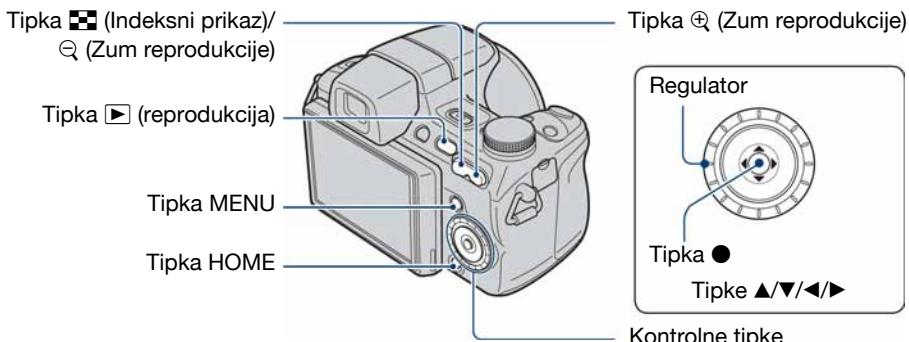

1 Pritisnite tipku □ (reprodukcijski).

- Pritisnute li tipku □ (reprodukcijski) kad je fotoaparat isključen, on se odmah uključi u reproduksijski mod. Ponovnim pritiskom na □ (reprodukcijski) aktivira se mod snimanja.

2 Odaberite sliku kontrolnim tipkama ◀/▶.

Videozapis:

Pritisnute ● za reprodukciju videozapisa. (Pritisnute ● ponovo za zaustavljanje.)

Pritisnute ▶ za prijelaz naprijed ili ◀ za prijelaz unatrag. (Pritisnute ● za normalnu reprodukciju.)

Pritisnute ▼ za prikaz izbornika za podešavanje glasnoće, zatim podesite razinu glasnoće tipkama ▲/▼.

- Videozapisi sa slikom veličine [320] su prikazani umanjeni.
- Zakretanjem regulatora možete također jednostavno prijeći na sljedeću/prethodnu snimku.

- Ponekad nije moguće reproducirati snimke snimljene ranijim Sony modelima.
Pritisnute tipku HOME, odaberite [Folder View] iz □ (View Images) i reproducirajte snimke.

⊕/⊖ Prikaz povećane slike (zum reprodukcije)

Dok je prikazana fotografija, pritisnite ⊕. Za smanjenje pritisnite ⊖.

Za pomicanje povećanog dijela: ▲/▼/◀/▶

Za povratak na normalnu veličinu slike: ●



Pokazuje prikazano područje cijele slike
U ovom slučaju je uvećano središte.


- Za pohranjivanje povećanog dijela: [Trimming] (str. 81)

Indeksni prikaz slika

Iz pojedinačnog prikaza fotografija pritisnite  (indeksni prikaz).

Tipkama /// odaberite sliku.

Za povratak na prikaz jedne slike, pritisnite .

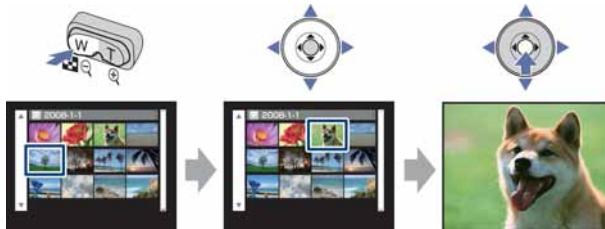


- Standardna postavka je prikaz slika u Date View modu (kod uporabe "Memory Stick Duo") ili Folder View (kod uporabe ugrađene memorije). Mod reprodukcije možete promijeniti odabirom  (View Images) izbornika HOME kod uporabe "Memory Stick Duo" (str. 77).
- Svakim pritiskom tipke  (indeksni prikaz), broj slika u indeksnom prikazu se povećava.
- Kad koristite "Memory Stick Duo", ako ima mnogo mapa, odaberite skalu izbornika tipkom , zatim odaberite željenu mapu tipkama /.



Skala izbornika


Prezentacijski prikaz fotografija (slideshow)

Fotografije se automatski reproduciraju u nizu s efektima i glazbom.

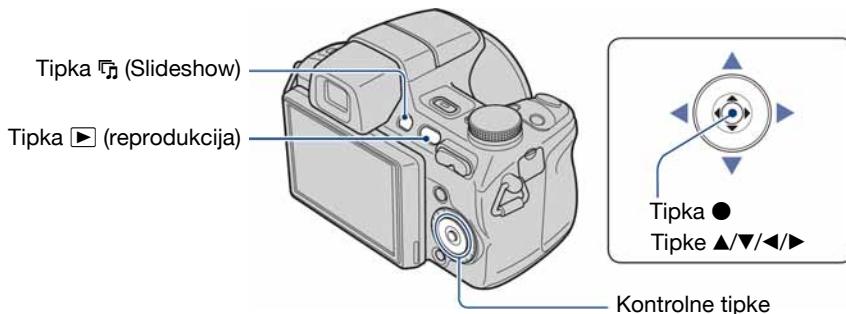

1 Pritisnite tipku ▶ (Slideshow).

Prikaže se izbornik.



2 Ponovno pritisnite tipku ▶ (Slideshow).

Počinje slideshow.

- Nije moguća reprodukcija videozapisa.
- Podešenje, osim [Image] i [Filter by Faces], se zadrži sve dok ga ne promijenite.
- Ponekad se funkcija [Filter by Faces] ne može upotrebljavati kod snimaka snimljenih pomoću ranijih Sony modela.

Zaustavljanje slideshowa

Pritisnite tipku ▶ (Slideshow).

- Ne možete pauzirati slideshow.

Podešavanje glasnoće glazbe

Pritisnite ▼ za prikaz kontrolnog izbornika, i zatim pritisnite ◀/▶ za podešavanje glasnoće.

Prezentacijski prikaz fotografija (slideshow)

Promjena podešenja

U izborniku u koraku 1, odaberite svaku opciju tipkama ▲/▼, zatim pritisnite ●.

Podesive opcije navedene su u nastavku.

Tvornička podešenja označena su oznakom ✓.

Image	
Ako nije umetnut "Memory Stick Duo" (opcija), postavka je fiksno podešena na [Folder].	
✓ All	Reprodukacija svih fotografija na redom.
Folder	Reprodukacija fotografija odabranim redom, prema datumu ili iz Favorites. <ul style="list-style-type: none">• [Folder] i [This date] se mogu odabrati samo preko View Mode.
This date	
Favorites 1-6	

Filter by faces	
Ako nije umetnut "Memory Stick Duo" (opcija), postavka je fiksno podešena na [Off].	
✓ All	Bez filtriranja slika.
All people	Prikaz slika filtriranih prema odabranim uvjetima. <ul style="list-style-type: none">• Ponekad se slike zabunom prikažu ili ne prikažu.• Ponekad nije moguće filtrirati slike snimljene ranijim Sony modelima.
Children	
Infants	
Smiles	

Prezentacijski prikaz fotografija (slideshow)

Effects		
	Simple	Jednostavan slideshow s određenim vremenskim intervalom. • Interval se može podešavati. Na ovaj način možete uživati u slikam željenom brzinom.
✓	Basic	Osnovni slideshow prikladan za široku paletu snimaka.
	Nostalgic	Atmosferični slideshow filmskog ugodađa.
	Stylish	Elegantni slideshow srednjeg tempa.
	Active	Ubrzani slideshow pogodan za dinamične slike.
	Face 1:Basic	Slideshow srednjeg tempa prikladan za različite scene koji najbolje iskorištava slike s licima. Lica se zumiraju i prikazuju se više slika istovremeno.
	Face 2:Nostalgic	Usporen, atmosferični slideshow koji najbolje iskorištava slike s licima. Lica se zumiraju i prikazuju se više slika istovremeno.
	Face 3:Stylish	Ubrzan, dinamičan slideshow koji najbolje iskorištava slike s licima. Lica se zumiraju i prikazuju se više slika istovremeno.

Music		
	Music1	Tvorničko podešenje za [Simple] slideshow
✓	Music2	Tvorničko podešenje za [Basic] slideshow
	Music3	Tvorničko podešenje za [Nostalgic] slideshow
	Music4	Tvorničko podešenje za [Stylish] slideshow
	Music5	Tvorničko podešenje za [Active] slideshow
	Music6	Tvorničko podešenje za [Face 1:Basic] slideshow
	Music7	Tvorničko podešenje za [Face 2:Nostalgic] slideshow
	Music8	Tvorničko podešenje za [Face 3:Stylish] slideshow
	Off	Bez glazbe.
	Back	Povratak na izbornik podešenja.

Prezentacijski prikaz fotografija (slideshow)


Ostale postavke		
Interval Postavka je fiksirana na [Auto] ako kao [Effects] nije odabранo [Simple].		
	1 sec	Podešava interval između prikaza slika za [Simple] slideshow.
	3 sec	
	5 sec	
	10 sec	
<input checked="" type="checkbox"/>	Auto	Interval se prilagodava odabranom podešenju opcije [Effects]. Podešenje je [Auto] kad za opciju [Effects] nije odabранo [Normal].
Repeat		
<input checked="" type="checkbox"/>	On	Kontinuirana reprodukcija slika.
	Off	Nakon reprodukcije svih slika, slideshow završava.

♪ Dodavanje/promjena glazbenih datoteka

Možete kopirati željenu glazbu (glazbene datoteke) s CD-a ili iz MP3 kolekcije u fotoaparat za reprodukciju uz slideshow. To možete učiniti pomoću opcije  Music Tool u  (Slideshow) iz izbornika HOME i pomoću isporučenog softvera "Music Transfer" instaliranog na računalo. Za detalje, pogledajte str. 120 i 122.

- Možete snimiti do osam glazbena isječka (odnosno, njima je moguće zamijeniti postojeće glazbene isječke (Music 1 – 8).
- Maksimalno trajanje glazbenih isječaka za reprodukciju na fotoaparatu je 5 minuta.
- Ako ne možete reproducirati glazbenu datoteku jer je oštećena ili zbog drugih problema, izvedite postupak [Format Music] (str. 120) i kopirajte ponovo.


Brisanje slika

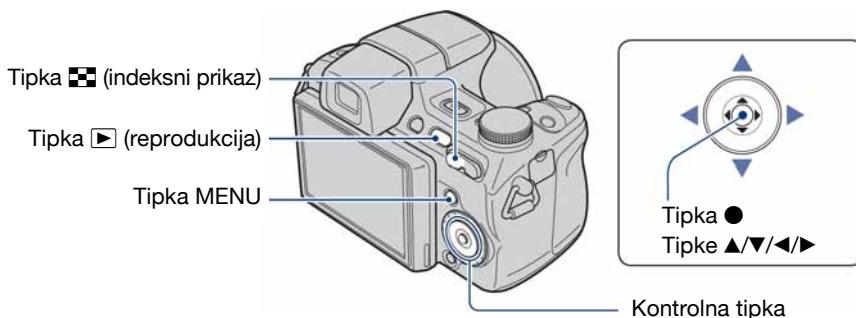

1 Pritisnite tipku **[]** (reprodukacija).

2 Pritisnite **MENU** dok je prikazana fotografija (pojedinačno ili indeksno).

3 Odaberite **[Delete]** kontrolnom tipkom **▲/▼**.



4 Tipkama **◀/▶** odaberite željeni način brisanja: **[This Image]** (ova snimka), **[Multiple Images]** (više snimaka) i **[All Images in Date Range]/[All In This Folder]** (sve u ovoj mapi), a zatim pritisnite **●**.

- Prikazana opcija ovisi o odabranom View Mode (str. 77).

Brisanje slika

Kad odaberete [This Image]

Briše se odabrana snimka.

Odaberite [OK] tipkom ▲ i zatim pritisnite ●.

Kad odaberete [Multiple Images]

Odabire se i briše više snimaka odjednom.

- ① Odaberite slike koje želite obrisati, zatim pritisnite ●.
Kvadratić na slici označen je s ✓.

Pojedinačna slika



Indeksni prikaz



② Pritisnite MENU.

③ Pomoću ▲ odaberite [OK] i zatim pritisnite ●.

- Za brisanje svih slika odabranog datuma/mape, odaberite [Multiple Images] u indeksnom zaslonu, odaberite skalu pomoću ▲ i dodajte oznaku ✓ u kvadratić.

Kad odaberete [All Images in Date Range]/[All In This Folder]


Brišu se sve slike u odabranoj mapi/odabranog datuma.

Odaberite [OK] tipkom ▲ i zatim pritisnite ●.


Upoznavanje funkcija – HOME/Menu

Uporaba izbornika HOME

Izbornik HOME je osnovni izbornik za pristup različitim funkcijama fotoaparata. Možete ga otvoriti neovisno o funkciji snimanja ili reprodukcije.

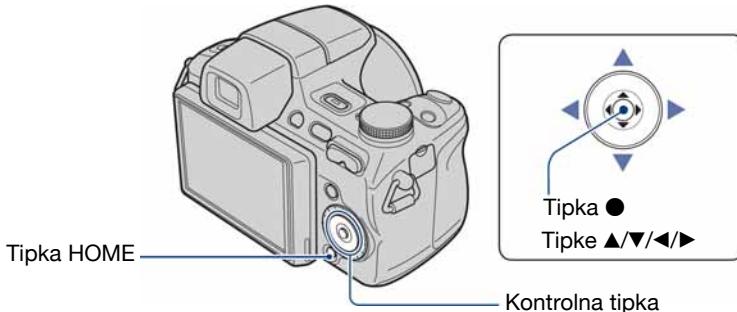

1 Pritisnite HOME za prikaz izbornika HOME.

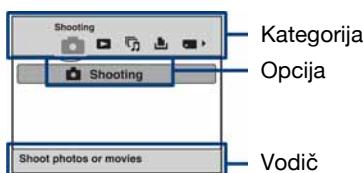

2 Odaberite željenu kategoriju kontrolnim tipkama ▲/▼.

3 Odaberite željenu opciju tipkama ▲/▼, zatim pritisnite ●.

- Izbornik HOME nije moguće prikazati tijekom PictBridge ili USB veze.
- Fotoaparat se podešava na funkciju snimanja ili pregleda slika ponovnim pritiskom tipke HOME.


Opcije izbornika HOME

Pritiskom tipke HOME aktivira se prikaz sljedećih opcija. Detalji o opcijama prikazuju se na zaslonu uporabom vodiča.


Kategorija	Opcije
Shooting*	Shooting (str. 28)
View Images	Date View (str. 77) Folder View (str. 77) Favorites (str. 77)
Slideshow	Slideshow (str. 52) Music Tool (str. 120)
	Download Music Format Music
Print	Print (str. 125)
Manage Memory	Memory Tool Memory Stick Tool (str. 91) Format Change REC. Folder Internal Memory Tool (str. 93) Format
	Create REC. Folder Copy
Settings	Main Settings Main Settings 1 (str. 94) Beep Initialize Main Settings 2 (str. 96) USB Connect Video Out Shooting Settings Shooting Settings 1 (str. 98) AF Illuminator AF Mode Conversion Lens Shooting Settings 2 (str. 101) Flash Sync. Auto Review Clock Settings (str. 103) Language Setting (str. 104)
	Function Guide Smile demo mode COMPONENT Wide Zoom Display Grid Line Digital Zoom Auto Orientation Expanded Focus

* Primjenjivat će se način snimanja odabran pomoću kontrolnog kotačića.

Uporaba opcija izbornika

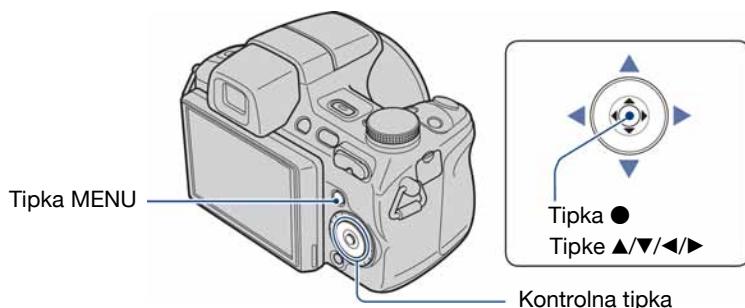

1 Pritisnite MENU za prikaz izbornika.



Funkcijski vodič


Za isključenje funkcijskog vodiča podešite [Function Guide] na [Off] (str. 94).

- Izbornik će se prikazati samo u funkciji snimanja i reprodukcije.
- Ovisno o odabranom načinu rada, bit će prikazane različite opcije.

2 Odaberite željenu opciju kontrolnim tipkama ▲/▼.

- Ako se željena opcija ne vidi, nastavite pritiskati ▲/▼ dok se opcija ne pojavi na zaslonu.

3 Odaberite željeno podešenje kontrolnim tipkama ◀/▶.



- Ako se željena opcija ne vidi, nastavite pritiskati ◀/▶ dok se opcija ne pojavi na zaslonu.
- Pritisnite ● nakon odabira opcije u modu reprodukcije.

4 Pritisnite MENU za isključenje izbornika.

Opcije izbornika

Raspoložive opcije izbornika razlikuju se ovisno o funkcijском моду фотоапарата (снимање/гледање) и о положају контролног котачића. На заслону се приказују само доступне опције.

(✓ : raspoloživo)

Položaj kontrolnog kotačića: EASY A Scene

Izbornik za snimanje (str. 63)

Scene Selection	—	—	—	—	—	—	✓* ²	—
Image Size	✓	✓* ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Flash	—	✓* ¹	—	—	—	—	—	—
Face Detection	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓* ²	—
Smile Detection	—	—	—	—	—	—	✓* ²	—
Smile Detection Sensitivity	—	—	—	—	—	—	✓* ²	—
Bracket Set	—	—	✓	✓	✓	✓	✓* ²	—
Scene Recognition	✓	—	—	—	—	—	—	—
White Balance	—	—	✓	✓	✓	✓	✓* ²	✓
Flash Level	—	—	✓	✓	✓	✓	—	—
Red Eye Reduction	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓* ²	—
DRO	—	—	✓	✓	✓	✓	—	—
Noise Reduction	—	—	✓	✓	✓	✓	—	—
Color Mode	—	—	✓	✓	✓	✓	—	✓
Color Filter	—	—	✓	✓	✓	✓	—	—
Color Saturation	—	—	✓	✓	✓	✓	—	—
Contrast	—	—	✓	✓	✓	✓	—	—
Sharpness	—	—	✓	✓	✓	✓	—	—
SteadyShot	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(Shooting Settings)	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*¹) Raspoložive opcije су ограничено на припадајуће модове (стр. 30).

*²) Ovaj поступак је ограничен према одабраним Scene Selection моду (стр. 35).

Opcije izbornika

Izbornik za reprodukciju (str. 78)

- | | |
|--|--|
|  (Delete) |  (View Mode) |
|  (Date List) |  (Filter by Faces) |
|  (Add/Remove Favorites) |  (Slideshow) |
|  (Retouch) |  (Multi-Purpose Resize) |
|  (Protect) | DPOF |
|  (Print) |  (Rotate) |
|  (Select Folder) | |



Izbornik snimanja


Funkcije u modu snimanja uz uporabu tipke MENU opisane su u nastavku.
Pojedinosti o načinu uporabe izbornika potražite na str. 60.

Opcije koje se mogu odabrati prikazane su u bijeloj boji.



Tvornička postavka je označena sa .

Scene Selection: Snimanje u skladu s uvjetima



Odaberite način snimanja fotografija preko izbornika.

Omogućuje vam snimanje s već podešenim parametrima u skladu s uvjetima (str. 33).

Image Size: Odabir veličine slike



Za detalje, pogledajte str. 12.

Za fotografije

<input checked="" type="checkbox"/>		Odabir veličine slike za snimanje fotografija.

Za mod jednostavnog snimanja

Odabir veličine slike u modu jednostavnog snimanja.

<input checked="" type="checkbox"/>	Large	Snima slike veličine [9M].
	Small	Snima slike veličine [3M].

Za videozapise

<input checked="" type="checkbox"/>	FINE (Fine)	Odabir veličine slike za snimanje videozapisa.
<input checked="" type="checkbox"/>	STB (Standard)	
	320	

Flash: Podešavanje bljeskalice

Odabir podešenja bljeskalice u modu jednostavnog snimanja.

<input checked="" type="checkbox"/>	Auto	Bljeskalica se aktivira gdje nema dovoljno svjetla ili je objekt osvijetljen straga.
	Off	Bljeskalica se ne koristi.

Face Detection: Detekcija lica objekta

Odaberite želite li upotrebljavati funkciju detekcije lica ili ne. Također odaberite glavni objekt za izoštravanje pri uporabi ove funkcije.

Uz detekciju lica snimanih osoba, fotoaparat će također izvesti izoštravanje, podesiti bljeskalicu, ekspoziciju, balans bijelog te predobljesak za smanjenje efekta crvenih očiju.

<input checked="" type="checkbox"/>		Detekcija lica je isključena.
<input type="checkbox"/>		<p>Odabire lice koje će fotoaparat automatski izoštiti.</p> <p>Oznaka detekcije lica</p> <p>Okvir detekcije lica (narančasti)</p> <p>Okvir detekcije lica (bijeli)</p>
<input type="checkbox"/>		Detektira i snima s prioritetom na dječjem licu.
<input type="checkbox"/>		Detektira i snima s prioritetom na licu odraslih.

- Funkcija Face Detection ne radi kad koristite digitalni zoom.
- Kad je Scene Selection mod podešen na (Portrait), funkcija Face Detection je uključena.
- Kad je Scene Selection mod podešen na (Portrait), standardna postavka funkcije [Face Detection] je [Auto].
- Iako je [Face Detection] fiksno podešeno na [Auto] u Easy Shooting modu, ne prikazuju se okviri za prepoznavanje lica.
- Funkcija može detektirati do 8 lica snimanih osoba. Međutim, kod snimanja u (Portrait) modu funkcije Scene Selection, mogu se detektirati samo 4 lica.
- Kad fotoaparat detektira više objekata u kadru, procijenit će koji je među njima najvažniji za izoštravanje. Face Detection okvir će postati narančasti.
- Okvir u kojem se izvodi izoštravanje će postati zelen kad pritisnete okidač dopola.
- Prepoznavanje lica će raditi otežano u sljedećim uvjetima:
 - Kad je pretamno ili presvijetlo.
 - Kad su lica djelomično prekrivena naočalama, maskama, šeširima, itd.
 - Kad objekti nisu okrenuti prema fotoaparatu.
- Ovisno o uvjetima uporabe, funkcija Face Detection možda neće uspješno raditi.
- Pri uporabi AC adaptera (opcija), standardno podešenje se promijeni u [Auto].

Smile Detection: Podešavanje funkcije detekcije osmijeha

Odaberite prioritetni objekt za funkciju Smile Shutter. Za detalje o funkciji Smile Shutter, pogledajte str. 36.

<input checked="" type="checkbox"/>	[] (Auto)	Detektira i snima nasmijana lica automatski.
<input type="checkbox"/>	[] (Child Priority)	Detektira i snima s prioritetom na dječjem licu.
<input type="checkbox"/>	[] (Adult Priority)	Detektira i snima s prioritetom na licu odraslih.

- Prepoznavanje osmijeha možda neće raditi u određenim uvjetima.

Smile Detection Sensitivity: Podešavanje osjetljivosti detekcije osmijeha

Ovom opcijom podešava se razina prepoznavanja osmijeha kad je odabran Smile Shutter mod. Detalje potražite na str. 36.

<input checked="" type="checkbox"/>	[] (Low)	Detektira veliki osmijeh.
<input checked="" type="checkbox"/>	[] (Medium)	Detektira normalni osmijeh.
<input type="checkbox"/>	[] (High)	Detektira čak i lagani osmijeh.

- Prepoznavanje osmijeha možda neće raditi u određenim uvjetima.

Bracket Set: Odabir načina bracket snimanja

Možete odabrati način bracket snimanja tipkom /BRK (REC Mode). U bracket modu možete snimati niz od tri slike s promijenjenim podešenjima. Naknadno možete odabrati najprikladniju snimku.

	± 0.3 EV BRK ± 0.3EV	Snimanje niza od 3 slike s automatski promijenjenim vrijednostima ekspozicije sljedećim redoslijedom: Bright, Standard, Dark.
	± 0.7 EV BRK ± 0.7EV	
	± 1.0 EV BRK ± 1.0EV	<ul style="list-style-type: none"> Bljeskalica je podešena na (isključeno) Kad ekspoziciju podesite ručno (str. 44), ekspozicija se mijenja na temelju tog podešenja. Ako je objekt presvijetao ili pretaman, možda nećete moći snimati pravilno s odabranom bracket vrijednošću.
	BRK WB (White Balance)	Snimanje niza od 3 slike s automatski promijenjenim vrijednostima ravnoteže bijele boje sljedećim redoslijedom: tekući ton boje, prema bijelom tonu, prema crvenom tonu.
	BRK (Color Mode)	<ul style="list-style-type: none"> Kad podesite [White Balance] na bilo koje podešenje osim [Auto] (str. 69), ton boje se mijenja na temelju tog podešenja.
		Snimanje niza od 3 slike s automatski promijenjenim efektom boje sljedećim redoslijedom: Standard, Real i Vivid.
		<ul style="list-style-type: none"> Kad podesite [Color Saturation] (str. 75), efekt boje se mijenja na temelju tog podešenja.

- Ne možete odabrati [White Balance] i [Color Mode] dok je podešen Scene Selection mod.

Scene Recognition: Fotoaparat prepozna i snima scenu



Fotoaparat automatski prepozna uvjete snimanja, kao što je pozadinsko osvjetljenje ili noćni prizor, te snima.

<input checked="" type="checkbox"/>	(Off)	Bez uporabe funkcije Scene Recognition.
	(Auto)	Fotoaparat prepozna uvjete snimanja, kao što je pozadinsko osvjetljenje ili noćni prizor, te snima uz optimalne postavke. Ako fotoaparat ne prepozna scenu, snima sliku kao da je funkcija Scene Recognition podešena na [Off].
	(Advanced)	Fotoaparat snima jednu sliku bez uporabe Scene Recognition funkcije i drugu uz uporabu Scene Recognition. (Ukupno dvije slike) Oznaka prikazuje se uz oznaku Scene Selection. Ako fotoaparat ne prepozna scenu, snima se samo jedna slika. U tom slučaju, snima se kao da je Scene Recognition funkcija podešena na [Off].



Oznaka trenutne postavke

Oznaka Scene Recognition

O funkciji prepoznavanja scena

Mogu se prepoznati sljedeće scene. Fotoaparat odabire optimalnu scenu i prikazuje odgovarajuću oznaku.

Kad se pritisne okidač dopola dok se prikazuje oznaka, boja oznake postane zelena i potvrđuje se Scene Recognition.

- Twilight
- Twilight Portrait
- Twilight uz uporabu stativa
- Backlight
- Backlight Portrait

- Scene Recognition neće raditi u sljedećim situacijama:
 - Kod Burst snimanja
 - Kod uporabe digitalnog zuma
- Bljeskalica je podešena na (Flash Auto) ili (Flash forced off).
- Ako je funkcija Face Detection podešena na [Off] i [Scene Recognition] na [Auto] ili [Advanced], postavka za [Face Detection] je podešena na [Auto].
- Ako je funkcija Face Detection podešena na [Off], (Twilight Portrait) i (Backlight Portrait) scena se ne može prepoznati.



- (Twilight uz uporabu stativa) scene ponekad se neće prepoznati u okolini gdje se vibracije prenose na fotoaparat čak i ako je pričvršćen na stativ.
- Ponekad se smanjuje brzina zatvarača kad se scena prepozna kao (Twilight uz uporabu stativa). Pobrinite se da se fotoaparat ne pomiče tijekom snimanja.
- Oznaka trenutne postavke i oznaka Scene Recognition se prikazuju bez obzira na postavku prikaza na zaslонu (str. 26).
- Ovisno o situaciji, neke scene se ne mogu prepoznati.

White Balance: Podešavanje tona boje



Podešava tonove boje u skladu sa svjetlinom okoliša, primjerice kad boje slike djeluju neobično.

<input checked="" type="checkbox"/>	WB AUTO (Auto)	Automatsko podešavanje bijele boje.
	(Daylight)	Podešavanje kod snimanja na otvorenom, zalaska sunca, noćnog snimanja, snimanja pod neonskim svjetлом ili vatrometa.
	(Cloudy)	Podešavanje u uvjetima oblacičnog neba ili u sjeni.
	₁ (Fluorescent Light 1)/ ₂ (Fluorescent Light 2)/ ₃ (Fluorescent Light 3)	[Fluorescent Light 1]: Podešenje za bijelo fluorescentno osvjetljenje. [Fluorescent Light 2]: Podešenje za prirodno bijelo fluorescentno osvjetljenje. [Fluorescent Light 3]: Podešenje za dnevno bijelo fluorescentno osvjetljenje.

	 (Incandescent)	Podešavanje za osvjetljenje klasičnom žaruljom i jako osvjetljenje, primjerice u fotografskom studiju. 
	 (Flash)	Podešavanje u skladu sa statusom bljeskalice. • Ovu opciju ne možete odabrati kad snimate videozapise. 
	 (One Push)	Podešavanje ravnoteže bjeline ovisno izvoru svjetla. Bijela boja memorirana u [One Push Set] postaje osnovna bijela boja. Upotrijebite ovaj mod ako [Auto] i ostali modovi ne mogu postići pravilnu boju.
	 (One Push Set)	Memoriranje osnovne bijele boje koja će se upotrebljavati u [One Push] modu. • Ne može se odabratiti tijekom punjenja bljeskalice.

- Za detalje o podešavanju ravnoteže bijele boje, pogledajte str. 12.
- Pod fluorescentnim svjetлом koje trepće, podešavanje ravnoteže bijele boje možda neće ispravno raditi iako ste odabrali [Fluorescent Light 1], [Fluorescent Light 2], [Fluorescent Light 3].
- Osim kod [Flash] i [One Push], [White Balance] automatski podešava na [Auto] nakon uključivanja bljeskalice.
- Nije moguće odabratiti [Flash] kod snimanja videozapisa.

Za pohranjivanje osnovne bijele boje u [One Push Set] modu

Možete pohraniti osnovnu bijelu boju u [One Push] modu. Nakon odabira [One Push], postupite na sljedeći način.

- ① Kadriirajte bijeli predmet, kao što je list papira, tako da ispuni zaslon uz jednake uvjete osvjetljenja kakvi će se upotrebljavati za stvarno snimanje.
- ② Pritisnite tipku MENU.
- ③ Odaberite [White Balance] tipkama **▲/▼** kontrolne tipke i [One Push Set] tipkama **◀/▶** i zatim pritisnite **●**.
- ④ Zaslon se na trenutak zatamni i, nakon podešavanja i pohranjivanja ravnoteže bjeline, vraća se prikaz snimanja.

- Ako indikator trepće tijekom snimanja, ravnoteža bjeline nije podešena ili se ne može podesiti. Upotrijebite automatsko podešavanje ravnoteže bjeline.
- Nemojte tresti ili udarati fotoaparat za vrijeme [One Push Set] postupka.
- Ako je mod bljeskalice podešen na (uključeno) ili (Slow synchro), ravnoteža bjeline se prilagodava snimanju uz uporabu bljeskalice.
- Ako je [Color Filter] podešen na [Off], ne može se pohraniti ravnoteža bjeline čak i ako snimite bijeli predmet.

Flash Level: Podešavanje razine bljeskalice




Podešavanje količine svjetla bljeskalice.

+2.0EV	Prema +: jače svjetlo bljeskalice.
0EV	Fotoaparat automatski podešava količinu svjetla bljeskalice.
-2.0EV	Prema -: slabije svjetlo bljeskalice.

- Razina bljeskalice se može podesiti u koracima od 1/3 EV.
- Vrijednost se ne prikazuje na zaslonu. Prikazuje se indikator + ili -.
- Za promjenu načina rada bljeskalice pogledajte str. 31.
- Ako je objekt pretaman ili presvijetlo, ova postavka možda neće imati utjecaja.

Red Eye Reduction: Smanjenje efekta crvenih očiju

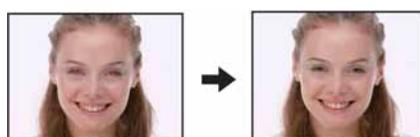

Kad koristite bljeskalicu, ona se aktivira dva ili više puta prije samog snimanja radi smanjenja efekta crvenih očiju.

(Auto)	Smanjuje efekt crvenih očiju kad je potrebno dok je uključena funkcija detekcije lica (Face Detection).
(On)	Bljeskalica se uvijek aktivira više puta radi smanjenja efekta crvenih očiju.
(Off)	Isključena funkcija smanjenja efekta crvenih očiju.

- Budući da je potrebna otprilike sekunda dok se ne aktivira zatvarač, držite fotoaparat čvrsto kako biste sprječili pomicanje te kako fotografije ne bi ispale neoštire. Također, zamolite osobu koju snimate da se ne pomiče.
- Smanjivanje efekta crvenih očiju možda neće dati željene rezultate, ovisno o udaljenosti objekta, u slučaju da osoba ne vidi predbljesak ili u nekim drugim slučajevima. U takvom slučaju možete ispraviti efekt crvenih očiju uporabom funkcije [Retouch] u izborniku reprodukcije nakon snimanja (str. 81).
- Kad je funkcija Face Detection isključena, funkcija Red Eye Reduction neće raditi čak ni kad je odabrana opcija [Auto].

DRO: Optimizacija svjetline i kontrasta

Fotoaparat analizira uvjete snimanja scene i automatski korigira svjetlinu i kontrast za poboljšanje kvalitete slike.

<input type="checkbox"/>	D-R_{OFF} (Off)	Bez podešavanja.
<input checked="" type="checkbox"/>	D-R (DRO standard)	Fotoaparat automatski podešava svjetlinu i kontrast za cijelu scenu.
<input type="checkbox"/>	D-R_{Plus} (DRO plus)	Fotoaparat automatski podešava svjetlinu i kontrast slike dio po dio.

- DRO je kratica za "Dynamic Range Optimizer", funkciju automatske optimizacije razlike između svijetlih i tamnih dijelova slike.
- Ovisno o uvjetima snimanja, možda se neće postići željeni efekt.
- Imajte na umu sljedeće kod uporabe opcije [DRO plus]:
 - Potrebno je određeno vrijeme za obradu slike.
 - Može se odabratи samo [ISO AUTO] ili vrijednosti između [ISO 80] i [ISO 400] za ISO osjetljivost.
 - Ako odaberete Burst ili Bracket način snimanja, [DRO plus] se poništava i odabire [DRO standard].

Noise Reduction: Podešavanje smanjivanja šuma


Podešavanje omjera jasnoće/šuma kod snimljenih slika.

<input type="checkbox"/>	NR₋ (-)	Prema-: Niže smanjivanje šuma. Ovim podešavanjem se povećava naglasak na jasnoću slike.
<input checked="" type="checkbox"/>	NR_{STD} (Normal)	
<input type="checkbox"/>	NR₊ (+)	Prema+: Pojačava smanjivanje šuma. Ovim podešavanjem se povećava naglasak na uklanjanju šuma.

- Ovisno o podešenjima u vrijeme snimanja, nije moguće podesiti Noise Reduction razinu.

Color Mode: Promjena svjetline slike ili dodavanje posebnih efekata

Možete promijeniti svjetlinu slike u skladu s efektima.

<input checked="" type="checkbox"/>  (Normal)	Boja slike je standardna. 
<input type="checkbox"/>  (Vivid)	Boja slike postaje svjetlijia i dublja. 
<input type="checkbox"/>  (Real)	Boja slike postaje sličnija stvarnoj boji. 
<input type="checkbox"/>  (Sepia)	Boja slike postaje sepija. 
<input type="checkbox"/>  (B & W)	Slika postaje crno-bijela. 

- Kod snimanja videozapisa možete odabrati samo [Normal], [Sepia] ili [B & W].
- Kad je opcija [Bracket Set] podešena na [Color Mode], odabранo je [Normal].

Color Filter: Podešavanje funkcije filtera boja

Možete dodati efekte u boji slikama kao da upotrebljavate filtere u boji.

<input checked="" type="checkbox"/>	(Off)	Bez uporabe filtera u boji.
	(Red)	Naglašavanje crvenih tonova zalaska sunca i sl. →
	(Green)	Naglašavanje zelenih tonova mladog lišća i sl. →
	(Blue)	Naglašavanje plavetnila neba, mora i sl. →
	(Warm)	Naglašavanje toplijih tonova kod portreta, panorama i sl. →
	(Cool)	Naglašavanje hladnijih tonova kod portreta, panorama i sl. →

Color Saturation: Podešavanje zasićenosti boje

Podešavanje svjetline (Color Saturation) snimljene slike.

<input type="radio"/>	(-)	Prema--: Prigušuje boje.
<input checked="" type="radio"/>	STD (Normal)	
<input type="radio"/>	(+)	Prema+: Naglašava boje.

Contrast: Podešavanje kontrasta

Podešavanje kontrasta slike.

<input type="radio"/>	(-)	Prema--: Smanjuje kontrast.
<input checked="" type="radio"/>	STD (Normal)	
<input type="radio"/>	(+)	Prema+: Povećava kontrast.

Sharpness: Podešavanje oštine

Podešavanje oštine slike.

<input type="radio"/>	(-)	Prema--: Omekšava sliku.
<input checked="" type="radio"/>	STD (Normal)	
<input type="radio"/>	(+)	Prema+: Čini sliku oštrijom.

SteadyShot: Odabir načina sprečavanja zamućenja

Uključenje funkcije sprečavanja zamućenja.

<input checked="" type="checkbox"/>	(Shooting)	Aktivira funkciju sprečavanja zamućenja kad pritisnete okidač dopola.
	(Continuous)	Uvijek aktivira funkciju sprečavanja zamućenja. Slike možete stabilizirati i pri zumiranju udaljenog objekta. • Baterije se troše brže nego u modu [Shooting].
	(Off)	Funkcija sprečavanja zamućenja je isključena.

- Kad je odabran automatski mod ili mod jednostavnog snimanja, funkcija [SteadyShot] će se podesiti na [Shooting].
- Pri snimanju videozapisa, opcije su ograničene na [Continuous] i [Off]. Standardna postavka je [Continuous].
- Funkcija sprečavanja zamućenja možda neće raditi pravilno u sljedećim slučajevima:
 - Kad prejako tresete fotoaparat.
 - Pri malim brzinama zatvarača, npr. pri noćnom snimanju.

 (Shooting Settings): Odabir podešenja snimanja

Odabir podešenja za funkciju snimanja. Opcije prikazane u ovom izborniku jednake su onima iz [Shooting Settings] u izborniku HOME. Pogledajte str. 59, 98.



Odabir načina reprodukcije

Kod uporabe fotoaparata s "Memory Stick Duo" karticom, možete odabrati način prikaza snimaka (View Mode) iz izbornika HOME.

Kod uporabe unutarnje memorije, slike se prikazuju samo u Folder View načinu.



- ① Pritisnite tipku HOME za prikaz izbornika HOME.
- ② Odaberite (View Images) tipkama $\blacktriangleleft/\triangleright$ kontrolne tipke.
- ③ Odaberite željeni View Mode način prikaza tipkama $\blacktriangledown/\blacktriangleup$ i zatim pritisnite \bullet .

(Date View): Prikaz po datumu

Razvrstava slike s "Memory Stick Duo" kartice po datumu u prikazuju umanjene slike na kalendaru.


Standardna postavka je [Date View].

(Folder View): Prikaz po mapama

Prikazuje slike po mapama kreiranim pomoću [Create REC.Folder] u [Memory Tool]. Ako nije kreirana nova mapa, sve slike se nalaze u mapi "101MSDCF". Detalje o mapama potražite na str. 88, 91.

(Favorites): Prikaz slika registriranih u Favorites

Ova značajka prikazuje slike registrirane u Favorites (str. 79).

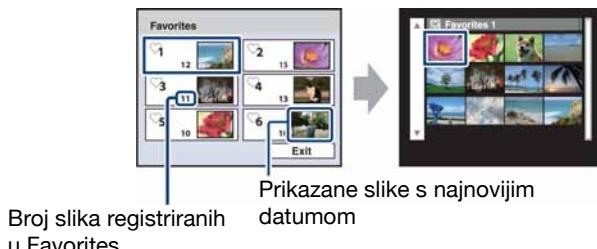

Broj slika registriranih u Favorites

Prikazane slike s najnovijim datumom

- ① Odaberite Favorites grupu koju želite reproducirati tipkama $\blacktriangledown/\blacktriangleup/\blacktriangleleft/\triangleright$ i zatim pritisnite \bullet . Prikazuju se sve slike u odabranoj Favorites grupi.
- ② Pritisnite \bullet nakon odabira slike koju želite reproducirati pojedinačno.

Izbornik reprodukcije

Funkcije u modu snimanja uz uporabu tipke MENU opisane su u nastavku. Pojedinosti o načinu uporabe izbornika potražite na str. 60.

Opcije koje se mogu odabratи prikazane su u bijeloj boji.



☒ (Delete): Brisanje snimaka



Odabir i brisanje snimaka iz pojedinačnog ili indeksnog prikaza. Pogledajte str. 56.

☒ (This Image)	Brisanje trenutno odabrane snimke. • Ova opcija se prikazuje samo kod pojedinačnog prikaza.
☒ (Multiple Images)	Odabir i brisanje više snimaka.
☒ (All Images in Date Range)	Brisanje svih snimaka odabranog datuma ili u odabranoj mapi.
☒ (All In This Folder)	• Prikazana poruka ovisi o odabranom modu reprodukcije.

⌚ (View Mode): Promjena načina View Mode



Omogućuje odabir načina reprodukcije (View Mode). Opcija ima jednaku funkciju kao **⌚** (View Images) u izborniku HOME.

Pogledajte str. 77.

📅 (Date List): Odabir datuma reprodukcije kod Date View




Ova značajka odabire datum reprodukcije kod uporabe Date View.

- ① Pritisnite tipku MENU za vrijeme pojedinačnog ili indeksnog prikaza.
- ② Odaberite [Date List] tipkama **▲/▼** kontrolne tipke i zatim pritisnite **●**.
Prikazuje se lista datuma (kalendar).



- ③ Odaberite datum kojeg želite prikazati tipkama **▲/▼/◀/▶** i zatim pritisnite **●**.

Q (Filter by Faces): Reprodukcija slika filtriranih prema određenim kriterijima

Ova značajka filtrira slike i zatim ih prikazuje.

OFF (Off)	Slike se ne filtriraju.
(All people)	Slike se filtriraju prema odabranim kriterijima i zatim prikazuju.
(Children)	
(Infants)	
(Smiles)	

- Slike se ponekad pogrešno prikazuju ili ne prikazuju.
- Ponekad nije moguće filtriranje kod slika snimljenih ranijim Sony modelima.

Heart (Add / Remove Favorites): Dodavanje/brisanje omiljenih slika

Odaberite omiljene slike i dodajte ih ili obrišite iz grupe kao Favorites.

(This Image)	Dodavanje ili brisanje slike odabranih kao Favorites. <ul style="list-style-type: none"> • Ova opcija se prikazuje samo kod prikaza pojedinačnih slika.
(Multiple Images)	Odabir više slika i dodavanje ili brisanje iz Favorites.
(Add All in Date Range)	Dodavanje svih slike odabranog datuma u Favorites. <ul style="list-style-type: none"> • Ova opcija se prikazuje samo kod prikaza liste u Date View.
(Remove All in Date Range)	Brisanje svih slika odabranih u rasponu datuma ili Favorites grupi. <ul style="list-style-type: none"> • Prikazana opcija se razlikuje ovisno o odabranom View Mode. • Opcija se prikazuje samo kod indeksnog prikaza.
(Remove All in Favorites)	

Dodavanje slike u Favorites

- ① Odaberite sliku koju želite dodati u Favorites grupu dok je prikazana u pojedinačnom prikazu.
- ② Pritisnite tipku MENU.
- ③ Odaberite [Add/Remove Favorites] tipkama ▲/▼ kontrolne tipke, odaberite [This Image] tipkama ◀/▶ i zatim pritisnite ●.
- ④ Odaberite Favorites grupu u koju želite prebaciti sliku tipkama ▲/▼/◀/▶ i zatim pritisnite ●.
- ⑤ Pritisnite tipku MENU.
- ⑥ Odaberite [OK] tipkom ▲ i zatim pritisnite ●.

Odabir i dodavanje više slika u Favorites

- ① Pritisnite tipku MENU za vrijeme prikaza slike u pojedinačnom ili indeksnom prikazu.
- ② Odaberite [Add/Remove Favorites] tipkama ▲/▼, odaberite [Multiple Images] tipkama ◀/▶ i zatim pritisnite ●.
- ③ Odaberite Favorites grupu u koju želite prebaciti slike tipkama ▲/▼/◀/▶ i zatim pritisnite ●.

U pojedinačnom prikazu:

- ④ Prikažite željenu sliku tipkama ◀/▶ i zatim pritisnite ●.
Uz odabranu sliku se prikazuje oznaka ✓.
- ⑤ Pritisnite ◀/▶ za prikaz ostalih slika koje želite dodati i zatim pritisnite ●.
- ⑥ Pritisnite tipku MENU.
- ⑦ Odaberite [OK] tipkom ▲ i zatim pritisnite ●.

U indeksnom prikazu:

- ④ Odaberite željenu sliku tipkama ▲/▼/◀/▶ i zatim pritisnite ●.
Uz odabranu sliku se prikazuje oznaka ✓.
- ⑤ Ponovite korak ④ za dodavanje ostalih slika.
Za odabir svih slika snimljenih određenog datuma, odaberite skalu tipkom ◀ i pritisnite ●.
- ⑥ Pritisnite tipku MENU.
- ⑦ Odaberite [OK] tipkom ▲ i zatim pritisnite ●.

Dodavanje svih slike želenog datuma

- ① Pritisnite tipku MENU za vrijeme indeksnog prikaza slika.
- ② Odaberite [Add/Remove Favorites] tipkama ▲/▼ kontrolne tipke.
- ③ Odaberite [Add All in Date Range] tipkama ◀/▶ i zatim pritisnite ●.
- ④ Odaberite Favorites grupu u koju želite prebaciti slike tipkama ▲/▼/◀/▶ i zatim pritisnite ●.
- ⑤ Odaberite [OK] tipkom ▲ i zatim pritisnite ●.

Uklanjanje slike iz Favorites

Odaberite sliku koju želite ukloniti ponavljanjem istog postupka kao u "Odabir i dodavanje više slika u Favorites".

Nestaje

- Odaberite [Remove All in Date Range]/[Remove All in Favorites] za uklanjanje svih slika odabranog datuma iz Favorites.

(Slideshow): Reprodukcija niza snimaka



Ova opcija ima istu funkciju kao pritisak tipke (Slideshow). Pogledajte str. 52.


(Retouch): Obrada fotografija nakon snimanja




Ova opcija omogućuje podešavanje fotografija ili primjenu posebnih efekata na fotografije. Izvorna snimka se zadržava.


Retuširanje fotografija

- ① Odaberite fotografiju koju želite retuširati.
 - ② Pritisnite tipku MENU.
 - ③ Odaberite [Retouch] tipkama ▲/▼, odaberite željeni mod tipkama ◀/▶ i zatim pritisnite ●.
 - ④ Retuširajte fotografije slijedeći korake za svaki mod opisane u nastavku.
- [Filter by Faces] možda neće prikazivati retuširane slike (str. 79).

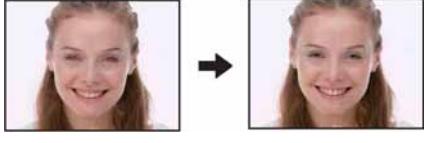 (Trimming)	<p>Snima zumiranu sliku kao novu datoteku.</p>  <ol style="list-style-type: none"> ① Pritisnite W/T za zumiranje u željenom rasponu. ② Podesite mjesto tipkama ▲/▼/◀/▶ i pritisnite MENU. ③ Odaberite [Image Size] tipkama ▲/▼ i pritisnite ●. Tipkama ▲/▼ odaberite veličinu koju ćete snimiti i opet pritisnite ●. ④ Tipkama ▲/▼ odaberite [OK] i pritisnite ●. <ul style="list-style-type: none"> • Veličina uvećane slike može ovisiti o originalnoj snimci. • Kvaliteta uvećane slike se može pogoršati.
 (Red Eye Correction)	<p>Ispravlja efekt crvenih očiju koji uzrokuje svjetlo bljeskalice.</p>  <ol style="list-style-type: none"> Odaberite [OK] tipkama ▲/▼, zatim pritisnite ●. <ul style="list-style-type: none"> • Ovisno o slici, možda nećete moći ispraviti efekt crvenih očiju.

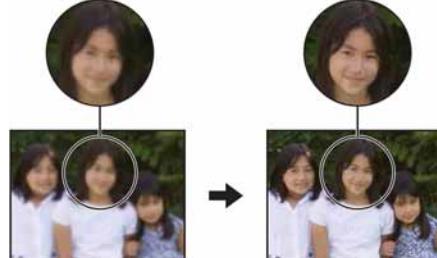 (Unsharp masking)	<p>Izoštrava sliku unutar odabranog okvira.</p>  <p>① Tipkama $\blacktriangle/\blacktriangledown/\blackleftarrow/\blackrightarrow$ odaberite područje (okvir) slike koju želite retuširati, zatim pritisnite tipku MENU. ② Odaberite [OK] tipkama $\blacktriangle/\blacktriangledown$, zatim pritisnite ●. • Ovisno o slici, korekcija možda neće biti dovoljna te se može pogoršati kvaliteta slike.</p>
 (Soft Focus)	<p>Zamućuje periferiju oko odabranog mesta i ističe objekt.</p>  <p>① Podesite središnji dio željene slike za retuširanje tipkama $\blacktriangle/\blacktriangledown/\blackleftarrow/\blackrightarrow$, zatim pritisnite tipku MENU. ② Odaberite [Level] tipkama $\blacktriangle/\blacktriangledown$ i pritisnite ●. Podesite razinu retuširanja tipkama $\blacktriangle/\blacktriangledown$, zatim opet pritisnite ●. ③ Podesite željeni raspon retuširanja tipkom W/T. ④ Tipkama $\blacktriangle/\blacktriangledown$ odaberite [OK] i pritisnite ●.</p>
 (Partial Color)	<p>Slika oko odabranog dijela postane crno-bijela kako bi se istaknuo objekt.</p>  <p>① Podesite središnji dio željene slike za retuširanje tipkama $\blacktriangle/\blacktriangledown/\blackleftarrow/\blackrightarrow$, zatim pritisnite tipku MENU. ② Podesite željeni raspon retuširanja tipkom W/T. ③ Tipkama $\blacktriangle/\blacktriangledown$ odaberite [OK] i pritisnite ●.</p>

 (Fisheye Lens)	<p>Primjena efekta ribljeg oka oko odabranog mesta.</p>   <p>① Podesite središnji dio željene slike za retuširanje tipkama $\blacktriangle/\blacktriangledown/\blackleftarrow/\blackrightarrow$, zatim pritisnite tipku MENU. ② Odaberite [Level] tipkama $\blacktriangle/\blacktriangledown$ i pritisnite ●. Podesite razinu retuširanja tipkama $\blacktriangle/\blacktriangledown$, zatim opet pritisnite ●. ③ Odaberite [OK] tipkama $\blacktriangle/\blacktriangledown$ i pritisnite ●.</p>
 (Cross Filter)	<p>Dodaje efekt zvjezdanih sjaja izvorima svjetla.</p>   <p>① Odaberite [Level] tipkama $\blacktriangle/\blacktriangledown$ i pritisnite ●, podesite razinu retuširanja tipkama $\blacktriangle/\blacktriangledown$, zatim opet pritisnite ●. ② Podesite željeni raspon za retuširanje tipkom W/T. ③ Odaberite [OK] tipkama $\blacktriangle/\blacktriangledown$ i pritisnite ●.</p>
 (Radial Blur)	<p>Određuje središnje mjesto za izražavanje kretanja na fotografiji.</p>   <p>① Podesite središnji dio željene slike za retuširanje tipkama $\blacktriangle/\blacktriangledown/\blackleftarrow/\blackrightarrow$, zatim pritisnite tipku MENU. ② Podesite željeni raspon za retuširanje tipkom W/T. ③ Odaberite [OK] tipkama $\blacktriangle/\blacktriangledown$ i pritisnite ●.</p>

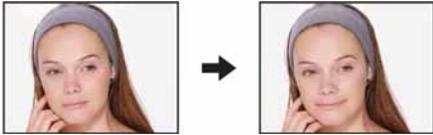 (Retro)	<p>Smanjuje oštrinu i okolno svjetlo kako bi fotografija izgledala kao da je snimljena starijim tipom fotoaparata.</p>  <p>① Odaberite [Level] tipkama ▲/▼ i pritisnite ●. Podesite razinu retuširanja tipkama ▲/▼, zatim opet pritisnite ●. ② Podesite željeni raspon za retuširanje tipkom W/T. ③ Odaberite [OK] tipkama ▲/▼ i pritisnite ●.</p>
 (Happy Faces)	<p>Ova značajka dodaje osmijeh na lice osobe. Ako fotoaparat prepozna lice koje se može retuširati, oko lica se prikazuje okvir.</p>  <p>① Odaberite [Level] tipkama ▲/▼ i pritisnite ●. Podesite razinu retuširanja tipkama ▲/▼, zatim opet pritisnite ●. ② Odaberite [OK] tipkama ▲/▼ i pritisnite ●. • Ovisno o slici, retuširanje možda neće biti moguće.</p>



(Multi-Purpose Resize): Promjena veličine slike prema uporabi



Možete promjeniti format i veličinu slika koje se snimaju.

Možete konvertirati snimke u 16:9 format za prikaz u visokoj razlučivosti, i u VGA veličinu za blog ili e-mail.

(HDTV)	Mijenja format slike od 4:3/3:2 do 16:9 i pohranjuje u veličini 2M. →
(Blog/E-mail)	Mijenja format slike od 16:9/3:2 do 4:3 i pohranjuje kao VGA veličinu. →

- ① Prikažite snimku koju želite promjeniti.
 - ② Pritisnite tipku MENU.
 - ③ Odaberite [Multi-Purpose Resize] tipkama ▲/▼ i zatim odaberite željenu veličinu slike tipkama ◀/▶, zatim pritisnite ●.
 - ④ Tipkom W/T podesite područje koje želite promjeniti.
 - ⑤ Odredite područje tipkama ▲/▼/◀/▶, zatim pritisnite tipku MENU.
 - ⑥ Odaberite [OK] tipkama ▲/▼ i pritisnite ●.
- Za detalje o veličine slike, pogledajte str. 12.
 - Ne možete promjeniti veličinu videozapisa.
 - Ne možete promjeniti veličinu snimke iz VGA u [HDTV].
 - Uvećanje i rezanje slike može joj smanjiti kvalitetu.


σ^ (Protect): Sprečavanje slučajnog brisanja

Zaštita slika od slučajnog brisanja. Na zaštićenoj slici vidljiv je indikator .

 (This Image)	Uključenje/isključenje zaštite za trenutno odabranu sliku. • Ova opcija se pojavljuje samo u pojedinačnom prikazu.
 (Multiple Images)	Odabir i uključenje/isključenje zaštite za više slika.

Zaštita snimke

- ① Odaberite snimke koje želite zaštititi u pojedinačnom ili indeksnom prikazu.
- ② Pritisnite MENU.
- ③ Odaberite (Protect) tipkama **▲/▼** i odaberite [This Image] tipkama **◀/▶**, zatim pritisnite **●**.

**Odabir i zaštita snimaka**

- ① Pritisnite MENU u pojedinačnom ili indeksnom prikazu.
- ② Odaberite [Protect] tipkama **▲/▼** i odaberite [Multiple Images] tipkama **◀/▶**, zatim pritisnite **●**.

U pojedinačnom prikazu:

- ③ Odaberite snimku koju želite zaštititi kontrolnim tipkama **◀/▶**, zatim pritisnite **●**.
Odabrana snimka označena je s .
- ④ Pritisnite **◀/▶** za prikaz drugih snimaka koje želite zaštititi, zatim pritisnite **●**.
- ⑤ Pritisnite MENU.
- ⑥ Odaberite [OK] tipkom **▲**, zatim pritisnite **●**.

U indeksnom prikazu:

- ③ Odaberite snimku koju želite zaštititi kontrolnim tipkama **▲/▼/◀/▶**, zatim pritisnite **●**.
Odabrana snimka označena je s .
 - ④ Za zaštitu ostalih slika, ponovite korak ③.
Za odabir svih slika u mapi, odaberite skalu izbornika tipkom **◀** i zatim pritisnite **●**.
 - ⑤ Pritisnite MENU.
 - ⑥ Odaberite [OK] tipkom **▲**, zatim pritisnite **●**.
- Formatiranjem će nepovratno izbrisati sve podatke iz medija za snimanje, čak i zaštićene slike.
 - Aparatu će trebati neko vrijeme za zaštitu slike.

Poništenje zaštite

Odaberite snimku za koju želite poništiti zaštitu, i "otključajte" je primjenom postupka kakav se koristi i za zaštitu.

Indikator  (Protect) nestane sa snimke.

DPOF: Dodavanje oznake za ispis



Dodaje oznaku za ispis (DPOF) slikama koje želite otisnuti.

Pogledajte str. 128.

 (This Image)	Pridjeljuje oznaku za ispis (DPOF) trenutno odabranoj snimci ili je uklanja.
 (Multiple Images)	Odabire snimke i pridjeljuje im oznaku za ispis (DPOF) ili je uklanja.

(Print): Ispis fotografija pomoću pisača



Omogućuje ispis fotografija.

Pogledajte str. 125.

(Rotate): Zakretanje fotografije




Rotiranje fotografije.

- ① Prikažite sliku koju želite zakrenuti.
 - ② Pritisnite tipku MENU za prikaz izbornika.
 - ③ Kontrolnim tipkama **▲▼** odaberite [Rotate] i pritisnite tipku **●**.
 - ④ Odaberite [**↖ ↗**] i zakrenite sliku tipkama **◀▶**.
 - ⑤ Pomoću **▲▼** odaberite [OK] i pritisnite tipku **●**.
- Nije moguće okretati zaštićene slike ili videozapise.
 - Slike snimljene drugom opremom možda se neće moći okretati u ovom fotoaparatu.
 - Kod gledanja slika na osobnom računalu, informacija o okretanju slike možda neće biti vidljiva, ovisno o softveru.

📁 (Select Folder): Odabir mape za pregled slika

Odaber mape u kojoj je slika koju želite reproducirati.

- ① Odaberite željenu mapu kontrolnim tipkama ◀/▶.



- ② Odaberite [OK] pomoću ▲, zatim pritisnite ●.

Poništenje odabira mape

U koraku ② odaberite [Exit], zatim pritisnите tipku ●.

💡 O mapama


Fotoaparat pohranjuje slike u određenu mapu na "Memory Stick Duo" kartici. Možete promjeniti mapu ili izraditi novu.

- Za izradu nove mape → [Create REC. Folder] (str. 91).
- Za promjenu mape za snimanje slika → [Change REC. Folder] (str. 92).
- Kad na kartici "Memory Stick Duo" izradite više mapa i prikaže se prva ili zadnja slika u mapi, pojavljuju se sljedeći indikatori:
 - ◀: prijelaz na prethodnu mapu.
 - ▶: prijelaz na sljedeću mapu.
 - ◀▶: prijelaz na prethodnu ili sljedeću mapu.



Podešavanje opcija izbornika Manage Memory i Settings

Možete promijeniti tvorničke postavke koristeći (Manage Memory) ili (Settings) u izborniku HOME.

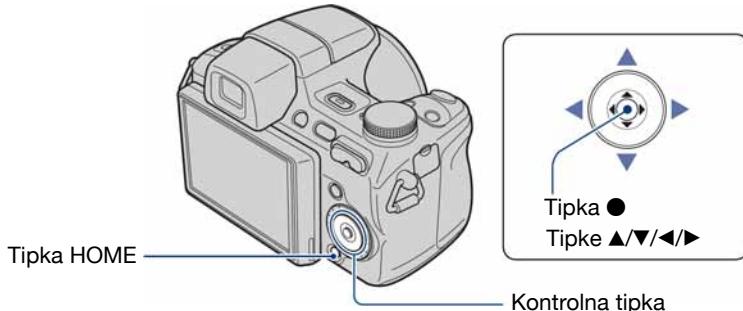


1 Pritisnite tipku HOME za prikaz izbornika HOME.

2 Kontrolnim tipkama ◀/▶ odaberite (Manage Memory) ili (Settings).




3 Tipkama ▲/▼ odaberite željenu opciju, zatim pritisnite ●.

4 Tipkama ▲/▼ odaberite željeno podešenje, zatim pritisnite ●.



- Izbornik HOME se prikaze kad pritisnete ◀.

5 Tipkama ▲/▼ odaberite podešenje i zatim pritisnite ●.



Za poništenje podešenja

Odaberite [Cancel] ako se pojavi na zaslonu, zatim pritisnite ●.

Ukoliko se ne pojavi, pritisnite kontrolnu tipku ◀.

- Postavka ostaje pohranjena čak i kad isključite fotoaparat.
- Fotoaparat se podešava u funkciju snimanja ponovnim pritiskom tipke HOME.

 **Memory Tool — Memory Stick Tool**

Ova postavka se pojavljuje samo kad je u aparat uložen "Memory Stick Duo".

Format

Formatiranje "Memory Stick Duo" kartice. Komercijalno nabavljeni "Memory Stick Duo" je već formatiran i možete ga odmah koristiti.

- Formatiranjem ćete nepovratno izbrisati sve podatke na "Memory Stick Duo" kartici, čak i zaštićene slike.
 - ① Kontrolnim tipkama ▲/▼ odaberite [Format] i pritisnite tipku ●.
Pojavi se poruka "All data on Memory Stick will be erased".
 - ② Kontrolnom tipkom ▲ odaberite [OK] i pritisnite tipku ●.
Počinje formatiranje.

Za odustajanje od formatiranja

Odaberite [Cancel] u koraku ② i zatim pritisnite ●.

Create REC. Folder

Ova funkcija omogućuje izradu mape za snimanje na "Memory Stick Duo" kartici.

- ① Kontrolnim tipkama ▲/▼ odaberite [Create REC. Folder] i pritisnite tipku ●.
Pojavi se izbornik za izradu mape.



- ② Kontrolnom tipkom ▲ odaberite [OK] i pritisnite ●.
Izrađuje se nova mapa s jednim brojem većim od posljednje načinjene mape. To ujedno postaje i mapa za snimanje.

Za odustajanje od izrade mape


Odaberite [Cancel] u koraku ② i zatim pritisnite ●.

- U slučaju da ne želite izraditi novu mapu, kao mapu za snimanje se odabire "101MSDCF".
- Možete izraditi mapu "999MSDCF".
- Ne možete izbrisati mapu pomoću fotoaparata. Za brisanje mapa koristite računalo itd.
- Slike se snimaju u novu mapu dok ne izradite ili odaberete novu mapu.
- U mapu možete pohraniti do 4 000 slika. Kad premašite kapacitet mape, automatski se izrađuje nova mapa.
- Za detaljnije informacije pogledajte poglavlje "Mesta za pohranu datoteka i nazivi datoteka" (str. 115).

Change REC. Folder

Mjenja mapu koja se trenutno koristi za snimanje slika.

- ① Kontrolnim tipkama ▲/▼ odaberite [Change REC. Folder], zatim pritisnite ●.
Pojavi se izbornik za izradu mape.



- ② Odaberite željenu mapu kontrolnim tipkama ◀/▶, odaberite [OK] tipkom ▲ i pritisnite ●.

Za odustajanje od promjene mape

Odaberite [Cancel] u koraku ② i zatim pritisnite ●.

- Kao mapu za snimanje možete odabrati "100MSDCF".
- Snimljene slike ne možete premjestiti u drugu mapu.

Copy

Kopiranje svih slika iz unutarnje memorije na "Memory Stick Duo" karticu.

- ① Uložite "Memory Stick Duo" karticu dostatnog kapaciteta.
- ② Kontrolnim tipkama ▲/▼ odaberite [Copy] i zatim pritisnite ●.
Pojavi se poruka "All data in internal memory will be copied".
- ③ Kontrolnom tipkom ▲ odaberite [OK] i pritisnite ●.
Kopiranje počinje.

Za odustajanje od kopiranja

Odaberite [Cancel] u koraku ③ i zatim pritisnite ●.

- Koristite potpuno napunjene baterije ili mrežni adapter (opcija). Namjeravate li kopirati slike dok su uložene gotovo prazne baterije, može se dogoditi da se u potpunosti isprazne, što će uzrokovati prekid kopiranja i moguć gubitak podataka.
- Ne možete kopirati pojedinačne slike.
- Izvorne slike unutarnje memorije ostaju pohranjene čak i nakon kopiranja. Za brisanje sadržaja unutarnje memorije izvadite "Memory Stick Duo" nakon kopiranja, zatim izvršite naredbu [Format] u izborniku [Internal Memory Tool] (str. 93).
- Kod kopiranja podataka s unutarnje memorije na "Memory Stick Duo", kopirat će se svi podaci. Ne možete odabrati određenu mapu na "Memory Stick Duo" kartici kao odredište za podatke koji će se kopirati.
- Oznaka **DPOF** (Print order) koju dodate slici se briše kad kopirate podatke.

Memory Tool — Internal Memory Tool

Ova postavka se ne pojavljuje kad je u fotoaparat uložen "Memory Stick Duo".

Format

Formatiranje unutarnje memorije.

- Formatiranjem ćete nepovratno izbrisati sve podatke iz unutarnje memorije, čak i zaštićene slike.
- ① Kontrolnim tipkama **▲/▼** odaberite [Format] i pritisnite tipku **●**.
Pojavi se poruka "All data in internal memory will be erased".
- ② Kontrolnom tipkom **▲** odaberite [OK] i pritisnite tipku **●**.
Formatiranje je dovršeno.

Za odustajanje od formatiranja

Odaberite [Cancel] u koraku ② i zatim pritisnite **●**.

⌚ Main settings — Main Settings 1

Tvorničke postavke su označene sa .

Beep

Odabir zvučnog signala koji se javlja kad rukujete fotoaparatom.

	Shutter	Uključuje se zvuk zatvarača kad pritisnete okidač.
	On	Uključuje se zvučni signal/zvuk zatvarača kad pritisnete kontrolnu tipku/okidač.
	Off	Zvučni signal/zvuk zatvarača je isključen.

Function Guide

Kad koristite fotoaparat, prikazan je opis funkcija.

	On	Prikaz funkcijskog vodiča.
	Off	Isključenje funkcijskog vodiča.

Initialize

Resetiranje svih postavki na tvorničke vrijednosti. Čak i ako izvršite ovu funkciju, sačuvat će se slike snimljene u unutarnju memoriju.

- ① Kontrolnim tipkama / odaberite [Initialize] i pritisnite tipku .
- Pojavljuje se poruka "Reset to default settings".
- ② Odaberite [OK] tipkom , a zatim pritisnite .
- Postavke se resetiraju na tvorničke.

Odustajanje od resetiranja

Odaberite [Cancel] u koraku ② i zatim pritisnite .

- Tijekom resetiranja ne smije biti odspojeno napajanje.

Smile demo mode

Možete pogledati demonstraciju Smile Shutter moda.

	On	Izvršava se demonstracija Smile Shutter moda.
<input checked="" type="checkbox"/>	Off	Bez demonstracije.

- ① Podesite Scene Selection na 😊 (Smile Shutter) (str. 34).
 - ② Usmjerite fotoaparat prema objektu i pritisnite okidač dokraja.
Započinje demonstracija.
- Ako ne rukujete fotoaparatom 15 sekundi, demonstracija započinje bez obzira na to jeste li pritisnuli okidač ili ne.
 - Možete privremeno isključiti demonstraciju nakon što se pokrene tako da pritisnete okidač dokraja.
 - Iako se aktivira zatvarač kad se prepozna lice, slika se ne pohranjuje.
 - Opciju uvijek podesite na [Off] kod stvarnog snimanja pomoću funkcije Smile Shutter.

>Main settings — Main Settings 2

Tvorničke postavke su označene sa ✓.

USB Connect

Odabir USB načina za uporabu prilikom spajanja fotoaparata na računalo ili pisač kompatibilan s funkcijom PictBridge pomoću višenamjenskog kabela.

✓ Auto	Fotoaparat automatski prepoznaje i uspostavlja vezu s računalom ili PictBridge kompatibilnim pisačem (str. 113 i 125). <ul style="list-style-type: none"> • Ukoliko fotoaparat i PictBridge kompatibilni pisač nije moguće povezati kad je uključena postavka [Auto], promijenite je na [PictBridge]. • Ukoliko fotoaparat i računalo ili drugi USB uređaj nije moguće povezati kad je uključena postavka [Auto], promijenite je na [Mass Storage].
PictBridge	Spajanje fotoaparata s PictBridge kompatibilnim pisačem (str. 125).
PTP	Kad fotoaparat spojite na računalo, automatski se aktivira izbornik kopiranja, i slike iz mape za snimanje se kopiraju na računalo (Windows Vista/XP, Mac OS X).
Mass Storage	Uspostavljanje Mass Storage veze između fotoaparata i računala ili drugog USB uređaja (str. 113).

COMPONENT

Podešava izlazni videosignal na SD ili HD (1080i), prema priključenom TV prijemniku ili videoopremi. Pogledajte str. 105.

✓ HD(1080i)	Odabire se kod spajanja fotoaparata na 1080i High Definition TV
SD	Odabire se kod spajanja fotoaparata na TV ili videoopremu koji ne podržavaju HD(1080i) signal.

Video Out

Podešava izlazni videosignal prema priključenoj opremi. Različite države i regije koriste različite sustave boja. Želite li gledati slike na TV zaslonu, provjerite na str. 107 sustav boje za državu ili regiju u kojoj se fotoaparat koristi.

NTSC	Podešavanje izlaznog videosignalata na NTSC (npr. SAD, Japan).
PAL	Podešavanje izlaznog videosignalata na PAL (npr. Europa).

Wide Zoom Display

Tijekom reprodukcije, fotografije u 4:3 i 3:2 formatu prikazuju se u 16:9 formatu. U tom slučaju, nedostajat će manji dio s gornje i donje strane slike.

<input type="checkbox"/> On	Za reprodukciju u 16:9 formatu.  → 
<input checked="" type="checkbox"/> Off	Wide Zoom Display se ne koristi.

- U Wide Zoom načinu mogu se reproducirati samo 4:3 i 3:2 slike. Videozapisi, 16:9 slike i portreti ne mogu se zumirati.
- Slika prikazana na LCD zaslonu fotoaparata se ne mijenja.



Shooting Settings — Shooting Settings 1

Tvorničke postavke su označene sa .

AF Illuminator

AF osvjetljenje omogućuje izoštravanje objekta u tamnim uvjetima snimanja. AF osvjetljenje emitira crveno svjetlo kad se okidač pritisne napola što omogućuje lako izoštravanje dok se ne podesi fiksno žarište. Istovremeno se na zaslonu pojavljuje indikator .

Auto	Uporaba AF osvjetljenja.
Off	Isključeno AF osvjetljenje.

- Ako AF osvjetljenje nedovoljno osvijetli objekt ili ako objekt nema kontrast, slika se neće izoštriti.
(Preporučuje se približna udaljenost od oko 3,2 m (zum: W) / 2,3 m (zum: T).)
- Izošrena slika se postiže sve dok svjetlo AF Illuminatora dopire do objekta čak i ako svjetlo nije u sredini objekta.
- AF osvjetljenje ne radi u sljedećim slučajevima:
 - Podešeno je poluručno ili ručno izoštravanje (str. 46).
 - Odabrali ste (Advanced Sports Shooting), (Landscape), (Twilight) ili (Fireworks) u Scene Selection modu.
 - Kod snimanja videozapisa.
 - Night Shot
 - [Conversion Lens] nije podešeno na [Off].
- Kod uporabe funkcije AF Illuminator, prednost pri izoštravanju imaju objekti unutar ili blizu središta okvira. U tom slučaju nije vidljiv normalan AF okvir i prikazan je novi AF okvir točkastih linija.
- AF Illuminator emitira vrlo snažno svjetlo. Izravno gledanje u AF emiter izbliza nije preporučljivo iako ne predstavlja sigurnosni rizik.

Grid Line

Prikaz mreže linija pojednostavljuje smještanje objekta vodoravno/okomito pri kadriranju.

On	Uključen prikaz mreže linija.	
Off	Isključen prikaz mreže linija.	

- Mreža linija se ne snima.

AF Mode

Odabir načina automatskog izoštravanja.

<input checked="" type="checkbox"/>	Single	Fotoaparat automatski izoštrava sliku kad okidač pritisnete dopola. Ovaj način rada je koristan za snimanje statičnih objekata.
	Monitor	Fotoaparat automatski izoštrava sliku prije nego okidač pritisnete dopola. Ovaj način skraćuje vrijeme potrebno za izoštravanje. <ul style="list-style-type: none"> Potrošnja baterije je brža nego u načinu [Single].

- AF Mode podešenje nije primjenjivo:
 - Kad je aktivirana funkcija Face Detection ili Smile Detection.
 - Ako je u Scene Selection odabran mod (Fireworks).
- Neovisno o AF Mode podešenju, automatsko izoštravanje će biti jednako kao kad je odabran [Monitor]:
 - Kad se odabrali (Advanced Sports Shooting) u Scene Selection modu.
 - Kad je za Focus odabrana opcija [Flexible Spot AF].
- Kad koristite poluručno izoštravanje, automatski će biti odabrana opcija [Single].

Digital Zoom

Bira digitalni zum. Fotoaparat uvećava sliku optičkim zumom (do 15×). Kad zumiranje premaši 15×, fotoaparat se prebacuje na smart ili precizni digitalni zum.

<input checked="" type="checkbox"/>	Smart (Smart zum) ()	Digitalno uvećava sliku unutar raspona u kojem neće biti izobličena, ovisno o veličini slike. Funkcija nije dostupna kad je veličina slike podešena na [9M], [3:2 (8M)] ili [16:9 (6M)]. <ul style="list-style-type: none"> • U sljedećoj tablici je prikaz maksimalnog faktora Smart zuma.
	Precision (Precision digitalni zum) ()	Uvećava sve slike do maksimalno 30×, uključujući optički zum 15×. Međutim, kvaliteta slike je slabija kad se prijedje razina optičkog zuma.
	Off	Digitalni zum je isključen.

Veličina slike i maksimalna skala zuma pri uporabi funkcije Smart zoom (uključujući optički zum 15x)

Veličina	Maksimalna skala zuma
5M	Oko 20x
3M	Oko 25x
VGA	Oko 81x
16:9 (2M)	Oko 27x

- Digitalni zum se ne može koristiti u sljedećim slučajevima:
 - Kad je odabrana opcija  (Smile Shutter) ili  (Advanced Sports Shooting) u Scene Selection modu.
 - Kod snimanja videozapisa.

Conversion Lens

Omogućuje pravilno izoštravanje kod uporabe konverzijske leće (opcija). Učvrstite isporučeni adapterski prsten i zatim učvrstite konverzijsku leću.

	Tele ()	Uporaba telekonverzijske leće.
	Wide ()	Uporaba širokokutne leće.
	Off	Bez konverzijske leće.

- Kod uporabe ugradene bljeskalice, može doći do blokiranja svjetla i pojave vidljive sjene.
- Provjerite kompoziciju slike na LCD zaslonu pri snimanju.
- Makrosnimanje je fiksno podešeno na  AUTO (Auto).
- Raspoloživo područje zuma je ograničeno.
- Raspoloživo područje izoštravanja je ograničeno.
- AF svjetlo ne radi.
- Kod snimanja s konverzijskom lećom (opcija), fotoaparat može također izoštiti bliske objekte u  (Landscape) i  (Twilight) modu.
- Kod snimanja s konverzijskom lećom (opcija), možda nećete uspjeti snimiti vatromete  (Fireworks) u njihovu punom sjaju.
- Podrobnosti potražite u uputama za uporabu priloženima uz konverzijsku leću.

Shooting Settings — Shooting Settings 2

Tvorničke postavke su označene sa .

Flash Sync.

Odaberite vrijeme aktiviranja bljeskalice.

 Front	Normalno odaberite ovu postavku. S obzirom da se bljeskalica aktivira odmah nakon pritiska na okidač, moguće je snimanje bliže trenutku otvaranja zatvarača. 
Rear (REAR)	Upotrijebite kod pokretnih objekata i sl. S obzirom da se bljeskalica aktivira upravo prije zatvaranja zatvarača, moguće je snimiti svjetlosni trag kretanja objekta. 

Funkcija [Rear]

- Ako je brzina zatvarača prevelika, efekt koji se postiže funkcijom [Rear] možda se neće ostvariti.
- Ako je odabrana funkcija smanjenja efekta crvenih očiju, efekt se možda neće smanjiti kod manje brzine zatvarača.

Auto Orientation

Kad fotoaparat zakrenete za snimanje u portretnoj (okomitoj) orijentaciji, detektira se promjena položaja i slika se prikazuje u portretnoj orijentaciji.

 On	Snima sliku s pravilnom orijentacijom.
Off	Automatska orijentacija je isključena.

- Slijeva i zdesna okomito orijentirane slike prikazan je crni rub.
- Ovisno o kutu snimanja, orijentacija slike se možda neće snimati pravilno. Kad orijentacija slike nije pravilna, možete zakrenuti sliku prema opisu na str. 87.

Auto Review

Prikaz snimljene slike na zaslonu na otprilike 2 sekunde neposredno nakon snimanja.

<input checked="" type="checkbox"/>	On	Uključena funkcija automatskog pregleda slika.
	Off	Isključena funkcija automatskog pregleda slika.

- Ukoliko okidač pritisnete dopola, nestaje prikaz snimljene slike i odmah možete snimiti sljedeću.
- Auto Review se ne može upotrebljavati u sljedećim slučajevima:
 - Kad je [REC Mode] podešen na [Burst] ili [Bracket].
 - Ako je u [Scene Recognition] odabранo [Auto] ili [Advanced].

Expanded Focus

Dvostruko povećava srednji dio zaslona kod ručnog izoštravanja.


<input checked="" type="checkbox"/>	On	Dvostruko povećanje.
	Off	Bez povećanja.

⌚ Clock Settings

Clock Settings

Podešavanje datuma i vremena.

- ① Odaberite [⌚ Clock Settings] u izborniku (Settings) unutar izbornika HOME.



- ② Pritisnite kontrolnu tipku ●.
- ③ Odaberite format prikaza datuma tipkama ▲/▼ i zatim pritisnite ●.
- ④ Odaberite opcije tipkama ◀/▶ i zatim podesite vrijednosti tipkama ▲/▼ te pritisnite ●.
- ⑤ Odaberite [OK] i pritisnite ●.

- Ponoć je prikazana kao 12:00 AM, a podne kao 12:00 PM.
- Za podešavanje sata možete također koristiti regulator umjesto tipaka ▲/▼.

Za odustajanje od podešavanja sata

Odaberite [Cancel] u koraku ⑤, zatim pritisnite ●.

A Language Setting

Language Setting

Odabir jezika za prikaz opcija izbornika, upozorenja i poruka.




Gledanje slike na zaslonu TV prijemnika

Možete gledati slike na zaslonu TV prijemnika spajanjem fotoaparata s TV prijemnikom. Povezivanje se razlikuje ovisno o vrsti TV prijemnika koji spajate.

Gledanje slike kad je fotoaparat spojen na TV pomoću isporučenog A/V kabela

Prije međusobnog spajanja, isključite fotoaparat i TV prijemnik.

1 Spojite fotoaparat s TV prijemnikom pomoću višenamjenskog kabela (isporučen).

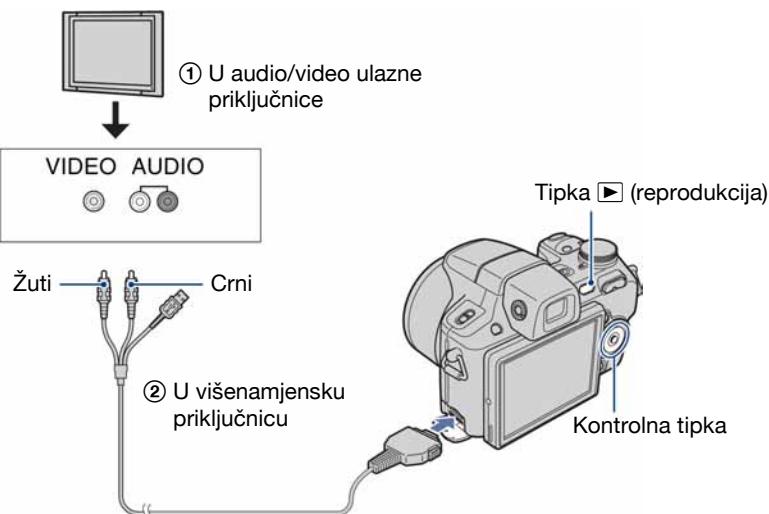

- Ako TV prijemnik ima stereo ulazne priključnice, spojite audio priključak (crni) višenamjenskog kabela u lijevu audio priključnicu.

2 Uključite TV prijemnik i podesite ulaz.

- Podrobnosti potražite u uputama za uporabu TV prijemnika.

3 Pritisnite tipku ▶ (reprodukcijska) i uključite fotoaparat.

Snimke iz fotoaparata prikazuju se na TV zaslonu.

Pritisnite kontrolnu tipku ◀/▶ za odabir željene slike.

- Kad koristite fotoaparat u stranoj zemlji, možda će biti potrebno podesiti izlazni videosignal u skladu s TV sustavom koji se koristi (str. 97).

Gledanje slike kad je fotoaparat spojen na HDTV


Snimke ovog fotoaparata možete gledati u visokoj kvaliteti*, spajanjem fotoaparata na HD (High Definition) TV prijemnik uporabom komponentnog kabela (opcija).

Prije međusobnog spajanja, isključite fotoaparat i TV prijemnik.

* Slike snimljene u [VGA] formatu ne mogu se reproducirati u HD formatu.

- U [Wide Zoom Display], fotografije s formatom slike 4:3 ili 3:2 mogu se prikazati u formatu 16:9 (str. 97).
- S [Multi-Purpose Resize], format slike se može konvertirati u 16:9 za prikaz u visokoj razlučivosti (str. 85).

1 Spojite fotoaparat s HD (High Definition) TV prijemnikom pomoću HD Output adapterskog kabela (opcija).

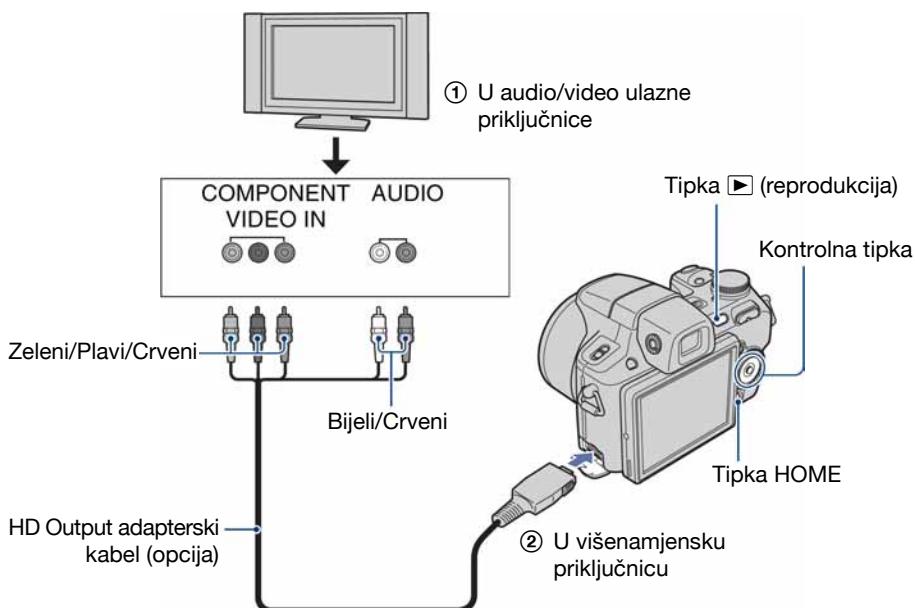

2 Uključite TV prijemnik i podešite odgovarajući ulaz.

- Podrobnosti potražite u uputama za uporabu TV prijemnika.

3 Pritisnite tipku ▶ (reprodukacija) za uključenje fotoaparata.

Snimke iz fotoaparata prikazuju se na TV zaslonu.

Pritisnite kontrolnu tipku ◀/▶ za odabir željene slike.

- Podesite [COMPONENT] na [HD(1080i)] u [Main Settings 2] odabirom (Settings) u izborniku HOME (str. 96).
- Kad koristite fotoaparat u inozemstvu, možda ćete trebati promijeniti izlaz videosignalu u skladu sa spojenim TV prijemnikom (str. 97).
- Videozapise nije moguće reproducirati kod HD (1080i) izlaza. Podesite [COMPONENT] na [SD] kod gledanja videozapisa (str. 96).

0 "PhotoTV HD" standardu

Ovaj fotoaparat je kompatibilan s "PhotoTV HD" standardom.

Spojite li Sonyjeve PhotoTV HD-kompatibilne uređaje putem kabela s adapterom HD izlaza (opcija), možete uživati u cijelom novom svijetu fotografija uz izvanrednu Full HD kvalitetu.

PhotoTV HD omogućuje kvalitetan prikaz detalja, prikaz blagih tekstura i boja u fotokvaliteti.

- Takoder je potrebno podesiti TV. Za detalje, pogledajte upute za uporabu TV prijemnika.

0 sustavima boja

Ako želite reproducirati sliku na TV zaslonu, potreban je TV prijemnik koji ima ulaznu video priključnicu i isporučeni A/V kabel. Sustav boja TV prijemnika mora biti jednak sustavu boja fotoaparata. Provjerite sljedeći popis.

NTSC sustav

Bahamsko otoče, Bolivija, Kanada, Srednja Amerika, Čile, Kolumbija, Ekvador, Jamajka, Japan, Koreja, Meksiko, Peru, Surinam, Tajvan, Filipini, SAD, Venezuela, itd.

PAL sustav

Australija, Austrija, Belgija, Kina, Češka, Danska, Finska, Njemačka, Nizozemska, Hong Kong, Madarska, Italija, Kuvajt, Malezija, Novi Zeland, Norveška, Poljska, Portugal, Singapur, Slovačka, Španjolska, Švedska, Švicarska, Tajland, Velika Britanija, itd.

PAL-M sustav

Brazil

PAL-N sustav

Argentina, Paragvaj, Urugvaj

SECAM sustav


Bugarska, Francuska, Gvajana, Iran, Irak, Monako, Rusija, Ukrajina, itd.



Mogućnosti sustava Windows

Za detalje o uporabi Macintosh računala pogledajte "Uporaba Macintosh računala" (str. 121).

U ovom poglavlju se prikazuje engleska verzija prikaza na zaslonu.



Prvo instalirajte isporučeni softver (str. 110)



- Instalacija softvera sljedećim redom:
 - "Picture Motion Browser"
 - "Music Transfer"

Kopiranje slika na računalo (str. 113)



- Kopiranje slika na računalo uz uporabu programa "Picture Motion Browser".
- Organizacija slika uz uporabu programa "Picture Motion Browser" i "Music Transfer" na sljedeći način:
 - Pregled snimaka pohranjenih na računalo
 - Editiranje snimaka
 - Prikaz lokacija snimanja fotografija na *online* zemljovidima.
 - Snimanje novog diska. (Potreban je CD/DVD snimac.)
 - Ispis ili pohrana fotografija s datumom.
 - Dodavanje/mijenjanje glazbenih datoteka uz "Music Transfer"

Dodatne informacije o ovom proizvodu i odgovore na često postavljana pitanja, možete pronaći na internetskoj stranici Sony Customer Support.
<http://www.sony.net/>

Preporučena konfiguracija računala

Ukoliko računalo priključujete na fotoaparat, preporučujemo sljedeću konfiguraciju.

Preporučena konfiguracija za kopiranje slike

OS (instaliran): Microsoft Windows 2000

Professional SP4, Windows XP* SP2/

Windows Vista*

- Za navedene operativne sustave pravilan rad nije zajamčen kod nadogradnje sustava ili kod *multi-boot* sustava.

USB priključnica: Standardna

Preporučena konfiguracija za uporabu programa "Picture Motion Browser" i "Music Transfer"

OS (instaliran): Microsoft Windows 2000

Professional SP4 Windows XP* SP2/

Windows Vista*

CPU: Pentium III 500 MHz ili brži (Pentium III 800 MHz ili brži je preporučljivo)

Memorija: 256 MB RAM ili više (512 MB RAM ili više je preporučljivo)

Tvrdi disk: Prostor na disku za instalaciju — oko 400 MB

Zaslon: Rezolucija zaslona: 1 024 × 768 ili više

* Nisu podržane 64-bitne edicije niti Starter (Edition).

Napomene o priključenju fotoaparata na računalo

- Računalo treba također zadovoljiti zahtjeve operativnog sustava.
- Ispravan rad nije zajamčen u svim prethodno opisanim preporučenim konfiguracijama.
- Ispravan rad nije zajamčen ako na jedno računalo istodobno spojite dva ili više USB uređaja. Ovisno o tipu USB opreme koju koristite istovremeno, neki od uređaja, uključujući i fotoaparat, možda neće raditi.
- Ispravan rad nije zajamčen pri uporabi USB *huba*.
- Prikљučenje fotoaparata pomoću USB sučelja koje podržava Hi-Speed USB (USB 2.0) omogućuje naprednu brzinu prijenosa budući da ovaj fotoaparat podržava Hi-Speed USB (USB 2.0).
- Postoje dva načina USB priključenja s računalom: [Auto] (tvorničko podešenje), [Mass Storage], [PictBridge] i [PTP/MTP] priključenje. Ovo poglavlje opisuje [Auto] i [Mass Storage] način kao primjer. Za podrobnosti o [PictBridge] i [PTP/MTP] priključenju, pogledajte str. 96.
- Komunikacija između fotoaparata i osobnog računala možda se neće uspostaviti istovremeno nakon *suspend* ili pripravnog stanja.

Instalacija isporučenog softvera

Isporučeni softver možete instalirati na sljedeći način.

- Logirajte se kao Administrator.

1 Uključite računalo i umetnите isporučeni CD-ROM u CD-ROM pogon računala.

Prikazuje se instalacijski izbornik.



- Ako se ne prikaže izbornik, dvaput kliknite na [Computer] (u Windows XP/2000, [My Computer]) → (SONYPICTUTIL).
- Može se pojaviti izbornik AutoPlay. Odaberite "Run Install.exe." i slijedite upute na zaslonu za nastavak instalacije.

2 Kliknite [Install].

Prikazuje se izbornik "Choose Setup Language".

3 Odaberite željeni jezik i zatim kliknite [Next].

Prikazuje se "License Agreement".

4 Pažljivo pročitajte ugovor. Ako prihvate uvjete ugovora, kliknite oznaku uz natpis [I accept the terms of the license agreement] i zatim kliknite [Next].

5 Slijedite upute na zaslonu za dovršenje instalacije.

- Kad se pojavi poruka, ponovno pokrenite računalo slijedeći upute na zaslonu.
- DirectX je možda već instaliran na računalu, ovisno o sistemskom okruženju.

6 Izvadite CD-ROM nakon završetka instalacije.

- Instalacija softvera se odvija sljedećim redom:
 - Picture Motion Browser
 - Music Transfer

Instalacija isporučenog softvera

Nakon instalacije softvera, na radnoj površini se pojave ikone za "Picture Motion Browser", "PMB Guide" i "Music Transfer".	
 PMB – Picture Motion Browser	Dvaput kliknite za pokretanje softvera "Picture Motion Browser".
 PMB Guide	Dvaput kliknite za pokretanje softvera "PMB Guide".
 Picture Packag...	Dvaput kliknite za pokretanje softvera "Music Transfer".

Uporaba "Picture Motion Browser" softvera (isporučen)

Uz prednosti koje nudi softver, možete bolje nego ikad iskoristiti svoje fotografije i videozapise.

U ovom poglavlju sažeto je opisan "Picture Motion Browser".

Pregled "Picture Motion Browser" softvera

Uz "Picture Motion Browser" možete:

- Prebaciti slike snimljene fotoaparatom i prikazati ih na računalu.
- Organizirati slike na računalu prema datumu snimanja za lakši pregled.
- Kopirati snimke na medij za pohranu pomoću računala.
- Retuširati (korekcija crvenih očiju, i sl.), otisnuti, poslati slike e-mailom, promijeniti datum snimanja i još mnogo toga.
- Fotografije je moguće otisnuti ili pohraniti s datumom.
- Možete snimiti CD ili DVD u snimaču.
- Možete prebaciti slike na Internet.
- Podrobnosti potražite u datoteci "PMB Guide".

Za pristup "PMB Guide"

Dvaput kliknite ikonu  (PMB Guide) na radnoj površini.

Za pristup "PMB Guide" aplikaciji iz izbornika Start, kliknite [Start] → [All Programs] (kod Windows 2000, [Programs]) → [Sony Picture Utility] → [Help] → [PMB Guide].

Pokretanje i zatvaranje "Picture Motion Browser" softvera

Pokretanje "Picture Motion Browser"

Dvaput kliknite  (Picture Motion Browser) ikonu na radnoj površini. Također možete pokrenuti iz Start izbornika: Kliknite [Start] → [All Programs] (kod Windows 2000, [Programs]) → [Sony Picture Utility] → [PMB – Picture Motion Browser].

- Kod prvog pokretanja "Picture Motion Browser" softvera pojavit će se potvrđna poruka za Information tool. Odaberite [Start]. Ova funkcija obavještava vas o novostima, primjerice o novim verzijama softvera. Podešenje možete kasnije promjeniti.

Zatvaranje "Picture Motion Browser"


Kliknite tipku  u gornjem desnom kutu zaslona.

Kopiranje slika na računalo pomoću "Picture Motion Browser" softvera


Priprema fotoaparata i računala

- 1 Umetnите "Memory Stick Duo" sa snimljenim slikama u fotoaparat.**
 - Kad kopirate slike iz unutarnje memorije, ovaj korak nije potreban.
- 2 Uložite dovoljno napunjenu bateriju u fotoaparat ili ga priključite na zidnu utičnicu mrežnim adapterom (opcija) i USB/AV/DC IN višenamjenskim kabelom (opcija).**
 - Kad kopirate slike na računalo uz uporabu nedovoljno napunjenih baterija, kopiranje možda neće uspjeti ili se podaci mogu oštestiti uslijed isključenja fotoaparata tijekom prijenosa.


- 3 Uključite računalo, zatim pritisnite tipku ▶ (reprodukcijska).**

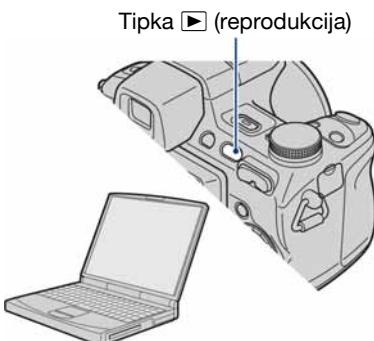

Spajanje fotoaparata i računala

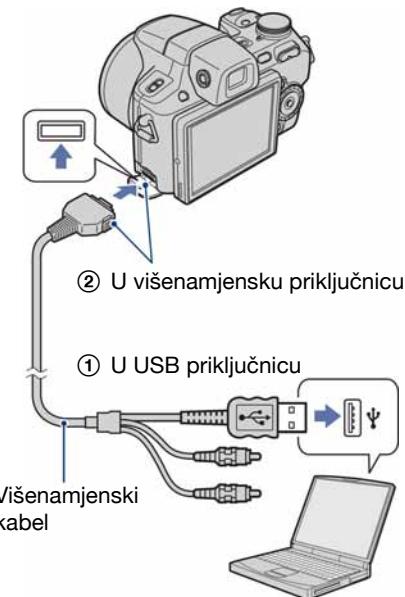

Na zaslonu fotoaparata pojavi se poruka "Connecting...".



Nakon prvog USB povezivanja, računalo automatski pokreće program za prepoznavanje fotoaparata. Pričekajte neko vrijeme.

* Tijekom komunikacije prikazan je indikator . Nemojte rukovati računalom dok je prikazan taj indikator. Kad se indikator promjeni u , možete nastaviti koristiti računalo.

- Ako se poruka "Mass Storage" ne pojavi, podešite [USB Connect] na [Mass Storage] (str. 96).

Kopiranje slika na računalo

1 Spojite fotoaparat s računalom prema opisu u odjeljku "Spajanje fotoaparata i računala".


Nakon USB povezivanja automatski se pojavi prozor [Import Media Files] softvera "Picture Motion Browser".



- Ako upotrebljavate utor za Memory Stick, prvo pogledajte str. 117.
- Ako se pojavi Auto Play Wizard, zatvorite ga.

2 Prebacite slike.

Za prebacivanje slika, kliknite tipku [Import].



Po standardnom podešenju, slike se prebacuju u mapu unutar mape "Pictures" (u Windows XP/2000, "My Pictures") nazvanu prema datumu prebacivanja.

- Podrobnosti o "Picture Motion Browser" softveru potražite u datoteci "PMB Guide".

Pregled slika na računalu

Kad je prebacivanje dovršeno, pokreće se "Picture Motion Browser". Prikazuju se umanjene slike (*thumbnail*).



- U "Viewed folders" podešena je mapa "Pictures" (u Windows XP/2000, "My Pictures") kao standardna.

Organizirajte slike u računalu na kalendaru prema datumu snimanja. Detalje potražite u datoteci "PMB Guide".



Primjer: mjesecni prikaz

Za brisanje USB veze

Postupak od koraka ① do ④ izvedite kad:

- Odsajjate višenamjenski kabel
- Vadite "Memory Stick Duo"
- Ulažete "Memory Stick Duo" u fotoaparat nakon kopiranja slika iz unutarnje memorije
- Isključujete fotoaparat

① Dvaput kliknite ikonu za odspajanje u statusnom retku.

Windows Vista



Dvaput kliknite ovdje

Windows XP/Windows 2000



Dvaput kliknite ovdje

② Kliknite na (USB Mass Storage Device) → [Stop].

③ Potvrđite uređaj u prozoru i zatim kliknite na [OK].

④ Kliknite na [OK].


Uređaj je odspojen.

- Korak ④ nije potreban za korisnike Windows Vista/Windows XP sustava.

Mjesta za pohranu slikovnih datoteka i nizivi datoteka

Slikovne datoteke snimljene fotoaparatom se grupiraju u mape na "Memory Stick Duo" kartici.

Primjer: pregled mapa u sustavu Windows Vista

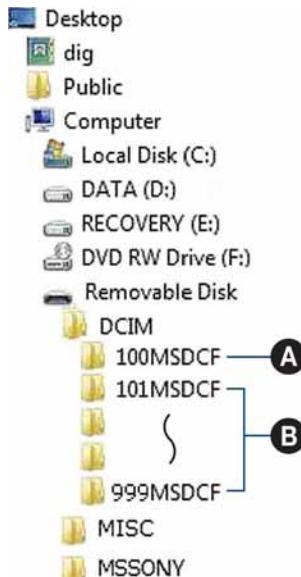

Ⓐ Mapa koja sadrži slikovne datoteke snimljene fotoaparatom bez funkcije izrade mapa.

Ⓑ Mapa koja sadrži slikovne datoteke snimljene ovim fotoaparatom.

Ako nisu načinjene nove mape:

- za "Memory Stick Duo" postoji samo "101MSDCF";
- za unutarnju memoriju postoji samo mapa "101_SONY".

Kopiranje slika na računalo pomoću "Picture Motion Browser" softvera

- Nije moguće snimati u mapu "100MSDCF".
Ona služi samo za reprodukciju.
- Nije moguće snimati niti reproducirati iz mape
"MISC".
- Slikovne datoteke imaju sljedeće nazive:
 - Datoteke s fotografijama: DSC0□□□□.JPG
 - Videozapis: MOV0□□□□.AVI
 - Indeksne datoteke koje se snimaju istodobno s videozapisima: MOV0□□□□.THM□□□□ označuje bilo koji broj između 0001 do 9999. Brojčani dio naziva videozapisa snimljenog u video modu i odgovarajuće indeksne datoteke je jednak.
- Više informacija o mapama potražite na stranicama 88 i 91.

Kopiranje slika na računalo bez "Picture Motion Browser" softvera

Slike možete kopirati na računalo bez "Picture Motion Browser" softvera na sljedeći način.

Računalo s utorom za Memory Stick:

Izvadite "Memory Stick Duo" iz fotoaparata i uložite ga u Memory Stick Duo adapter. Umetnute Memory Stick Duo adapter u pri-padajući utor na računalu i zatim kopirajte slike.

- Čak i ako upotrebljavate Windows 95/98/98 Second Edition/NT/Me, možete kopirati slike na računalo umetanjem "Memory Stick Duo" kartice u Memory Stick utor.
- Ako se "Memory Stick PRO Duo" ne prepozna, pogledajte str. 136.

Računalo bez utora za Memory Stick:

Povežite aparat i računalo USB kabelom i sljedite postupak za kopiranje slika.

- Primjeri izbornika u ovom odjeljku odnose se na kopiranje slika s "Memory Stick Duo" kartice.
 - Ovaj fotoaparat nije kompatibilan s verzijama Windows 95/98/98 Second edition/NT/Me operativnog sustava. Ako upotrebljavate računalo bez utora za Memory Stick, upotrijebite čitač za Memory Stick (opcija) za kopiranje slika iz "Memory Stick Duo" kartice na računalo.
- Za kopiranje slika iz unutarnje memorije na računalo, prvo kopirajte slike u "Memory Stick Duo" i zatim ih kopirajte na računalo.

Kopiranje slika na računalo - Windows Vista/XP

U ovom odjeljku opisuje se primjer kopiranja slika u mapu "Documents" (u sustavu Windows XP ona se zove "My Documents").

1 Pripremite fotoaparat i računalo.

Izvedite postupak kao u opisu "Spajanje fotoaparata i računala" na str. 113.

2 Povežite aparat s računalom pomoću USB kabela.

Izvedite postupak kao u opisu "Spajanje fotoaparata i računala" na str. 113.

- Ako je "Picture Motion Browser" već instaliran, pokreće se [Import Media Files]. Odaberite [Cancel] za završetak.


3 U prozoru koji se pojavljuje automatski kliknite na [Open folder to view files] (u Windows XP: [Open folder to view files]) → [OK].



- Ako se prozor ne pojavi automatski, slijedite postupak → "Za Windows 2000".


4 Dva puta kliknite na [DCIM].

5 Dva puta kliknite na mapu u kojoj se nalaze slikovne datoteke koje želite kopirati. Zatim desnom tipkom miša kliknite slikovnu datoteku za prikaz izbornika i kliknite [Copy].

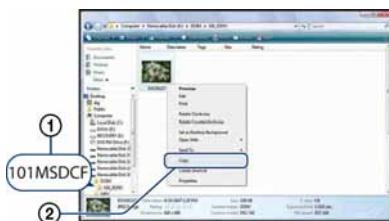

- Više o mjestima za pohranu slikovnih datoteka potražite na str. 115.

6 Dva puta kliknite mapu [Documents] (u Windows XP: [My Documents]). Zatim desnom tipkom miša kliknite prozor "Documents" za prikaz izbornika i kliknite [Paste].

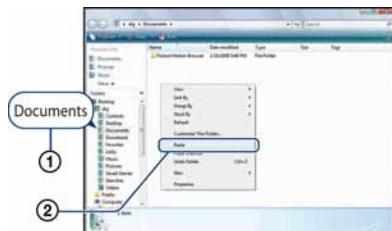

Slikovne datoteke se kopiraju u mapu [Documents] (u Windows XP: [My Documents]).

- Ako u određenoj mapi već postoji datoteka istog naziva, pojavi se poruka s pitanjem želite li je zamijeniti novom. Odgovorite li potvrđno, izvorna datoteka se briše. Za kopiranje slike na računalo tako da se izvorna ne briše, promijenite njezin naziv i zatim je kopirajte. Obratite pozornost da se datoteka promijenjena naziva (str. 119) možda neće moći reproducirati na fotoaparatu.

Za Windows 2000

Nakon spajanja aparata na računalo dva puta kliknite [My Computer] → [Removable Disk]. Zatim nastavite postupak od koraka 4.

Pregled slikovnih datoteka pohranjenih na računalo u fotoaparatu (pomoću "Memory Stick Duo" kartice)

Kao primjer je navedeno računalo sa sustavom Windows.

Kad slikovnu datoteku kopirate na računalo i više je nema na "Memory Stick Duo" kartici, sliku možete ponovno vidjeti u fotoaparatu tako da je kopirate s računala pomoću "Picture Motion Browser".

- Slika se možda neće moći reproducirati, ovisno o veličini.
- Slike editirane na računalu ili one snimljene drugim fotoaparatom možda se neće moći reproducirati u ovom fotoaparatu.

1 Spojite fotoaparat s računalom i pokrenite "Picture Motion Browser" (str. 111, 112).

2 Odaberite fotografije za prebacivanje u glavnom prozoru.

3 U izborniku [Manipulate] odaberite [Open with External Program] → [Image Export Tool].

4 Nakon toga, slijedite upute na zaslonu i prebacite slikovne datoteke na "Memory Stick Duo"

- Detalje o "Picture Motion Browser" potražite u "PMB Guide".

Za prebacivanje slika u fotoaparat bez uporabe "Picture Motion Browser"

- Slike kopirane sljedećim postupkom se ne mogu reproducirati pomoću Date View, Filter by Faces postupka niti se mogu registrirati u Favorites. Reproducirajte ih na fotoaparatu pomoću Folder View (str. 77).
- Preskočite korake ① i ② ako niste mijenjali nazive datoteka dodijeljene na fotoaparatu.
- ① Desnom tipkom miša kliknite na naziv datoteke i zatim kliknite [Rename].
- ② Promijenite naziv datoteke u "DSC0□□□□". Unesite broj između 0001 i 9999 umjesto □□□□.
 - Pojavli se poruka upozorenja za zamjenu podataka, unesite drugi broj.
 - Može biti vidljiva ekstenzija datoteke, ovisno o tome kako je računalo podešeno. Ekstenzija datoteke za fotografije je JPG, a za videozapise MPG. Nemojte mijenjati ekstenziju.
- ③ Desnom tipkom miša kliknite na naziv datoteke, a zatim na [Copy].
- ④ Dvaput kliknite na [Removable Disk] ili [SonyMemoryStick] u [Computer] (u Windows XP, [My Computer]).
- ⑤ Desnom tipkom miša kliknite na mapu [□□□MSDCF] unutar [DCIM] i kliknite na [Paste].
 - □□□ označuje bilo koji broj između 100 do 999.
- Ako na "Memory Stick Duo" kartici nema mape u koju se može pohraniti datoteka, načinite novu (str. 91) i zatim kopirajte datoteku.

Uporaba "Music Transfer" softvera (isporučen)

Glazbene datoteke tvornički pohranjene u fotoaparat možete zamijeniti željenom glazbom pomoću aplikacije "Music Transfer" na isporučenom CD-ROM disku. Također ih možete obrisati ili dodati kad god poželite.

Dodavanje/promjena glazbe pomoću programa "Music Transfer"

Formati glazbe koju možete kopirati pomoću programa "Music Transfer" jesu sljedeći:

- MP3 datoteke s tvrdog diska računala.
- Glazba s CD diskova.
- Glazba pohranjena u fotoaparatu.

- Za vraćanje tvornički pohranjene glazbe u fotoaparat:
 - ① Izvedite postupak [Format Music] u koraku 3.
 - ② Izvedite [Restore defaults] u programu "Music Transfer".
Sve glazbene datoteke vraćaju se na tvorničke vrijednosti i opcija [Music] u izborniku [Slideshow] se podeši na [Off].
- Glazbene datoteke možete resetirati na tvorničke vrijednosti pomoću opcije [Initialize] (str. 94), no time će se resetirati i druga podešenja.
- Detalje o uporabi programa "Music Transfer" potražite u njegovoj *on-line* Help datoteci.

1 Pritisnite HOME za prikaz izbornika HOME.

2 Odaberite [Slideshow] kontrolnim tipkama ◀/▶, odaberite [Music Tool] tipkama ▲/▼, zatim pritisnite ●.

3 Pomoću ▲/▼ odaberite [Download Music], zatim pritisnite ●.

Pojavi se poruka "Connect to PC".

4 Povežite fotoaparat i računalo putem USB-a.

5 Pokrenite "Music Transfer".

6 Slijedite upute na zaslonu za dodavanje/promjenu glazbenih datoteka.

Za korisnike Macintosh računala

Možete kopirati slike na svoje Macintosh računalo.

- "Picture Motion Browser" nije kompatibilan s Macintosh računalima.

Preporučena konfiguracija

Preporučuje se sljedeća konfiguracija za računalo spojeno s fotoaparatom.

Preporučena konfiguracija za kopiranje slike

OS (instaliran): Mac OS 9.1/9.2/Mac OS X (v10.1 do v10.5)

USB priključnica: Standardna

Preporučena konfiguracija za uporabu "Music Transfer" programa

OS (instaliran): Mac OS X (v10.3 do v10.5)

CPU: iMac, eMac, iBook, PowerBook, PowerMac serije G3/G4/G5, Mac mini

Memorija: 64 MB ili više (128 MB ili više je preporučljivo)

Tvrdi disk: Prostor na disku za instalaciju —otprilike 250 MB

Napomene o priključenju fotoaparata na računalo

- Ispravan rad nije zajamčen u svim prethodno opisanim preporučenim sustavima.
- Ispravan rad nije zajamčen u ako na jedno računalo istodobno spojite dva ili više USB uređaja. Ovisno o tipu USB opreme koju koristite istovremeno, neki od uređaja, uključujući i fotoaparat, možda neće raditi.
- Ispravan rad nije zajamčen pri uporabi USB huba.
- Priklučenje fotoaparata pomoću USB sučelja koje podržava Hi-Speed USB (USB 2.0) omogućuje naprednu brzinu prijenosa budući da ovaj fotoaparat podržava Hi-Speed USB (USB 2.0).

- Postoje dva načina USB priključenja s računalom: [Auto] (tvorničko podešenje), [Mass Storage], [PictBridge] i [PTP/MTP] priključenje. Ovo poglavlje opisuje [Auto] i [Mass Storage] način kao primjer. Za podrobnosti o [PictBridge] i [PTP/MTP] priključenju, pogledajte str. 96.
- Komunikacija između fotoaparata i osobnog računala možda se neće uspostaviti istovremeno nakon *suspend* ili pripravnog stanja.

Kopiranje i pregled slika na računalu

1 Pripremite fotoaparat i Macintosh računalo.

Izvedite isti postupak iz poglavlja "Priprema fotoaparata i računala" na str. 113.

2 Priklučite namjenski USB kabel.

Izvedite isti postupak iz poglavlja "Spajanje fotoaparata i računala" na str. 113.

3 Kopirajte slikovne datoteke na Macintosh računalo.

- ① Dvaput kliknite na novu prepoznatu ikonu → [DCIM] → mapa u koju su pohranjene slike koje želite kopirati.
 - ② Povucite i ispustite slikovne datoteke na ikonu tvrdog diska.
Datoteke se kopiraju na tvrdi disk.
- Za detalje o mjestu za pohranu snimaka i o nazivima datoteka pogledajte str. 115.

4 Pregledajte slike na računalu.

Dvaput kliknite na ikonu tvrdog diska → željenu slikovnu datoteku u mapi koja sadrži kopirane datoteke.

Za brisanje USB veze

Prije donjih postupaka ili kad je aparat odpojen od računala povucite i ispustite ikonu pogona ili kartice "Memory Stick Duo" u "Trash".

- Kad odspajate USB kabel.
- Kad vadite "Memory Stick Duo".
- Kad ulažete "Memory Stick Duo" nakon kopiranja slika iz unutarnje memorije.
- Kad isključujete fotoaparat.

Dodavanje/promjena glazbe pomoću programa "Music Transfer"

Glazbene datoteke tvornički pohranjene u fotoaparat možete zamijeniti željenom glazbom. Također ih možete obrisati ili dodati kad god poželite.

Formati glazbe koju možete kopirati pomoću programa "Music Transfer" jesu sljedeći:

- MP3 datoteke s tvrdog diska računala
- Glazba s CD diskova
- Glazba pohranjena u aparatu

Instalacija programa "Music Transfer"

- Prije instalacije programa "Music Transfer" zatvorite sve aktivne programe.
 - Logirajte se kao Administrator.
- ① Uključite Macintosh računalo i umetnite isporučeni CD-ROM u CD-ROM uredaj računala.
- ② Dvaput kliknite  (SONYPICTUTIL).
- ③ Dvaput kliknite datoteku [Music Transfer.pkg] u mapi [MAC].
Počinje instalacija softvera.

Za dodavanje/promjenu glazbenih datoteka

Pogledajte "Dodavanje/promjena glazbe pomoću programa Music Transfer" na str. 120.

Tehnička podrška

Dodatne informacije o ovom proizvodu i odgovore na često postavljana pitanja, možete pronaći na Sony Customer Support internetskim stranicama.
<http://www.sony.net/>

Prikaz uputa "Cyber-shot Step-up Guide"

Kad instalirate "Cyber-shot Handbook", također se instalira "Cyber-shot Step-up Guide". "Cyber-shot Step up Guide" dalje objašnjava uporabu fotoaparata i dodatnog pribora.

Prikaz u Windows sustavu

Dvaput kliknite  (Step-up Guide) na radnoj površini.

Za pristup "Step-up Guide" vodiču iz Start izbornika, kliknite [Start] → [All Programs] (u Windows 2000, [Programs]) → [Sony Picture Utility] → [Step-up Guide].

Na Macintosh računalu

-
- 1** Kopirajte mapu [stepupguide] u mapu [stepupguide] na računalu.

 - 2** Odaberite [stepupguide], [language] i mapu [GB] pohranjenu na isporučenom CD-ROM-u i zatim kopirajte sve datoteke iz mape [GB] u mapu [img] unutar mape [stepupguide] koja se kopirala na vaše računalo u koraku 1. (Zamijenite datoteke u mapi [img] datotekama iz mape [GB].)

 - 3** Po završetku kopiranja dvaput kliknite na "stepupguide.hqx" u mapi [stepupguide] kako biste je raspakirali, zatim dvaput kliknite na dobivenu datoteku "stepupguide".
 - Ako nemate instaliran alat za raspakiravanje HQX datoteke, instalirajte Stuffit Expander.
-



Kako otisnuti fotografije

Kad tiskate fotografije snimljene u [16:9] modu, oba ruba mogu biti odrezana, stoga provjerite prije ispisu (str. 138).

Izravan ispis pomoću pisača koji podržava PictBridge (str. 125)




Fotografije možete otisnuti izravnim spajanjem fotoaparata i pisača koji podržava PictBridge.

Izravan ispis na pisaču koji podržava "Memory Stick"




Fotografije možete otisnuti pomoću pisača koji podržava "Memory Stick". Za podrobnosti pogledajte upute za uporabu pisača.

Ispis preko računala



Pomoću programa "Picture Motion Browser" (isporučen) možete kopirati slike na računalo i otisnuti ih. Također možete na fotografijama tiskati datum (str. 112).

Izrada fotografija u fotolaboratoriju (str. 128)



Jednostavno odnesite "Memory Stick Duo" sa snimljenim fotografijama u fotografski studio. Također možete označiti fotografije koje želite otisnuti oznakom **DPOF** (Print order).

Izravan ispis pomoću PictBridge kompatibilnog pisača


Ako nemate računalo, možete jednostavno otisnuti fotografije izravnim spajanjem fotoaparata na pisač koji podržava funkciju PictBridge.



- "PictBridge" se temelji na standardu CIPA (CIPA: Camera & Imaging Products Association)
- Ne možete ispisati videozapise.
- Ako na zaslonu fotoaparata trepće indikator (obavijest o pogrešci), provjerite priključeni pisač.

Korak 1: Priprema fotoaparata

Pripremite fotoaparat za spajanje na pisač višenamjenskim kabelom. Kod spajanja fotoaparata na pisač koji je prepoznat kad je [USB Connect] podešen na [Auto], korak 1 je nepotreban.

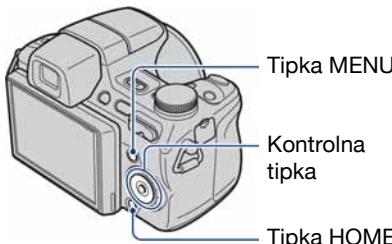

- Preporučljivo je koristiti sasvim napunjenu bateriju kako biste izbjegli opasnost da se fotoaparat isključi tijekom ispisa.

1 Pritisnite tipku HOME za prikaz izbornika HOME.

2 Odaberite (Settings) pomoću /, i odaberite [Main settings] pomoću /, zatim pritisnite .


3 Kontrolnim tipkama ///, odaberite [Main Settings 2], odaberite [USB Connect], zatim pritisnite .

4 Pomoću / odaberite [PictBridge], zatim pritisnite .

USB mod je podešen.

Korak 2: Prikљуčenje fotoaparata na pisač

1 Spojite fotoaparat i pisač.

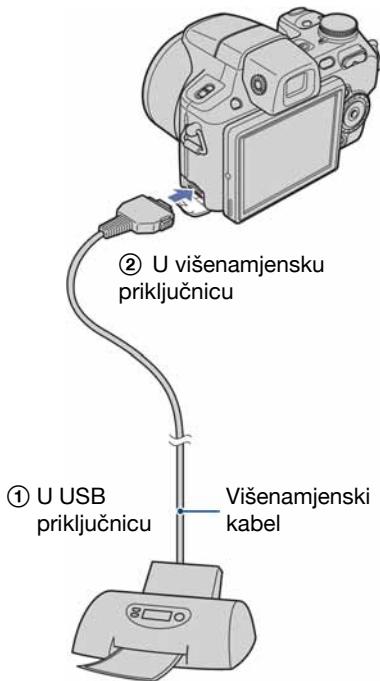


2 Pritisnite (reprodukcijska) te uključite fotoaparat i pisač.

Nakon uspostave veze pojavi se indikator



3 Pritisnite tipku MENU, odaberite [Print] tipkama , zatim pritisnite



Fotoaparat je podešen na reprodukciju, a na zaslonu se pojavljuju slika i izbornik za ispis.

Korak 3: Odabir snimaka za ispis

Odaberite [This Image] ili [Multiple Images] tipkama , zatim pritisnite

Kad odaberete [This Image]

Možete ispisati odabranu sliku. Prijedite na korak 4.

Kad odaberete [Multiple Images]

Možete otisnuti više odabralih slika.

- ① Odaberite sliku koju želite otisnuti tipkama i pritisnite . Oznaka prikazuje se pokraj odabране slike.
 - ② Pritisnite MENU za prikaz izbornika.
 - ③ Odaberite [OK] tipkom i pritisnite .
- Kad odaberete [Multiple Images] u indeksnom prikazu, možete otisnuti sve slike iz željene mape odabirom skale izbornika tipkom i dodjeljivanjem oznake mapi.

Korak 4: Ispis

1 Odaberite podešenje ispisa tipkama ▲/▼/◀/▶.



[Quantity]

Odaberite broj primjeraka za sliku koju želite otisnuti.

- Ovisno o broju slika, možda neće biti moguće smjestiti sve slike na isti list.

[Layout]

Odabir broja snimaka koji želite otisnuti na jedan list.

[Size]

Odabir željene veličine papira.

[Date]


Za umetanje datuma i vremena na slike odaberite [Day&Time] ili [Date].

- Ako odaberete [Date] za podešavanje datuma, datum će se prikazati na odabrani način (str. 103). Funkcija datuma možda neće biti dostupna, ovisno o pisaču.

2 Odaberite [OK] tipkama ▲ i pritisnite ●.

Tiska se fotografija.

- Nemojte odspajati USB kabel dok je na zaslonu prikazan indikator (PictBridge Connecting).

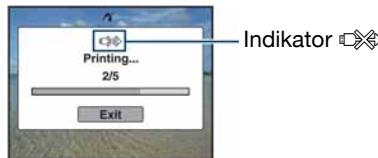

Korak 5: Dovršetak ispisa

Na zaslon se treba vratiti izbornik prikazan u koraku 2, i zatim odspojite višenamjenski kabel iz fotoaparata.

Ispis slika u fotolaboratoriju

"Memory Stick Duo" na kojem su pohranjene slike snimljene fotoaparatom možete odnijeti u fotolaboratorij. Ako fotolaboratorij podržava uslugu ispisa označenih slika, možete označiti slike pomoću **DPOF** (Print order) tako da ih ne morate birati u fotolaboratoriju.

- U fotolaboratoriju ne možete izravno s fotoaparata otisnuti slike snimljene u unutarnju memoriju. Kopirajte slike na "Memory Stick Duo" i njega odnesite u fotolaboratoriju.

Što je DPOF?


DPOF (Digital Print Order Format) je funkcija koja omogućuje obilježavanje slika na "Memory Stick Duo" kartici koje želite otisnuti oznakom **DPOF** (Print order).

- Slike s oznakom **DPOF** (Print order) možete otisnuti na pisaču koji podržava DPOF (Digital Print Order format) ili PictBridge.
- Nije moguće označiti videozapise.
- Oznaku **DPOF** (Print order) možete pridijeliti na najviše 999 slika.

Kad "Memory Stick Duo" odnesete u fotolaboratoriju

- Kontaktirajte fotolaboratorij i provjerite koje vrste "Memory Stick Duo" kartica podržava.
- Ako odabrani studio ne podržava "Memory Stick Duo", slike snimite na CD-R ili sličan medij i odnesite ih u fotolaboratorij.
- Svakako ponesite i Memory Stick Duo adapter.
- Napravite sigurnosnu kopiju podataka prije odlaska u fotolaboratorij.
- Ne možete podesiti broj kopija.
- Ako želite ispisati i datum na fotografijama, konzultirajte fotolaboratorij.

Označavanje odabране slike

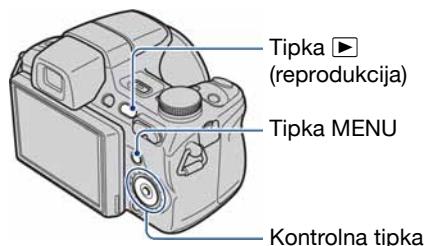

1 Pritisnite ▶ (reprodukcijska).

2 Odaberite sliku koju želite ispisati.

3 Pritisnite tipku MENU za prikaz izbornika.

4 Odaberite [DPOF] kontrolnim tipkama ▲/▼ i odaberite [This Image] tipkama ◀/▶, zatim pritisnite ●.

Na odabranoj slici se prikazuje oznaka **DPOF**.



Uklanjanje oznake

Odaberite slike s kojih želite ukloniti oznaku, zatim ponovite korake 3 i 4.

Odabir i označavanje slika

1 Pritisnite MENU za vrijeme pojedinačnog ili indeksnog prikaza slika.

2 Odaberite [DPOF] tipkama ▲/▼, odaberite [Multiple Images] tipkama ◀/▶, zatim pritisnite ●.

3 Kontrolnim tipkama odaberite sliku koju želite označiti i pritisnite ●.

Odabranoj slici dodijeljena je oznaka ✓.

Pojedinačne slike



Indeksni prikaz



4 Pritisnite MENU.

5 Odaberite [OK] tipkom ▲ i pritisnite ●.

Na zaslonu se prikaže oznaka DPOF.

Pojedinačne slike



Indeksni prikaz



Poništavanje odabira

Za poništavanje odaberite [Exit] u koraku 5 i pritisnite ●.

Uklanjanje oznake

U koraku 3 odaberite sliku s kojih želite ukloniti oznake i pritisnite ●.

Označavanje svih slika prema datumu/mapi/favoritima

Za označavanje svih slika prema datumu/mapi/favoritima, odaberite [Multiple Images] u indeksnom prikazu, odaberite skalu tipkom ▲ i zatim pritisnite ● za dodavanje oznake ✓ u kvadratič.





U slučaju problema

U slučaju problema s fotoaparatom, pokušajte sa sljedećim rješenjima.

1 Provjerite opcije na stranicama 131 – 140.

Ako se na zaslonu pojavi oznaka "C/E: : ", pogledajte str. 141.

2 Izvadite bateriju i ponovno je uložite nakon otprilike jedne minute te uključite fotoaparat.

3 Resetirajte postavke (str. 94).

4 Obratite se Sony prodavatelju ili najbližem Sony servisu.

Molimo da obratite pažnju na činjenicu da odnošenjem fotoaparata na servis ovlašćujete osoblje da po potrebi provjeri sadržaj unutarnje memorije.

Baterija i napajanje

Nije moguće uložiti bateriju u fotoaparat.

- Bateriju uložite tako da vrhom gurate preklopku za izbacivanje baterije.

Fotoaparat se ne može uključiti.

- Nakon stavljanja baterije, fotoaparatu će možda trebati neko vrijeme da počne raditi.
- Pravilno stavite bateriju.
- Baterija je prazna. Stavite napunjenu bateriju.
- Baterija je istrošena (str. 148). Zamijenite bateriju novom.
- Upotrijebite preporučenu vrstu baterije.

Fotoaparat se odjednom isključuje.

- Ako ne koristite fotoaparat približno tri minute dok je uključen, on se automatski isključuje kako bi se spriječilo trošenje baterije. Ponovno ga uključite.
- Baterija je istrošena (str. 148). Zamijenite bateriju novom.

Prikaz preostalog trajanja baterija nije ispravan.

- Dugo vremena ste koristili fotoaparat na iznimno visokoj ili niskoj temperaturi.
- Došlo je do odstupanja u prikazu preostalog trajanja baterije. Potpuno ispraznите, a zatim napunite bateriju.
- Baterija je prazna. Stavite napunjenu bateriju.
- Baterija je istrošena (str. 148). Zamijenite bateriju novom.

Baterija se ne može puniti.

- Bateriju ne možete puniti uporabom AC adaptera (opcija). Punjač upotrijebite za punjenje baterije.

Snimanje fotografija/videozapisa

Slika u tražilu nije oštra.

- Podesite dioptriju pomoću regulatora.

Fotoaparat ne snima slike.

- Provjerite kapacitet unutarnje memorije ili "Memory Stick Duo" kartice. Ako je pun, postupite na jedan od sljedećih načina:
 - Izbrišite nepotrebne slike (str. 56).
 - Zamijenite "Memory Stick Duo".
- Ne možete snimati slike dok se puni bljeskalica.
- Kad snimate fotografije, podesite kontrolni kotačić u položaj koji nije .

U slučaju problema

- Kad snimate videozapise podesite kontrolni kotačić na .
- Kod snimanja videozapisa veličina slike je podešena na [640(Fine)]. Postupite na jedan od sljedećih načina:
 - Veličinu slike podesite na neku drugu vrijednost osim [640(Fine)].
 - Uložite "Memory Stick PRO Duo".
- Učvršćen je pokrov objektiva. Skinite ga.

Nije moguće snimati u Smile Shutter modu.

- Pritisnite okidač dokraja.
- Fotoaparat ne snima ukoliko ne prepozna osmijeh (str. 36).
- [Smile demo mode] je podešeno na [On]. Podesite [Smile demo mode] na [Off] (str. 95).

Objekt se ne vidi na zaslonu.

- Na fotoaparatu je odabrana funkcija reprodukcije. Pritisnite tipku (reprodukcijska) za prelazak na snimanje (str. 50).

Ne radi funkcija sprečavanja zamućenja.

- Funkcija sprečavanja zamućenja ne radi kad se na zaslonu pojavi .
- Funkcija sprečavanja zamućenja ne radi pravilno pri noćnom snimanju.
- Snimajte nakon pritiska okidača dopola; nemojte ga odjednom pritisnuti dokraja.
- Provjerite da li je opcija [Conversion Lens] podešena pravilno (str. 100).

Snimanje traje dugo.

- Uključili ste funkciju NR slow shutter (str. 22). Nije riječ o kvaru.
- [DRO] je podešeno na [DRO plus] (str. 72). Nije riječ o kvaru.

Slika nije izoštrena.

- Objekt je preblizu. Pri snimanju obratite pozornost da objektiv bude udaljen od objekta više od iznosa najmanje udaljenosti snimanja, odnosno otprilike 1 cm (W)/120 cm (T) (str. 30).
- Podešen je (Twilight), (Landscape) ili (Fireworks) Scene Selection mod pri snimanju fotografija.
- Kad je u Scene Selection odabran (Advanced Sports Shooting) mod, objekt možda neće biti izoštren ako se nalazi preblizu.
- Odabrali ste poluručno ili ručno izoštrevanje. Odaberite automatsko izoštrevanje (str. 45).
- Provjerite da li je opcija [Conversion Lens] podešena pravilno (str. 100).

Ne radi zum.

- Smart zum ne radi s određenim veličinama slike (str. 99).
- Nije moguća uporaba digitalnog zuma:
 - Kad je u Scene Selection odabran (Smile Shutter) ili (Advanced Sports Shooting) mod.
 - Kod snimanja videozapisa.

U slučaju problema

- Nije moguća promjena skale zuma tijekom pripravnog stanja za Smile Shutter (str. 36).
- Provjerite da li je opcija [Conversion Lens] podešena pravilno (str. 100).

Ne radi bljeskalica.

- Bljeskalica je podešena na (isključena) (str. 31).
- Bljeskalicu ne možete koristiti:
 - Kad je opcija [REC Mode] podešena na [Burst] ili Exposure Bracket (str. 48).
 - U Scene Selection načinu je odabran mod (High sensitivity), (Advanced Sports Shooting) mod, (Twilight) ili (Fireworks) (str. 35).
 - Kod snimanja videozapisa.
 - Za Night Shot snimanje (str. 38).
- Za snimanje fotografija bljeskalicu podešite na (stalno aktiviranje) kad je kontrolni kotačić podešen na S, A ili M te kad ste u načinu Scene Selection odabrali (Landscape), (Beach) ili (Snow) (str. 31).

Nejasne čestice se pojavljuju na slikama prilikom korištenja bljeskalice.

- Čestice prašine u zraku su se reflektirale od svjetla bljeskalice i pojavile na slici. To ne predstavlja kvar (str. 14).

Ne radi funkcija snimanja izbliza (Macro).

- Tijekom fotografiranja je za Scene mod odabran (Advanced Sports Shooting) mod, (Landscape), (Twilight) ili (Fireworks) (str. 35).

Ne može se isključiti makrosnimanje.

- Ne postoji funkcija za isključenje makrosnimanja. U (Auto) modu, telefoto snimanje je moguće čak i u uvjetima makrosnimanja.

Datum i vrijeme nisu prikazani na LCD zaslonu.

- Datum i vrijeme se ne prikazuju tijekom snimanja. Prikazuju se samo tijekom reprodukcije.

Nije moguće umetanje datuma u slike.

- Ovaj fotoaparat ne omogućuje umetanje datuma u slike (str. 138). Fotografije možete tiskati ili pohraniti s datumom koristeći "Picture Motion Browser" (str. 112).

Indikatori otvora blende (F) i brzine zatvarača trepču kad pritisnete i zadržite okidač dopola.

- Neispravno je podešena ekspozicija. Ispravite je (str. 44).

Slika je pretamna ili presvijetla.

- Podesite svjetlinu LCD zaslona (str. 26).

Slika je pretamna.

- Snimali ste s izvorom svjetla iza objekta. Odaberite način mjerjenja svjetla (str. 49) ili podešite ekspoziciju (str. 44).

Slika je presvijetla.

- Podešite ekspoziciju (str. 44).

Boje na slici nisu odgovarajuće.

- Podešite [Color Mode] na [Normal] (str. 73).
- Podešite [Color Filter] na [Off] (str. 74).
- Podešite preklopku NIGHTSHOT na OFF (str. 38).

Pri snimanju vrlo svijetlog objekta na slici se pojavljuju okomite pruge.

- Pojava "efekta razmazivanja" (na slici su vidljive bijele, crne, crvene, ljubičaste ili druge pruge). To nije kvar.

Slika postaje crvenkasta kod snimanja svijetlih objekata.

- Pojava je uzrokovana razmazivanjem boja. Može se pojavit u S, A, M, (Portrait) modu ili (Advanced Sports Shooting) modu i sl. kad je brzina zatvarača velika ili ako je F vrijednost mala. Pojava ne utječe na snimljenu sliku.

Kod gledanja zaslona na tamnom mjestu pojave se smetnje.

- Fotoaparat privremeno osvjetljuje zaslon kako biste mogli provjeriti sliku na tamnome mjestu. To nema utjecaja na snimljenu sliku.

Pojavljuje se efekt crvenih očiju.

- Podešite [Red Eye Reduction] na [On] (str. 71).
- Objekt snimite s manje udaljenosti od preporučene i koristite bljeskalicu.
- Upalite svjetlo u prostoriji i snimite objekt.
- Retuširajte sliku funkcijom [Red Eye Correction] (str. 81).

Točke se pojavljuju i ostaju na zaslonu.

- To nije kvar. Ove točke se ne snimaju (str. 2).

Nije moguće kontinuirano snimanje.

- Kapacitet unutarnje memorije ili "Memory Stick Duo" kartice je pun. Izbrišite nepotrebne slike (str. 56).
- Baterija je gotovo prazna. Uložite napunjenu bateriju.

Ista slika je snimljena nekoliko puta.

- [REC Mode] je podešen na [Burst] ili je [Scene Recognition] podešeno na [Advanced] (str. 48, 68).

Pregled slika

Fotoaparat ne može reproducirati slike.

- Pritisnite tipku □ (reprodukacija) (str. 50).
- Promijenili ste naziv mape/datoteke na računalu (str. 119).
- Gledanje slike na fotoaparatu nije zajamčeno ako je slika obrađena na računalu ili snimljena drugim fotoaparatom.
- Fotoaparat je u USB načinu rada. Obrišite USB vezu (str. 115).
- Reprodukcija nije moguća u pripravnom stanju funkcije Smile Shutter. Isključite pripravno stanje tako da dokraj pritisnete okidač.
- Pojava je nastala zbog kopiranja slike iz računala na "Memory Stick Duo" bez uporabe "Picture Motion Browser" (str. 119). Takve snimke reproducirajte pomoću funkcije Folder View (str. 77).
- Možda neće biti moguća reprodukcija nekih snimaka na "Memory Stick Duo" kartici snimljenih pomoću starijih Sony modela. Takve snimke reproducirajte pomoću funkcije Folder View (str. 77).

Datum i vrijeme nisu prikazani.

- Indikatori na zaslonu su isključeni. Prikažite ih pritiskom tipke ▲ (DISP) (str. 26).

Slika je zrnata odmah nakon pokretanja reprodukcije.

- Razlog tome je obrada slike i nije riječ o kvaru.

Ljeva i desna strana zaslona su prikazane crno.

- Funkcija [Auto Orientation] je podešena na [On] (str. 101).

Tijekom slideshowa se ne čuje glazba.

- Prenesite glazbene datoteke na fotoaparat aplikacijom "Music Transfer" (str. 120).
- Provjerite jesu li podešenja glasnoće i slideshowa pravilna (str. 52).

Slika se ne pojavljuje na TV zaslonu.

- Provjerite [Video Out] kako biste vidjeli je li video izlaz fotoaparata podešen na sustav boje TV prijemnika (str. 97).
- Provjerite jeste li ispravno priključili uređaje (str. 105).
- Ako je USB priključak višenamjenskog kabela spojen na drugi uređaj, odspojite ga (str. 115).
- Pokušali ste reproducirati videozapise u HD(1080i) formatu, ali oni se ne mogu gledati u high-definition kvaliteti. Podesite [COMPONENT] na [SD] (str. 96).

Brisanje

Fotoaparat ne može obrisati sliku.

- Isključite zaštitu slike (str. 86).

Računala

Niste sigurni je li operativni sustav vašeg računala kompatibilan s fotoaparatom.

- Pogledajte "Preporučena konfiguracija" na str. 109 za sustav Windows i za sustav Macintosh na str. 121.

Računalo s "Memory Stick" utorom ne prepozna "Memory Stick PRO Duo".

- Provjerite podržavaju li računalo i Memory Stick čitač/pisač "Memory Stick PRO Duo". Korisnici Memory Stick čitača/pisača koje nije proizveo Sony trebaju se obratiti svom proizvođaču.
- Ako "Memory Stick PRO Duo" nije podržan, spojite fotoaparat s računalom (str. 113 i 121). Računalo prepozna "Memory Stick PRO Duo".

Računalo ne prepozna fotoaparat.

- Uključite fotoaparat.
- Kad je baterija prazna, uložite napunjenu bateriju (opcija) ili koristite mrežni adapter (opcija) (str. 113).
- Podesite [USB Connect] na [Mass Storage] (str. 96).
- Koristite višenamjenski kabel (isporučen) (str. 113).
- Odspojite višenamjenski kabel iz računala i fotoaparata i ponovno ga čvrsto spojite.
- Odspojite s računala svu USB opremu osim fotoaparata, tipkovnice i miša.
- Izravno povežite fotoaparat i računalo bez uporabe USB huba ili nekog drugog uređaja (str. 113).

Ne možete kopirati slike.

- Izvedite pravilno USB povezivanje fotoaparata i računala (str. 113).
- Slijedite postupak kopiranja u skladu s operativnim sustavom (str. 117 i 121).
- Možda nećete moći snimati pomoću "Memory Stick Duo" formatiranog u računalu. Koristite "Memory Stick Duo" formatiran u fotoaparatu (str. 91).

Nakon USB povezivanja "Picture Motion Browser" se ne pokreće automatski.

- Izvedite USB povezivanje kad je računalo uključeno (str. 113).

Ne možete reproducirati slike na računalu.

- Koristite li "Picture Motion Browser", pogledajte "PMB Guide" (str. 112).
- Obratite se proizvođaču softvera ili računala.

Ne znate kako se koristi "Picture Motion Browser"

- Pogledajte "PMB Guide" (str. 112).

Pri reprodukciji videozapisa na osobnom računalu javljaju se smetnje u slici i zvuku.

- Videozapis reproducirate izravno s unutarnje memorije ili "Memory Stick Duo" kartice. Kopirajte videozapis na tvrdi disk osobnog računala i pokrenite ga izravno s tvrdog diska (str. 113).

Ne možete otisnuti sliku.

- Pogledajte upute za uporabu pisača.

Slike prethodno kopirane na računalo ne mogu se gledati na fotoaparatu.

- Kopirajte ih u mapu koju će fotoaparat prepoznati, primjerice "101MSDCF" (str. 115).
- Ispravno izvedite postupak (str. 119).
- Snimke koje su kopirane bez uporabe "Picture Motion Browser", ne prikazuju se u Date View. Prikažite snimke pomoću funkcije Folder View.

"Memory Stick Duo"

Ne možete uložiti "Memory Stick Duo".

- Umetnите ga pravilno.

Greškom ste formatirali "Memory Stick Duo".

- Sve slike na "Memory Stick Duo" kartici se formatiranjem brišu i ne mogu se vratiti.

Unutarnja memorija

Ne možete reproducirati ili snimati u unutarnju memoriju.

- U fotoaparat je uložen "Memory Stick Duo". Izvadite ga.

Ne možete kopirati podatke pohranjene u unutarnju memoriju na "Memory Stick Duo".

- "Memory Stick Duo" je pun. Kopirajte podatke na "Memory Stick Duo" dostaognog kapaciteta.

Ne možete kopirati materijal s "Memory Stick Duo" kartice ili računala u unutarnju memoriju.

- Takva funkcija nije dostupna.

Ispis

Također pogledajte odjeljak "Pisač koji podržava funkciju PictBridge" (u nastavku).

Slike se ispisuju s oba odrezana kraja.

- Kod nekih pisača može se dogoditi da svi rubovi slike budu odrezani. Posebno kod slika veličine [16:9], može se dogoditi da su odrezani bočni rubovi.
- Kod ispisa slika koristeći vlastiti pisač, pokušajte isključiti postavku rezanja rubova ili ispisa bez rubova. Konzultirajte proizvođača pisača o tim opcijama.
- Kod ispisa slike u digitalnom fotolaboratoriju, raspitajte se u studiju o mogućnosti ispisa bez rezanja rubova.

Ne mogu se otisnuti slike s prikazanim datumom.

- Fotografije možete tiskati s datumom koristeći "Picture Motion Browser" (str. 112).
- Ovaj fotoaparat nema funkciju prikaza datuma na fotografijama. Ipak, s obzirom da fotografije snimljene pomoću fotoaparata sadrže i datum snimanja, možete ispisati fotografije s prikazanim datumom ako pisač ili softver prepoznaje Exif informacije. Za podrobnosti o kompatibilnosti s Exif informacijama, konzultirajte proizvođača pisača ili softvera.
- Ako dajete fotografije na ispis u fotografski studio, moguć je ispis datuma ako to zatražite.

Pisač koji podržava funkciju PictBridge

Nije moguće uspostaviti vezu između pisača i fotoaparata.

- Fotoaparat ne možete spojiti izravno na pisač koji ne podržava standard PictBridge. Provjerite s prodavateljem podržava li pisač PictBridge ili ne.
- Provjerite je li pisač uključen i može li se spojiti na fotoaparat.
- Opciju [USB Connect] podesite na [PictBridge] (str. 96).
- Odspojite i spojite višenamjenski kabel. Ako se na pisaču pojavi poruka pogreške, pogledajte njegove upute za uporabu.

Nije moguće otisnuti slike.

- Provjerite jesu li pisač i fotoaparat pravilno povezani višenamjenski kabelom.
- Uključite pisač. Više informacija potražite u njegovim uputama za uporabu.
- Odaberete li [Exit] tijekom ispisa, možda nećete moći ispisati slike. Odspojite i spojite višenamjenski kabel. Ako ispis i dalje nije moguć, odspojite kabel, isključite pisač, ponovno ga uključite i spojite kabel.
- Nije moguć ispis videozapisa.
- Slike obrađene na računalu ili slike snimljene drugim fotoaparatom se možda neće moći otisnuti.

U slučaju problema

Ispis se zaustavlja.

- Odsjajili ste višenamjenski kabel dok je bila prikazana oznaka  (PictBridge Connecting).

Nije moguće otisnuti datum i vrijeme na sliku u indeksnom prikazu.

- Pisač nema te funkcije. Upitajte proizvođača pisača o raspoloživosti te funkcije.
- Datum se ne može umetnuti u indeksnom načinu, ovisno o pisaču. Obratite se proizvođaču pisača.

Na mjestu ispisa datuma ispisuje se oznaka "---- - - -".

- Nije moguće otisnuti datum na slikama koje ga nemaju. Podesite [Date] na [Off] i otisnite sliku (str. 127).

Ne možete odabrati veličinu kod ispisa.

- Upitajte proizvođača pisača o raspoloživosti te funkcije.

Ne možete otisnuti sliku u veličini koju ste odabrali.

- Odsjajite višenamjenski kabel i ponovno ga spojite uvijek kad promijenite veličinu papira nakon što pisač spojite na fotoaparat.
- Postavke ispisa fotoaparata se razlikuju od istih postavki pisača. Promijenite postavke fotoaparata ili pisača (str. 127).

Kad poništite ispis ne možete koristiti fotoaparat.

- Pričekajte trenutak dok pisač poništava ispis jer to može potrajati (ovisno o pisaču).

Ostalo

Nije moguće resetirati broj datoteke.

- Čak i kad promijenite medij za snimanje, broj datoteke nije moguće resetirati u fotoaparatu. Za resetiranje, formatirajte "Memory Stick Duo" (str. 91, 93) ili unutarnju memoriju, a zatim resetirajte podešenja aparata (str. 94). Međutim, svi podaci na "Memory Stick Duo" ili u unutarnjoj memoriji će se izbrisati i sva podešenja, uključujući datum i vrijeme, se poništite.

Fotoaparat ne radi dok je objektiv izvučen.

- Ne pokušavajte na silu utisnuti objektiv koji se prestao kretati.
- Umetnute napunjenu bateriju i zatim ponovno uključite fotoaparat.

Leća objektiva je zamagljena.

- Na leći objektiva se kondenzirala vlaga. Isključite fotoaparat i prekinite uporabu na otprilike sat vremena.
-

Objektiv se ne pomiče kad isključite fotoaparat.

- Baterija je prazna. Zamijenite je napunjeno baterijom.
-

Fotoaparat se zagrijava nakon dulje uporabe.

- Nije riječ o kvaru.
-

Kad uključite fotoaparat, prikazuje se izbornik Clock Set.

- Ponovo podesite datum i vrijeme (str. 103).
 - Ispraznila se ugrađena baterija za čuvanje podataka. Umetnите napunjenu bateriju u fotoaparat i ostavite ga isključenog 24 sata.
-

Želite promijeniti datum ili vrijeme.

- Ponovno podesite datum i vrijeme (str. 103).
-

Daljinski upravljač ne radi.

- Baterija je prazna. Zamijenite je novom (str. 20).
 - Učvršćen je adapterski prsten. Skinite ga (str. 18).
 - Udaljenost od fotoaparata je prevelika. Približite daljinski upravljač fotoaparatu (str. 15).
-

Slika snimljena s visokim zumom je izobličena.

- Slika može biti izobličena kad su vremenski uvjeti nestabilni, što se dogada zbog izmaglice. To je normalno. Ne možete znati hoće li slika biti zamagljena tijekom snimanja. Savjetujemo vam da nakon snimanja provjerite snimku zumom reprodukcije.

Poruke upozorenja

Dijagnostički pokazivač

Ovaj fotoaparat ima automatsku dijagnostičku funkciju koja se prikazuje u obliku slova i koda. Posljednje dvije oznake (označene s □□) se razlikuju ovisno o stanju fotoaparata. Ako ne možete riješiti problem čak ni nakon što nekoliko puta izvedete opisane postupke, обратите se Sony zastupniku ili ovlaštenom servisu.

C:32:□□

- Problem je u samom fotoaparatu. Isključite i uključite fotoaparat.

C:13:□□

- Fotoaparat ne može očitati ili upisati podatke na "Memory Stick Duo". Izvadite i ponovo uložite "Memory Stick Duo" nekoliko puta.
- Došlo je do problema s formatiranjem unutarnje memorije ili ste umetnuli nefomatirani "Memory Stick Duo". Formatirajte unutarnju memoriju ili "Memory Stick Duo" (str. 91, 93).
- Uloženi "Memory Stick Duo" nije moguće koristiti s ovim fotoaparatom ili su podaci na njemu oštećeni. Uložite novi "Memory Stick Duo".

E:61:□□

E:62:□□

E:91:□□

- Došlo je do nepravilnosti u radu fotoaparata. Resetirajte ga (str. 94) i ponovno ga uključite.

Poruke

Ako se pojave sljedeće poruke, slijedite upute.



- Baterija je preslaba. Napunite je odmah. Ovisno o uvjetima uporabe ili vrsti baterije, indikator može treptati čak i ako je preostalo još 5 do 10 minuta.

For use with compatible battery only

- Uložena baterija nije NP-BG1 (isporučena) ili NP-FG1 (opcija).

System error

- Isključite i ponovo uključite fotoaparat.

Internal memory error

- Isključite i ponovo uključite fotoaparat.

Reinsert the Memory Stick

- Stavite "Memory Stick Duo" pravilno.
- Uloženi "Memory Stick Duo" se ne može koristiti s ovim fotoaparatom (str. 146).
- "Memory Stick Duo" je oštećen.
- Priklužci "Memory Stick Duo" su zaprljani.

Memory Stick type error

- Uloženi "Memory Stick Duo" se ne može koristiti s ovim fotoaparatom (str. 146).

Cannot access Memory Stick

Access denied

- Koristite "Memory Stick Duo" s kontrolom pristupa.

Error formatting Memory Stick

Error formatting internal memory

- Ponovno formatirajte medij za snimanje (str. 91, 93).

Memory Stick locked

- Zaštitni graničnik na "Memory Stick Duo" kartici je postavljen na LOCK. Postavite ga u položaj za snimanje.

No memory space in internal memory

No memory space on Memory Stick

- Obrišite nepotrebne slike ili datoteke (str. 56).

Read only memory

- U ovom fotoaparatu ne mogu se snimati ili brisati slike s "Memory Stick Duo".

No Images

- U unutarnjoj memoriji nema snimljenih slika.
- Na "Memory Stick Duo" nema snimaka koje bi se mogle reproducirati.
- Odabранa mapa ne sadrži datoteku koja se može reproducirati u *slideshowu* s glazbom.

Folder error

- Na "Memory Stick Duo" kartici već postoji mapa s iste prve tri znamenke. (Primjerice, 123MSDCF i 123ABCDE). Odaberite druge mape ili načinite novu (str. 91, 92).

Cannot create more folders

- Na "Memory Stick Duo" kartici već postoji mapa s prve tri znamenke "999". Nije moguće izraditi još mapa.

File error

- Problem kod reprodukcije. Sony ne jamči reprodukciju datoteka obrađenih na računalu ili snimljenih drugim aparatom.

Read only folder

- Odabrali ste mapu koja se ne može podesiti kao mapa za snimanje na vašem fotoaparatu. Odaberite drugu mapu (str. 92).

File protected

- Isključite zaštitu (str. 86).

Image size over limit

- Pokušali ste reprodukciju slike u veličini koju nije moguće reproducirati ovim fotoaparatom.

(indikator koji upozorava na vibracije)

- Fotoaparat može biti osjetljiviji na pomicanje ako količina svjetla nije dostatna. Koristite bljeskalicu, upotrijebite funkciju smanjenja zamujućenja ili postavite fotoaparat na stativ.

640(Fine) is not available

- Ova veličina slike kompatibilna je samo s medijem "Memory Stick PRO Duo". Uložite "Memory Stick PRO Duo" ili odaberite drugu veličinu slike osim [640(Fine)].

Macro is invalid

- S ovim podešenjima nije raspoloživo makrosnimanje (str. 35).

Flash settings cannot be changed

- S ovim podešenjima nije moguća uporaba bljeskalice (str. 35, 38).

Maximum number of images already selected

- Možete odabrati do 100 snimaka iz [Multiple Images].
- Ako odaberete sve datoteke prema datumu/mapi/favoritima, najveći broj je 999.
- Možete dodati do 999 slike u Favorites i oznaku **DPOF** (Print order) na najviše 999 datoteka. Poništite odabir.

Low battery power

- Kad kopirate sliku snimljenu u unutarnju memoriju na "Memory Stick Duo", koristite sasvim napunjenu bateriju.

Printer busy

Paper error

No paper

Ink error

Low ink

No ink

- Provjerite pisač.

Printer error

- Provjerite pisač.
- Provjerite je li željena slika oštećena.



- U tijeku je prijenos podataka u pisač. Nemojte odspajati višenamjenski kabel.

Processing...

- Pisač poništava postupak ispisa u tijeku. Ne možete nastaviti s ispisom dok ne završi, a to može potrajati neko vrijeme, ovisno o pisaču.
- Ako odaberete sve slike datoteke po datumu/mapi/favorite, postupak može potrajati.

Error Playing Music

- Izbrisite taj glazbeni zapis ili ga zamijenite normalnim glazbenim zapisom.
- Izvedite [Format Music], zatim učitajte nove glazbene zapise.

Error Formatting Music

- Izvedite [Format Music].

Operation cannot be executed for movie files

- Odabrali ste funkciju koja nije raspoloživa za videozapise.

Operation cannot be executed in unsupported files

- Procesiranje i druge funkcije editiranja na fotoaparatu ne mogu se izvesti na slike datotekama obrađenim na računalu ili snimljenim drugim fotoaparatom.

Operation cannot be executed when using a PictBridge connection

- Neke funkcije nisu moguće izvoditi dok je fotoaparat spojen na PictBridge-kompatibilan pisač.

Operation cannot be executed during HD (1080i) output

- Neke funkcije nisu moguće izvoditi dok je fotoaparat spojen na High Definition TV.

Unable to detect face for retouch

- Kod nekih slika možda nećete moći ispraviti efekt crvenih očiju.

Turn the power off and on again

- Problem s objektivom.

Self-Timer is invalid

- Self-timer se ne može upotrebljavati uz trenutne postavke (str. 35).

Recover data

Recovering data

- Podaci o datumu i ostali podaci se pohranjuju za slučaj da se obrišu na računalu.



- Broj snimaka premašuje kapacitet fotoaparata za obradu (manje od 20 000). Obrišite snimke iz Date View.

Burst is invalid

- Opcija burst se ne može upotrebljavati uz trenutne postavke.

Metering mode operations are not available

- Način mjerjenja nije dostupan uz trenutne postavke.



Uporaba fotoaparata u drugim državama — Napajanje

Svoj fotoaparat, punjač baterije (isporučen) i AC-LS5K AC adapter (nije isporučen) možete upotrebljavati u svakoj državi ili regiji gdje je napon u rasponu od 100 V do 240 V AC, 50/60 Hz.

- **Nemojte upotrebljavati elektronski transformator (putni pretvarač) jer može uzrokovati kvar.**

O "Memory Stick" kartici

"Memory Stick" je kompaktan prenosivi IC medij za snimanje. "Memory Stick" kartice koje možete koristiti u ovom fotoaparatu su popisane u donjoj tablici. Ne možemo jamčiti ispravan rad svih funkcija "Memory Stick" kartice.

Vrsta "Memory Stick" kartice	Snimanje/ reprodukacija
Memory Stick Duo (nekompatibilan s MagicGate)	○*1
Memory Stick Duo (MagicGate kompatibilan)	○*2
MagicGate Memory Stick Duo	○*1*2
Memory Stick PRO Duo	○*2*3
Memory Stick PRO-HG Duo	○*2*3*4

*¹) Fotoaparat ne podržava brzi prijenos podataka putem paralelnog priključka.

*²) "Memory Stick Duo", "MagicGate Memory Stick Duo" i "Memory Stick PRO Duo" imaju MagicGate tehnologiju zaštite od neovlaštenog kopiranja koja koristi sustav enkripcije podataka. Ovaj fotoaparat ne podržava snimanje/reprodukciiju koja zahtijeva MagicGate standarde.

*³) Možete snimati videozapise veličine 640(Fine).

*⁴) Fotoaparat ne podržava 8-bitni paralelni prijenos podataka. Podržava isti 4-bitni paralelni prijenos podataka kao Memory Stick PRO Duo.

- Ovaj proizvod podržava "Memory Stick Micro" ("M2"). "M2" oznaka za "Memory Stick Micro".
- "Memory Stick Duo" formatiran u računalu možda neće raditi ovome fotoaparatu.
- Vrijeme upisa/čitanja podataka razlikuje se, ovisno o kombinaciji "Memory Stick" kartice i uređaja.
- Nemojte vaditi "Memory Stick Duo" tijekom očitavanja ili upisivanja podataka.

- Podaci se mogu uništiti u sljedećim situacijama:
 - Ako izvadite "Memory Stick Duo" ili isključite fotoaparat tijekom očitavanja ili upisivanja podataka.
 - Ako koristite "Memory Stick Duo" na mjestu izloženom statičkom elektricitetu ili smetnjama.
- Savjetujemo pohranjivanje važnih podataka na tvrdi disk računala.
- Ne pritišćite kako kad pišete na naljepnicu.
- Ne lijepite naljepnicu izravno na "Memory Stick Duo" ili na adapter.
- "Memory Stick Duo" nosite i spremajte u isporučenu kutiju.
- Ne dodirujte kontakte "Memory Stick Duo" kartice rukom ili metalnim predmetom.
- Nemojte udarati i savijati "Memory Stick Duo" te pazite da vam ne ispadne.
- Nemojte rastavljati ili mijenjati značajke "Memory Stick Duo" kartice.
- Pazite da se "Memory Stick Duo" ne smoči.
- Nemojte držati "Memory Stick Duo" nadohvat male djece. Mogli bi ga slučajno progutati.
- U pripadajući utor ne stavljamte ništa osim "Memory Stick Duo" kartice. U protivnom možete uzrokovati kvar.
- Nemojte koristiti ili držati "Memory Stick Duo" na sljedećim mjestima:
 - Vrućim mjestima, poput vozila parkiranog na suncu
 - Mjestima izloženim izravnom suncu
 - Vlažnim mjestima ili mjestima s korozivnim tvarima

0 "Memory Stick" kartici

Napomene o uporabi Memory Stick Duo adaptera (opcija)

- Kad s kompatibilnim uredajem koristite "Memory Stick Duo", obvezno koristite Memory Stick Duo adapter. Ako "Memory Stick Duo" stavite bez adaptera u uredaj, možda ga nećete moći izvaditi.
- "Memory Stick Duo" ulažite u Memory Stick Duo adapter u ispravnom smjeru i dokraj. Nepravilnim ulaganjem možete uzrokovati kvar.
- Kad koristite "Memory Stick Duo" uložen u Memory Stick Duo adapter u kompatibilnom uredaju, uložite ga u pravilnom smjeru. Pogrešno umetanje može prouzročiti oštećenje opreme.
- Nemojte Memory Stick Duo adapter umetati bez "Memory Stick Duo" kartice u uredaj jer to može prouzročiti kvarove.

Napomene o uporabi "Memory Stick PRO Duo" kartice (opcija)

S ovim fotoaparatom možete koristiti "Memory Stick PRO Duo" kapaciteta do 16 GB.

Napomene o uporabi "Memory Stick Micro" kartice (opcija)

- Za uporabu "Memory Stick Micro" kartice u ovom fotoaparatu, trebate M2 adapter veličine Duo. Umetnите "Memory Stick Micro" u M2 adapter veličine Duo, zatim umetnите adapter u utor za Memory Stick Duo. Uložite li "Memory Stick Micro" u ovaj fotoaparat bez uporabe M2 adaptéra veličine Duo, možda ga nećete moći izvaditi iz fotoaparata.
- Ne ostavljajte "Memory Stick Micro" nadohvat maloj djeci. Mogla bi ga slučajno progutati.

O akumulatorskoj bateriji

Punjenje akumulatorske baterije

Preporučujemo punjenje akumulatorske baterije pri temperaturi okoliša između 10°C i 30°C. Ako punite akumulatorsku bateriju na nižim ili višim temperaturama, punjenje možda neće biti učinkovito.

Učinkovita uporaba akumulatorske baterije

- Učinkovitost baterije se smanjuje na nižim temperaturama. Zato je na hladnim mjestima vijek trajanja akumulatorske baterije kraći. Za dužu uporabu akumulatorske baterije savjetujemo sljedeće:
 - Stavite je u džep blizu tijela kako bi je zagrijali i stavite je u fotoaparat neposredno prije snimanja.
 - Česta uporaba zuma ili bljeskalice ima za posljedicu brže trošenje baterije.
- Preporučujemo da ponesete rezervne baterije koje će omogućiti dva ili tri puta duže snimanje od očekivanog i da prije pravog snimanja načinite pokušnu snimku.
- Nemojte izlagati akumulatorsku bateriju utjecaju vode. Akumulatorska baterija nije otporna na vodu.
- Ne ostavljajte bateriju na iznimno toplim mjestima, poput automobila ili pod izravnim djelovanjem sunčeve svjetlosti.

Čuvanje akumulatorske baterije

- Ako duže vrijeme ne koristite akumulatorsku bateriju, jednom godišnje je napunite dokraj i zatim je sasvim ispraznite i spremite na suho i hladno mjesto kako biste očuvali njeno normalno funkcioniranje.
- Za pražnjenje baterije u fotoaparatu, ostavite ga uključenim u slideshow reprodukciji (str. 52) dok se ne isključi.
- Kako bi spriječili mrlje na priključku, kratko spajanje i sl., koristite isporučenu kutiju za nošenje i čuvanje.

Vijek trajanja baterije

• Vijek trajanja baterije je ograničen. Što više koristite akumulatorsku bateriju, njen vijek trajanja se sve više skraćuje. Kad se znatno skrati vijek trajanja akumulatorske baterije, vjerojatno je istekao njen životni vijek. Kupite novu akumulatorsku bateriju.

• Vijek trajanja baterije ovisi o načinu pohranjivanja, uvjetima rada i okolišu

Kompatibilna baterija

- NP-BG1 (isporučena) se može koristiti samo u Cyber-shot modelima kompatibilnim s tipom G.
- Koristite li NP-FG1 bateriju (opcija), nakon indikatora preostalog kapaciteta baterije prikazu se također minute (60 Min).

O punjaču baterije

O punjaču baterije

- Isporučeni punjač koristite isključivo za punjenje isporučene NP-BG ili NP-FG baterije. Ostale baterije mogu procuriti, pregrijati se ili eksplodirati u punjaču, te uzrokovati ozljede i opekotine.
- Uklonite napunjenu bateriju iz punjača. Nastavite li je puniti, skraćuje se radni vijek baterije.
- Ako indikator CHARGE trepće, izvadite bateriju koja se puni i zatim je ponovno uložite pravilno. Ako indikator CHARGE ponovno trepće, uložena je baterija s greškom ili kriva vrsta baterije. Provjerite vrstu baterije. Ukoliko se u punjaču nalazi odgovarajuća baterija, izvadite je, zamijenite novom ili drugom te provjerite da li punjač radi. Ukoliko radi, baterija ima grešku.

Napomene o licenciji

Uz ovaj fotoaparat isporučen je softver "C Library", "Expat" i "zlib". Prilažemo ovaj softver na temelju licenčnog ugovora s vlasnicima autorskih prava. Na temelju zahtjeva vlasnika autorskih prava, dužni smo obavijestiti vas o sljedećem. Molimo da pažljivo pročitate sljedeće odlomke.

Pročitajte "license1.pdf" u mapi "License" na CD-ROM disku. Pronaći ćete licenčni ugovor (na engleskom) za "C Library", "Expat" i "zlib" i softver.

O GNU GPL/LGPL softveru

Uz fotoaparat je priložen softver koji se smatra GNU General Public License (u nastavku "GPL") ili GNU Lesser General Public License (u nastavku "LGPL").

Ovime vas obaveještavamo da imate pravo na pristup, preinake i distribuciju izvornog koda za ovaj softver u skladu s uvjetima za GPL/LGPL.

Izvorni kôd je dostupan na Internetu. Za njegovo preuzimanje, posjetite sljedeću stranicu: <http://www.sony.net/Products/Linux/>

Molimo da nas ne kontaktirate u vezi sa sadržajem izvornog koda.

Pročitajte "license2.pdf" u mapi "License" na CD-ROM disku. Pronaći ćete licenčni ugovor (na engleskom) za "GPL" i "LGPL" softver.

Za čitanje PDF dokumenata, potreban je Adobe Reader. Ako nije instaliran na vaše računalo, možete ga preuzeti na Adobe Systems stranici: <http://www.adobe.com/>

Dodatne informacije o ovom proizvodu i odgovore na često postavljana pitanja (FAQ) možete pronaći na našim web stranicama za korisničku podršku.

<http://www.sony.net/>