

Digitalni diktafon

Uputstvo za upotrebu



ICD-UX560

4-573-934-11(1) (SR)



* 4 5 7 3 9 3 4 1 1 * (1)

Pogledajte Vodič za pomoć

Ovo je uputstvo za upotrebu, koje vam pruža uputstva o osnovnim radnjama digitalnog diktafona.

Vodič za pomoć je onlajn priručnik.

Pogledajte Vodič za pomoć kada poželite da saznate detaljnije informacije, radnje i moguća rešenja kada dođe do problema.

http://rd1.sony.net/help/icd/u56/h_ce/



Provera pakovanja

- Digitalni diktafon (1)
- Futrola za nošenje (1)
- Uputstvo za upotrebu (ovaj list)
- Garantni list
- Aplikativni softver, Sound Organizer 2 (datoteka za instaliranje je uskladištena u ugradenoj memoriji tako da je možete instalirati na računar.)


Opcionalni pribor

- Električni dipolni kondenzatorski mikrofon ECM-CS3, ECM-TL3
- USB adapter za naizmeničnu struju AC-UD20

Napomena

U zavisnosti od zemlje ili regiona, neki modeli ili opcionalni pribor možda nisu dostupni.

Delovi i kontrole

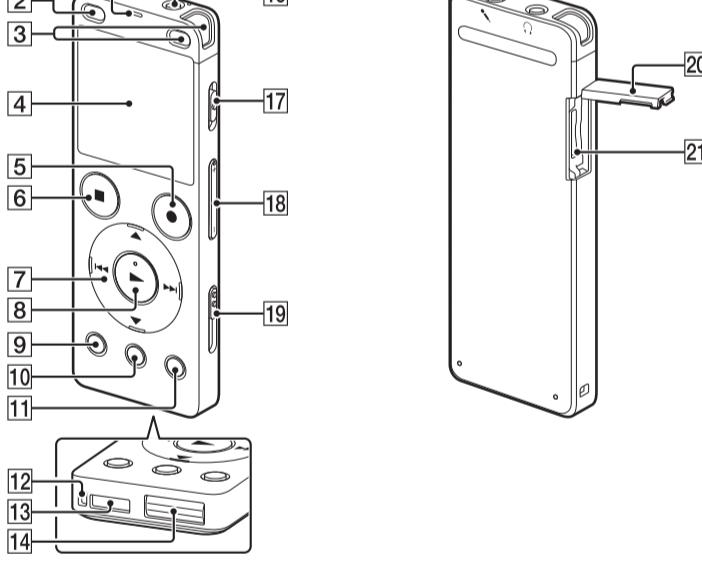


- Indikator rada
- Ugradeni mikrofoni (stereo) (L)
- Ugradeni mikrofoni (stereo) (R)
- Display
- Dugme REC/PAUSE (snimanje/pauza)
- Dugme STOP
- Kontrolno dugme (▲ DPC (Digital Pitch Control), ▼ ↵ A-B (ponavljanje A-B), ↲ (pregled/brzo premotavanje unazad), ↳ (vraćanje/brzo premotavanje unapred))
- Dugme ▶ (reprodukcijski/unos)*1
- Dugme BACK/HOME
- Dugme T-MARK (oznaka u numeri)
- Dugme OPTION
- Otvor za traku (Traka se ne isporučuje uz digitalni diktafon.)
- Ugradeni zvučnik
- Poklopac USB konektora (Možete pronaći uvučen USB konektor iz poklopca.)
- Priklijučak (slušalice)
- Priklijučak (mikrofon)*1
- Prekidač POWER•HOLD*2
- Dugme VOLUME -/+ (jačina zvuka -/+)*1
- USB klizna ručica
- Poklopac ležišta
- Ležište za microSD karticu (Ležište za karticu se nalazi ispod poklopca.)

*1 Na dugmetu ▶ (reprodukcijski/unos), dugmetu VOLUME -/+ (jačina zvuka -/+)*1 i priključku (mikrofon) nalazi se mala izbočina. Koristite je kao referencu prilikom korišćenja digitalnog diktafona.

*2 Ako pomere prekidač POWER•HOLD na položaj „POWER“ i držite ga u tom položaju 8 sekundi ili duže, digitalni diktafon će se ponovo pokrenuti. Za detaljno uputstvo pogledajte Vodič za pomoć.


Isprobajte svoj novi digitalni diktafon

Punjjenje

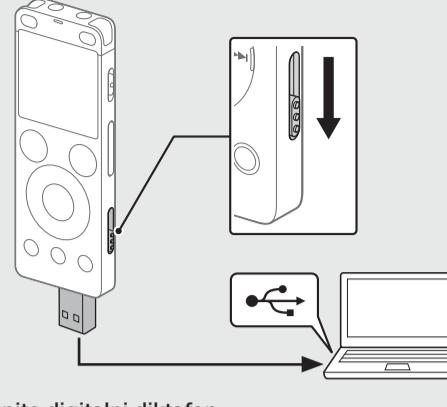

- Napunite digitalni diktafon.
Pomerite kliznu ručicu u smeru strelice, pa umetnite USB konektor u USB port pokrenutog računara.
Kada baterija bude u potpunosti napunjena, indikator baterije će pokazivati „FULL“.
- Iskopčajte digitalni diktafon.
Uverite se da indikator rada ne sveti. Zatim pogledajte u Vodiču za pomoć kako da bezbedno uklonite digitalni diktafon.

Uključivanje

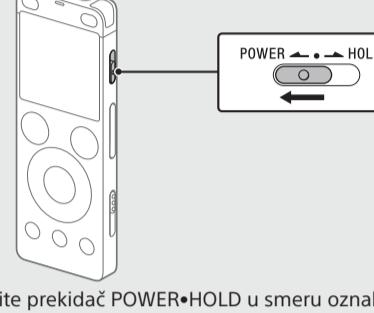

Povucite i držite prekidač POWER•HOLD u smeru oznake „POWER“ dok se ne prikaže display.
Da biste isključili napajanje, povucite i držite prekidač POWER•HOLD u smeru oznake „POWER“ dok se na displayu ne prikaže poruka „Power Off“.


Sprečavanje nehotičnih radnji (HOLD)

Pomerite prekidač POWER•HOLD u smeru oznake „HOLD“.

POWER HOLD

Da biste oslobođili digitalni diktafon iz HOLD statusa, pomerite prekidač POWER•HOLD prema sredini.

Početna podešavanja

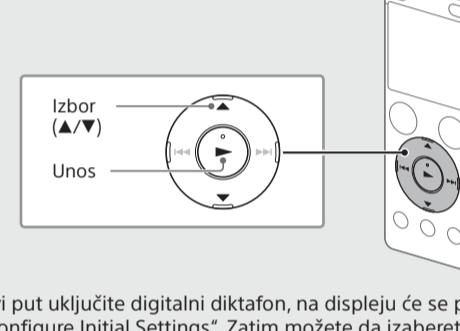


Kada prvi put uključite digitalni diktafon, na displayu će se prikazati ekran „Configure Initial Settings“. Zatim možete da izaberete jezik displeja, podesite sat i uključite/isključite zvučni signal.

- Izaberite „Yes“ da biste pokrenuli početna podešavanja.




- Izaberite jezik displeja.
Možete da izaberete sledeće jezike:
Deutsch (nemački), English* (engleski), Español (španski), Français (francuski), Italiano (italijanski), Русский (ruski), Türkçe (turski)
* Podrazumevano podešavanje

- Podesite tekuću godinu, mesec, dan, sat i minut.



Da biste se vratili na prethodnu stavku za podešavanje sata, pritisnite BACK/HOME.

- Izaberite „Next“.



- Izaberite „ON“ ili „OFF“ da biste uključili ili isključili zvučni signal.
Kada se početna podešavanja završe, na ekranu se prikazuje poruka o dovršavanju, a zatim meni HOME.




- Napomena
• Ako vam bude potrebno 30 sekundi ili više pre nego što predlete na sledeći korak, displej će se isključiti. Da uključite displej kako biste nastavili sa početnim podešavanjima, pritisnite BACK/HOME.

- Bilo koji od početnih podešavanja možete da promenite bilo kad.
Za detaljno uputstvo pogledajte Vodič za pomoć.

• Možete da spriječite isključivanje displeja ili da promenite podrazumevano postavku na drugi interval tajmera. Pritisnite BACK/HOME i držite BACK/HOME i izaberite „Settings“ – „Common Settings“ – „Screen Off Timer“, a zatim izaberite „No Auto Screen Off“, „15sec“, „30sec“, „1min“, „3min“ ili „5min“.


Displej se isključuje automatski

Postavka „Screen Off Timer“ na digitalnom diktafonu je podrazumevano podešena na „30sec“ u cilju uštede energije baterije. Ako ne budete dirali digitalni diktafon 30 sekundi, displej će se isključiti, ali i dalje možete da obavljate radnje sa dugmadima. Da biste ponovo uključili displej, pritisnite BACK/HOME.



Da biste spriječili isključivanje displeja ili da promenite podrazumevano postavku na drugi interval tajmera. Pritisnite BACK/HOME i držite BACK/HOME i izaberite „Settings“ – „Common Settings“ – „Screen Off Timer“, a zatim izaberite „No Auto Screen Off“, „15sec“, „30sec“, „1min“, „3min“ ili „5min“.


Snimanje

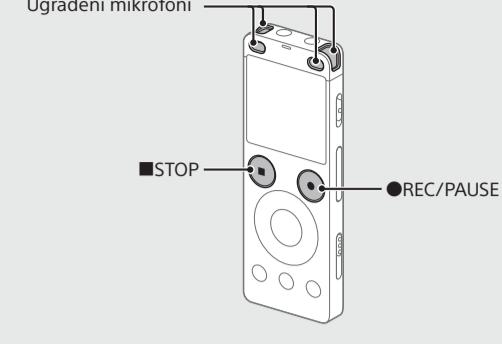

- Pre nego što počnete da koristite digitalni diktafon, uverite se da se prekidač POWER•HOLD nalazi na srednjem položaju tačke.
Možete da izaberete scenu za snimanje za svaku situaciju ako izaberete „Scene Select“ u meniju OPTION.

- Postavite digitalni diktafon tako da njegovi ugrađeni mikrofoni budu usmereni ka izvoru snimanja.

- Pritisnite REC/PAUSE.
Snimanje započinje, a indikator rada svetli crvenom bojom.




Tokom snimanja, prikazuju se merači vršnog signala da bi vam pomogli da prilagodite nivo snimanja (A).
Prilagodite položaj ugrađenih mikrofona, udaljenost od izvora snimanja ili postavku osetljivosti mikrofona tako da nivo snimanja ostane na otprilike -12 dB, što odgovara optimalnom opsegu, kao što je gore prikazano.

- Pritisnite STOP da biste zaustavili snimanje.
Najpre se prikazuje „Please Wait“, a zatim se prikazuje ekran mirovanja pri snimanju.

Kada zaustavite snimanje, možete da pritisnete ► da biste reprodukovali datoteku koju ste upravo snimili.


Slušanje

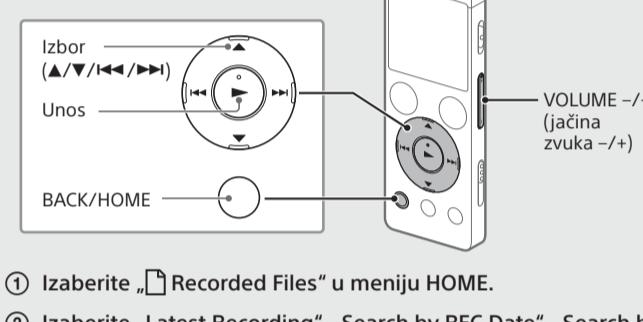

- Izaberite „Recorded Files“ u meniju HOME.

- Izaberite „Latest Recording“, „Search by REC Date“, „Search by REC Scene“ ili „Folders“.

- Izaberite željenu datoteku.
Reprodukcija započinje, a indikator rada svetli zelenom bojom.




- Pritisnite VOLUME -/+ da biste podesili jačinu zvuka.
- Pritisnite STOP da biste zaustavili reprodukciju.

Dodavanje oznake u numeri

Možete da dodate oznaku u numeri na mesto na kojem želite da kasnije podelite datoteli ili koje biste želeli da pronadete u toku reprodukcije.
Možete da dodate najviše 98 oznaka u numeri u svaku datoteku.
Oznake u numeri možete dodavati i u toku snimanja.

Delete

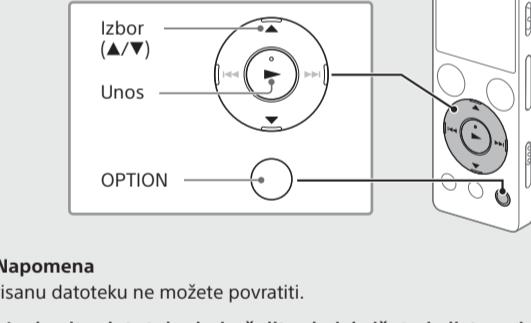


Napomena

Izbisanu datoteku ne možete povratiti.


- Izaberite datoteku koju želite da izbrisate iz liste snimljenih datoteka ili reprodukovajte datoteku koju želite da izbrisate.

- Izaberite „Delete a File“ u meniju OPTION.



Prikazuje se poruka „Delete?“ i započće reprodukcija izabrane datoteke radi potvrde.

- Izaberite „Yes“.



Prikazuje se poruka „Please Wait“ i ona ostaje dok izabrana datoteka ne bude izbrisana.

Displej se isključuje automatski

Postavka „Screen Off Timer“ na digitalnom diktafonu je podrazumevano podešena na „30sec“ u cilju uštede energije baterije. Ako ne budete dirali digitalni diktafon 30 sekundi, displej će se isključiti, ali i dalje možete da obavljate radnje sa dugmadima. Da biste ponovo uključili displej, pritisnite BACK/HOME.



Da biste spriječili isključivanje displeja ili da promenite podrazumevano postavku na drugi interval tajmera. Pritisnite BACK/HOME i držite BACK/HOME i izaberite „Settings“ – „Common Settings“ – „Screen Off Timer“, a zatim izaberite „No Auto Screen Off“, „15sec“, „30sec“, „1min“, „3min“ ili „5min“.

