

FM/MW/LW

Auto radio CD plejer

Uputstvo za upotrebu _____

SRB

MNE

Za isključivanje DEMO funkcije, pogledajte stranicu 14.



CDX-GT55IP

Detalje o ugradnji i povezivanju potražite u zasebnom uputstvu za ugradnju i povezivanje.

CLASS 1 LASER PRODUCT

Ova nalepnica se nalazi na donjoj strani kućišta uređaja.

Napomena za korisnike u državama koje primenjuju smernice EU

Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, Japan.

Ovlašćeni zastupnik za elektromagnetnu kompatibilnost i bezbednost uređaja je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemačka. Za pitanja o servisu i garanciji, obratite se na adrese s priloženih garantnih dokumenata.



Odlaganje starih električnih i elektronskih uređaja (primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama s posebnim sistemima odlaganja)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da ovaj proizvod ne sme da se odlaže kao kućni otpad. On treba da se odloži na za tu namenu predviđenom mestu za reciklažu električne ili elektronske opreme. Pravilnim odlaganjem starog proizvoda čuvate okolinu i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okolina i zdravlje ljudi.

Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, deponiju otpada ili prodavnicu gde ste kupili proizvod.

Raspoloživi pribor: Daljinski upravljač



Odlaganje starih baterija (primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama s posebnim sistemima odlaganja)

Ova oznaka na bateriji ili ambalaži označava da baterija iz ovog uređaja ne sme da se odlaže kao ostali kućni otpad. Pravilnim odlaganjem baterije, sprečava se moguć loš uticaj na okolinu i ljudsko zdravlje, do kojeg bi moglo da dođe nepravilnim odlaganjem. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih resursa. Kod uređaja kojima je zbog bezbednosti, načina rada ili očuvanja podataka potrebno stalno napajanje preko ugrađene baterije, bateriju treba da zameni isključivo stručno servisno osoblje. Da bi se obezbedilo pravilno odlaganje, isluženi uređaj predajte na ovlašćeno sabirno mesto za recikliranje električnih i elektronskih uređaja. Kod ostalih vrsta baterija, molimo pogledajte uputstvo za sigurno vađenje baterije iz uređaja. Predajte bateriju na ovlašćeno sabirno mesto za recikliranje istrošenih baterija. Detalje o recikliranju ovog proizvoda ili baterija potražite kod lokalnih vlasti, kod komunalne firme ili u prodavnici u kojoj ste kupili proizvod.



Microsoft, Windows Media i logotip Windows su zaštićeni ili registrovani znakovi Microsoft Corporation u SAD-u i/ili drugim zemljama.

iPod je zaštitni znak firme Apple Inc. u SAD-u i ostalim državama.

Upozorenje prilikom ugradnje u automobile kod kojih brava za paljenje nema ACC položaj na kontaktu

Podesite funkciju Auto Off (str. 14).

Uređaj će se automatski potpuno isključiti u podešeno vreme posle prebacivanja u stanje pripravnosti. Time se smanjuje trošenje akumulatora. Ako niste podesili funkciju Auto Off, posle gašenja motora automobila svakako pritisnite **OFF** i zadržite na uređaju dok se ne isključi displej.

Dobrodošli!	4
-------------------	---

Priprema

Resetovanje uređaja.....	4
Priprema daljinskog upravljača	4
Podešavanje tačnog vremena	4
Odvajanje prednje ploče	5
Postavljanje prednje ploče.....	5
Ubacivanje diska u uređaj	5
Vađenje diska.....	5

Položaj komandi i osnovne radnje

Glavni uređaj.....	6
Daljinski upravljač RM-X151	6
Pretraživanje zapisa	
— Quick-BrowZer	8

CD

Prikaz podataka	9
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija slučajnim redosledom.....	9

Radio prijemnik

Memorisanje i prijem stanica	9
Automatska pohrana — BTM	9
Ručno memorisanje stanica.....	9
Prijem memorisanih stanica	9
Automatsko podešavanje.....	9
Prijem stanice iz liste — LIST	10
RDS	10
Pregled	10
Podešavanje AF i TA	11
Izbor vrste programa (PTY)	11
Podešavanje tačnog vremena (CT).....	11

iPod

Reprodukcija s iPod uređaja	11
Reprodukcija zapisa	11
Prikaz podataka.....	12
Izbor načina reprodukcije	12
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija slučajnim redosledom.....	12

Ostale funkcije

Promena zvučnih podešenja	13
Podešavanje zvučnih karakteristika.....	13
Podešavanje krive ekvilajzera	
— EQ3	13
Podešavanje opcija — SET	14
Upotreba dodatne opreme.....	15
Dodatna audio oprema	15
Rotacioni upravljač RM-X4S	15

Dodatne informacije

Mere predostrožnosti	16
Napomene o diskovima.....	16
Redosled reprodukcije MP3/WMA/AAC zapisa (CD-R/RW).....	17
O MP3 datotekama.....	17
O WMA datotekama	17
O AAC datotekama	18
O iPod uređaju	18
Održavanje	18
Vađenje uređaja.....	19
Tehnički podaci	20
U slučaju problema.....	21
Prikaz/poruke grešaka	22

Dobrodošli!

Zahvaljujemo na kupovini ovog Sony auto radio CD uređaja. Na ovom uređaju možete da uživate u sledećim funkcijama:

• Reprodukcijski disk

Možete da reprodukujete CD-DA (i one koji sadrže CD TEXT), CD-R/CD-RW diskove (MP3/WMA/AAC zapise (str. 17)).

Vrsta diska	Oznaka na disku	
CD-DA		
MP3 WMA AAC		
		

• Radijski prijem

- Možete da memorišete do 6 stanica po talasnom području (FM1, FM2, FM3, MW i LW).
- Funkcija **BTM** (Best Tuning Memory): uređaj bira stanice jačih signala i memoriše ih.

• RDS usluge

- Možete da koristite FM stanice s RDS (Radio Data System) sistemom.

• Pretraživanje

- **Quick-BrowZer**: Možete brzo i jednostavno pretražiti zapise na CD disku ili povezanom iPod uređaju (str. 8).

• Podešavanje zvuka

- **EQ3 stage2**: Možete izabrati krivu ekvilajzera za 7 muzičkih žanrova.
- **DSO** (Dynamic Soundstage Organizer): Kreira jasnije zvučno polje pomoću sinteze virtuelnih zvučnika i tako pojačava zvuk zvučnika, čak i kad su zvučnici ugrađeni nisko u vratima.

• Povezivanje iPod uređaja

iPod uređaj možete povezati pomoću kabla s konektorom priključenog na zadnju stranu ovog uređaja.

• Prenosni audio uređaj


Ulazna priključnica AUX na prednjoj strani uređaja omogućava povezivanje prenosnog audio uređaja.

Priprema

Resetovanje uređaja

Pre prve upotrebe uređaja, ili posle zamene ili prespajanja kontakata akumulatora, treba resetovati uređaj.

Uklonite prednju ploču i pritisnite taster RESET šiljatim predmetom, npr. hemijskom olovkom.



Napomena

Pritisak na taster RESET će obrisati podešanje sata i neke memorisane informacije.

Priprema daljinskog upravljača

Pre prve upotrebe daljinskog upravljača, uklonite izolacionu foliju.



Savet

Postupak zamene baterije je opisan u poglavlju "Zamena litijumske baterije daljinskog upravljača" na str. 18.

Podešavanje tačnog vremena

Sat koristi 24-časovni format prikaza vremena.

1 Pritisnite i zadržite taster za izbor.

Pojavi se prikaz za podešavanje.

2 Okrenite regulator dok se ne pojavi "CLOCK-ADJ".

3 Pritisnite (SEEK) +.

Trepće indikator sati.

4 Okrenite regulator za podešavanje sati i minuta.

Za pomeranje indikatora cifara, pritisnite (SEEK) -/+.

5 Pritisnite taster za izbor.

Podešavanje je dovršeno i sat se aktivira.

Da biste prikazali sat, pritisnite (DSPL). Ponovo pritisnite (DSPL) da biste se vratili na prethodni prikaz.

Savet

Tačno vreme je moguće podesiti automatski pomoću funkcije RDS (str. 11).

Odvajanje prednje ploče

Možete odvojiti prednju ploču uređaja da biste sprečili krađu.

Alarm

Ako okrenete ključ u položaj OFF bez skidanja prednje ploče, alarm će se oglasiti na nekoliko sekundi. Alarm će se oglasiti samo ako koristite ugrađeno pojačalo.


1 Pritisnite **OFF**.

Uređaj se isključuje.

2 Pritisnite **OPEN**.

Prednja ploča se otvara prema dole.

3 Pomerite prednju ploču udesno i zatim lagano izvucite njen levi kraj.





Napomene

- Nemojte da ispuštate i da pritiskate ploču i displej.
- Ne izlažite prednju ploču vrućini/visokim temperaturama ili vlazi. Izbegavajte ostavljanje ploče u parkiranoj automobilu na prednjoj/zadnjoj ploči.

Postavljanje prednje ploče

Prislonite deo **A** prednje ploče na deo **B** uređaja, kao na slici pa utisnite levu stranu.

Pritisnite **SOURCE** na uređaju (ili ubacite disk) za upravljanje uređajem.

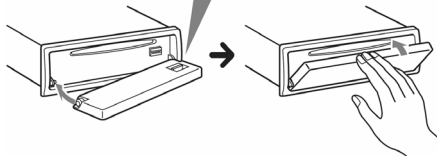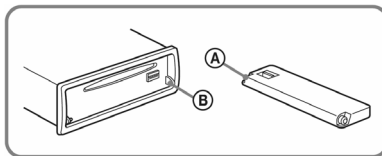


Napomena

Ne stavljajte ništa na unutrašnji deo prednje ploče.

Ubacivanje diska u uređaj

1 Pritisnite **OPEN**.

2 Ubacite disk (nalepnica okrenuta gore).



3 Zatvorite prednju ploču.

Reprodukcija počinje automatski.

Vađenje diska


1 Pritisnite **OPEN**.

2 Pritisnite **▲**.


Disk se izbaci.

3 Zatvorite prednju ploču.


Glavni uređaj

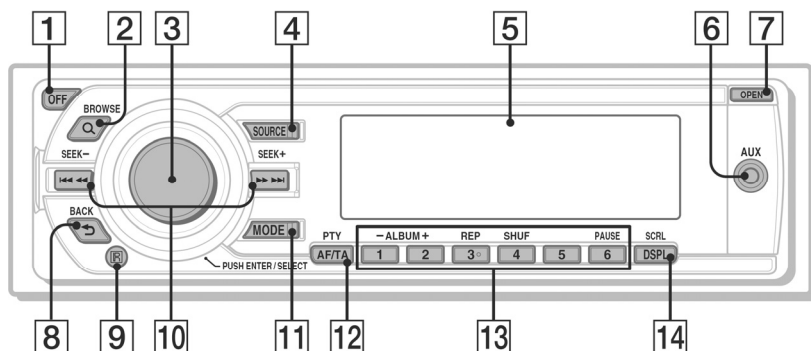

Skinuta prednja ploča

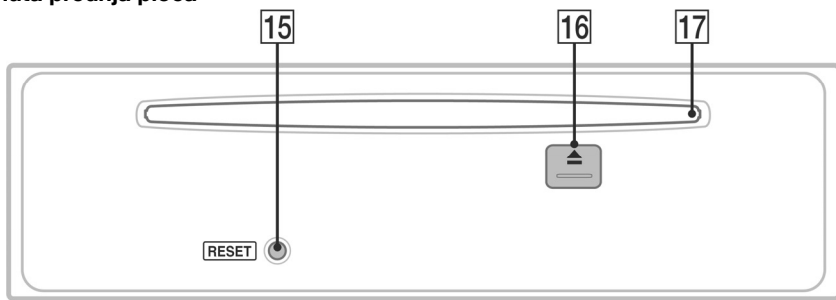

Daljinski upravljač RM-X151

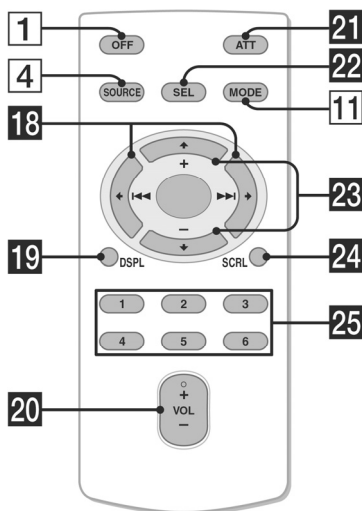

U ovom poglavlju se opisuju komande i osnovni postupci. Detalje potražite na navedenim stranicama.

Za iPod uređaj, pogledajte "iPod" na strani 11. Odgovarajući tasteri na daljinskom upravljaču upravljaju istim funkcijama kao i tasteri na uređaju.

- 1 Taster OFF**
Isključivanje /zaustavljanje reprodukcije.
- 2 Taster Q (BROWSE) str. 8**
Ulaz u Quick-BrowZer mod.
- 3 Regulator/taster za selektovanje str. 8, 13**
Podešavanje glasnoće (okrenite); izbor stavki (pritisnite i okrenite).
- 4 Taster SOURCE**
Za uključivanje uređaja/promenu izvora (Radio/CD/iPod/AUX).
- 5 Displej**

6 **AUX ulazna priključnica** str. 15
Za povezivanje prenosnog audio uređaja.

7 **Taster OPEN** str. 5

8 **Taster ↶ (BACK)** str. 8
Za povratak na prethodni prikaz.

9 **Senzor daljinskog upravljača**

10 **Tasteri SEEK -/+**
CD/iPod:
Za preskakanje zapisa (pritisnite); preskakanje više zapisa (pritisnite, zatim pritisnite ponovo u roku od oko 1 sekunde i zadržite); pretraživanje zapisa napred ili nazad (pritisnite i zadržite).
Radio:
Za automatsko podešavanje stanica (pritisnite); za ručno traženje stanica (pritisnite i zadržite).

11 **Taster MODE** str. 9, 11
Za izbor talasnog područja (FM/MW/LW); izbor načina repr. za iPod.

12 **Taster AF (Alternative Frequencies)/ TA (Traffic Announcement)/ PTY (Program Type)** str. 10, 11
Da biste izabrali AF i TA (pritisnite) ili PTY (pritisnite i zadržite) u RDS sistemu.

13 **Numerički tasteri**
CD/iPod:
①/(2): ALBUM -/+
Preskakanje albuma (pritisnite); za kontinuirano preskakanje (pritisnite i zadržite).

③: REP str. 9, 12

④: SHUF str. 9, 12

⑥: PAUSE

Za pauzu reprodukcije. Za nastavak pritisnite ponovo.

Radio:
Za prijem memorisanih stanica (pritisnite); za memorisanje radio stanice (pritisnite i zadržite).

14 **Taster DSPL (displej)/SCRL (skrolovanje)** str. 9, 10
Za promenu prikaza na displeju (pritisnite) ili skrolovanje teksta (pritisnite i zadržite).

15 **Taster RESET** str. 5

16 **Taster ▲** str. 5
Za izbacivanje diska.

17 **Ležište diska** str. 5
Za ubacivanje diska.

Sledeći tasteri na daljinskom upravljaču takođe imaju različit izgled/funkcije od tastera na uređaju. Uklonite izolaciju pre upotrebe (str. 4).

18 **Tasteri ◀ (◀◀)/▶ (▶▶)**
Za upravljanje CD/radiom/iPod uređajem, isto kao i **(SEEK)** -/+ na uređaju. Podešavanje, zvuk i sl. mogu da se podešavaju tasterima ◀/▶.

19 **Taster DSPL (prikaz)**
Za promenu prikazane opcije.

20 **Taster VOL (glasnoća) +/-**
Za podešavanje glasnoće.

21 **Taster ATT (utišavanje)**
Za isključivanje zvuka. Za uključivanje, pritisnite ponovo.

22 **Taster SEL (selektovanje)**
Isto kao taster za selektovanje na uređaju. Za vreme Quick-BrowZer načina, taster **(SEL)** (selektovanje) nije aktivan.

23 **Tasteri ↑ (+)/↓ (-)**
Za upravljanje CD/iPod uređajem, isto kao i **①/②** (ALBUM -/+) na uređaju. Podešavanje, zvuk i sl. mogu da se podešavaju tasterima ↑/↓.

24 **Taster SCRL (skrolovanje)**
Za skrolovanje stavki na displeju.


25 **Numerički tasteri**
Za prijem memorisanih stanica (pritisnite); za memorisanje stanica (pritisnite i zadržite).

Napomene

*Ako je uređaj isključen i nema prikaza na displeju, ne možete njime upravljati daljinskim upravljačem osim ako pritisnete **(SOURCE)** na uređaju ili ubacite disk da bi se uređaj uključio.*

Pretraživanje zapisa — Quick-BrowZer

Možete jednostavno pretraživati zapise na CD disku ili iPod uređaju prema kategorijama.

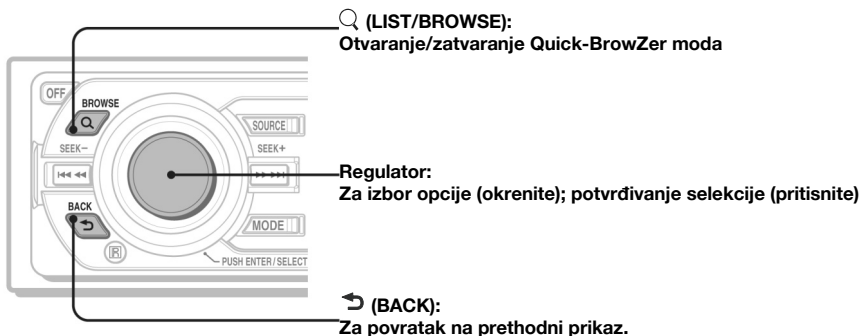

1 Pritisnite Q (BROWSE).

Uređaj prelazi u Quick-BrowZer mod i prikazuje se lista opcija za izbor. Prikazane opcije se razlikuju, zavisno od vrste uređaja ili diska.



2 Okrenite regulator da biste izabrali željenu kategoriju pretraživanja i zatim pritisnite za potvrdu.



3 Ponovite korak 2 dok ne pronađete željeni zapis.

Započinje reprodukcija.

Za povratak na prethodni prikaz

Pritisnite ↶ (BACK).


Za izlaz iz Quick-BrowZer moda

Pritisnite Q (BROWSE).

Napomene

Prilikom prelaska u Quick-BrowZer mod, isključuju se funkcije ponavljanja i reprodukcije slučajnim redosledom.

Prikaz podataka



A Izvor

B Broj zapisa/proteklo vreme reprodukcije, naziv diska/ime izvođača, broj albuma*, naziv albuma, naziv zapisa, tekstualne informacije, sat

* Broj albuma je prikazan samo prilikom promene albuma.

Za promenu opcija u polju **B**, pritisnite **(DISPL)**.

Savet

Prikazani podatak će se razlikovati zavisno od vrste diska, formata snimanja i podešenja. Za detalje o MP3/WMA/AAC zapisima, pogledajte str. 17.

Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija slučajnim redosledom

- 1** Tokom reprodukcije više puta pritisnite **(3)** (REP) ili **(4)** (SHUF) dok se ne pojavi željeno podešenje.

Izaberite	Za reprodukciju
↶ TRACK	zapisa više puta.
↶ ALBUM*	albuma više puta.
SHUF ALBUM*	albuma slučajnim redosledom.
SHUF DISC	diska slučajnim redosledom.

* Tokom reprodukcije MP3/WMA/AAC zapisa.

Za povratak na uobičajenu reprodukciju izaberite "↶ OFF" ili "SHUF OFF".

Radio prijemnik

Memorisanje i prijem stanica

Oprez

Prilikom podešavanja za vreme vožnje, koristite Best Tuning Memory (BTM) da biste sprečili nezgode.

Automatsko memorisanje — BTM

- 1** Pritisnite **(SOURCE)** više puta dok se ne pojavi "TUNER".

Za promenu talasnog područja pritisnite **(MODE)** više puta. Možete birati između FM1, FM2, FM3, MW ili LW.

- 2** Pritisnite i zadržite taster za izbor. Pojavljuje se prikaz za podešavanje.

- 3** Okrenite regulator dok se ne prikaže "BTM" a zatim pritisnite taster za izbor.

- 4** Pritisnite **(SEEK) +**.

Uređaj memoriše stanice redosledom njihovih frekvencija. Kad je stanica memorisana, začuje se zvučni signal.

Ručno memorisanje stanica

- 1** Dok slušate stanicu koju želite da memorišete, pritisnite i zadržite numerički taster (od **(1)** do **(6)**) dok se na displeju ne pojavi "MEM".

Napomena

Ako pokušate da sačuvate drugu stanicu pod istim numeričkim tasterom, prethodno memorisana stanica se briše.

Savet

Kad memorišete RDS stanicu, memorišaćete i podešenja AF/TA (str. 10).

Prijem memorisanih stanica

- 1** Izaberite talasno područje, zatim pritisnite numerički taster (od **(1)** do **(6)**).

Automatsko podešavanje

- 1** Izaberite talasno područje i zatim pritisnite **(SEEK) -/+** za traženje stanice.

Pretraživanje se zaustavlja kad uređaj ostvari prijem stanice. Ponovite opisani postupak dok se ne ostvari prijem željene stanice.


Savet

Ako znate frekvenciju stanice, pritisnite i zadržite **(SEEK) -/+** dok se frekvencija ne pojavi na displeju i zatim više puta pritisnite **(SEEK) -/+** za precizno podešavanje frekvencije (ručno podešavanje).

Pregled

"Radio Data System" (RDS) je sistem emitovanja koji FM stanicama omogućava slanje dodatne digitalne informacije zajedno s radijskim signalom.

Prikaz podataka



- A** Talasno područje, funkcija
- B** TA/TP*¹
- C** Frekvencija*² (naziv stanice), programski broj, sat, RDS podaci

*1 Prikazuje se "TA" tokom prijema saobr.obaveštenja. "TP" se prikazuje kad se ostvari prijem takve stanice.

*2 Tokom prijema RDS stanice, levo od oznake frekvencije se prikazuje "***".

Za promenu opcija u polju **C**, pritisnite **(DSPL)**.

RDS usluge

RDS vam nudi i druge pogodnosti kao što su:

AF (alternativne frekvencije)

Izbor i podešavanje stanice najjačeg signala. Pomoću ove funkcije možete stalno slušati isti program tokom dugotrajnih putovanja bez potrebe ručnog podešavanja iste stanice.

TA (saobraćajna obaveštenja)/TP (saobraćajni program)

Pružta trenutne informacije o saobraćaju u vidu obaveštenja ili programa. U slučaju prijema bilo kakvog saobraćajnog obaveštenja/programa, trenutno izabrani izvor se prekida.

PTY (vrste programa)

Prikazuje trenutno izabranu vrstu programa. Takođe traži izabranu vrstu programa.

CT (tačno vreme)

Podaci o tačnom vremenu dobijeni RDS prijemom podešavaju sat.

Napomene

- Zavisno od zemlje ili područja, neke RDS funkcije neće biti dostupne.
- RDS funkcija možda neće raditi ispravno ako je signal slab ili stanica ne emituje RDS podatke.

Podešavanje AF i TA

1 Više puta pritisnite **(AF/TA)** dok se ne pojavi željeno podešenje.

Izaberite	Za
AF-ON	uključenje AF i isključenje TA.
TA-ON	uključenje TA i isključenje AF.
AF, TA-ON	uključenje AF i TA.
AF, TA-OFF	isključenje AF i TA.

Memorisanje RDS stanica s funkcijama AF i TA

RDS stanice možete da memorišete tako da istovremeno memorišete i funkcije AF/TA. Ako koristite funkciju BTM, samo RDS stanice se memorišu s istim AF/TA podešenjima. Prilikom ručnog čuvanja možete da memorišete RDS stanice i one koje to nisu s funkcijama AF/TA za svaku.

1 Podesite funkciju AF/TA, zatim memorišete stanicu pomoću BTM ili ručno.

Prijem hitnih obaveštenja

Ako je uključena funkcija AF ili TA, uređaj se automatski prebacuje na prijem hitnih saobraćajnih obaveštenja i prekida trenutno izabrani izvor.

Savet

Ako podesite glasnoću tokom saobraćajnih obaveštenja, ta glasnoća će se memorisati za buduća obaveštenja, nezavisno od normalne glasnoće.

Slušanje lokalnog programa — REG

Kad je uključena funkcija AF: fabrička podešenja ovog uređaja ograničavaju prijem na određeno područje, zbog toga nije moguć prelaz na drugu lokalnu stanicu s jačom frekvencijom.

Ako napustite područje prijema tog lokalnog programa, podesite opciju "REG-OFF" u meniju tokom FM prijema (str. 14).

Napomena

Ova funkcija ne radi u Velikoj Britaniji i nekim drugim područjima.

Izbor vrste programa (PTY)

- 1 Tokom FM prijema pritisnite i zadržite **(AF/TA)** (PTY).



Ako stanica emituje PTY podatke, pojavljuje se oznaka trenutne vrste programa.

- 2 Pritiskajte **(AF/TA)** (PTY) dok se ne prikaže željena vrsta programa.

- 3 Pritisnite **(SEEK)** +/-.

Uređaj počinje da traži stanicu koja prenosi izabranu vrstu programa.

Vrste programa

News (novosti), **Current Affairs** (vesti), **Information** (informacije), **Sport** (sport), **Education** (obrazovni program), **Drama** (dramski program), **Cultures** (kultura), **Science** (nauka), **Varied Speech** (razno), **Pop Music** (popularna muzika), **Rock Music** (rok muzika), **Easy Listening** (lagana muzika), **Light Classics M** (lagana klasična muzika), **Serious Classics** (klasična muzika), **Other Music** (druge vrste muzike), **Weather & Metr** (vremenska prognoza), **Finance** (finansije), **Children's Progs** (dečji programi), **Social Affairs** (društvene teme), **Religion** (verski program), **Phone In** (telefonska javljanja), **Travel & Touring** (putovanja), **Leisure & Hobby** (zabava), **Jazz Music** (džez muzika), **Country Music** (kantri muzika), **National Music** (narodna muzika), **Oldies Music** (evergrin), **Folk Music** (folklorna muzika), **Documentary** (dokumentarni program)

Napomena

Ovu funkciju ne možete da koristite u nekim zemljama u kojima PTY (vrsta programa) podaci nisu dostupni.

Podešavanje tačnog vremena (CT)

- 1 Podesite "CT-ON" u meniju (str. 14).

Napomena

- Funkcija CT možda neće raditi, čak i prilikom prijema RDS stanice.
- Između vremena podešenog funkcijom CT i stvarom vremena će možda biti razlike.

iPod


Reprodukcija s iPod uređaja

Povezivanjem iPod uređaja na priključnicu na zadnjoj strani ovog uređaja možete slušati iPod preko zvučnika u vozilu i upravljati iPod uređajem preko ovog sistema.

Napomene

- Dok je iPod povezan na sistem preko priključnice, nije moguće rukovanje preko iPod uređaja.
- Pre povezivanja iPod uređaja na priključnicu, utišajte zvuk na uređaju.

Reprodukcija zapisa

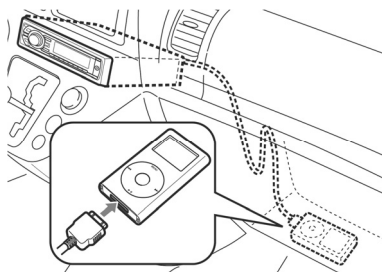

- 1 Povežite iPod na priključnicu.

iPod se automatski uključuje i na njegovom ekranu se prikazuje sledeći prikaz.



Zapisi s iPod uređaja se automatski reprodukuju od mesta gde je reprodukcija poslednji put zaustavljena. Ako je iPod već povezan, za pokretanje reprodukcije više puta pritisnite **(SOURCE)** dok se ne prikaže "IPOD".

- 2 Pritisnite **(MODE)** za izbor načina reprodukcije.

Načini se smenjuju na sledeći način:

Resuming Mode → **Album Mode**
→ **Track Mode** → **Podcast Mode**
→ **Genre Mode** → **Playlist Mode**
→ **Artist Mode**

- 3 Podesite glasnoću.


Pritisnite **(OFF)** za zaustavljanje reprodukcije.

nastavlja se na sledećoj stranici →

Napomene

- Dok je iPod povezan na priključnicu, način reprodukcije prelazi na Resuming Mode (nastavak reprodukcije). Prilikom nastavka reprodukcije, pritisak na taster (3) (REP) ili (4) (SHUF) nema uticaja. Ako poništite nastavak reprodukcije pritiskom na (MODE) ili (1)/(2) (ALBUM -/+), tasteri su dostupni za izbor načina reprodukcije.
- Kad okrenete ključ u kontakt-bravi u položaj ACC ili isključite uređaj, pokreće se punjenje baterije iPod uređaja.
- Ako se odvoji iPod za vreme reprodukcije, na displeju sistema se prikazuje "NO IPOD".

Prikaz podataka



- A** Indikator izvora (iPod)
B Broj zapisa/albuma/izvođača/playliste/žanra, naziv zapisa/albuma/izvođača/playliste/žanra, proteklo vreme reprodukcije, sat

Za promenu stavki **B** pritisnite (DSPL).

Napomena

Neka slova iz iPod uređaja se možda neće prikazati pravilno.

Izbor načina reprodukcije

1 Tokom reprodukcije pritisnite više puta (MODE).

Načini reprodukcije se menjaju na sledeći način:

Album Mode → Track Mode
→ Podcast Mode* → Genre Mode
→ Playlist Mode → Artist Mode

* Zavisno od podešenja iPod uređaja, možda se neće prikazati.

Preskakanje albuma, podcast zapisa, žanrova, playlisti i izvođača

Za	Pritisnite
preskakanje	(1)/(2) (ALBUM-/+) [pritisnite jednom za svaki]
kontinuirano preskakanje	(1)/(2) (ALBUM-/+) [držite do željenog mesta]

Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija slučajnim redosledom

1 Za vreme reprodukcije pritisnite (3) (REP) ili (4) (SHUF) za prikaz željenog podešenja.

Izaberite	Za reprodukciju
↶ TRACK	zapisa više puta.
↶ ALBUM	albuma više puta.
↶ PODCAST	podcast zapisa više puta.
↶ ARTIST	izvođača više puta.
↶ PLAYLIST	playliste više puta.
↶ GENRE	žanra više puta.
SHUF ALBUM	albuma slučajnim redosledom.
SHUF ARTIST	izvođača slučajnim redom.
SHUF PLAYLIST	playliste slučajnim redom.
SHUF GENRE	žanra slučajnim redom.
SHUF DEVICE	uređaja slučajnim redom.

Za povratak na uobičajenu reprodukciju izaberite "↶ OFF" ili "SHUF OFF".

Napomena

Ako se pritisne (4) (SHUF) tokom reprodukcije podcast zapisa, reprodukuvaće se samo prvi sadržaj.

Ostale funkcije

Promena zvučnih podešenja

Podešavanje zvučnih karakteristika

- 1 Pritiskajte taster za izbor dok se pojavi željena stavka.
- 2 Okrenite regulator za podešavanje izabrane stavke.
Podešavanje je dovršeno posle 3 sekunde i vraća se normalan prikaz reprodukcije ili prijema.

Mogu da se izaberu sledeće opcije (pogledajte navedene stranice za detalje):

"●" označava standardna podešenja.

EQ3

Za izbor vrste ekvilajzera: "XPLOD" (●), "VOCAL", "EDGE", "CRUISE", "SPACE", "GRAVITY", "CUSTOM" ili "OFF".

DSO

Za izbor DSO moda: "1", "2" (●), "3" ili "OFF".
Veći broj označava jači efekat.

LOW*1, MID*1, HI*1 (str. 13)

Podešavanje krive ekvilajzera.

BAL (Balans)

Za podešavanje balansa između desnih i levih zvučnika: "RIGHT-10" – "CENTER" (●) – "LEFT-10".

FAD (Fader)

Za podešavanje balansa između prednjih i zadnjih zvučnika: "FRONT-10" – "CENTER" (●) – "REAR-10".

SUB (Jačina zvuka sabvufera)

Za podešavanje glasnoće sabvufera: "+10 dB" – "0 dB" (●) – "-10 dB".
(Uz najniže podešenje prikazuje se "ATT".)

AUX *2 (AUX nivo)

Za podešavanje glasnoće svake od povezanih komponenta. Ovim se izbegava pojedinačno podešavanje razlike glasnoće (str. 15).
Raspon podešavanja: "+18 dB" – "0 dB" (●) – "-8 dB"

Podešavanje krive ekvilajzera – EQ3

Podešenje "Custom" u okviru EQ3 omogućava memorisanje vašeg podešenja ekvilajzera.

- 1 Izaberite izvor, uzastopno pritiskajte taster za selektovanje da biste izabrali "EQ3".
- 2 Okrenite regulator da biste izabrali "CUSTOM".
- 3 Okrenite regulator za izbor frekventijskog pojasa "LOW", "MID" ili "HI".
- 4 Okrenite regulator za podešavanje krive ekvilajzera.

Glasnoća može da se podešava u koracima od 1 dB, između -10 dB i +10 dB.



ponovite korake 3 i 4 za podešavanje krive.

Za resetovanje fabričkih podešenja, pritisnite i zadržite taster za selektovanje pre završetka podešavanja.

Posle 3 sekunde podešavanje je dovršeno i displej se vraća na normalan prikaz reprodukcije ili prijema.

Savet

Ostala podešenja ekvilajzera su takođe podesiva.

*1 Kad je izabran radio prijemnik kao izvor, fabričko podešenje je "OFF".

*2 Kad je aktivan "EQ3".

*3 Kad je audio izlaz podešen na "SUB-OUT" (str. 14).

*4 Kad je aktiviran AUX izvor.

Podešavanje opcija — SET

- 1 Pritisnite i zadržite taster za izbor.**
Pojavi se prikaz za podešavanje.
- 2 Pritiskajte taster za izbor dok se ne pojavi željena stavka.**
- 3 Okrenite regulator da biste izabrali podešenje (na primer "ON" ili "OFF").**
- 4 Pritisnite i zadržite taster za izbor.**
Na displej se vraća prikaz uobičajene reprodukcije/prijema.

Napomena

Prikazane stavke će se razlikovati, zavisno od izvora i podešenja.

Možete podesiti sledeće stavke (pogledajte odgovarajuću stranicu za detaljnije informacije):
"●" označava fabričko podešenje.

CLOCK-ADJ (podešavanje sata) (str. 4)

CT (tačno vreme)

Za podešavanje "CT-ON" ili "CT-OFF" (●)
(str. 10, 11).

BEEP (zvučni signal)

Za podešavanje "BEEP-ON" (●) ili "BEEP-OFF".

AUX-A*¹ (AUX Audio)

Za uključivanje indikatora AUX izvora "AUX-A-ON" (●) ili "AUX-A-OFF" (str. 15).

A.OFF (automatsko isključivanje)

Za automatsko isključivanje određeno vreme posle prebacivanja uređaja u stanje pripravnosti:
– "A.OFF-ON" (●), "A.OFF-30S (sekundi)",
"A.OFF-30M (minuta)" ili "A.OFF-60M (minuta)".

SUB/REAR*¹

Za promenu audio izlaza.
– "SUB-OUT" (●): izlaz na subvufer.
– "REAR-OUT": izlaz na pojačalo.

DEMO (prikaz mogućnosti)

Za podešavanje "DEMO-ON" (●) ili "DEMO-OFF".

DIMMER

Za podešavanje osvetljenosti displeja.
– "DIMMER-AT" (●): automatsko zatamnjenje posle uključivanja svetla.
– "DIMMER-ON": zatamnjenje displeja.
– "DIMMER-OFF": isključivanje dimmera.

CONTRAST

Podešavanje kontrasta displeja. Može se podesiti na 7 nivoa.

M.DSPL (prikaz pokreta)

Za podešavanje osvetljenosti displeja.

- "M.DSPL-SA" (●): za prikaz pokretnih uzoraka i analizatora spektra.
- "M.DSPL-ON": prikaz pokretnih uzoraka.
- "M.DSPL-OFF": isključivanje prikaza pokreta.

A-SCRL (automatsko skrolovanje teksta)

Za automatsko skrolovanje dugačkih naziva posle promene diska/albuma/zapisa.

- "A-SCRL-ON" (●): za skrolovanje.
- "A-SCRL-OFF": za isključivanje skrolovanja.

LOCAL (lokalne stanice)

- "LOKAL-ON" (●): za normalno podešavanje.
- "LOKAL-OFF": podešavaju se samo stanice s jakim signalima.

MONO*² (mono zvuk)

Izaberite da biste poboljšali loš FM prijem.

- "MONO-ON": za reprodukciju stereo zvuka u mono tehnici.
- "MONO-OFF" (●): za stereo reprodukciju.

REG*² (lokalni prijem)

Za podešavanje "REG-ON" (●) ili "REG-OFF" (str. 10).

LPF*³ (niskopropusni filter)

Za selektovanje prekidne frekvencije sabvufera:
"off" (●), "LPF125Hz" ili "LPF78Hz".

LOUD (glasnoća)

- Da biste mogli jasno da čujete zvuk i kad je utišan.
- "LOUD-ON": pojačanje basova i visokih tonova
 - "LOUD-OFF" (●): ne pojačavaju se basovi i visoki tonovi.

BTM (str. 9)

*¹ Kad je uređaj isključen..

*² Prilikom FM prijema.


*³ Kad je audio izlaz podešen na "SUB-OUT" (str. 14).

Dodatna audio oprema

Na AUX ulaz (stereo mini priključnica) ovog uređaja možete povezati dodatni prenosni audio uređaj, izabrati ga kao izvor i slušati ga putem auto zvučnika. Može da se podesi glasnoća tako da se izbegne razlika između ovog sistema i prenosnog audio uređaja. Sledite opisani postupak:

Povezivanje prenosnog audio uređaja

- 1 Isključite prenosni audio uređaj.
- 2 Utišajte zvuk na sistemu.
- 3 Povežite uređaj.

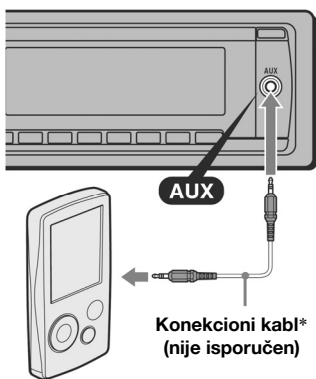

* Obavezno upotrebite ravan priključak.

Podešavanje glasnoće


Pre reprodukcije obavezno podesite glasnoću svakog povezanog audio uređaja.

- 1 Smanjite glasnoću auto radija.
- 2 Više puta pritisnite **(SOURCE)** dok se ne pojavi "AUX".
Pojavi se "AUX FRONT IN".
- 3 Pokrenite reprodukciju povezanog audio uređaja uz umerenu glasnoću.
- 4 Podesite uobičajeni nivo glasnoće na auto radiju.
- 5 Podesite ulazni nivo (str. 13).

Rotacioni upravljač RM-X4S


Stavljanje nalepnice

Stavite nalepnicu zavisno od načina postavljanja upravljača.

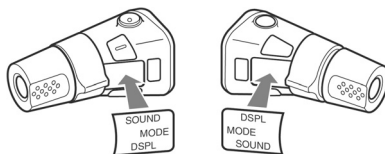

Položaj komandi

Odgovarajući tasteri na rotacionom upravljaču upravljaju istim funkcijama kao i tasteri na uređaju.

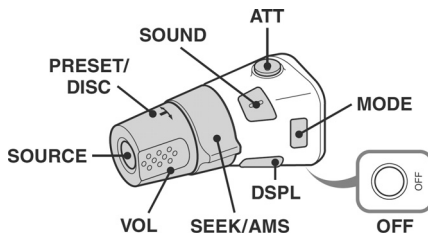


- **Taster ATT (utišavanje)**
Za utišavanje zvuka. Ponovo pritisnite za poništavanje.
- **Taster SEL (selektovanje)**
Isto kao taster za selektovanje na uređaju. Za vreme Quick-BrowZer načina, taster **(SEL)** (selektovanje) nije aktivan.
- **Komanda PRESET/DISC**
CD/iPod: Isto kao i **(1)/(2)** (ALBUM -/+) na uređaju (pritisnite i okrenite).
Radio: Za prijem memorisanih stanica (pritisnite i okrenite).
- **Komanda VOL (glasnoća)**
Kao i komanda glasnoće na uređaju (okrenite).
- **Komanda SEEK/AMS**
Isto kao i **(SEEK)** -/+ na uređaju (okrenite ili okrenite i zadržite).
- **Taster DSPL (prikaz)**
Za promenu prikazane opcije.

nastavlja se na sledećoj stranici →

Promena smeru upravljanja

Smer upravljanja komandama je fabrički podešen na način prikazan na slici.


Za povećavanje



Za smanjivanje

Ako rotacioni upravljač morate da postavite na desnoj strani upravljačke ploče, možete obrnuti smer upravljanja.

- 1 Dok držite pritisnutu komandu VOL, pritisnite i zadržite **(SEL)**.



Dodatne informacije

Mere predostrožnosti

- Ako je vaše vozilo parkirano direktno na suncu, pustite da se uređaj malo ohladi pre korišćenja.
- Ako je vaš automobil opremljen električnom antenom, ona se automatski izvlači kad uređaj radi.

O kondenzaciji vlage

Kad pada kiša ili u vrlo vlažnom prostoru, na sočivima u unutrašnjosti uređaja i na displeju može da se nakupi vlaga i tada uređaj neće pravilno raditi. U tom slučaju izvadite disk i sačekajte oko jedan sat dok vlaga ne ispari.

Za održavanje visokog kvaliteta zvuka

Pazite da po uređaju ili diskovima ne prosplete sok ili druga pića.

Napomene o diskovima

- Uvek držite disk za ivice i ne dodirujte njegovu površinu.
- Držite diskove u kutijama kad nisu u upotrebi.
- Ne izlažite diskove direktnom suncu ili izvorima toplote. Ne ostavljajte ih na prednjoj ili zadnjoj ploči u vozilu parkirano na suncu.
- Ne lepите nalepnice ili lepljivu traku na disk, jer može da dođe do zaustavljanja rotacije i do kvara uređaja ili oštećenja diska.



- Ne koristite diskove s nalepticama ili etiketama. Usled upotrebe takvih diskova može doći do sledećih nepravilnosti u radu:
 - Nemogućnost izbacivanja diska (zbog odlepljene nalepnice koja može da se zaglavi u mehanizmu za izbacivanje diska).
 - Nemogućnost ispravnog čitanja audio podataka (na primer, preskakanje zvuka ili nemogućnost reprodukcije) usled skupljanja nalepnice izložene toploti i savijanja diska.
- Diskovi nestandardnog oblika (oblik srca, kvadrata, zvezde) ne mogu da se reprodukuju na ovom uređaju jer bi moglo da dođe do kvara. Ne koristite takve diskove.
- Nije moguća reprodukcija CD-a prečnika 8 cm.

- Pre upotrebe obrišite diskove krpom za čišćenje. Brišite ih ravnim potezima od sredine prema ivici. Nemojte koristiti rastvarače poput benzina, razređivača, komercijalnih sredstava za čišćenje ili antistatički sprej za čišćenje vinilnih ploča.



Napomene o CD-R/CD-RW-diskovima

- Reprodukcijska nekih CD-R/CD-RW diskova (zavisno od opreme na kojoj su snimljeni i njihovog stanja) neće biti moguća na ovom uređaju.
- U ovom uređaju nije moguća reprodukcija nefinalizovanih CD-R/CD-RW diskova.
- Uređaj je kompatibilan s formatima ISO 9660 level 1/level 2, Joliet/Romeo ekspanzionim formatima i Multi Session.
- Maksimalni broj:
 - foldera (albuma): 150 (uključujući korenski i prazne foldere).
 - datoteka (zapisa) i foldera na disku: 300 (ako naziv foldera/zapisa sadrži mnogo znakova, broj može biti i manji od 300).
 - prikazanih znakova po nazivu foldera/zapisa je 32 (Joliet) ili 64 (Romeo).
- Ako je disk snimljen u Multi Session formatu prepoznaje se i reprodukuje samo prvi zapis prve sesije (svaki drugi format se preskače). Prioritet formata je CD-DA i MP3/WMA/AAC.
 - Kad je prvi zapis CD-DA, reprodukuje se samo CD-DA na prvoj sesiji.
 - Kad prvi zapis nije CD/DA, reprodukuje se MP3/WMA/AAC sesija. Ako disk nema podataka ovih formata, prikazuje se poruka "NO MUSIC".


Muzički diskovi sa zaštitom od kopiranja

Ovaj uređaj može da reprodukuje diskove koji podležu CD standardu. U poslednje vreme pojedine firme proizvode diskove sa zaštitom od kopiranja. Neki od tih diskova možda neće moći da se reprodukuju u ovom uređaju jer ne podležu CD standardu.

Napomena o DualDisc diskovima

DualDisc je dvostrani disk kod kojeg su na jednoj strani snimljeni DVD podaci, a na drugoj audio podaci. Imajte na umu da audio podaci možda neće moći da se reprodukuju na ovom uređaju zato što ne odgovaraju CD standardu.

Redosled reprodukcije MP3/WMA/AAC zapisa (CD-R/RW)

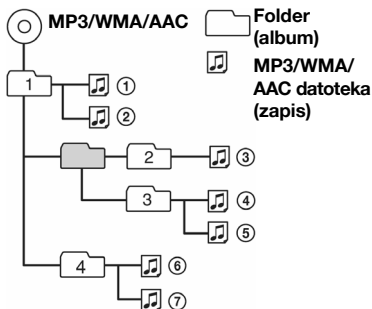

O MP3 datotekama

- MP3 je skraćenica od MPEG-1 Audio Layer 3, format zvukovne kompresije koji sažima podatke audio CD-a na otprilike 1/10 originalne veličine.
- ID3 podaci verzije 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 i 2.4 odnose se samo na MP3. ID3 podaci mogu da sadrže 15/30 (1.0 i 1.1) ili 63/126 znakova (2.2, 2.3 i 2.4).
- Prilikom dodeljivanja naziva MP3 datoteke ne zaboravite da dodate ekstenziju ".mp3".
- Tokom reprodukcije MP3 datoteke s VBR ili ubrzane reprodukcije napred/nazad, proteklo vreme se možda neće ispravno prikazati.

Napomena

Ako reprodukujete MP3 disk velike brzine bita, na primer 320 kbps, zvuk može biti isprekidan.

O WMA datotekama

- WMA je skraćenica od Windows Media Audio, format zvukovne kompresije koji sažima podatke audio CD-a na otprilike 1/22* originalne veličine.
- WMA oznaka može da sadrži 63 znaka.
- Prilikom dodeljivanja naziva WMA datoteke ne zaboravite da dodate ekstenziju ".wma".
- Tokom reprodukcije WMA datoteke s VBR ili ubrzane reprodukcije napred/nazad, proteklo vreme se možda neće ispravno prikazati.

* Samo uz brzinu od 64 kbps

Napomena

Uređaj ne podržava sledeće WMA datoteke:
 – datoteke snimljene uz "lossless" kompresiju
 – datoteke sa zaštitom od kopiranja

O AAC datotekama

- AAC je skraćenica od Advanced Audio Coding, format zvukovne kompresije koji sažima podatke audio CD-a na otprilike 1/11* originalne veličine.
- AAC oznaka može da sadrži 126 znakova.
- Prilikom dodeljivanja naziva AAC datoteke ne zaboravite da dodate ekstenziju ".m4a".
- Tokom reprodukcije AAC datoteke VBR (promenljive brzine bita) ili ubrzane reprodukcije prema napred ili nazad, proteklo vreme reprodukcije se možda neće ispravno prikazati.

* Samo uz brzinu od 128 kbps

Napomena

Uređaj ne podržava sledeće AAC datoteke:

- datoteke snimljene uz "lossless" kompresiju,
- datoteke zaštićene autorskim pravima.

O iPod uređaju

Ovaj sistem može da se upotrebljava s konektorom za povezivanje iPod, iPod photo, iPod mini i iPod nano uređaja sa sledećim verzijama softvera. Ne može da se garantuje rad s ranijim verzijama softvera.

- iPod četvrte generacije: Ver.3.1.1
- iPod pete generacije: Ver.1.2.1
- iPod photo: Ver.1.2.1
- iPod mini: Ver.1.4.1
- iPod nano prve generacije: Ver.1.3.1
- iPod nano druge generacije: Ver.1.1.3
- iPod classic: Ver.1.0PC
- iPod nano treće generacije: Ver.1.0PC
- iPod touch: Ver.1.1.1

(Nisu podržane video funkcije pete generacije iPod i iPod classic, treće generacije iPod nano, fotografske funkcije iPod photo i funkcije koje nisu muzičke iPod touch.)

Dodatne informacije možete potražiti na:


<http://www.xplodsony.com>

Ako imate pitanja ili problema u vezi sa uređajem i posle čitanja uputstva, posavetujte se sa prodavcem Sony proizvoda.

Održavanje

Zamena litijumske baterije daljinskog upravljača

U normalnim uslovima baterije će trajati oko godinu dana. (Trajanje može biti i kraće, zavisno od uslova rada.) Kad baterija oslabi, domet daljinskog upravljača će se smanjiti. Zamenite bateriju novom CR2025 litijumskom baterijom. Korišćenje druge baterije može dovesti do požara ili do eksplozije.

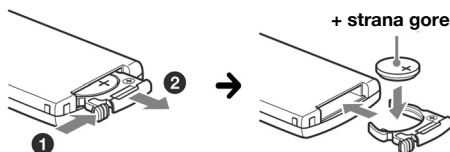

Napomene o litijumskoj bateriji

- Držite litijumsku bateriju izvan dohvata dece. Ako dođe do gutanja baterije, odmah potražite pomoć lekara.
- Obrišite bateriju suvom krpom da biste postigli dobar kontakt.
- Proverite polaritet baterije pre ubacivanja.
- Ne dodirujte bateriju metalnom pincetom, jer može da dođe do kratkog spoja.


UPOZORENJE

Baterija može da eksplodira usled nepravilnog rukovanja.

Bateriju nemojte da punite, rastavljate niti da je bacate u vatru.


Zamena osigurača

Prilikom promene osigurača koristite osigurače iste vrednosti. Ako osigurač pregori, proverite priključak napajanja, pa zamenite osigurač. Ako osigurač ponovo pregori, možda je reč o kvaru na uređaju. U tom slučaju se obratite najbližem Sonyjevom dobavljaču.




Čišćenje priključaka

Uređaj možda neće dobro raditi ako spojevi između uređaja i prednje ploče nisu čisti. Da ne bi došlo do toga, skinite prednju ploču (str. 5) pa očistite spojeve vatranim štapićem natopljenim alkoholom. Ne primenjujte prejak pritisak jer bi moglo da dođe do oštećenja priključaka.



Glavni uređaj



Zadnja strana
prednje ploče



Napomene

- Iz sigurnosnih razloga pre čišćenja isključite motor vozila i izvadite ključ iz kontakt-brave.
- Nikada ne dodirujte priključke prstima ili metalnim predmetima.

Vađenje uređaja


1 Skinite zaštitni okvir.

- 1 Izvadite prednju ploču (str. 5).
- 2 Stisnite okvir na oba kraja i izvucite ga.




2 Izvadite uređaj.


- 1 Istovremeno ubacite oba ključa za vađenje dok ne kliknu.

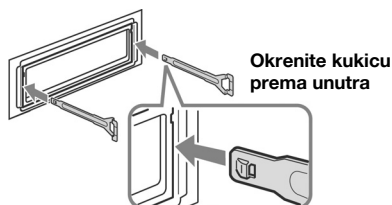

- 2 Povucite ključeve za vađenje da biste oslobodili uređaj.



- 3 Izvucite uređaj iz ležišta.



Tehnički podaci

CD uređaj

Odnos signal/šum: 120 dB

Frekvencijski odziv: 10 – 20.000 Hz

Zavijanje i podrhtavanje: Ispod merljivog nivoa

Radijski prijemnik

FM

Opseg podešavanja: 87,5 – 108,0 MHz

Priključak antene: Spoljni antenski priključak

Medufrekvencija: 10,7 MHz/450 kHz

Iskoristiva osetljivost: 9 dBf

Selektivnost: 75 dB na 400 kHz

Odnos signal/šum: 67 dB (stereo), 69 dB (mono)

Harmonično izobličenje na 1 kHz: 0,5 % (stereo)
0,3 % (mono)

Odvajanje: 35 dB na 1 kHz

Frekvencijski odziv: 30 – 15.000 Hz

MW/LW

Opseg podešavanja:

MW: 531 – 1.602 kHz

LW: 153 – 279 kHz

Priključak antene: Spoljni antenski priključak

Medufrekvencija: 10,7 MHz/450 kHz

Osetljivost: MW: 30 µV, LW: 40 µV

Pojačalo

Izlazi: Zvučnički izlazi (sigurni zapečaćeni spojevi)

Impedansa: 4 – 8 oma

Maksimalna izlazna snaga: 52 W × 4 (na 4 oma)

Uopšteno

Izlazi:

Audio izlazi (prednji/zadnji)

Kontrolni izlaz releja za automatsko izvlačenje antene

Kontrolni izlaz pojačala snage

Ulazi:

ATT kontrolna priključnica za telefon

Ulazna priključnica daljinskog upravljača

Antenski ulaz

AUX ulazna priključnica (stereo mini priključak)

Ulazna priključnica za iPod (dock priključak)

Tonske komande:

Niski tonovi: ±10 dB na 60 Hz (XPLOD)

Srednji tonovi: ±10 dB na 1 kHz (XPLOD)

Visoki tonovi: ±10 dB na 10 kHz (XPLOD)

Napajanje: 12 V DC akumulator (negativni pol na uzemljenje)

Dimenzije: Približno 178 × 50 × 180 mm (š/v/d)

Dimenzije za ugradnju:

Približno 182 × 53 × 162 mm (š/v/d)

Masa: Približno 1,3 kg

Isporučeni pribor:

Daljinski upravljač: RM-X151

Delovi za instalaciju i povezivanje (1 komplet)

Dodatna oprema/pribor:

Rotacioni upravljač RM-X4S

Vaš prodavac možda neće imati sav navedeni pribor. Zatražite detaljne informacije.

MPEG Layer-3 tehnologija audio kodiranja i patentni su licenca firme Fraunhofer IIS i Thomson.

Ovaj proizvod je zaštićen određenim intelektualnim pravima u vlasništvu firme Microsoft Corporation. Upotreba ili distribucija ove tehnologije izvan ovog proizvoda je zabranjena bez dozvole firme Microsoft ili ovlašćenih Microsoft zastupnika.

Dizajn i tehničke karakteristike uređaja su podložni promenama bez prethodnog obaveštenja. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne štamparske greške.



- Halogenisani usporivači vatre nisu korišćeni u određenim štampanim pločicama.
- Halogenisani usporivači vatre nisu korišćeni u kućistima.
- Jastučići za pakovanje izrađeni su od papira.

U slučaju problema

Sledeća tabela će vam pomoći u rešavanju problema koji mogu da se pojave u radu uređaja. Pre pregleda donje tabele, proverite spojeve uređaja i postupke korišćenja.

Uopšteno

Nema napajanja uređaja.

- Proverite spojeve. Ako je sve u redu, proverite osigurač.
- Ako je uređaj isključen i nestane prikaz displeja, ne možete njime upravljati daljinskim upravljačem.
→ Uključite uređaj.

Automatska antena se ne izvlači.

Antena nema relej.

Nema zvuka.

- Glasnoća je preniska.
- Uključena je funkcija ATT ili je glasnoća smanjena zbog tel. razgovora (Telephone ATT) (kad je konekcioni kabl telefona u vozilu povezan na ATT).
- Komanda "FAD" nije postavljena u srednji položaj za sistem sa dva zvučnika.

Nema zvučnog signala.

- Zvučni signal je isključen (str. 14).
- Povezano je dodatno pojačalo i ne koristi se ugrađeno.

Sadržaj memorije je izbrisan.

- Pritisnuli ste taster RESET.
→ Ponovo memorišite podešenja.
- Kabl za napajanje ili akumulator su odvojeni.
- Kabl za napajanje nije ispravno povezan.

Memorisane stanice i prikaz tačnog vremena su obrisani.

Osigurač je pregoreo.

Buka kad okrenete ključ u kontakt-bravi.

Kablovi prema konektoru automobila nisu dobro povezani.

Pokreće se prikaz mogućnosti (demo) prilikom reprodukcije ili prijema.

Ako se uređajem ne rukuje 5 minuta uz podešenje "Demo on", počinje demo prikaz.
→ Podesite "DEMO-OFF" (str. 14).

Indikatori nestaju/ne pojavljuju se na displeju.

- Podesili ste "Dimmer on" (str. 14).
- Oznake na displeju se isključe ako pritisnete i zadržite taster **OFF**.
→ Ponovo pritisnite i zadržite pritisnut taster **OFF** na uređaju dok se prikaz ponovo ne uključi.
- Priključci su zaprljani (str. 19).

Funkcija Auto Off ne radi.

Uređaj je uključen. Funkcija Auto Off se aktivira posle isključivanja uređaja.
→ Isključite uređaj.

Nije može da se koristi daljinski upravljač.

Uklonite izolacionu foliju (str. 4).

DSO funkcija ne radi.

Zavisno od unutrašnjosti automobila ili vrste muzike, DSO funkcija možda neće imati željeni efekat.

CD reprodukcija

Ne možete da ubacite disk.

- Već je ubačen drugi disk.
- Disk je nasilno ubačen naopako ili nepravilno.

Reprodukcija diska ne započinje.

- Oštećen ili zaprljan disk.
- Pokušali ste da reprodukujete CD-R/CD-RW koji nije audio (str. 17).

Ne mogu da se reprodukuju MP3/WMA/AAC datoteke.

- Disk nije kompatibilan sa MP3/WMA/AAC formatom i verzijom (str. 17).

Za početak reprodukcije MP3/WMA/AAC zapisa potrebno je duže vreme nego za ostale.

Sledećim diskovima potrebno je duže vreme za početak reprodukcije:

- diskovi komplikovane strukture.
- diskovi snimljeni u Multi Session formatu.
- diskovi kojima možete da dodate podatke.

Prikazani podaci se ne skroluju displejem.

- Kod diskova s mnogo znakova može da dođe do tog problema.
- Funkcija "A.SCRL-ON" je podešena na "OFF".
→ Podesite "A.SCRL-ON" (str. 14)
→ Pritisnite i zadržite **DSPL** (SCRL).

Zvuk preskače.

- Niste dobro ugradili uređaj.
→ Uređaj ugradite pod uglom manjim od 45° u stabilan deo automobila.
- Neispravan ili zaprljan disk.

Ne rade tasteri.

Disk se ne izbacuje.

Pritisnite taster RESET (str. 4).

Prijem radio stanica

Nije moguć prijem stanica.

Zvuk je pun šumova.

- Povežite kabl aktivne antene (plavi) ili izvora napajanja (crveni) na izvor napajanja antenskog pojačala u automobilu (samo ako vaš automobil ima ugrađenu FM/MW/LW antenu na zadnjem/bočnom staklu).
- Proverite spoj antene.
- Antena se ne izvlači.
→ Proverite spoj na kابلu za kontrolu antene.
- Proverite frekvenciju.
- U DSO modu može da dođe do smetnji zvuka.
→ Isključite DSO mod na "OFF" (str. 13).

Slušanje podešenih stanica nije moguće.

- Memorišite tačnu frekvenciju.
- Signal s odašiljača je preslab.

Nije moguće automatsko podešavanje.

- Mod traženja lokalnih stanica nije pravilan.
 - Podešavanje se previše često zaustavlja: Podesite na "LOCAL-ON" (str. 14).
 - Podešavanje se ne zaustavlja na stanici: Podesite na "MONO-ON" (str. 14).
- Emitovani signal je preslab.
 - Izvršite ručno podešavanje.

Tokom FM prijema trepće indikator "ST".

- Podesite tačnu frekvenciju.
- Signal odašiljača je preslab.
 - Podesite "MONO-ON" (str. 14).

FM stereo program se čuje mono.

- Uređaj je podešen na mono prijem.
→ Podesite "MONO-OFF" (str. 14).

RDS

Posle nekoliko sekundi slušanja počinje pretraživanje SEEK.

- Stanica nije TP ili ima slab signal.
→ Isključite funkciju TA (str. 10).

Nema saobraćajnih informacija.

- Uključite funkciju TA (str. 10).
- Stanica ne emituje saobraćajne informacije iako je TP.
 - Podesite drugu stanicu.

PTY prikazuje "- - - - -".

- Trenutna stanica nije RDS stanica.
- RDS podaci nisu primljeni.
- Stanica ne emituje signal vrste programa.

Prikaz/poruke grešaka

CHECKING

- Auto radio proverava povezanost s iPod uređajem.
→ Sačekajte dok se proverava povezanosti ne završi.

COM ERR (greška povezivanja iPod uređaja)

- Zbog nepravilnog povezivanja, podaci nisu pravilno razmenjeni između sistema i iPod uređaja.
→ Ponovo povežite iPod i izaberite iPod.

ERROR

- Disk je zaprljan ili ubačen naopako.
 - Očistite ga ili ubacite pravilno.
- Disk je prazan.
- Disk ne može da se reprodukuje zbog problema.
 - Ubacite drugi disk.
- Nije automatski prepoznat iPod uređaj.
 - Povežite ga ponovo.
- Pritisnite  da biste izvadili disk.

FAILURE

- Neispravno su povezani zvučnici/pojačalo.
→ Pogledajte uputstvo za ugradnju/povezivanje.

L. SEEK +/-

- Uključena je funkcija traženja lokalnih stanica tokom automatskog podešavanja.

NO AF

- Izabrana stanica nema alternativnu frekvenciju.
→ Pritisnite (SEEK) +/- dok trepće naziv stanice. Uređaj počinje da traži drugu frekvenciju istih podataka o programu PI (pojavljuje se "PI SEEK").

NO INFO

- Tekstualna informacija nije zapisana u MP3/WMA/AAC datoteci.

NO IPOD

- iPod nije povezan.
→ Povežite iPod na priključak sistema.
Ako se "NO IPOD" pojavi posle povezivanja iPod uređaja na sistem, odvojite iPod i ponovo ga povežite.

NO MUSIC

- Disk/iPod uređaj ne sadrži muzičke datoteke.
→ Ubacite muzički CD u uređaj.
→ Povežite iPod uređaj s muzičkim datotekama.

NO NAME

- Naziv diska/albuma/zapisa nije snimljen uz zapis.

NO SUPRT (iPod nije podržan)

- Povezan je iPod treće generacije.
- Veza s iPod uređajem je prekinuta na više od 30 sekundi tokom prebacivanja podataka.

NO TP

- Uređaj će nastaviti da traži dostupne TP stanice.

OFFSET

- Možda je reč o internom kvaru.
→ Proverite spojeve. Ako poruka greške ostane prikazana, obratite se ovlašćenom Sony servisu.

READ

Uređaj učitava sve podatke o zapisima i grupama/albumima s diska/iPod uređaja.

→ Sačekajte da se završi postupak učitavanja i reprodukcija će početi automatski. Zavisno od strukture diska, možda će biti potrebno duže od minuta.

RESET

CD uređaj ne radi zbog nekih problema.

→ Pritisnite taster RESET (str. 4).

"LLLL" ili "TTTT"

Disk je tokom pretraživanja napred/nazad došao do početka ili do kraja i nije moguće dalje pretraživanje.

"_"

Oznaka ne može da se prikaže na ovom uređaju.

Ako ovi postupci ne pomognu da otklonite problem, obratite se ovlašćenom Sony servisu.

Ako auto radio odnosite na popravku zbog CD uređaja, molimo ponesite i disk koji ste koristili kad ste uočili problem.

Upišite serijski broj (SERIAL NO.) na predviđeno mesto. Broj se nalazi na nalepnici na kućištu sistema. Kad ispunite ovu identifikacionu karticu, nikako je nemojte ostavljati u vozilu s ostatkom uputstva. Odložite identifikacionu karticu na sigurno mesto jer može da posluži za identifikaciju vašeg uređaja u slučaju krađe.

auto radio	
Identifikaciona	SONY®
kartica	
Ova identifikaciona kartica služi kao dokaz o vlasništvu u slučaju krađe uređaja.	
Preporučujemo da ovu karticu ne čuvate u vozilu da biste izbegli zloupotrebu.	
Model	
CDX-GT55IP	
Serijski broj (SERIAL NO.)	

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation

Sony Overseas S.A.
Predstavništvo u Beogradu
Airport City, Omladinskih brigada 88A
11070 Novi Beograd
www.sony.co.yu