



4-299-940-11(1)

Двупосочен говорител (XS-MP1621)

Двоен говорител (XS-MP1211)

Инсталация/Връзки



XS-MP1621


XS-MP1611

©2011 Sony Corporation


Размери

Мерни единици: mm

XS-MP1621

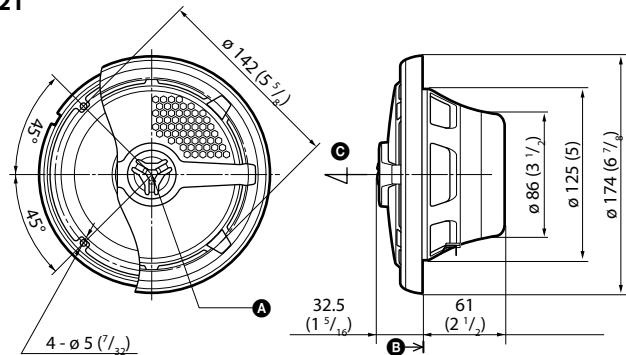

XS-MP1611

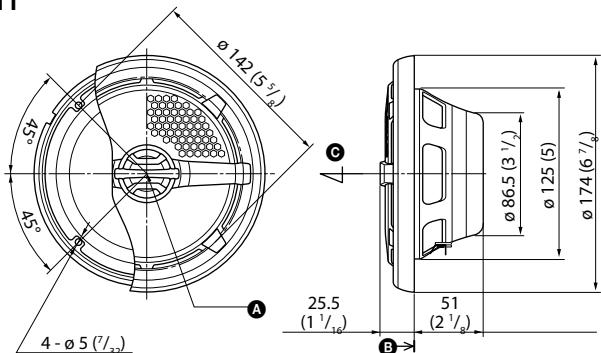

A
Опорна точка

B
Опорна площ

C
Опорна ось



Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо в Европейския съюз и други Европейски страни със системи за разделно събиране на отпадъци)

Този символ върху устройството или върху неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира като домакински отпадък. Вместо това той трябва да бъде предаден в съответния събирателен пункт за рециклиране на електрически и електронни уреди. Като предадете този продукт на правилното място, вие ще помогнете за предотвратяване на негативните последствия за околната среда и човешкото здраве, които биха възникнали при изхвърлянето му на неподходящо място. Рециклирането на материалите ще спомогне да се съхранят природните ресурси. За подробна информация относно рециклирането на този продукт можете да се обърнете към местната градска управа, фирмата за събиране на битови отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.

Забележка за потребители: следната информация касае оборудването, продадено в страните, които прилагат директивите на Европейския съюз.

Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Токио, 108-0075 Япония. Упълномощеният представител за EMC (електромагнитна съвместимост) и техническа безопасност на продукта е Sony Германия GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Штутгарт, Германия. За въпроси, свързани със сервиза и гарантията, моля, обърнете се към адресите в съответните сервисни или гаранционни документи.

Предпазни мерки

- Не използвайте системата говорители продължително време и със сила на звука, зададена в максимално положение.
- Пазете магнитни ленти със записи, часовници и кредитни карти с магнитно кодиране далеч от системата говорители, за да ги защитите от повреда, причинена от магнитите във вътрешността на говорителите.
- При монтажа не докосвайте конусите на говорителите, за да не ги повредите.

Ако не можете да намерите подходящо място за монтаж на устройството, консултирайте се доставчик на морско оборудване или с най-близкия доставчик на Sony.

Технически характеристики

XS-MP1621

Говорител

Коаксиален двупосочен:
Ууфер 16 см коничен тип
Туитър 2.8 см коничен тип

Максимална мощност за кратък период ^{*1}	160 W ^{*2}
Номинална мощност	45 W ^{*2}
CEA 2031 RMS мощност	70 W
Номинален импеданс	4 Ω
Изходно ниво на звука	91±2 dB (1 W, 1 m) ^{*2}
Ефективен честотен обхват	35 – 26,000 Hz ^{*2}
Тегло	Прибл. 850 g на говорител
Приложени артикули	Части за инсталация

XS-MP1611

Говорител

16 см двоен конусен тип

Максимална мощност за кратък период ^{*1}	140 W ^{*2}
Номинална мощност	40 W ^{*2}
CEA 2031 RMS мощност	65 W
Номинален импеданс	4 Ω
Изходно ниво на звука	90±2 dB (1 W, 1 m) ^{*2}
Ефективен честотен обхват	45 – 20,000 Hz ^{*2}
Тегло	Прибл. 650 g на говорител
Приложени артикули	Части за инсталация

Дизайнът и техническите характеристики са обект на промяна без предупреждение

^{*1} “Максимална мощност за кратък период” може още да бъде наречена и “Пикова мощност”.


^{*2} Тестови условия: IEC 60268-5 (2003-05)

Монтаж

Преди инсталация

За монтиране на говорителите е необходима дълбочина от минимум 61 mm (51 mm*). Измерете дълбочината на мястото, където желаете да монтирате.

Пример за монтаж

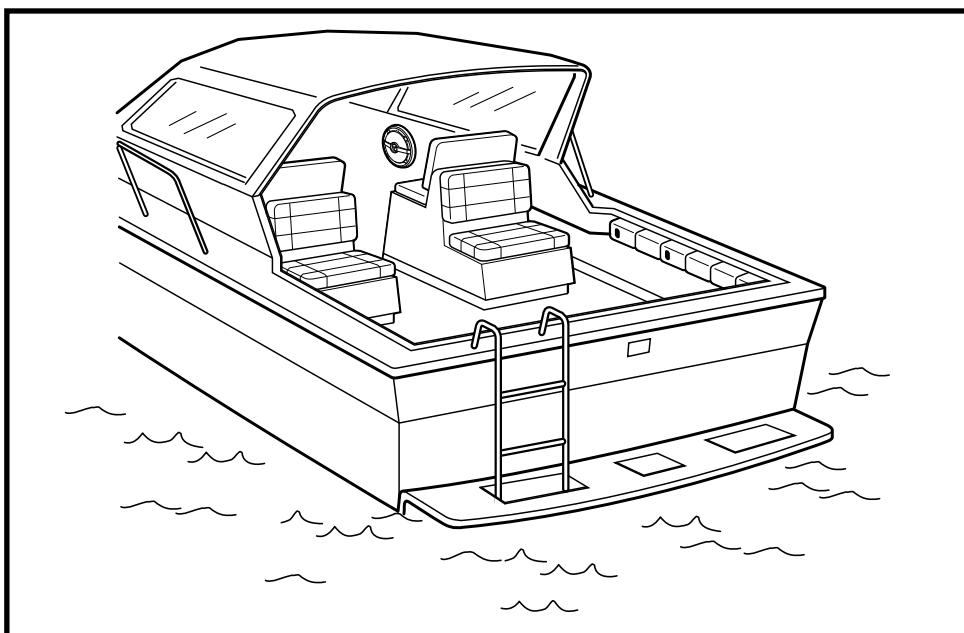

Списък с части

①



②




$\varnothing 4 \times 30$
x 8

③




x 10

④




x 2

⑤




x 2

⑥



x 2

⑦




x 2


1

Отбележете четирите дупки за винтовете; пробийте отвор с диаметър 3.2 mm.

Мерни единици: mm

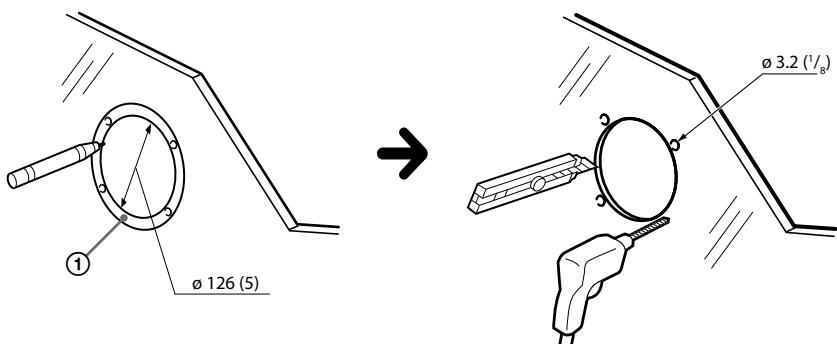


2

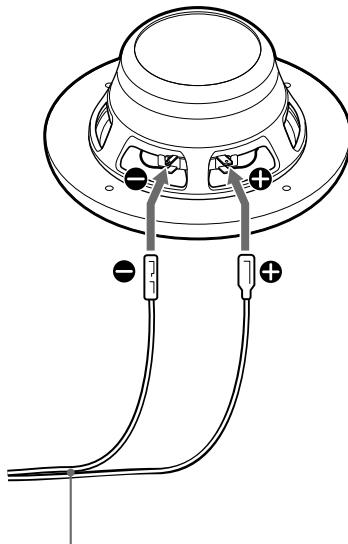


Кабел за говорителя (не е приложен в комплекта)

3

XS-MP1621

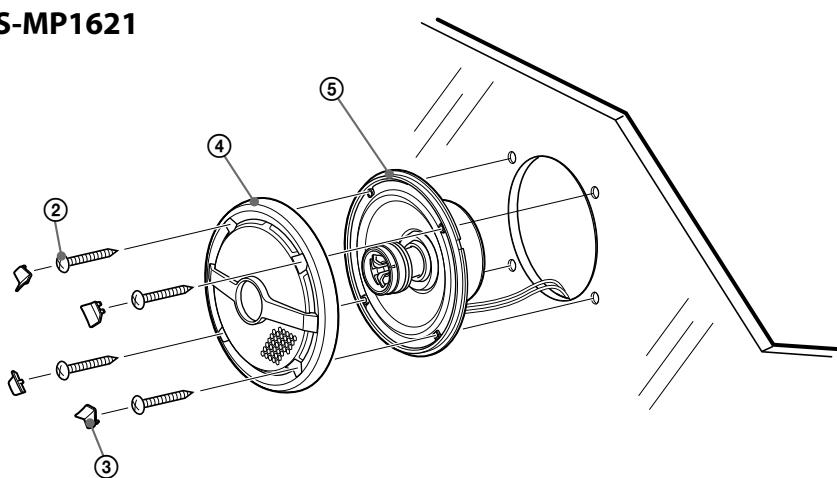


XS-MP1611

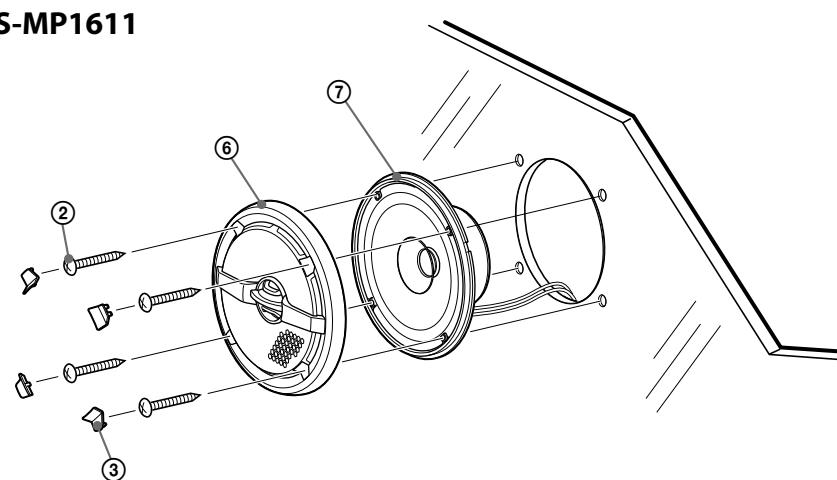


Връзки

Десен говорител

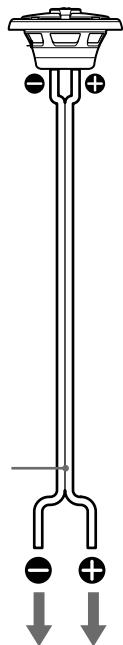

Кабел за говорителя
(не е приложен в
комплекта)

Ляв говорител

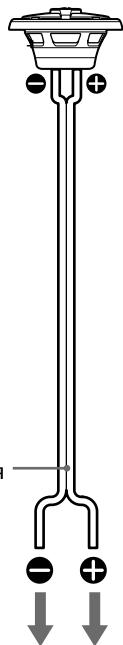

Кабел за говорителя
(не е приложен в
комплекта)

Усилвател на мощността



<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

BG



Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (приложимо в Европейския съюз и други Европейски страни със системи за разделно събиране на отпадъци)

Този символ върху устройството или върху неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира като домакински отпадък. Вместо това той трябва да бъде предаден в съответния събирателен пункт за рециклиране на електрически и електронни уреди. Като предадете този продукт на правилното място, вие ще помогнете за предотвратяване на негативните последствия за околната среда и човешкото здраве, които биха възникнали при изхвърлянето му на неподходящо място. Рециклирането на материалите ще спомогне да се съхранят природните ресурси. За подробна информация относно рециклирането на този продукт можете да се обърнете към местната градска управа, фирмата за събиране на битови отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.