

Lični audio sistem

Uputstvo za upotrebu



4 5 9 9 8 9 1 1 1 (2)

©2014 Sony Corporation

ZS-RS60BT

http://www.sony.net/



UPOZORENJE

Da biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.

Da biste umanjili rizik od požara, ne prekrivajte ventilacioni otvor uređaja novinama, stolnjacima, zavesama itd. Ne izlažite uređaj izvorima otvorenog plamena (kao što su upaljene sveće).

Da biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite uređaj kapljicama vode ili prskanju i ne postavljajte na njega predmete koji sadrže tečnost, na primer vaze.

Budući da se mrežno napajanje uređaja prekida izlačenjem glavnog utikača, priključite uređaj na lako dostupnu utičnicu za napajanje naizmeničnom strujom. Ako primetite nepravilnosti u radu uređaja, odmah izvučite glavni utikač iz utičnice za napajanje naizmeničnom strujom.

Uređaj se napaja naizmeničnom strujom sve dok je priključen na zidnu utičnicu, čak i kada je sam uređaj isključen.

Ne postavljajte uređaj u uski prostor poput police za knjige ili ugradnog ormarića.

Preveliki zvučni pritisak iz slušalica može da dovede do gubitka sluha.


Ne izlažite baterije (punjivu bateriju ili instalirane baterije) visokim temperaturama, na primer sunčevom svetlu, vatri i sličnim izvorima tokom dugog vremena.

Oznaka sa nazivom se nalazi na donjoj strani uređaja.

Lični audio sistem je osmišljen da bi bio korišćen za reprodukciju izvora muzike sa CD-ova i USB uređaja, prenos muzike na USB uređaje, slušanje radio stanica i slušanje muzike sa BLUETOOTH uređaja.

Izvori napajanja

Povežite kabl za napajanje naizmeničnom strujom **A** ili umetnite šest LR14 (veličina C) baterija (ne isporučuju se) u ležište za baterije **B**.

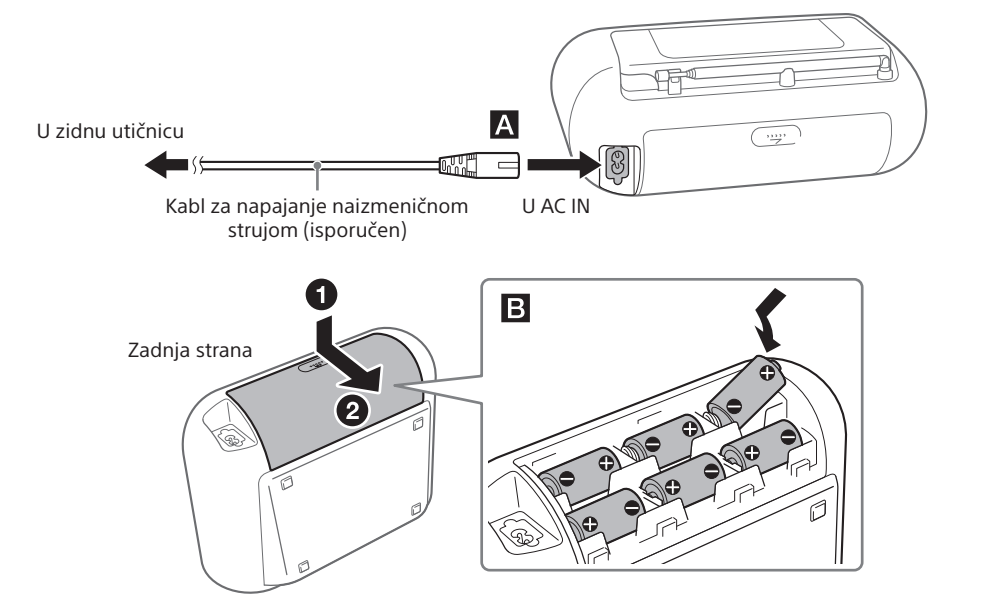

- Napomene**
- Zamenite baterije kada indikator OPR/BATT **18** potamni ili kada jedinicom više ne bude moglo da se upravlja. Zamenite sve baterije novim. Pre nego što zamenite baterije, obavezno uklonite CD i iskopčajte USB uređaje ili opcionale komponente iz jedinice.
 - Da biste jedinicu koristili sa napajanjem na baterije, iskopčajte kabl za napajanje naizmeničnom strujom iz jedinice i zidne utičnice.
 - Kada se jedinica nalazi u režimu mirovanja sa priključenim kablom za napajanje naizmeničnom strujom, na displeju se prikazuje poruka „STANDBY“.


Korišćenje funkcije za upravljanjem napajanjem (samo evropski modeli)

Ova jedinica je opremljena funkcijom automatskog ulaska u stanje mirovanja. Pomoću ove funkcije, jedinica automatski ulazi u režim mirovanja nakon otprilike 15 minuta ukoliko je ne koristite ili ako se ne emituje audio signal.

Da biste uključili ili isključili režim mirovanja, pritisnite VOL — **[4]** dok držite pritisnuto dugme **▲ [7]**. Svaki put kada pritisnete ovu dugmad, na displeju će se prikazati poruka „AUTO STANDBY ON“ ili „AUTO STANDBY OFF“.

- Napomene**
- Prikazani sadržaj će početi da treperi na displeju oko 2 minuta pre ulaska sistema u režim mirovanja.
 - Funkcija za automatski ulazak u režim mirovanja nije dostupan sa funkcijom FM/AM.

Osnovne radnje

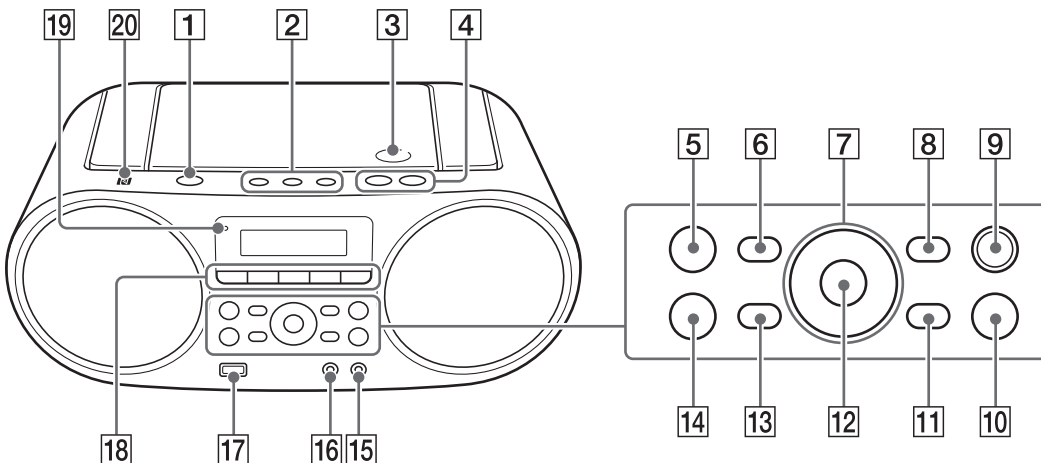

* Na dugmadima **►|| [5]** i VOL + **[4]** se nalazi mala izbočina.

Pre upotrebe jedinice

Uključivanje ili isključivanje napajanja

Pritisnite OPERATE **[1]**. Napajanje ove jedinice takođe možete da uključite upotrebom funkcije direktnog uključivanja (u nastavku).

U ovom priručniku, radnje se uglavnom objašnjavaju pomoću funkcije direktnog uključivanja.

Upotreba funkcije direktnog uključivanja

Dok je jedinica isključena, pritisnite CD **18**, USB **18**, BLUETOOTH **18**, FM/AM **18**, AUDIO IN **18** ili FAVORITE RADIO STATIONS (1-3) **[2]**. Napajanje se uključuje sa izabranom relevantnom funkcijom.

Prilagođavanje jačine zvuka

Pritisnite VOL + ili — **[4]**.

Slušanje preko slušalica


Povežite slušalice na priključak **17** (slušalice) **18**.

Pojačavanje bas zvuka


Pritisnite MEGA BASS **19**, „MEGA BASS“ će zasvetliti na displeju. Da biste vratili normalan zvuk, pritisnite ponovo to dugme.

Reprodukcija muzičkog diska

- Pritisnite CD **18** da biste uključili funkciju CD-a.
- Pritisnite PUSH OPEN/CLOSE **▲ [3]**, postavite disk u ležište za CD, a zatim zatvorite poklopac ležišta.

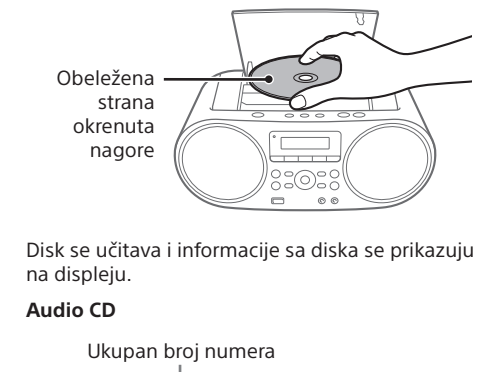


Disk se učitava i informacije sa diska se prikazuju na displeju.

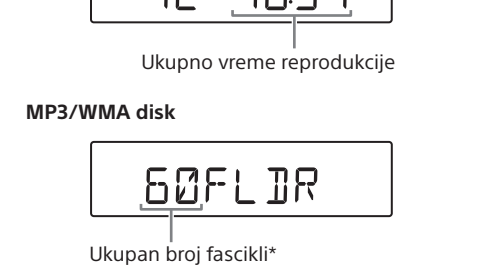

* Ako se MP3/WMA datoteke nalaze samo u matičnom direktorijumu (fascikla „ROOT“), na displeju se prikazuje „FLDR“.

- Pritisnite **►|| [5]** da biste pokrenuli reprodukciju.

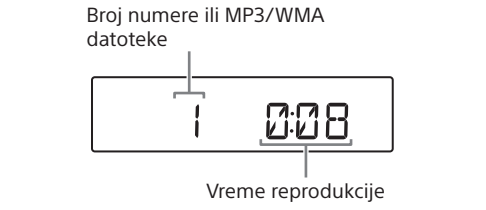

Kada reprodukujete MP3/WMA disk, naziv fascikle^{*1} i naslov pesme se prikazuju pre nego što se prikaže vreme reprodukcije^{*2}.

^{*1} Ako se MP3/WMA datoteke nalaze samo u matičnom direktorijumu (fascikla „ROOT“), na displeju se prikazuje „FLDR“.

^{*2} Ako je vreme reprodukcije duže od 100 minuta, na displeju se prikazuje „---:--“.

Ostale radnje	
Radnja	Uradite sledeće
Pauziranje reprodukcije	Pritisnite ► [5] . Da biste se vratili na reprodukciju, pritisnite ponovo to dugme*.
Zaustavljanje reprodukcije	Pritisnite ■ [14] . Kada pritisnete ► [5] nakon što je reprodukcija zaustavljena, reprodukcija počinje od mesta na kome ste je zaustavili (nastavak reprodukcije).
Biranje fascikle na MP3/WMA disku	Pritisnite ◀ + ili — [7] .
Izbor numere/ datoteke	Pritisnite ◀◀ ili ►► [7] . Broj numere/ datoteke se prikazuje na displeju.
Pronalaženje određenog mesta u datoteci	Držite pritisnuto ◀◀ ili ►► [7] tokom reprodukcije i otpustite dugme na željenom mestu. Kada nalazite mesto u toku pauze, pritisnite ► [5] da biste započeli reprodukciju nakon što ste našli željeno mesto.

Savet

Da biste otkazali nastavak reprodukcije, pritisnite **■ [14]** dok je CD zaustavljen.

Napomena


Nastavak reprodukcije se otkazuje u sledećim slučajevima:

— Kada otvorite ležište za CD.

— Kada isključite napajanje.

Primer strukture fascikli i redosleda reprodukcije

Datoteke i fascikle se reprodukuju po sledećem redosledu. Međutim, redosled reprodukcije može da bude drugačiji od originalnog redosleda na disku, što zavisi od primenjenog metoda snimanja.

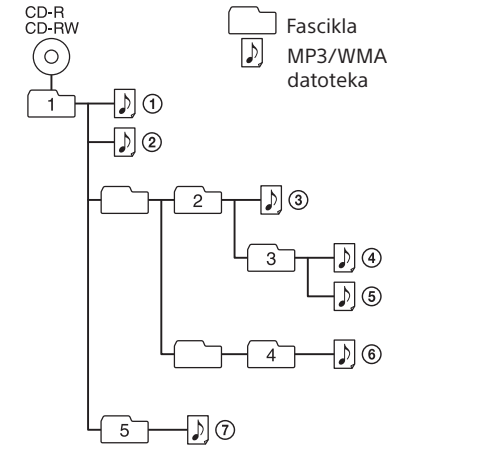

Napomene o MP3/WMA diskovima

- Kada ubacite disk, jedinica učitava sve datoteke na njemu. Dok se to obavlja, treperi poruka „READING“. Ako na disku ima mnogo fascikli ili datoteka koje nisu MP3/WMA, može da prođe dosta vremena pre nego što reprodukcija započne ili se pokrene reprodukcije sledeće MP3/WMA datoteke.
- Preporučujemo vam da uklonite datoteke koje nisu MP3/WMA ili nepotrebne fascikle kada kreirate MP3/WMA diskove.
- U toku reprodukcije, audio datoteke koje nisu MP3 i WMA datoteke se preskaču čak i ako se nalaze u fascikli.

- Ova jedinica podržava sledeće audio formate:
 - MP3: oznaka tipa datoteke „.mp3“
 - WMA: oznaka tipa datoteke „.wma“
- Imajte u vidu to da čak i kada naziv datoteke ima odgovarajuću oznaku tipa, ali je datoteka zapravo kreirana u različitom audio formatu, može doći do pojave šuma ili kvara jedinice.
- Format MP3 PRO nije podržan.
- WMA datoteke kodirane u formatima WMA DRM, WMA Lossless i WMA PRO nije moguće reprodukovati.
- Ova jedinica ne može da reprodukuje audio datoteke sa diska u sledećim slučajevima:
 - Kada ukupan broj audio datoteka premašuje 999.
 - Kada ukupan broj fascikli na jednom disku premašuje 256 (uključujući fasciklu „ROOT“).
 - Kada broj nivoa direktorijuma (dubina fascikli) premašuje 8 (uključujući fasciklu „ROOT“).
- Naziv fascikli mogu da se prikazuju u dužini do 32 znaka, uključujući i navodnike.
- Nazivi datoteka mogu da se prikazuju u dužini do 32 znaka, uključujući i navodnike i oznaku tipa datoteke.
- Znakovi i simboli koje jedinica ne može da prikaže vide se kao znak „-“.
- Ova jedinica je u skladu sa verzijama 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 i 2.4 formata ID3 oznaka za MP3 datoteke i formatom za WMA oznake koji specifikacija ASF (Advanced Systems Format) definiše za WMA datoteke. Kada datoteka sadrži informacije u ID3 ili WMA oznaci, prikazaće se naslov pesme, ime izvođača i naziv albuma. Ako datoteka ne sadrži informacije u oznaci, jedinica će prikazivati sledeće:
 - Naziv datoteke umesto naslova pesme.
 - Poruku „NO ARTIST“ umesto imena izvođača.
 - Poruku „NO ALBUM“ umesto naziva albuma.
- Informacije iz ID3 oznake mogu da se prikažu u dužini do 64 znaka, a informacije iz WMA oznake mogu da se prikažu u dužini do 32 znaka.

Prebacivanje muzike sa diska na USB uređaj

Možete da prenesete ceo disk (CD SYNC transfer) ili numpu ili datoteku koju se trenutno reprodukuje (REC1 transfer) na USB uređaj (digitalni muzički plejer ili USB medijum za skladištenje itd.).

Kada prenosite sa CD-a, numere se prenose kao MP3 datoteke frekvencije uzorkovanja od 44,1 kHz na 128 kbps (CBR). Kada prenosite sa MP3/WMA diska, MP3/WMA datoteke se prenose sa istom brzinom protoka bitova kao originalne MP3/WMA datoteke.

- Priključite USB uređaj na ulaz **17** (USB) **17**.
- Pritisnite CD **18** da biste uključili funkciju CD-a.
- Postavite disk koji želite da prenesete u ležište za CD.

- CD SYNC prenos**
- Prenošenje celog diska
- Preditre na 4. korak.


Prenošenje MP3/WMA datoteka u određenu fasciklu

Pritiskajte **◀ + ili — [7]** da biste izabrali željenu fasciklu.

Prenos samo omiljenih numera/datoteka

Obavite korake od 1 do 5 u odeljku „Pravljenje pospovnenog programa (Programirana reprodukcija)“ na zadnjoj stranici.

- REC1 prenos**
- Prenos jedne numere/datoteka
- Izaberite numeru/datoteku koju želite da prenesete i započnete njenu reprodukciju.

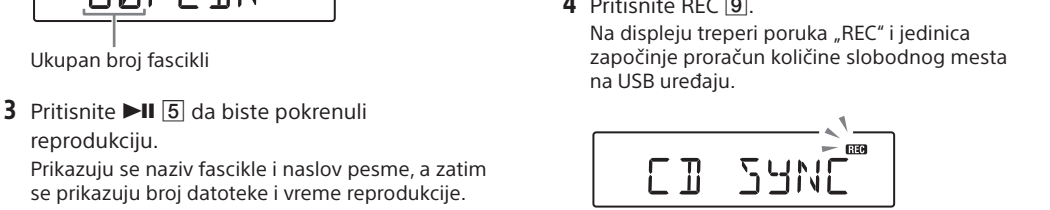

- Pritisnite **►|| [5]** da biste pokrenuli reprodukciju. Prikazuju se naziv fascikle i naslov pesme, a zatim se prikazuju broj datoteke i vreme reprodukcije.

* Ako je vreme reprodukcije duže od 100 minuta, na displeju se prikazuje „---:--“.

Ostale radnje	
Radnja	Uradite sledeće
Pauziranje reprodukcije	Pritisnite ► [5] . Da biste se vratili na reprodukciju, pritisnite ponovo to dugme*.
Zaustavljanje reprodukcije	Pritisnite ■ [14] . Kada pritisnete ► [5] nakon što je reprodukcija zaustavljena, reprodukcija počinje od mesta na kome ste je zaustavili (nastavak reprodukcije).
Biranje fascikle	Pritisnite ◀ + ili — [7] .
Biranje datoteke	Pritisnite ◀◀ ili ►► [7] . Broj numere/ datoteke se prikazuje na displeju.
Pronalaženje određenog mesta u datoteci	Držite pritisnuto ◀◀ ili ►► [7] tokom reprodukcije i otpustite dugme na željenom mestu. Kada nalazite mesto u toku pauze, pritisnite ► [5] da biste započeli reprodukciju nakon što ste našli željeno mesto.


* Prilikom reprodukcije VBR MP3/WMA AAC datoteke, reprodukcija će se možda nastaviti sa različite tačke.

Napomena

Prilikom uklanjanja USB uređaja, držite pritisnuto dugme **■ [14]** dok se ne prikaže poruka „NO DEV“*, a zatim isključite jedinicu ili je prethodno prebacite na neku drugu funkciju. Ako uklonite USB uređaj bez obavljania ovih radnji, može doći do oštećenja podataka na USB uređaju ili oštećenja samog uređaja.

Primer strukture fascikli i redosleda reprodukcije

Datoteke i fascikle se reprodukuju po sledećem redosledu. Međutim, redosled reprodukcije može da bude drugačiji od originalnog redosleda na USB uređaju, što zavisi od primenjenog metoda snimanja.

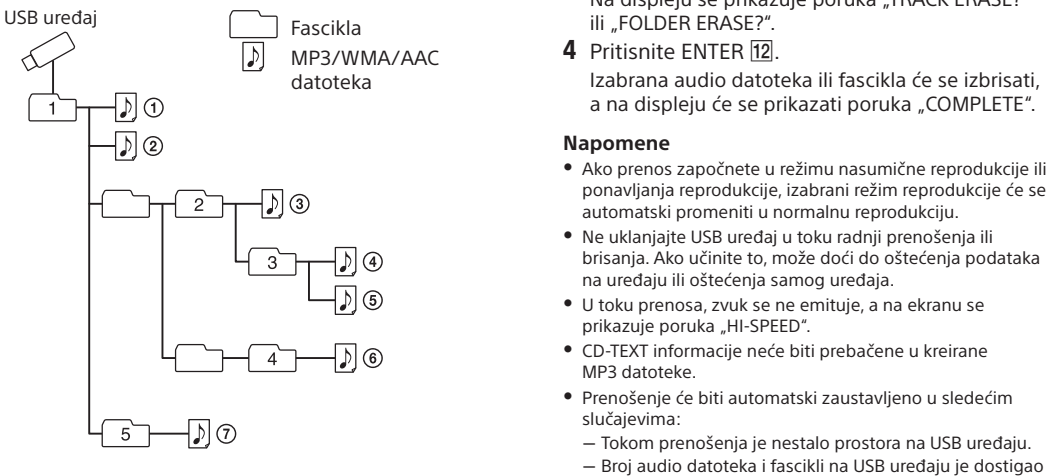

- Napomene o USB uređajima**
- U sledećim slučajevima može da prođe dosta vremena dok ne počne reprodukcija:
 - struktura fasciklle je složena,
 - kapacitet USB uređaja je skoro popunjen.
- Na USB uređaju koji sadrži MP3/WMA/AAC datoteke nemojte da čuvate ostale tipove datoteka ili nepotrebne fascikle.
- U toku reprodukcije, audio datoteke koje nisu MP3, WMA i AAC datoteke preskaču se čak i ako se nalaze u fascikli.
- Ova jedinica podržava sledeće audio formate:
 - MP3: oznaka tipa datoteke „.mp3“
 - WMA: oznaka tipa datoteke „.wma“
 - AAC: oznaka tipa datoteke „.m4a“, „.3gp“, i „.mp4“
- Imajte u vidu to da čak i kada naziv datoteke ima odgovarajuću oznaku tipa, ali je datoteka zapravo kreirana u različitom audio formatu, može doći do pojave šuma ili kvara jedinice.
- Format MP3 PRO nije podržan.
- WMA datoteke kodirane u formatima WMA DRM, WMA Lossless i WMA PRO nije moguće reprodukovati.
- AAC datoteke kodirane u formatu AAC sa zahtitom autorskim prava ne mogu da se reprodukuju.
- Ova jedinica podržava profil AAC-LC (AAC Low Complexity).

Slušanje muzike bežičnim putem sa BLUETOOTH uređaja

Koristeći BLUETOOTH vezu, možete da slušate muziku sa bežično povezanim BLUETOOTH uređaja kao što su mobilni telefoni, pametni telefoni, muzički plejeri itd.



Uparivanje ove jedinice sa BLUETOOTH uređajem

BLUETOOTH uređaji moraju prethodno da budu „upareni“ jedan sa drugim. Kada se BLUETOOTH uređaji upare, nema potrebe da ih ponovo uparujete, osim ako dode do brisanja informacija o uparivanju.

Uparivanje sa BLUETOOTH uređajem koji nije NFC-kompatibilan:

Uparivanje sa NFC-kompatibilnim pametnim telefonom:

pogledajte **Obrazac A**

Uparivanje sa NFC-kompatibilnim pametnim telefonom:

pogledajte **Obrazac B**

Uparivanje sa BLUETOOTH uređajem koji nije NFC-kompatibilan

Da biste obavili ovu radnju, držite BLUETOOTH uređaj i jedinicu na međusobnom rastojanju od 1 metra.

- Pritisnite BLUETOOTH **18** da biste uključili funkciju BLUETOOTH.
- Ako nemate uparenih uređaja, kao što je to slučaj kada pritisnete BLUETOOTH **18** prvi put nakon što ste kupili jedinicu, tada jedinica automatski ulazi u režim uparivanja, a indikator BLUETOOTH **18** i poruka „PAIRING“ trepere na displeju.




Uparivanje dva ili više BLUETOOTH uređaja

Držite pritisnuto BLUETOOTH (–PAIRING) **18** dok ne začujete dva zvučna signala.

- Uključite funkciju BLUETOOTH na BLUETOOTH uređaju.
- Obavite postupak uparivanja na BLUETOOTH uređaju da biste detektovali jedinicu.
- Izaberite „ZS-RS60BT“ prikazan na displeju BLUETOOTH uređaja. Ako se „ZS-RS60BT“ ne prikaže na displeju uređaja, ponovite postupak od 2. koraka.
- Ako je potrebno uneti šifru* na displeju BLUETOOTH uređaja, unesite „0000“.
- Ako je potrebno uneti šifru* na displeju BLUETOOTH uređaja, unesite „0000“.

BLUETOOTH veza je uspostavljena. Na displeju će se prikazati „BT AUDIO“.

* Šifra* može da se naziva i „ključ“, „PIN kôd“, „PIN broj“ ili „lozinka“.



Savet

Možete da uparite do 8 BLUETOOTH uređaja. Ako uparujete dveeri BLUETOOTH uređaje, najmanje povezani uređaj će biti izbrisani.

Napomene

- Režim uparivanja jedinice se otkazuje nakon oko 5 minuta, a indikator BLUETOOTH **18** treperi. Ako se uparivanje otkáže pre nego što se postupak obavi, ponovite postupak od 1. koraka.

* Šifra jedinice je fiksirana na „0000“. Jedinica ne može da se upari sa BLUETOOTH uređajem čija šifra nije „0000“.

Obrazac B

Uparivanje sa NFC-kompatibilnim pametnim telefonom

Prostim dodirivanjem jedinice NFC-kompatibilnim pametnim telefonom, jedinica se uključuje i automatski prebacuje u funkciju BLUETOOTH, a zatim se uparuje i povezuje sa njim.

Kompatibilni pametni telefoni

Pametni telefoni sa ugrađenom funkcijom NFC (operativni sistem: Android™ 2.3.3 ili noviji, izuzev verzije Android 3.x)

- Uključite funkciju NFC na pametnom telefonu. Detaljne informacije potražite u uputstvu za upotrebu koje ste dobili uz pametni telefon.

Ako je operativni sistem vašeg pametnog telefona Android 2.3.3 ili noviji, ali stariji od verzije Android 4.1

Preditre na 2. korak.

Ako je operativni sistem vašeg pametnog telefona Android 4.1 ili noviji

Preditre na 4. korak.

- Preuzmite i instalirajte aplikaciju „NFC Easy Connect“ na pametni telefon. „NFC Easy Connect“ je originalna aplikacija koju je Sony napravio za Android telefone i dostupna je u prodavnici Google Play™.
- Potražite „NFC Easy Connect“ ili skenirajte dvodimenzionalni kôd da biste preuzeli i instalirali besplatnu aplikaciju. Moraćete da platite troškove komunikacije da biste preuzeli aplikaciju.
- Aplikacija možda nije dostupna u nekim državama i/ili regionima.

- Savet**
- Na nekim pametnim telefonima, povezivanje jednim dodirom je možda dostupno i bez preuzimanja aplikacije „NFC Easy Connect“. U tom slučaju, rukovanje takvim pametnim telefonom i njegove specifikacije mogu se razlikovati od ovog opisa. Detaljne informacije potražite u uputstvu za upotrebu koje ste dobili uz pametni telefon.

Za dvodimenzionalni kôd: Koristite aplikaciju za čitanje dvodimenzionalnog koda.



- Pokrenite aplikaciju „NFC Easy Connect“ na pametnom telefonu. Uverite se da je prikazan ekran aplikacije.

- Dodirnite jedinicu pametnim telefonom. Nastavite da dodirujete pametni telefon oznaku **N 20** na jedinici dok se pametni telefon ne odazove.

Napomena

Ako je pametni telefon zaključan, neće funkcionisati. Otključajte pametni telefon, a zatim njime ponovo dodirnite oznaku **N 20**.

