

Osobni audio sustav

CR Upute za upotrebu

CMT-V11iP

<http://www.sony.net/>



Made for
iPod iPhone

UPPOZORENJE

Da biste smanjili rizik od požara, ne pokrivajte ventilacijski otvor uređaja novinama, stolnjacima, zavjesama itd. Ne stajavajte otvorene izvore vatre, kao što su upejaljeni svjećice, na uređaju.

Kako biste smanjili rizik od požara ili električnog udara, ne izlažite uređaju kapanju ili polijevanju i na njega ne stavljavajte predmet napunjene tekućinom kao što su vaze. Nemojte postavljati uređaj u затvorenim prostorima kao što je policia za knjige ili ugrađena vitrina.

Budući da se glavni utikač adaptera za izmjeničnu struju upotrebljava za isključivanje adaptera iz struje, spojite ga u lako dostupnu struju utičnicu. Ako primijetite neuboljajeno ponašanje adaptera, odmah isključite glavni utikač iz strujne utičnice.

Ne izlažite baterije ili uređaj s ugradenim baterijama prekomjernoj toplosti, kao što je sunčeva svjetlost, vatra ili slično.

Adapter za izmjeničnu struju nije isključen iz struje sve dok je priključen u struju utičnicu, čak i ako je sam uređaj isključen.

Ploča s nazivom smještena je na donjem vanjskom dijelu uređaja i na površini adaptera za izmjeničnu struju.

OPREZ
Upotreba optičkih instrumenata s ovim uređajem povećava rizik oštećenja očiju.

Ovaj je uređaj klasificiran kao CLASS 1 LASER proizvod. Ta se oznaka nalazi u donjem dijelu s vanjske strane uređaja.

Obavijest za korisnika: sljedeće informacije primjenjive su samo za opremu koja je prodana u državama koje primjenjuju direktive EU.

Proizvod je proizveden u imu tvrtke ili ga je proizvela tvrtka Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan. Upiti koji se odnose na usklađenost proizvoda sa zakonodavstvom Europejske unije trebaju se uputiti ovlaštenom predstavniku, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka. Ako imate pitanja vezana uz servis ili jamstvo, обратите se na adresu navedene u zasebnim dokumentima o servisu i jamstvu.

Za korisnike u Europi i Australiji:


Odlaganje stare električne i elektroničke opreme (primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama koje imaju sustave za odvojeno prikupljanje otpada)

Simbol na proizvodu ili njegovom pakirajućem materijalu označava da se proizvod ne smije odlagati kao kućanski otpad. Umjesto toga mora se odlaziti na odgovarajuće odlagalište za recikliranje električne i elektroničke opreme. Ispravnim odlaganjem ovog proizvoda pomažete u sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi moglo doći neispravnom odlaganjem ovog proizvoda. Recikliranje materijala pomaže u očuvanju prirodnih resursa.

Dodatane informacije o recikliranju ovog proizvoda zatražite od lokalne gradske uprave, komunalne službe za zbrinjavanje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod. Odgovarajuća dodatna oprema: daljinski upravljač

Položaj kontrola


Uredaj (gornja strana)

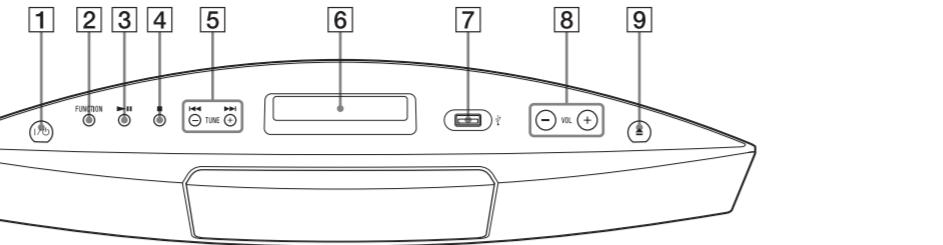

6 Ploča zaslona

Kad se sustav uključi, na ploči zaslona pojavljuje se status postavki. Kada sustav priđe u stanje pripravnosti, status postavki nestaje s ploče zaslona.

Uredaj (prednja strana)

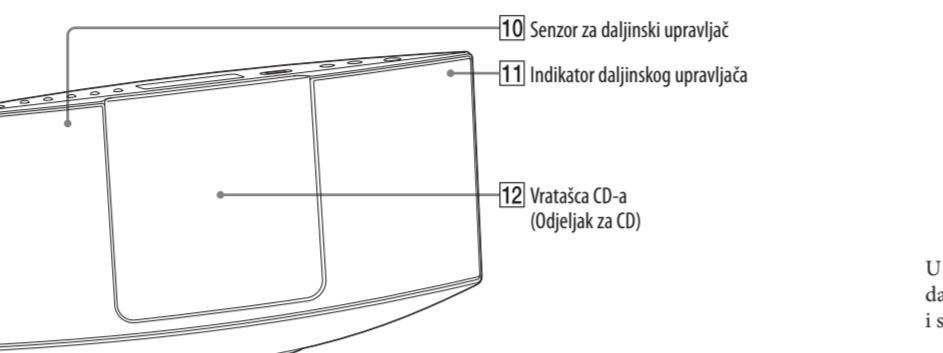

11 Indikator daljinskog upravljača

Svetlji žuto kada uređaj prima signal iz daljinskog upravljača.



Odlaganje rabljenih baterija (primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama sa sustavima za odvojeno prikupljanje otpada)

Ovaj simbol na bateriji ili na pakirajućem materijalu označava da se baterija priložena s proizvodom ne smije odlagati kao kućanski otpad.

Na određenim baterijama ovaj je simbol može pojaviti u kombinaciji s kemijskim simbolom. Kemijski simbol za živu (Hg) ili olovu (Pb) podan je ako baterija sadrži više od 0,0005 % žive ili 0,004% olova. Ispravnim odlaganjem baterija pomaze otvoreni u sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi moglo doći neispravnom odlaganjem baterija. Recikliranje materijala pomaže u očuvanju prirodnih resursa.

U slučaju da proizvodi iz sigurnosnih, izvedbenih ili razloga integritetu podataka zahtijevaju trajnu povezanost s baterijom, tu bateriju može zamijeniti samo ovlašteno servisno osoblje. Da biste osigurali da se s baterijom ispravno postupa, proizvod nakon isteka vremena razine olovne baterije R6 (veličina AA), najprije stavljajući stranu s polom **+**, u skladu s dolje prikazanim položajem polova.

Radnje

Reprodukacija CD/MP3 diska

1 Odaberite funkciju CD-a.

Pritisnite CD FUNCTION **2** na daljinskom upravljaču ili uzastopno pritišćite FUNCTION **2** na uređaju.

2 Otvorite vratašca CD-a.


Na uređaju pritisnite **▲** (Open/Close) **9**.

▲ (Otvaranje/Zatvaranje) **9**

3 Postavite disk.

Pritisnite središnji dio diska s dva prsta da disk legne na mjesto.

Postavite disk s označenom stranom okrenutom prema naprijed.

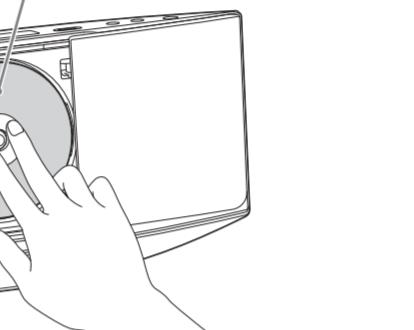

4 Zatvorite vratašca CD-a.

Na uređaju pritisnite **▲** (Open/Close) **9**.

Prikazuje se poruka „READING“.

5 Započnite reprodukciju.

Pritisnite **▶** **3** na daljinskom upravljaču ili pritisnite **▶** **3** na uređaju.

Izbacivanje diska

Pritisnite **▲** (Open/Close) **9** na uređaju i izvadite disk tako da mu podignite rub istodobno držeći prst na središnjoj osi.

Napomena

* Sustav će automatski zatvoriti vratašca CD-a **12** ako prode nekoliko minuta bez ikakvih radnji dok su vratašca otvorena.

* Ne mijenjajte stare baterije s novima, kao ni razlike vrste baterija.

* Ako daljinski upravljač ne namjerava upotrebjavati dulje vrijeme, uklonite baterije kako biste izbjegli moguća oštećenja uzrokovana curenjem baterije i korozijom.

* Uobičajeni vijetlima upotrebe baterije bi trebale trajati oko 6 mjeseci.

* Ne mijenjajte stare baterije s novima, kao ni razlike vrste baterija.

* Ako daljinski upravljač ne namjerava upotrebjavati dulje vrijeme, uklonite baterije kako biste izbjegli moguća oštećenja uzrokovana curenjem baterije i korozijom.

* Ako daljinski upravljač ne namjerava upotrebjavati dulje vrijeme, uklonite baterije kako biste izbjegli moguća oštećenja uzrokovana curenjem baterije i korozijom.

* Ako daljinski upravljač ne namjerava upotrebjavati dulje vrijeme, uklonite baterije kako biste izbjegli moguća oštećenja uzrokovana curenjem baterije i korozijom.

* Ako daljinski upravljač ne namjerava upotrebjavati dulje vrijeme, uklonite baterije kako biste izbjegli moguća oštećenja uzrokovana curenjem baterije i korozijom.

* Ako daljinski upravljač ne namjerava upotrebjavati dulje vrijeme, uklonite baterije kako biste izbjegli moguća oštećenja uzrokovana curenjem baterije i korozijom.

* Ako daljinski upravljač ne namjerava upotrebjavati dulje vrijeme, uklonite baterije kako biste izbjegli moguća oštećenja uzrokovana curenjem baterije i korozijom.

* Ako daljinski upravljač ne namjerava upotrebjavati dulje vrijeme, uklonite baterije kako biste izbjegli moguća oštećenja uzrokovana curenjem baterije i korozijom.

* Ako daljinski upravljač ne namjerava upotrebjavati dulje vrijeme, uklonite baterije kako biste izbjegli moguća oštećenja uzrokovana curenjem baterije i korozijom.

* Ako daljinski upravljač ne namjerava upotrebjavati dulje vrijeme, uklonite baterije kako biste izbjegli moguća oštećenja uzrokovana curenjem baterije i korozijom.

* Ako daljinski upravljač ne namjerava upotrebjavati dulje vrijeme, uklonite baterije kako biste izbjegli moguća oštećenja uzrokovana curenjem baterije i korozijom.

* Ako daljinski upravljač ne namjerava upotrebjavati dulje vrijeme, uklonite baterije kako biste izbjegli moguća oštećenja uzrokovana curenjem baterije i korozijom.

* Ako daljinski upravljač ne namjerava upotrebjavati dulje vrijeme, uklonite baterije kako biste izbjegli moguća oštećenja uzrokovana curenjem baterije i korozijom.

* Ako daljinski upravljač ne namjerava upotrebjavati dulje vrijeme, uklonite baterije kako biste izbjegli moguća oštećenja uzrokovana curenjem baterije i korozijom.

* Ako daljinski upravljač ne namjerava upotrebjavati dulje vrijeme, uklonite baterije kako biste izbjegli moguća oštećenja uzrokovana curenjem baterije i korozijom.

* Ako daljinski upravljač ne namjerava upotrebjavati dulje vrijeme, uklonite baterije kako biste izbjegli moguća oštećenja uzrokovana curenjem baterije i korozijom.

* Ako daljinski upravljač ne namjerava upotrebjavati dulje vrijeme, uklonite baterije kako biste izbjegli moguća oštećenja uzrokovana curenjem baterije i korozijom.

* Ako daljinski upravljač ne namjerava upotrebjavati dulje vrijeme, uklonite baterije kako biste izbjegli moguća oštećenja uzrokovana curenjem baterije i korozijom.

* Ako daljinski upravljač ne namjerava upotrebjavati dulje vrijeme, uklonite baterije kako biste izbjegli moguća oštećenja uzrokovana curenjem baterije i korozijom.

* Ako daljinski upravljač ne namjerava upotrebjavati dulje vrijeme, uklonite baterije kako biste izbjegli moguća oštećenja uzrokovana curenjem baterije i korozijom.

* Ako daljinski upravljač ne namjerava upotrebjavati dulje vrijeme, uklonite baterije kako biste izbjegli moguća oštećenja uzrokovana curenjem baterije i korozijom.

* Ako daljinski upravljač ne namjerava upotrebjavati dulje vrijeme, uklonite baterije kako biste izbjegli moguća oštećenja uzrokovana curenjem baterije i korozijom.

* Ako daljinski upravljač ne namjerava upotrebjavati dulje vrijeme, uklonite baterije kako biste izbjegli moguća oštećenja uzrokovana curenjem baterije i korozijom.

* Ako daljinski upravljač ne namjerava upotrebjavati dulje vrijeme, uklonite baterije kako biste izbjegli moguća oštećenja uzrokovana curenjem baterije i korozijom.

* Ako daljinski upravljač ne namjerava upotrebjavati dulje vrijeme, uklonite baterije kako biste izbjegli moguća oštećenja uzrokovana curenjem baterije i korozijom.

* Ako daljinski upravljač ne namjerava upotrebjavati dulje vrijeme, uklonite baterije kako biste izbjegli moguća oštećenja uzrokovana curenjem baterije i korozijom.

* Ako daljinski upravljač ne namjerava upotrebjavati dulje vrijeme, uklonite baterije kako biste izbjegli moguća oštećenja uzrokovana curenjem baterije i korozijom.

* Ako daljinski upravljač ne namjerava upotrebjavati dulje vrijeme, uklonite baterije kako biste izbjegli moguća oštećenja uzrokovana curenjem baterije i korozijom.

* Ako daljinski upravljač ne namjerava upotrebjavati dulje vrijeme, uklonite baterije kako biste izbjegli moguća oštećenja uzrokovana curenjem baterije i korozijom.

* Ako daljinski upravljač ne namjerava upotrebjavati dulje vrijeme, uklonite baterije kako biste izbjegli moguća oštećenja uzrokovana curenjem baterije i korozijom.

* Ako daljinski upravljač ne namjerava upotrebjavati dulje vrijeme, uklonite baterije kako biste izbjegli moguća oštećenja uzrokovana curenjem baterije i korozijom.

* Ako daljinski upravljač ne namjerava upotrebjavati dulje vrijeme, uklonite baterije kako biste izbjegli moguća oštećenja uzrokovana curenjem baterije i korozijom.

* Ako daljinski upravljač ne namjerava upotrebjavati dulje vrijeme, uklonite baterije kako biste izbjegli moguća oštećenja uzrokovana curenjem baterije i korozijom.

* Ako daljinski upravljač ne namjerava upotrebjavati dulje vrijeme, uklonite baterije kako biste izbjegli moguća oštećenja uzrokovana curenjem baterije i korozijom.

* Ako daljinski upravljač ne namjerava upotrebjavati dulje vrijeme, uklonite baterije kako biste izbjegli moguća oštećenja uzrokovana curenjem baterije i korozijom.

* Ako daljinski upravljač ne namjerava upotrebjavati dulje vrijeme, uklonite baterije kako biste izbjegli moguća oštećenja uzrokovana curenjem baterije i korozijom.

* Ako daljinski upravljač ne namjerava upotrebjavati dulje vrijeme, uklonite baterije kako biste izbjegli moguća oštećenja uzrokovana curenjem bater

• Ovaj sustav ne može reproducirati audio datoteke na USB uređaju u sljedećim slučajevima:
–ako je ukupni broj audio datoteka u mapi veći od 999
–ako ukupni broj audio datoteka na USB uređaju prekorče 3000
–ako je ukupni broj mapa na USB uređaju veći od 1000 (uključujući mapu „ROOT“ i prazne mape).
Ovi brojevi mogu varirati ovisno o strukturi datoteka i mape.
Ne sprejmajte ostale vrste datoteka ili bespotrebne mapu na USB uređaju koji sadrži audio datoteku.
• Sustav može reproducirati samo 9 razina mape (uključujući mapu „ROOT“).
• Ovaj sustav ne podržava nužno sve funkcije kojima priključen na USB uređaj raspolaže.
• Mapu u kojoj nema audio datoteka se preskaku.
• Audio formati koji podržava sustav su:
–MP3: datotečni nastavak „.mp3“
–WMA: datotečni nastavak „.wma“
Napominjemo da, čak i ako naziv datoteke ima ispravan datotečni nastavak, a stvarna se datoteka razlikuje, reprodukciju te datoteku može proučiti šum ili uzrokovati kvar sustava.

Korištenje sustava kao punjač baterija

Ako je sustav uključen, možete ga koristiti kao punjač baterija za USB uređaje s mogućnošću ponovnog punjenja.
Punjeno počinje ako je USB uređaj priključen na USB ulaz [7]. Na zaslonu USB uređaja prikazuje se status punjenja. Pojednostavite potražite u korisničkom priručniku USB uređaja.

Prekidanje punjenja USB uređaja

Uklonite USB uređaj.

Napomena u vezi s punjenjem USB uređaja
USB uređaj ne možete puniti dok je sustav isključen.

Reprodukcijski uređaj iPod/iPhone

1 Priključite USB kabel koji ste dobili s uređajem iPod/iPhone na USB ulaz [7] na uređaju.

2 Odaberite funkciju USB.

Uzastopce pritište BUBUS FUNCTION [2] na daljinskom upravljaču ili FUNCTION [2] na uređaju.

3 Započnete reprodukciju nakon što provjerite je li se na zaslonu pojavila poruka „iPod“.
Na daljinskom upravljaču pritišnite ▶ [3] ili pritišnite ▶▶ [3] na uređaju.

Upotreba uređajem iPod/iPhone

Radnja	Pritisnite
Pauziranje reprodukcije	$\text{II} \text{ (3)}$ / ▶ (3) (ili ▶▶ (3))
Odabir pjesme ili poglavljajućeg audio knjige/podcast-a	$\text{◀◀} \text{ (5)}$. Za brzo premotavanje unatrag ili unaprijed pritišnite i držite gumb.
Traženje određenog mjesto u pjesmi ili poglavljajućem audio knjige/podcast-u	Tijekom reprodukcije držite pritisnutim gumb $\text{◀◀} \text{ (5)}$, a zatim ga otpustite na željenom mjestu.
Odabir željene stave	+ (17) / - (17) .
Kretanje kroz izbornike uređaja iPod	▲ / ▼ (2) .
Povrat na prethodni izbornik	RETURN [20] / ◀ (2) .

Korištenje sustava kao punjač baterija
Dok je sustav uključen, možete ga koristiti kao punjač baterija za uređaj iPod/iPhone.

Da biste vidjeli puni li je uređaj iPod/iPhone, provjerite ikonu baterije na njemu. U poglavljiju „Specifikacije“ u dijelu „Odjeljak uređaja iPod/iPhone“ potražite pogonska modela uređaja iPod/iPhone kompatibilnih s ovim sustavom.

Prekid punjenja uređaja iPod/iPhone

Uklonite priključeni uređaj iPod/iPhone iz uređaja.

Napomena
• Radne karakteristike sustava mogu varirati, ovisno o specifikacijama iPod ili iPhone priključujući na sustav putem USB ulaza.

• Kada se uređaj iPod/iPhone priključi na sustav putem USB ulaza, najprije će se pojavitи poruka „CONNECT“, a zatim „AM“.

• Nemojte prenositi sustav dok je na njega priključen uređaj iPod/iPhone. U protivnom može doći do kvara.

• Prilikom prikupljanja ili isključivanja uređaja iPod/iPhone iz sustava držite jednom rukom i pazite da slučajno ne pritisnete kontrole na uređaju iPod/iPhone.

• Informacije o upotrebi uređaja iPod/iPhone potražite u korisničkom priručniku.

• Tvrda Sony ne snosi odgovornost u slučaju da se podaci snimljeni na uređaju iPod/iPhone izgube ili oštete tijekom upotrebe uređaja priključenog na ovaj sustav.

Upotreba dodatnih audio komponenti

1 Pripremite izvor zvuka.
Priključite dodatnu audio komponentu u priključak AUDIO IN [2] na uređaju pomoću audio analognog kabla (nije priložen).

2 Smanjite glasnoću.
Pritisnite VOLUME – [8].

3 Odaberite funkciju AUDIO IN.
Uzastopce pritište gumb AUDIO IN na FUNCTION [2] na daljinskom upravljaču ili FUNCTION [2] na uređaju.

4 Započnete reprodukciju.
Pokrenite reprodukciju priključene komponente i prilagodite jačinu zvuka.

Napomena
Sustav može automatski prijeći u stanje pripravnosti ako je jačina zvuka priključene komponente preniska. Podesite jačinu zvuka komponente. Pogledajte odjeljak „Isključivanje funkcije automatskog stanja pripravnosti“.

Priključivanje zvuka

Radnja	Pritisnite
Priključivanje jačine zvuka	VOLUME + / – [8].
Generiranje dinamičnog zvuka	BASS BOOST [24].
Postavljanje zvučnog efekta	Uzastopce pritište SOUND EFFECT [25] dok se ne prikaže željeni zvučni efekti. Svak put kada pritišnete taj gumb, zvučni efekti prikazuju se sljedećim redoslijedom: „ROCK“ → „POP“ → „JAZZ“ → „FLAT“.
Postavljanje zvučnog efekta	Uzastopce pritište SOUND EFFECT [25] dok se ne prikaže željeni zvučni efekti. Svak put kada pritišnete taj gumb, zvučni efekti prikazuju se sljedećim redoslijedom: „ROCK“ → „POP“ → „JAZZ“ → „FLAT“.

7 Isključite sustav.

Pritisnite I/O [1]. Sustav se automatski uključuje prije memoriranog vremena.
Ako je sustav uključen u memorirano vrijeme, mjeraca vremena reprodukcije neće se pokrenuti. Ne upravljajte sustavom od uključenja sustava pa do vremena početka reprodukcije.
Ako je izvor zvuka postavljen na FM/AM stanicu za mjeraca vremena, sustav se automatski uključuje 15 sekundi prije memoriranog vremena. Ako je izvor zvuka postavljen na CD/USB, sustav se automatski uključuje 30 sekundi prije memoriranog vremena.

Prijava postavki

- Pritisnite TIMER MENU [18].
- Uzastopce pritište + / - [21] da biste odabrali „SELECT“, a zatim pritišnite □ [17].
- Uzastopce pritište + / - [21] da biste odabrali „PLAY SEL“, a zatim pritišnite □ [17].

Promjena zaslona

Radnja	Pritisnite
Promjena informacija na zaslonu ¹⁾	DISPLAY [23] uzastopce dok je sustav uključen.
Promjena načina prikaza (vidi dolje)	DISPLAY [23] uzastopce dok je sustav isključen.

¹⁾Na primjer, možete prikazati informacije o CD/MP3 disku na USB uređaju, kao što su sljedeće:

CD-DA disk
–preostalo vrijeme reprodukcije pjesme tijekom reprodukcije
–ukupno preostalo vrijeme reprodukcije

MP3 disk/USB uređaj
–naziv zapisnika („.mp3“)
–naziv izvođača („.mp3“)
–naziv albuma („.mp3“)

Sustav nudi sljedeće načine rada zaslona.
Način rada zaslona **Kada je sustav isključen**
Štredni način rada¹⁾ Zaslonski je isključen radi ušteda energije. Mjeraca vremena i sat i dalje rade.
Sat²⁾ Prikazuje se sat.

¹⁾Ne možete postaviti sat u način za stendu energije.
²⁾Prikaz sat-a automatski prelazi u način za stendu energije nakon 8 sekundi.

Napomena o prikazanim informacijama

• Kada podaci sadrže znakove dvostrukih bajta, svaki će od tih znakova zauzeti 2 bajta.

• Ne možete se prikazati:

–ukupno vrijeme reprodukcije za MP3 disk i USB uređaj

–ukupno preostalo vrijeme reprodukcije za MP3 disk i USB uređaj

–ukupno preostalo vrijeme reprodukcije za MP3 datoteku na MP3 disku ili MP3/WMA datoteku na USB uređaju

• Ne možete se prikazati:

–protokol vrijeme reprodukcije za MP3 datoteku kodirane pomoću VBR-a (varijabilna brzina prijenosa)

–nazivni mapa ili datoteka koji ne poštuju ISO9660 razinu 1, razinu 2 ili prošireni format Joliet.

• Može se prikazati:

–ukupno vrijeme reprodukcije za CD-DA disk (osim kad je odabran PGW način, a uređaj za reprodukciju zaustavljen)

–preostalo vrijeme reprodukcije za pjesmu na CD-DA disku

–preostalo vrijeme reprodukcije za CD-DA disk (samo je tijekom reprodukcije odabran način isključivanja reprodukcije)

–informacije ID3 oznaka za MP3 datoteku kada se koriste ID3 oznake verzije 1 i verzija 2 (prikaz ID3 oznake verzije 2 je prednost kada se za jednu MP3 datoteku koriste ID3 oznake verzije 1 i verzija 2), pri čemu su dostašena velika slova (A do Z), mala slova (a do z) (mala će slova biti prikazana kao velika), brojevi (0 do 9) i znakovi (* % ^ + - . < > ? @ [\] `)

–najviše 64 znaka za ID3 oznaku, pri čemu su dostašena velika slova (A do Z), mala slova (a do z) (mala će slova biti prikazana kao velika), brojevi (0 do 9) i znakovi (* % ^ + - . < > ? @ [\] `)

–najviše 64 znaka za ID3 oznaku, pri čemu su dostašena velika slova (A do Z), mala slova (a do z) (mala će slova biti prikazana kao velika), brojevi (0 do 9) i znakovi (* % ^ + - . < > ? @ [\] `)

–najviše 64 znaka za ID3 oznaku, pri čemu su dostašena velika slova (A do Z), mala slova (a do z) (mala će slova biti prikazana kao velika), brojevi (0 do 9) i znakovi (* % ^ + - . < > ? @ [\] `)

–najviše 64 znaka za ID3 oznaku, pri čemu su dostašena velika slova (A do Z), mala slova (a do z) (mala će slova biti prikazana kao velika), brojevi (0 do 9) i znakovi (* % ^ + - . < > ? @ [\] `)

–najviše 64 znaka za ID3 oznaku, pri čemu su dostašena velika slova (A do Z), mala slova (a do z) (mala će slova biti prikazana kao velika), brojevi (0 do 9) i znakovi (* % ^ + - . < > ? @ [\] `)

–najviše 64 znaka za ID3 oznaku, pri čemu su dostašena velika slova (A do Z), mala slova (a do z) (mala će slova biti prikazana kao velika), brojevi (0 do 9) i znakovi (* % ^ + - . < > ? @ [\] `)

–najviše 64 znaka za ID3 oznaku, pri čemu su dostašena velika slova (A do Z), mala slova (a do z) (mala će slova biti prikazana kao velika), brojevi (0 do 9) i znakovi (* % ^ + - . < > ? @ [\] `)

–najviše 64 znaka za ID3 oznaku, pri čemu su dostašena velika slova (A do Z), mala slova (a do z) (mala će slova biti prikazana kao velika), brojevi (0 do 9) i znakovi (* % ^ + - . < > ? @ [\] `)

–najviše 64 znaka za ID3 oznaku, pri čemu su dostašena velika slova (A do Z), mala slova (a do z) (mala će slova biti prikazana kao velika), brojevi (0 do 9) i znakovi (* % ^ + - . < > ? @ [\] `)

–najviše 64 znaka za ID3 oznaku, pri čemu su dostašena velika slova (A do Z), mala slova (a do z) (mala će slova biti prikazana kao velika), brojevi (0 do 9) i znakovi (* % ^ + - . < > ? @ [\] `)

–najviše 64 znaka za ID3 oznaku, pri čemu su dostašena velika slova (A do Z), mala slova (a do z) (mala će slova biti prikazana kao velika), brojevi (0 do 9) i znakovi (* % ^ + - . < > ? @ [\] `)

–najviše 64 znaka za ID3 oznaku, pri čemu su dostašena velika slova (A do Z), mala slova (a do z) (mala će slova biti prikazana kao velika), brojevi (0 do 9) i znakovi (* % ^ + - . < > ? @ [\] `)

–najviše 64 znaka za ID3 oznaku, pri čemu su dostašena velika slova (A do Z), mala slova (a do z) (mala će slova biti prikazana kao velika), brojevi (0 do 9) i znakovi (* % ^ + - . < > ? @ [\] `)

–najviše 64 znaka za ID3 oznaku, pri čemu su dostašena velika slova (A do Z), mala slova (a do z) (mala će slova biti prikazana kao velika), brojevi (0 do 9) i znakovi (* % ^ + - . < > ? @ [\] `)

–najviše 64 znaka za ID3 oznaku, pri čemu su dostašena velika slova (A do Z), mala slova (a do z) (mala će slova biti prikazana kao velika), brojevi (0 do 9) i znakovi (* % ^ + - . < > ? @ [\] `)

–najviše 64 znaka za ID3 oznaku, pri čemu su dostašena velika slova (A do Z), mala slova (a do z) (mala će slova biti prikazana kao velika), brojevi (0 do 9) i znakovi (* % ^ + - . < > ? @ [\] `)