

Kućni bioskop sa DVD uredajem

DAV-F300/F310



Sadržaj

O ovom priručniku.....3
Diskovi koje je moguće reprodukovati...4

Kako započeti sa radom

Korak 1: Razmeštaj sistema 9
Korak 2: Spajanje sistema 10

Disk

Reprodukcijska diskova.....13
Razni načini reprodukcije17
Traženje/odabir sadržaja diska.....18
Reprodukcijska MP3/JPEG/DivX®
datoteka.....19

Podešavanje zvuka

Odabir zvučnog ugođaja21

Funkcije tјunera

Memorisanje radio stanica22
Odabir memorisanih radio stanica22
Upotreba RDS (Radio Data System)
sistema23

Control for HDMI/Spoljni audio uređaj

Upotreba funkcije Control for HDMI
za "BRAVIA" Sync.....24
Reprodukcijska sa USB uređaja.....26

Dodatne funkcije

Korištenje menija za podešavanje.....27
Funkcija Sleep Timer30
Prikaz informacija o disku31

Dodatne informacije

Mere opreza32
Napomene o diskovima.....33
U slučaju problema34
Tehnički podaci40
Rečnik41
Delovi i kontrole42

0 ovom priručniku

- Uputstvo u ovom priručniku opisuje kontrole daljinskog upravljača. Takođe možete koristiti kontrole na glavnem uređaju ako imaju iste označe kao i one na daljinskom upravljaču.
- Opcije kontrolnog menija mogu se razlikovati zavisno od područja.
- "DVD" se može koristiti kao opšti naziv za DVD VIDEO, DVD+RW/DVD+R te DVD-RW/ DVD-R diskove.
- Standardno podešenje je podvučeno.

Automatski prelazak u pripravno stanje

Kad je na sistemu reprodukcija pauzirana ili zaustavljena kad je otvorena fioka ili za izvor DVD/CD nije umetnut disk, sistem će automatski preći u pripravno stanje nakon 30 minuta.

Opis u ovom uputstvu može se razlikovati od ekranskog prikaza zbog ograničenja prikaza.

Primer diskova koje sistem ne može da reprodukuje

Sistem ne može da reprodukuje sledeće diskove:

- CD-ROM/CD-R/CD-RW diskove osim onih koji su snimljeni u formatima navedenim na str. 4.
- CD-ROM diskove snimljene u PHOTO CD formatu
- Deo sa podacima CD dodatka (CD-Extra)
- CD Graphics diskove
- DVD Audio diskove
- DVD-RAM diskove
- Super Audio CD

Takođe, sistem ne može da reprodukuje sledeće diskove:

- DVD VIDEO disk sa različitim regionalnim kodom (str. 6).
- Disk koji nije standardnog oblika (na primer, u obliku kartice, srca itd.)
- Disk sa pričvršćenim papirom ili nalepnicom
- Disk sa lepljilom, celofanskom trakom ili ostatkom nalepnice
- DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW u VR (Video Recording) modu

Napomene o CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW diskovima

U nekim slučajevima CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW diskovi ne mogu da se reprodukuju na ovom sistemu zbog kvaliteta snimka ili fizičkog stanja diska, ili zbog funkcija uređaja za snimanje i sastavljačkog softvera.

Disk ne može da se reprodukuje ako nije pravilno finalizovan. Za dodatne informacije pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno uz uređaj za snimanje.

Imajte na umu da neke funkcije reprodukcije možda neće raditi kod nekih DVD+RW/DVD+R diskova, čak i ako su bili pravilno finalizovani. U tom slučaju, koristite normalnu reprodukciju za gledanje diska. Takođe nije moguća reprodukcija nekih DATA CD/DATA DVD diskova snimljenih u Packet Write formatu.

Diskovi kodirani za zaštitu autorskih prava

Ovaj uređaj je dizajniran za reprodukciju diskova koji odgovaraju Compact Disc (CD) standardu. U novije vreme neke muzičke kompanije na tržište plasiraju razne audio diskove zaštićene tehnologijom za zaštitu autorskih prava. Molimo imajte na umu da neki od tih diskova ne odgovaraju CD standardu i možda se neće reprodukovati na ovom uređaju.

Napomena o DualDisc diskovima

DualDisc je dvostrani disk koji objedinjuje snimljeni DVD materijal na jednoj strani i digitalni audio materijal na drugoj. Ipak, pošto strana sa digitalnim audio materijalom nije usklađena sa Compact Disc (CD) standardom, ne možemo da garantujemo reprodukciju na ovom proizvodu.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Kako bi mogao da reprodukuje DivX Video-on-Demand (VOD) sadržaj, ovaj DivX Certified® uređaj mora prvo da bude registrovan. Za generisanje registracionog koda pronađite odeljak za DivX VOD na meniju sa podešenjima uređaja. S tim kodom posetite www.divx.com/vod kako biste završili postupak registracije i saznali više o DivX VOD.

DivX® je registrovani zaštićeni znak kompanije DivX, Inc. i koristi se uz licencu.

Ovaj sistem koristi High-Definition Multimedia Interface (HDMI™) tehnologiju. HDMI, HDMI logo i High-Definition Multimedia Interface su zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni znakovi kompanije HDMI Licensing LLC.

"BRAVIA" je zaštitni znak kompanije Sony Corporation.

MPEG Layer-3 je tehnologija audio kodiranja i patenti koji se koriste uz dopuštenje kompanije Fraunhofer IIS i Thomson.


Windows Media je registrovani zaštitni znak kompanije Microsoft Corporation u SAD-u i/ili ostalim državama.

MPEG-4 VISUAL: OVAJ PROIZVOD KORISTI SE UZ LICENCU PREMA PORTFELJU ZA MPEG-4 VISUAL PATENT TE JE ODOBREN KORISNIKU ZA LIČNU I NEKOMERCIJALNU UPOTREBU KAKO BI MOGAO DA DEKODIRA VIDEO SADRŽAJE U SKLADU SA MPEG-4 VISUAL STANDARDOM ("MPEG-4 VIDEO") A KOJE JE KODIRAO U LIČNOJ I NEKOMERCIJALNOJ AKTIVNOSTI I/ILI IH JE DOBIO OD PRUŽAOCA VIDEO SADRŽAJA KOJI IMA DOPUŠTENJE DISTRIBUCIJE MPEG-4 VIDEO SADRŽAJA OD MPEG LA.
NE IZDAJE SE NITI SE PODRAZUMEVA LICENCA ZA BILO KOJE DRUGE SVRHE.
DODATNE INFORMACIJE O MOGUĆNOSTI UPOTREBE U REKLAMNE, INTERNE I KOMERCIJALNE SVRHE TE ZA LICENCIRANJE, MOGU SE DOBITI OD KOMPANIJE MPEG LA, LLC. POGLEDAJTE <http://www.mpeglalicensing.com/>


Kako započeti sa radom

Provera sadržaja isporuke


- Glavni uređaj (1)



- Subwoofer (1)



- Prednji zvučnici (2)



- FM žičana antena (1)



- Video kabl (1)



- Daljinski upravljač (1)



- Baterije R6 (veličina AA) (2)



- Nožice (subwoofer) (1)




- Uputstvo za upotrebu (ovaj priručnik)

Priprema daljinskog upravljača

Umetanje baterija u daljinski upravljač


Umetnите dve baterije R6 (veličina AA) (isporučene) u skladu sa oznakama polariteta \oplus i \ominus na baterijama i unutar baterijskog sandučeta.

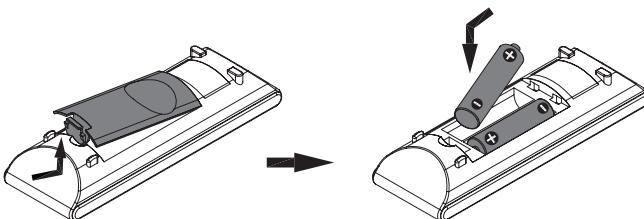

Napomene

- Nemojte da ostavljate daljinski upravljač na jako zagrejanim ili vlažnim mestima.
- Ne koristite zajedno novu i staru bateriju.
- Nemojte ubacivati nikakve strane predmete u kućište daljinskog upravljača, posebno pri zameni baterija.
- Ako duže vremena nećete koristiti daljinski upravljač, izvadite baterije kako biste sprečili moguće oštećenje usled isticanja elektrolita iz baterija i korozije.

Pričvršćivanje nožica na subwoofer

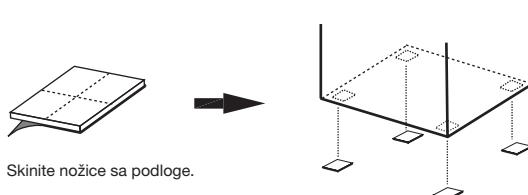


Napomena

- Oprezno postavite zvučnike i/ili stalke za zvučnike na koje su učvršćeni zvučnici na posebno obradeni pod (lakiran, poliran,...) jer bi se mogle pojaviti fleke ili će se promeniti boja.

Korak 1: Razmeštaj sistema

Za najbolji mogući surround zvuk potrebno je postaviti sve zvučnike osim subwoofera na istu udaljenost od položaja za slušanje (**A**).

- (A) Prednji zvučnik (L (levi))
- (B) Prednji zvučnik (R (desni))
- (C) Subwoofer
- (D) Glavni uređaj

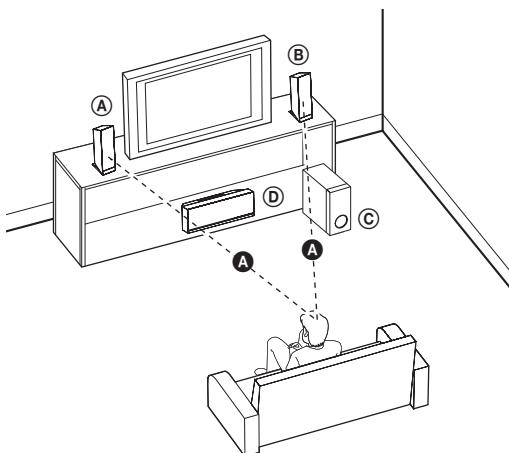


Korak 2: Spajanje sistema

Napomene

- Čvrsto spojite kablove kako biste izbegli šumove i smetnje.
- Kod spajanja druge komponente koja ima regulator glasnoće, pojačajte glasnoću na njoj na nivo pri kojem zvuk nije izobličen.

Spajanje zvučnika

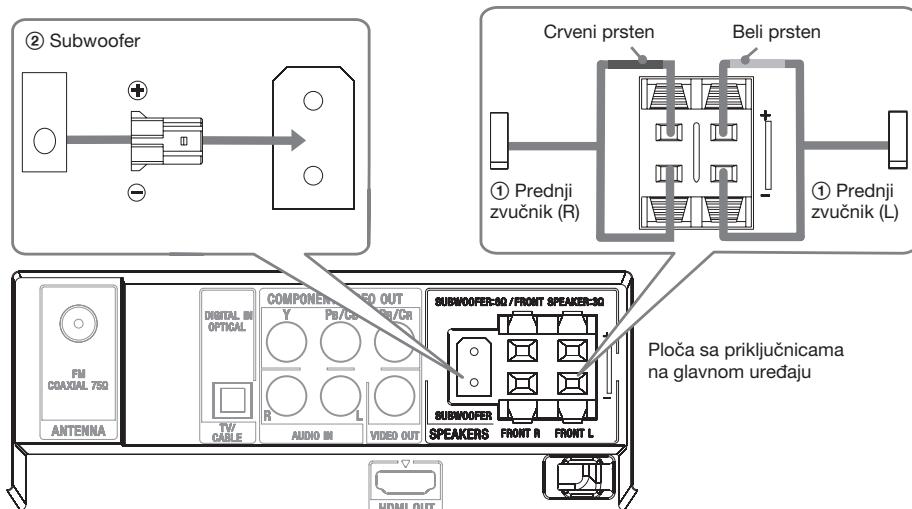







Spajanje TV prijemnika

Pre povezivanja odspojite iz električnih utičnica kablove napajanja za sve komponente.

Kad TV ima digitalnu optičku izlaznu priključnicu, možete poboljšati kvalitet zvuka spajanjem pomoću digitalnog kabla (Ⓐ).

Za izlaz video signala prema vašem TV-u, proverite ulazne video priključnice TV-a te odaberite način povezivanja Ⓐ, Ⓑ ili Ⓒ. Kvalitet slike poboljšava se redosledom od Ⓐ (standardna) do Ⓒ (HDMI).

Za slušanje TV zvuka iz zvučnika sistema, povežite TV i sistem audio kablom (opcija) (Ⓑ).

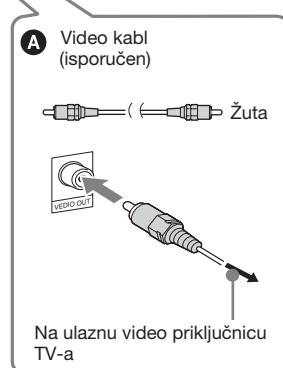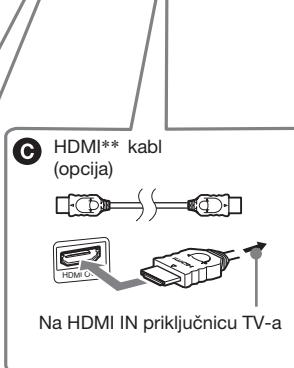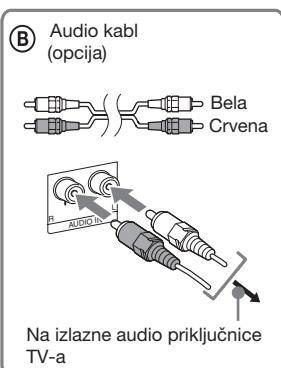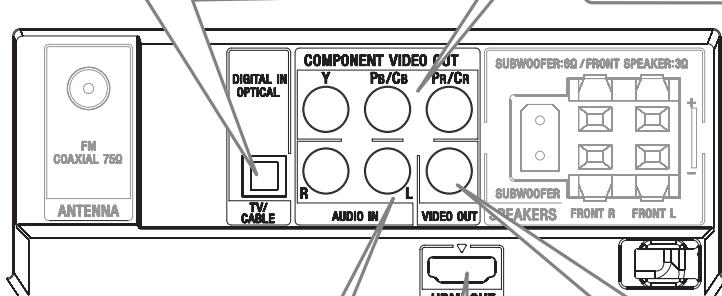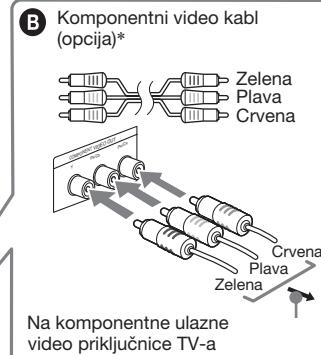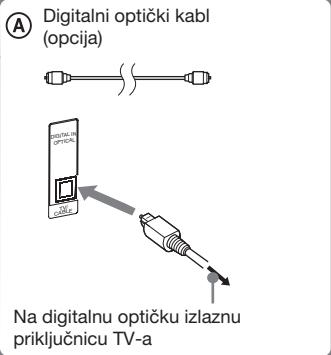

* Ako vaš TV prihvata signale progressive formata, примените ово повезивање и подесите излазни сигнал система на progressive format.

**HDMI (High-Definition Multimedia Interface)

Ako vaš TV ima HDMI priključnicu, примените ово повезивање i odaberite vrstu izlaznog signala.

Napomene

- Pri povezivanju umetnite priključak u priključnicu do kraja koliko ide.
- Pri spajanju digitalnog optičkog kabla umetnite priključak dok ne klikne (Ⓐ).
- Sistem može da prihvati digitalne i analogne signale. Digitalni signali imaju prednost pred analognim signallima. (COAXIAL ima prednost nad OPTICAL.) Ako se digitalni signal prekine, analogni signal će se procesirati nakon 2 sekunde.


Promena sistema boja (PAL ili NTSC)

- 1 Uključite TV i odaberite video ulaz.
- 2 Pritisnite I/ za uključenje sistema.
- 3 Pritisnite FUNCTION više puta ili pritisnite DVD/CD za odabir funkcije DVD/CD.
Reprodukcijski počinje automatski ako je umetnut disk sa funkcijom automatske reprodukcije.
Za zaustavljanje reprodukcije pritisnite dvaput ■.
- 4 Pritisnite SETUP dok je reprodukcija zaustavljena.
Pojavlji se meni Setup.
- 5 Pritisnite / više puta za odabir "Preference Page", zatim pritisnite .
- 6 Pritisnite / više puta za odabir "TV Type", zatim pritisnite .
- 7 Pritisnite / više puta za odabir PAL/Multi/NTSC iz prikazane liste, zatim pritisnite .
- 8 Pritisnite SETUP za isključenje menija Setup.

Napomene


- Nakon promene sistema boje na opisani način može se na kratko poremetiti prikaz na TV ekranu.
- Sistem boje ne može se podešiti za HDMI.
- Ako se slika izobliči, možete vratiti standardni sistem boje na sledeći način.
 - Pritisnite  za vadenje diska (u modu bez diska).
 - Pritisnite  DISPLAY.
 - Pritisnite .

Spajanje FM žičane antene

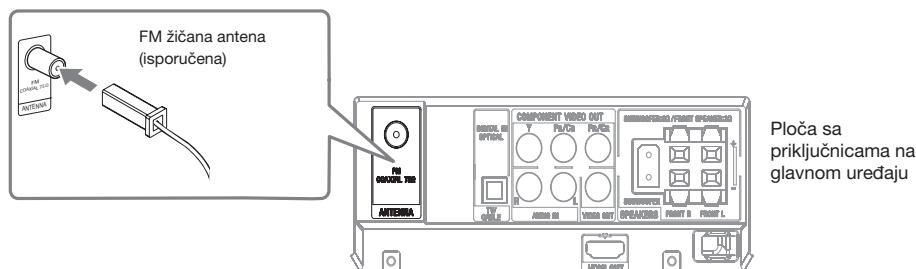

Savet



- Ako je FM prijem loš, pomoću 75-ohmskog koaksijalnog kabla (opcija) spojite glavni uređaj na spoljnju FM antenu na sledeći način.

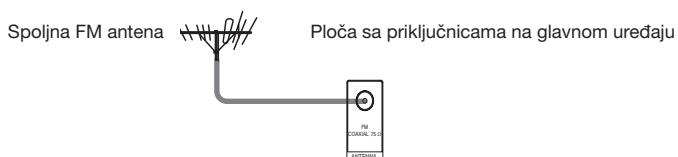

Reprodukcijski disk

DVD-V VIDEO CD C D DATA-CD DATA DVD

Zavisno od DVD VIDEO ili VIDEO CD diska, neke funkcije se mogu razlikovati ili biti ograničene. Pogledajte uputstvo za upotrebu.

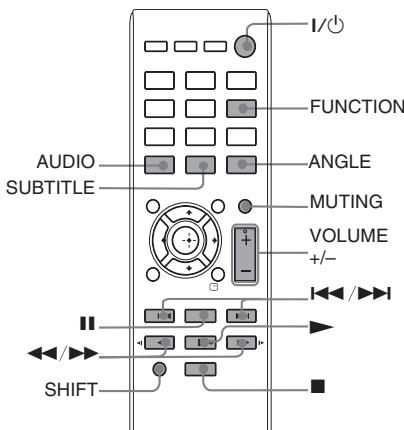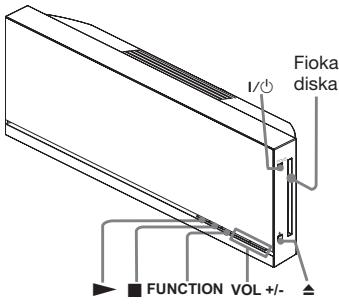

- 1 Uključite TV prijemnik.**
- 2 Na TV prijemniku odaberite video ulaz na koji je spojen sistem.**

3 Pritisnite I/∅.


Sistem se uključuje.

Ako sistem već nije podešen na "DVD", pritisnite FUNCTION više puta ili pritisnite DVD/CD za odabir funkcije DVD/CD.

Na displeju se prikazuje "NO DISC" i sistem je spreman za umetanje diska.

4 Umetnute disk.

Stavite disk u fioču kako bi ga uređaj automatski uvukao.

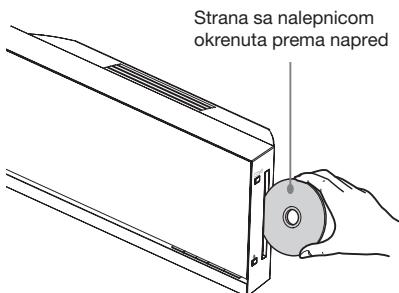

Uređaj automatski uvlači disk i zatim automatski započinje reprodukciju.

5 Pritisnite VOLUME +/- za podešavanje glasnoće.

Nivo glasnoće prikazan je na TV ekranu i na displeju uređaja.


Napomene

- Dok je sistem isključen, nemojte umetati disk u glavni uređaj.
- Zavisno od statusa sistema, nivo glasnoće se možda neće prikazati na TV ekranu.

Isključenje sistema

Pritisnite I/∅ dok je sistem uključen. Sistem ulazi u pripravno stanje.

Odabir zvučnog ugodjaja

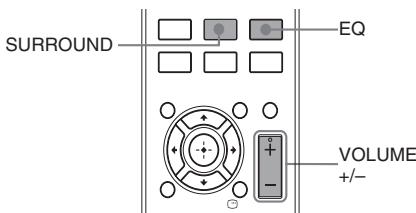

Pritisnite EQ više puta tokom reprodukcije dok se na displeju ne prikaže željeni mod.

- [FLAT]: Čist zvuk bez efekata.
- [CLASSIC]: Idealno za slušanje klasične muzike i gledanje koncerata sa DVD diska.
- [JAZZ]: Jasni srednji i visoki opsezi. Pravi atmosferu kluba gde se izvođač nalazi tačno ispred vas. Namenjeno slušanju jazz muzike i gledanju drama.
- [ROCK]: Pojačani niski i visoki opsezi za odličan zvuk filmskih efekata i atmosfere. Namenjen za akcione filmove i rock/pop muziku.

Savet

- Sistem memorije zadnji odabrani zvučni ugodaj za svaku funkciju.

Pritisnite SURROUND više puta tokom reprodukcije za odabir načina reprodukcije surround zvuka.

- [Dolby VS Wide]: Pruža širu i prostraniju prednju zvučnu sliku kad su dva zvučnika bližu, sa isto uverljivo realističnim surround zvukom pet zvučnika kao u modu Reference.
- [Dolby VS Reference]: Pruža uverljivo realističan surround zvuk pet zvučnika iz dva zvučnika gde je prividna širina zvuka u prednjem području određena udaljenošću među dva zvučnika.
- [Dolby VS Off]: Isključenje surround zvuka.

Savet

- Dolby® Virtual Speaker tehnologija je praktična nova alternativa sistemima sa više zvučnika. Primenom nove generacije tehnike omogućuje virtualni višekanalni surround zvuk kroz samo dva stereo zvučnika.

Prekid zvuka

Za uključenje zvuka možete pritisnuti MUTING ponovo ili VOLUME +.

Memorisanje radio stanica

Možete memorisati 20 FM stanica. Tada možete pristupiti svakoj od tih stanica jednostavnim odabirom pripadajućeg programskeg broja.

- 1 Pritisnite FUNCTION više puta ili FM za odabir "FM".**
- 2 Pritisnite i zadržite TUNING +/- 2 sekunde za početak podešavanja dok ne pronađete željenu radio stanicu.**
Na displeju se prikazuje "SEARCH +" ili "-" dok se ne pronađe radio stanica sa dovoljno snažnim signalom.
- 3 Zadržite SHIFT + REPEAT/PGM 3 sekunde.**
Na displeju trepće "P 01".
- 4 Pritisnite SHIFT + brojčane tipke za odabir programskeg broja.**
- 5 Pritisnite  za memorisanje.**

Savet

- Možete pritisnuti TUNING +/- u koraku 2 za ručno pretraživanje radio frekvencija uz pomak po jedan.
Na displeju će se pojaviti trenutna frekvencija (Manual Tuning).

Odabir memorisanih radio stanica

- 1 Pritisnite FUNCTION više puta ili FM za odabir "FM".**
- 2 Pritisnite PRESET +/- ili SHIFT + brojčane tipke za odabir programskeg broja.**

U slučaju smetnji FM programa

Ako se tokom slušanja FM programa čuju smetnje, možete odabrati mono prijem. Gubi se stereo efekat ali će prijem biti bolji.

Pritisnite AUDIO

[STEREO]: Stereo prijem.
[MONO]: Mono prijem.

Upotreba RDS (Radio Data System) sistema

(Samo modeli za Evropu)

Šta je Radio Data System?

RDS (Radio Data System) je sistem usluga koji omogućuje radio stanicama slanje dodatnih informacija zajedno sa redovnim programom. Ovaj prijemnik omogućuje upotrebu korisnih RDS funkcija kao što je prikaz naziva radio stanice. RDS je dostupan samo za FM stанице.*

* Samo neke FM stанице osiguravaju uslugu RDS i to samo neke od usluga RDS. Ako niste upoznati sa sistemom RDS, zatražite detaljnije informacije od vaše lokalne radio stanice.

Napomena

- RDS možda neće ispravno da radi ako podešena stanica ne emituje ispravan RDS signal ili ako je prijem loš.

RDS prijem

Jednostavno odaberite FM stanicu.

Kad podesite stanicu koja osigurava RDS usluge, na displeju se pojavi naziv stanice*.

* Ako nema RDS prijema, na displeju se neće pojaviti naziv stanice.

Prikaz naziva stанице ili frekvencije na displeju

Pritisnite DISPLAY.

Svakim pritiskom tipke  DISPLAY, na displeju se menjaju sledeći prikazi.

- ① Naziv stanice
- ② Podešena frekvencija*

* Nakon nekoliko sekundi vraća se na prvobitni prikaz.

Reprodukacija DVD-a jednim pritiskom tipke

(One-Touch Play)

Pritiskom samo na tipku ONE-TOUCH PLAY, TV se uključuje i podesi se za DVD ulaz, a sistem automatski počinje reprodukciju diska. Sa ovom funkcijom takođe radi funkcija System Audio Control.

Napomene

- One-Touch Play ne radi kad pritisnete ►.
- Proverite da li je HDMI povezivanje izvedeno pravilno te podesite [Control for HDMI] na [On].
- Zavisno od TV-a, možda se neće reproducovati početak sadržaja.
- Zavisno od strukture diska, reprodukciji će možda trebati neko vreme za početak.

Isključenje sistema zajedno sa TV prijemnikom

(System Power Off)

Kad isključite TV tipkom POWER na daljinskom upravljaču TV-a ili TV I/Ø na daljinskom upravljaču sistema, sistem se automatski isključuje.

Napomene

- Pre upotrebe System Power Off funkcije, potrebno je uključiti TV funkciju da bi se ostvarila veza između napajanja. Za detalje pogledajte uputstvo za upotrebu TV-a.

Uživanje u TV zvuku preko zvučnika ovog sistema

(System Audio Control)

Na jednostavan način možete uživati u TV zvuku preko zvučnika ovog sistema.

Za upotrebu ove funkcije, spojite sistem i TV prijemnik pomoću audio kabla (opcija) i HDMI kabla (opcija) (str. 10).

Zavisno od postavke TV prijemnika, funkcija System Audio Control se automatski uključuje kad podesite sistem na funkciju "TV/CABLE". TV zvuk se reproducuje preko zvučnika sistema i istovremeno se smanji jačina zvuka TV prijemnika.

System Audio Control možete koristiti na sledeći način:

- Dok gledate TV program te na sistemu odaberete funkciju "TV/CABLE", TV zvuk se automatski reproducuje preko zvučnika sistema.
- Jačinu zvuka zvučnika sistema možete podesiti daljinskim upravljačem TV prijemnika.
- Ako isključite sistem ili na njemu podesite neku funkciju koja nije "TV/CABLE", zvuk se reproducuje preko TV zvučnika.

System Audio Control funkcijom takođe možete upravljati pomoću TV menija. Za detalje pogledajte uputstvo za upotrebu TV-a.

Napomene

- Ako uključite TV pre uključivanja sistema, zvuk sa TV-a se na kratko neće reproducovati.
- Dok je TV u PAP modu (slika i slika), funkcija System Audio Control neće raditi. Kad TV izlazi iz PAP moda, način izlaza na TV-u se vrati na onaj pre PAP moda.
- Ako odaberete TV program pri DVD reprodukciji na ovom sistemu, funkcija "TV/CABLE" se automatski podesi na izlaz TV zvuka.
- Ako aktivirate One-Touch Play pri gledanju TV-a, aktivira se funkcija System Audio Control i isključi se TV zvuk.

Reprodukcijsa sa USB uređaja

Možete da reprodukujete audio datoteke (MP3/WMA datoteke)/JPEG slikevine datoteke memorisane na USB uređaj (opcija) tako da spojite USB uređaj na ovaj sistem.

Sistem može da reprodukuje samo audio datoteke u MP3/WMA formatu*.


- * Sistem ne može da reprodukuje datoteke sa zaštitom od kopiranja (Digital Rights Management).

O kompatibilnim USB uređajima

Pri formatiranju USB uređaja, postupak izvedite na samom USB uređaju ili pomoću specijalizovanog softvera za taj uređaj. U suprotnom može doći do problema kod prebacivanja iz USB uređaja na sistem.

Spajanje USB uređaja

Desna strana glavnog uređaja

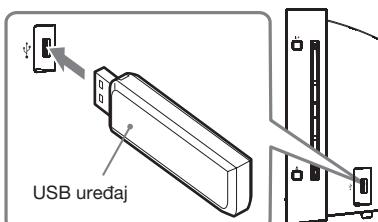

- 1 **Spojite USB uređaj na priključnicu \downarrow (USB).**
- 2 **Pritisnite FUNCTION više puta ili pritisnite USB za odabir funkcije USB.**
- 3 **Pritisnite \uparrow/\downarrow više puta za odabir foldera i zatim pritisnite \blacktriangleright .**

Za više informacija o reprodukciji pogledajte "Reprodukcijsa MP3/JPEG/DivX® datoteka".

Napomene

- Pri spajanju USB uređaja pazite na usklađenost položaja priključka sa priključnicom.
- Nemojte na silu umetati USB uređaj jer ga tako možete oštetići.

- Ne spajajte drugi uređaj ili predmete osim USB uređaja.
- Sledeći USB uređaji/situacije mogu povećati vreme potrebno za početak reprodukcije:
 - USB uređaj snimljen sa komplikovanom strukturom foldera.
 - kad su se upravo reprodukovale audio datoteke ili JPEG slikevine datoteke iz drugog foldera.
 - kad na USB uređaju ima puno foldera ili datoteka.
- Za rukovanje datotekama pogledajte "Reprodukcijsa MP3/JPEG/DivX® datoteka" (str. 19).
- Za ekstenzije datoteka pogledajte na str. 20 (Napomene o datotekama).
- Zavisno od formata datoteke, sistem neće moći da izvodi reprodukciju sa nekih USB uređaja.
- Sistem možda neće moći da reprodukuje neke audio datoteke zavisno od njihove vrste.
- Ne spajajte sistem i USB uređaj preko USB huba.
- Kod nekih spojenih USB uređaja, sistemu će možda trebati određeno vreme za primenu postupka izvedenog na ovom sistemu.
- Ovaj sistem ne podržava potrebitno sve funkcije koje ima spojeni USB uređaj.
- Nemojte smeštati druge vrste datoteka ili nepotrebne foldere na USB uređaj koji ima audio datoteke, JPEG slikevine datoteke ili video datoteke.
- Ne može se garantovati kompatibilnost sa svim softverom za kodiranje/snimanje MP3/WMA datoteka te USB uređajima. Nekompatibilni USB uređaji mogu stvarati šum ili isprekidani zvuk, ili reprodukcija sa njih možda uopšte neće biti moguća.
- Pre upotrebe USB uređaja, proverite da ne sadrži datoteke sa virusima.


Dodatne funkcije

Korištenje menija za podešavanje

Možete izvesti različita podešavanja funkcija slike i zvuka.

Prikazane opcije zavise od modela.

Standardno podešenje je podvučeno.

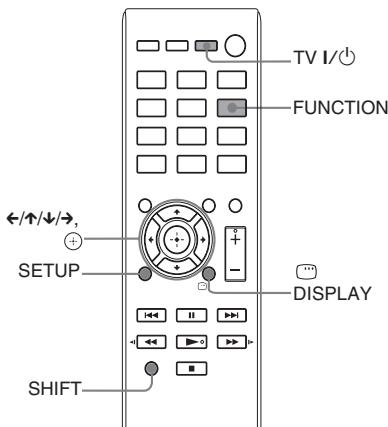

- 1 Pritisnite SETUP dok je reprodukcija zaustavljena.**
Pojavi se meni Setup.
- 2 Pritisnite \leftrightarrow za odabir jedne od opcija menija Setup, zatim pritisnite \oplus .**
- 3 Pritisnite $\uparrow\downarrow$ za odabir opcije za podešavanje, zatim pritisnite \rightarrow ili \oplus .**
- 4 Odaberite podešenje koje želite da promenite te pritisnite \oplus za potvrdu i vratite se na prethodno odabranu stavku.**

Uputstvo i objašnjenja opcija navedeni su na sledećim stranicama. Ako je opcija u menuju zatamnjena, to znači da trenutno nije raspoloživa ili je nije moguće promeniti.

- 5 Pritisnite SETUP za isključenje menija.**

Napomena

- Ako ne možete otvoriti [Preference Page], pritisnite SETUP za izlazak iz menija. Zatim dvaput pritisnite \blacksquare pre ponovnog pritiska tipke SETUP.

Odabrana funkcija	Funkcije podešavanja
TV I/O	16:9 ENG 4:3 Letter Box
FUNCTION	On 4:3 Pan Scan
SETUP	On
DISPLAY	On
SHIFT	On
Odabрано podešenje	Opcije

Odabranu funkciju	
TV Display	16:9
OSD Lang	ENG
Control for HDMI	On
Screen Saver	On
Last Memory	On
Auto Standby	On
Odabranu funkciju	Opcije

Odabranu funkciju	
HDMI Audio	All
Odabranu funkciju	Opcije

Odabranu funkciju	
Progressive	
HDMI Resolution	
DivX VOD	
Odabranu funkciju	Opcije

Odabranu funkciju	
TV Type	PAL
Audio	ENG
Subtitle	ENG
Disc Menu	ENG
Parental	
Default	
Odabranu funkciju	Opcije

General Setup Page

■ [TV Display]

Možete odabrati format slike priključenog TV prijemnika.

[16:9]: Odaberite ovo kad spajate na TV prijemnik sa širokom slikom (wide-screen) ili na TV prijemnik sa funkcijom širokog ekrana (wide mode).



[4:3 Letter Box]: Odaberite ovo podešenje kad na uređaj spojite TV prijemnik sa ekranom formata 4:3. Prikazuje široku sliku na kojoj se vide linije na gornjem i donjem delu ekranu.



[4:3 Pan Scan]: Odaberite ovo podešenje kad na uređaj spojite TV prijemnik sa ekranom formata 4:3. Prikazuje široku sliku na celom ekranu tako da je deo slike koji ne stane automatski odsečen.



■ [OSD Lang] (On-Screen Display)

Možete odabrati jezik menija na ekranu TV-a.

■ [Control for HDMI]

Ta funkcija je raspoloživa kad spojite sistem i TV koji podržavaju funkciju Control for HDMI pomoću HDMI kabla.

[On]: Možete upravljati komponentama koje su povezane HDMI kablom.

[Off]: Isključeno.

■ [Screen Saver]

Screen saver sprečava oštećenja TV ekrana onemogućavanjem dugotrajnog prikaza zaustavljene slike.

[On]: Uključuje screen saver na TV-u kad je sistem zaustavljen, u pauzi, bez diska ili u modu izbacivanja diska duže od 15 minuta.

[Off]: Funkcija Screen Saver ne radi.

■ [Last Memory]

Sistem memoriše mesta zaustavljanja diska i nastavlja reprodukciju kod sledećeg umetanja istog diska.

[On]: Sistem memoriše podešenja za nastavak reprodukcije.

[Off]: Sistem ne memoriše podešenja za nastavak reprodukcije. Reprodukcija se nastavlja sa istog mesta samo za disk koji se trenutno nalazi u uređaju.

Napomena

- Kad se popuni memorija nastavka reprodukcije prethodnog diska, izbrisće se podatak za prvi disk.

■ [Auto Standby]

Možete podesiti pripravno stanje.

[On]: Automatski uključuje pripravno stanje kad je sistem zaustavljen, u pauzi, bez diska ili u modu izbacivanja diska duže od 30 minuta.

[Off]: Automatski prelazak u pripravno stanje je isključen.

■ [Default]

Ta opcija omogućuje resetovanje svih opcija menija i vaših vlastitih postavki na fabrička podešenja, osim vaše lozinke za [Password] i [Parental].
Pritisnite  za potvrdu resetovanja.

Password Setup Page

■ [Lozinka]

Standardna lozinka je "000000". Za promenu lozinke:


- 1 Pritisnite "SHIFT + 000000" ili vaša zadnja podešena 6-cifrena lozinka u "Old Password".
- 2 Pritisnite SHIFT + nova 6-cifrena lozinka u "New Password".
- 3 Pritisnite SHIFT + nova 6-cifrena lozinka ponovo u "Confirm PWD" za potvrdu.
- 4 Pritisnite OK za izlazak iz menija.

Funkcija Sleep Timer

Moguće je da programirate sistem za isključenje u određeno vreme kako biste mogli zaspati uz muziku.

Pritisnite SHIFT + SLEEP.

Svakim pritiskom te tipke, prikaz minuta (vreme do isključenja) menja se na displeju na sledeći način:



Na displeju se odbrojava 20 sekundi.

Provera preostalog vremena

Zadržite SHIFT + SLEEP 3 sekunde. Na displeju ćete moći da vidite preostalo vreme do isključenja sistema.

Isključenje funkcije Sleep Timer

Pritisnite SHIFT + SLEEP više puta dok se na displeju ne prikaže "OFF".

Prikaz informacija o disku

DVD-V VIDEO CD CD DATA-CD DATA DVD

Provera vremena reprodukcije i preostalog vremena na displeju

Možete da proverite vreme reprodukcije i preostalo vreme za tekući naslov, poglavlje ili zapis.

Pritisnite SHIFT + TIME više puta.

Svakim pritiskom tipke SHIFT + TIME tokom reprodukcije sa diska, na displeju se menjaju prikazi:

① → ② → ... → ① → ...

■ CD disk

- ① [Single Remain]: Preostalo vreme tekućeg zapisa.
- ② [Total Elapsed]: Vreme reprodukcije tekućeg diska.*
- ③ [Total Remain]: Preostalo vreme tekućeg diska.*
- ④ [Single Elapsed]: Vreme reprodukcije tekućeg zapisa.

■ VIDEO CD (sa PBC funkcijama)

- ① [Single Elapsed]: Vreme reprodukcije tekućeg zapisa.
- ② [Single Remain]: Preostalo vreme tekućeg zapisa.
- ③ [Display Off]: Bez prikaza.

■ VIDEO CD (bez PBC funkcija)

- ① [Single Elapsed]: Vreme reprodukcije tekućeg zapisa.
- ② [Single Remain]: Preostalo vreme tekućeg zapisa.
- ③ [Total Elapsed]: Vreme reprodukcije tekućeg diska.*
- ④ [Total Remain]: Preostalo vreme tekućeg diska.*
- ⑤ [Display Off]: Bez prikaza.

■ DVD

- ① [Title Elapsed]: Vreme reprodukcije tekućeg naslova.
- ② [Title Remain]: Preostalo vreme tekućeg naslova.
- ③ [Chapter Elapsed]: Vreme reprodukcije tekućeg poglavљa.
- ④ [Chapter Remain]: Preostalo vreme tekućeg poglavљa.
- ⑤ [Display Off]: Bez prikaza.

Napomena

- Ako MP3 datoteka ima ID3 tag, sistem će prikazati naslov, izvođača i naziv albuma iz ID3 tag informacija.
Sistem podržava ID3 ver. 1.0/1.1/2.2/2.3.
- * Kad je odabran Shuffle mod ponavljanja reprodukcije, neće biti prikaza Total. Takođe, ako predete na Shuffle dok se koristi Total, prikaz vremena će se vratiti na Single Elapsed.

Napomene o diskovima

O rukovanju diskovima

- Kako bi disk ostao čist, držite ga za ivicu.
Ne dodirujte površinu.
- Nemojte da lepite papir ili trake na disk.



- Ne izlažite disk direktnom sunčevom svetlu i izvorima topote, na primer dovodima toplog vazduha, niti ga ostavljajte u autu koji je parkiran na direktnom sunčevom svetlu, jer može doći do značajnog porasta temperature u autu.
- Nakon reprodukcije, memorišite disk u pripadajuću kutiju.

Čišćenje

- Pre reprodukcije očistite disk krpom.
Obrišite disk od sredine prema ivici.



- Ne koristite rastvore poput benzina, razredivača, komercijalno nabavljivih čistača za diskove/sočiva, niti anti-statičke sprejeve namenjene vinilnim pločama.

Sistem može da reproducuje samo standardne okrugle diskove. Upotreba diskova koji nisu ni standardni ni okrugli (na primer, u obliku razglednice, srca ili zvezde) može da uzrokuje kvarove na uređaju.

Nemojte upotrebljavati diskove koji na sebi imaju pričvršćene komercijalne dodatke kao što su nalepnice ili prstenovi.

Simptom	Rešenje
Iz sistema i TV prijemnika ne čuje se zvuk kod upotrebe System Audio Control funkcije.	<ul style="list-style-type: none"> Podesite [HDMI Audio] u [Audio Setup Page] na [ALL] ili [PCM] (str. 29). Proverite da li je priključeni TV prijemnik kompatibilan sa System Audio Control funkcijom. Za detalje, pogledajte "Upotreba funkcije Control for HDMI za "BRAVIA" Sync" (str. 24).

USB uređaj

Simptom	Rešenje
Ako koristite USB uređaj koji sistem ne podržava?	<ul style="list-style-type: none"> Ako spojite USB uređaj koji sistem ne podržava, mogu se pojaviti sledeći problemi. <ul style="list-style-type: none"> Sistem nije prepoznao USB uređaj. Sistem ne prikazuje nazive datoteke ili foldera. Reprodukcija nije moguća. Zvuk preskače. Čuje se šum. Zvuk je izobličen.
Nema zvuka.	<ul style="list-style-type: none"> USB uređaj nije spojen pravilno. Isključite sistem, zatim ponovo spojite USB uređaj.
Zvuk je izobličen.	<ul style="list-style-type: none"> Bit rate korišten pri enkodiranju audio datoteka bio je nizak. Smestite na USB uređaj audio datoteka enkodirane sa većom bit rate brzinom.
Čuje se šum ili zvuk preskače.	<ul style="list-style-type: none"> Isključite sistem, zatim ponovo spojite USB uređaj. Kopirajte datoteke na računar, formatirajte USB uređaj u FAT12, FAT16 ili FAT32 format i ponovo kopirajte datoteke na USB uređaj.* Ovaj sistem podržava FAT12, FAT16 i FAT32, ali neki USB uređaji možda neće podržavati sve ove FAT formate. Za detalje, pogledajte uputstvo za upotrebu USB uređaja ili se obratite njegovom proizvodaču.
USB uređaj ne može da se spoji na ψ (USB) priključnicu.	<ul style="list-style-type: none"> USB uređaj je spojen naopako. Spojite USB uređaj pravilno.
USB uređaj koji se koristio na drugom uređaju ne radi.	<ul style="list-style-type: none"> Možda je snimljen u neodgovarajućem formatu. U tom slučaju, najpre memorišite važne datoteke sa USB uređaja kopiranjem na hard disk računara. Zatim formatirajte USB uređaj u FAT12, FAT16 ili FAT32 format i ponovo prenesite memorisane audio datoteke na USB uređaj.* Ovaj sistem podržava FAT12, FAT16 i FAT32, ali neki USB uređaji možda neće podržavati sve ove FAT formate. Za detalje, pogledajte uputstvo za upotrebu USB uređaja ili se obratite njegovom proizvodaču.
"LOADING" se prikazuje duže vreme.	<ul style="list-style-type: none"> Postupak čitanja može da traje duže vreme u sledećim slučajevima. <ul style="list-style-type: none"> Na USB uređaju ima puno foldera ili datoteka. Struktura datoteka je vrlo komplikovana. Memorijski kapacitet je prevelik. Unutrašnja memorija je fragmentirana. Sony vam preporučuje da se držite sledećih smernica. <ul style="list-style-type: none"> Ukupan broj foldera na USB uređaju: maks. 300 foldera (uključujući ".." i "..."). Ukupan broj datoteka po folderu: maks. 648 datoteka (uključujući foldere) + 2 standardne foldere (".." i "...").

Simptom	Rešenje
Pogrešni prikaz.	<ul style="list-style-type: none"> • Ponovo prenesite audio datoteke na USB uređaj, budući da su se podaci memorisali na USB uređaj možda oštetili. • Ovaj sistem može da prikaže samo brojeve i slova engleske abecede. Ostali znakovi se neće prikazivati pravilno.
Reprodukcijski počinje.	<ul style="list-style-type: none"> • Isključite sistem, zatim ponovo spojite USB uređaj. • Pritisnite ► za početak reprodukcije.
Nije moguća reprodukcija s USB uređaja (audio datoteke/JPEG slikovne datoteke).	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem ne podržava USB uređaje formattirane sa sistemom datoteka koji nije FAT12, FAT16 ili FAT32.* • Nije moguća reprodukcija enkriptiranih datoteka ili datoteka zaštićenih lozinkama itd. • MP3 datoteka nema ekstenziju ".MP3". • WMA datoteka nema ekstenziju ".wma". • Podaci nisu memorisani u željenom formatu. • MP3 datoteke u format koji nije MPEG 1 Audio Layer 3 ne mogu da se reprodukuju. • Sistem uključuje albume koji ne sadrže audio datoteke i JPEG slikovne datoteke. Kad na USB uređaju ima više od 648 datoteka (uključujući foldere) + 2 standardne foldere ("." i ".."), maks. 300 foldera (uključujući "." i ".."), količina foldera koje sistem prepoznaže razlikuje se zavisno od konfiguracije foldera. • JPEG slikovna datoteka nema ekstenziju ".JPG" ili ".JPEG". • JPEG slika je veća od 2408 (širina) x 1536 (visina) u normalnom prikazu ili sa više od 15 000 000 tačaka u progresivnom JPEG prikazu, koji se uglavnom koristi na Internetu. • JPEG slikovne datoteke visokim odnosom širine i visine ne mogu da se reprodukuju. • WMA datoteke koje su u WMA DRM, WMA Lossless ili WMA PRO formatu ne mogu da se reprodukuju. * Ovaj sistem podržava FAT12, FAT16 i FAT32, ali neki USB uređaji možda neće podržavati sve ove FAT formate. Za detalje, pogledajte uputstvo za upotrebu USB uređaja ili se obratite njegovom proizvođaču.
Audio datotekama ili JPEG slikovnim datotekama treba više vremena za reprodukciju od drugih.	<ul style="list-style-type: none"> • Nakon što sistem očita sve datoteke sa USB uređaja, sistemu može da treba više vremena no obično ako je: <ul style="list-style-type: none"> – broj foldera ili datoteka vrlo velik. – organizaciona struktura foldera ili datoteka vrlo komplikovana. – memorijski kapacitet vrlo velik. – datoteka vrlo velika. – fizička struktura unutar memorije fragmentirana. • Sony vam preporučuje da se držite sledećih smernica. <ul style="list-style-type: none"> – Ukupan broj foldera na USB uređaju: maks. 300 foldera (uključujući "." i ".."). – Ukupan broj datoteka po folderu: maks. 648 datoteka (uključujući foldere) + 2 standardne foldere ("." i "..").

Rečnik

HDMI (High-Definition Multimedia Interface)

HDMI je interfejs koji podržava i video i audio signale na jednoj digitalnoj vezi, omogućujući uživanje u visokom kvalitetu digitalne slike i zvuka. HDMI specifikacija podržava HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), tehnologiju zaštite od kopiranja koja uključuje tehnologiju kodiranja digitalnih video signala.

Interlace format (Interlaced prikaz slike)

Interlace format je NTSC standard za prikaz TV slika uz frekvenciju od 30 slika u sekundi. Svaka slika se prikazuje dvaput, naizmenično parne i neparne linije, brzinom od 60 prikaza u sekundi.

Ograničenje reprodukcije (Parental Control)

Funkcija DVD diska koja ograničava reprodukciju prema godinama korisnika zavisno od nivoa ograničenja u svakoj zemlji. Ograničenje se razlikuje od diska do diska; kad se aktivira, reprodukcija je u potpunosti onemogućena, scene nasilja se preskaču ili se zamjenjuju drugim scenama itd.

Progresivni format (senkvencialni prikaz)


Za razliku od interlace formata, progresivni format može prikazati 50 - 60 slika u sekundi prikazom svih njihovih linija (525 linija kod NTSC sistema). Poboljšava se ukupan kvalitet slike, a fotografije, tekst i horizontalne linije deluju oštije. Taj format je kompatibilan sa 525 ili 625 progresivnim formatom.

Delovi i kontrole


Za više informacija pogledajte stranice navedene u zagradama.

Glavni uređaj

Gornja strana

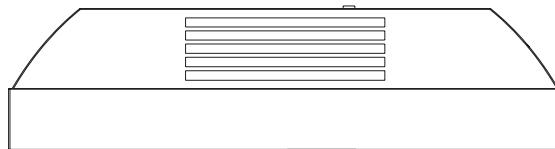


Prednja strana

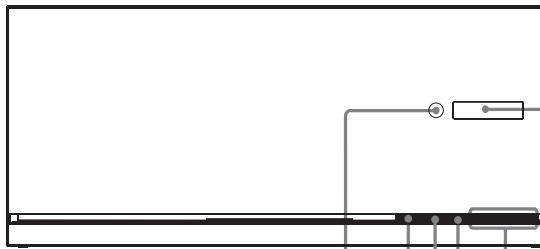


- [1] Senzor daljinskog upravljača
- [2] Tipka ► (reprodukcijski)
- [3] Tipka ■ (zaustavljanje)
- [4] Tipka FUNCTION
- [5] Tipke VOL +/−

- [6] Displesj
- [7] Tipka I/○ (uključeno/pripravno stanje)
- [8] Tipka ▲ (vađenje)
- [9] Priklučnica ψ (USB)
- [10] Fioka diska

Desna strana

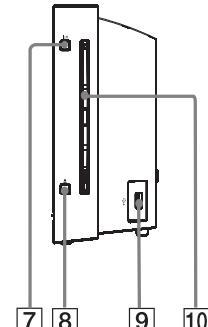

ABECEDNI REDOSLED		OPIS TIPKI
A – L		
ANGLE 5 (14) AUDIO 16 (15) AUDIO IN 22 (11, 12) DVD/CD 19 (12, 13, 19) DVD MENU 24 (16, 18, 20) DVD TOP MENU 15 (18) EQ 4 (21) FM 30 (8, 12, 22, 23) FUNCTION 3 (12, 13, 19, 22, 26)	MUTING 6 (13, 14, 21) ONE-TOUCH PLAY 31 (24, 25) PRESET +/- 8 13 (22) REPEAT/PGM 28 (22) SETUP 28 (12, 27) SHIFT 11 (13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 27, 30, 31) SLEEP 5 (30) SUBTITLE 29 (13, 14) SURROUND 23 (21) TIME 25 (31) TUNING +/- 9 12 (22) TV/CABLE 18 (11, 25) TV INPUT 20 (24) USB 2 (26) VOLUME +/- 7 (13, 14, 21)	Brojčane tipke 19 30 2 18 22 3 17 23 4 29 (13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 27, 30, 31) I / ⊕ (uključeno/pripravno stanje) 1 (13) TV I / ⊕ (uključeno/pripravno stanje) 21 ↔/↑/↓/→/⊕ 14 (12, 17, 18, 19, 22, 26, 27, 29) ◀◀/▶▶ 13 8 (14) ◀◀/▶▶ 12 9 (14) ◀▶ 12 9 (14) ▶ (reprodukacija) 26 (14, 20) ■ (zaustavljanje) 10 (14, 20) ■ (pauza) 27 (14, 20) DISPLAY 25 (12, 18, 19, 23, 27)

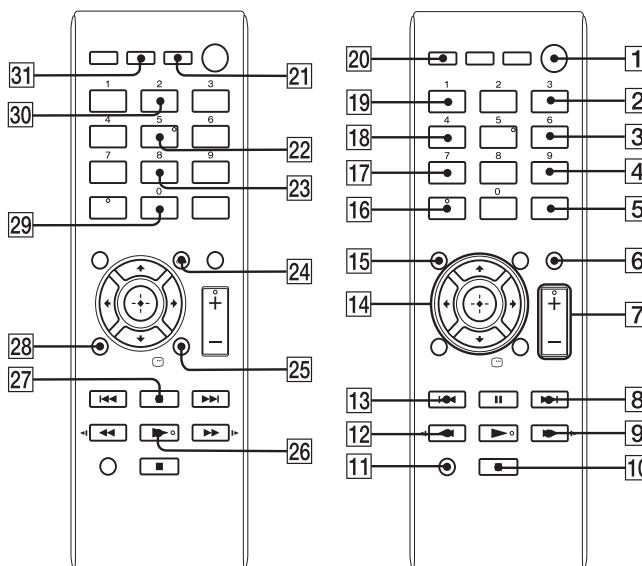

* Tipke **▶**, **AUDIO**, **AUDIO IN** i **VOLUME +/-** imaju ispuštenje.

Ova ispuštenja služe kao referentne tačke pri upotrebi sistema.

* Pritisnite SHIFT + brojčane tipke, **◀◀** SLOW ili SLOW **▶▶** pri upotrebi njihovih funkcija.

* Tipke TV INPUT, ONE-TOUCH PLAY, TV **I**/**⊕** funkcionišu samo sa Sony TV prijemnicima.

OVLAŠĆENI SERVISI

SRBIJA

Input
Milentija Popovića 18
Beograd
011 2132 877, 311 9431

BG Elektronik
Dragoslava Srejovića 1b
Beograd
011 2086 666

ETC Electronic
Ustanička 128b
Beograd
011 3473 530, 2894 508

ETC Electronic
Pere Velimirovića 8
Beograd
011 3510 424, 3591 243

SS Digit
Kraljice Marije 29
Beograd
011 3223 674, 3370 369

G.P. Electronic
Save Tekelije 23a
Zrenjanin
023 526 115

MD Servis Centar
Save Kovačevića 11a
Niš
018 524 072

JEC
Bul. Slobodana Jovanovića 28
Novi Sad
021 401 134

Nanochip
Kireška 43b
Subotica
024 554 558

CRNA GORA

Conto-T Servis
Đoka Miraševića M3
Podgorica
020 620 980

TV Video Centar
Save Kovačevića 153
Podgorica
020 620 980

V.T. Centar
Seljanovo bb
Tivat-Kotor
032 674 422

TV Digital Servis
Šukrije Međedovića
Bijelo Polje
050 431 399

Predstavništvo Sony Central and Southeast Europe Kft. Beograd

Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija

Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com